
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
70775—
2023

**Единая энергетическая система
и изолированно работающие энергосистемы**

РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА

**Направленная высокочастотная защита линий
электропередачи классом напряжения 110—220 кВ.
Испытания**

Издание официальное

Москва
Российский институт стандартизации
2023

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 016 «Электроэнергетика»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 июня 2023 г. № 375-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 2023

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения1

2 Нормативные ссылки2

3 Термины, определения, сокращения и обозначения.....2

4 Требования к испытаниям устройств направленной высокочастотной защиты линий
электропередачи классом напряжения 110—220 кВ3

Приложение А (обязательное) Методика проведения испытаний микропроцессорных устройств
НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ на соответствие требованиям
ГОСТ Р 589827

Библиография42

Введение

Согласно пункту 140 правил [1] для обеспечения надежности и живучести энергосистемы и предотвращения повреждения линий электропередачи и оборудования все линии электропередачи, оборудование объектов электроэнергетики, энергопринимающие установки, входящие в состав энергосистемы, независимо от класса напряжения должны быть оснащены устройствами релейной защиты и автоматики.

Общие требования к оснащению и принципам функционирования устройств релейной защиты и автоматики установлены требованиями [2].

Основные функциональные требования к микропроцессорным устройствам релейной защиты и автоматики, реализующим функции релейной защиты определенных видов, установлены серией национальных стандартов Российской Федерации «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Функциональные требования». Настоящий стандарт разработан в развитие вышеуказанных нормативных правовых актов и национальных стандартов и направлен на подтверждение соответствия микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики, содержащих функцию направленной высокочастотной защиты линий электропередачи классом напряжения 110—220 кВ требованиям ГОСТ Р 58982.

Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы

РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА

**Направленная высокочастотная защита линий электропередачи классом напряжения 110—220 кВ.
Испытания**

United power system and isolated power systems.
Relay protection and automation.
Directional carrier-current protection of power lines 110—220 kV. Testing

Дата введения — 2023—07—01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает порядок и методику проведения испытаний микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики, содержащих функцию направленной высокочастотной защиты линий электропередачи классом напряжения 110—220 кВ (далее — устройства НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ), для подтверждения соответствия указанных устройств требованиям ГОСТ Р 58982 в части реализации в них функции направленной высокочастотной защиты линий электропередачи классом напряжения 110—220 кВ.

1.2 Настоящий стандарт не определяет порядок и методику испытаний устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ на соответствие требованиям к работе таких устройств в переходных режимах, сопровождающихся насыщением трансформаторов тока.

Порядок и методика проведения испытаний устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ на соответствие требованиям к работе в переходных режимах, сопровождающихся насыщением трансформаторов тока, приведены в ГОСТ Р 70358.

1.3 Требования настоящего стандарта предназначены для организаций, осуществляющих деятельность по разработке, изготовлению, созданию, модернизации устройств релейной защиты и автоматики, разработке алгоритмов функционирования устройств релейной защиты и автоматики, системного оператора и субъектов оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах, субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, объектами электросетевого хозяйства и (или) энергопринимающими установками, входящими в состав электроэнергетической системы или присоединяемыми к ней, проектных и научно-исследовательских организаций.

1.4 Требования настоящего стандарта следует учитывать при проведении испытаний микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики для оценки их соответствия функциональным требованиям, предъявляемым ГОСТ Р 58982.

1.5 Требования настоящего стандарта не распространяются на аппаратуру, применяемую для организации каналов связи между устройствами НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ.

1.6 Требования настоящего стандарта не распространяются (за исключением случаев, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта) на устройства НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ в случае, если такие устройства:

- установлены на объектах электроэнергетики до вступления в силу настоящего стандарта;

- подлежат установке на объектах электроэнергетики в соответствии с проектной (рабочей) документацией на создание (модернизацию) устройств релейной защиты и автоматики, согласованной и утвержденной в установленном порядке до вступления в силу настоящего стандарта.

Для указанных устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ выполнение требований настоящего стандарта должно быть обеспечено при их модернизации (в случае технической возможности) посредством установки версии алгоритма функционирования, успешно прошедшей испытания и проверку на соответствие требованиям настоящего стандарта, или при замене устройства НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ.

Примечание — Для целей настоящего пункта под технической возможностью понимается совпадение типа (марки) модернизируемого устройства НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ с типом (маркой) устройства НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ, успешно прошедшего испытания и проверку на соответствие требованиям ГОСТ Р 58982.

1.7 Настоящий стандарт не устанавливает требований к порядку и методике испытаний аналоговых и дискретных входов (выходов), электромагнитной совместимости, изоляции, заявленных условий эксплуатации, оценке выполнения требований пожарной безопасности, электробезопасности, информационной безопасности, на соответствие иным функциональным требованиям не установленных ГОСТ Р 58982, а также требований к объемам сервисного обслуживания, объему заводских проверок, оперативному и техническому обслуживанию устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 58601 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Автономные регистраторы аварийных событий. Нормы и требования

ГОСТ Р 58982—2020 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Направленная высокочастотная защита линий электропередачи классом напряжения 110—220 кВ. Функциональные требования

ГОСТ Р 70358 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Требования к работе устройств релейной защиты линий электропередачи 110 кВ и выше в переходных режимах, сопровождающихся насыщением трансформаторов тока

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения, сокращения и обозначения

3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 58982, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 номер версии алгоритма функционирования устройства НВЧЗ: Индивидуальный цифровой, буквенный или буквенно-цифровой набор (номер), в том числе входящий в состав номера версии программного обеспечения устройства НВЧЗ, отличающий указанную версию алгоритма функционирования НВЧЗ от других версий и подлежащий изменению при внесении изменений в алгоритм

функционирования НВЧЗ (включая изменения, вносимые при модификации, иной переработке или адаптации алгоритма функционирования НВЧЗ).

3.1.2 номер версии программного обеспечения устройства НВЧЗ: Индивидуальный цифровой, буквенный или буквенно-цифровой набор (номер), отличающий данную модификацию программного обеспечения устройства НВЧЗ от других версий.

3.1.3 программно-аппаратный комплекс моделирования энергосистем в режиме реального времени: Программно-аппаратный комплекс, предназначенный для создания математической модели энергосистемы, расчета параметров электроэнергетического режима энергосистемы при заданных возмущающих воздействиях и обеспечивающий физическое подключение испытываемого (проверяемого) устройства релейной защиты и автоматики к математической модели энергосистемы и получения устройством релейной защиты и автоматики данных о параметрах режима в режиме реального времени.

3.2 Сокращения и обозначения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения и обозначения:

АПК	— автоматическая проверка канала связи направленной высокочастотной защиты;
БНН	— блокировка при неисправности в цепях напряжения;
ВЛ	— воздушная линия электропередачи;
ВЧ	— высокочастотный;
КЗ	— короткое замыкание;
ЛЭП	— линия электропередачи;
НВЧЗ	— направленная высокочастотная защита;
ОМП	— определение места повреждения на линии электропередачи;
ОРУ	— открытое распределительное устройство;
ПАК РВ	— программно-аппаратный комплекс моделирования энергосистем в режиме реального времени;
ПК	— программный комплекс;
ПО	— пусковой или отключающий орган;
ПС	— подстанция;
РАС	— регистратор аварийных событий;
РЗА	— релейная защита и автоматика;
ТН	— измерительный трансформатор напряжения;
ТТ	— измерительный трансформатор тока;
ЭДС	— электродвижущая сила;
$Z_{от}$	— отключающий орган по сопротивлению, служащий для подхвата кратковременно действующих отключающих органов тока;
$Z_{отв}$	— отключающий орган по сопротивлению, служащий для отстройки от короткого замыкания за трансформаторами ответвлений (отпаек) при использовании НВЧЗ на ЛЭП 110—220 кВ с ответвлениями.

4 Требования к испытаниям устройств направленной высокочастотной защиты линий электропередачи классом напряжения 110—220 кВ

4.1 Для проверки выполнения функциональных требований к устройствам НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ, установленных ГОСТ Р 58982, следует проводить испытания.

4.2 Результаты испытаний на соответствие функциональным требованиям к устройствам НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ, установленным в ГОСТ Р 58982 (далее — испытания), распространяются на конкретную версию алгоритма функционирования устройства НВЧЗ, непосредственно прошедшую проверку выполнения указанных требований.

При изменении версии программного обеспечения устройства НВЧЗ, не приводящем к изменению версии алгоритма функционирования устройства НВЧЗ, ранее прошедшего испытания, проводить повторные испытания не требуется.

При изменении версии программного обеспечения устройства НВЧЗ, приводящем к изменению версии алгоритма функционирования устройства НВЧЗ, ранее прошедшего испытания, необходимо проводить повторные испытания.

В случае изменения версии алгоритма функционирования устройства НВЧЗ, прошедшего испытания, необходимо проводить повторные испытания.

4.3 Испытания устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ следует проводить в соответствии с методикой проведения испытаний микропроцессорных устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ на соответствие требованиям ГОСТ Р 58982 согласно приложению А с использованием ПАК РВ.

4.4 Для проведения испытаний устройства НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ организация (испытательная лаборатория, испытательный центр), проводящая испытания (далее — организация, осуществляющая испытания), должна:

- быть оснащена соответствующей производственно-технической базой (техническими средствами), необходимой для проведения испытаний, включая математическую модель энергосистемы, созданную с применением ПАК РВ в составе тестовой схемы с характеристиками, требуемыми для проведения испытаний устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ в соответствии с приложением А;

- обеспечить независимость и достоверность результатов испытаний, в том числе исключить вмешательство работников и иных представителей лица, по инициативе которого проводятся испытания, в ход проведения испытаний, регистрацию проводимых опытов и влияние на их результаты.

4.5 Указанные в 4.4 требования являются минимально необходимыми. В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, или по решению производителя устройства НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ, собственника или иного законного владельца объекта электроэнергетики, на котором планируется к установке (установлено) устройство НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ, или иного лица, заинтересованного в проведении испытаний (далее — владелец устройства), к организации, осуществляющей испытания, могут предъявляться дополнительные требования, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации или владельцем устройства соответственно.

4.6 Испытания следует проводить по программе, разработанной в соответствии с приложением А.

Для устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ, допускающих подключение только к ТТ ЛЭП, испытания на тестовой модели энергосистемы выполняются в соответствии с программой, приведенной в таблице А.7.

Для устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ, допускающих подключение как на ТТ ЛЭП, так и на сумму токов в ветвях выключателей ЛЭП, испытания на тестовой модели энергосистемы выполняются в соответствии с программами, приведенными в таблицах А.7, А.8.

4.7 Для проведения испытаний владельцем устройства должны быть представлены следующие документы и информация:

- руководство (инструкция) по эксплуатации устройства НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ, включающее техническое описание с обязательным указанием типа (марки), номера версии алгоритма функционирования и номера версии программного обеспечения, области применения, схемы подключения устройства к ТТ, функционально-логические схемы с описанием алгоритмов работы устройства, а также инструкция по наладке, техническому обслуживанию и эксплуатации устройства НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ;

- номер версии алгоритма функционирования устройства НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ;

- номер версии программного обеспечения устройства НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ;

- методика расчета и выбора параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования устройства НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ;

- параметры настройки и, при необходимости, схемы дополнительной логики, устройства НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ для проведения испытаний, а также обоснование их выбора.

Примечание — При подготовке параметров настройки владельцем устройства необходимо учитывать рекомендации по выбору уставок, приведенные в А.5.2.3, А.5.2.4 и А.5.2.5 г) приложения А.

4.8 Для проведения испытаний владелец устройства передает организации, осуществляющей испытания, два полукompлекта НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ, аппаратуру для организации канала связи между полукompлектами защиты и согласовывает схемы их подключения к тестовой модели энергосистемы (к интерфейсным блокам ПАК РВ).

Примечание — Для организации канала связи должна использоваться аппаратура, рекомендованная производителем РЗА или соответствующая предъявляемым им техническим требованиям.

4.9 Результаты испытаний оформляют в виде протокола. Протокол испытаний должен быть подписан всеми участниками испытаний и утвержден уполномоченным должностным лицом организации, осуществляющей испытания.

4.10 Протокол испытаний должен содержать следующую информацию:

- наименование и адрес производителя и владельца (если владелец не является производителем) устройства;
- наименование и адрес организации, проводившей испытания;
- номер и дату протокола испытаний, нумерацию каждой страницы протокола, а также общее количество страниц;
- дату (период) проведения испытаний;
- место проведения испытаний;
- перечень лиц, принявших участие в испытаниях;
- ссылку на требования ГОСТ Р 58982, на соответствие которым проведены испытания;
- программу испытаний;
- описание устройства НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ (тип, схема подключения устройства к ТТ (подключение к ТТ ЛЭП, на сумму токов в ветвях выключателей ЛЭП), номинальные параметры, номер версии программного обеспечения и номер версии алгоритма функционирования устройства НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ, структурную схему алгоритма функционирования и ее описание с учетом внесенных при испытаниях изменений);
- описание тестовой модели энергосистемы, на которой проводились испытания;
- параметры ПАК РВ (тип, модель, заводской номер);
- параметры настройки (уставки) устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ с обоснованием их выбора, представленные владельцем устройства;
- скорректированные параметры настройки устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ, при которых проводились испытания (в случае если такие параметры были изменены по сравнению с первоначально выбранными параметрами настройки), с приложением обоснования корректировки;
- протокол документальной проверки устройства НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ;
- результаты проведенных функциональных испытаний устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ на тестовой модели энергосистемы, содержащие материалы [осциллограммы, отражающие все входные и выходные аналоговые и дискретные сигналы, подаваемые в устройство и принимаемые от устройства, а также информацию о внутренних вычисляемых переменных и сигналах, журналы срабатываний испытываемых устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ, данные автономного РАС или встроенных средств осциллографирования и регистрации аварийных событий ПАК РВ (РАС ПАК РВ) и т. п.], достаточные для оценки правильности функционирования испытываемых устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ в каждом из проведенных опытов;
- оценку правильности функционирования устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ в каждом из проведенных опытов и выводы о соответствии или несоответствии проверяемых параметров, характеристик данных устройств требованиям ГОСТ Р 58982, в том числе отдельно по каждому проверяемому параметру, характеристике.

4.11 В протоколе испытаний не допускается помещать рекомендации и советы по устранению недостатков или совершенствованию испытанного устройства НВЧЗ и (или) алгоритма его функционирования.

Содержащиеся в протоколе испытаний выводы о соответствии или несоответствии проверяемых параметров устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ требованиям ГОСТ Р 58982 должны носить безусловный, констатирующий характер. Не допускается включение в протокол испытаний выводов о соответствии параметров испытанного устройства НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ (или) алгоритма его функционирования требованиям ГОСТ Р 58982 в сослагательном наклонении или при условии реализации определенных мер.

4.12 Устройства НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ считаются успешно прошедшими испытания, если по результатам оценки правильности функционирования данных устройств в каждом из проведенных опытов сделан вывод о соответствии всех проверяемых параметров, характеристик устройства требованиям ГОСТ Р 58982.

4.13 Информация о результатах испытаний с указанием наименования, типа устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ, номера версии программного обеспечения и алгоритма функционирования, в отношении которого проводились испытания (далее — информация о результатах испытаний), и приложением копии протокола испытаний должна быть направлена владельцем устройства (уполномоченным им лицом) субъекту оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.

Информация о результатах испытаний (протокол испытаний) должна храниться у владельца устройства.

В случае если испытания проводились по инициативе производителя устройства НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ, информация о результатах испытаний (протокол испытаний) должна предоставляться им субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии, владеющим на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, объектами электросетевого хозяйства и (или) энергопринимающими установками, входящими в состав электроэнергетической системы или присоединяемыми к ней, при проведении закупочных процедур для подтверждения соответствия устройств требованиям настоящего стандарта.

4.14 Информация о результатах испытаний, полученная субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в соответствии с 4.13, должна систематизироваться и размещаться на официальном сайте субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике или ином общедоступном ресурсе в сети Интернет.

**Приложение А
(обязательное)**

**Методика проведения испытаний микропроцессорных устройств НВЧЗ ЛЭП
классом напряжения 110—220 кВ на соответствие требованиям ГОСТ Р 58982**

А.1 Область применения

Методику следует применять при проведении испытаний микропроцессорных устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ для проверки на соответствие требованиям ГОСТ Р 58982.

А.2 Этапы подготовки и проведения испытаний устройств НВЧЗ

А.2.1 Испытания устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ следует проводить с использованием ПАК РВ.


А.2.2 Испытания должны содержать следующие этапы:

- сборка тестовой модели энергосистемы;
- выставление в устройствах НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ, предоставленных владельцем устройства параметров настройки для тестовой модели энергосистемы;
- подключение устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ к ПАК РВ, а также при необходимости к автономному РАС;
- подключение оборудования для организации канала связи испытуемых устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ;
- проведение испытаний устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ в соответствии с программой испытаний с регистрацией всех опытов;
- анализ результатов испытаний;
- подготовка протокола испытаний с заключением.

А.3 Сборка тестовой модели энергосистемы


А.3.1 Тестовая модель энергосистемы должна быть собрана в соответствии со схемой, приведенной на рисунке А.1 (далее под нормальной схемой тестовой модели понимается схема, изображенная на рисунке А.1).

А.3.2 ТН Линии 1 (VT1, VT2) моделируются, используя схему, изображенную на рисунке А.2.

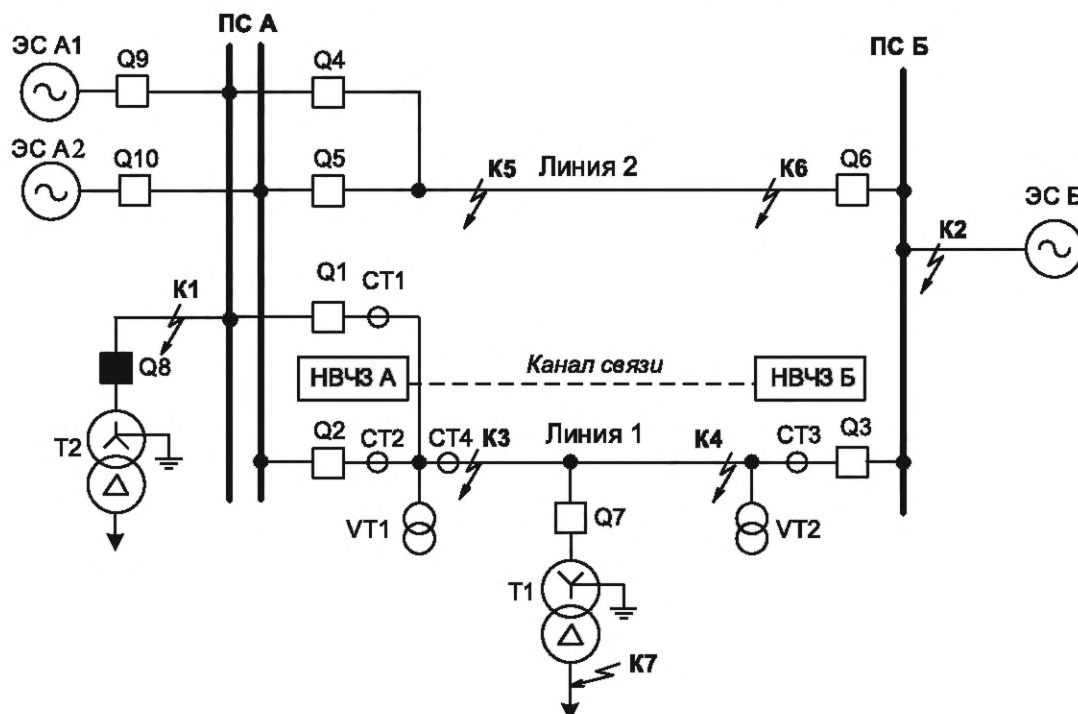

Т — трансформатор; К — место КЗ; ПС — подстанция; ЭС — энергосистема; СТ — трансформатор тока;
VT — трансформатор напряжения; Q — выключатель

Рисунок А.1 — Схема тестовой модели энергосистемы

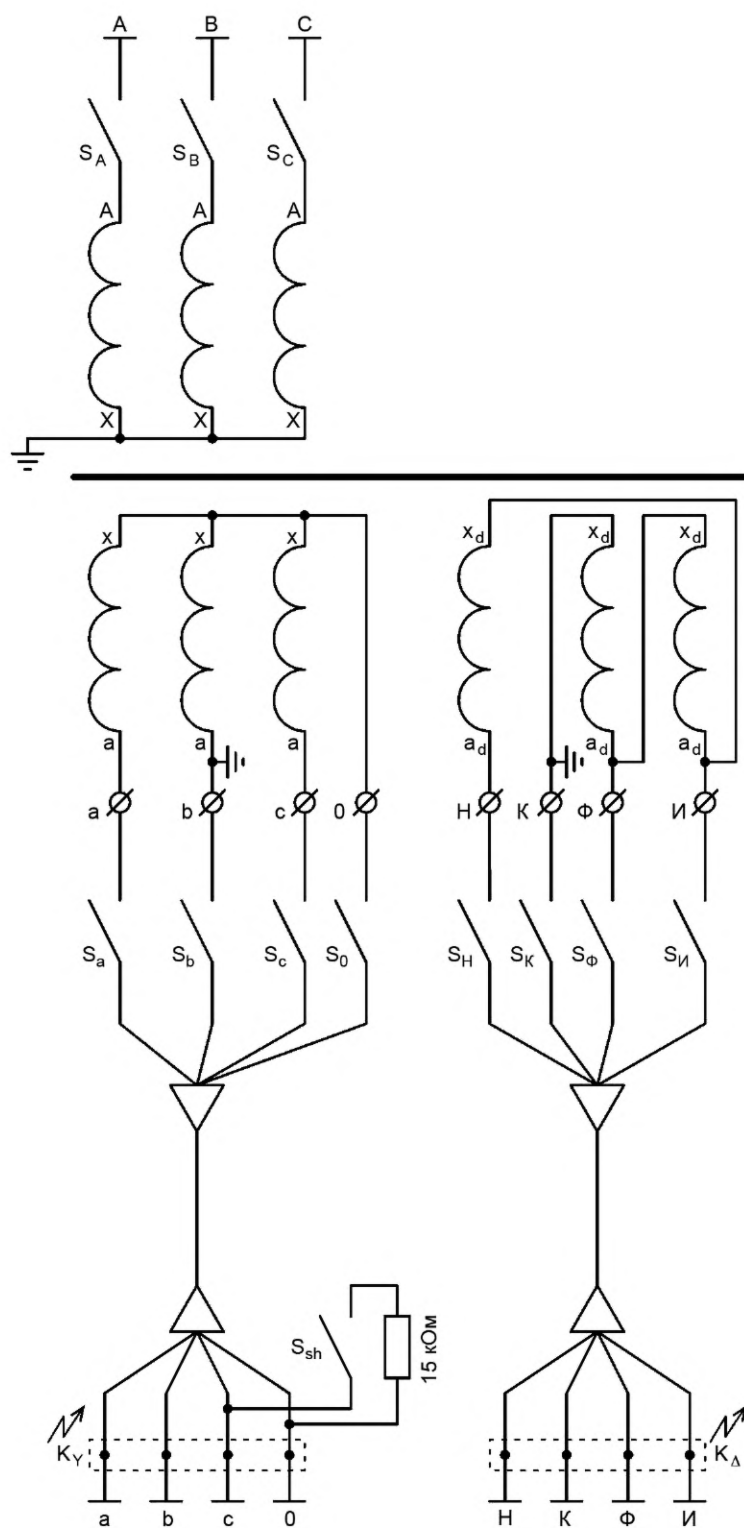

S — рубильники для коммутации элементов схемы замещения; K — место КЗ

Рисунок А.2 — Схема ТН

А.3.3 Параметры элементов тестовой модели энергосистемы должны соответствовать параметрам, приведенным в таблицах А.1—А.3.

Т а б л и ц а А.1 — Параметры элементов испытательной модели

Элемент	Параметр	Значение
Энергосистема 1(2) со стороны ПС А (ЭС А1, ЭС А2)	Активное сопротивление прямой последовательности R_1 , Ом	1,6582
	Реактивное сопротивление прямой последовательности X_1 , Ом	52,0922
	Активное сопротивление нулевой последовательности R_0 , Ом	3,461
	Реактивное сопротивление нулевой последовательности X_0 , Ом	108,7276
	ЭДС E_1 , кВ	239
	Угол φ , град	0
Энергосистема со стороны ПС Б (ЭС Б)	Активное сопротивление прямой последовательности R_1 , Ом	0,1366
	Реактивное сопротивление прямой последовательности X_1 , Ом	4,2918
	Активное сопротивление нулевой последовательности R_0 , Ом	0,1288
	Реактивное сопротивление нулевой последовательности X_0 , Ом	4,0482
	ЭДС E_2 , кВ	239,24
	Угол φ , град	28,5
Параметры Линий 1, 2 (ВЛ 220 кВ)	Длина L , км	70
	Удельное активное сопротивление прямой последовательности R_1 , Ом/км	0,0788
	Удельное реактивное сопротивление прямой последовательности X_1 , Ом/км	0,4155
	Удельное активное сопротивление нулевой последовательности R_0 , Ом/км	0,3356
	Удельное реактивное сопротивление нулевой последовательности X_0 , Ом/км	1,151
	Удельная емкость прямой последовательности C_1 , нФ/км	8,594
	Удельная емкость нулевой последовательности C_0 , нФ/км	6,083
	Удельное активное сопротивление взаимной индукции R_M , Ом/км	0,15
	Удельное реактивное сопротивление взаимной индукции X_M , Ом/км	0,684
Отпайка Линии 1	Длина L , км	0,300
	Расстояние до отпайки от ПС А L_1 , км	42,0
	Удельное активное сопротивление прямой последовательности R_1 , Ом/км	0,0788
	Удельное реактивное сопротивление прямой последовательности X_1 , Ом/км	0,4155
	Удельное активное сопротивление нулевой последовательности R_0 , Ом/км	0,3356
	Удельное реактивное сопротивление нулевой последовательности X_0 , Ом/км	1,151

Окончание таблицы А.1

Элемент	Параметр	Значение
Параметры трансформатора Т1 отпайки	Тип	ТРДН-40 000/220
	Мощность S , МВА	40
	Напряжение ВН $U_{ВН}$	230
	Напряжение НН $U_{НН}$, кВ	11
	Напряжение короткого замыкания U_K , %	12
	Ток холостого хода I_X , %	0,9
	Потери короткого замыкания P_K , кВт	170
	Потери холостого хода P_X , кВт	50
	Режим работы нейтрали	Заземлена
	Мощность нагрузки S , МВА	20
	Коэффициент мощности нагрузки	0,8
Параметры трансформатора Т2	Тип	ТД-80 000/220
	Мощность S , МВА	80
	Напряжение ВН $U_{ВН}$	242
	Напряжение НН $U_{НН}$, кВ	6,3
	Напряжение короткого замыкания U_K , %	11
	Ток холостого хода I_X , %	0,45
	Потери короткого замыкания P_K , кВт	315
	Потери холостого хода P_X , кВт	79
	Режим работы нейтрали	Заземлена
	Мощность нагрузки S , МВА	80
	Коэффициент мощности нагрузки	0,8
Выключатели Q1—Q10	Время отключения выключателя, мс	60

Т а б л и ц а А.2 — Параметры испытательной модели ТН Линии 1 (VT1, VT2)

Параметр	Значение
Номинальная мощность, ВА	2000
Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ	$220/\sqrt{3}$
Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, В	$100/\sqrt{3}$
Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В	100
Напряжение короткого замыкания, %	4,48*
Параметры контрольного кабеля от основной обмотки ТН до релейного щита	
Сопротивление фазного провода, Ом	0,07
Сопротивление нулевого провода, Ом	0,14
Емкость между жилами, нФ	30
Сопротивление изоляции между жилами, МОм	20

Окончание таблицы А.2

Параметр	Значение
Параметры контрольного кабеля от дополнительной обмотки ТН до релейного щита	
Сопротивление провода, Ом	0,3
Емкость между жилами, нФ	10
Сопротивление изоляции между жилами, МОм	20
Сопротивление вторичной нагрузки ТН по основной обмотке	
Нагрузка, включенная на напряжение фазы А, Ом	6682,5
Нагрузка, включенная на напряжение фазы В, Ом	6682,5
Нагрузка, включенная на напряжение фазы С, Ом	6682,5
Сопротивление вторичной нагрузки ТН по дополнительной обмотке	
Нагрузка, включенная на выводы «НК», Ом	10000
Нагрузка, включенная на выводы «НИ», Ом	20000
Нагрузка, включенная на выводы «ИК», Ом	20000
Шунт в фазе С (для создания искусственной несимметрии)	
Сопротивление шунта, кОм	15
* Принимаются одинаковые значения для основной и дополнительной вторичной обмотки.	

Таблица А.3 — Параметры испытательной модели ТТ Линии 1 (СТ1-СТ4)

Параметр	Значение
Номинальный первичный ток ТТ, А	2000
Номинальный вторичный ток ТТ, А	1
Сопротивление вторичной обмотки, Ом	5
Сопротивление нагрузки (на фазу), Ом	2
Напряжение насыщения, В	1736
Вольтамперная характеристика ($U—I$)	
Напряжение U , В	0; 434; 868; 1302; 1389; 1505; 1601; 1649; 1719; 1736
Ток I , А	0; 0,019; 0,038; 0,058; 0,064; 0,087; 0,182; 0,347; 0,764; 0,868

А.3.4 Параметры рабочего режима тестовой модели и значения токов КЗ должны соответствовать значениям, приведенным в таблицах А.4, А.5.

Таблица А.4 — Параметры рабочего режима

Режим работы (отклонения от нормальной схемы)	Параметр	ПС А	ПС Б
Режим 1: все линии в работе; отпайка включена; трансформатор Т2 отключен	Напряжение на шинах, кВ	228,7	237,3
	Ток Линии 1, кА	Q1: 0,371; Q2: 0,371; I_{Σ} : 0,742	0,782
	Активная мощность, МВт	-293,4	319,2
	Реактивная мощность, Мвар	13,86	39,67

Окончание таблицы А.4

Режим работы (отклонения от нормальной схемы)	Параметр	ПС А	ПС Б
Режим 2: в работе Линия 1; отпайка включена; трансформатор Т2 отключен	Напряжение на шинах, кВ	227,9	237,8
	Ток Линии 1, кА	Q1: 0,563; Q2: 0,563; I_{Σ} : 1,126	1,167
	Активная мощность, МВт	-439,8	477,7
	Реактивная мощность, Мвар	63,79	53,61

Т а б л и ц а А.5 — Значения токов короткого замыкания для базовых параметров модели

Режим работы (отклонения от нормальной схемы)	Точка КЗ	Вид КЗ	Измеряемый параметр	Ток в защите со стороны ПС А, кА	Ток в защите со стороны ПС Б, кА
Все линии в работе (отпайка отключена)	КЗ	К ⁽³⁾	I ₁	8,505	3,618
	К4			1,692	33,701
	КЗ	К ^(1,1)	3·I ₀	4,257	1,197
			I ₁	4,918	2,203
			I ₂	3,61	1,472
	К4		3·I ₀	0,575	34,501
			I ₁	1,213	22,478
			I ₂	0,563	11,227
	КЗ	К ⁽¹⁾	3·I ₀	5,855	1,646
			I ₁	1,886	1,106
			I ₂	1,772	0,723
	К4		3·I ₀	0,577	34,595
			I ₁	0,845	11,294
			I ₂	0,56	11,166
В работе толь- ко одна линия (отпайка отклю- чена)	КЗ	К ⁽³⁾	I ₁	5,295	4,073
	К4			2,484	32,165
	КЗ	К ^(1,1)	3·I ₀	2,98	1,847
			I ₁	3,298	2,585
			I ₂	2,074	1,598
	К4		3·I ₀	0,999	33,777
			I ₁	1,789	21,556
			I ₂	0,823	10,619

Продолжение таблицы А.5

Режим работы (отклонения от нормальной схемы)	Точка КЗ	Вид КЗ	Измеряемый параметр	Ток в защите со стороны ПС А, кА	Ток в защите со стороны ПС Б, кА
В работе толь- ко одна линия (отпайка отклю- чена)	К3	К ⁽¹⁾	$3 \cdot I_0$	3,879	2,404
			I_1	1,718	1,49
			I_2	1,177	0,907
	К4		$3 \cdot I_0$	0,995	33,63
			I_1	1,259	10,919
			I_2	0,83	10,712
Все линии в работе (отпайка включена)	К3	К ⁽³⁾	I_1	8,505	3,618
	К4			1,692	33,701
	К7			0,783	0,977
	К3	К ^(1,1)	$3 \cdot I_0$	4,243	0,96
			I_1	4,936	2,21
			I_2	3,592	1,465
	К4		$3 \cdot I_0$	0,393	34,405
			I_1	1,215	22,526
			I_2	0,561	11,179
	К3	К ⁽¹⁾	$3 \cdot I_0$	5,786	1,309
			I_1	1,917	1,115
			I_2	1,805	0,736
	К4		$3 \cdot I_0$	0,392	34,3
			I_1	0,846	11,343
			I_2	0,563	11,214
В работе только одна линия (отпайка включена)	К3	К ⁽³⁾	I_1	5,295	4,073
	К4			2,484	32,165
	К7			1,17	1,319
	К3	К ^(1,1)	$3 \cdot I_0$	2,962	1,621
			I_1	3,31	2,594
			I_2	2,061	1,588
	К4		$3 \cdot I_0$	0,86	33,638
			I_1	1,792	21,6
			I_2	0,82	10,576

Окончание таблицы А.5

Режим работы (отклонения от нормальной схемы)	Точка КЗ	Вид КЗ	Измеряемый параметр	Ток в защите со стороны ПС А, кА	Ток в защите со стороны ПС Б, кА
В работе только одна линия (отпайка включена)	КЗ	К ⁽¹⁾	$3 \cdot I_0$	3,817	2,09
			I_1	1,734	1,5
			I_2	1,198	0,923
	К4		$3 \cdot I_0$	0,853	33,356
			I_1	1,26	10,962
			I_2	0,834	10,755

А.4 Подключение устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ к ПАК РВ. Требования к испытательному оборудованию и структура испытательной установки

А.4.1 Испытательная установка для проверки устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ должна быть собрана в соответствии со структурной схемой, приведенной на рисунке А.3. Она должна содержать ПАК РВ, испытываемые устройства НВЧЗ, оборудование для организации канала связи испытываемых устройств, а также в случае, если РАС ПАК РВ отсутствует или его характеристики не достаточны для оценки правильности функционирования испытываемых устройств — автономный РАС.

А.4.2 Полукомплекты НВЧЗ со стороны ПС А и Б должны быть объединены каналом связи. Канал связи моделируется с помощью эквивалента канала связи, параметры которого выбирают исходя из рекомендаций производителей применяемого оборудования для организации связи между полукомплектами испытываемых устройств. Дискретные выходы испытываемого устройства, сконфигурированные на отключение соответствующих выключателей, подключаются к модели выключателя через интерфейс ПАК РВ. В ПАК РВ загружается схема моделируемой сети с параметрами элементов, приведенными ниже.

Подаваемые на испытуемый терминал токи и напряжения, аналоговые и дискретные сигналы с приемопередатчиков, сигналы срабатывания функций защиты, а также положение выключателей фиксируются автономным РАС или РАС ПАК РВ в формате COMTRADE (см. [3]). Дополнительно встроенным осциллографом испытуемого терминала должны записываться входные токи и напряжения, а также другие аналоговые и дискретные сигналы в объеме, необходимом для анализа работы проверяемой функции.

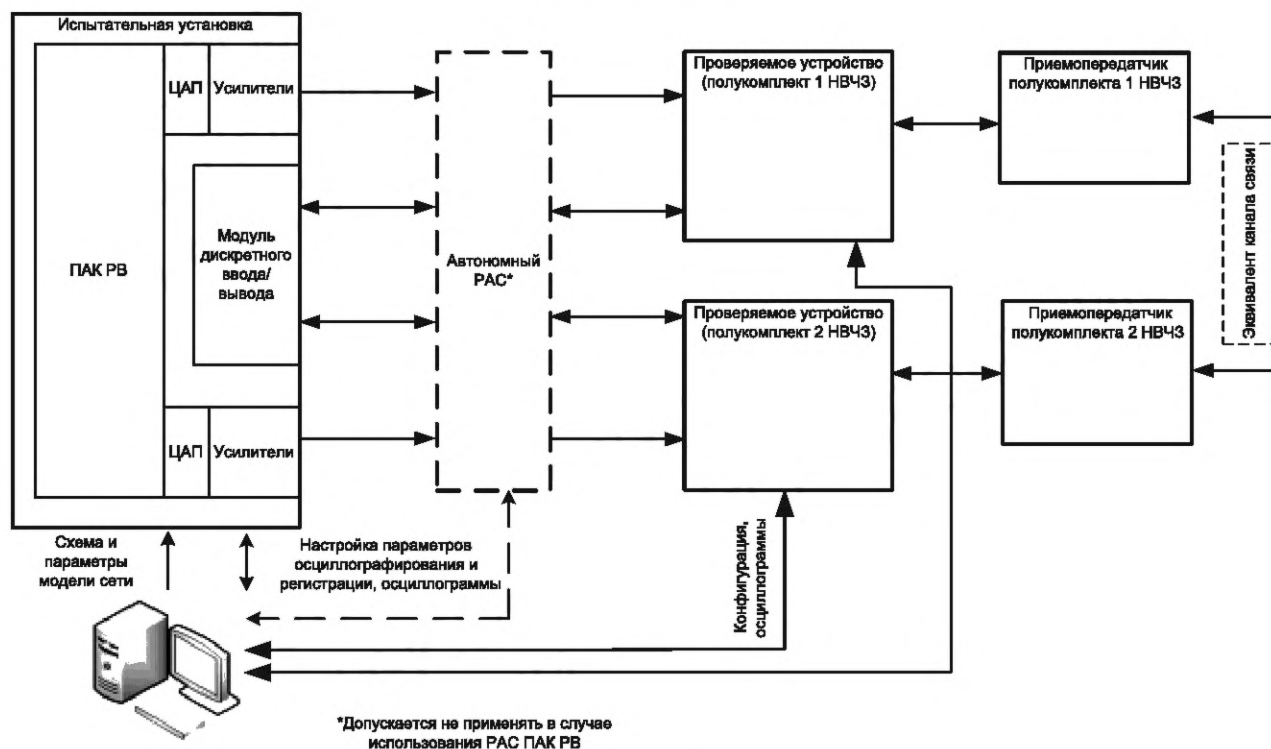


Рисунок А.3 — Структурная схема испытательной установки

Пуск встроенного осциллографа должен осуществляться по факту срабатывания пусковых органов защиты. В тех случаях, когда срабатывание пусковых органов не происходит, пуск осциллографа допускается производить принудительно, например от дополнительной функции максимальной токовой защиты с уставкой ниже подаваемого на терминал тока или от внешнего сигнала.

Для всех опытов необходимо измерять время срабатывания проверяемой функции. Время срабатывания проверяемой функции (с учетом времени срабатывания выходного реле устройства) и факт срабатывания/несрабатывания функции заносятся в протокол.

А.4.3 Общие требования к испытательной установке

А.4.3.1 Испытания проводят с использованием ПАК РВ.

А.4.3.2 ПАК РВ должен обеспечивать возможность изменения схемы и параметров режима тестовой модели, а также возможность варьирования места, вида, момента (фазы) возникновения и длительности повреждения, переходного сопротивления в месте КЗ.

А.4.3.3 ПАК РВ должен обеспечивать моделирование действия устройства НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ на отключение соответствующих выключателей в математической модели сети.

А.4.3.4 Должна быть обеспечена возможность измерения времени срабатывания устройства НВЧЗ на отключение на каждой стороне линии с учетом времени работы выходных реле.

А.4.3.5 Должны быть предусмотрены:

- а) гальванически развязанный источник питания оперативного постоянного тока;
- б) аппаратура для организации канала связи между полуккомплектами защиты, рекомендованная производителем РЗА или соответствующая предъявляемым им техническим требованиям.

А.4.4 Требования к характеристикам ПАК РВ

А.4.4.1 Количество каналов тока — не менее 9.

А.4.4.2 Максимальное значение тока (в течение не менее 10 с) — не менее 30 А на каждый канал для испытаний устройств с номинальным током 1 А, не менее 150 А на каждый канал для испытаний устройств с номинальным током 5 А.

А.4.4.3 Погрешность воспроизведения тока — не хуже 0,2 % в диапазоне от 0,5 до 30,0 А (от 2,5 до 150,0 А).

А.4.4.4 Угловая погрешность сигналов тока — не хуже 0,2°.

А.4.4.5 Количество каналов напряжения — не менее 9.

А.4.4.6 Максимальное длительное значение выходного сигнала линейного напряжения — не менее 200 В.

А.4.4.7 Погрешность воспроизведения напряжения — не хуже 0,2 % в диапазоне от 5,0 до 200,0 В.

А.4.4.8 Угловая погрешность сигналов напряжения — не хуже 0,2°.

А.4.4.9 Минимальный диапазон частот выходных аналоговых сигналов тока и напряжения — 0—2000 Гц.

А.4.4.10 Количество дискретных входов для приема сигналов срабатывания защит — не менее 12.

А.4.4.11 Точность регистрации сигналов срабатывания защит — не более 1 мс.

А.4.4.12 Количество выходов для формирования управляющих сигналов на испытываемые устройства РЗА — не менее 12.

А.4.4.13 Точность формирования дискретных сигналов — не более 1 мс.

А.4.4.14 Автономный РАС или РАС ПАК РВ должен обеспечивать:

- а) осциллографирование и регистрацию:
 - всех токов и напряжений, подаваемых на устройства РЗ;
 - выходных сигналов испытательной установки;
 - входных и выходных дискретных сигналов устройств РЗ: пуск и срабатывание испытываемой функции, сигналы отключения, сигналы неисправности, сигналы взаимодействия с приемопередатчиком;
- б) выставление следующих уставок:
 - максимальная длительность регистрации одного события — 10,0 с;
 - длительность регистрации доаварийного режима — 0,5 с;
 - длительность регистрации послеаварийного режима — 0,5 с.

А.5 Проведение испытаний

Испытания устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ необходимо проводить в два этапа:

1) Документальная проверка.

2) Функциональные испытания на тестовой модели энергосистемы.

Испытуемое устройство НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ должно подключаться к тестовой модели энергосистемы (см. рисунок А.1):

- а) в случае подключения устройств НВЧЗ на сумму токов в ветвях выключателей ЛЭП:
 - на ПС А: по цепям переменного тока — к трансформаторам тока выключателей линии СТ1, СТ2 (индивидуально, с «программным суммированием»), а по цепям переменного напряжения — к ТН, установленному на линии (VT1);
 - на ПС Б: по цепям переменного тока — к трансформатору тока выключателя линии СТ3, по цепям переменного напряжения — к ТН, установленному на линии (VT2).

Примечание — Проверяемая функция должна использовать ток «в линии», равный:

- для ПС А — сумме токов от ТТ выключателей линии (СТ1 и СТ2),
- для ПС Б — току от ТТ выключателя Q3 (СТ3);

б) в случае подключения устройств НВЧЗ только к ТТ ЛЭП:

- на ПС А: по цепям переменного тока — к трансформатору тока линии СТ4, а по цепям переменного напряжения — к ТН, установленному на линии (VT1);
- на ПС Б: по цепям переменного тока — к трансформатору тока линии СТ3, по цепям переменного напряжения — к ТН, установленному на линии (VT2).

А.5.1 Документальная проверка

А.5.1.1 Для испытуемых устройств НВЧЗ организацией, проводящей испытания, должно осуществляться рассмотрение технической документации производителя устройства РЗА в целях первичной оценки соответствия устройства НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ требованиям, изложенным в ГОСТ Р 58982. Программа документальной проверки приведена в таблице А.6.

А.5.1.2 Результат документальной проверки соответствия устройства НВЧЗ по технической документации должен быть приведен в протоколе документальной проверки устройства НВЧЗ, являющемся приложением к протоколу испытаний.

А.5.1.3 При оценке результатов проверок по пунктам 2, 3 таблицы А.6 в случае подтверждения соответствия требованиям ГОСТ Р 58982 необходимо указывать пункты (разделы) рассмотренной технической документации на устройство НВЧЗ, из содержания которых это соответствие подтверждается.

Т а б л и ц а А.6 — Программа документальной проверки

Вид проверки	Описание проверки	Ожидаемый результат проверки	Проверяемое требование ГОСТ Р 58982—2020 (пункт, перечисление)
1 Проверка наличия и состава технической документации			
Проверка наличия и состава документации в соответствии с ГОСТ Р 58982		Документация представлена на русском языке. Наличие в соответствии с ГОСТ Р 58982	Раздел 5
2 Проверка требований к аппаратной части и наличия сервисных функций			
2.1 Проверка функции самодиагностики устройства	Проверяют по технической документации производителя наличие функции самодиагностики с сигнализацией о неисправности и блокировкой устройства НВЧЗ при обнаружении нарушения целостности исполняемой программы или данных	Наличие требуемого функционала	4.2 д)
2.2 Проверка функции синхронизации времени	Проверяют по технической документации производителя наличие функции синхронизации времени с внешним источником единого точного времени	Наличие требуемого функционала	4.2 е)

Продолжение таблицы А.6

Вид проверки	Описание проверки	Ожидаемый результат проверки	Проверяемое требование ГОСТ Р 58982—2020 (пункт, перечисление)
2.3 Передача информации о функционировании устройства в автоматизированную систему управления технологическими процессами и автономные регистраторы аварийных событий и процессов	Проверяют по технической документации производителя возможность передачи данных о функционировании устройства в автоматизированную систему управления технологическими процессами и автономные регистраторы аварийных событий и процессов	Наличие требуемого функционала	4.2 ж)
3 Общефункциональные проверки релейной части НВЧЗ			
3.1 Проверка наличия не менее четырех групп уставок и возможности ввода уставок в первичных/вторичных величинах	Проверяют по технической документации производителя наличие возможности использования не менее четырех групп уставок с возможностью оперативного переключения и возможности ввода значения уставок в первичных и вторичных величинах (за исключением параметров настройки, которые по своему принципу действия невозможно задать в первичных величинах)	Наличие требуемого функционала	4.2 к), л)
3.2 Проверка возможности отдельного подключения к каждой используемой группе ТТ	Проверяют по технической документации производителя наличие возможности отдельного подключения к каждой используемой группе ТТ	Наличие требуемого функционала	4.2 м)
3.3 Проверка наличия программируемой логики	Проверяют по технической документации производителя наличие программируемой логики и возможность назначения внешних и внутренних логических сигналов устройства на дискретные входы, выходы, светодиоды сигнализации	Наличие требуемого функционала	4.2 н)

Окончание таблицы А.6

Вид проверки	Описание проверки	Ожидаемый результат проверки	Проверяемое требование ГОСТ Р 58982—2020 (пункт, перечисление)
3.4 Проверка: - наличия ПО, требуемых ГОСТ Р 58982, и возможности независимого регулирования их параметров настройки; - реализации блокировки при качаниях органов по сопротивлению для подготовки цепей отключения и останова передатчика; - наличия органов для отстройки от КЗ за трансформаторами ответвлений (отпаяк) при использовании НВЧЗ на ЛЭП с ответвлениями (отпайками) с возможностью регулирования их параметров настройки (уставок).	По технической документации производителя проверяют наличие в логике НВЧЗ необходимых ПО, органов для отстройки от КЗ за трансформаторами ответвлений (отпаяк). Убедиться в возможности регулирования их параметров настройки (уставок)	Наличие требуемого функционала	4.2 у)—х)
3.5 Проверка наличия функции ОМП	По технической документации производителя проверить возможность использования функции ОМП по технической документации производителя	Наличие требуемого функционала	4.2 щ)

А.5.2 Функциональные испытания на тестовой модели энергосистемы

А.5.2.1 При испытаниях защита должна действовать на отключение трех фаз при всех видах КЗ. Для корректного проведения испытаний не используемые в опытах функции РЗА проверяемого устройства НВЧЗ должны быть выведены из работы.

Информация о состоянии аппаратуры и канала связи НВЧЗ должна фиксироваться с помощью светодиодной индикации, а также автономного РАС или РАС ПАК РВ.

А.5.2.2 Для определения фактического времени срабатывания устройства НВЧЗ на отключение с учетом времени работы выходного реле необходимо осуществлять регистрацию и осциллографирование средствами автономного РАС или РАС ПАК РВ сигналов срабатывания НВЧЗ с соответствующего выходного реле устройства.

А.5.2.3 На время выполнения функциональных испытаний по программе необходимо вывести (если иное не оговорено в указаниях к конкретной проверке):

- а) действие АПК на вывод из работы устройства НВЧЗ (задать действие АПК на сигнал);
- б) блокировки полуккомплектов НВЧЗ на противоположной стороне ЛЭП (например, с помощью пуска неманипулированного сигнала передатчиком) при:
 - оперативном выводе из работы НВЧЗ;
 - автоматическом выводе из работы устройства НВЧЗ от АПК;
 - выявлении неисправности защиты.

А.5.2.4 Параметры настройки внутренней функции регистрации аналоговых сигналов и дискретных событий (осциллограмм) устройств НВЧЗ задаются следующие:

- максимальная длительность регистрации одного события — 10,0 с;
- длительность регистрации доаварийного режима — 0,5 с;
- длительность регистрации послеаварийного режима — 0,5 с.

А.5.2.5 При проведении испытаний:


а) для каждого из указанных видов КЗ проверку следует проводить для всех возможных сочетаний замкнувшихся фаз (если иное не оговорено в описании конкретной проверки). Например, для однофазного КЗ — «А0», «В0», «С0»;

б) момент возникновения КЗ следует выбирать следующим образом:

- для однофазных КЗ — переход через «0» напряжения поврежденной фазы;

- для многофазных КЗ — переход через «0» напряжения одной из поврежденных фаз (например, для двухфазного КЗ «АВ» — фазы «А»);

в) схемы замещения КЗ должны соответствовать приведенным на рисунке А.4: для однофазного КЗ — рисунок А.4 а); двухфазного КЗ на землю — рисунок А.4 б); двухфазного КЗ — рисунок А.4 в); трехфазного КЗ — рисунок А.4 г);

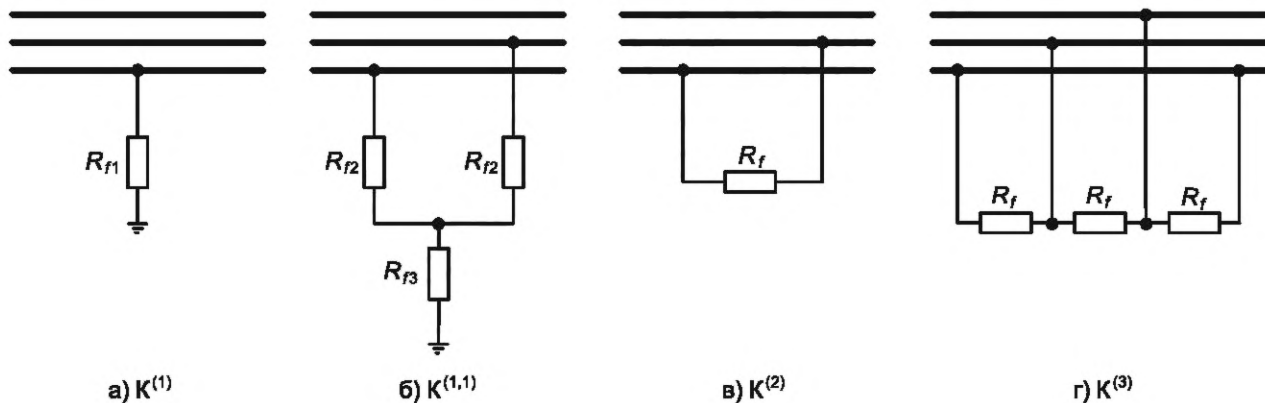

$K^{(1)}$ — однофазное КЗ; $K^{(1,1)}$ — двухфазное КЗ на землю; $K^{(2)}$ — двухфазное КЗ; $K^{(3)}$ — трехфазное КЗ

Рисунок А.4 — Подключение переходного сопротивления в месте повреждения

г) при выборе параметров настройки (уставок) необходимо учитывать наличие переходных сопротивлений ($R_{f1} = 20$ Ом, $R_{f2} = 5$ Ом, $R_{f3} = 15$ Ом, $R_f = 10$ Ом).

А.5.2.6 Программа испытаний на тестовой модели энергосистемы устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ, допускающих подключение только к ТТ ЛЭП, приведена в таблице А.7.

А.5.2.7 Для устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ, допускающих подключение на сумму токов в ветвях выключателей ЛЭП, дополнительно к испытаниям по таблице А.7 предварительно (до начала испытаний по таблице А.7) проводят испытания на тестовой модели энергосистемы по таблице А.8.

Таблица А.7 — Программа испытаний устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ на тестовой модели энергосистемы

№ опыта	Вид проверки	Описание проверки	Проверяемое требование ГОСТ Р 58982—2020 (пункт, перечисление)	Ожидаемый результат
1 ¹⁾	Проверка работоспособности пусковых органов НВЧЗ для подготовки цепей отключения, пуска и останова передатчика. Проверка работоспособности органов для отстройки от КЗ за трансформаторами ответвлений (отпаяек) при использовании НВЧЗ на ЛЭП с ответвлениями (отпайками). Проверка запрета действия АПК при любом пуске НВЧЗ	Схема сети: нормальная. Режим: переток по Линии 1 — 742 А (рабочий режим 1 по таблице А.4), длительность режима 1,0 с. Вид КЗ: К^(1,1) «ВСО» с $R_{г2-3} = 0$ Ом в точке К1 (на 2,0 с). На время выполнения проверки ввести в работу все ПО. Контролируют с обеих сторон линии при помощи осциллограмм и журналов событий формирование сигналов пуска (срабатывания) соответствующих ПО: - тока обратной последовательности; - напряжения обратной последовательности; - приращения тока прямой последовательности; - приращения тока обратной последовательности; - сопротивления; - отключающего токового органа обратной последовательности с торможением от тока прямой последовательности; - направленного измерительного органа мощности обратной последовательности; - органов для отстройки от КЗ за трансформаторами ответвлений (отпаяек) при использовании НВЧЗ на ЛЭП с ответвлениями (отпайками)	4.2 п), у), х)	Корректная работа ПО и органов для отстройки от КЗ за трансформаторами ответвлений (отпаяек) при использовании НВЧЗ на ЛЭП с ответвлениями (отпайками). Правильная работа блокировки АПК при пуске НВЧЗ
2	Проверка времени срабатывания устройства НВЧЗ на отключение для двухконцевых линий с учетом времени работы выходных реле и кратности воздействующих величин, равной трем, — не более 65 мс	Схема сети — ремонтная: отключены Линия 2; Линия 1 со стороны ПС Б, отключен трансформатор отпайки (отключены выключатели Q3 — Q7). Режим: Линия 1 под напряжением со стороны ПС А в течение 1,0 с. Виды КЗ: К(1) (только «А0») с $R_{г1} = 0$ Ом, К(3) с $R_{г1} = 0$ Ом в точке К3 (на 2,0 с). На время данной проверки: а) выводят из работы все ПО НВЧЗ, за исключением ПО по току обратной последовательности и направленного измерительного органа мощности обратной последовательности, а также ПО по сопротивлению.	4.1 а), 4.2 ш)	Время действия НВЧЗ на отключение — не более 65 мс

Продолжение таблицы А.7

№ опыта	Вид проверки	Описание проверки	Проверяемое требование ГОСТ Р 58982—2020 (пункт, перечисление)	Ожидаемый результат
		Допускается оставлять в работе иные пусковые органы, без срабатывания которых невозможно действие защиты на отключение (например, ПО по напряжению обратной последовательности); б) задают уставками режим работы Линии 1 «без отпайки»; в) сопротивление систем ЭС А1, А2 подбирают таким образом, чтобы со стороны ПС А значение тока обратной последовательности при КЗ в точке КЗ было в три раза больше уставки грубого пускового органа по току обратной последовательности либо чтобы обеспечивался коэффициент чувствительности ПО, по сопротивлению равный трем полукомплектам НВЧЗ на ПС А. При КЗ на полукомплект НВЧЗ на ПС А подается трехкратный (по отношению к уставке срабатывания) ток. Формируют режим КЗ. 2.1 Фиксируют время срабатывания НВЧЗ на отключение с учетом времени работы выходного реле. 2.2 Определяют и отражают в протоколе время срабатывания выходного реле устройства. Следует также учитывать, что на время этой проверки необходимо установить задержку в действии НВЧЗ на отключение, соответствующую указанной в технической документации производителя при указании времени срабатывания защиты. По окончании проверки восстановить в модели исходные значения измененных сопротивлений систем (и уставки НВЧЗ, если они изменялись)		

22 Продолжение таблицы А.7

№ опыта	Вид проверки	Описание проверки	Проверяемое требование ГОСТ Р 58982—2020 (пункт, перечисление)	Ожидаемый результат
3	Проверка срабатывания при всех видах КЗ на линии	3.1 Внутреннее КЗ Схема сети — ремонтная: отключена Линия 2. Режим: переток по Линии 1 1126 А (рабочий режим 2 по таблице А.4), длительность режима 1,0 с. Возникновение КЗ в точке КЗ(К4) на 2,0 с. Виды КЗ: 3.1.1 К⁽¹⁾, К^(1,1), К⁽²⁾, К⁽³⁾ с $R_{f1-3} = 0 \text{ Ом}$, $R_f = 0 \text{ Ом}$. 3.1.2 К⁽¹⁾, К^(1,1), К⁽²⁾, К⁽³⁾ с $R_{f1} = 20 \text{ Ом}$, $R_{f2} = 5 \text{ Ом}$, $R_{f3} = 15 \text{ Ом}$, $R_f = 10 \text{ Ом}$. При этом после выполнения проверок по 3.1.1, 3.1.2 для каждого вида КЗ оценить влияние поврежденной фазы/фаз на работу НВЧЗ. При отсутствии отказа НВЧЗ во всех сочетаниях поврежденных фаз для всех видов КЗ в последующих проверках для внутренних КЗ допускается [см. А.5.2.5 а)] использовать следующие сочетания поврежденных фаз (если иное не оговорено в условиях конкретной проверки): К⁽¹⁾ — только «А0»; К⁽²⁾ — только «АВ»; К^(1,1) — только «BC0»	4.1 а)	Действие НВЧЗ на отключение. Правильная работа блокировки при неисторавности цепей переменного напряжения (отсутствие срабатывания)
		3.2 Включение ЛЭП на внутреннее КЗ Схема сети: ремонтная — Линия 1 отключена с обеих сторон (отключены выключатели Q1—Q3). Режим: Линия 1 без напряжения, длительность режима 1,0 с. Включение выключателя Q1(Q3) на КЗ в точке К4(К3) длительностью 2,0 с. Виды КЗ: К⁽¹⁾, К^(1,1), К⁽²⁾, К⁽³⁾ с $R_{f1} = 20 \text{ Ом}$, $R_{f2} = 5 \text{ Ом}$, $R_{f3} = 15 \text{ Ом}$, $R_f = 10 \text{ Ом}$		Действие НВЧЗ на отключение при всех видах КЗ. Правильная работа блокировки при неисторавности цепей переменного напряжения (отсутствие срабатывания)

Продолжение таблицы А.7

№ опыта	Вид проверки	Описание проверки	Проверяемое требование — ГОСТ Р 58982—2020 (пункт, перечисление)	Ожидаемый результат
4	Проверка отсутствия срабатывания при постановке ЛЭП под напряжение и включении ЛЭП в транзит без КЗ на защищаемой ЛЭП, а также при всех видах КЗ за пределами линии	4.1 Внешнее КЗ Схема сети: нормальная. Режим: переток по Линии 1742 А (рабочий режим 1 по таблице А.4), длительность режима 1,0 с. Возникновение КЗ в точке К5 на 2,0 с. Виды КЗ: 4.1.1 $K^{(1)}$, $K^{(1,1)}$, $K^{(2)}$, $K^{(3)}$ с $R_{f1-3} = 0 \text{ Ом}$, $R_f = 0 \text{ Ом}$. 4.1.2 $K^{(1)}$, $K^{(1,1)}$, $K^{(2)}$, $K^{(3)}$ с $R_{f1} = 20 \text{ Ом}$, $R_{f2} = 5 \text{ Ом}$, $R_{f3} = 15 \text{ Ом}$, $R_f = 10 \text{ Ом}$. При этом после выполнения проверок по 4.1.1, 4.1.2 для каждого вида КЗ оценивают влияние поврежденной фазы/фаз на работу НВЧЗ. При отсутствии срабатывания НВЧЗ во всех сочетаниях поврежденных фаз для всех видов КЗ в последующих проверках для внешних КЗ допускается [см. А.5.2.5 а)] использовать следующие сочетания поврежденных фаз (если иное не оговорено в условиях конкретной проверки): $K^{(1)}$ — только «А0»; $K^{(2)}$ — только «АВ»; $K^{(1,1)}$ — только «ВС0». 4.2 Разновременность включения фаз выключателей при постановке ЛЭП под напряжение и замыкании в транзит Схема сети: ремонтная — отключены Линия 1, Линия 2 (отключены выключатели Q1—Q6). Режим: параметры ЭС А1, ЭС А2, ЭС Б соответствуют рабочему режиму 2 по таблице А.4, нагрузка НН Т1 составляет $S_{ном}$, длительность режима 1,0 с. Включение выключателя Q1, через 1,0 с — включение Q3 (включение выключателя Q3 должно выполняться не ранее истечения выдержки времени ввода ускорения НВЧЗ при включении выключателя). Фазы выключателей включаются поочередно (А, В, С) с интервалом 20 мс (фаза включения 0°)	4.1 в), г)	Отсутствие действия НВЧЗ на отключение

№ опыта	Вид проверки	Описание проверки	Проверяемое требование ГОСТ Р 58982—2020 (пункт, перечисление)	Ожидаемый результат
5	Проверка реакции устройства при возникновении КЗ за трансформатором отпаечной ПС	Схема сети: ремонтная — отключена Линия 2. Режим: переток по Линии 1 1126 А (рабочий режим 2 по таблице А.4), длительность режима 1,0 с. Возникновение КЗ в точке К7 на 2,0 с. Виды КЗ: К ⁽²⁾ , К ⁽³⁾ с $R_f = 0 \text{ Ом}$	4.1 е)	Отсутствие действия НВЧЗ на отключение
6	Проверка функционирования НВЧЗ при асинхронном ходе	Асинхронный режим без КЗ Схема сети — ремонтная: отключена Линия 2. Режим: переток по Линии 1 1126 А (рабочий режим 2 по таблице А.4), длительность режима 1,0 с. Возникновение и развитие асинхронного режима до разности частот: - 1,5 Гц; - 3,0 Гц; - 5,0 Гц	4.1 д)	Отсутствие действия НВЧЗ на отключение линии
7	Проверка функционирования НВЧЗ при синхронных качаниях	Синхронные качания без КЗ Схема сети — ремонтная: отключена Линия 2. Режим: переток по Линии 1 1126 А (рабочий режим 2 по таблице А.4), длительность режима 1,0 с. Возникновение и развитие синхронных качаний до разности частот: - 0,2 Гц; - 0,5 Гц; - 1,0 Гц. Максимальное расхождение фаз векторов ЭДС: 140°	4.1 д)	Отсутствие действия НВЧЗ на отключение линии
8 ²⁾	Проверка отсутствия срабатывания устройства при реверсе мощности	Каскадное отключение внешнего КЗ, приводящее к реверсу мощности на защищаемой линии Схема сети: нормальная. Режим: переток по Линии 1 742 А (рабочий режим 1 по таблице А.4), длительность режима 1,0 с. Возникновение КЗ длительностью 2,0 с на Линии 2 в точке К5. Каскадное отключение Линии 2 (первыми через 60 мс после возникновения КЗ отключаются выключатели Q4 и Q5, далее, через 200 мс — выключатель Q6). Виды КЗ: К ⁽¹⁾ , К ^(1,1) , К ⁽²⁾ , К ⁽³⁾	4.1 г)	Отсутствие действия НВЧЗ на отключение Линии 1

Продолжение таблицы А.7

№ опыта	Вид проверки	Описание проверки	Проверяемое требование ГОСТ Р 58982—2020 (пункт, перечисление)	Ожидаемый результат
9	Проверка срабатывания устройства при реверсе мощности с внешним КЗ, переходящим во внутреннее	Возникновение внутреннего КЗ на фоне внешнего КЗ, каскадное отключение которого приводит к возникновению реверса на защищаемой линии Схема сети: нормальная. Режим: переток по Линии 1 742 А (рабочий режим 1 по таблице А.4), длительность режима 1,0 с. Возникновение КЗ длительностью 2,0 с на Линии 2 в точке К5. Каскадное отключение Линии 2 (первыми через 60 мс после возникновения КЗ отключаются выключатели Q4 и Q5, далее, через 200 мс — выключатель Q6). Возникновение однофазного КЗ длительностью 2,0 с на Линии 1 в точке К3 через 100 мс после возникновения КЗ на Линии 2. Вид КЗ в точке К5: К⁽¹⁾ «А0». Виды КЗ в точке К3: К⁽¹⁾, К^(1.1), К⁽²⁾, К⁽³⁾. Необходимо сопоставить результаты с полученными в аналогичных проверках в пункте 2. Увеличение времени срабатывания НВЧЗ не должно превышать время задержки, вводимое в НВЧЗ при выявлении внешнего КЗ (с учетом технических данных производителя и выставленных уставок)	4.1 б), г)	Действие НВЧЗ на отключение Линии 1. Время срабатывания НВЧЗ при выявлении внутреннего КЗ, которому предшествовало внешнее КЗ, не должно превышать указанное в технической документации производителя (с учетом вводимых задержек для данного режима). Реализация останова пере- датчика НВЧЗ при действии на отключение
10	Проверка срабатывания устройства при переходе внешнего КЗ во внутреннее КЗ	Переход внешнего КЗ во внутреннее. Схема сети — ремонтная: отключена Линия 2. Режим: переток по Линии 1 1126 А (рабочий режим 2 по таблице А.4), длительность режима 1,0 с. Возникновение внешнего КЗ в точке К1 с последующим переходом во внутреннее КЗ длительностью 2,0 с в точке К3 через 10, 100 мс после возникновения первого КЗ. Виды КЗ в точке К1: К⁽¹⁾ «А0». Виды КЗ в точке К3: К⁽¹⁾, К^(1.1), К⁽²⁾, К⁽³⁾	4.1 б)	Действие НВЧЗ на отключение Линии 1. Время срабатывания НВЧЗ при выявлении внутреннего КЗ, которому предшествовало внешнее КЗ, не должно превышать указанное в технической документации производителя (с учетом вводимых задержек для данного режима). Реализация останова пере- датчика НВЧЗ при действии на отключение

№ опыта	Вид проверки	Описание проверки	Проверяемое требование ГОСТ Р 58982—2020 (пункт, перечисление)	Ожидаемый результат
11	Проверка функционирования НВЧЗ при броске намагничивающего тока трансформатора	11.1 Бросок тока намагничивания трансформатора отпайки на фоне нагрузочного режима на линии. Схема сети — ремонтная: отключены Линия 2, Т1, отключена нагрузка Т1 (отключены выключатели Q4—Q7, отключена нагрузка Т1). Режим: параметры ЭС А1, ЭС А2, ЭС Б соответствуют рабочему режиму 2 по таблице А.4, нагрузка НН Т1 отсутствует, длительность режима 1,0 с. Включение Q7, чем подается напряжение на Т1 (сопровождается броском тока намагничивания). Фаза включения Т1: 0 град. 11.2 Бросок тока намагничивания трансформатора отпайки (при опробовании линии напряжением). Схема сети: ремонтная — отключены Линия 1, Линия 2, отключена нагрузка Т1, включен Т1 (отключены выключатели Q1—Q6, включен выключатель Q7). Режим: переток по Линии 1 отсутствует, длительность режима 1,0 с. Включение Q1, чем подается напряжение на Т1 (сопровождается броском тока намагничивания). Фаза включения линии: 0 град. 11.3 Внутреннее и внешнее КЗ на фоне броска тока намагничивания трансформатора отпайки (при опробовании линии напряжением). Схема сети и режим аналогичны пункту 11.2. Включение Q1, чем подается напряжение на Т1 при наличии КЗ длительностью 2,0 с в точках КЗ (К7) (сопровождается броском тока намагничивания). Фаза включения линии: 0 град (по неповрежденной фазе). Виды КЗ в точке КЗ: К⁽¹⁾, К^(1,1), К⁽²⁾. Виды КЗ в точке К7: К⁽²⁾. Бросок тока намагничивания и КЗ моделируются в разных фазах	4.1 а), в), г), е), ж)	Отсутствие действия НВЧЗ на отключение линии
				Действие НВЧЗ на отключение линии только при внутренних КЗ

Продолжение таблицы А.7

№ опыта	Вид проверки	Описание проверки	Проверяемое требование — ГОСТ Р 58982—2020 (пункт, перечисление)	Ожидаемый результат
12	Проверка отсутствия срабатывания при возникновении несимметрии, обусловленной тяговой нагрузкой	11.4 Сквозной бросок тока намагничивания (линия с односторонним питанием) Схема сети — ремонтная: отключены Линия 2, Линия 1 со стороны ПС Б, Т1, ЭС А1, ЭС А2, отключена нагрузка Т2, включен Т2 (отключены выключатели Q3-Q7, Q9, Q10, включен выключатель Q8). Режим: переток по Линии 1 отсутствует, длительность режима 1,0 с. Фаза включения Т2: 0 град. Включение Q3, чем подается напряжение на Т2 (сопровождается броском тока намагничивания)	Отсутствие действия НВЧЗ на отключение линии	Отсутствие действия НВЧЗ на отключение линии
		11.5 Внутреннее и внешнее КЗ на фоне сквозного броска тока намагничивания (линия с односторонним питанием) Схема сети и режим аналогичны 13.4. Фаза включения Т2: 0 град (по неповрежденной фазе). Включение Q3, чем подается напряжение на Т2 (при наличии КЗ длительностью 2,0 с. В точках К1 (КЗ) (сопровождается броском тока намагничивания). Виды КЗ: К ⁽¹⁾ , К ^(1,1) , К ⁽²⁾ . Бросок тока намагничивания и КЗ моделируются в разных фазах		Действие НВЧЗ на отключение линии только при внутренних КЗ
		Схема сети: нормальная Режим: передача мощности от ПС Б к ПС А, соответствующей току нагрузки, равному 0,3 от максимального рабочего тока линии (235 А, длительность режима 0,5 секунд). Нарушение симметрии токов, обусловленное повышением тока в фазе А с кратностью 2, 3, 4. При этом на время проведения данного опыта параметры настройки НВЧЗ должны быть скорректированы в соответствии с рекомендациями производителя при работе в сетях с тяговой нагрузкой	4.1 и)	Отсутствие действия НВЧЗ на отключение линии

Продолжение таблицы А.7

№ опыта	Вид проверки	Описание проверки	Проверяемое требование ГОСТ Р 58982—2020 (пункт, перечисление)	Ожидаемый результат
13	Проверка работы устройства при изменении частоты сети от 45 Гц до 55 Гц	Повторяют при частотах 45 Гц и 55 Гц следующие опыты: - внутреннее КЗ (точки КЗ, К4) (3.1); - внешнее КЗ (4.1); - проверка функционирования НВЧЗ при асинхронном ходе (пункт 6); - проверка функционирования НВЧЗ при синхронных качаниях (пункт 7). При этом при проверках пунктов 6, 7 частоты ЭС А и ЭС Б не опускаются ниже 45 Гц и не поднимаются выше 55 Гц; - каскадное отключение внешнего КЗ, приводящее к реверсу мощности на защищаемой линии (пункт 8); - возникновение внутреннего КЗ на фоне внешнего КЗ, каскадное отключение которого приводит к возникновению реверса на защищаемой линии (пункт 9)	4.1 а), б), г), д), к)	Реакция защиты, аналогичная проверкам при 50 Гц
14 ³⁾	Проверка функций блокировки при неисправностях в цепях напряжения ТН	14.1 Возникновение КЗ на фоне неисправности цепей напряжения с последующим их восстановлением На время данной группы опытов необходимо ввести в полукompлексе А уставкой автоматический пуск передатчика при срабатывании БНН. Схема сети: нормальная. Режим: переток по Линии 1 742 А (рабочий режим 1 по таблице А.4), длительность режима 1,0 с. Возникновение неисправности во вторичных цепях ТН со стороны ПС А; возникновение КЗ (точки К1, К3, К7) через 11 с (время, через которое возникает КЗ, должно быть не менее выдержки времени срабатывания БНН и пуска ВЧ передатчика); восстановление цепей напряжения через 0,5 с (при сохранившемся КЗ).	4.2 и), т), ц), ч)	До возникновения КЗ: Отсутствие действия НВЧЗ на отключение. Блокировка функции НВЧЗ и пуск ВЧ передатчика через выдержку времени срабатывания БНН. После возникновения КЗ до восстановления цепей напряжения: Отсутствие действия НВЧЗ на отключение. Блокировка функции НВЧЗ, за исключением: - случая совпадения поврежденных фаз цепей напряжения с фазами, в которых моделировалось КЗ. В этом случае

Продолжение таблицы А.7

№ опыта	Вид проверки	Описание проверки	Проверяемое требование ГОСТ Р 58982—2020 (пункт, перечисление)	Ожидаемый результат
		Виды неисправностей вторичных цепей: 1) от основных вторичных обмоток (соединенных в «звезду»): - обрыв фазы А (фазы В; фазы С); - обрыв нуля; - обрыв фазы В и нуля; - обрыв фаз В и С; - обрыв фаз А, С и нуля (равноценно отключению автомата); - обрыв фаз А, В, С и нуля (равноценно отключению рубильника); - КЗ, фаза А — нуль (с отключением автомата); - КЗ, фаза В — нуль (с отключением автомата); - КЗ, фаза С — нуль (с отключением автомата); - КЗ, фаза А — фаза В (с отключением автомата); - КЗ, фаза В — фаза С (с отключением автомата); - включение автомата на КЗ, фаза А — фаза В с последующим отключением автомата; 2) от дополнительных вторичных обмоток (соединенных в «разомкнутый треугольник»): - обрыв вывода Н (вывода К; вывода Ф; вывода И); - обрыв выводов Ф и И (равноценно отключению автомата); - обрыв выводов Н, К, Ф, И (равноценно отключению рубильника); - КЗ, вывод Н — вывод Ф (с отключением автомата); - КЗ, вывод Н — вывод И (с отключением автомата); - КЗ, выводов Н, К, Ф, И (с отключением автомата); 3) от основных (соединенных в «звезду») и дополнительных вторичных обмоток (соединенных в «разомкнутый треугольник»): - обрыв фаз А, В, С и нуля (отключен рубильник в цепях основных обмоток) и обрыв выводов Н, К, Ф, И (отключен рубильник в цепях дополнительных обмоток).		допускается возврат БНН и действие НВЧЗ на отключение; - КЗ в точке К7 (с учетом отсуствия блокировки Zотв от БНН). Пуск ВЧ передатчика на время сработанного состояния БНН После восстановления цепей напряжения: Возврат БНН. Действие НВЧЗ на отключение при внутренних КЗ. Допускается срабатывание при КЗ в точке К7 (с учетом отсуствия блокировки Zотв от БНН)

Продолжение таблицы А.7

№ опыта	Вид проверки	Описание проверки	Проверяемое требование ГОСТ Р 58982—2020 (пункт, перечисление)	Ожидаемый результат
		Виды КЗ (для каждого варианта неисправности вторичных цепей): - $K_{A0}, R_{r1} = 0 \text{ Ом}$; - $K_{AB0}, R_{r2-3} = 0 \text{ Ом}$; - $K_{ABC}, R_f = 0 \text{ Ом}$. Фиксируются: - действие НВЧЗ на отключение при возникновении КЗ на линии; - время срабатывания НВЧЗ при КЗ; - факт срабатывания/возврата токовых ПО НВЧЗ, функции БНН; - функционирование БНН при совпадении фаз (выводов) с обрывами/КЗ во вторичных цепях с поврежденными фазами при КЗ в первичной сети		
		14.2 Проверка работы НВЧЗ при переводе цепей напряжения в нагрузочном режиме Схема сети: нормальная. Режим: переток по Линии 1 — 742 А (рабочий режим 1 по таблице А.4), длительность режима 1,0 с. Возникновение неисправности во вторичных цепях ТН со стороны ПС А: поочередный кратковременный обрыв на 50 мс выводов А, В, С, Н, К, Ф, И		Отсутствие срабатывания НВЧЗ
		14.3 Проверка работы БНН при переходе несимметричных повреждений цепей ТН в симметричные Схема сети: нормальная. Режим: переток по Линии 1 — 742 А (рабочий режим 1 по таблице А.4), длительность режима 1,0 с. Возникновение неисправности во вторичных цепях ТН со стороны ПС А вида: - КЗ, фаза А — фаза В с переходом через 50 мс в КЗ фаз А, В, С; - КЗ, вывод Н — вывод Ф с переходом через 50 мс в КЗ выводов Н, К, Ф, И. Восстановление цепей напряжения через 11 с		Отсутствие срабатывания НВЧЗ. Блокировка функции НВЧЗ и пуск ВЧ передатчика через выдержку времени срабатывания БНН

Продолжение таблицы А.7

№ опыта	Вид проверки	Описание проверки	Проверяемое требование ГОСТ Р 58982—2020 (пункт, перечисление)	Ожидаемый результат
		14.4 Включение линии на КЗ при отключенной цепи основной вторичной обмотки ТН Схема сети: ремонтная — Линия 1, Линия 2 отключены с обеих сторон (отключены выключатели Q1—Q8) Включение выключателя Q1 на КЗ (K_{A0}, K_{AB}, K_{AB0}, K_{ABC} с $R_{T1-3} = 0 \text{ Ом}$, $R_f = 0 \text{ Ом}$) в точке КЗ на 11,0 с. фиксируются: - факт срабатывания/возврата токовых ПО, ПО по U2, органов по сопротивлению, функции БНН; - время срабатывания/возврата БНН; - работа НВЧЗ		Отсутствие срабатывания НВЧЗ. Блокировка функции НВЧЗ и пуск ВЧ передатчика через выдержку времени срабатывания БНН
		14.5 Отключение цепей ТН после неуспешной попытки восстановления цепей напряжения До начала опыта необходимо вывести в полукомплекте А уставкой автоматический пуск передатчика при срабатывании БНН. Схема сети: нормальная. Режим: переток по Линии 1 — 742 А (рабочий режим 1 по таблице А.4), длительность режима 1,0 с. На ПС А: а) автоматический выключатель основной вторичной обмотки ТН (соединенной в «звезду») отключен; б) включение автоматического выключателя на КЗ в цепях напряжения вида фаза А — нуль (с отключением автомата); в) длительность отключенного состояния автоматического выключателя — 20 с; г) отключение вторичных цепей напряжения дополнительной обмотки ТН (разборка вторичных цепей ТН)		Отсутствие срабатывания НВЧЗ. Блокировка функции НВЧЗ через выдержку времени срабатывания БНН. Отсутствие снятия сигнала блокировки при разборке цепей напряжения. Отсутствие пуска ВЧ передатчика на время сработавшего состояния БНН

№ опыта	Вид проверки	Описание проверки	Проверяемое требование ГОСТ Р 58982—2020 (пункт, перечисление)	Ожидаемый результат
15 ⁴⁾	Проверка отсутствия ложных срабатываний: - при перезагрузке устройства; - при перерывах питания любой длительности и глубины снижения оперативного тока; - при снятии, подаче оперативного тока (в том числе обратной полярности); - при замыкании на землю в одной точке в сети оперативного постоянного тока	15.1 Проверка при допустимом снижении напряжения питания. Схема сети: нормальная. Режим: переток по Линии 1 — 742 А (рабочий режим 1 по таблице А.4), длительность режима 1,0 с. Снижение напряжения питания устройства ПС А до $0,8 U_{ном}$	4.2 и)	Отсутствие ложного действия НВЧЗ на отключение. Сохранение работоспособности устройства на ПС А
		15.2 Проверка при снижении напряжения питания ниже допустимого. Схема сети: нормальная. Режим: переток по Линии 1 — 742 А (рабочий режим 1 по таблице А.4), длительность режима 1,0 с. Снижение напряжения питания устройства ПС А до $0,75 U_{ном}$		Отсутствие ложного действия НВЧЗ на отключение. Допускается потеря работоспособности устройства на ПС А при формировании сигнала неисправности устройства на ПС А
		15.3 Проверка при кратковременной потере питания. Схема сети: нормальная. Режим: переток по Линии 1 — 742 А (рабочий режим 1 по таблице А.4), длительность режима 1,0 с. Кратковременная (на 0,5 с) потеря питания устройства на ПС А		Отсутствие ложного действия НВЧЗ на отключение. Сохранение работоспособности устройства на ПС А
		15.4 Проверка при длительной потере питания Схема сети: нормальная. Режим: переток по Линии 1 — 742 А (рабочий режим 1 по таблице А.4), длительность режима 1,0 с. Потеря питания устройства на ПС А на 10,0 с (с последующим его восстановлением). Проконтролировать время восстановления работоспособности устройства (и его соответствие техническим данным производителя устройства — при наличии указанных данных)		Отсутствие на ПС А ложного действия НВЧЗ на отключение. Кратковременное (на время отсутствия питания) формирование сигнала неисправности устройства на ПС А

Продолжение таблицы А.7

№ опыта	Вид проверки	Описание проверки	Проверяемое требование ГОСТ Р 58982—2020 (пункт, перечисление)	Ожидаемый результат
		15.5 Проверка при подаче и снятии напряжения об- ратной полярности Схема сети: нормальная. Режим: переток по Линии 1 — 742 А (рабочий режим 1 по таблице А.4), длительность режима 1,0 с. ПС А: подача на устройство и снятие через 10,0 с питания обратной полярности		Отсутствие на ПС А ложного действия НВЧЗ на отключение
		15.6 Проверка при перезагрузке устройства ^{б)} Схема сети: нормальная. Режим: переток по Линии 1 — 742 А (рабочий режим 1 по таблице А.4), длительность режима 1,0 с. Перезагрузка устройства на ПС А. Контролируют время перезагрузки устройства и его соответствие техническим данным производителя устройства		Отсутствие на ПС А ложного действия НВЧЗ на отключе- ние. Кратковременное (на время перезагрузки) формирование сигнала неисправности (или вывода) устройства на ПС А. Время перезагрузки устрой- ства соответствует техниче- ским данным производителя устройства
		15.7 Проверка при замыкании на землю в цепи опе- ративного тока Поочередно выполнить замыкание «+» и «-» цепи оперативного питания на «землю» (корпус устройства) устройства на ПС А. Контролируют отсутствие ложных срабатываний устройства		Отсутствие на ПС А ложного действия НВЧЗ на отключение
16	Проверка корректности реализации функционала смены групп уставок и отсутствия ложного срабатывания в процессе его использования	Переключение групп уставок с использованием функциональных возможностей устройства (исключая АСУ ТП) Схема сети: нормальная. Режим: переток по Линии 1 — 742 А (рабочий режим 1 по таблице А.4)	4.2 и), к)	Отсутствие ложного действия НВЧЗ на отключение. Отсутствие активизации про- межуточных групп уставок при быстром переключении

34 Продолжение таблицы А.7

№ опыта	Вид проверки	Описание проверки	Проверяемое требование ГОСТ Р 58982—2020 (пункт, перечисление)	Ожидаемый результат
		В терминале выполнены четыре группы уставок Выполняют переключение группы уставок каждым из доступных способов⁶⁾. 16.1 Переключение с использованием штатного оперативного ключа (выполняется при его наличии): 16.1.1 Выполняют переключение группы уставок 1–2–3–4–3–2 (медленно). По окончании контролируют активизацию второй группы уставок и переключаются на группу уставок 1. 16.1.2 Выполняют переключение группы 1–2–3–4–3–2 (быстро). По окончании проконтролировать активизацию второй группы уставок и переключиться на группу уставок 1. 16.2 Переключение с использованием функциональных клавиш (при наличии функционала): 16.2.1 Выполняют поочередно переключение группы уставок в последовательности: 1–3–2–4 (быстро). По окончании контролируют активизацию четвертой группы уставок и переключаются на группу уставок 1. 16.2.2 Выполняют поочередно переключение группы уставок в последовательности: 1–3–2–4 (медленно). По окончании проконтролировать активизацию 4-й группы уставок и переключиться на группу уставок 1. 16.3 Переключение через интерфейс «человек—машина». Выполняют поочередно переключение группы уставок в последовательности: 1–3–2–4–1 через интерфейс «человек—машина». В процессе переключений контролируют и отражают в протоколе реакцию программного обеспечения терминала на несоответствие (при его наличии) активизируемой группы уставок заданной.		Сигнал активизации новой группы уставок формируется после ее фактической активизации. Отдельно контролируется время восстановления работоспособности устройства после перехода на новую группу уставок. По 16.3: наличие функционала, предусматривающего отсутствие возможности задания двух противоречащих друг другу групп уставок через интерфейс «человек—машина» (ИЧМ) и механический ключ (функциональные клавиши)

Продолжение таблицы А.7

№ опыта	Вид проверки	Описание проверки	Проверяемое требование ГОСТ Р 58982—2020 (пункт, перечисление)	Ожидаемый результат
		Проверяют: - соответствие активной группы уставок заданной; - отсутствие активизации промежуточных групп уставок в процессе быстрого перехода на требуемую группу уставок и обратно; - корректность формирования сигнала активизации новой группы уставок (должен появиться после ее активизации); - время перехода на новую группу уставок (и его соответствие техническим данным производителя устройства — при наличии указанных данных)		
17	Проверка наличия функции автоматической блокировки НВЧЗ при выявлении неисправности канала связи от АПК с возможностью ввода (вывода) ее действия на блокировку НВЧЗ	Проверка реакции логики НВЧЗ на выявленную устройством АПК неисправность канала связи. Производят в собранной испытательной схеме имитацию срабатывания АПК приемопередатчика снятием предварительно поданного сигнала «плюс» постоянного оперативного тока на вход приема сигнала НЗ контакта АПК устройства НВЧЗ полуконтакта А (с последующим его восстановлением), при этом: 17.1 Задают уставкой действие АПК на блокировку — проверяют формирование сигнала неисправности канала связи (приемопередатчика) и факт блокировки (вывода) НВЧЗ на ПС А 17.2 Задают уставкой действие АПК на сигнал — проверяют формирование сигнала неисправности канала связи (приемопередатчика) и отсутствие сигнала блокировки (вывода) НВЧЗ на ПС А	4.2 с)	На ПС А: сигнализация неисправности канала (приемопередатчика) и блокировка действия НВЧЗ при обнаружении неисправности канала или аппаратуры связи На ПС А: сигнализация неисправности канала (приемопередатчика), без блокировки действия НВЧЗ при обнаружении неисправности канала или аппаратуры связи

№ опыта	Вид проверки	Описание проверки	Проверяемое требование ГОСТ Р 58982—2020 (пункт, перечисление)	Ожидаемый результат
18 ⁷⁾	Проверка функции автоматического пуска передатчика при: - оперативном выводе из работы полуккомплекта НВЧЗ, - автоматическом выводе из работы полуккомплекта НВЧЗ при АПК, - выявлении неисправности защиты, - включении выключателя (на время, определяемое разновременностью замыкания главных контактов выключателя)	18.1 Вводят в полуккомплект А возможность пуска сплошного сигнала при выводе НВЧЗ. Производят оперативный вывод НВЧЗ в полуккомплект А (на 20 с) с последующим ее вводом. Путем анализа сигнала в канале записи приемника полуккомплекта Б убедиться в наличии пуска сплошного сигнала передатчика со стороны ПС А при выводе НВЧЗ и сьем этого сигнала после ввода НВЧЗ	4.2 т)	Наличие пуска сплошного сигнала передатчика на время оперативного вывода НВЧЗ на ПС А. Наличие сигнализации о выводе НВЧЗ на ПС А на время до ее ввода
		18.2 Вывают в полуккомплект А возможность пуска сплошного сигнала при выводе НВЧЗ. Производят оперативный вывод НВЧЗ в полуккомплект А (на 20 с) с последующим ее вводом. Проконтролировать отсутствие пуска сплошного сигнала передатчика		Отсутствие пуска сплошного сигнала передатчика при оперативном выводе НВЧЗ на ПС А Наличие сигнализации о выводе НВЧЗ на ПС А на время до ее ввода
		18.3 Вводят в полуккомплект А возможность пуска сплошного сигнала при выявлении неисправности защиты. Произвести снятие оперативного питания с полуккомплекта А (на 20 с) с последующим его восстановлением. Путем анализа сигнала в канале записи приемника полуккомплекта Б убедиться в наличии пуска сплошного сигнала передатчика со стороны ПС А		Наличие пуска сплошного сигнала передатчика при выявлении неисправности защиты на ПС А на все время ее наличия. Наличие сигнализации о неисправности защиты на ПС А на все время до ее устранения (проверяется по факту замыкания нормально замкнутого контакта выходного реле устройства НВЧЗ ПС А, фиксирующего неисправность устройства НВЧЗ)

Продолжение таблицы А.7

№ опыта	Вид проверки	Описание проверки	Проверяемое требование ГОСТ Р 58982—2020 (пункт, перечисление)	Ожидаемый результат
		18.4 Выводят в полукомплекте А возможность пуска сплошного сигнала при выявлении неисправности защиты. Производят снятие оперативного питания с полукомплекта А с последующим его восстановлением. Путем анализа сигнала в канале записи приемника полукомплекта Б убедиться в отсутствии пуска сплошного сигнала передатчика со стороны ПС А		Отсутствие пуска сплошного сигнала передатчика при выявлении неисправности защиты на ПС А
		18.5 Вводят в полукомплекте А уставкой автоматический пуск передатчика при включении выключателя. Схема сети: ремонтная — отключены Линия 2, Линия 1 со стороны ПС Б (отключены выключатели Q3 — Q6). Выполняют включение ВЛ в транзит выключателем Q3 с разновременностью включения фаз выключателя: выполняется включение фазы А, через 2,5 мс — включение фазы В, еще через 2,5 мс — включение фазы С. Путем анализа сигнала в канале записи приемника полукомплекта Б убедиться в наличии пуска сплошного сигнала передатчика со стороны ПС А при включении выключателя на время, не менее времени разновременности замыкания главных контактов выключателя		Пуск сплошного сигнала передатчика при включении выключателя на время, определяемое разновременностью замыкания главных контактов выключателя
		18.6 Выводят в полукомплекте А уставкой автоматический пуск передатчика при включении выключателя. Повторяют опыт по пункту 18.5. Убеждаются в отсутствии пуска передатчика		Отсутствие пуска передатчика при включении выключателя

№ опыта	Вид проверки	Описание проверки	Проверяемое требование ГОСТ Р 58982—2020 (пункт, перечисление)	Ожидаемый результат
19	Проверка наличия возможности пуска и останова ВЧ передатчика от внешних устройств	Проверяют выполнения пуска и останова передатчика НВЧЗ от внешнего сигнала. Схема сети: нормальная. Режим: переток по Линии 1 — 742 А (рабочий режим 1 по таблице А.4), длительность режима 1,0 с. Подать «плюс» постоянного оперативного тока на дискретный вход пуска передатчика НВЧЗ. Проконтролировать пуск приемопередатчика. Не снимая сигнала пуска подать «плюс» постоянного оперативного тока на дискретный вход останова передатчика НВЧЗ. Контролируют останов приемопередатчика. Снимают «плюс» постоянного оперативного тока с дискретного входа останова передатчика НВЧЗ. Контролируют пуск приемопередатчика. Снять «плюс» постоянного оперативного тока с дискретного входа пуска передатчика НВЧЗ. Контролируют останов приемопередатчика. Пр и м е ч а н и е — В данном пункте производится только проверка выполнения пуска и останова передатчика по внешним сигналам НВЧЗ (при срабатывании других устройств). Пуск и останов передатчика при срабатывании самой НВЧЗ контролируют в ходе предшествующих опытов	4.2 р)	Пуск передатчика НВЧЗ при приеме внешнего сигнала пуска (и отсутствии внешнего сигнала останова). Останов передатчика НВЧЗ при приеме внешнего сигнала останова или снятии внешнего сигнала пуска
20	Проверка записи осциллограмм и журналов события	20.1 Проверяют длительности записей доаварийных, послеаварийных режимов и максимальную длительность регистрации одного события в осциллограммах. Проверяют наличие осциллограмм и журналов событий предыдущих опытов (до и после пропадания или плавном снижении питания устройства) в памяти устройства. Экспортируют осциллограммы и журналы событий из устройства	4.2 а) — г)	Наличие осциллограмм в термине и на ПК по всем проведенным опытам. Соответствие содержания журнала событий в термине и на ПК программе испытаний. Суммарная длительность осциллограмм не менее 300 с

Продолжение таблицы А.7

№ опыта	Вид проверки	Описание проверки	Проверяемое требование ГОСТ Р 58982—2020 (пункт, перечисление)	Ожидаемый результат
		Проверяют суммарную длительность сохраненных в памяти устройства осциллограмм. Экспортируют осциллограммы в формате COMTRADE и проверяют соответствия требованиям ГОСТ Р 58601		Соответствие длительности записей доварийных, послеаварийных режимов и максимальной длительности регистрации одного события в осциллограммах выставленным уставкам встроенного осциллографа (см. А.5.2.4). Соответствие осциллограмм в формате COMTRADE требованиям ГОСТ Р 58601 в части: - требований к наименованию файлов осциллограмм аварийных событий; - требований к наименованию аналоговых и дискретных сигналов в файлах осциллограмм аварийных событий; - требований к файлу загрузки (исключая требование о включении в файл перечня дискретных сигналов, изменявших свое состояние за время аварийного режима записи); - требований к файлу информации; - требований к файлу конфигурации
		20.2 Проверяют работу встроенного осциллографа устройства в режиме наличия сигнала пуска, превышающего по длительности максимальное время записи одной осциллограммы (заданной уставкой устройства), и при максимальном объеме записываемых сигналов		Корректность записи осциллограмм и событий

Окончание таблицы А.7

№ опыта	Вид проверки	Описание проверки	Проверяемое требование ГОСТ Р 58982—2020 (пункт, перечисление)	Ожидаемый результат
1) Работа блокировки при неисправности цепей переменного напряжения при всех видах повреждений в первичной сети контролируется дополнительно в процессе проведения всех проверок по данной программе (отсутствие срабатывания при всех видах повреждений, в том числе в неполнофазных режимах на защищаемой линии). 2) Проверки по пунктам 8—11 необходимо выполнять без переходных сопротивлений в месте внешнего КЗ и с переходными сопротивлениями в месте внутреннего КЗ ($R_{f1} = 20 \text{ Ом}$, $R_{f2} = 5 \text{ Ом}$, $R_{f3} = 15 \text{ Ом}$, $R_f = 10 \text{ Ом}$). При выявлении отказа НВЧЗ необходимо повторить соответствующие опыты с исключением переходного сопротивления в месте внутреннего КЗ ($R_{f1-3} = 0 \text{ Ом}$, $R_f = 0 \text{ Ом}$). 3) Проверка работы БНН приводится для варианта ее исполнения, с подключением как к вторичным обмоткам, соединенным в «звезду» (далее — основные вторичные обмотки), так и соединенным в «разомкнутый треугольник» (далее — дополнительные вторичные обмотки), при этом: - вторичные обмотки ТН заземлены (по основной вторичной обмотке — фаза В (UB), по дополнительной вторичной обмотке — конец обмотки «разомкнутого треугольника» (UK)) — условно на клеммной сборке ТН в ОРУ; - нарушение вторичных цепей вида «обрыв» происходит в кабеле между ТН и автоматом цепей напряжения в ОРУ; - автоматические выключатели условно установлены в шкафу ТН на ОРУ в цепях «А, С, 0» от основных вторичных обмоток и «F, U» — от дополнительных вторичных обмоток; - КЗ во вторичных цепях отключаются автоматами со стороны ТН. Длительность существования короткого замыкания до отключения автомата принимается равной 100 мс; - рубильники условно установлены в шкафу ТН на ОРУ в цепях обеих вторичных обмоток. Следует также учитывать, что: - при выполнении дополнительных вторичных обмоток по схеме «звезда» проверки, отнесенные к этим обмоткам, необходимо выполнять аналогично проверкам основных вторичных обмоток; - в случае если устройством НВЧЗ не используются цепи напряжения «разомкнутого треугольника» моделирование коммутаций с этими цепями проводить не требуется; - в случае если схема подключения испытываемого устройства не предполагает подключения вывода «Ф» обмотки «разомкнутого треугольника», несимметричные повреждения цепей напряжения с участием цепей данного вывода в ходе проверки не моделируются; - программа проверок БНН должна быть адаптирована с учетом рекомендованного производителем подключения по цепям напряжения проверяемого устройства НВЧЗ; - необходимо проконтролировать отсутствие действия БНН на блокировку $Z_{отв}$; - моделирование обрыва нулевого провода обмотки, соединенной по схеме «звезда», выполняется с замкнутым рубильником S_{sh} (см. рисунок А.2). 4) Проверку по пункту 15 необходимо выполнять, исходя из условия допустимого снижения напряжения питания до $0,8 \cdot U_{ном}$. Если производителем устройства задан иной порог допустимого снижения напряжения питания, необходимо соответствующим образом скорректировать проверки по пунктам 15.1, 15.2. 5) Опыт проводится только при наличии возможности перезагрузки устройства без снятия с него питания. 6) Под словом «медленно» понимается переключение со скоростью, достаточной для активации промежуточных групп уставок, а под словом «быстро» — со скоростью, при которой активации промежуточных групп уставок не происходит. 7) Проверку по пункту 18 необходимо выполнять при использовании для блокировки полуконфлюэтов НВЧЗ сплошного (неманипулируемого) сигнала передатчика НВЧЗ. При использовании другого способа блокировки программа должна быть соответствующим образом скорректирована.				

Т а б л и ц а А.8 — Программа дополнительных испытаний устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ, допускающих подключение на сумму токов в ветвях выключателей ЛЭП, на тестовой модели энергосистемы

№ опыта	Вид проверки	Описание проверки	Проверяемое требование ГОСТ Р 58982—2020 (пункт, перечисление)	Ожидаемый результат
1	Проверка работоспособности токовых входов устройства НВЧЗ, возможности отдельного подключения к каждой используемой группе ТТ, а также проверка правильности программного суммирования токов ТТ	Схема сети — ремонтная: отключена Линия 2. Режим: переток по Линии 1 — 1126 А (рабочий режим 2 по таблице А.4). На ПС А: проверяют соответствие значений токов по каждому ТТ и расчетного тока в линии данным таблицы А.4, исходя из следующих возможных комбинаций его формирования (с учетом технических возможностей терминала): - тока выключателя Q1 (СТ1); - инверсного тока ТТ выключателя Q1 (–СТ1); - тока выключателя Q2 (СТ2); - инверсного тока ТТ выключателя Q2 (–СТ2); - суммы токов ТТ выключателей Q1 и Q2 (СТ1+СТ2); - разности токов ТТ выключателей Q1 и Q2 (СТ1–СТ2)	4.2 м)	Возможность раздельного подключения каждой используемой группы ТТ в первичной схеме к входам устройства. Корректное программное формирование тока линии

Библиография

- [1] Правила технологического функционирования электроэнергетических систем (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 937)
- [2] Требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики (утверждены приказом Минэнерго России от 13 февраля 2019 г. № 101)
- [3] МЭК 60255-24:2013 Измерительные реле и устройства защиты. Часть 24. Общий формат для обмена данными переходных процессов (COMTRADE) для энергосистем [Measuring relays and protection equipment — Part 24: Common format for transient data exchange (COMTRADE) for power systems]

УДК 621.311:006.354

ОКС 27.010

Ключевые слова: релейная защита, направленная высокочастотная защита, линия электропередачи, испытания, модель энергосистемы

Редактор *Л.В. Коретникова*
Технический редактор *И.Е. Черепкова*
Корректор *М.В. Бучная*
Компьютерная верстка *М.В. Малеевой*

Сдано в набор 14.06.2023. Подписано в печать 21.06.2023. Формат 60×84%. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 5,12. Уч.-изд. л. 4,35.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении в ФГБУ «Институт стандартизации»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Изменение № 1 ГОСТ Р 70775—2023 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Направленная высокочастотная защита линий электропередачи классом напряжения 110—220 кВ. Испытания

Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.03.2026 № 296-ст

Дата введения — 2026—05—01

Содержание. Раздел 4. Наименование изложить в новой редакции:

«4 Требования к испытаниям микропроцессорных устройств направленной высокочастотной защиты линий электропередачи классом напряжения 110—220 кВ для подтверждения их соответствия функциональным требованиям ГОСТ Р 58982»;

дополнить разделом 5:

«5 Требования к испытаниям устройств направленной высокочастотной защиты линий электропередачи классом напряжения 110—220 кВ для подтверждения их функциональной совместимости»;

приложение А. После ссылки «ГОСТ Р 58982» дополнить словами: «и для подтверждения их функциональной совместимости».

Пункт 1.1 изложить в новой редакции:

«1.1 Настоящий стандарт устанавливает порядок и методику проведения испытаний устройств релейной защиты и автоматики, содержащих функцию направленной высокочастотной защиты линий электропередачи классом напряжения 110—220 кВ (далее — устройства НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ), для подтверждения:

1.1.1 соответствия микропроцессорных устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ функциональным требованиям ГОСТ Р 58982 (за исключением требований к работе таких устройств в переходных режимах, сопровождающихся насыщением трансформаторов тока) при испытаниях полуккомплектов устройств одного производителя с одной версией алгоритма функционирования;

1.1.2 функциональной совместимости микропроцессорных устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ с устройствами НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ других производителей, выполненными на любой элементной базе (электромеханической, микроэлектронной или микропроцессорной), или с устройствами НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ этого же производителя, выполненными на любой элементной базе и имеющими иной тип (марку) или иную версию алгоритма функционирования (далее — другие устройства НВЧЗ)».

Пункт 1.3. Заменить слова: «системного оператора и субъектов» на «субъекта»;

исключить слова: «в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах».

Пункт 1.4. Исключить слово: «микропроцессорных»;

после ссылки «ГОСТ Р 58982» дополнить словами: «, а также при проверке их функциональной совместимости».

Пункт 1.6. Последний абзац. Заменить слова: «при их модернизации» на «при модернизации полуккомплекта НВЧЗ», «или при замене устройства НВЧЗ ЛЭП» на «или при замене полуккомплекта НВЧЗ ЛЭП»;

примечание. После ссылки «ГОСТ Р 58982» дополнить словами: «, а при необходимости обеспечения совместной работы устройства НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ с другими устройствами НВЧЗ — совпадение типа (марки) модернизируемого устройства НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ с типом (маркой) устройства НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ, успешно прошедшего испытания для подтверждения его функциональной совместимости с другими устройствами НВЧЗ, устанавливаемыми на ЛЭП».

Раздел 2. ГОСТ Р 70358. Заменить слова: «линий электропередачи» на «линий электропередачи классом напряжения»;

дополнить ссылкой:

«ГОСТ Р 52735 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кВ».

Подраздел 3.1 дополнить пунктом 3.1.4:
«3.1.4

техническая совместимость функциональная (функциональная совместимость): Техническая совместимость, характеризующая пригодность изделий к совместному взаимодействию по видам функций, значениям параметров и эксплуатационным характеристикам.
[Адаптировано из ГОСТ 30709—2002, статья 5.2]

».

Подраздел 3.2. Исключить слова: «ПК — программный комплекс»;».

Раздел 4. Наименование изложить в новой редакции:

«4 Требования к испытаниям микропроцессорных устройств направленной высокочастотной защиты линий электропередачи классом напряжения 110—220 кВ для подтверждения их соответствия функциональным требованиям ГОСТ Р 58982».

Пункт 4.2. Первый абзац. Исключить слова: «(далее — испытания)»;»;

после слов «распространяются на» дополнить словами: «конкретный тип (марку) и».

Пункт 4.10. Седьмое перечисление. После слов «проведены испытания» дополнить словами: «[с указанием регистрационного номера, года утверждения и версии стандарта с учетом внесенных изменений (при наличии)]»;»;

девятое перечисление. После слов «в ветвях выключателей ЛЭП),» дополнить словами: «тип (марку),»;»;

15-е перечисление. Заменить слова: «или встроенных» на «и (или) встроенных», сокращения: «(РАС ПАК РВ)» на «(далее — РАС ПАК РВ)»;»;

дополнить перечислениями:

после пятого перечисления:

«- цель проведения испытаний: подтверждение соответствия функциональным требованиям ГОСТ Р 58982»;»;

после 11-го перечисления:

«- принципиальные схемы подключения устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ к ПАК РВ;»;

- схему организации канала связи между устройствами НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ;».

Пункт 4.13. Первый абзац изложить в новой редакции:

«4.13 Информация о результатах испытаний микропроцессорного устройства НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ на соответствие функциональным требованиям ГОСТ Р 58982 с указанием наименования, типа (марки) устройства НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ, номера версии программного обеспечения и номера версии алгоритма функционирования, в отношении которого проводились испытания (далее — информация о результатах испытаний на соответствие ГОСТ Р 58982), и приложением копии протокола испытаний должна быть направлена владельцем устройства (уполномоченным им лицом) субъекту оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике»;»;

второй и третий абзацы. После слов «о результатах испытаний» дополнить словами: «на соответствие ГОСТ Р 58982».

Пункт 4.14. После слов «о результатах испытаний» дополнить словами: «на соответствие ГОСТ Р 58982»;»;

после слова «размещаться» дополнить словами: «(за исключением информации о номере версии программного обеспечения)».

Стандарт дополнить разделом 5:

«5 Требования к испытаниям устройств направленной высокочастотной защиты линий электропередачи классом напряжения 110—220 кВ для подтверждения их функциональной совместимости»

5.1 Проверку микропроцессорного устройства НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ на функциональную совместимость с другими устройствами НВЧЗ, указанными в 1.1.2, выполняют в случае, если в технической документации производителя такого микропроцессорного устройства НВЧЗ заявлено о его соответствии требованиям ГОСТ Р 58982 и содержится информация о его функциональной совместимости с другими устройствами НВЧЗ, указанными в 1.1.2.

Для подтверждения функциональной совместимости устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ проводят испытания.

5.2 Испытания микропроцессорного устройства НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ на функциональную совместимость с другими устройствами НВЧЗ, указанными в 1.1.2, проводят только в отношении микропроцессорного устройства НВЧЗ, ранее прошедшего испытания для подтверждения соответствия функциональным требованиям ГОСТ Р 58982 в соответствии с разделом 4.

Допускается проводить проверку микропроцессорного устройства НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ на функциональную совместимость одновременно с испытаниями для подтверждения соответствия такого устройства функциональным требованиям ГОСТ Р 58982 при соблюдении следующих условий:

- испытания устройства НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ проводят в последовательности, предусматривающей проведение на первом этапе испытаний такого устройства на соответствие функциональным требованиям ГОСТ Р 58982, на втором этапе — испытаний на функциональную совместимость;

- испытания на функциональную совместимость проводят только в случае положительных результатов испытаний устройства на соответствие функциональным требованиям ГОСТ Р 58982.

5.3 Результаты испытаний на функциональную совместимость распространяются на устройства НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ, прошедшие испытания на функциональную совместимость, с указанием их производителей, типов (марок), а также версий алгоритмов функционирования (для микропроцессорных устройств).

При изменении версии программного обеспечения устройства НВЧЗ, не приводящем к изменению версии алгоритма функционирования устройства НВЧЗ, ранее прошедшего испытания на функциональную совместимость, проводить повторные испытания не требуется.

При изменении версии программного обеспечения устройства НВЧЗ, приводящем к изменению версии алгоритма функционирования устройства НВЧЗ, ранее прошедшего испытания на функциональную совместимость, необходимо проводить повторные испытания.

В случае изменения версии алгоритма функционирования устройства НВЧЗ, прошедшего испытания на функциональную совместимость, необходимо проводить повторные испытания.

5.4 Испытания на функциональную совместимость устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ следует проводить в соответствии с методикой проведения испытаний согласно приложению А с использованием ПАК РВ.

5.5 Для проведения испытаний устройства НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ на функциональную совместимость организация, осуществляющая испытания, должна соответствовать требованиям 4.4 и 4.5.

5.6 Испытания на функциональную совместимость следует проводить по программе, разработанной в соответствии с приложением А.

5.7 Для проведения испытаний на функциональную совместимость владельцем устройства в отношении устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ, проверяемых на функциональную совместимость, должны быть представлены следующие документы и информация:

- руководства (инструкции) по эксплуатации устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ, включающие техническое описание с обязательным указанием типа (марки), номера версии алгоритма функционирования и номера версии программного обеспечения (для микропроцессорных устройств), области применения, функционально-логические схемы с описанием алгоритмов работы устройства, а также инструкции по наладке, техническому обслуживанию и эксплуатации устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ;

- рекомендации по обеспечению функциональной совместимости (указанная информация может содержаться в руководстве (инструкции) по эксплуатации и (или) методике расчета и выбора параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования), которые являются обязательными для проверяемых микропроцессорных устройств, заявленных как соответствующие требованиям ГОСТ Р 58982, для других устройств — при наличии;

- номера версий алгоритмов функционирования устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ (для микропроцессорных устройств);

- номера версий программного обеспечения устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ (для микропроцессорных устройств);

- методики расчета и выбора параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ. Обязательно для проверяемых микропроцессорных устройств, заявленных как соответствующие требованиям ГОСТ Р 58982, для других устройств — при наличии;

- документы, подтверждающие результаты испытаний на соответствие ГОСТ Р 58982. Обязательно для проверяемых микропроцессорных устройств, заявленных как соответствующие требованиям ГОСТ Р 58982;

- параметры настройки и, при необходимости, схемы дополнительной логики устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ для проведения испытаний, а также обоснование их выбора.

Примечание — При подготовке параметров настройки владельцем устройства необходимо при наличии технической возможности учитывать рекомендации по выбору уставок, приведенные в А.5.2.3, А.5.2.4 и А.5.2.5, перечисление г) приложения А, а также рекомендации производителей по обеспечению функциональной совместимости.

Указанные документы и информация представляются как в отношении устройства (устройств) НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ данного владельца, так и в отношении других устройств НВЧЗ, указанных в 1.1.2.

5.8 Для проведения испытаний на функциональную совместимость владелец устройства передает организации, осуществляющей испытания, два полукompлекта НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ, блокирующие комплекты, обеспечивающие несрабатывание НВЧЗ при КЗ за трансформаторами ответвлений (в случае если одно из устройств заявлено как не соответствующее требованиям ГОСТ Р 58982), а также аппаратуру для организации канала связи между полукompлектами защиты и согласовывает схемы их подключения к тестовой модели энергосистемы (к интерфейсным блокам ПАК РВ).

Примечание — Для организации канала связи должна использоваться аппаратура, рекомендованная производителями РЗА или соответствующая предъявляемым ими техническим требованиям.

5.9 В случае если проверку устройства НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ выполняют на функциональную совместимость с устройством НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ другого производителя, владелец устройства, инициировавший проведение такой проверки, уведомляет о ее проведении производителя соответствующего устройства НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ (при осуществлении таким производителем или юридическим лицом, являющимся его правопреемником, деятельности на территории Российской Федерации на момент начала проведения испытаний на функциональную совместимость). В этом случае указанный производитель (его уполномоченный представитель) вправе принимать участие в проведении испытаний на функциональную совместимость с устройством НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ данного производителя.

5.10 Результаты испытаний устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ на функциональную совместимость оформляют в виде протокола. Протокол испытаний должен быть подписан всеми участниками испытаний и утвержден уполномоченным должностным лицом организации, осуществляющей испытания.

5.11 Протокол испытаний должен содержать следующую информацию:

- наименование и адрес владельца устройства;
- наименование и адрес организации, проводившей испытания;
- номер и дату протокола испытаний, нумерацию каждой страницы протокола, а также общее количество страниц;
- дату (период) проведения испытаний;
- место проведения испытаний;
- цель проведения испытаний: подтверждение функциональной совместимости устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ;
- перечень лиц, принявших участие в испытаниях;
- программу испытаний;
- наименование производителя (производителей) устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ, функциональная совместимость которых проверялась;
- описание устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ с указанием их типов (марок), номинальных параметров, номеров версий программного обеспечения и номеров версий алгоритмов функционирования (для микропроцессорных устройств), структурные схемы алгоритмов функционирования устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ и их описание с учетом внесенных при испытаниях изменений;
- описание тестовой модели энергосистемы, на которой проводились испытания;
- параметры ПАК РВ (тип, модель, заводской номер);

- принципиальные схемы подключения устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ к ПАК РВ;

- схему организации канала связи между устройствами НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ;

- параметры настройки (уставки) устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ и обоснование их выбора, представленные владельцем устройства;

- скорректированные параметры настройки устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ, при которых проводились испытания (в случае если такие параметры были изменены по сравнению с первоначально выбранными параметрами настройки), с приложением обоснования корректировки;

- результаты проведенных испытаний устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ на тестовой модели энергосистемы, содержащие материалы (осциллограммы, отражающие все входные и выходные аналоговые и дискретные сигналы, подаваемые в устройство и принимаемые от устройства, а также информацию о внутренних вычисляемых переменных и сигналах, журналы срабатываний испытываемых устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ, данные автономного РАС и (или) РАС ПАК РВ и т. п.), достаточные для оценки правильности функционирования испытываемых устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ в каждом из проведенных опытов;

- оценку правильности функционирования устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ в каждом из проведенных опытов и выводы об их функциональной совместимости, в том числе отдельно по каждому проверяемому параметру, характеристике.

5.12 В протоколе испытаний не допускается помещать рекомендации и советы по устранению недостатков или совершенствованию испытанных устройств НВЧЗ и (или) алгоритмов их функционирования.

Содержащиеся в протоколе испытаний выводы о функциональной совместимости проверяемых устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ должны носить констатирующий характер. Не допускается включение в протокол испытаний выводов о функциональной совместимости проверяемых устройств в сослагательном наклонении или при условии реализации определенных мероприятий, не предусмотренных производителями в рекомендациях по обеспечению функциональной совместимости, представленных согласно 5.7.

5.13 Устройства НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ считают успешно прошедшими испытания на функциональную совместимость, если по результатам всех опытов сделан вывод о правильной совместной работе устройств.

5.14 Информация о результатах испытаний устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ на функциональную совместимость с указанием производителей, наименований, типов (марок) устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ, для микропроцессорных устройств с указанием также номеров версий программного обеспечения и номеров версий алгоритмов функционирования, в отношении которых проводились испытания (далее — информация о результатах испытаний на функциональную совместимость), и приложением копии протокола испытаний должна быть направлена владельцем устройства (уполномоченным им лицом), по инициативе которого проводились испытания, субъекту оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.

Информация о результатах испытаний на функциональную совместимость (протокол испытаний) должна храниться у владельца устройства, по инициативе которого проводились испытания.

5.15 В случае если испытания проводились по инициативе производителя одного из испытываемых устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ, информация о результатах испытаний на функциональную совместимость (протокол испытаний) должна предоставляться им:

- субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии, владеющим на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, объектами электросетевого хозяйства и (или) энергопринимающими установками, входящими в состав электроэнергетической системы или присоединяемыми к ней, при проведении закупочных процедур для подтверждения функциональной совместимости испытываемых устройств;

- производителю другого устройства НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ, функциональная совместимость с которым проверялась в ходе испытаний (при осуществлении таким производителем или юридическим лицом, являющимся его правопреемником, деятельности на территории Российской Федерации).

5.16 Информация о результатах испытаний на функциональную совместимость, полученная субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в соответствии с 5.15, должна

систематизироваться и размещаться (за исключением информации о номерах версий программного обеспечения) на официальном сайте субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике или ином общедоступном ресурсе в сети Интернет».

Приложение А. Наименование. После ссылки «ГОСТ Р 58982» дополнить словами: «и для подтверждения их функциональной совместимости».

Подраздел А.1 изложить в новой редакции:

«А.1 Область применения

Методику следует применять при проведении испытаний микропроцессорных устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ для проверки:

А.1.1 соответствия функциональным требованиям ГОСТ Р 58982;

А.1.2 функциональной совместимости с устройствами НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ других производителей, выполненными на любой элементной базе (электромеханической, микроэлектронной или микропроцессорной), или с устройствами НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ этого же производителя, выполненными на любой элементной базе и имеющими иной тип (марку) или иную версию алгоритма функционирования».

Пункт А.2.2. Четвертое перечисление. Заменить слова: «подключение оборудования для организации канала связи испытуемых устройств» на «организация канала связи между испытуемыми устройствами».

Пункт А.3.3. Таблица А.2. Раздел «Сопротивление вторичной нагрузки ТН по дополнительной обмотке». Вторую строку изложить в новой редакции:

«

Нагрузка, включенная на соответствующие выводы дополнительной обмотки, исходя из схемы подключения испытуемых устройств, Ом	20000
---	-------

»;

третью строку исключить.

Пункт А.3.4. Таблица А.4. Первая графа. Наименование. Исключить слова: «(отклонения от нормальной схемы)»;

таблица А.5. Первая графа. Наименование. Заменить слова: «Режим работы (отклонения от нормальной схемы)» на «Схема сети»;

таблицу А.5 дополнить примечанием:

«Примечание — Здесь и далее обозначение видов КЗ приведено в соответствии с ГОСТ Р 52735».

Пункт А.4.1 дополнить абзацем:

«При испытаниях устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ на функциональную совместимость в случае, если только одно из устройств заявлено как соответствующее требованиям ГОСТ Р 58982, то в качестве устройства НВЧЗ Б, изображенного на рисунке А.1, подключают устройство, соответствующее требованиям ГОСТ Р 58982 которого не заявлено. В случае если оба устройства заявлены как соответствующие требованиям ГОСТ Р 58982, требования по их подключению по сторонам Линии 1 не предъявляются».

Пункт А.4.4.9. Заменить значение: «0—2000 Гц» на «от 0 до 2000 Гц».

Подраздел А.5. Первый абзац. После слов «Испытания устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ» дополнить словами: «для подтверждения соответствия функциональным требованиям ГОСТ Р 58982»;

после слов «2) Функциональные испытания на тестовой модели энергосистемы» дополнить абзацами:

«Для подтверждения соответствия функциональным требованиям ГОСТ Р 58982 выполняют все опыты, приведенные в таблицах А.7 и А.8.

Испытания устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ для подтверждения их функциональной совместимости необходимо проводить в один этап — функциональные испытания на тестовой модели энергосистемы. Документальную проверку в указанном случае не проводят.

При испытаниях на функциональную совместимость выполняют только опыты 3—12, приведенные в таблице А.7, с учетом требований А.5.2.8».

Пункт А.5.1.3. Таблица А.6. Графа «Описание проверки». Для вида проверки «2.2 Проверка функции синхронизации времени» дополнить словами: «по протоколам синхронизации, обеспечивающим точность синхронизации не более 1 мс».

Пункт А.5.2.5. Перечисление г). Заменить значения: « $R_{f2} = 5 \text{ Ом}$, $R_{f3} = 15 \text{ Ом}$, $R_f = 10 \text{ Ом}$ » на « $R_{f2} = 2,5 \text{ Ом}$, $R_{f3} = 17,5 \text{ Ом}$, $R_f = 5 \text{ Ом}$ ».

Пункт А.5.2.6. После слов «в таблице А.7» дополнить словами: «Особенности проведения испытаний для подтверждения функциональной совместимости приведены в А.5.2.8».

Пункт А.5.2.7. Таблица А.7. Опыт № 3. Графа «Описание проверки». Пункт 3.1.2. Заменить значения: « $R_{f2} = 5 \text{ Ом}$, $R_{f3} = 15 \text{ Ом}$, $R_f = 10 \text{ Ом}$ » на « $R_{f2} = 2,5 \text{ Ом}$, $R_{f3} = 17,5 \text{ Ом}$, $R_f = 5 \text{ Ом}$ »;

пункт 3.2. Заменить значения: « $R_{f2} = 5 \text{ Ом}$, $R_{f3} = 15 \text{ Ом}$, $R_f = 10 \text{ Ом}$ » на « $R_{f2} = 2,5 \text{ Ом}$, $R_{f3} = 17,5 \text{ Ом}$, $R_f = 5 \text{ Ом}$ »;

опыт № 4. Графа «Описание проверки». Пункт 4.1.2. Заменить значения: « $R_{f2} = 5 \text{ Ом}$, $R_{f3} = 15 \text{ Ом}$, $R_f = 10 \text{ Ом}$ » на « $R_{f2} = 2,5 \text{ Ом}$, $R_{f3} = 17,5 \text{ Ом}$, $R_f = 5 \text{ Ом}$ »;

опыт № 14. Графа «Описание проверки». Пункт 14.1. Второй абзац. После слов «пуск передатчика при срабатывании БНН» дополнить словами: «Вывести действие НВЧЗ на отключение выключателей»;

пятый абзац. Заменить слова: «(точки К1, К3, К7)» на «(точки К1, К4, К7)»; после слов «(время, через которое возникает КЗ, должно быть не менее выдержки времени срабатывания БНН и пуска ВЧ передатчика)» дополнить словами: «длительностью 2 с»;

шестой абзац. Перечисление 3) исключить;

графа «Ожидаемый результат». Заменить слова: «Отсутствие действия НВЧЗ на отключение. Блокировка функции НВЧЗ, за исключением: - случая совпадения поврежденных фаз цепей напряжения с фазами, в которых моделировалось КЗ. В этом случае допускается возврат БНН и действие НВЧЗ на отключение;» на «Срабатывание НВЧЗ при отсутствии срабатывания БНН. Допускается срабатывание НВЧЗ при»;

после слов «После восстановления цепей напряжения:» исключить слова: «Возврат БНН»;

графа «Ожидаемый результат». Пункт 14.4. Заменить слова: «Отсутствие срабатывания НВЧЗ. Блокировка функции НВЧЗ и пуск ВЧ передатчика через выдержку времени срабатывания БНН» на «Срабатывание НВЧЗ. В случае срабатывания БНН — блокировка функции НВЧЗ и пуск ВЧ передатчика через выдержку времени БНН»;

опыт № 16. Графа «Описание проверки». Пункт 16.2 изложить в новой редакции:

«16.2 Переключение с использованием функциональных клавиш (при наличии функционала): выполнить поочередно переключение группы уставок в последовательности: 1—3—2—4 (медленно). При переключении на новую группу уставок контролировать ее активацию. По окончании переключиться на группу уставок 1»;

пункты 16.2.1 и 16.2.2 исключить;

опыт № 20. Графа «Ожидаемый результат». Заменить сокращение: «ПК» на «персональном компьютере» (2 раза);

сноска²⁾. Заменить значения: « $R_{f2} = 5 \text{ Ом}$, $R_{f3} = 15 \text{ Ом}$, $R_f = 10 \text{ Ом}$ » на « $R_{f2} = 2,5 \text{ Ом}$, $R_{f3} = 17,5 \text{ Ом}$, $R_f = 5 \text{ Ом}$ ».

Пункт А.5.2 дополнить пунктом А.5.2.8:

«А.5.2.8 Особенности проведения испытаний для подтверждения функциональной совместимости устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ:

а) настройку пусковых органов (их ввод/вывод) независимо от указаний таблицы А.8 выполняют в соответствии с рекомендациями производителей по обеспечению функциональной совместимости устройств НВЧЗ ЛЭП классом напряжения 110—220 кВ;

б) для всех опытов с внутренним КЗ в графе «Ожидаемый результат» дополнительно контролируют время срабатывания устройств НВЧЗ, которое не должно превышать времени срабатывания, указанного в технической документации производителя;

в) для всех опытов в графе «Ожидаемый результат» не выполняют контроль правильности работы БНН;

г) заполнение графы «Проверяемое требование ГОСТ Р 58982—2020 (пункт, перечисление)» не требуется».