



Изм. 1, 2

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ШИНЕЛИ ДЛЯ СУВОРОВЦЕВ,
ВОСПИТАННИКОВ
ВОЕННО-МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ
И НАХИМОВЦЕВ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 23560-79

Издание официальное



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

Цена 10 коп.

к

**ШИНЕЛИ ДЛЯ СУВОРОВЦЕВ, ВОСПИТАННИКОВ
ВОЕННО-МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ И НАХИМОВЦЕВ**
Технические условия

Greatcoats for pupils of Suvorov military
colleges, military musical colleges and
Nakhimov naval college. Specifications

**ГОСТ
23560-79***

ОКП 85 1443

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 апреля
1979 г. № 1392 срок действия установлен

с 01.07.80

~~до 01.07.85~~

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

(иус 3-92)

Настоящий стандарт распространяется на суконные шинели с центральной бортовой застежкой с отложным воротником для суворовцев, воспитанников военно-музыкальных школ и нахимовцев, изготавливаемые по госзаказу.

1. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Шинели (черт. 1) по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры мальчиков, предусмотренные нормативно-технической документацией и в соответствии с табл. 1.

Таблица 1

Рост типовой фигуры, см	Рост воспитанника, см	Условное обозначение роста
146	От 143 до 148,9	00
152	Св. 149 » 154,9	0
158	» 155 » 160,9	1
164	» 161 » 166,9	2
170	» 167 » 172,9	3
176	» 173 » 178,9	4
182	» 179 » 184,9	5
188	» 185 » 191	6

1.2. Измерения готовых шинелей должны соответствовать указанным в табл. 2 и на черт. 2—6.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



* Переиздание (февраль 1984 г.) с Изменением № 1, утвержденным
16.09.83. Пост. № 4264 (ИУС 1-84).

© Издательство стандартов, 1984

Продолжение табл. 2

СМ

Номер измерения	Наименование измерения	Рост	Обхват груди										Допускается отклонение
			68	72	76	80	84	88	92	100	104	108	
			см	см	см	см	см	см	см	см	см	см	
7	Ширина хлястика в концах	146—188	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0 ± 0,3
8	Длина столбика по шву притачивания	146—188	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0 ± 0,5
9	Ширина столбика звереху	146—188	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0 ± 0,3
10	Ширина столбика внизу	146—188	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0 ± 0,3
11	Расстояние от конца втачивания воротника до уровня нижнего кройча, петли, пуговицы	146 152 158 164 170 176 182 188	31,7 33,1 — — — — — —	31,9 33,3 34,7 — — — — —	32,1 33,5 34,9 36,3 — — — —	— 35,1 36,5 37,9 — — — —	— 37,6 38,8 40,0 — — — —	— 37,8 39,0 40,2 41,4 — — — —	— 39,2 40,4 41,6 — — — — —	— 39,7 40,8 41,9 43,0 — — — —	— 39,7 40,8 41,9 43,0 — — — —	— 39,7 40,8 41,9 43,0 — — — —	— — — — — — — —
12	Расстояние от конца втачивания воротника до верхней пуговицы	146—188	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5 ± 0,3
13	Расстояние от угла плечевого шва и горловины до переднего угла бокового кармана	146 152 158 164 170 176 182 188	39,5 41,1 — — — — — —	39,9 41,5 43,1 — — — — —	40,3 41,9 43,5 45,1 — — — —	— 43,9 45,5 47,1 — — — —	— 47,2 48,6 49,0 — — — —	— 47,7 49,1 49,5 50,9 — — — —	— 49,6 50,0 51,4 52,8 — — — —	— 49,9 51,2 52,5 53,8 — — — —	— 50,1 51,4 52,7 54,0 — — — —	— 50,3 51,6 52,9 54,2 — — — —	— — — — — — — —

Продолжение табл. 2

см

Номер из-менения на чертеже	Наименование измерения	Рост	Обхват груди										Допуска-ется от-клонение	
			68	72	76	80	84	88	92	96	100	104		108
23	Ширина спинки втаку	146	75,0	77,0	79,0	—	—	—	—	—	—	—	—	±1,0
		152	76,5	78,5	80,5	84,0	—	—	—	—	—	—	—	
		158	—	80,0	82,0	85,5	85,0	87,0	90,5	92,5	94,5	96,5	—	
		164	—	—	83,5	87,0	88,0	88,5	90,0	92,0	94,0	96,0	98,0	
		170	—	—	—	—	—	91,5	93,5	95,5	97,5	99,5	101,5	
		176	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	Длина рукава	182	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	±1,0	
		188	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
		146	54,5	54,5	54,5	—	—	—	—	—	—	—		—
		152	56,5	56,5	56,5	58,5	—	—	—	—	—	—		—
		158	58,5	58,5	60,5	62,5	61,0	61,0	63,0	65,0	67,0	69,5		71,5
		164	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
25	Высота обтачки	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	±1,0	
		176	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
		182	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
		188	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
		146—188	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0		14,0
		146—188	18,1	18,8	19,5	20,2	20,8	21,5	22,2	22,8	23,5	24,2		24,9
26	Ширина рукава вверху	146—188	14,3	14,6	14,9	15,2	15,5	15,8	16,1	16,4	16,7	17,0	17,3	±0,5
		146—188	37,4	38,6	39,8	41,0	42,2	43,4	44,6	45,8	47,0	48,2	49,4	
		146—188	10,0	10,0	10,0	10,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
		146—188	10,0	10,0	10,0	10,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
		146—188	10,0	10,0	10,0	10,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
		146—188	10,0	10,0	10,0	10,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
27	Ширина воротника по-средине	146—188	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	±0,5
		146—188	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
		146—188	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
		146—188	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
		146—188	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
		146—188	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
28	Ширина воротника в концах (по прямой)	146—188	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	±0,5
		146—188	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	
		146—188	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	
		146—188	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	
		146—188	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	
		146—188	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	
29	Ширина подбортки вверху	146—188	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	±0,5
		146—188	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	
		146—188	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	
		146—188	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	
		146—188	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	
		146—188	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	
30	Ширина подбортки внизу	146—188	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	±0,5
		146—188	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	
		146—188	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	
		146—188	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	
		146—188	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	
		146—188	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	

Шинель для суворовцев и
воспитанников военно-
музыкальных школ



а




Черт. 1


Шинель для
нахимовцев




б

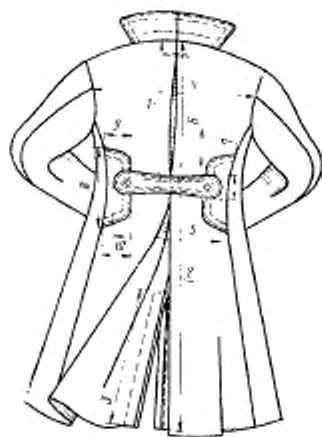


Черт. 2

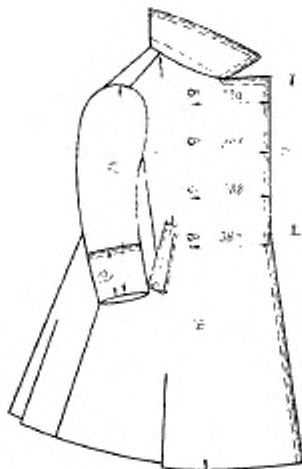


Черт. 3

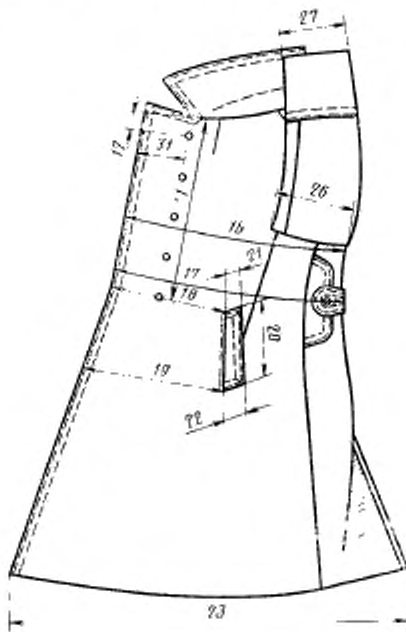

Черт. 4

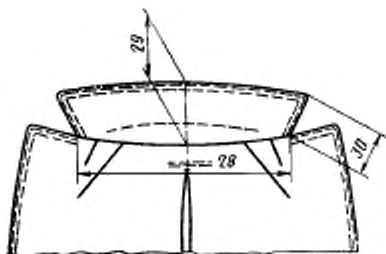

Черт. 5

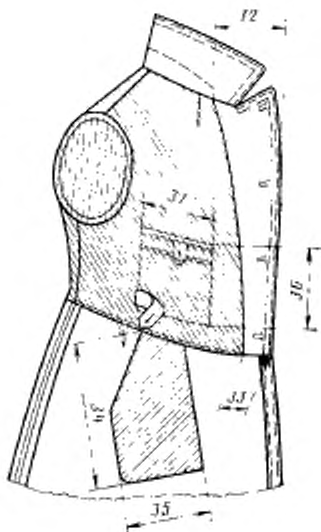

Черт. 6

1.1, 1.2 (Измененная редакция, Изм. № 1).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Шинели должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, по образцам и техническому описанию, утвержденным в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.2. Материалы

2.2.1. Шинели должны изготавливаться из материалов, указанных в табл. 3.

Таблица 3

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала
Сукно шинельное с водоотталкивающей пропиткой арт. 5404: черного цвета	ГОСТ 6621—72	Для верха шинелей:
серого цвета		для суворовцев и нахимовцев
Диагональ гладкокрашенная № 3 (арт. 3005, 3011): серого цвета	ГОСТ 21790—76	для воспитанников военно-музыкальных школ
отбеленная		Для подкладки шинелей, подкладки боковых карманов, вешалки, полодержателя, листочки внутреннего кармана и петли
Бязь гладкокрашенная серого цвета № 7 (арт. 115), № 11 (арт. 127)	ГОСТ 11680—76	Для подзора внутреннего кармана
Бортовка льняная суровая малоусадочная арт. 10110, 10111	ГОСТ 5665—77	Для подкладки внутреннего кармана
Ткань бортовая клеевая прокладочная арт. 78	По нормативно-технической документации	Для бортовой прокладки под грудь, верхних плечевых накладок, прокладки в воротник
Лента полульняная шириной 9—12 мм	То же	Для прокладки в воротник
Ткань кромочная клеевая на мадаполаме арт. 75	»	Для прокладывания в борта, по горловине, пройме, в складку и шлицу спинки, в листочки боковых карманов, в вешалку, для крепления крючков, петель и пуговиц
Ватин прошивной хлопчатобумажный арт. 917603, 917607	ГОСТ 19008—82	Для прокладывания в борта, по горловине, пройме, в шлицу и листочки карманов
		Для подокатников, верхних плечевых накладок, накладок на спинку и полочки на грудь

Продолжение табл. 3

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала
Пуговицы форменные с алюминиевым верхом и стальным или латунным низом (золотистого цвета) диаметром 22 мм: с изображением звезды	По нормативно-технической документации	Для левого борта и столбиков в шинелях:
с изображением якоря	То же	для суворовцев и воспитанников военно-музыкальных школ
Пуговицы пластмассовые диаметром 14 мм в цвет подкладки	»	для нахимовцев
Крючки и петли металлические фосфатированные с последующей лакировкой № 1 тип 02	»	Для застегивания воротника, полoderжателя
Нитки хлопчатобумажные швейные в цвет ткани верха 11 текс×3×2 ТРН 68,8 текс (№ 90,9/3/2)	ГОСТ 6309—80	Для изготовления шинелей и отделочных строчек
Нитки хлопчатобумажные швейные в цвет подкладки 21 текс×3 ТРН 63,6 текс (№ 47, 6/3)	ГОСТ 6309—80	Для изготовления подкладки
Нитки хлопчатобумажные в цвет ткани верха 16,5 текс×3×2 ТРН 103,0 текс (№ 60,6/3/2)	ГОСТ 6309—80	Для пришивания крючков, петель и пуговиц
Нитки хлопчатобумажные в цвет ткани верха 18,5 текс×3×3 ТРН 178,2 текс (№ 54/3/3)	ГОСТ 6309—80	Для прокладывания в петли

Примечание. По согласованию с заказчиком допускается применять другие материалы по качеству не ниже указанных в табл. 3.

2.3. Внешний вид

Шинель прилегающая в талии с центральной бортовой застежкой на четыре металлических крючка и петли.

Воротник отложной с застежкой на петлю и крючок. На концах воротника в шинелях для суворовцев и воспитанников военно-музыкальных школ нашиты петлицы.

Спинка целая со встречной складкой посередине. Вверху на расстоянии 9 см от шва втачивания воротника и по линии талии складка закреплена на универсальной машине двумя параллельными строчками. Дополнительно складка закреплена на специальной машине. По боковым сторонам спинки (на уровне линии талии) настрочены фигурные столбики, на которых пришиты две

форменные пуговицы для пристегивания хлястика. В нижней части складки обработана шлица без пуговиц и петель. Складка спинки подкладкой не обрабатывается.

Полочка с верхними и боковыми вытачками, прорезными долевыми карманами с листочками. На левой полочке по линии полузаноса от уступа борта до места расположения нижней пуговицы проложена строчка, на которой пришивают пять форменных пуговиц.

Подкладка шинели ниже линии талии, с отрезным бочком. На левой полочке подкладки — внутренний прорезной карман с листочкой, застегивающейся петлей на пуговицу.

Рукава втачные, двухшовные с настрочными обшлагами.

Погоны — настрочные.

По воротнику, бортам, листочкам, хлястику, столбикам и верхним краям обшлага проложены две отделочные строчки на расстоянии 0,2 и 2 см от края.

2.4. Основные требования к изготовлению

2.4.1. Допуски при раскрое деталей шинелей — по ГОСТ 19902—79.

2.4.2. Классификация и виды стежков, строчек и швов, применяемых при изготовлении шинелей, — по ГОСТ 12807—79.

Требования к стежкам, строчкам и швам — по нормативно-технической документации.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.4.3. Определение сортности готовых шинелей — по ГОСТ 11259—79.

2.4.4. Шинели изготавливают согласно требованиям технологии поузловой обработки военной одежды.

2.4.5. В шинелях погоны должны располагаться параллельно плечевому шву, перекрывая его на 1,5 см в сторону спинки.

2.4.6. Скос концов воротника должен соответствовать форме петлиц.

2.4.7. Петлицы располагают параллельно отлету — к строчке и концам воротника и настрачивают по четырем сторонам.

2.4.8. Воротник и нижний воротник втачивают на машине зигзаг накладным швом зигзагообразной строчкой.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.4.9. Отрезной край подборта должен отстоять от второй отделочной строчки на 0,7—1 см.

2.4.10. Пособие для построения чертежей лекал шинелей, спецификация деталей приведены соответственно в рекомендуемых приложениях 1 и 2.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Правила приемки и методы контроля качества шинелей — по ГОСТ 4103—82.

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка и упаковка шинелей — по ГОСТ 19159—73.

4.1а. Размеры изделий обозначаются полными величинами размерных признаков. Дополнительные реквизиты: размер и рост, наносимые рядом с клеймом в соответствии с ГОСТ 19159—73, обозначаются полуобхватом груди и условным обозначением роста.

Пример обозначения шинели, изготовленной на типовую фигуру ростом 164 см, обхватом груди 60 см:

164—80 (40/2)

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

4.2. Шинели должны храниться в закрытых проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Продолжение

СМ

Обозначение конструктивной ланки на чертеже	Рост	Обхват груди										
		СВ	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108
АА ₁	146—188	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
АА ₂	146—188	8,0	8,0	8,0	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
НН ₁	146—188	11,0	11,0	11,0	11,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
А ₁ А ₂	146—188	6,6	6,8	7,0	7,2	7,4	7,6	7,8	8,0	8,2	8,4	8,6
А ₂ А ₁	146—188	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3
П ₁ П ₂	146—188	18,1	18,8	19,5	20,2	20,9	21,6	22,3	23,0	23,7	24,4	25,1
П ₂ П ₁	146—188	17,3	17,9	18,5	19,1	20,7	21,3	21,9	22,5	23,0	23,5	24,0
П ₁ П ₁	146—188	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1
П ₂ П ₂	146—188	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,4	9,8	10,0	10,3	10,6	10,9
П ₃ П ₃	146—188	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,2	4,4	4,6	4,8
П ₃ П ₁	146—188	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Т ₁ Т ₂	146—188	9,5	10,5	10,5	11,0	11,5	12,0	12,5	13,0	13,5	14,0	14,5
ББ ₁	146—188	13,2	13,9	14,9	—	—	—	—	—	—	—	—
	152	13,4	14,1	14,8	—	—	—	—	—	—	—	—
	158	—	—	15,2	15,7	—	—	—	—	—	—	—
	164	—	—	—	15,8	15,9	16,5	—	—	—	—	—
	170	—	—	—	16,1	16,1	16,8	17,5	18,2	18,9	19,6	—
	176	—	—	—	16,1	16,4	17,1	17,8	18,5	19,2	19,9	—
	182	—	—	—	—	—	17,4	18,1	18,8	19,5	20,2	20,9
	188	—	—	—	—	—	—	—	19,1	19,8	20,5	—
НН ₂	146—188	17,1	17,8	18,5	—	—	—	—	—	—	—	—
	146	17,6	18,3	19,0	20,2	—	—	—	—	—	—	—
	152	—	18,8	19,5	20,7	19,9	20,6	21,8	22,5	23,2	23,9	—
	158	—	—	20,0	20,4	21,2	21,6	22,3	23,0	23,7	24,4	—
	164	—	—	—	—	20,9	22,1	22,8	23,5	24,2	24,9	25,6
	170	—	—	—	—	—	—	—	24,0	24,7	25,4	—
	176	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,7	0,7	—
	182	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	188	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Н ₂ Н ₃	146—188	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7

СН

Объем групп

Обозначение конструктивной ячейки на чертеже	Рост	Объем групп										
		68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108
ДН ₁	146	90,5	90,5	90,5	—	—	—	—	—	—	—	—
	152	96,0	96,0	96,0	—	—	—	—	—	—	—	—
	158	—	101,5	101,5	101,5	—	—	—	—	—	—	—
	164	—	—	107,0	107,0	107,0	107,0	—	—	—	—	—
	170	—	—	—	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5
	176	—	—	—	—	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0
НН ₁₆ ДД ₁ ДД ₂ ДД ₃ ДД ₄ ДД ₅ ДД ₆ ДД ₇ ан ₁ ан ₂ ГД ₁ ГД ₂ ГД ₃ ГД ₄ ГД ₅ ГД ₆ ГД ₇ ГД ₈	182	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123,5
	188	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	146—188	3,0	3,2	3,4	3,6	4,0	4,2	4,4	4,8	5,0	5,2	5,4
	146—188	10,1	10,3	10,5	10,7	11,4	11,6	11,8	12,5	12,7	12,9	13,1
	146—188	8,0	8,2	8,4	8,6	8,8	9,0	9,2	9,4	9,6	9,8	10,0
	146—188	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0
	146—188	5,1	5,3	5,5	5,7	5,9	6,1	6,3	6,5	6,7	6,9	7,1
	146—188	2,0	2,0	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0
	146—188	7,5	7,5	7,5	7,5	8,0	8,0	8,0	8,5	8,5	8,5	8,5
	146—188	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
	146—188	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
	146—188	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
ГД ₁	146—188	18,2	18,9	19,6	20,3	21,0	21,7	22,4	23,1	23,8	24,5	25,2
ГД ₂	146—188	14,8	15,4	16,0	16,6	18,0	18,6	19,2	19,8	20,3	21,8	21,3
ГД ₃	146—188	3,9	4,0	4,1	4,2	4,5	4,6	4,7	5,2	5,3	5,4	5,5
ГД ₄	146—188	3,6	3,8	4,0	4,2	4,4	4,6	4,8	5,0	5,2	5,4	5,6
ГД ₅	146—188	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3
ГД ₆	146—188	10,1	10,7	11,3	11,9	12,9	13,5	14,1	15,1	15,7	16,3	16,9
ГД ₇	146—188	4,3	4,5	4,7	4,9	5,1	5,3	5,5	5,7	5,9	6,1	6,3
ГД ₈	146—188	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
ГД ₉	146—188	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3
ГД ₁₀	146—188	3,4	3,6	3,8	4,0	4,2	4,4	4,6	4,8	5,0	5,2	5,4
ГД ₁₁	146—188	30,9	31,7	32,5	33,3	34,8	35,7	36,6	38,0	39,5	41,0	42,5

СМ

Обозначение конструктивной линии на чертеже	Рост	Обхват груди										
		68	72	76	80	84	88	92	95	100	104	108
B_2B_4	146	35,8	36,5	37,2	—	—	—	—	—	—	—	—
	152	36,1	36,8	37,5	—	—	—	—	—	—	—	—
	158	—	37,1	37,8	38,5	—	—	—	—	—	—	—
	164	—	—	38,1	38,8	40,0	40,5	41,3	42,7	44,0	45,3	—
	170	—	—	—	39,1	40,3	40,8	41,6	43,1	44,4	45,7	—
	176	—	—	—	—	40,6	41,1	41,9	43,5	44,8	46,1	47,4
	182	—	—	—	—	—	41,4	—	43,9	45,2	46,5	—
	188	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H_1H_3	146	42,0	43,3	44,6	—	—	—	—	—	—	—	—
	152	43,0	44,3	45,6	47,9	—	—	—	—	—	—	—
	158	—	45,3	46,6	48,9	48,9	48,2	50,5	52,0	53,3	54,6	—
	164	—	—	47,6	48,9	47,9	49,2	51,5	53,0	54,3	55,6	—
	170	—	—	—	49,9	48,9	50,2	52,5	54,0	55,3	56,6	57,9
	176	—	—	—	—	—	51,2	—	55,0	—	—	—
	182	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	188	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
$T_1H_7 = T_2H_3$ KK_1 T_3B_1 $B_2B_4 = B_2B_5$ HE T_3E_1 ME_2 H_2H_8	146—188	17,5	17,5	17,5	17,5	18,5	18,5	18,5	19,5	19,5	19,5	19,5
	146—188	17,5	17,5	17,5	17,5	18,5	18,5	18,5	19,5	19,5	19,5	19,5
	146—188	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3	1,3	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5
	146—188	10,0	10,0	10,0	10,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
	146—188	9,0	9,0	9,0	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	146—188	7,0	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	146—188	8,5	8,5	8,5	8,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
	146—188	8,5	8,5	8,5	8,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5

Верхняя половинка рукава (черт. 3а)

AP	146-188	11,6	12,3	13,0	13,7	15,4	16,1	16,8	17,8	18,2	18,6	19,0
----	---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

см

Обозначение конструктивной линии на чертеже	Рост	Обхват груди									
		68	72	76	80	84	88	92	96	100	104

Нижняя половинка рукава (черт. 3б)

PP_3	146—188	5,6	6,0	6,4	6,8	7,2	7,6	8,0	8,4	8,8	9,2	9,6
PP_4	146—188	16,1	16,8	17,5	18,2	18,8	19,5	20,2	20,8	21,5	22,1	22,7
P_1P_5	146—188	7,4	7,6	7,8	8,0	10,7	10,9	11,1	11,7	11,9	12,1	12,3
P_3P_6	146—188	1,3	1,3	1,3	1,3	1,6	1,6	1,6	1,9	1,9	1,9	1,9
L_1L_2	146—188	17,0	17,5	18,0	18,5	19,0	19,5	20,0	20,5	21,0	21,5	22,0
HH_2	146—188	15,0	15,3	15,6	15,9	16,2	16,5	16,8	17,1	17,4	17,7	18,0

Обтака (черт. 4)

AB	146—188	15,6	15,9	16,2	16,5	16,8	17,1	17,4	17,7	18,0	18,3	18,6
------	---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Нижний воротник (черт. 5)

AB	146—188	18,6	19,2	19,8	20,4	21,0	21,6	22,2	22,8	23,4	24,0	24,6
A_1A_2	146—188	11,0	11,0	11,0	11,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
BB_1	146—188	8,0	8,0	8,0	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

Листочка бокового кармана (черт. 6)

AB	146—188	21,5	21,5	21,5	21,5	22,5	22,5	22,5	23,5	23,5	23,5	23,5
------	---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Хлястик (черт. 7)

AB	146—188	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0
------	---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Примечания:

1. На чертежах точки, обозначенные буквой *a*, находятся на середине соответствующих участков, обозначенные буквой *b* — на расстоянии $\frac{1}{3}$ соответствующих участков.

2. Подборт строится по лекалу полочки: ширина сверху до вытачки, внизу 9 см, от уступа — 3 см вниз.

3. Лекала подкладки спинки, полочки, рукавов строят по лекалам верха с припусками, указанными на черт. 11, 12, 13.


4. Лекала бортовой прокладки и ватную прокладку на грудь и спинку строят по лекалам верха полочки и спинки с припусками, указанными на черт. 14, 15.

Прокладку в воротник строят по лекалу нижнего воротника, уменьшая со стороны отлета и концов на 0,7 см, со стороны стойки — на 1 см.


Прокладку в обшлаг строят по лекалу обшлага, уменьшая со стороны верхнего среза 1 см, со стороны локтевого среза — 2 см, низ — по линии подгиба.

5. Плечевые накладки (черт. 16). Длина для обхватов груди 68—80—18,0 см; 84—92—20,0 см; 96—108—22,0 см. Ширина для обхватов груди 68—80—11,0 см; 84—92—13,0 см; 96—108—15,0 см. Прогиб посередине — 2,5 см.


(Измененная редакция, Изм. № 1).

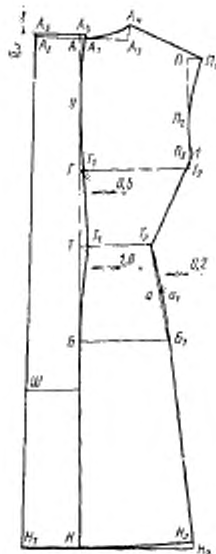


Черт. 1

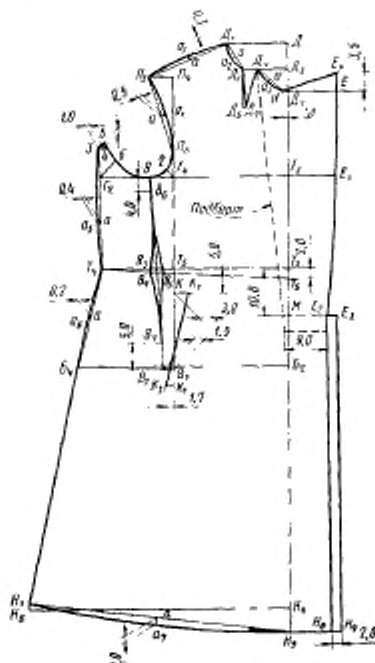

Черт. 2

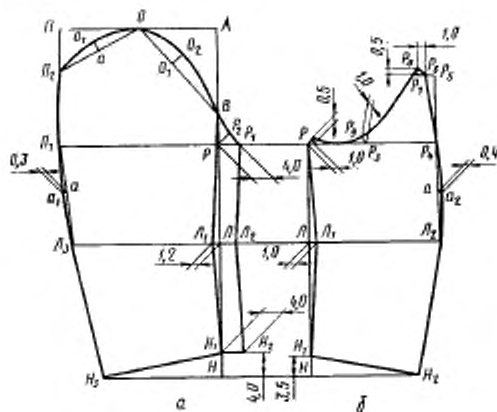

Черт. 3

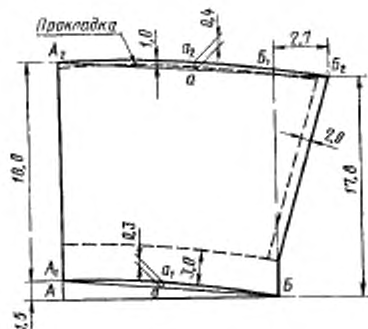

Черт. 4



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ

Наименование детали	Номер черте- жа или раз- мер, см	Количе- ство деталей
Детали верха	1	1
Спинка	2	2
Полочка	3	2
Верхняя половинка рукава	3	2
Нижняя половинка рукава	4	1
Обшлаг	5	1
Верхний воротник	5	2
Нижний воротник	6	2
Листочка бокового кармана	7	1
Хлястик	7	1
Подхлястик	8	2
Столбик	2	1
Подборт	10	2
Обтачка шлицы	3,0	4
Накладка на петли		
Детали подкладки	11	2
Спинка	12	2
Полочка	13	2
Верхняя половинка рукава	13	2
Нижняя половинка рукава	18,0×5,5	1
Листочка внутреннего кармана	18,0×5,0	1
Подзор внутреннего кармана	8,0×3,0	1
Петля внутреннего кармана	15,0×5,0	1
Полодержатель	12,0×3,0	1
Вешалка		
Детали прокладок и приклада	14	
Прокладка в области груди	5	2
Прокладка в воротник	9	2
Подкладка бокового кармана	32,0×17,0	1
Подкладка внутреннего кармана	38,0×19,0	
	15	2
Прокладка в области лопаток	16	4
Плечевые накладки (бортовка)	16	4
Плечевые накладки (ватин)	14	6
Ватные прокладки на грудь	25,0×6,0	2
Подокатник		

Изменение № 2 ГОСТ 23560—79 Шинели для суворовцев, воспитанников военно-музыкальных школ и нахимовцев. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 15.11.89 № 3381

Дата введения 01.07.90


Заменить код: ОКП 85 1443 на ОКП 85 8143

Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распространяется на суконные шинели для суворовцев, нахимовцев, воспитанников военно-музыкальных училищ и учащихся специальных школ-интернатов»

Пункт 1.1. Заменить слова: «нормативно-технической документацией» на ГОСТ 17917—86.

Пункт 1.2 Чертеж 6 заменить новым:

(Продолжение см. с. 322)

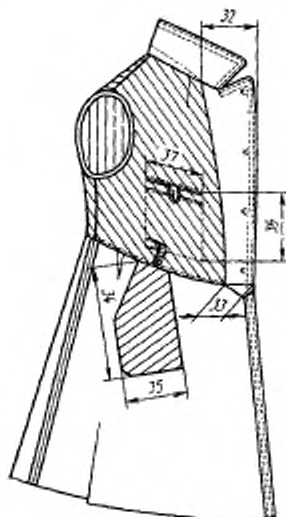

Черт. 6

Пункт 2.1 изложить в новой редакции: «2.1. Шинели должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, основ промышленных методов узловоей обработки форменной одежды военнослужащих и образцов, утвержденных в установленном порядке».

(Продолжение см. с. 323)

Пункт 2.2.1. Таблицу 3 изложить в новой редакции:

Таблица 3

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала
1. Сукно шинельное с водоотталкивающей пропиткой черного цвета арт. 5404	ГОСТ 27542—87	Для верха шинелей
2. Диагональ гладкокрашеная: серого цвета арт. 3080, 3194	ГОСТ 21790—76	Для подкладки шинелей, подкладки боковых карманов, вешалки, полодержателя, листочки внутреннего кармана и петли
отбеленная арт. 3236	ТУ 17 РСФСР 60—726—84	Для подзора внутреннего кармана
3. Бязь гладкокрашеная серого цвета арт. 142	ТУ 17 РСФСР 60—10724—84	Для подкладки внутреннего кармана
4. Ткань бортовая малоусадочная арт. 10173, 10182, 10187, 10189	ГОСТ 5665—77	Для бортовой прокладки, верхних плечевых накладок, прокладки в воротник
5. Ткань клеевая прокладочная арт. 10138Н1, 10173Н1, 10187Н1	ТУ 6—19—137—79	Для прокладки в воротник
6. Лента полульняная бортовая шириной 12 мм	ОСТ 17—148—79	Для прокладывания в борта, по горловине, пройме, в складку и шлицу спинки, в листочки боковых карманов, в вешалку, для крепления крючков, петель и пуговиц
7. Ткань клеевая кромочная арт. 337Н1	ТУ 6—19—137—79	Для прокладывания в борта, по горловине, пройме, в шлицу и листочки карманов
8. Ватин колстопрошивной хлопчатобумажный арт. 917603, 917607, 917617	ГОСТ 19008—82	Для подокатников, верхних плечевых накладок, накладок на спинку, полочки в области груди
9. Нитки хлопчатобумажные швейные в цвет ткани верха: 11 текс×3×2 (30/6)	ГОСТ 6309—87	Для изготовления шинелей и отделочных строчек
21 текс×3 (30/3)		Для изготовления подкладки
16,5 текс×3×2 (10/6)		Для пришивания крючков, петель и пуговиц ручным способом
18,5 текс×3×3 (1/9)		Для прокладывания в петли
10. Нитки армированные в цвет ткани верха: 65 ЛХ, 65 ЛХ-1, 44 ЛХ-1 150 ЛХ	ОСТ 17—921—88	Для изготовления шинелей
		Для каркаса петель

(Продолжение см. с. 324)

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала
11. Пуговица сборная верх из алюминия, золотистого цвета, основание из стали, с ушком, диаметром 22 мм со звездой	ОСТ 17—805—85	Для левого борта и столбиков в шинелях:
с якорем		для суворовцев, воспитанников военно-музыкальных училищ и учащихся специальных школ-интернатов
12. Пуговица пластмассовая из амниопласта, с четырьмя отверстиями, черного или серого цвета, диаметром 14 мм, фасона 1400	ОСТ 17—805—85	для нахмивцев Для застегивания внутреннего кармана
13. Крючок и петля типа 02, стальные, окрашенные по предварительно фосфатированной поверхности	ОСТ 17—165—79	Для застегивания борта, воротника, полодержателя

Примечание. По согласованию с заказчиком допускается применять другие материалы по качеству не ниже указанных в табл. 3.

Пункт 2.4.2. Второй абзац. Заменить слова: «по нормативно-технической документации» на «по ОСТ 17—835—80».

Пункт 2.4.4 исключить.

Пункт 2.4.10 изложить в новой редакции: «2.4.10. Пособие для построения чертежей лекал шинелей, спецификация деталей, коды ОКП приведены соответственно в приложениях 1—3».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.5: «2.5. Маркировка и укладка шинелей — по ГОСТ 19159—85».

Разделы 3, 4 изложить в новой редакции:

«3. Приемка

Правила приемки шинелей — по ГОСТ 24782—81.

4. Методы контроля

Методы контроля качества шинелей — по ГОСТ 4103—82.

Стандарт дополнить разделом — 5:


«5. Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение шинелей — по ГОСТ 19159—85.

Приложение 1. Таблица. Примечание 2 исключить;

чертеж 12 заменить новым:

(Продолжение см. с. 325)

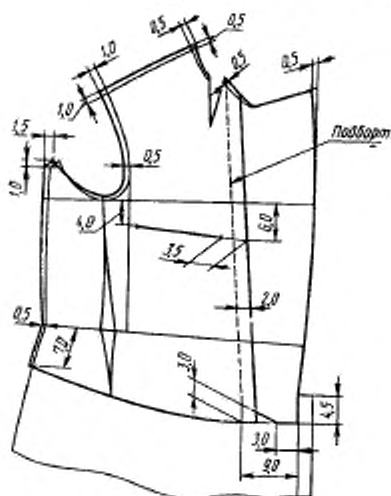

Черт. 12

(Продолжение см. с. 326)

Стандарт дополнить приложением — 3:

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное

Коды ОКП на шинели

Наименование шинели	Код ОКП
Шинель из шерстяной ткани, однобортная для суворовцев и нахимовцев, черного цвета, арт. ткани 5404	85 8143 4883 03

(ИУС № 2 1990 г.)

Редактор *Р. С. Федорова*
Технический редактор *Н. В. Келейникова*
Корректор *М. С. Кабашова*

Сдано в наб. 19.01.84 Подп. в печ. 28.04.84 1,75 усл. ш. л. 1,875 усл. кр.-отт. 1,66 уч.-изд. л.
Тир. 6000 Цена 10 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Ляля пер., 6. Зак. 76