



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ИЗДЕЛИЯ ШВЕЙНЫЕ
ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ**

**ДОПУСКИ ПРИ РАСКРОЕ ДЕТАЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ОДЕЖДЫ**

ГОСТ 20757—91

Издание официальное



КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ СССР
Москва

ИЗДЕЛИЯ ШВЕЙНЫЕ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Допуски при раскрое деталей специальной одежды

Army uniforms Tolerances for cutting
out parts of special-purpose garments.**ГОСТ****20757—91**

ОКП 85 0000

Дата введения 01.07.92

Настоящий стандарт распространяется на специальную одежду, поставляемую для Министерства обороны СССР, Министерства внутренних дел СССР и Комитета государственной безопасности СССР, и устанавливает предельные допуски при раскрое деталей утепленных курток и брюк, телогреек и шаровар, костюмов, комбинезонов, полукombineзонов, жилетов и плащей.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

1. Направление нитей основы ткани в деталях кроя верха, подкладки и прикладных материалов, предельные отклонения от направления нитей основы, основных измерений деталей кроя изделий должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 1 и на черт. 1—67.

2. Раскрой деталей изделий специальной одежды допускается производить с надставками. Места расположения надставок, их количество, размеры и технологические требования должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 2 и на черт. 1—67.

Таблица 1

Наименование детали	Направление нитей основы тканя в детали кроя	Предельное отклонение в детали кроя				от основных измерений детали, мм	
		от направления нитей основы, Б, тканей с пропиткой и без нее		хлопчатобумажных	паруси- льных		прообраз- ных, синтетиче- ских, ис- кусственных

ТКАНЬ ВЕРХА

Детали телогреек, курток, плащей, жилетов

1. Спинка: целая и отрезная по линии кокетки (черт. 1, 2) из двух частей (черт. 3а, б, в)	Параллельно оси сим- метрии, проведенной вдоль детали	5	5	5	Длина посередине ± 4 , Ширина в самом уз- ком месте ± 3
	Параллельно линии, соединяющей верхнюю и нижнюю точки среднего среза	5	5	5	Длина посередине ± 4 , Ширина в самом уз- ком месте ± 3
из трех частей (черт. 4); кокетка	Параллельно оси сим- метрии, проведенной вдоль детали	3	3	3	Длина посередине ± 2 , Ширина в самом уз- ком месте ± 3
	Параллельно средине срезу (от линии 1—2 до низа)	3	5	5	Длина посередине ± 2 , Ширина в самом уз- ком месте ± 2
2. Полочка целая и с кокеткой (черт. 5—7)	Параллельно линии по- лузаноса	5	5	5	Длина от угла плече- вого среза и горловины до низа параллельно краю борта ± 4 , Ширина на уровне глубины проймы, линии талли, по низу ± 4

Продолжение табл. 1

Наименование детали	Направление нитей основы ткани в деталях кроя	Предельное отклонение в деталях кроя				от основных измерений детали, мм
		от направления нитей основы, % тканей с пропиткой и без нее			5	
		хлопчатобумажных	паруси- льных	прорезинен- ных, синтетиче- ских, искус- ственных		
3. Передний пояс (черт. 8)	Параллельно оси сим- метрии, проведенной вдоль детали	2	2	5	Длина посередине ± 4 . Ширина в самом уз- ком месте ± 3	
4. Боковая часть по- допки или спинки (черт. 9)	Совпадает с направле- нием нити основы полот- нища или спинки	3	—	—	Длина посередине ± 4 . Ширина в самом уз- ком месте ± 3	
5. Подборт (черт. 10а, б) в изделиях с застеж- кой доверху: в верхней части	Параллельно внешним срезам, расположенным ниже линии талии	5	6	7	Длина по краю борта ± 4 . Ширина внизу и вверх- у ± 3	
в изделиях с лацканами: в верхней части в нагрудниках	То же »	1 10	1 11	5 12	То же »	
6. Ветрозащитный кла- пан (черт. 11а)	Параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали	5	6	7	Длина посередине ± 4 . Ширина сверху и вниз у ± 3	
Подбородочная часть (черт. 11б)	Совпадает с направ- лением нитей основы вет- розащитного клапана при соединении	5	6	7	Длина посередине ± 2 . Ширина посередине ± 2	

Продолжение табл. 1

Наименование детали	Направление нитей основы талии в детали кроя	Предельное отклонение в детали кроя				от основных измерений детали, мм
		от направления нитей основы, % уклон с пропиткой и без нее			1	
		хлопчатобумажных	шерстяных льняных	прозрачных, натуральных, искусственных		
Ластовица (черт. 16а)	Совпадает с направлением нити основы основной детали	1	1	1	Длина посередине ± 2 , Ширина посередине ± 2	
10. Погона и подкладка погона (черт. 17)	Параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали	2	3	5	Длина посередине ± 2 , Ширина посередине ± 2	
11. Пата рукава (черт. 18)	Параллельно линии притачивания	2	3	5	Длина посередине ± 2 , Ширина посередине ± 2	
12. Хлястик, подкладка хлястика	Совпадает с направлением нитей основы основной детали	3	3	3	Длина посередине ± 2 , Ширина посередине ± 2	
13. Пуфта рукава (черт. 19)	Параллельно линии перегиба детали	3	3	3	Длина посередине ± 2 , Ширина посередине ± 2	
14. Пояс (черт. 20а, б) шлевка (черт. 21а, б)	Параллельно оси симметрии, проведенной вдоль детали	3	3	3	Длина посередине ± 2 , Ширина посередине ± 2	
15. Клапан, накладной карман (черт. 22, 23)	Совпадает с направлением нитей основы полочек при наложении деталей по линиям разметки карманов на полочках	3	3	3	Длина посередине ± 2 , Ширина посередине ± 2	

Продолжение табл. 1

Наименование детали	Направление нитей основы ткани в детали кроя	Предельное отклонение в детали кроя			от основных измерений детали, мм
		от выправленной нити основы, % тканей с пропелтовой и без нее	клинчатых бумажных	параллельных линейных	прорезных, нитчатых, косых, вставных, красочных
16. Подзор кармана (черт. 24)	Совпадает с направлением нитей основы поперек при наложении деталей по линиям разметки карманов на полочках. Параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали	5	8	8	Длина посередине ± 2 . Ширина посередине ± 2
17. Обтачка кармана, подкладка клапана, планка потайной застежки (черт. 25), вешалка, усиление накладного кармана	Параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали	3	5	5	Длина посередине ± 2 . Ширина посередине ± 2
18. Обтачка низа рукавов, низ куртки	Параллельно линии, проведенной посередине поперек детали	3	5	5	Длина посередине ± 2 . Ширина посередине ± 2
19. Листочка прорезного кармана (черт. 26)	Параллельно оси симметрии, проведенной вдоль детали	3	3	3	Длина посередине ± 2 . Ширина посередине ± 2
20. Верхний воротник (черт. 27)	Параллельно оси симметрии, проведенной поперек детали	5	5	5	Длина по срезу горловины (по прямой) ± 3 . Ширина посередине ± 2
21. Нижний воротник (черт. 28)	Параллельно линии, проведенной из нижней точки середины нижнего воротника в угол, образующий срезания уступа и отлета	5	5	5	Длина по срезу горловины (по прямой) ± 2 . Ширина посередине ± 2

Продолжение табл. 1

		Предельное отклонение в деталях кроя				от основных измерений деталей, мм
Наименование детали	Направление латей основы тканей в детали кроя	от направления латей основы, % тканей с пропиткой и без нее				
		хлопчатобумажных	парусиновых латейных	провалянных, синтетических, искусственных		
22. Стойка воротника и нижнего воротника (черт. 29)	Параллельно оси симметрии, проведенной поперек детали	1	2	2	Длина посередине ± 2 Ширина посередине ± 2	
23. Воротник-стойка (черт. 30)	То же	1	1	2	Длина по срезу горловины (по прямой) ± 3 Ширина посередине ± 2	
24. Капюшон-передняя и задняя части (черт. 31, 32)	Параллельно линии, соединяющей верхнюю и нижнюю точки переднего среза	5	5	5	Длина по срезу горловины (по прямой) ± 3 Ширина посередине ± 2	
обтачка капюшона, полоска для лент (черт. 33а, б)	Совпадает с направлением нити основы основной детали	3	3	3	Длина посередине ± 3 Ширина посередине ± 3	
Детали брюк, комбинезонов, полукOMBинезонов, шаровар						
25. Передняя половинка брюк, полукOMBинезона и шаровар (черт. 34)	Параллельно линии, соединяющей точки середины ширины подбрюшья внизу и на уровне колена	8	8	8	Длина по боковому срезу ± 4 Ширина на уровне колена ± 3	
26. Задняя половинка брюк, полукOMBинезона и шаровар (черт. 35)	То же	15	15	15	Длина по боковому срезу ± 4 Ширина на уровне колена ± 3	

Продолжение табл. 1

Наименование детали	Направление нитей основы ткани в детали крой	Предельное отклонение в детали крой				от основного измерения детали, мм
		от направления нитей основы, тканей с пропиткой и без нее			прорезан- ных, сметан- ных, ис- кусственных	
		хлопчатобумажных	паруси- льных			
из двух частей (черт. 36): нижняя часть	Параллельно линии, соединяющей точки середины ширины половинки внизу и на уровне колена. Совпадает с направлением нитей основы нижней части	15	15	15	15	Длина посередине ± 2 . Ширина посередине ± 3
		15	15	15	15	Длина по боковому срезу ± 2 . Ширина по низу ± 3
27. Усиленная накладка задней и передней половинок (черт. 37)	Совпадает с направлением нитей основы передней и задней половинок брюк	10	10	10	10	Длина посередине ± 4 . Ширина посередине и на уровне глубины бавта ± 3
28. Спинка комбинезона: целая (черт. 38а)	Параллельно оси симметрии, проведенной вдоль детали	3	3	3	3	Длина посередине ± 4 . Ширина в самом узком месте ± 3
	По линии, параллельной линии середины спинки и проходящей через высшую точку плечевого среза	3	3	3	3	Длина посередине ± 4 . Ширина в самом узком месте ± 3

Продолжение табл. 1

Наименование детали	Направление нитей основы ткань в детали кроя	Предельное отклонение в детали кроя				от основных измерений детали, мм
		от направления нитей основы, %			от основных измерений детали, мм	
		хлопчатобумажных	коротких-волокнистых	прорезных-ных, сшитых, ческих, искусственных		
29. Передняя часть комбинезона (черт. 39)	Параллельно линии полукаса	2	2	2	Длина от угла плечевого среза и горловины до низа параллельно линии полукаса ± 4 . Ширина на уровне грудины проймы, линии талии, по низу ± 3	
30. Задняя часть комбинезона (черт. 40)	Параллельно линии, соединяющей точку середины ширины пояса вниз и на уровне колена	2	2	2	Длина от угла плечевого среза и горловины до низа параллельно линии середины спинки ± 4 . Ширина на уровне грудины проймы, линии талии, по низу ± 3	
31. Перед полукомбинезона (черт. 41)	Параллельно оси симметрии, проведенной вдоль детали	1	1	1	Длина посередине ± 2 . Ширина посередине ± 2	
32. Гудрик и откосок (черт. 42)	В гудрике параллельно внешнему срезу, в откоске параллельно внутреннему срезу	10	10	10	Длина посередине ± 2 . Ширина посередине ± 2	

Продолжение табл. 1

Наименование детали	Направление итер осмол Ткань в детал крох	Предельное отклонение в детал крох				от осмолх выхеревх матерх, мм
		от нолрзленнх нтер осмол, % тканей с пролуктой в без нее			Длнна посерелнне ± 2 Шлрнна посерелнне ± 2	
		хлнматол бууженх	паруснх длнненх	провереннх, нмх, сннтетнх, ческнх, нол- хустенненх		
33. Ветроушнхн клл- пан, утеплнтелнхн клл- пан (черт. 43)	Параллелно осн снм- метрнх, проведенной вдоль детал	5	5	5	Длнна посерелнне ± 2 Шлрнна посерелнне ± 2	
34. Пояс: брюк (черт. 44а, б), комбннезона	Параллелно нхннему срезу в срединей члстн спннкн Параллелно лнннх, проведенной посерелнне вдоль детал	2	2	2	Длнна посерелнне ± 2 Шлрнна посерелнне ± 2	
шаровлр (черт. 44в)		2	2	2	Длнна посерелнне ± 2 Шлрнна посерелнне ± 2	
35. Брегелъ (черт. 45)	Параллелно осн снм- метрнх, проведенной вдоль детал	2	2	2	Длнна посерелнне ± 2 Шлрнна посерелнне ± 2	
36. Хлстнк, наклад- ной карман, лнстохка на- кладного карманл, ман- жетл к брелкам, ллстоушн- це, пуфта	Параллелно лнннх, проведенной посерелнне вдоль детал	3	5	5	Длнна посерелнне ± 2 Шлрнна посерелнне ± 2	
37. Шлевка	То же	8	8	8	Длнна посерелнне ± 2 Шлрнна посерелнне ± 2	
38. Облгзчкл н ползор карманл	Параллелно осн снм- метрнх, проведенной вдоль детал	5	10	10	Длнна посерелнне ± 2 Шлрнна посерелнне ± 2	

Предельное отклонение в деталях крою

Наименование детали	Направление нитей основы ткань в деталях крою	от направления нитей основы, %, тканей с пропиткой и без нее			от основных измерений детали, мм
		хлопчатобумажных	навислых	порезанных, синтетических, искусственных	
39. Обтачка к верхним срезам спинки и переду полукомбинезона, обтачка верхних срезов задних половинок брюк, комбинезона, обтачка низа брюк	Параллельно линии, проведенной посередине поперек детали	2	2	2	Длина посередине ± 2 Ширина посередине ± 2
40. Клапан кармана, подкладка кармана (черт. 46)	Параллельно оси симметрии, проведенной поперек детали	3	5	5	Длина посередине ± 2 Ширина посередине ± 2

ТКАНЬ ПОДКЛАДКИ

41. Спинка: целая (черт. 47)	Параллельно оси симметрии, проведенной вдоль детали	5	—	—	Длина посередине ± 4 Ширина в самом узком месте и по низу ± 3
из двух частей (черт. 48)	Параллельно среднему срезу от линии талии до низа	5	—	—	Длина посередине ± 4 Ширина в самом узком месте и по низу ± 3
кокетка спинки (черт. 49)	Параллельно оси симметрии, проведенной вдоль детали	3	—	—	Длина посередине ± 2 Ширина в самом узком месте ± 3
42. Полочка (черт. 50)	Параллельно бортовой срезу от линии грудины проймы вниз	5	—	—	Длина от угла плечевого среза и горловины

Продолжение табл. 1

Наименование детали	Направление нитей основы табачи в детали крои	Предельное отклонение в детали крои				от основных измерений деталей, мм
		от выправления нитей основы, табачи с пропиткой и без нее			процент пропусков нитчатых и нитейных контрастных	
		хлопчатобумажных	хлопчатобумажных	хлопчатобумажных		
43 Боковая часть полочки (черт. 51)	Совпадает с направлением нитей основы полочки	5	—	—	—	до низа параллельно краю борта ± 4 , Ширина на уровне груди пройма, линия талии, по низу ± 3 Длина посередине ± 4 , Ширина в самом узком месте ± 3
44. Верхняя и нижняя части рукавов (черт. 52): в куртках, плащах	Параллельно линии, соединяющей верхний и нижний углы переднего среза То же	5	—	—	—	Длина посередине ± 4 , Ширина на уровне груди пройма и по низу ± 3 То же
45. Рукав целый (черт. 53)	Параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали	8	—	—	—	Длина от высшей точки оката до низа ± 4 , Ширина на уровне груди пройма и по низу ± 3
46. Напульсник	Параллельно оси симметрии, проведенной вдоль детали	5	—	—	—	Длина посередине ± 2 , Ширина посередине ± 2

Продолжение табл. 1

Наименование детали	Направление нитой основы тканей в детали кроя	Предельное отклонение в деталях кроя			от основных измерений деталей, мм
		хлопчатобумажных	лаптовых лаптовых	прозрачных, мелкозернистых, искусственных	
47. Ветрозащитный клапан, подборочная часть, обтачка плечевой накладки, обтачка плавки потайной застежки, внутренний накладной карман, обтачка борта и подборта	Параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали	5	—	—	Длина посередине ± 2 , Ширина посередине ± 2
48. Подкладка бокового кармана: с листочкой (черт. 54а) с клапаном (черт. 54б)	Параллельно линии пригичивания Параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали	5 5	— —	5 5	Длина посередине ± 3 , Ширина посередине ± 3 То же
49. Подкладка мехового воротника утеплителя куртки (черт. 55)	Параллельно линии, проведенной из нижней точки середины воротника в угол, образуемый срезами уступа и отлета	5	—	—	Длина посередине ± 2 , Ширина посередине ± 2
50. Обтачка нижнего воротника утеплителя (черт. 56)	Параллельно оси симметрии, проведенной посередине поперек детали	5	—	—	Длина посередине ± 2 , Ширина посередине ± 2

Продолжение табл. 1

Наименование детали	Направление нитей основы ткани в детали кроя	Предельное отклонение в детали кроя				от основных измерений детали, мм
		от направления нители с процентной и без нее	от направления нители с процентной и без нее		от основных измерений детали, мм	
			хлопчатобумажных	перушиных		
51. Обтачка швов втачивания рукавов	Параллельно оси симметрии, проведенной поперек детали	20	—	—	—	Длина посередине ± 2 , Ширина посередине ± 2
52. Передняя половинка брюка, передняя часть комбинезона (черт. 57)	Параллельно линии, соединяющей точки середины ширины половинки брюка внизу и на уровне колена	6	—	—	—	Длина по боковому срезу ± 4 , Ширина внизу и на уровне колена ± 3
53. Задняя половинка брюка, задняя часть комбинезона (черт. 58)	То же	8	—	—	—	Длина по боковому срезу ± 4 , Ширина внизу и на уровне колена ± 3
54. Пояс брюка, пояс утеплителя брюк (черт. 59)	Параллельно линии, проведенной поперек вдоль детали	5	—	—	—	Длина посередине ± 3 , Ширина посередине ± 2
55. Откосок	Параллельно внутреннему срезу	10	—	—	—	Длина посередине ± 2 , Ширина посередине ± 2
56. Клапан	Параллельно верхнему срезу	5	—	—	—	Длина посередине ± 2 , Ширина посередине ± 2
57. Гульфик и обтачка багта (черт. 60а)	Параллельно притачиваемым срезам	5	—	—	—	Длина посередине ± 2 , Ширина посередине ± 2

Продолжение табл. 7

Наименование детали	Направление нитей основы тканя в детали кроя	Предельное отклонение в детали кроя				от основных измерений детали, мм
		от направления нитей основы, %, тканей с ворсовой и без нее			пропорцион- ных, сшитых, искусствен- ных	
		хлопчатобумажных	перуши- льных	—		
58. Штрипка, полоска для закрепления метал- лической петли, подклад- ка кармана брюк	Параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали	5	—	—	—	Длина посередине ± 2 , Ширина посередине ± 2
59. Манжета брюк	Параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали	5	—	—	—	Длина посередине ± 2 , Ширина посередине ± 2
60. Подзащелка (черт. 60б)	Под углом 45° к осн симметрии детали	5	—	—	—	Длина посередине ± 2 , Ширина посередине ± 2
61. Карман для пис- голета (черт. 61)	Параллельно или пер- пендикулярно срезу вхо- да в карман	—	—	—	30	Длина входа в карман ± 3 , Глубина кармана от середины входа до сере- дины низа ± 3
62. Карман для обой- м (черт. 62)	То же	—	—	—	30	Длина посередине ± 2 , Ширина посередине ± 2
63. Карман для часов	Параллельно оси сим- метрии, проведенной вдоль или поперек дета- ли	5	—	—	—	Длина посередине ± 3 , Ширина посередине ± 3

Продолжение табл. 1

Наименование детали	Направление нитей основы тканей в детали края	Предельное отклонение в детали края			от основных измерений детали, мм
		от направления нитей основы, % тканей с пропиткой и без нее			
		хлопчатобумажных	шерстяных льняных	прочих текстильных искусственных	

ПРИКЛАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

64. Прокладка полочки (черт. 63)	Перпендикулярно линии полузаноса	30	—	—	Длина по бортовому срезу ± 4 . Ширина детали ± 4
65. Прокладка борта	То же	5	—	—	Длина по краю борта ± 3 . Ширина посередине ± 3
66. Прокладка воротника (черт. 64)	Совпадает с направлением нитей основы нижнего воротника	5	—	—	Длина посередине ± 3 . Ширина посередине ± 2
67. Прокладка в стойку воротника	Параллельно оси симметрии, проведенной поперек детали	45	—	—	Длина посередине ± 3 . Ширина посередине ± 3
68. Прокладка в концы воротника (черт. 65)	Параллельно линии раската	3	—	—	Длина посередине ± 2 . Ширина посередине ± 2
69. Прокладка пояса брюк	Параллельно нижнему срезу детали	5	—	—	Длина посередине ± 3 . Ширина посередине ± 2
70. Прокладка пота (черт. 66)	Параллельно оси симметрии, проведенной вдоль детали	3	—	—	Длина посередине ± 2 . Ширина посередине ± 2

Продолжение табл. 1

Предельное отклонение в деталя крою

Наименование детали	Направление нитей основы тканя в детали крою	От направления нитей основы, %, учтен с поправкой и без нее			от основных измерений деталей, мм
		хлопчатобумажных	затрещи- линых	прорезинен- ных, синтетиче- ских, ис- кусственных	
71. Прокладка под пуговицы, кнопки и петли	Параллельно оси симметрии, проведенной вдоль детали	5	—	5	Длина посередине ± 3 , Ширина посередине ± 3
72. Прокладка листочки, хлястики, бретели, соединительной планки бретели, манжеты (черт. 67)	То же	3	—	—	Длина посередине ± 2 , Ширина посередине ± 2
73. Прокладка клапана	Параллельно оси симметрии, проведенной поперек детали	3	—	—	Длина посередине ± 3 , Ширина посередине ± 3
74. Долевик под карман	Параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали	5	—	—	Длина посередине ± 2 , Ширина посередине ± 2
75. Прокладка в отко- сок	Параллельно внутреннему срезу	10	—	—	Длина посередине ± 3 , Ширина посередине ± 3

Примечания:

- Долевое направление в верхних воротниках из искусственного меха на трикотажной основе должно быть параллельно направлению нитейных столбиков.
- Должусается раскраивать нижний воротник, стойку воротника и нижнего воротника изделий из прорезиненных тканей с отклонениями от направления нитей основы до 30 %; в верхних воротниках из искусственного меха рас-
полагать детали по уточной линии или с отклонением от нити основы до 40 %.

3. Допускается располагать по уточной нити: в куртках — утеплительный клапан, воротник, нижний воротник, манжеты, клапаны карманов, пояс, обтачки низа рукавов и обтачки низа, детали капюшона из прорезиненной ткани и ткани с водоотталкивающей пропиткой, внутренние накладные карманы из хляпочной ткани с пленочным покрытием; в брюках — шлевки, утеплительный клапан, хлястики, пояс при обработке его корсажной лентой; под углом 45° к направлению нити основы — обтачки срезов пройм и воротника утеплителя, карман для пистолета, карман для обоймы.

4. Долевое направление в деталях из ватина должно совпадать с направлением нитей основы соответствующих деталей верха, предельные отклонения от долевого направления в деталях ватина — 10 %.

Допускается во втором слое ватина располагать детали по уточной нити деталей верха.

Таблица 2

Наименование детали	Место расположения, количество и величина надставок	Технологические требования
ТКАНЬ ВЕРХА		
1. Спинка: в куртках (черт. 1)	—	Смещение боковых швов в сторону полочки до 5 см
в защитных плащах	—	Смещение боковых швов в сторону полочки до 6 см
2. Полочка: в куртках (черт. 5, 6)	—	Смещение боковых швов в сторону спинки до 3 см
в защитных плащах	—	То же
3. Подборт (черт. 10)	Одна или две надставки длиной не менее 6 см	Шов стачивания должен располагаться в поперечном или для курток в косом направлении (со скосом не более 5 см) не ближе 2 см от петель и пуговиц.
4. Ветрозащитный клапан (черт. 11), планка потайной застежки, обтачка планки	Одна или две надставки длиной не менее 6 см	Надставки могут быть несимметричными. Шов стачивания должен располагаться в поперечном или для курток в косом направлении (со скосом не более 5 см), не ближе 2 см от петель и пуговиц.
5. Рукав цельный (черт. 14): в куртках, телогрейках	Одна надставка в нижней части рукава, шириной сверху не более 8 см (для телогреек — не более 14 см), длиной — до уровня локтя	Надставки могут быть несимметричными
в хлопчатобумажных куртках, плащах	Одна надставка в нижней части вдоль детали	Шов стачивания не ближе 3 см и не далее 10 см от линии переднего переката

Продолжение табл. 2

Наименование детали	Место расположения, количество и величина надставок	Технологические требования
6. Нижний воротник (черт. 28)	Из трех-четырех частей. Ширина надставок не менее 7 см по отлету, 4 см по шву втачивания в горловину	Швы стачивания должны располагаться в поперечном или косом направлении не ближе 2 см от плечевого шва
7. Пояс: в куртках (и подкладка пояса) (черт. 20)	Одна или две надставки или из двух частей с расположением шва по линии сгиба или на расстоянии 2—3 см от сгиба со стороны подкладки пояса	Шов стачивания должен совпадать со средним швом спинки или смещен на 2—3 см по отношению к боковым швам куртки
в брюках (черт. 44)	Одна или две надставки	Шов стачивания должен располагаться в поперечном направлении не ближе 7 см от свободного конца
в комбинезонах (черт. 44)	То же	Шов стачивания должен располагаться в поперечном направлении не ближе 30 см от свободного конца
8. Капюшон (черт. 31, 32)	Одна надставка в передней части не менее 6 см по ширине детали	Надставки могут быть несимметричными
9. Обтачка лицевого выреза капюшона	Одна надставка длиной не менее 15 см	—
10. Задняя половинка бок (черт. 35, 36)	Одна надставка сверху шириной по среднему срезу 5—8 см, у среза вытачки 3—4 см или надставка шириной по среднему срезу 5—8 см, у среза вытачки 3—4 см, по боковому шву 2—4 см.	—
	Одна надставка сверху шагового среза шириной по среднему срезу 7—12 см, длиной по срезу притачивания 15—25 см (для одежды из прорезиненных тканей 15—42 см)	Надставки могут быть несимметричными
11. Усилительная накладка задней половинки брюк (черт. 37б)	Одна надставка шириной по среднему срезу 7—14 см, длиной по срезу притачивания 15—25 см	Шов стачивания не должен совпадать со швом стачивания на задней половинке брюк. Надставки могут быть несимметричными

Наименование детали	Место расположения, количество и величина надставок	Технологические требования
12. Ветрозащитный клапан, утеплительный клапан (черт. 43)	Одна надставка в долевом или поперечном направлении шириной не менее 6 см	—
13. Бретель (черт. 45): верхняя	Одна надставка	Шов стачивания должен располагаться не ближе 30 см от мыса бретели
нижняя	Две надставки	Шов стачивания должен располагаться не ближе 20 см от мыса бретели Надставки могут быть несимметричными.
14. Обтачка низа куртки и брюк	Одна надставка длиной не менее 8 см	Шов стачивания должен располагаться в поперечном направлении
15. Обтачка низа рукавов	Из двух частей	То же
16. Обтачка к верхним срезам спинки и переда полукомбинезона	Одна или две надставки длиной не менее 15 см	—
17. Обтачка верхних срезов задних половинок брюк комбинезона	Одна надставка	Шов стачивания должен располагаться над средним швом комбинезона
18. Обтачка под пуговицы на спинке комбинезона	Одна надставка длиной не менее 10 см	—
19. Гульфик и откосок, обтачка гульфика и откоска (черт. 42)	Одна надставка в нижней части детали	Шов притачивания надставки должен располагаться на расстоянии не менее 1,5 см от петель и пуговиц
20. Хлястик	Из двух равных частей	Шов стачивания должен располагаться в поперечном или долевом направлении
21. Подкладка хлястика	То же	Шов стачивания должен располагаться в поперечном направлении
22. Манжета	»	Шов стачивания должен располагаться по перегибу детали
23. Подкладка манжет	Из двух равных частей	Шов стачивания должен располагаться в поперечном направлении

Продолжение табл. 2

Наименование детали	Место расположения, количество и величина наставок	Технологические требования
ТКАНЬ ПОДКЛАДКИ		
24. Спинка (черт. 47, 48)	Наставки шириной не менее 6 см и длиной не менее 10 см в любом месте и направлении, но не более двух на каждой части спинки	Смещение боковых швов на 3 см в сторону полочек. Шов притачивания наставки по плечевому срезу должен располагаться на расстоянии не менее 2 см от шва втачивания воротника. Наставки могут быть несимметричными
25. Полочка (черт. 50)	Наставка шириной не менее 6 см и длиной не менее 10 см, в любом месте и направлении, но не более двух	Смещение боковых швов на 3 см в сторону спинки. Шов притачивания наставки должен располагаться на расстоянии не менее 2 см от шва втачивания воротника. Наставки могут быть несимметричными
26. Рукав целый (черт. 53)	Наставки шириной не менее 6 см и длиной не менее 10 см в любом месте и направлении, но не более трех	Наставки могут быть несимметричными
27. Рукав из двух частей (черт. 52): верхняя часть	Одна наставка шириной не менее 6 см и длиной не менее 10 см в любом месте и направлении или одна наставка вдоль детали шириной не менее 6 см	Наставки могут быть несимметричными
нижняя часть	То же	То же
28. Ветрозащитный клапан	Одна или две наставки длиной не менее 8 см	Шов стачивания должен располагаться в поперечном направлении
29. Планка потайной застежки куртки и комбинезона	То же	Шов стачивания должен располагаться в поперечном направлении, не ближе 2 см от петель
30. Подборт, обтачка планки потайной застежки куртки и комбинезона	Две-три наставки длиной не менее 6 см	То же
31. Задняя половинка брюк (черт. 58а)	Наставки сверху у пояса шириной по среднему срезу не более 15 см, по боковому — не более 10 см	Наставки могут быть несимметричными

Наименование детали	Место расположения, количество и величина надставок	Технологические требования
32. Пояс брюк из двух частей	Надставки сверху шагового среза шириной по среднему шву не более 15 см, по шву притачивания — не более 40 см Одна надставка в любом направлении	Надставки могут быть несимметричными

ПРИКЛАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

33. Прокладка пояса брюк (пояс из двух частей)	Одна надставка в любом месте	Шов стачивания должен располагаться в поперечном или косом направлении
34. Подкладка кармана с клапаном	Одна надставка	Шов стачивания должен располагаться посередине длины детали
35. Подкладка кармана с листочкой и бокового кармана брюк	Одна надставка с расположением шва притачивания в долевом направлении	Шов притачивания должен располагаться по линии перегиба детали или не ближе 1 см от сгиба на внутренней стороне подкладки
36. Прокладка в воротник	Из двух-четырех частей	Шов стачивания должен располагаться в поперечном или косом направлении

УТЕПЛЯЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

37. Спинка	Одна надставка в поперечном направлении на расстоянии не менее 6 см от нижних срезов пройм или в долевом направлении на расстоянии от бокового шва не менее 12 и не более 16 см	—
38. Полочка	То же	—
39. Рукав	Не более двух надставок в долевом или поперечном направлении, ширина надставки не менее 7 см	Надставки могут быть несимметричными
40. Передняя половинка брюк	То же	То же
41. Задняя половинка брюк	Не более двух надставок в долевом или поперечном направлении, ширина надставки не менее 7 см	*

Наименование детали	Место расположения, количество и величина надставок	Технологические требования
	Надставки вверх ша- гового среза, шириной по среднему срезу не более 15 см, длиной по срезу притачивания не более 40 см	

Примечания:

1. Направление нитей основы в надставках должно совпадать с направлением нитей основы в основных деталях. Для подкладочных тканей с полотняным переплетением возможно расположение нитей основы по линии притачивания надставок.


2. Места расположения надставок в первом и втором слоях ватина не должны совпадать.

3. Размер надставок определяют в готовом изделии.

Детали из ткани верха




Черт. 1



Черт. 2



a



б

Черт. 3




в



Черт. 4




Черт. 5

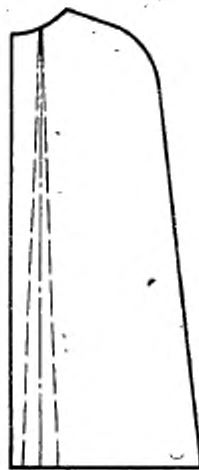

Черт. 6



Черт. 7

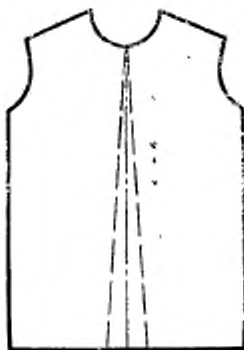

Черт. 8



Черт. 9



a



б

Черт. 10



а



б


Черт. 11



Черт. 12



Черт. 13

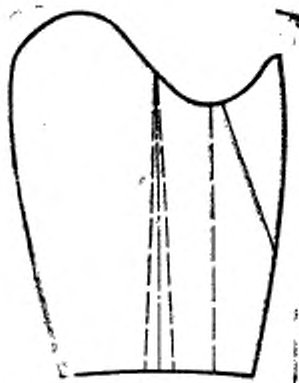

Черт. 14



а



б



в



г




д




е

Черт. 15

Черт. 16




Черт. 17




Черт. 18



Черт. 19




а



б

Черт. 20



в



г

Черт. 21



a



б

Черт. 22



a



б



в

Черт. 23



a



б

Черт. 24




Черт. 25



Черт. 26




Черт. 27




Черт. 28



Черт. 29



Черт. 30



a



б

Черт. 31




a




б

Черт. 32



a




б


Черт. 33



Черт. 34

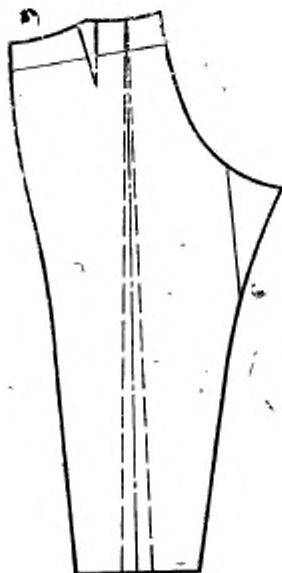

Черт. 35

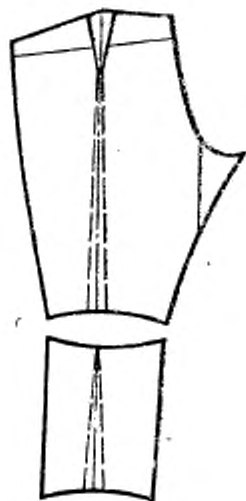


Черт. 36



а



Черт. 37

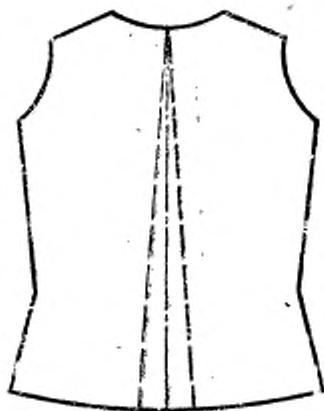

а



б

Черт. 38




Черт. 39



Черт. 40





Черт. 41



Черт. 42




Черт. 43



Черт. 44



Черт. 45



Черт. 46

Детали из подкладочной ткани




Черт. 47



Черт. 48



Черт. 49

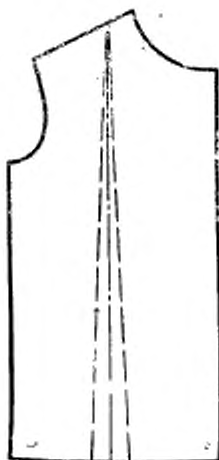

Черт. 50



Черт. 51



Черт. 52



Черт. 53



а



б


Черт. 54





Черт. 55




Черт. 56

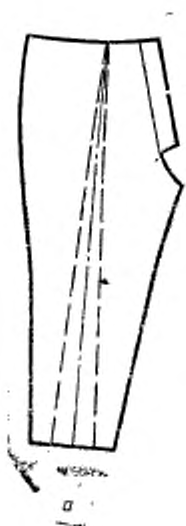


Черт. 57

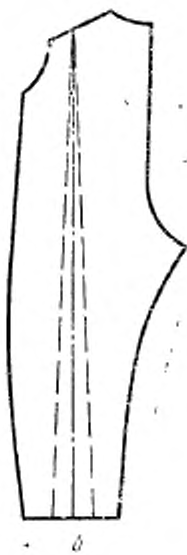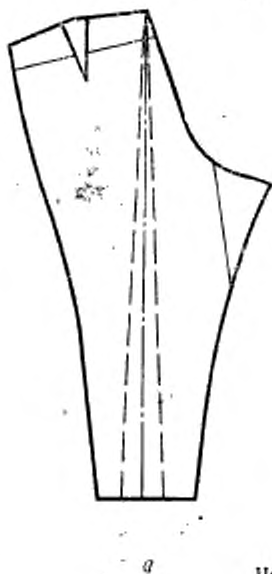

Черт. 58



a



б


Черт. 59



а

б

Черт. 60




Черт. 61




Черт. 62

Детали из прокладочной ткани

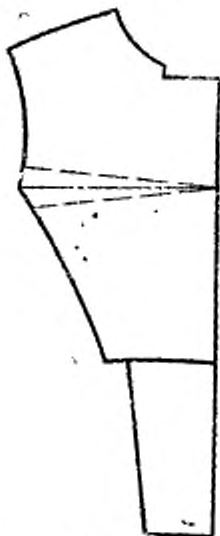

Черт. 63




Черт. 64




Черт. 65



Черт. 66



a



b > δ

Черт. 67

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом по легкой промышленности при Госплане СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Б. А. Козлов, д-р техн. наук (руководитель темы); М. М. Парыгина, канд. техн. наук; Л. В. Жидова; Н. Ф. Мушкатерова; И. И. Шабаева

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 24.06.91 № 971

3. Срок первой проверки — 1995 г. Периодичность проверки — 5 лет

4. ВЗАМЕН ГОСТ 20757—75

Редактор Т. П. Шашкина

Технический редактор Г. А. Терехинкина

Корректор А. И. Зюбан

Сдано в наб. 22.08.91 Подл. в печ. 20.12.91 Усл. п. л. 2,5. Усл. кр.-отт. 2,5. Уч.-изд. л. 2,22.
Тир. 865 экз. Цена 1 р.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256, Зак. 1546