

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МОДЕЛИ ЛИТЕЙНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ФИКСИРОВАНИЕ ПРИБЫЛЕЙ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

БЗ 6—99

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Модели литейные металлические
ФИКСИРОВАНИЕ ПРИБЫЛЕЙ

ГОСТ
21084—75*

Конструкция и размеры
Metal casting patterns. Fixing of risers.
Design and dimensions


Взамен
МН 3539—62,
МН 3540—62

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 18 августа 1975 г. № 2172 дата введения установлена

с 01.01.77

Постановлением Госстандарта от 28.01.82 № 338 снято ограничение срока действия

1. Конструкция и размеры фиксирований открытых прибылей должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

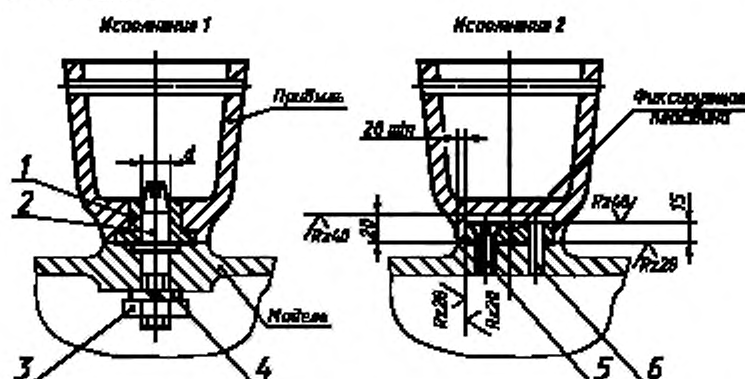

Примечание. Чертеж не определяет конструкции прибыли

Черт. 1

Таблица 1

мм							
Средний габаритный размер прибили $\frac{L+B^*}{2}$ или D	d	Поз. 1 Втулка по ГОСТ 17387—72	Поз. 2 Штырь по ГОСТ 19381—74	Поз. 3** Гайка по ГОСТ 5937—70	Поз. 4 Шайба по ГОСТ 6402—70	Поз. 5 Винт по ГОСТ 17475—72	Поз. 6 Штифт по ГОСТ 3128—70
		Обозначения					
До 160	8	1032-1351	0292-0402	M8.5.05	8.65Г.05	В1.М8—8g×30.48.05	8m6×30
Св. 160 до 250	12	1032-1355	0292-0413	M10.5.05	10.65Г.05		
Св. 250 до 400	16	1032-1358	0292-0419	M12.5.05	12.65Г.05		

* L — длина прибыли; B — ширина прибыли.

** Допускается применение гаек по ГОСТ 5915—70.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

* Издание (сентябрь 2000 г.) с Изменением № 1, утвержденным в январе 1982 г. (ИУС 4—82)


2. Для исполнения 1 количество мест фиксирования и их расположение определяются конструктивно.

3. Для исполнения 2 количество винтов, штифтов и их расположение определяются конструктивно.

4. Материал фиксирующей пластины — сталь марки Ст3 по ГОСТ 380—94.

5. В исполнение 2 размеры посадочного места выполнять с допусками по Н8/е8.

6. Конструкция и размеры фиксирования и крепления закрытых круглых прибылей должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

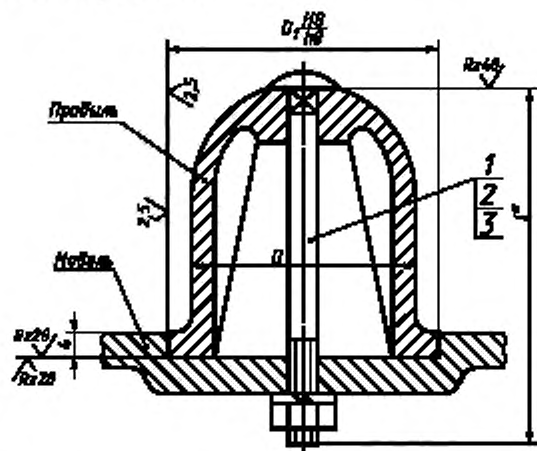

* Размеры l и D_1 определяются конструктивно.

Черт. 2

Таблица 2

D , мм	Поз. 1 Болт по ГОСТ 7802—81 Кол. 1	Поз. 2* Гайка по ГОСТ 5927—70 Кол. 1	Поз. 3 Шайбы по ГОСТ 6402—70 Кол. 1
	Обозначения		
До 100	M10xL48.05	M10.6.05	10.65Г.05
Св. 100 до 160	M12xL48.05	M12.6.05	12.65Г.05
Св. 160 до 250			

* Допускается применение гаек по ГОСТ 5915—70.

5, 6. (Измененная редакция, Изм. № 1).

7. Технические требования — по ГОСТ 21087—75.

Редактор М.И. Максимова
Технический редактор В.И. Прусакова
Корректор М.С. Кабакова
Компьютерная верстка Л.А. Круговой

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 28.09.2000. Подписано в печать 02.11.2000. Усл. печ. л. 0,47. Уч.-изд. л. 0,27. Тираж 125 экз. С 6138. Зак. 971.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", 103062, Москва, Лялин пер., 6.

Пар № 080102