

**ОПОКИ ЛИТЕЙНЫЕ ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ СТАЛЬНЫЕ
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ РАЗМЕРАМИ В СВЕТУ:
ДЛИНОЙ от 1600 до 2000 мм, ШИРИНОЙ 1000; 1200 мм,
ВЫСОТОЙ 450; 500 мм**

Конструкция и размеры

Rectangular steel all-cast moulding boxes
having inside dimensions: length from 1600 to 2000 mm,
width 1000; 1200 mm, height 450; 500 mm.
Construction and dimensions

**ГОСТ
14988-69***

Взамен
МН 1993-61

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 23 сентября 1969 г.
№ 1062 срок введения установлен с 01.01 1971 г.

Проверен в 1980 г. Срок действия ограничен








до 01.01 1991 г.




Несоблюдение стандарта преследуется по закону


1. Настоящий стандарт распространяется на литейные цельнолитые стальные прямоугольные опоки, предназначенные для изготовления песчаных литейных форм при машинной, пескометной и ручной формовке.

Стандарт не распространяется на опоки, применяемые при формовке методом прессования под высоким удельным давлением.

2. Конструкция и размеры опок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

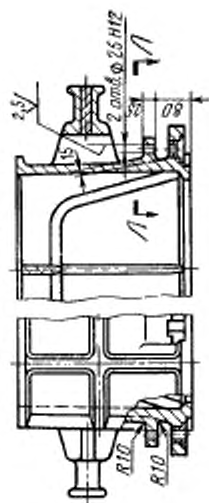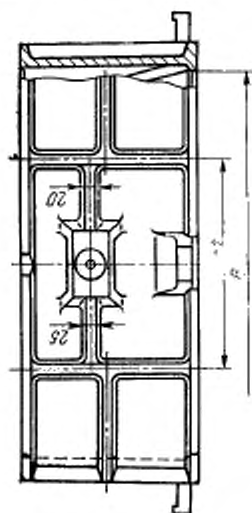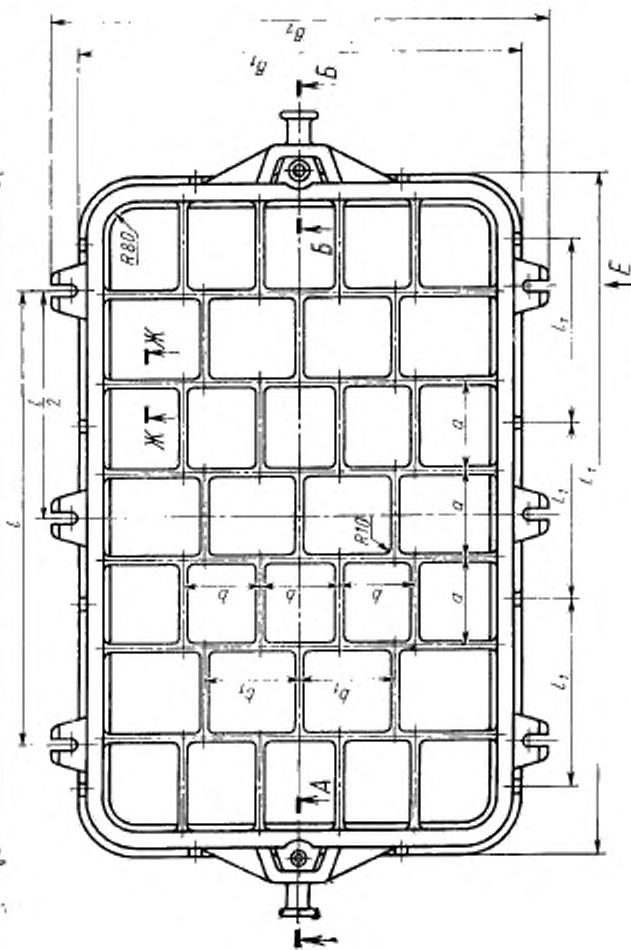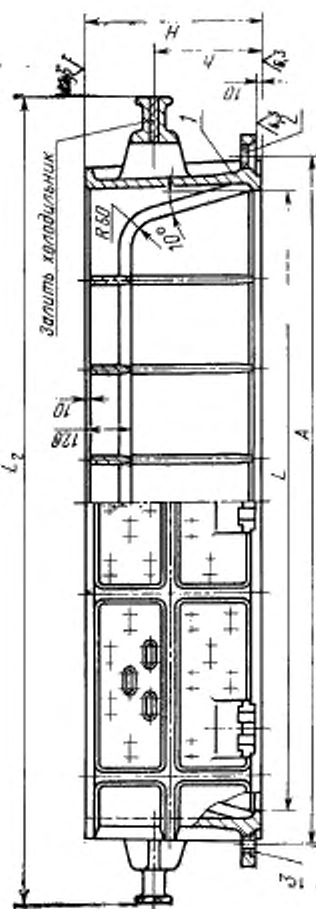

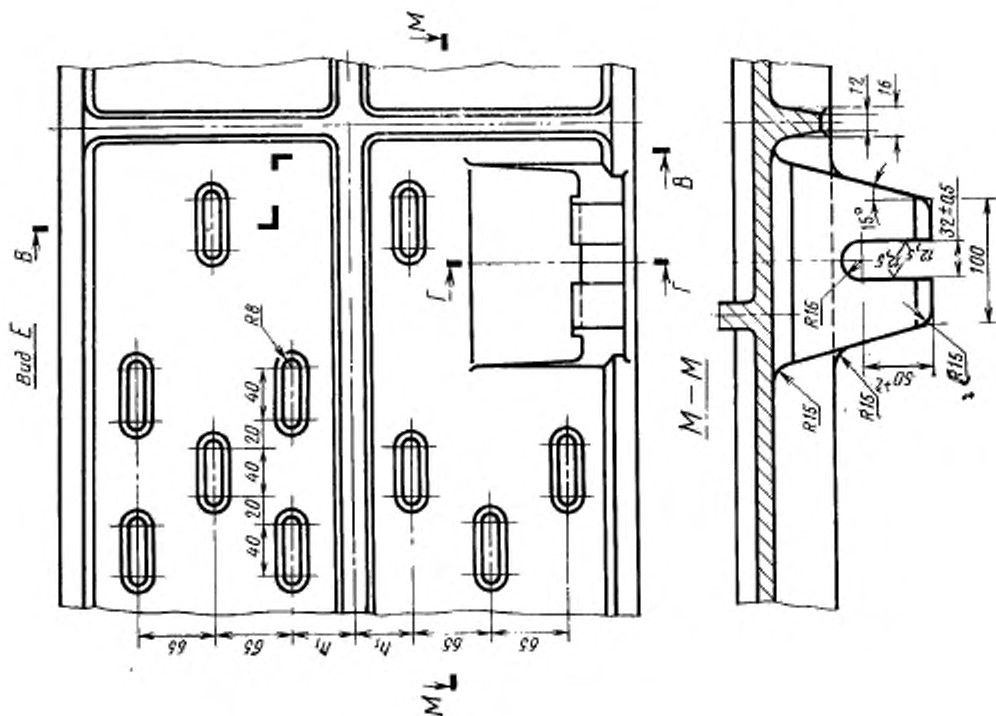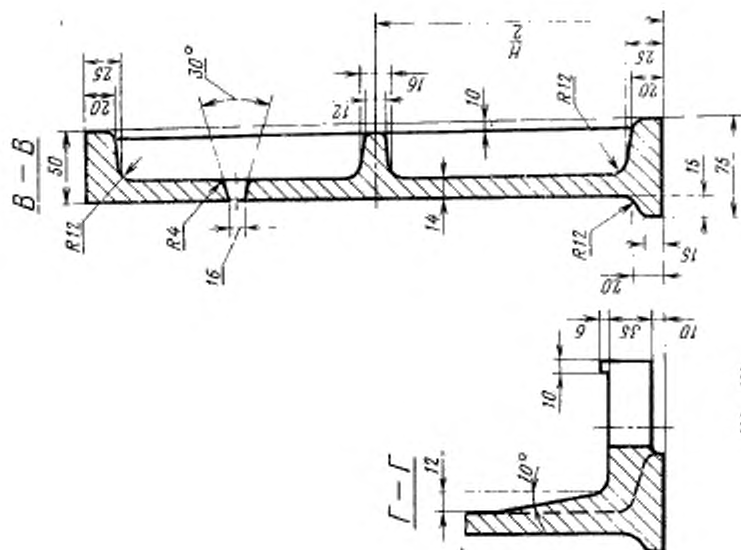

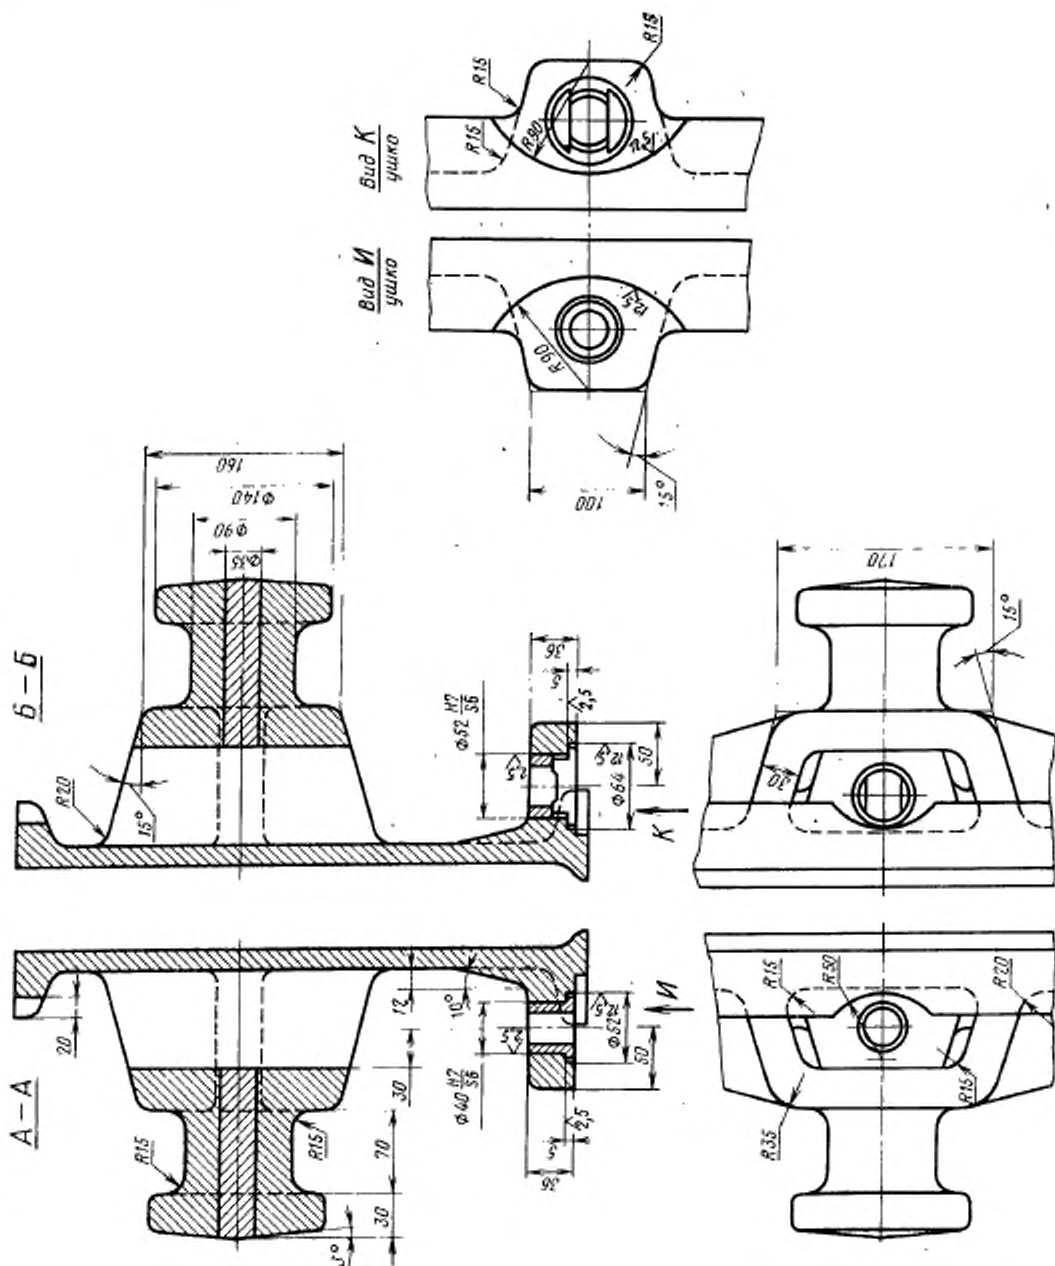

Размеры в мм

Обозначение олов			Примечание		L	B	H (прод. отс. ±2,0)	A			L ₂	B ₂	l	l ₁	l ₂	a	b	b ₁	h	h ₁	Масса, кг
1	2	Исполнения	1	2				Но- м. мат.	Прод. отс.												
0272-0271	0272-0272					450					1150	1300	1200		450		200	250	270	45	640
0273	0274				1600	500		1760	±0,5	1750	2080			480		230			300	55	680
0275	0276					450					1350	1500	1300		550		240	300	270	45	680
0277	0278					500													300	55	720
0279	0280					450									450		200	250	270	45	686
0281	0282				1800	500		2000		1950	2320		1500	550		260			300	55	710
0283	0284					450						1500			550		240	300	270	45	740
0285	0286					500			±1,0			1350	1500		550				300	55	798
0287	0288					450													270	45	760
0272-0289	0272-0290				2000	500		2200		2150	2520	1300	1200	575	450	285	200	250	300	55	820

Пример условного обозначения олоки L=1600 мм, B=1000 мм, H=500 мм, исполнения 1;
Олока 0272-0273 ГОСТ 14988—69

То же, исполнения 2:

Олока 0272-0074 ГОСТ 14988—69

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Исполнение 2 только для нижних олоков, применяемых при способе спаривания на штырь.

4. По требованию заказчика допускаются:

а) применение направляющей втулки 0290-1353 ГОСТ 15019—69;

б) выполнение ребер-крестовин в соответствии с контуром моделей.

5. Неуказанные радиусы — 8 мм.

6. В местах сопряжения ребер, цапф, ушек и платиков со стенками олока, а также на радиусах олока вентиляционные отверстия не делать.

7. Технические требования на олоки — по ГОСТ 8909—75.