

к ГОСТ 25788—83 Ключи гаечные торцовые с внутренним шестигранником изогнутые. Основные размеры

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 3. Таблица. Графа «Обозначение»	6910-0591—6910-0653	7812-1591—7812-1653
Примеры условных обозначений	<i>6910—0606</i> <i>6910—0607</i>	<i>7812—1606</i> <i>7812—1607</i>

(ИУС № 2 1985 г.)

**КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ ТОРЦОВЫЕ С ВНУТРЕННИМ
ШЕСТИГРАННИКОМ ИЗОГНУТЫЕ****Основные размеры**

Bent hexagon socket wrenches. Basic dimensions

**ГОСТ
25788-83****(СТ СЭВ 3730-82,
СТ СЭВ 3753-82)**

ОКП 39 2654

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 мая 1983 г. № 2249 срок введения установлен

с 01.01.85**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на изогнутые торцовые гаечные ключи с внутренним шестигранником общего назначения, изготавливаемые для нужд народного хозяйства и для экспорта.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3730-82 и СТ СЭВ 3753-82.

2. Ключи должны изготавливаться типов:


1 — односторонние;

2 — двусторонние.


3. Основные размеры ключей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

4. Ключи должны изготавливаться двух степеней точности по ГОСТ 2838-80: повышенной и нормальной.

Тип 1

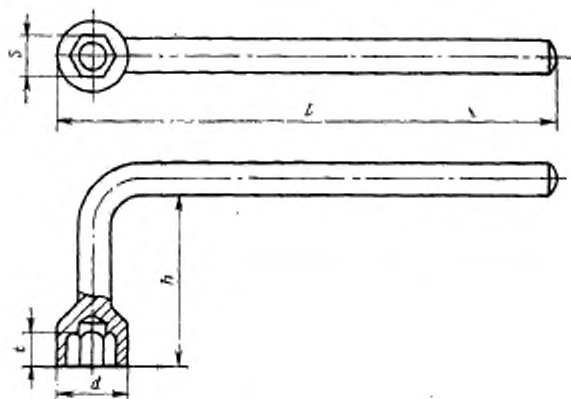

Тип 2

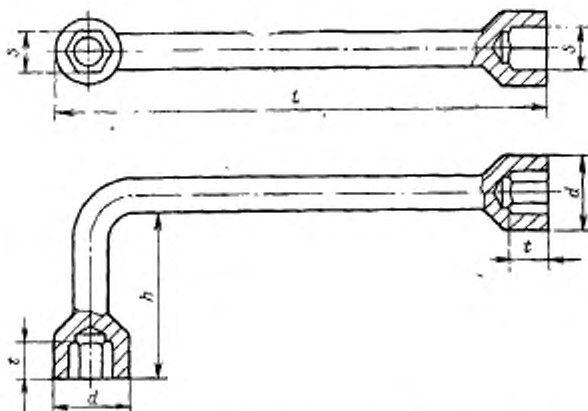

Примечание. Чертеж не определяет конструкцию ключей.

мм

Обозначение	Приме- няе- мость	Тип	S	d, не более	h, не менее	l (пред. откл. ±10)	t, не менее	
6910-0591		1	4	8,0	35	150	2,0	
6910-0592		2	4×4					
6910-0593		1	5	9,5			2,5	
6910-0594		2	5×5					
6910-0595		1	5,5	10,0			3,0	
6910-0596		2	5,5×5,5					
6910-0597		1	6	11,0			3,5	
6910-0598		2	6×6					
6910-0599		1	7	11,5			4,0	
6910-0601		2	7×7					
6910-0602		1	8	13,0			5,0	
6910-0603		2	8×8					
6910-0604		1	9	15,0			6,0	
6910-0605		2	9×9					
6910-0606		1	10	16,0			7,0	
6910-0607		2	10×10					
6910-0608		1	11	17,0			8,0	
6910-0609		2	11×11					
6910-0611		1	12	19,0		160	10,0	
6910-0612		2	12×12					
6910-0613		1	13	20,5				
6910-0614		2	13×13					
6910-0615		1	14	21,5		170		
6910-0616		2	14×14					
6910-0617		1	15	23,0				
6910-0618		2	15×15					
6910-0619		1	16	24,5	45	180		
6910-0621		2	16×16					

мм

Обозначение	Применяемость	Тип	S	d, не более	h, не менее	l (пред. откл. ±10)	l, не менее	
6910-0622		1	17	26,0	45	180	10,0	
6910-0623		2	17×17					
6910-0624		1	18	27,0	51	190	12	
6910-0625		2	18×18					
6910-0626		1	19	28,5				
6910-0627		2	19×19					
6910-0628		1	21	30,5	55	210	14	
6910-0629		2	21×21					
6910-0631		1	22	32,0				
6910-0632		2	22×22					
6910-0633		1	24	34,5	66	220	16	
6910-0634		2	24×24					
6910-0635		1	27	38,5	75	250	18	
6910-0636		2	27×27					
6910-0637		1	30	42,0		85	280	20
6910-0638		2	30×30					
6910-0639		1	32	45,0	95		320	24
6910-0641		2	32×32					
6910-0642		1	34	48,0				
6910-0643		2	34×34					
6910-0644		1	36	50,0	105	340	27	
6910-0645		2	36×36					
6910-0646		1	41	57,0	120	380	30	
6910-0647		2	41×41					
6910-0648		1	46	63,0	125	400	33	
6910-0649		2	46×46					
6910-0651		1	50	69,0	135	450	36	
6910-0652		2	50×50					
6910-0653		1	55	75,0				

Пример условного обозначения ключа с размером зева $S=10$ мм типа I повышенной точности II, группы прочности В с хромовым покрытием толщиной 9 мкм:

Ключ 6910-0606 ПВХ 9 ГОСТ 25788—83

То же, типа 2:

Ключ 6910-0607 ПВХ 9 ГОСТ 25788—83

5. Технические требования — по ГОСТ 25790—83.
