



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

ПРОТЯЖКИ ДЛЯ ШЛИЦЕВЫХ ОТВЕРСТИЙ
С ПРЯМОБОЧНЫМ ПРОФИЛЕМ
С ЦЕНТРИРОВАНИЕМ ПО ВНУТРЕННЕМУ
ДИАМЕТРУ КОМБИНИРОВАННЫЕ
ПЕРЕМЕННОГО РЕЗАНИЯ
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 25969-83—ГОСТ 25974-83

Издание официальное

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
С О Ю З А С С Р

ПРОТЯЖКИ ДЛЯ ШЛИЦЕВЫХ ОТВЕРСТИЙ
С ПРЯМОБОЧНЫМ ПРОФИЛЕМ
С ЦЕНТРИРОВАНИЕМ ПО ВНУТРЕННЕМУ
ДИАМЕТРУ КОМБИНИРОВАННЫЕ
ПЕРЕМЕННОГО РЕЗАНИЯ
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 25969-83—ГОСТ 25974-83

Издание официальное

МОСКВА — 1994

СОДЕРЖАНИЕ

ГОСТ 25969—83	Протяжки для шестишлицевых отверстий с прямобочным профилем с центрированием по внутреннему диаметру комбинированные переменного резания. Конструкция и размеры	3
ГОСТ 25970—83	Протяжки для шестишлицевых отверстий с прямобочным профилем с центрированием по внутреннему диаметру комбинированные переменного резания двухпроходные. Конструкция и размеры	14
ГОСТ 25971—83	Протяжки для восьмишлицевых отверстий с прямобочным профилем с центрированием по внутреннему диаметру комбинированные переменного резания. Конструкция и размеры	46
ГОСТ 25972—83	Протяжки для восьмишлицевых отверстий с прямобочным профилем с центрированием по внутреннему диаметру комбинированные переменного резания двухпроходные. Конструкция и размеры	90
ГОСТ 25973—83	Протяжки для десятишлицевых отверстий с прямобочным профилем с центрированием по внутреннему диаметру комбинированные переменного резания. Конструкция и размеры	121
ГОСТ 25974—83	Протяжки для десятишлицевых отверстий с прямобочным профилем с центрированием по внутреннему диаметру комбинированные переменного резания двухпроходные. Конструкция и размеры	130

Редактор *А. Л. Владимир*
 Технический редактор *Н. С. Гришанова*
 Корректор *В. И. Варенцова*

Сдано в наб. 01.02.94. Подп. и печ. 04.04.94. Усл. п. л. 19,0+жкл. 0,5.
 Усл. кр.-отт. 19,75. Уч.-изд. л. 17,35+жкл. 0,35. Тираж 335 экз. С. 1171.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
 Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256

**ПРОТЯЖКИ ДЛЯ ШЕСТИШЛИЦЕВЫХ ОТВЕРСТИЙ
С ПРЯМОБОЧНЫМ ПРОФИЛЕМ С ЦЕНТРИРОВАНИЕМ
ПО ВНУТРЕННЕМУ ДИАМЕТРУ
КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЕРЕМЕННОГО РЕЗАНИЯ**

Конструкция и размеры

Combined alternative broaches for 6 slitting holes with straightside profile
and centring at inside diameter. Design and dimensions
ОКП 39 2330

**ГОСТ
25969—83***

Взамен
МН 4263—63

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 ноября 1983 г. № 5530 срок введения установлен
с 01.01.86

1. Настоящий стандарт распространяется на комбинированные однопроводные протяжки переменного резания универсального назначения, предназначенные для обработки шестишлицевых втулок с прямобочным профилем по ГОСТ 1139—80 с центрированием по внутреннему диаметру.

2. Основные параметры и размеры протяжек должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1, 2, схема резания Ф—Ш—К (фасочные, шлицевые и круглые зубья).

Допускается по требованию заказчика корректировка размеров b (табл. 1) и диаметров чистовых и калибрующих зубьев (табл. 2).

1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

3. Размеры протягиваемого отверстия и усилие протягивания должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 3.

Издание официальное


★

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1983

© Издательство стандартов, 1994

* Переиздание (январь 1994 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в марте 1986 г., сентябре 1987 г. (ИУС 7—86, 1—88)

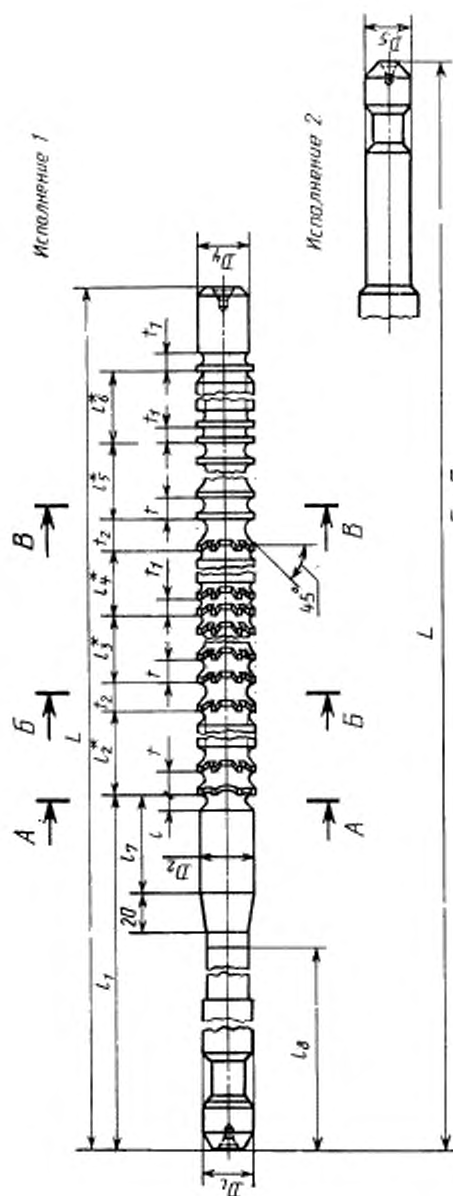

Шлицевые зубья

Вариант 1 (с боковой лепесточкой f)

Вариант 2 (без боковой лепесточкой f)
Вторые зубья секций и негасящие зубья с и негасящие зубья с и негасящие зубья с


Фасонные зубья

Четные

Первые зубья секций

Вариант - 2 зубья

Вариант - 2 зубья

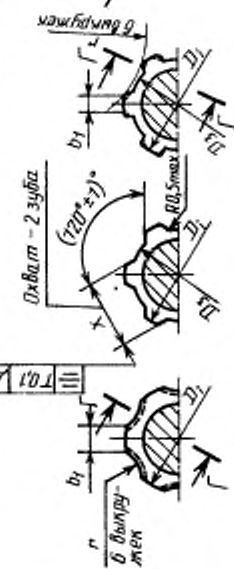

* РАЗМЕРЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ
 ** ШРИНТ БОКОВОЙ ЛЕПЕСТОЧКИ f — ПО ГОСТ 28442—80.

В-В
Криволинейные
зубья

Примечания:

1. C_1 и C_2 — величины подъема заднего центра на длине L при шлифовании фасонным кругом боковых поверхностей, соответственно фасочных и шлицевых (вариант 2) зубьев.
2. Диаметр D_2 относится к первому фасочному и к первому шлицевому зубьям.
3. Размер X относится к последнему фасочному зубу.
4. Полный размер фаски F — на калибрующих зубьях. Номер последнего режущего зуба без следов фаски — m .
5. В протяжках по варианту 2 ширина шлица b должна быть выдержана на зубьях без следов фаски F .
6. Размеры профиля (глубина и радиусы) зубьев с шагом t_2 одинаковы с размерами профиля зубьев с шагом t_1 .
7. Допускается выполнение впадины зуба с канавкой E .

Пример условного обозначения протяжки длиной $L=850$ мм для шлицевого соединения с числом зубьев $z=6$, внутренним диаметром $d=21$ мм, наружным диаметром $D=25$ мм, шириной зуба $b=5$ мм, с центрированием по внутреннему диаметру с посадкой по центрирующему диаметру H8 и размеру b D9, группы заточки II, исполнения I:

Протяжка 2402-2002 II ГОСТ 25969—83

То же, протяжки с откорректированными исполнительными размерами:

Протяжка 2402-2002 K II ГОСТ 25969—83.

Таблица 2

Размеры в мм

Обозначение протяжки		2402-2001	2402-2002 2402-2003	2402-2004	2402-2005 2402-2006	2402-2007	2402-2008 2402-2009	2402-2011	2402-2012 2402-2013	
Сочетание полей допусков <i>d</i> и <i>b</i>		H7F10	H8D9; H8D10	H7F10	H8D9; H8D10	H7F10	H8D9; H8D10	H7F10	H8D9; H8D10	
$z \times d \times D$		6×21×25		6×23×26		6×23×28		6×26×30		
Номера и диаметры D_i зубьев	фасочных черновых	1	20,340	20,340	22,310	22,310	22,410	22,410	25,390	25,390
		2	20,300	20,300	22,270	22,270	22,370	22,370	25,350	25,350
		3	20,550	20,550	22,470	22,470	22,720	22,720	25,670	25,670
		4	20,510	20,510	22,430	22,430	22,680	22,680	25,630	25,630
		5	20,760	20,760	22,630	22,630	23,030	23,030	25,950	25,950
		6	20,720	20,720	22,590	22,590	22,990	22,990	25,910	25,910
		7	20,970	20,970	22,790	22,790	23,340	23,340	26,290	26,290
		8	20,930	20,930	22,750	22,750	23,300	23,300	26,190	26,190
		9	21,180	21,180	22,950	22,950	23,650	23,650	26,510	26,510
		10	21,140	21,140	22,910	22,910	23,610	23,610	26,470	26,470
		11	21,390	21,390	23,110	23,110	23,960	23,960	26,790	26,790
		12	21,350	21,350	23,070	23,070	23,920	23,920	26,750	26,750
		13	21,600	21,600	23,270	23,270	24,270	24,270	27,070	27,070
		14	21,560	21,560	23,230	23,230	24,230	24,230	27,030	27,030
		15	21,810	21,810	23,430	23,430	24,420	24,420	27,350	27,350
		16	21,770	21,770	23,390	23,390	24,560	24,560	27,310	27,310
		17	22,020	22,020	23,590	23,590	24,520	24,520	27,300	27,300
		18	21,980	21,980	23,550	23,550	24,900	24,900	27,580	27,580
		19	22,230	22,230	23,750	23,750	24,860	24,860	27,540	27,540
		20	22,190	22,190	23,710	23,710	25,240	25,240	27,860	27,860
	шлифовых черновых и переходных	21	22,180	22,180	23,910	23,910	25,200	25,200	27,820	27,820
		22	22,400	22,400	23,870	23,870	25,580	25,580	28,140	28,140
		23	22,360	22,360	24,070	24,070	25,540	25,540	28,100	28,100
		24	22,620	22,620	24,030	24,030	25,920	25,920	28,420	28,420
		25	22,580	22,580	24,030	24,230	25,880	25,880	28,380	28,380
		26	22,840	22,840	24,190	24,190	26,260	26,260	28,700	28,700
		27	22,800	22,800	24,180	24,180	26,220	26,220	28,660	28,660
		28	23,060	23,060	24,340	24,340	26,600	26,600	28,980	28,980
		29	23,020	23,020	24,300	24,300	26,560	26,560	28,940	28,940
		30	23,280	23,280	24,500	24,500	26,940	26,940	29,260	29,260
		31	23,240	23,240	24,460	24,460	26,900	26,900	29,220	29,220
		32	23,500	23,500	24,660	24,660	27,280	27,280	29,540	29,540

Размеры в мм

Номера и диаметры D_i зубьев

Обозначение протяжки		2402-2001	2402-2002 2402-2003	2402-2004	2402-2005 2402-2006	2402-2007	2402-2008 2402-2009	2402-2011	2402-2012 2402-2013		
Сочетание полей допусков d и b		H7F10	H8D9; H8D10	H7F10	H8D9; H8D10	H7F10	H8D9; H8D10	H7F10	H8D9; H8D10		
$z \times d \times D$		6×21×25		6×23×26		6×23×28		6×26×30			
шлицевых	черновых и переходных	33	23,460	23,460	24,620	24,620	27,240	27,240	29,500	29,500	
		34	23,720	23,720	24,820	24,820	27,620	27,620	29,820	29,820	
		35	23,680	23,680	24,780	24,780	27,580	27,580	29,780	29,780	
		36	23,940	23,940	24,980	24,980	27,960	27,960	29,980	29,980	
		37	23,900	23,900	24,940	24,940	27,920	27,920	29,940	29,940	
		38	24,160	24,160	25,140	25,140	28,060	28,060	30,060	30,060	
		39	24,120	24,120	25,100	25,100	28,020	28,020	30,020	30,020	
		40	24,380	24,380	25,300	25,300	28,120	28,120	30,120	30,120	
		41	24,340	24,340	25,260	25,260	28,090	28,090	30,090	30,090	
		42	24,600	24,600	25,460	25,460	28,130	28,130	30,130	30,130	
		43	24,560	24,560	25,420	25,420	28,160	28,160	30,160	30,160	
		44	24,820	24,820	25,620	25,620	28,180	28,180	30,180	30,180	
		45	24,780	24,780	25,580	25,580					
		46	24,960	24,960	25,780	25,780	28,180	28,180	30,180	30,180	
		47	24,920	24,920	25,740	25,740					
		48	25,070	25,070	25,940	25,940	22,380	22,380	25,340	25,340	
		49	25,030	25,030	25,900	25,900	22,560	22,560	25,480	25,480	
	чистовых	50	25,120	25,120	26,060	26,060	22,740	22,740	25,620	25,620	
		51	25,090	25,090	26,020	26,020	22,880	22,880	25,760	25,760	
		52	25,130	25,130	26,120	26,120	22,930	22,940	25,900	25,900	
		53	25,160	25,160	26,090	26,090	22,950	22,960	25,950	25,960	
		54	25,180	25,180	26,130	26,130	22,970	22,980	25,970	25,980	
	калиб- рующих	55			26,160	26,160	22,990	23,000	25,990	26,000	
		56	25,180	25,180	26,180	26,180	23,010	23,020	26,010	26,020	
		57					23,021	23,033	26,021	26,033	
	круглых	черновых и переходных	58	20,310	20,310	22,180	22,180	23,021	23,033	26,021	26,033
			59	20,420	20,420						
			60	20,530	20,530	22,320	22,320				
			61	20,640	20,640	22,440	22,440				
			62	20,750	20,750	22,560	22,560				
			63	20,860	20,860	22,680	22,680				
			64	20,930	20,930	22,800	22,800				
		чистовых	65	20,950	20,960	22,880	22,890				
			66	20,970	20,980	22,930	22,940				
			67	20,990	21,000	22,950	22,960				
			68	21,010	21,020	22,970	22,980				
			69	21,021	21,033	22,990	23,000				
		калибрующих	70			23,010	23,020	—	—	—	—
			71			23,021	23,033				
			72	21,021	21,033						
			73								
			74								
	75			23,021	23,033						
	76	—	—								
	77										


Размеры в мм							
Обозначение протяжки	2402-2014	2402-2015 2402-2016	2402-2017 2402-2018	2402-2019 2402-2021 2402-2022 2402-2023	2402-2024	2402-2025 2402-2026	
Сочетание полей допусков d и b	H7F10	H8D9; H8D10	H7F10	H8D9; H8D10	H7F10	H8D9; H8D10	
$z \times d \times D$	$6 \times 26 \times 32$		$6 \times 28 \times 32$		$6 \times 28 \times 34$		
Номера и диаметры D_1 зубьев	фасочных черновых	1	25,450	25,450	27,410	27,410	27,410
		2	25,410	25,410	27,370	27,370	27,370
		3	25,830	25,830	27,730	27,730	27,730
		4	25,790	25,790	27,690	27,690	27,690
		5	26,210	26,210	28,050	28,050	28,050
		6	26,170	26,170	28,010	28,010	28,010
		7	26,590	26,590	28,370	28,370	28,370
		8	26,550	26,550	28,330	28,330	28,330
		9	26,970	26,970	28,690	28,690	28,690
		10	26,930	26,930	28,650	28,650	28,650
		11	27,350	27,350	29,010	29,010	29,010
		12	27,310	27,310	28,970	28,970	28,970
	шлицевых черновых и переходных	13	27,300	27,300	29,330	29,330	29,330
		14	27,680	27,680	29,290	29,290	29,290
		15	27,640	27,640	29,280	29,280	29,280
		16	28,060	28,060	29,600	29,600	29,600
		17	28,020	28,020	29,560	29,560	29,560
		18	28,440	28,440	29,920	29,920	29,920
		19	28,400	28,400	29,880	29,880	29,880
		20	28,820	28,820	30,240	30,240	30,240
		21	28,780	28,780	30,200	30,200	30,200
		22	29,200	29,200	30,560	30,560	30,560
		23	29,160	29,160	30,520	30,520	30,520
		24	29,580	29,580	30,880	30,880	30,880
		25	29,540	29,540	30,840	30,840	30,840
		26	29,960	29,960	31,200	31,200	31,200
		27	29,920	29,920	31,160	31,160	31,160
		28	30,340	30,340	31,520	31,520	31,520
		29	30,300	30,300	31,480	31,480	31,480
		30	30,720	30,720	31,840	31,840	31,840
		31	30,680	30,680	31,800	31,800	31,800
		32	31,100	31,100	32,020	32,020	32,020
		33	31,060	31,060	31,980	31,980	31,980
		34	31,480	31,480	32,110	32,110	32,110
		35	31,440	31,440	32,070	32,070	32,070
		36	31,860	31,860	32,160	32,160	32,160
		37	31,820	31,820	32,130	32,130	32,130

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Номера и диаметры D_i зубьев

Обозначение протяжки		2402-2014	2402-2015 2402-2016	2402-2017 2402-2018	2402-2019 2402-2021 2402-2022 2402-2023	2402-2024	2402-2025 2402-2026			
Сочетание полей допусков d и b		H7F10	H8D9; H8D10	H7F10	H8D9; H8D10	H7F10	H8D9; H8D10			
$z \times d \times D$		$6 \times 26 \times 32$		$6 \times 28 \times 32$		$6 \times 28 \times 34$				
шлицевых	черновых и пере- ходных	38	32,020	32,020	32,170	32,170	33,120	33,120		
		39	31,980	31,980	32,200	32,200	33,080	33,080		
		40	32,110	32,110	32,220	32,220	33,440	33,440		
		41	32,070	32,070	32,220	32,220	33,400	33,400		
	чистовых	42	32,160	32,160			33,760	33,760		
		43	32,130	32,130			33,720	33,720		
		44	32,170	32,170			33,980	33,980		
		45	32,200	32,200	33,940	33,940				
	46	32,220	32,220	27,370	27,370	34,100	34,100			
	калиб- рующих	47	32,220	32,220	27,710	27,710	27,820	27,820	34,060	34,060
		48			27,820	27,820	34,160	34,160		
		49			27,890	27,900	34,180	34,180		
		круглых			черновых и переход- ных	50	27,930	27,940	34,190	34,190
						51	27,950	27,960	34,170	34,170
	52		27,970	27,980		34,200	34,200			
	53		27,990	28,000		34,220	34,220			
	чистовых		54	28,010	28,020	34,220	34,220			
			55	28,021	28,033					
			56	28,021	28,033					
57			28,021	28,033						
58			28,021	28,033						
59			28,021	28,033						
калибрующих	60		26,021	26,033	28,021	28,033				
	61				28,021	28,033				
	62				28,021	28,033				
	63	28,021			28,033					
	64	28,021			28,033					
	65	28,021			28,033					
		66			—	—	28,021	28,033		
67		28,021	28,033							
68		28,021	28,033							
69		28,021	28,033							
70		28,021	28,033							
71		28,021	28,033							
72		28,021	28,033							

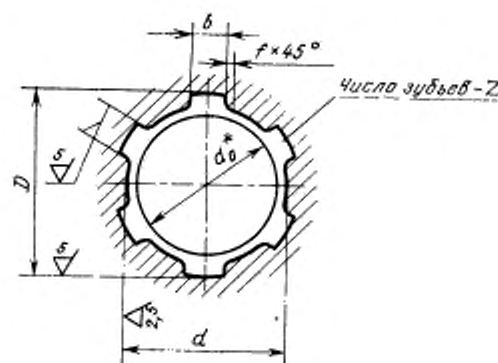

* Диаметр отверстия до протягивания (для справок).

Черт. 2

Таблица 3

Размеры в мм

Обозначение протяжки	$z \times d \times D$	Сочетание полей допусков размеров d и b	b	f (пред. откл. $+0,2$)	d_0 (поле допуска H11)	Длина протягивания		Усилие протягивания P , H (кгс), при переднем угле								
						Сталь, алю- миневые сплавы	Чугун, бронза, латунь	20°	15°	10°						
2402-2001	6×21×25	H7F10	5	0,3	20,2	24—36		28645 (2920)	31295 (3190)	—						
2402-2002		H8D9														
2402-2003		H8D10														
2402-2004	6×23×26	H7F10	6		22,2	24—42	24—50	36066 (3707)	39740 (4051)	42723 (4355)						
2402-2005		H8D9														
2402-2006		H8D10														
2402-2007	6×23×28	H7F10			25,2	30—42		36433 (3714)	39820 (4059)	—						
2402-2008		H8D9														
2402-2009		H8D10														
2402-2011	6×26×30	H7F10				30—50	30—60	44460 (4532)	48580 (4952)	52223 (5324)						
2402-2012		H8D9														
2402-2013		H8D10														
2402-2014	6×26×32	H7F10	7		27,2	32—46	32—55	45690 (4657)	49933 (5090)	—						
2402-2015		H8D9														
2402-2016		H8D10														
2402-2017	6×28×32	H7F10				0,3	32—55	32—63	52825 (5385)	57732 (5865)	62058 (6326)					
2402-2018		H8D9														
2402-2019																
2402-2020	6×28×34	H8D10	0,4													
2402-2021		H7F10														
2402-2022																
2402-2023																
2402-2024	6×28×34	H7F10	0,4													
2402-2025		H8D9				53770 (5481)	58762 (5990)	63107 (6440)								
2402-2026		H8D10														

Примечание. Поле допуска размера D —H12.

4. Наибольшие расчетные усилия протягивания P указаны для обработки деталей из стали I—IV групп обрабатываемости в отожженном, нормализованном и горячекатаном состоянии.

Для определения усилия протягивания для закаленных сталей и других материалов величину P следует умножить на коэффициент K , указанный в табл. 4.

5. Центровые отверстия — формы В или Т по ГОСТ 14034—74. Протяжки с хвостовиком диаметром 18 мм и менее допускается изготавливать с центровыми отверстиями формы А.

6. Хвостовики — типа 2, исполнения 1 по ГОСТ 4044—70. Изготовление протяжек с хвостовиком типа 2 исполнений 2, 3 или 4 оговаривается заказом. Лыски на хвостовиках должны располагаться перпендикулярно оси впадины профиля протяжки.

Допуск перпендикулярности на 10 мм ширины лыски не должен превышать 0,02 мм.

Длина лыски на заднем хвостовике оговаривается заказом.

7. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий H16, валов h16, остальных $\pm \frac{IT16}{2}$.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

8. Форма и размеры профиля зубьев, группы заточки и форма передней грани зубьев протяжек — по ГОСТ 20365—74.

9. Задний угол зубьев протяжек должен быть:

черновых и переходных	3°
чистовых	2°
калибрующих	1°

10. Пределы длины протягивания заготовок из чугуна, бронзы и латуни — справочные.

Для протягивания заготовок из этих материалов с длиной протягивания, превышающей верхний предел длины протягивания по стали, следует заказывать протяжки по специальным чертежам с увеличенной длиной до первого зуба l_1 и соответственно общей длиной протяжки.

Примечание. Длины протягивания указаны для протяжек из быстрорежущей стали по ГОСТ 19265—73 и стали марки ХВГ по ГОСТ 5950—73.

11. Протяжки для сочетаний полей допусков H8D9 изготавливать без боковой ленточки f не рекомендуется.

12. Типовой чертеж протяжки указан в справочном приложении к ГОСТ 25974—83.

13. Технические требования — по ГОСТ 28442—90.

Таблица 4

Обозначение материала	Твердость HB	K
Сталь I—V групп обрабатываемости после закалки и отпуска	< 285	1,2
	285 ... 335	1,3
	336 ... 375	1,4
Инструментальные легированные и быстрорежущие стали	204 ... 229	1,4
Чугун серый VI группы обрабатываемости	≤ 197	0,5
Бронза, латунь VIII и IX групп обрабатываемости	< 110	0,4
Алюминиевые сплавы X группы обрабатываемости	≤ 100	0,4

Примечание. Группы обрабатываемости протягиваемых материалов указаны в ГОСТ 20365—74.