



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ЛЕПЕСТКИ ТРЕХСТОРОННИЕ,
ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ ВИНТАМИ
ИЛИ ЗАКЛЕПКАМИ,
ИЛИ ОПРЕССОВКОЙ**

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 23920—79

Издание официальное

ГОСТ 23920-79 ЭД

*с 1564 ст 14.06.90 снято с вращ.
ления срок действия*

ИЗД. № 9, 1990г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ЛЕПЕСТКИ ТРЕХСТОРОННИЕ, ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ ВИНТАМИ
ИЛИ ЗАКЛЕПКАМИ, ИЛИ ОПРЕССОВКОЙ

Конструкция и размеры

Triple-sided leaves fixed by screws or rivets,
or by pressing. Design and sizeГОСТ
23920-79*

ОКП 34 8940

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 декабря
1979 г. № 4810 срок введения установлен

с 01.01.81

Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 25.07.85 № 2356
срок действия продлен

до 01.01.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на трехсторонние лепестки, закрепляемые винтами или заклепками, или опрессовкой, предназначенные для электромонтажа элементов пайкой.

2. Лепестки должны изготавливать двух типов:

1 — без фиксатора (черт. 1);

2 — с фиксатором (черт. 2).

3. Лепестки каждого типа должны изготавливать в трех исполнениях:

1 — прямые;

2 — с отгибом концов под углом 45°;

3 — с отгибом концов под углом 90°.

Издание официальное


Перепечатка воспрещена

★

* Переиздание (декабрь 1985 г.) с Изменением № 1,
утвержденным в июле 1985 г. (ИУС 11-85).

© Издательство стандартов, 1986

Тип 1

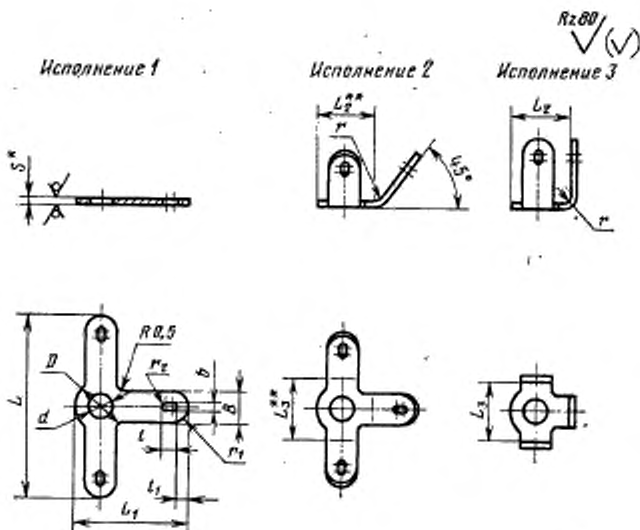


- * Размер для справок.
- ** Размеры обеспечиваются инструментом.

Черт. 1


Тип 2

Rz 60/
√(✓)



Исполнение 1



Исполнение 2



Исполнение 3

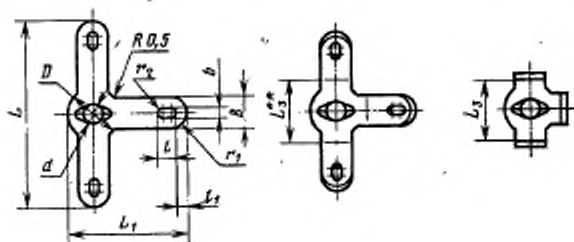

- * Размер для справок.
- ** Размеры обеспечиваются инструментом.

Черт. 2

Продолжение табл. 1

Размеры в мм

Испол- нение	Приме- ние	d	D	L	L_1	L_2	L_3	L_4	t_1	B	b	S	K	Масса 1000 шт., кг	Допустимый ток при плотности 10 А/мм ² , А
1	—	—	—	—	16,0	—	—	—	2,5	—	1,5	—	—	0,528	20,0
2	—	3,2	6,3	—	—	—	8,0	—	—	4,0	—	—	—	—	—
3	—	—	—	25	—	7,1	—	—	1,20	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	16,0	—	—	—	—	4,5	—	—	—	0,556	22,0
2	—	4,3	8,0	—	—	—	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	19,0	—	—	—	—	—	—	—	1,0	—	—
2	—	5,3	10,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	0,625	—
3	—	—	—	28	—	11,0	12,0	—	—	5,0	2,2	—	—	—	25,0
1	—	—	—	—	20,0	—	—	—	1,40	—	—	—	—	—	—
2	—	6,4	11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,782	—
3	—	—	—	—	—	12,0	14,0	—	—	—	—	—	—	—	—

4. Лепестки должны изготавливать в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

Конструкция и размеры лепестков должны соответствовать черт. 1 и 2 и табл. 1.

Примечания:

1. На черт. 1 и 2 размеры $r=2S$; $r_1=0,5B$; $r_2=0,5b$.

2. В табл. 1 значения массы указаны для лепестков, изготовленных из латуни марок Л63, Л68. Для определения массы лепестков из латуни марок Л80, Л85, Л90 значения, приведенные в табл. 1, следует умножить на коэффициент 0,98.

5. Лепестки должны быть изготовлены из мягких, нормальной точности ленты по ГОСТ 2208—75, листа или полосы по ГОСТ 931—78 из латуни марки Л63 по ГОСТ 15527—70.

Допускается изготавливать лепестки из латуни марок Л68, Л80, Л85, Л90 по ГОСТ 15527—70.

6. Предельные отклонения размера d — по Н12. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий Н14, валов h14, остальных $\pm \frac{IT14}{2}$, угловых размеров $\pm 3^\circ$, размеров менее 1 мм $\pm \frac{IT13}{2}$.

7. Покрытия лепестков для всех условий эксплуатации в зависимости от предъявляемых к лепесткам требований должны выбираться по табл. 2 и соответствовать требованиям ГОСТ 9.301—78.

Таблица 2

Обозначение покрытия по ГОСТ 9.073—77	Шифр покрытия
Без покрытия	00
Н6*	03
Н1—3.Гор.ПОС 61	05
Н1—3.0-С(60)3.опл	06
Н1—3.0-Вн(99,8)6**	07

* Покрытие применяют с последующим облуживанием участков поверхности, предназначенных для пайки; припоем Гор. ПОС 61.

** Покрытие применяют, если иглообразование не влияет на работоспособность изделия.

Примеры условных обозначений лепестков типа 2, исполнения 3, диаметром $d=1,7$ мм, длиной $L=18$ мм: из латуни марки Л63 с шифром покрытия 07:

Лепесток 2—3—1,7×18—07 ГОСТ 23920—79

из латуни марки Л80 с шифром покрытия 00:

Лепесток 2—3—1,7×18-Л80—00 ГОСТ 23920—79.

8. Примеры условных обозначений лепестков типа 1, исполнения 1, диаметром $d=1,2$ мм, длиной $L=14$ мм: из латуни марки Л63 с шифром покрытия 06:

Лепесток 1—1—1,2×14—06 ГОСТ 23920—79

из латуни марки Л68 с шифром покрытия 03:

Лепесток 1—1—1,2×14-Л68—03 ГОСТ 23920—79


7, 8. (Измененная редакция, Изм. № 1).

9. Примеры установки лепестков приведены в рекомендуемом приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рекомендуемое

Примеры установки лепестков

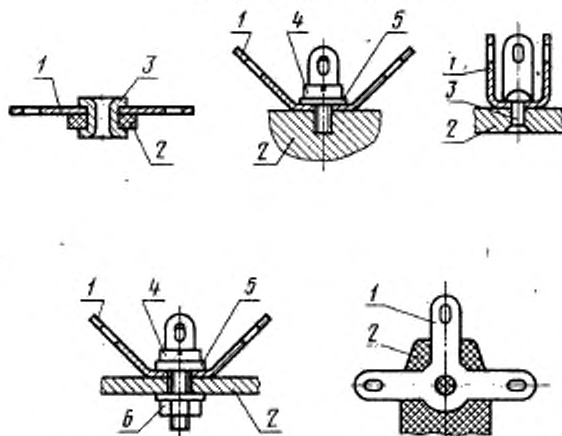

1—лепесток; 2—основание; 3—защелка; 4—винт; 5—шайба; 6—гайка

Редактор М. А. Глазунова
 Технический редактор Э. В. Мигля
 Корректор Г. И. Чуйко

Сдано в наб. 19.03.86 Подв. в печ. 27.06.86 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,42 уч.-изд. л.
 Тираж 10 000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, 123840, ГСП,
 Новопресненский пер., д. 3.
 Вильямсбургская типография Издательства стандартов, ул. Миндзуга, 12/14. Зак. 2735.