

26796-85



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

3
**МЕШКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЧТОВЫХ
ОТПРАВЛЕНИЙ**

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

**ГОСТ 26796—85
(СТ СЭВ 4796—84)**

Издание официальное

Цена 3 коп.

К
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ



ВНЕСЕН Министерством связи СССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Государственного комитета СССР по стандартам от 27 декабря 1985 г. № 4718 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 4796—84 «Мешки для перевозки международных почтовых отправлений. Общие технические условия» введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР

с 01.07.86

**МЕШКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ****Общие технические условия**Bags for international post dispatch.
General specifications**ГОСТ
26796—85****(СТ СЭВ 4796—84)**

ОКП 52 9500

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 декабря 1985 г. № 4718 срок действия установлен

с 01.07.86
до 01.07.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

(2/81)

1. КЛАССИФИКАЦИЯ

Мешки для перевозки международных почтовых отправлений (в дальнейшем — почтовые мешки) подразделяются в зависимости от способа транспортирования:

- 1) воздушным транспортом — А;
- 2) сухопутным или морским транспортом — Б.


2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины и определения — по СТ СЭВ 4268—83.


3. ФОРМА И РАЗМЕРЫ

3.1. Почтовые мешки должны изготавливаться следующей формы:

- 1) плоские — в соответствии с черт. 1;
- 2) с квадратным дном — в соответствии с черт. 2.

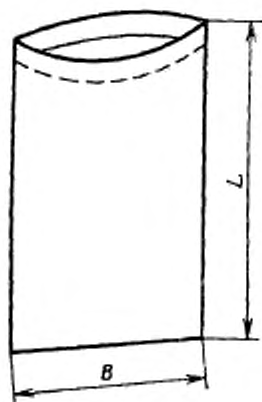

Черт. 1

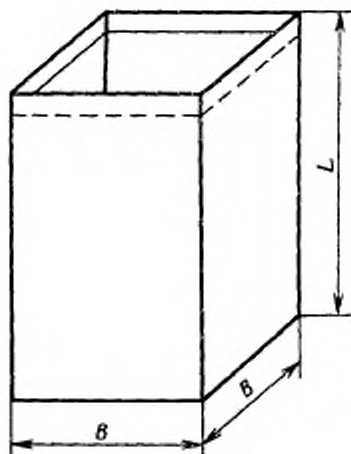

Черт. 2

3.2. Размеры почтовых мешков должны соответствовать приведенным в табл. 1.

Таблица 1

мм

Плоские почтовые мешки		Почтовые мешки с квадратным дном	
B —20	L —20	B —20	L —20
От 250 до 1250	От 350 до 1750	От 350×350 до 500×500	От 1100 до 1500

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Максимальная допустимая поверхностная плотность и минимальная допустимая разрывная нагрузка материала почтовых мешков должны соответствовать значениям, приведенным в табл. 2.

Таблица 2

Наименование параметра	Значение параметра для вида мешка	
	А	Б
Поверхностная плотность, г/м ² , не более	350	750
Разрывная нагрузка, Н, не менее	600	700

5. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

5.1. Проверка поверхностной плотности материала почтовых мешков — по СТ СЭВ 2674—80.

5.2. Проверка разрывной нагрузки материала почтовых мешков — по СТ СЭВ 2675—80.

5.3. Сведения о соответствии ссылок на стандарты СЭВ ссылкам на Государственные стандарты приведены в обязательном приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Обязательное

Сведения о соответствии ссылок на стандарты СЭВ ссылкам на государственные стандарты

Раздел, в котором приведена ссылка	Обозначение стандарта СЭВ	Обозначение государственного стандарта
2	СТ СЭВ 4268—83	—
5	СТ СЭВ 2674—80	ГОСТ 3811—72
5	СТ СЭВ 2675—80	ГОСТ 3813—72

Редактор *Т. С. Шеко*
Технический редактор *М. И. Максимова*
Корректор *С. И. Ковалева*

Сдано в наб. 01.07.86 Подп. в печ. 21.08.86 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,17 уч.-изд. л.
Тираж 4000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 3977.