



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

**ПАКЕТЫ СЪЕМНЫХ МНОГОМЕСТНЫХ
И КАССЕТНЫХ ПРЕСС-ФОРМ
И ПРЕСС-ФОРМЫ ОДНОМЕСТНЫЕ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАНЖЕТ
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ**

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 26616-85—ГОСТ 26620-85

Издание официальное



Цена 40 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

РАЗРАБОТАНЫ Министерством тракторного и сельскохозяйственного машиностроения

ИСПОЛНИТЕЛИ

Е. А. Дзяченко (руководитель темы), М. А. Бандурская, И. С. Алтухова,
Л. А. Сафронова

ВНЕСЕНЫ Министерством тракторного и сельскохозяйственного машиностроения

Зам. министра В. М. Шабанов

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлениями Государственного комитета СССР по стандартам от 26 сентября 1985 г. № 3057, 3058

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
С О Ю З А С С Р

ПАКЕТЫ СЪЕМНЫХ МНОГОМЕСТНЫХ
И КАССЕТНЫХ ПРЕСС-ФОРМ
И ПРЕСС-ФОРМЫ ОДНОМЕСТНЫЕ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАНЖЕТ
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 26616-85—ГОСТ 26620-85

Издание официальное

СОДЕРЖАНИЕ

ГОСТ 26616—85	Пакеты съемных многоместных пресс-форм для изготовления манжет гидравлических устройств. Конструкция и размеры	3
ГОСТ 26617—85	Пакеты трехкассетных пресс-форм для изготовления манжет гидравлических устройств. Конструкция и размеры	20
ГОСТ 26618—85	Пакеты двухкассетных пресс-форм для изготовления манжет гидравлических устройств. Конструкция и размеры	47
ГОСТ 26619—85	Пресс-формы одноместные для изготовления манжет гидравлических устройств. Конструкция и размеры	66
ГОСТ 26620—85	Пакеты съемных многоместных и кассетных пресс-форм и пресс-формы одноместные для изготовления манжет гидравлических устройств. Исполнительные размеры формообразующих деталей	86

Редактор *В. П. Огурцов*
 Технический редактор *Н. П. Замолодчиков*
 Корректор *М. Н. Гринвальд*

Сдано в наб. 20.10.85 Подп. к печ. 07.03.86 9,0 усл. п. л. 9,25 усл. кр.-отт. 7,89 уч.-изд. л.
 Тираж 20000 Цена 40 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
 Новопресненский пер., 3.
 Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 2962

**ПАКЕТЫ СЪЕМНЫХ МНОГОМЕСТНЫХ
ПРЕСС-ФОРМ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАНЖЕТ
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ**

Конструкция и размеры

Sets of portable multi-impression press moulds
for manufacturing rubber U-packing seals.
Design and dimensions

**ГОСТ
26616-85**

ОКП 39 6381

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 сентября 1985 г. № 3057 срок введения установлен


с 01.07.86

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на пакеты для изготовления резиновых уплотнительных манжет по ГОСТ 14896-84 типов 1 и 3 размерами от 18×10 до 110×90 мм.

Пакеты предназначены для установки в блоки съемных многоместных пресс-форм по ГОСТ 24342-80.

2. Конструкция и размеры пакетов должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1, 2.

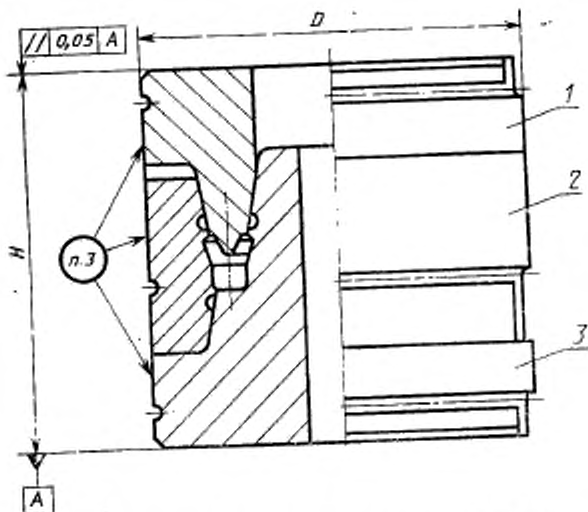

1—пуансон по табл. 1—4; 2—обойма по табл. 1, 2, 5, 6; 3—матрица по табл. 1, 2, 7, 8

Черт. 1

Таблица 1

Обозначение лавы	Примечание	Обозначение типоразмера лавы	D, мм	H (пред. откл. -0,1), мм	Масса, кг, не более	Поз. 1 Плановый Код. 1	Поз. 2 Объем Код. 1	Поз. 3 Матрица Код. 1
							Обозначение	
1017—4101		1—18×10	36	45	0,359	1017—4101/001	1017—4101/002	1017—4101/003
1017—4102		1—20×12			0,353	1017—4102/001	1017—4102/002	1017—4102/003
1017—4103		1—22×14			0,343	1017—4103/001	1017—4103/002	1017—4103/003
1017—4104		1—25×15	45		0,592	1017—4104/001	1017—4104/002	1017—4104/003
1017—4105		1—26×16			0,606	1017—4105/001	1017—4105/002	1017—4105/003
1017—4106		1—28×18			0,603	1017—4106/001	1017—4106/002	1017—4106/003
1017—4107		1—30×20	50	50	0,617	1017—4107/001	1017—4107/002	1017—4107/003
1017—4108		1—32×22			0,744	1017—4108/001	1017—4108/002	1017—4108/003
1017—4109		1—35×25			0,763	1017—4109/001	1017—4109/002	1017—4109/003
1017—4111		1—36×26	56		0,920	1017—4111/001	1017—4111/002	1017—4111/003
1017—4112		1—32×27			0,925	1017—4112/001	1017—4112/002	1017—4112/003
1017—4113		1—38×28			0,930	1017—4113/001	1017—4113/002	1017—4113/003
1017—4114		1—40×30	71		0,933	1017—4114/001	1017—4114/002	1017—4114/003
1017—4115		1—42×32			1,285	1017—4115/001	1017—4115/002	1017—4115/003
1017—4116		1—45×35			1,457	1017—4116/001	1017—4116/002	1017—4116/003
1017—4117		1—46×36			1,453	1017—4117/001	1017—4117/002	1017—4117/003

Продолжение табл. 1

Обозначение пакета	Примечание к ГОСТ	Обозначение типоразмера мембран	D, мм	H (предел откл. ±0,1), мм	Масса, кг, не более	Обозначение		
						Поз. 1 Позиция Код. 1	Поз. 2 Обозначение Код. 1	Поз. 3 Матрица Код. 1
1017-4118		1-50×40			1,442	1017-4118/001	1017-4118/002	1017-4118/003
1017-4119		1-55×45	71		1,433	1017-4119/001	1017-4119/002	1017-4119/003
1017-4121		1-56×46			1,765	1017-4121/001	1017-4121/002	1017-4121/003
1017-4122		1-60×50			1,733	1017-4122/001	1017-4122/002	1017-4122/003
1017-4123		1-63×48		80	1,735	1017-4123/001	1017-4123/002	1017-4123/003
1017-4124		1-70×55			2,641	1017-4124/001	1017-4124/002	1017-4124/003
1017-4125		1-71×56	100		2,631	1017-4125/001	1017-4125/002	1017-4125/003
1017-4126		1-78×63			2,637	1017-4126/001	1017-4126/002	1017-4126/003
1017-4127		1-80×65		110	2,075	1017-4127/001	1017-4127/002	1017-4127/003
1017-4128		1-85×70			2,174	1017-4128/001	1017-4128/002	1017-4128/003
1017-4129		1-90×75	120		3,119	1017-4129/001	1017-4129/002	1017-4129/003
1017-4131		1-100×80			3,270	1017-4131/001	1017-4131/002	1017-4131/003
1017-4132		1-110×90	130		3,782	1017-4132/001	1017-4132/002	1017-4132/003

Таблица 2

Обозначение пакета	Принятие-мост	Обозначение типоразмера манжеты	D, мм	H (пред. откл. -0,1), мм	Масса, кг, не более	Поз. 1 Позиция Код. 1	Обозначение			Поз. 3 Матрица Код. 1
							Поз. 2 Обозначение Код. 1			
1017-4151		3-18×10			0,399	1017-4151/001	1017-4151/002			1017-4151/003
1017-4152		3-20×12		45	0,395	1017-4152/001	1017-4152/002			1017-4152/003
1017-4153		3-22×14	36		0,393	1017-4153/001	1017-4153/002			1017-4153/003
1017-4154		3-24×16			0,467	1017-4154/001	1017-4154/002			1017-4154/003
1017-4155		3-22×10			0,534	1017-4155/001	1017-4155/002			1017-4155/003
1017-4156		3-24×12			0,577	1017-4156/001	1017-4156/002			1017-4156/003
1017-4157		3-25×13			0,615	1017-4157/001	1017-4157/002			1017-4157/003
1017-4158		3-28×16	45		0,611	1017-4158/001	1017-4158/002			1017-4158/003
1017-4159		3-30×18			0,736	1017-4159/001	1017-4159/002			1017-4159/003
1017-4161		3-32×20	50		0,875	1017-4161/001	1017-4161/002			1017-4161/003
1017-4162		3-36×24		50	0,641	1017-4162/001	1017-4162/002			1017-4162/003
1017-4163		3-30×14	45		0,747	1017-4163/001	1017-4163/002			1017-4163/003
1017-4164		3-32×16	50		0,926	1017-4164/001	1017-4164/002			1017-4164/003
1017-4165		3-36×20			0,953	1017-4165/001	1017-4165/002			1017-4165/003
1017-4166		3-38×22	56		1,062	1017-4166/001	1017-4166/002			1017-4166/003
1017-4167		3-40×24			1,145	1017-4167/001	1017-4167/002			1017-4167/003

Пример условного обозначения пакета для изготовления манжеты 1—18×10 из резины со средней усадкой 1,5%:

ПАКЕТ 1017—4101—1,5 ГОСТ 26616—85

То же, для изготовления манжеты 3—18×10:

ПАКЕТ 1017—4151—1,5 ГОСТ 26616—85

3. Маркировать шрифтом ПО-5 по ГОСТ 2930—62:

на обойме — условное обозначение пакета (без слова «пакет»), порядковый номер пакета в партии заказа, товарный знак предприятия-изготовителя пакетов и обозначение манжеты по ГОСТ 14896—84;

на пуансоне и матрице — условное обозначение пакета (без слова «пакет» и без обозначения стандарта), порядковый номер пакета.

После установки пакетов в блоки по ГОСТ 24342—80 на средней кассете блока следует наносить обозначение формуемой манжеты по ГОСТ 14896—84.

Маркировку следует наносить любым, кроме ударного, способом, обеспечивающим ее сохранность при производстве РТИ.

4. Технические требования — по ГОСТ 14901—79.

5. Пример крепления пакетов в блоках приведен в справочном приложении к ГОСТ 26616—85.

6. Конструкция и размеры пуансона исполнения I должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 3, 4.

Таблица 3

Размеры, мм

Обозначение пуансона	D (пред. откл. -0,58, -0,83)	H	Масса, кг, не более
1017—4101/001	36	21,0	0,110
1017—4102/001			0,111
1017—4103/001			0,109
1017—4104/001	45	21,2	0,179
1017—4105/001			0,178
1017—4106/001			0,176
1017—4107/001	0,177		
1017—4108/001	50		0,209
1017—4109/001			0,223
1017—4111/001			0,246
1017—4112/001	56		0,243
1017—4113/001			0,240
1017—4114/001			0,234
1017—4115/001	71		0,380
1017—4116/001			0,369
1017—4117/001			0,364
1017—4118/001	80		0,347
1017—4119/001		0,320	
1017—4121/001		0,429	
1017—4122/001	100	22,2	0,405
1017—4123/001			0,448
1017—4124/001			0,681
1017—4125/001	0,668		
1017—4126/001	0,585		
1017—4127/001	0,754		
1017—4128/001	110	23,0	0,696
1017—4129/001			0,836
1017—4131/001			1,126
1017—4132/001	1,035		

Таблица 4

Размеры, мм

Обозначение пуансона	<i>D</i> (пред. откл. -0,08, -0,83)	<i>H</i>	Масса, кг, не более
1017—4151/001	36	20,0	0,147
1017—4152/001			0,143
1017—4153/001			0,142
1017—4154/001			0,159
1017—4155/001			0,156
1017—4156/001	45	20,7	0,154
1017—4157/001			0,174
1017—4158/001			0,180
1017—4159/001			0,166
1017—4161/001			0,203
1017—4162/001	50	21,3	0,282
1017—4163/001	45		0,186
1017—4164/001	50		0,209
1017—4165/001	56		0,278
1017—4166/001			0,275
1017—4167/001			0,289

Пример условного обозначения пуансона для изготовления манжеты 1—18×10 из резины со средней усадкой 1,5%:

ПУАНСОН 1017—4101/001—1,5 ГОСТ 26616—85

То же, для манжеты 3—18×10:

ПУАНСОН 1017—4151/001—1,5 ГОСТ 26616—85

6.1. Материал — сталь марки 40Х по ГОСТ 4543—71.

Допускается изготовление пуансонов из сталей других марок в соответствии с ГОСТ 14901—79.

6.2. Твердость — 39...43 HRC.

При применении других марок сталей твердость должна соответствовать указанной в ГОСТ 14901—79.

6.3. Размеры и шероховатость поверхностей А указаны после покрытия.

6.4. Покрытие поверхностей А — Х18 тв. по ГОСТ 9.073—77, для манжет из резины групп 0 и 1 — Х24 тв.

Поверхности с шероховатостью $Ra=0,2$ мкм полировать до и после покрытия.

6.5. На пуансонах для манжет с внутренним диаметром более 25 мм маркировать в зеркальном изображении условное обозначение манжеты по ГОСТ 14896—84 (без слова «манжета» и обозначения стандарта), товарный знак предприятия-изготовителя манжет.

Маркировка должна быть выполнена шрифтом ПО-2—ПО-5 по ГОСТ 2930—62, глубина маркировки не должна превышать 0,2 мм.

6.6. Исполнительные размеры формообразующих поверхностей D_1 , D_2 , D_3 , D_4 , D_5 , h , r_1 и значение средних усадок резины приведены в ГОСТ 26620—85.

6.7. Технические требования — по ГОСТ 14901—79.

7. Конструкция и размеры обойм должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 5, 6.

Таблица 5

Размеры, мм

Обозначение обоймы	D (пред. откл. —0,58, —0,83)	H (поле допуска h8)	Масса, кг, не более
1017—4101/002	36	20	0,131
1017—4102/002			0,119
1017—4103/002			0,110
1017—4104/002			0,201
1017—4105/002	45		0,208
1017—4106/002			0,192
1017—4107/002			0,187
1017—4108/002			0,228
1017—4109/002	50		0,196
1017—4111/002			0,272
1017—4112/002			0,261
1017—4113/002			0,249
1017—4114/002	56		0,224
1017—4115/002			0,492
1017—4116/002			0,451
1017—4117/002			0,437
1017—4118/002	71	25	0,377
1017—4119/002			0,294
1017—4121/002			0,480
1017—4122/002			0,413
1017—4123/002	80		0,355
1017—4124/002			0,764
1017—4125/002			0,742
1017—4126/002			0,655
1017—4127/002	110		0,876
1017—4128/002			0,987
1017—4129/002			1,615
1017—4131/002			1,001
1017—4132/002	130		0,636

Таблица 6

Размеры, мм

Обозначение обойм	D (пред. откл. —0,68, —0,83)	H (поле допуска h8)	Масса, кг, не более
1017—4151/002	36	20	0,130
1017—4152/002			0,121
1017—4153/002			0,109
1017—4154/002			0,198
1017—4155/002			0,200
1017—4156/002			0,202
1017—4157/002	45	25	0,207
1017—4158/002			0,197
1017—4159/002			0,189
1017—4161/002	0,223		
1017—4162/002	0,195		
1017—4163/002	0,179		
1017—4164/002	0,219		
1017—4165/002	0,247		
1017—4166/002	0,238		
1017—4167/002	56		0,224

Пример условного обозначения обоймы исполнения 1 для изготовления манжеты 1—18×10 из резины с усадкой 1,5%:

ОБОЙМА 1017—4101/002—1,5 ГОСТ 26616—85

То же, для манжеты 3—18×10:

ОБОЙМА 1017—4151/002—1,5 ГОСТ 26616—85

7.1. Материал — сталь марки 40Х по ГОСТ 4543—71.

Допускается изготовление обойм из сталей других марок в соответствии с ГОСТ 14901—79.

7.2. Твердость — 39...43 HRC.

При применении сталей других марок твердость должна соответствовать указанной в ГОСТ 14901—79.

7.3. Размеры и шероховатость поверхностей А указаны после покрытия.


7.4. Покрытие поверхностей А — Х18 тв. по ГОСТ 9.073—77, для манжет из резины групп 0 и 1 — Х24 тв.

Поверхности с шероховатостью $Ra=0,2$ мкм полировать до и после покрытия.

7.5. Исполнительные размеры формообразующих поверхностей $D_5, D_6, D_7, D_8, h_1, h_2, h_3, r_2, r_3$ и значение средних усадок резины приведены в ГОСТ 26620—85.

7.6. Технические требования — по ГОСТ 14901—79.

8. Конструкция и размеры матриц должны соответствовать указанным на черт. 4 и в табл. 7, 8.

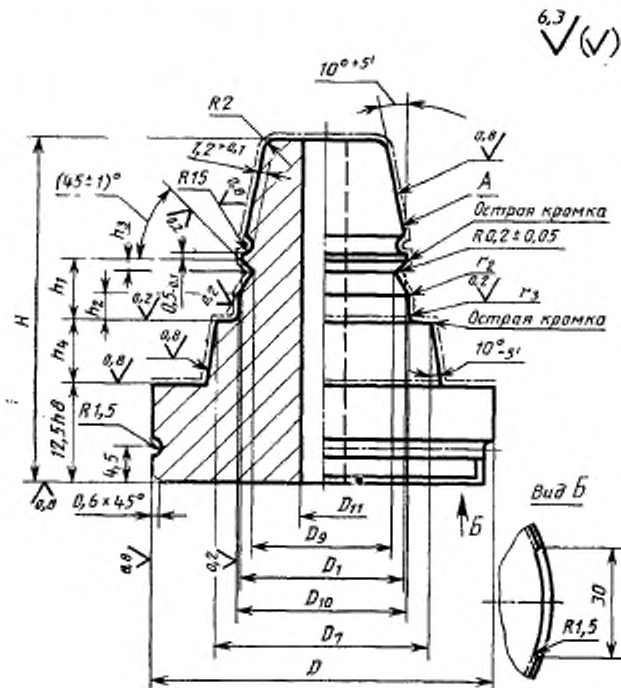

Черт. 4

Таблица 7

Размеры, мм

Размеры, мм

Обозначение матрицы	D (пред. откл. -0,38, -0,83)	D ₁₁	H	h ₁ (поле допуска ±7)	Масса, кг, не более
1017-4101/003	36	—	40	8	0,118
1017-4102/003					0,123
1017-4103/003					0,134
1017-4104/003	45		45	12	0,212
1017-4105/003					0,220
1017-4106/003					0,235
1017-4107/003	0,253				
1017-4108/003	0,307				
1017-4109/003	0,344				
1017-4111/003	0,402				
1017-4112/003	0,421				
1017-4113/003	56				0,441
1017-4114/003					0,475
1017-4115/003					0,593
1017-4116/003	71				10
1017-4117/003		0,652			
1017-4118/003		0,718			
1017-4119/003	80	20		0,818	
1017-4121/003			0,856		
1017-4122/003			0,951		
1017-4123/003	100	30	10	0,932	
1017-4124/003				1,196	
1017-4125/003				1,221	
1017-4126/003	1,327				
1017-4127/003	110	40		1,445	
1017-4128/003				1,591	
1017-4129/003			1,668		
1017-4131/003	120	50	9	1,743	
1017-4132/003	130	60		1,981	

Таблица 8

Размеры, мм

Обозначение матрицы	D (пред. откл. -0,58, -0,83)	D_{11}	H	b_1 (поле допуска h7)	Масса, кг, не более
1017—4151/003	36	—	40	9,0	0,122
1017—4152/003					0,131
1017—4153/003					0,142
1017—4154/003					0,210
1017—4155/003					0,178
1017—4156/003	0,221				
1017—4157/003	45		45	11,5	0,217
1017—4158/003					0,238
1017—4159/003					0,256
1017—4161/003					0,310
1017—4162/003					0,398
1017—4163/003	9,5			0,376	
1017—4164/003				0,319	
1017—4165/003				0,401	
1017—4166/003				0,440	
1017—4167/003				0,549	

Пример условного обозначения матрицы для изготовления манжеты 1—18×10 из резины со средней усадкой 1,5%:

МАТРИЦА 1017—4161/003 1,5 ГОСТ 26616—85

То же для манжеты 3—18×10:

МАТРИЦА 1017—4151/003 1,5 ГОСТ 26616—85

8.1. Материал — сталь марки 40X по ГОСТ 4543—71. Допускается изготовление матриц из сталей других марок в соответствии с ГОСТ 14901—79.

8.2. Твердость — 39...43 HRC. При применении сталей других марок твердость должна соответствовать указанной в ГОСТ 14901—79.

8.3. Размеры и шероховатость поверхностей А указаны после покрытия.

8.4. Покрытие поверхностей а—Х18 тв. по ГОСТ 9.073—77, для манжет из резины групп 0 и 1—Х24 тв.

Поверхности с шероховатостью $Ra=0,2$ мкм полировать до и после покрытия.

8.5. Исполнительные размеры формообразующих поверхностей $D_1, D_7, D_9, D_{10}, h_1, h_2, h_3, r_2, r_3$ и значение средних усадок резины приведены в ГОСТ 26620—85.

8.6. Технические требования — по ГОСТ 14901—79.
