

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Детали крепления трубопроводов

СКОБЫ ЧЕТЫРЕХМЕСТНЫЕ

Конструкция и размеры

Pipe-line fastening parts.

Four-seat cramps.

Design and dimensions

ГОСТ**24136—80**

Взамен

ГОСТ 16690—71

ОКП 12 8001

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 апреля 1980 г. № 1891 срок введения установлен


с 01.01.81

Проверен в 1989 г. Постановлением Госстандарта от 25.06.90 № 1792
срок действия продлен

до 01.01.96

1. Настоящий стандарт распространяется на четырехместные скобы диаметром D от 4 до 50 мм.

2. Конструкция и размеры четырехместных скоб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

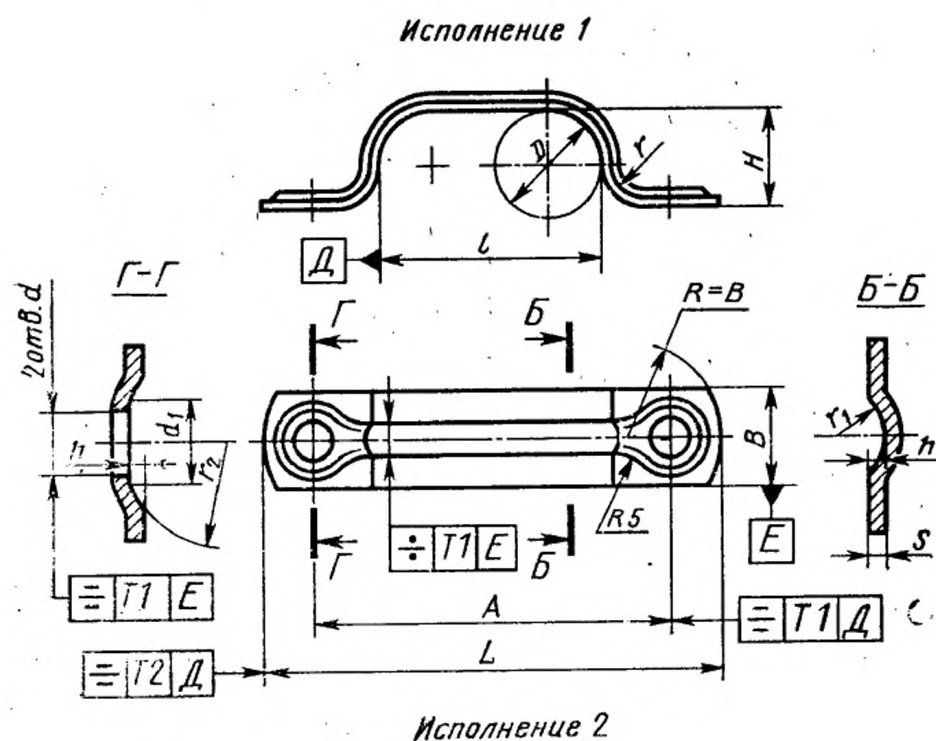

Примечания:

1. Все размеры, кроме размеров B и s , обеспечиваются инструментом.
2. Отклонение от центра радиуса R относительно оси поверхностей E не должно быть более 1 мм.

Размеры, мм

Размеры, мм																	
D	A ±0,5	B×s для испол- нений		H	L	d H14	d ₁	h	l		r	r ₁	r ₂	Масса 1033 шт., кг, для испол- нений		Применя- емость для ис- полнений	
		1	2						Номин.	Пред- откл.				1	2	1	2
4	34	16×1,0	16×2	3	50	5,8	9	1,0	16	0,6	3	2	10	6,2	12,4		
5	37			4	53				20					6,7	13,1		
6	44			5	60				24					7,5	15,0		
8	50			6	66				32					8,5	17,0		
10	58			8	74				40					10,1	20,2		
12	66			10	82				48					11,5	23,0		

Продолжение

Размеры, мм

D	A ±0,5	B×s для испол- нений		H	L	d H14	d ₁	h	l		r	r ₁	r ₂	Масса 1000 шт., кг, для испол- нений		Применя- емость для ис- полнений	
		1	2						Номин.	Пред- откл.				1	2	1	2
14	80	18×1,6	18×3	12	98	7,0	10	1,4	56	0,6	5	3	10	24,9	46,6		
16	88			14	106				64					27,4	51,2		
18	96			16	114				72					29,9	55,9		
20	110			18	128				85					33,8	63,2		
22	125	22×1,6	22×3	30	147	9,0	14	2,0	90	1,0	6	4	16	45,7	87,3		
25	140			22	162				105					51,8	96,9		
28	150			24	172				115					55,3	103,4		
32	165			28	187				130					61,1	114,2		
36	180	30×2,0	30×3	32	202				145					66,8	124,9		
40	200			35	230				165					129,8	194,7		
45	220			40	250				185					142,1	213,1		
50	240			45	270				205					156,0	234,0		

Пример условного обозначения четырехместной скобы исполнения 1 D=20 мм из стали марки 20 с покрытием Ц9.хр:

Скоба 1—20—20—Ц9.хр ГОСТ 24136—80

То же, исполнение 2 из стали марки 12Х18Н10Т с покрытием Хим.Пас.:

Скоба 2—20—12Х18Н10Т—Хим.Пас. ГОСТ 24136—80

3. Технические требования — по ГОСТ 24140—80.