

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**Детали крепления трубопроводов****СКОБЫ ТРЕХМЕСТНЫЕ****Конструкция и размеры**

Pipe-line fastening parts.

Three-seat cramps.

Design and dimensions

ГОСТ**24135—80****Взамен****ГОСТ 16689—71**

ОКП 12 8001

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 апреля 1980 г. № 1891 срок введения установлен

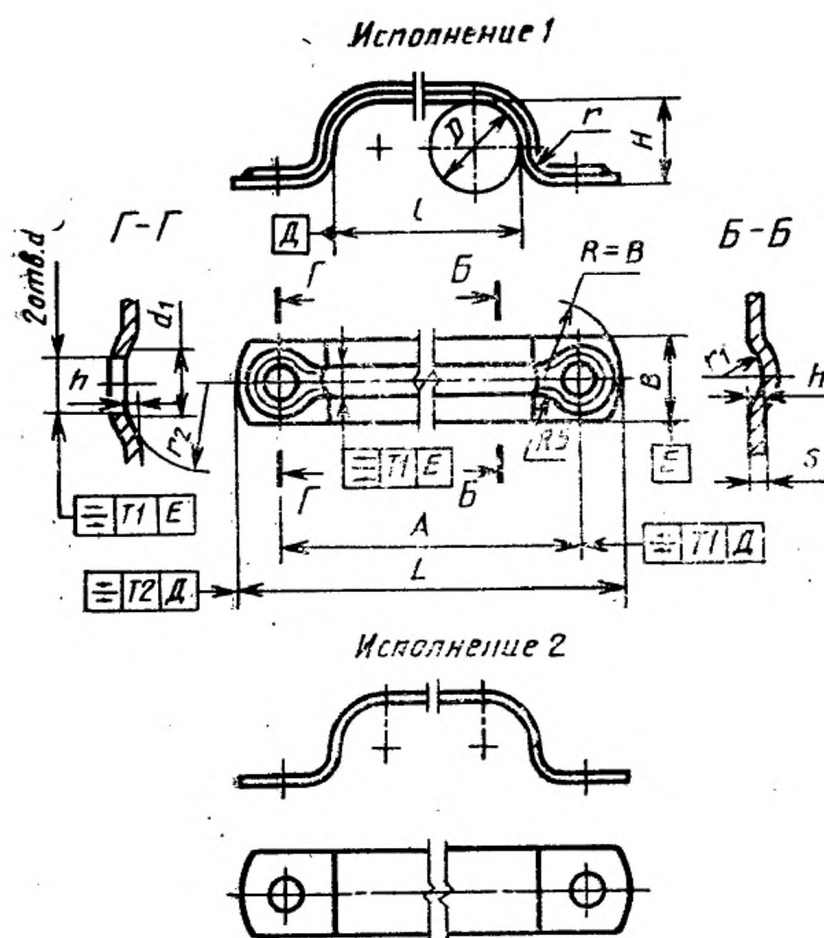
с 01.01.81

Проверен в 1989 г. Постановлением Госстандарта от 25.06.90 № 1792
срок действия продлен

до 01.01.96

1. Настоящий стандарт распространяется на трехместные скобы диаметром D от 4 до 50 мм.

2. Конструкция и размеры трехместных скоб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

**Примечания:**

1. Все размеры, кроме размеров B и s , обеспечиваются инструментом.
2. Отклонение от центра радиуса R относительно оси поверхности E не должно быть более 1 мм.

Размеры, мм

D	A ± ,5	B×s для испол- нений		H	L	d H14	d ₁	h	l		r	r ₁	r ₂	Масса 1000 шт., кг, для ис- полнений		Применя- емость для ис- полнений	
		1	2						Номин.	Пред. откл.				1	2	1	2
4	30	16×1,0	16×1,6	3	46	5,8	9	1,0	12	±0,6	3	2	10	5,7	9,1		
5	32			4	48				15					6,1	9,8		
6	38			5	54				18					6,8	13,6		
8	42			6	58				24					7,7	15,4		
10	48	16×2		8	64				30					8,9	17,8		
12	55			10	71				37					10,1	20,2		

Продолжение

Размеры, мм

D	A ±0,5	B×s для испол- нений		H	L	d H14	d ₁	h	l		r	r ₁	r ₂	Масса 1000 шт., кг, для испол- нений		Применя- емость для ис- полнений	
		1	2						Номин.	Пред- откл.				1	2	1	2
14	67	18×1,6	18×3	12	85	7,0	10	1,4	43	±0,6	5	3	10	21,9	40,9		
16	73			14	91				49					24,1	45,1		
18	78			16	96				54					25,6	47,9		
20	85			18	102				61					27,9	52,2		
22	100	22×1,6	22×3	20	122	9,0	14	2,0	70	±1,0	6	4	16	38,8	72,6		
25	108			22	130				78					42,9	80,2		
28	118			24	140				88					46,5	86,9		
32	130			28	152				100					51,5	96,3		
36	140	30×2,0	30×3	32	162				110					55,7	104,2		
40	160			30	190				125					111,0	166,5		
45	175			40	205				140					120,9	181,9		
50	190			45	220				155					132,5	198,7		

Пример условного обозначения трехместной скобы исполнения 1 D=20 мм из стали марки 08 кп с покрытием Хим. фос. прм:

Скоба 1—20—08кп—Хим.фос.прм ГОСТ 24135—80

То же, исполнения 2 из стали марки 12Х18Н10Т с покрытием Хим. Пас.:

Скоба 2—20—12Х18Н10Т—Хим.Пас. ГОСТ 24135—80

3. Технические требования — по ГОСТ 24140—80.