

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Детали крепления трубопроводов

СКОБЫ ОДНОМЕСТНЫЕ

Конструкция и размеры

Pipe-line fastening parts.

Single-seat cramps.

Design and dimensions

ГОСТ**24133—80**

Взамен

ГОСТ 16686—71

ОКП 12 8001

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 апреля 1980 г. № 1891 срок введения установлен


с 01.01.81

Проверен в 1989 г. Постановлением Госстандарта от 25.06.90 № 1792
срок действия продлен

до 01.01.96

1. Настоящий стандарт распространяется на односторонние скобы диаметром D от 6 до 150 мм.

2. Конструкция и размеры односторонних скоб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

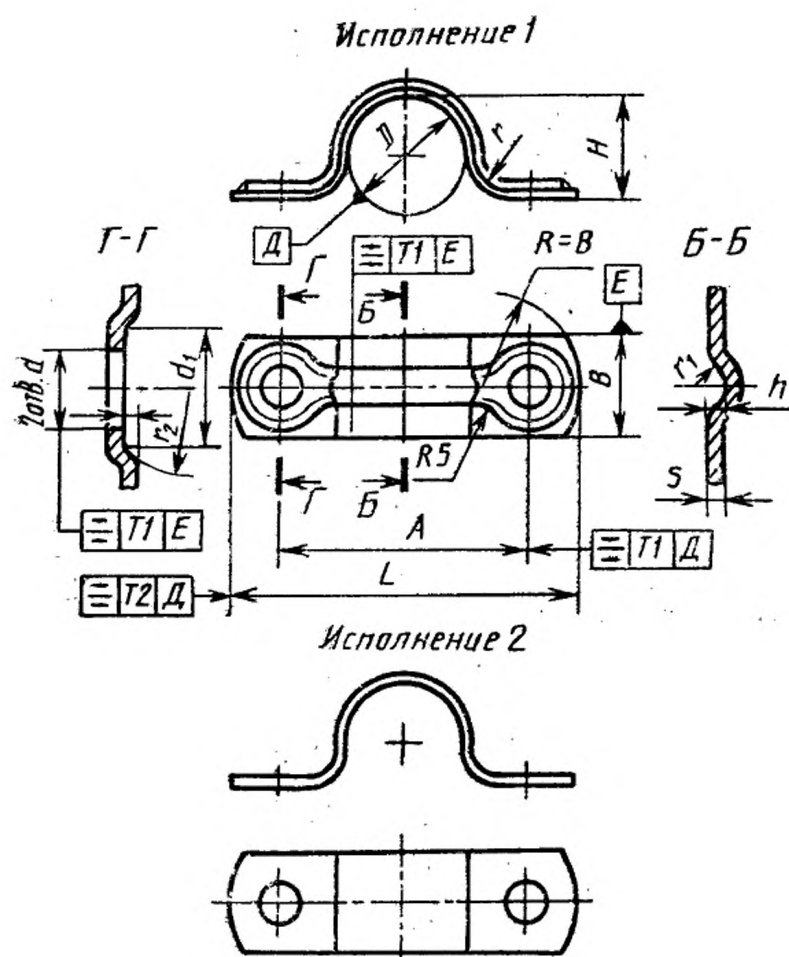

Примечания:

1. Все размеры, кроме размеров B и s , обеспечиваются инструментом.
2. Отклонение от центра радиуса R относительно оси поверхности E не должно быть более 1 мм.

Размеры, мм

D	A $\pm 0,5$	$B \times s$ для исполнений		H	L	d H14	d_1	h	r	r_1	r_2	Масса 1000 шт., кг, для испол- нений		Применя- емость для ис- полнений	
		1	2									1	2	1	2
6	24			5	40							5,3	10,6		
8	26	16×1,0	16×2	6	42	5,8	9	1,0	3	2	10	5,7	11,4		
10	28			8	44							6,4	12,8		
12	30			10	46							7,0	14,0		
14	38	18×1,6	18×3	12	56	7,0	10	1,4	5	3		15,4	28,8		
16	40			14	58							16,6	31,0		
18	42			16	60							17,7	33,1		
20	45			18	63							19,1	35,7		

Размеры, мм

D	A $\pm 0,5$	B×s для исполнений		H	L	d H14	d ₁	h	r	r ₁	r ₂	Масса 1000 шт., кг, для испол- нений		Применя- емость для ис- полнений	
		1	2									1	2	1	2
22	52	22×1,6	22×3	20	74	9,0	14	1,4	5	3	10	26,6	49,7		
25	55			22	77							28,3	52,9		
28	58			24	80							29,9	55,9		
32	62			28	84							32,7	61,1		
36	65			32	87							35,3	66,0		
40	75	30×2,0	30×3	35	105	11,0	16	2,0	2	4	16	71,1	106,7		
45	78			40	108							76,3	114,5		
50	85			45	115							83,2	124,8		
55	90			50	120							88,3	132,5		
60	95			55	125							94,3	141,5		
65	105	30×4	30×3	60	135	13,0	—	—	—	—	—	102,7	154,1		
70	110			60	140							—	156,6		
75	115			65	145							—	165,1		
80	125			70	155							—	234,7		
85	130			75	160							—	246,7		
90	135	40×4	30×4	80	165	17,0	—	—	—	—	—	—	258,9		
95	140			85	170							—	270,9		
100	145			90	175							—	283,1		
105	150			95	180							—	295,2		
110	155			100	185							—	307,3		
115	170	—	40×4	105	210	17,0	—	—	—	—	—	—	452,6		
120	170			110	210							—	456,9		
125	180			115	220							—	479,0		
130	180			120	220							—	489,0		
135	190			125	230							—	511,6		
140	190	—	40×4	130	230	17,0	—	—	—	—	—	—	521,7		
145	200			135	240							—	543,8		
150	200			140	240							—	553,7		

Пример условного обозначения одноместной скобы исполнения 1 D=25 мм из стали марки 20 с покрытием Ц9.хр:

Скоба 1—25—20—Ц9.хр ГОСТ 24133—80

То же, исполнения 2 из стали марки 12X18H10T с покрытием Хим.Пас.;

Скоба 2—25—12X18H10T—Хим.Пас. ГОСТ 24133—80

3. Технические требования — по ГОСТ 24140—80.