

ВТУЛКИ СТУПЕНЧАТЫЕ ДЛЯ СОСТАВНЫХ ПРУЖИН

Конструкция и размеры

Stepped bushes for composite springs.
Design and dimensions

ГОСТ
24535-80

ОКП 39 6330


Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1980 г. № 6293 срок введения установлен

с 01.01.82

Проверен в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры ступенчатых втулок для составных пружин должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

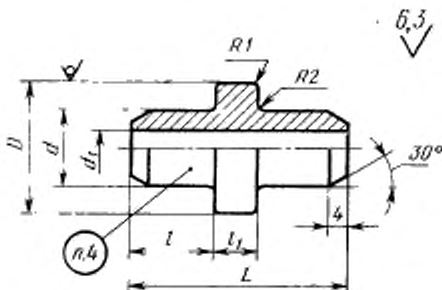

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

Переиздание. Декабрь 1986 г.

Размеры в мм

Обозначение штуки	При- надле- жность	D	d	d_1	L	l	l_1	Масса, г, не более
1087-1251		20	14	—	40	16	8	0,053
1087-1252		22						0,057
1087-1253		24	16					0,058
1087-1254			14	8				0,054
1087-1255		25	16					0,066
1087-1256			18					0,079
1087-1257		28	19	10	50	20	10	0,086
1087-1258		30	18	8				0,107
1087-1259		32	21	10				0,141
1087-1261			24					0,149
1087-1262		34	25					0,171
1087-1263			27					0,178
1087-1264		36	25	12				0,202
1087-1265			27					0,199
1087-1266		38	26					0,224
1087-1267			28					0,231
1087-1268		42	29		60	25	12	0,258
1087-1269			25	14				0,272
1087-1271		45	29					0,245
1087-1272			20	16				0,294
1087-1273		48	32					0,325
1087-1274		50	36	20				0,337
1087-1275			35		80	34	12	0,375
1087-1276		52	37					0,419
1087-1277		55	34	25				0,541
1087-1278			36					0,601
1087-1279		60	40					0,443
1087-1281								0,501
1087-1282								0,629

Пример условного обозначения ступенчатой втулки размерами $D=25$ мм, $d=16$ мм:

Втулка 1087-1255 ГОСТ 24535—80

2. Материал — круг $\frac{D}{20}$ ГОСТ 2590—71
ГОСТ 1050—74

3. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.


4. Маркировать: условное обозначение втулки без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.

5. Пример применения ступенчатых втулок для составных пружин дан в справочном приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ СТУПЕНЧАТЫХ ВТУЛОК ДЛЯ СОСТАВНЫХ ПРУЖИН

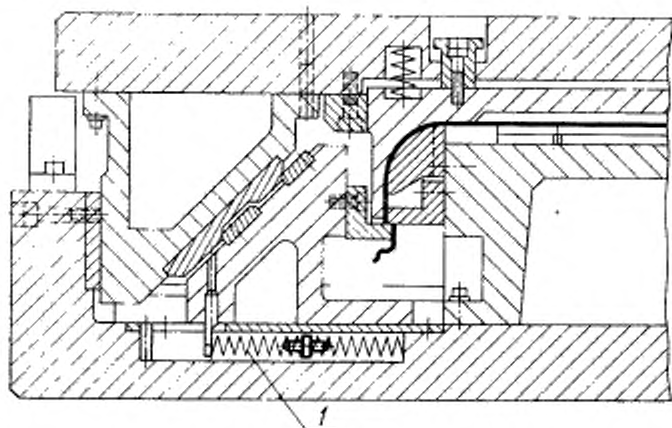

1 — пружина по ГОСТ 18793—80