

**ЗЕНКЕРЫ ЦЕЛЫНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ
С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИХ
И ЖАРОПРОЧНЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ**

Конструкция и размеры

Solid carbide counterbores with cylindrical shank
for machining stainless and high-temperature
steels and alloys.

Design and dimensions

**ГОСТ
21543-76***

ОКП 39 1621

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 4 февраля 1976 г. № 319 срок введения установлен

с 01.01.77

Проверен в 1983 г.


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на цельные твердосплавные зенкеры с цилиндрическим хвостовиком, предназначенные для предварительной (зенкер № 1) и окончательной (зенкер № 2) обработки сквозных отверстий с полем допуска по Н11 в деталях из нержавеющей и жаропрочных сталей и сплавов.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 840-78.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Конструкция и размеры зенкеров должны соответствовать указанному на чертеже и в таблице.

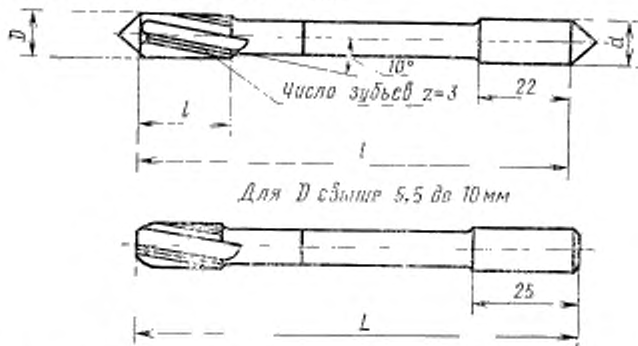

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



* Переиздание (декабрь 1984 г.) с Изменением № 1, утвержденным
в декабре 1983 г. (ИУС 4-84).

мм

Обозначение зенкеров	Приме- няемость	D для рядов			d	L	t
		1	2	3			
2320-2521		3,0	—	—	3,0	61	12
2320-2522		—	—	3,3		65	
2320-2523		—	—	3,5	3,5	70	14
2320-2524		—	3,8	—		75	
2320-2525		4,0	—	—	4,0	80	
2320-2526		—	4,3	—		85	
2320-2527		—	4,5	—	4,5	93	16
2320-2528		—	4,8	—		109	
2320-2529		5,0	—	—	5,0	117	18
2320-2531		—	—	5,8		125	
2320-2532		—	6,0	—	6,0	133	
2320-2533		—	—	6,8		140	
2320-2534		7,0	—	—	7,0	150	20
2320-2535		—	—	7,8		160	
2320-2536		8,0	—	—	8,0	170	
2320-2537		—	—	8,8		180	
2320-2538		9,0	—	—	9,0	190	22
2320-2539		—	—	9,8		200	
2320-2541		10,0	—	—			

Примечание. Зенкеры диаметрами по 1-му ряду являются предпочтительными для применения.

Пример условного обозначения зенкера № 1 диаметром $D=10$ мм:

Зенкер 2320-2541 1 ГОСТ 21543—76

3. Центровые отверстия — форма В по ГОСТ 14034—74. Допускается для центровых отверстий форма R.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4. Технические требования — по ГОСТ 21545—76.

5. Элементы конструкции, размеры и геометрические параметры зенкеров указаны в рекомендуемом приложении.

мм

Диаметр D	t_1	t_2	t_3	t_4	d_1	h (предел откл. по IT14) $\pm \frac{h}{2}$	r	f	b	B (предел откл. по IT14) $\pm \frac{B}{2}$				
3,0	0,5	0,80	17	25	2,5	0,80	0,5	0,15	0,45	0,70				
3,3					2,6	0,85								
3,5	0,6	0,90	19	28	3,0	0,90		0,20	0,50	0,85				
3,8					3,0	1,00								
4,0	0,8	1,10			3,5	1,05					0,60	0,90		
4,3					3,5	1,10								
4,5	1,0	1,35	21	30	4,0	1,15			0,65	1,00				
4,8					4,0	1,25								
5,0					4,5	1,30			0,70	1,10				
5,8					4,5	1,45								
6,0	1,2	1,55	23	32	5,0	1,55	0,8	0,30	1,00	1,40				
6,8					5,5	1,70								
7,0	1,5	2,00			5,5	1,85			1,05	1,50				
7,8					6,0	1,95								
8,0		25	34	6,5	2,10	0,40		1,10	1,65					
8,8				6,5	2,20									
9,0	2,0			2,50				7,0	2,35	1,20	1,80			
9,8								7,0	2,50					
10,0								8,0	2,60	1,35	2,00			
					8,0			2,60	1,40			2,10		
										1,50	2,25			
									1,55	2,35				
									1,60	2,40				

(Измененная редакция, Изм. № 1).