

**БУФЕРА С ТАРЕЛЬЧАТЫМИ ПРУЖИНАМИ
ДЛЯ ШТАМПОВ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ****Конструкция и размеры**

Disk spring buffers for sheet stamping dies.
Design and dimensions

**ГОСТ
22190—83**

Взамен
ГОСТ 22190—76


ОКП 39 6300

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 января
1983 г. № 363 срок введения установлен

с 01.01.84

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры буферов должны соответствовать
указанным на черт. 1 и в табл. 1 и 2.

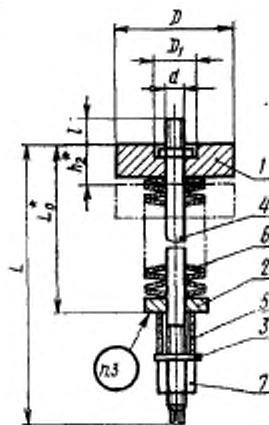

Размеры для справок

* L_0 — высота в свободном состоянии; h_2 — наибольшая рабочая деформация (сжатие) буфера

Черт. 1

Размеры в мм

Таблица 1

Обозначение буфера	Применяемость	$P_{2'}^*$ Н(кгс)	h_2	D	D_1	d	L	L_0	l	Масса, кг, не более
1085-3301		4020 (410)	30	48	28	M10	248	187,3	12	1,72
1085-3302				58						1,83
1085-3303			50	48			368	287,6		2,53
1085-3304				58						2,64
1085-3305		6310 (640)	30	58	32	M12	245	183,4	15	2,63
1085-3306				78						2,89
1085-3307			50	58			370	287,0		3,94
1085-3308				78						4,20
1085-3309		9800 (1000)	30	78	36	M20			25	4,30
1085-3311				98			295	220,8		4,74
1085-3312				135						6,25
1085-3313			50	78						6,27
1085-3314				98			435	344,0		6,71
1085-3315				135						8,22

Размеры в мм

Продолжение табл. 1

Обозначение буфера	Приме- ние- мость	P_2^* H(кгс)	h_2	D	D_1	d	L	L_0	I	Масса, кг, не более
1085-3316		160000 (1630)	45	98	48	M24	375	274,0	30	10,11
1085-3317				135						11,27
1085-3318			71	195			545	415,6		13,96
1085-3319				98						
1085-3321				135						15,81
1085-3322				195						18,50
1085-3323		24700 (2520)	45	135	53	M30	412	308,0	38	15,37
1085-3324				195						18,05
1085-3325			71	135			592	462,0		21,74
1085-3326				195						
1085-3327			45	135	65		437	323,4		22,41
1085-3328		39300 (4010)		195						25,46
1085-3329			71	135			622	480,0		32,41
1085-3331				195						

Пример условного обозначения буфера с тарельчатыми пружинами усилием $P_2=4020$ Н и размерами $D=48$ мм, $h_2=30$ мм:

Буфер 1085-3301 ГОСТ 22190—83

* P_2 — усилие буфера при наибольшей рабочей деформации (сжатие).

Обозначение буфера	Поз. 1. Шайба верхняя Код. 1	Поз. 2. Шайба нижняя Код. 1	Поз. 3. Шайба Код. 1
	Обозначение		
1085-3301	1085-3301/001	1085-3301/002	1085-3301/003
1085-3302	1085-3302/001		
1085-3303	1085-3301/001		
1085-3304	1085-3302/001		
1085-3305	1085-3305/001	1085-3305/002	1085-3305/003
1085-3306	1085-3306/001		
1085-3307	1085-3305/001		
1085-3308	1085-3306/001		
1085-3309	1085-3309/001	1085-3309/002	—
1085-3311	1085-3311/001		
1085-3312	1085-3312/001		
1085-3313	1085-3309/001		
1085-3314	1085-3311/001	1085-3316/002	1085-3316/003
1085-3315	1085-3312/001		
1085-3316	1085-3316/001		
1085-3317	1085-3317/001		
1085-3318	1085-3318/001	1085-3323/002	—
1085-3319	1085-3316/001		
1085-3321	1085-3317/001		
1085-3322	1085-3318/001		
1085-3323	1085-3323/001	1085-3327/002	1085-3327/003
1085-3324	1085-3324/001		
1085-3325	1085-3323/001		
1085-3326	1085-3324/001		
1085-3327	1085-3327/001	1085-3328/002	1085-3328/003
1085-3328	1085-3328/001		
1085-3329	1085-3327/001		
1085-3331	1085-3328/001		


Таблица 2

Пос. 4. Шток Код. 1	Пос. 5. Втулка Код. 1	Пос. 6. Пружина тарельчатая по ГОСТ 3067-79	Пос. 7. Гайка по ГОСТ 8916-69 Код. 1
Числа		Код.	Обозначения
1085-3301/004	1085-3301/005	54	1-1-2-40×20×2,0×0,95 Хим. фос. прм. 7003-0303
1085-3303/004	1085-3303/005	88	
1085-3305/004	1085-3305/005	42	1-1-2-50×25×2,5×1,20 Хим. фос. прм. 7003-0304
1085-3307/004	1085-3307/005	70	
1085-3309/004	1085-3309/005	42	1-1-2-56×28×3,2×1,20 Хим. фос. прм. 7003-0306
1085-3313/004	1085-3313/005	70	
1085-3316/004	1085-3316/005	40	1-1-2-80×40×4,0×1,90 Хим. фос. прм. 7003-0307
1085-3319/004	1085-3319/005	64	
1085-3323/004	1085-3323/005	38	1-1-2-90×45×5,0×2,00 Хим. фос. прм. 7003-0308
1085-3325/004	1085-3325/005	60	
1085-3327/004	1085-3327/005	32	1-1-2-112×56×6,3× ×2,40 Хим. фос. прм.
1085-3329/004	1085-3329/005	50	

2. Технические условия — по ГОСТ 22202—83.

3. Маркировать: обозначение буфера, обозначение настоящего стандарта и товарный знак предприятия-изготовителя.

4. Конструкция и размеры верхних шайб (поз. 1) должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 3.

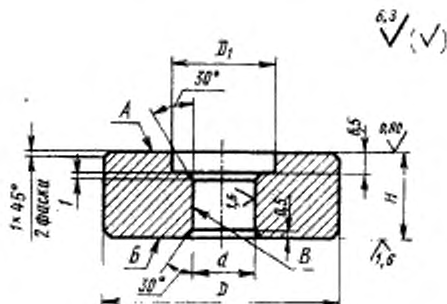

Черт. 2

Таблица 3

Размеры в мм

Обозначение шайбы	D	D_1	d (поле допуска H12)	H	Масса, кг, не более
1085-3301/001	48	28	20	16	0,17
1085-3302/001	58				0,28
1085-3305/001		0,26			
1085-3306/001	78	32	25	20	0,52
1085-3309/001		36	28		0,63
1085-3311/001	98				1,07
1085-3312/001	135				2,58

Размеры в мм

Обозначение шайбы	D	D_1	d (поле допуска H12)	H	Масса, кг, не более
1085-3316/001	98	48	40	22	1,06
1085-3317/001	135				2,22
1085-3318/001	195				4,91
1085-3323/001	135	53	45	25	2,16
1085-3324/001	195				4,84
1085-3327/001	135	65	56	25	2,28
1085-3328/001	195				5,33

Пример условного обозначения верхней шайбы размерами $D=48$ мм, $d=20$ мм:


Шайба 1085-3301/001 ГОСТ 22190—83

4.1. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.

4.2. Твердость — HRC, 42 ... 46,5.

4.3. Допуск параллельности поверхности B относительно поверхности A , допуск перпендикулярности оси отверстия B относительно поверхности A — по 7-й степени точности по ГОСТ 24643—81.

5. Конструкция и размеры нижних шайб (поз. 2) должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 4.



Черт. 3

Размеры в мм

Обозначение шайбы	D	d (поле допуска H12)	H	Масса, кг, не более
1085-3301/002	40	20	12	0,09
1085-3305/002	50	25		0,14
1085-3309/002	56	28	16	0,23
1085-3316/002	80	40		0,47
1085-3323/002	90	45	20	0,75
1085-3327/002	112	56		1,16


Пример условного обозначения нижней шайбы размерами $D=40$ мм, $d=20$ мм:

Шайба 1085-3301/002 ГОСТ 22190—83

5.1. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.

5.2. Твердость — HRC, 42...46,5.

6. Конструкция и размеры шайб (поз. 3) должны соответствовать указанным на черт. 4 и в табл. 5.

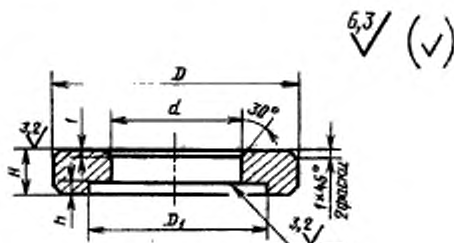

Черт. 4

Таблица 5

Размеры в мм

Обозначение шайбы	D	D_1 (поле допуска H12)	d	H	h	Масса, кг. не более
1085-3301/003	28	22	11	8	2	0,03
1085-3305/003	34	25	13			0,04
1085-3316/003	56	45	25	10	3	0,13
1085-3327/003	73	58	31	12		0,26


Пример условного обозначения шайбы размерами $D=28$ мм, $d=11,0$ мм:

Шайба 1085-3301/003 ГОСТ 22190—83

6.1. Материал — сталь марки 35 по ГОСТ 1050—74.

6.2. Твердость — HRC₃₂ . . . 36,5.

7. Конструкция и размеры штоков (поз. 4) должны соответствовать указанным на черт. 5 и в табл. 6.

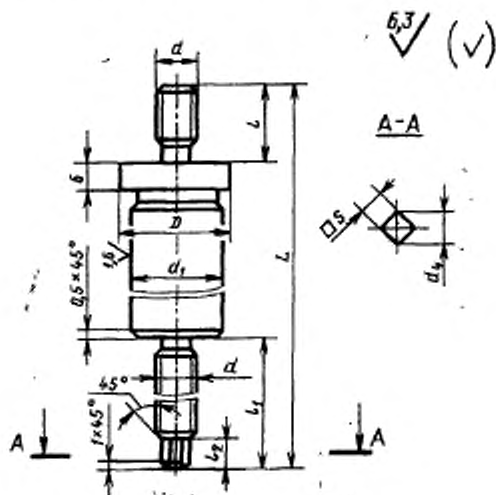

Черт. 5

Таблица 6

Размеры в мм

Обозначение штока	d	d_1 (поле допус- ка $d11$)	d_2	D	L	I	I_1	I_2	S		Масса, кг, не более
									Номин.	Пред. откл.	
1085-3301/004	M10	20	7,5	26	260	12,5	56	7	5,5	-0,16	0,52
1085-3303/004					380		75				0,78
1085-3305/004	M12	25	9,0	30	260	12,5	58	8	7,0	-0,20	0,79
1085-3307/004					385		78				1,20
1085-3309/004	M20	28	16,0	34	320	25,5	70	12	12,0	-0,43	1,29
1085-3313/004					460		87				1,92
1085-3316/004	M24	40	19,0	46	405	30,5	97	14	14,0	-0,52	3,12
1085-3319/004					575		125				4,61
1085-3323/004	M30	45	25,0	51	450	38,5	100	14	19,0	-0,52	4,54
1085-3325/004					630		125				6,60
1085-3327/004		56	63	63	475		108				7,05
1085-3329/004					660		138				10,19


Пример условного обозначения штока размерами $d=M10$, $d_1=20$ мм:

Шток 1085-3301/004 ГОСТ 22190—83

7.1. Материал — сталь марки 40X по ГОСТ 4543—71.

7.2. Закалить ТВЧ на глубину $1 \div 1,6$ мм до HRC, 39,5 ... 43,5, кроме резьбы.

8. Конструкция и размеры втулок (поз. 5) должны соответствовать указанным на черт. 6 и в табл. 7.



* — Размер для справок

Черт. 6
Размеры в мм

Таблица 7

Обозначение втулки	D	d	H	Масса, кг, не более
1085-3301/005	28	20,5	30	0,07
1085-3303/005			50	0,11
1085-3305/005	34	25,5	30	0,10
1085-3307/005			50	0,16
1085-3309/005	38	28,5	30	0,12
1085-3313/005			50	0,20
1085-3316/005	56	40,5	45	0,42
1085-3319/005			71	0,66
1085-3323/005	60	45,5	45	0,43
1085-3325/005			71	0,67
1085-3327/005	73	57,0	45	0,58
1085-3329/005			71	0,91

Пример условного обозначения втулки размерами $D=28$ мм:

Втулка 1085-3301/005 ГОСТ 22190—83

8.1. Материал — труба по ГОСТ 8734—75 из стали марки 45.

Допускается применение трубы по ГОСТ 8732—78 из стали марки 45.