

ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ

Конструкция и размеры


Reducer-type tees for tube connections on internal cone.
Construction and dimensions

ГОСТ 16059-70

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 5 июня 1970 г. № 839 срок введения установлен
с 01.01.71

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры переходных тройников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

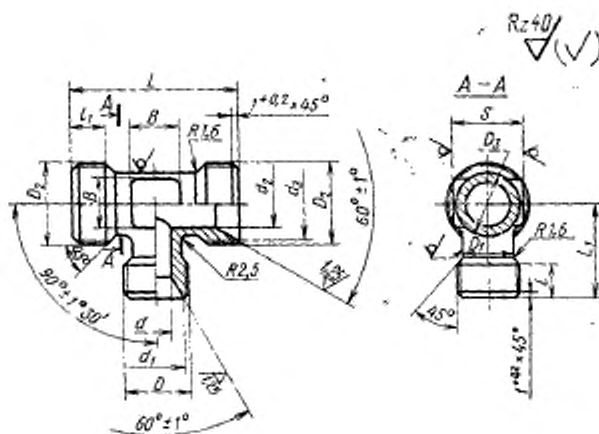

Размеры, мм

Наружный диаметр трубы D_n	d	d_1	Резьба D	D_1	l Прех. откл. $\pm 0,4$	Наружный диаметр трубы D_n	d_2	d_3	Резьба D_2	D_2	S	l_1 L L_1			B	Масса 100 шт. в кг
												Пред. откл. $\pm 0,4$				
6	4	11	M14×1,5	9	9	8	6	13	M16×1,5	11	14	9	42	22	7	4,60
						10	8	15	M18×1,5	13					9	5,30
						10	8	15	M18×1,5	13					10	5,69
						12	10	17	M20×1,5	15					13	6,39
8	6	13	M16×1,5	11	9	14	12	19	M22×1,5	17	11	45	25	13	7,02	
						16	14	21	M24×1,5	19					15	8,66
						12	10	17	M20×1,5	15					10	6,70
						14	12	19	M22×1,5	17					13	7,48
10	8	15	M18×1,5	13	9	16	14	21	M24×1,5	19	11	50	26	15	9,06	
						14	12	19	M22×1,5	17					13	7,80
						16	14	21	M24×1,5	19					15	9,44
						18	16	24	M27×1,5	22					17	11,23
12	10	17	M20×1,5	15	11	16	14	21	M24×1,5	19	11	52	26	15	9,90	
						18	16	24	M27×1,5	22					17	12,01
						20	18	27	M30×1,5	24					18	13,50
						18	16	24	M27×1,5	22					17	12,95
14	12	19	M22×1,5	17	11	20	18	27	M30×1,5	24	12	60	32	18	15,60	
						22	20	29	M33×1,5	26					19,72	
						25	23	32	M36×1,5	29					22,38	
						28	26	35	M39×1,5	32					26,44	
16	14	21	M24×1,5	19	12	32	30	38	M42×1,5	37	13	70	38	30	29,40	
18	16	24	M27×1,5	22	12						13	70	38	30		
20	18	27	M30×1,5	24	12						13	70	38	30		
22	20	29	M33×1,5	26	12						13	70	38	30		

2. Материал: штамповки из стали марок 45, 38ХА, 12Х18Н9Т (Х18Н9Т), 13Х11Н2В2МФ (1Х12Н2ВМФ).

3. Технические требования — по ГОСТ 16078—70.

Пример условного обозначения переходного тройника к трубопроводам D_n 10 и D_n 16 из стали марки 45:

Тройник переходной 10—16—022 ГОСТ 16059—70

То же, из стали марки 38ХА:

Тройник переходной 10—16—021 ГОСТ 16059—70

То же, из стали марки 12Х18Н9Т:

Тройник переходной 10—16—012 ГОСТ 16059—70

То же, из стали марки 13Х11Н2В2МФ:

Тройник переходной 10—16—011 ГОСТ 16059—70

То же, для изделий авиационной и общей техники:

Тройник переходной 10—16—022А ГОСТ 16059—70

Тройник переходной 10—16—021А ГОСТ 16059—70

Тройник переходной 10—16—012А ГОСТ 16059—70

Тройник переходной 10—16—011А ГОСТ 16059—70