

**ПЛИТКИ ПОДКЛАДНЫЕ
К ДЕРЖАВКАМ МАТРИЦ С УДЛИНЕННО-
ПРОДОЛГОВАТЫМ ОТВЕРСТИЕМ**

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПЛИТКИ ПОДКЛАДНЫЕ
К ДЕРЖАВКАМ МАТРИЦ
С УДЛИНЕННО-ПРОДОЛГОВАТЫМ ОТВЕРСТИЕМГОСТ
16671-80*

Конструкция и размеры

Liner plates for holders of female dies with elongated oblong hole.
Construction and dimensionsВзамен
ГОСТ 16671-71


ОКП 39 9800

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.03.80 № 1013 дата введения установлена

01.01.81

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 26.06.85 № 1958

1. Конструкция и размеры подкладных плиток к державкам матриц с удлиненно-продолговатым отверстием должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

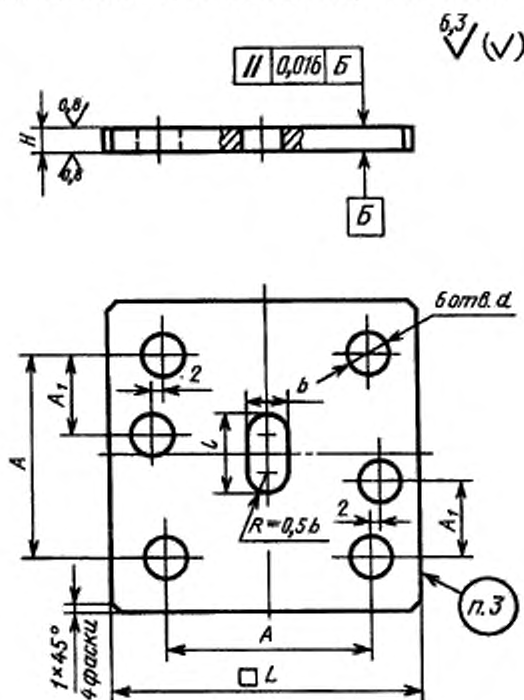

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (октябрь 1999 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1985 г.
(ИУС 10-85)© Издательство стандартов, 1980
© ИПК Издательство стандартов, 1999

Размеры в мм

Обозначение подкладной плитки	Применяемость	L	H	b	l	A	A ₁	d	Масса, кг, не более			
1026-0971		63	5	8	15	42	16	9	0,133			
1026-0972					17				0,132			
1026-0973		71		10	19	48			0,172			
1026-0974					21				0,171			
1026-0975			8	8	15	46	18	11	0,170			
1026-0976					17				0,169			
1026-0977		80	5	10	23	56	16	9	0,273			
1026-0978									12	25	0,272	
1026-0979				14	25						0,224	
1026-0980									16	25	0,223	
1026-0981			8	8	19	54	18	11			0,220	
1026-0982									10	21	0,219	
1026-0983				12	21						0,217	
1026-0984									18	21	0,215	
1026-0985			8	8	17	52	20	13			0,356	
1026-0986									10	19	0,354	
1026-0987				12	19						0,353	
1026-0988									18	19	0,350	
1026-0989		90	5	10	66	16	9	0,345				
1026-0990								12	21	0,344		
1026-0991				14						21	0,342	
1026-0992								16	21		0,338	
1026-0993		8	14	29	64	18	11			0,284		
1026-0994								16	29	0,281		
1026-0995			18	29						0,284		
1026-0996								20	29	0,278		
1026-0997		8	14	33	64	18	11			0,279		
1026-0998								16	33	0,276		
1026-0999			18	33						0,276		
1026-1000								20	33	0,272		
1026-1001		90	8	10	64	18	11			0,264		
1026-1002								12	23	0,460		
1026-1003			8	14						25	64	18
1026-1004								16	25			
1026-1005		18		25	0,451							
1026-1006					8	14	29	64	18	11		
1026-1007		16	29	0,444								
1026-1008				18		29	0,448					
1026-1009		8	16				33				64	18
1026-1010				18	33	0,440						
1026-1011			20			33	0,444					
1026-1012				8	18		20	64	18	11		
1026-1013		22	29			0,437						
1026-1014					20	29	0,437					
1026-1015		22	33				0,431					
1026-1016				22	33	0,425						

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение подкладной плитки	Применяемость	L	H	b	l	A	A ₁	d	Масса, кг, не более			
1026-1017		90	8	10	21	60	22	13	0,450			
1026-1018					23				0,449			
1026-1019				12	21				0,447			
1026-1020					23				0,446			
1026-1021				14	25				0,442			
1026-1022									0,440			
1026-1023				16					0,436			
1026-1024				18					0,430			
1026-1025		100	5	16	35	74	16	9	0,360			
1026-1026				18	37				0,356			
1026-1027				20	39				0,352			
1026-1028					37				0,351			
1026-1029				22	37				0,350			
1026-1030					39				0,348			
1026-1031				24	37				0,346			
1026-1032					39				0,344			
1026-1033				27	41				0,342			
1026-1034					37				0,341			
1026-1035					39			19	0,339			
1026-1036					41				0,337			
1026-1037			8	16	35	18	11	0,558				
1026-1038				18	37			0,553				
1026-1039				20	39			0,547				
1026-1040					37			0,544				
1026-1041				22	37			0,540				
1026-1042					39			0,536				
1026-1043				24	37			0,533				
1026-1044					39			0,529				
1026-1045				27	41			0,526				
1026-1046					37			0,523				
1026-1047					39			0,520				
1026-1048					25			13	0,573			
1026-1049				14	29				0,569			
1026-1050					33				0,565			
1026-1051				16	25				0,569			
1026-1052					29				0,565			
1026-1053				18	33				0,561			
1026-1054					25				0,565			
1026-1055				20	29				0,561			
1026-1056					33				0,557			
1026-1057				22	29				0,557			
1026-1058					33				0,551			
1026-1059					33				0,547			

Размеры в мм

Обозначение подкладной плитки	Применяемость	L	H	b	l	A	A ₁	d	Масса, кг, не более		
1026-1060		100	12	14	29	70	22	15	0,813		
1026-1061					33				0,810		
1026-1062				16	29				0,806		
1026-1063				18	33				0,800		
1026-1064				20	29				0,797		
1026-1065					33				0,790		
1026-1066				22	33				0,784		
1026-1067		110	5	24	43	86	18	9	0,419		
1026-1068				27	43			0,415			
1026-1069			8	24	41			11	0,662		
1026-1070					43				0,658		
1026-1071				27	41			0,654			
1026-1072					43			0,650			
1026-1073				16	35			13	0,677		
1026-1074				18	37				0,672		
1026-1075				20	39				0,666		
1026-1076			37		0,663						
1026-1077			22	39	0,659						
1026-1078			37	0,655							
1026-1079			24	39	0,652						
1026-1080				41	0,649						
1026-1081			37	0,645							
1026-1082			27	39	0,642						
1026-1083				41	0,640						
1026-1084			12	16	33				22	15	1,000
1026-1085					35						0,997
1026-1086				18	37						0,991
1026-1087				20	39						0,981
1026-1088					37			0,977			
1026-1089				22	39			0,973			
1026-1090					39			0,970			
1026-1091				24	37			0,968			
1026-1092					39			0,965			
1026-1093				27	41			0,960			
1026-1094					37			0,956			
1026-1095			24	39	0,951						
1026-1096				41	0,947						
1026-1097			125		24			94			13
1026-1098		27			43	1,290					
1026-1099		24				15	1,280				
1026-1100		27				1,270					
1026-1101											

Пример условного обозначения подкладной плитки размерами $L = 63$ мм, $H = 5$ мм, $b = 8$ мм и $l = 15$ мм:

Плитка подкладная 1026-0971 ГОСТ 16671—80

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Технические условия — по ГОСТ 16675—80.

3. Маркировать: условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.

Редактор *В.Н. Колысов*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *В.Е. Нестерова*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 07.10.99. Подписано в печать 04.11.99. Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,65.
Тираж 122 экз. С3939. Зак. 925.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", 103062, Москва, Лялин пер., 6.

Плр № 080102