

Изм. № 1 введ. в действие с 1/1/87

27216-87



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**КОСТЮМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
КОМЕНДАНТСКИХ ЧАСТЕЙ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 27216-87

Издание официальное

Цена 15 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва



КОСТЮМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
КОМЕНДАНТСКИХ ЧАСТЕЙ

Технические условия

ГОСТ
27216-87Special suit for servicemen of commandant units.
Specifications

ОКП 85 8559 7384 07

Срок действия с 01.07.88

~~до 01.07.93~~

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

(изм. 3-92)

Настоящий стандарт распространяется на утепленные костюмы, предназначенные в качестве специальной одежды для военнослужащих комендантских частей.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Костюмы должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, основ промышленных методов по узловой обработки форменной одежды военнослужащих и образом, утвержденным в установленном порядке.

1.2. Основные параметры и размеры

1.2.1. Костюм изготавливают одного типа.

1.2.2. Костюм состоит из куртки и брюк с пристегивающейся утепляющей подкладкой: к куртке — по бортам, горловине, низу рукавов; к брюкам — по поясу и низу.

1.2.2.1. Куртка (черт. 1, 2) на подкладке с центральной внутренней бортовой застежкой на пять пуговиц, с отложным меховым воротником, застегивающимся на крючок и петлю, настрочными погонами.

Полочки с отрезными боковыми частями, внешними прорезными боковыми карманами с листочками. Верхняя петля левой полочки сквозная.

На подкладке левой полочки накладной карман, застегивающийся на пуговицу.

Спинка с кокеткой, со швом посередине.


Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1987



Черт. 1



Черт. 2

Рукава двухшовные с настрочными нарукавными знаками.

Воротник, борта, левый подборт, плечевые, боковые, средний швы и кокетка спинки, внешние края листочек, швы рукавов, хлястик мехового воротника простроены или настрочены на расстоянии 0,5—0,7 см от края или шва.

1.2.2.2. Утепляющая подкладка куртки (черт. 5, 6) выстегана продольными параллельными строчками, с меховым воротником, застегивающимся на крючок и петлю, с хлястиком на левом конце нижнего воротника и внутренним накладным карманом на левой полочке, застегивающимся на пуговицу.


Боковые края и шов притачивания листочки, швы притачивания стоек к нижнему и верхнему воротникам настрочены на расстоянии 0,1—0,2 см от края или шва.

1.2.2.3. Брюки (черт. 3, 4) с выстеганным притачным поясом, со шлевками на передних и задних половинках, с внутренней застежкой на крючок, петлю и пуговицу, с боковыми карманами, с притачными манжетами, застегивающимися на пуговицы, штрипками, пристегивающимися на пуговицы.

Вверху на поясе — вертикальные петли для пристегивания утепляющей подкладки брюк.

Задние половинки брюк с вытачками, с двумя большими и двумя малыми хлястиками с пряжками.

Боковые, шаговые, средний швы и шов притачивания манжет настрочены на расстоянии 0,5—0,7 см от шва.

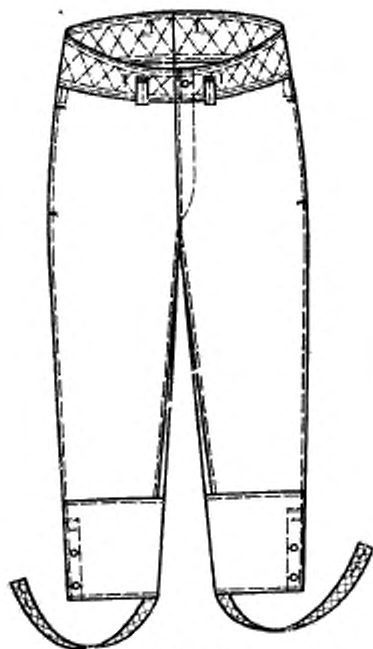

Черт. 3


Утепляющая подкладка куртки



Черт. 4



Черт. 5



Черт. 6

1.2.2.4. Утепляющая подкладка брюк (черт. 7, 8) со сквозной застежкой на пуговицы, со шлицами и лентой для регулирования ширины низа брюк.

Утепляющая подкладка брюк



Черт. 7



Черт. 8

Верхний, нижний и передние края пояса прострочены двумя строчками: первая — на расстоянии 0,1—0,2 см, вторая — на расстоянии 1,5—1,7 см от края или шва.

1.2.3. Костюмы по размерам (см. табл. 1—3) должны изготавливать на типовые фигуры военнослужащих второй полнотной группы, предусмотренные ГОСТ 23167—78.

Таблица 1

Рост типовой фигуры, см	Интервал роста типовой фигуры, см	Условное обозначение роста
158	От 155 до 161	1
164	Св. 161 » 167	2
170	» 167 » 173	3
176	» 173 » 179	4
182	» 179 » 185	5
188	» 185 » 191	6

Таблица 2

Обхват груди типовой фигуры, см	Интервал обхвата груди типовой фигуры, см	Условное обозначение размера
88	От 86 до 90	44
92	Св. 90 » 94	46
96	» 94 » 98	48
100	» 98 » 102	50
104	» 102 » 106	52
108	» 106 » 110	54
112	» 110 » 114	56
116	» 114 » 118	58
120	» 118 » 122	60
124	» 122 » 126	62
128	» 126 » 130	64

Таблица 3

см

Обхват груди типовой фигуры										
88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Обхват талии типовой фигуры										
70	74	78	82	86	90	94	98	102	106	110

1.2.4. Измерения готовых костюмов должны соответствовать указанным в табл. 4 и на черт. 9—22.

см

Номер измерения на чертеже	Наименование измерения	Рост типовой фигуры	Обхват груди типовой фигуры										Допускаемое отклонение	
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124		128
6 (черт. 11)	Ширина на уровне глубины проймы	158—188	62,0	64,0	66,0	68,0	70,0	72,0	74,0	76,0	78,0	80,0	82,0	±1,0
7 (черт. 10)	Ширина внизу	158—188	63,0	65,0	67,0	69,0	71,0	73,0	75,0	77,0	79,0	81,0	83,0	±1,0
8 (черт. 10)	Расстояние от угла плечевого шва и горловины до переднего угла верхнего угла листочки	158 164 170 176 182 188	45,8 46,8 47,8 48,8 49,8 50,8	46,2 47,2 48,2 49,2 50,2 51,2	46,6 47,6 48,6 49,6 50,6 51,6	47,0 48,0 49,0 50,0 51,0 52,0	47,4 48,4 49,4 50,4 51,4 52,4	47,8 48,8 49,8 50,8 51,8 52,8	48,2 49,2 50,2 51,2 52,2 53,2	48,6 49,6 50,6 51,6 52,6 53,6	49,0 50,0 51,0 52,0 53,0 54,0	49,4 50,4 51,4 52,4 53,4 54,4	49,8 50,8 51,8 52,8 53,8 54,8	±1,0
9 (черт. 10)	Расстояние от края борта до шва притачивания листочки сверху (внизу на 1 см больше)	158—188	21,0	21,5	22,0	22,5	23,0	23,5	24,0	24,5	25,0	25,5	26,0	±0,5
10 (черт. 11)	Длина листочки	158—188	17,5	17,5	17,5	18,0	18,0	18,0	18,0	18,5	18,5	18,5	18,5	±0,5
11 (черт. 11)	Ширина листочки	158 188	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	±0,3

см

Номер измерения на чертеже	Наименование измерения	Рост тепловой фигуры	Обхват груди тепловой фигуры										Допускаемое отклонение		
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124		128	
19 (черт. 14)	Длина уступа борта	158—188	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	±0,5
20 (черт. 13)	Длина внут- реннего карма- на	158—188	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	±0,5
21 (черт. 13)	Ширина внутреннего кармана	158—188	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	±0,5
Брюки															
1 (черт. 15)	Длина по боковому шву	158	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	±1,0
		164	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	
		170	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	
		176	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	
		182	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	
188	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5		
2 (черт. 15)	Длина по шаговому шву	158	63,3	62,9	62,5	62,1	61,7	61,3	60,9	60,5	60,1	59,7	59,3	±1,0	
		164	67,0	66,6	66,2	65,8	65,4	65,0	64,6	64,2	63,8	63,4	63,0		
		170	70,7	70,3	69,9	69,5	69,1	68,7	68,3	67,9	67,5	67,1	66,7		
		176	74,4	74,0	73,6	73,2	72,8	72,4	72,0	71,6	71,2	70,8	70,4		
		182	78,1	77,7	77,3	76,9	76,5	76,1	75,7	75,3	74,9	74,5	74,1		
188	81,8	81,4	81,0	80,6	80,2	79,8	79,4	79,0	78,6	78,2	77,8	77,4			

[illegible]

Продолжение табл. 4

СМ

Номер измерения на чертеже	Наименование измерения	Рост типовой фигуры	Обхват груди типовой фигуры, см	Допускаемые отклонения										
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	
1 (черт. 17)	Утепляю- щая под- кладка куртки	Длина спинки	158	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	±1,0
			164	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	
			170	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	
			176	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	
			182	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	
2 (черт. 17)	Ширина спинки	158—188	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	+0,8
			42,4	43,6	44,8	46,0	47,2	48,4	49,6	50,8	52,0	53,2	54,4	
3 (черт. 18)	Длина полочки	158	71,9	72,1	72,3	72,5	72,7	72,9	73,1	73,3	73,5	73,7	73,9	±1,0
		164	73,9	74,1	74,3	74,5	74,7	74,9	75,1	75,3	75,5	75,7	75,9	
		170	75,9	76,1	76,3	76,5	76,7	76,9	77,1	77,3	77,5	77,7	77,9	
		176	77,9	78,1	78,3	78,5	78,7	78,9	79,1	79,3	79,5	79,7	79,9	
		182	79,9	80,1	80,3	80,5	80,7	80,9	81,1	81,3	81,5	81,7	81,9	
4 (черт. 18)	Ширина левой полочки (пра- вая на 4,5 см шире)	158—188	81,9	82,1	82,3	82,5	82,7	82,9	83,1	83,3	83,5	83,7	83,9	±0,5
			21,0	21,6	22,2	22,8	23,4	24,0	24,6	25,2	25,8	26,4	27,0	


СМ

Номер измерения на чертеже	Наименование измерения	Рост типовой фигуры	Обхват груди типовой фигуры											Допуск отклонение
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	
5 (черт. 19)	Ширина на уровне глубины пройма (правая сторона на 4,5 см шире)	158—188	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	65,0	67,0	69,0	71,0	73,0	75,0	±1,0
6 (черт. 19)	Ширина внизу (правая сторона на 4,5 см шире)	158—188	55,5	57,5	59,5	61,5	63,5	65,5	67,5	69,5	71,5	73,5	75,5	±1,0
7 (черт. 18)	Длина рукава	158 164 170 176 182 188	59,0 61,0 63,0 65,0 67,0 69,0	59,0 61,0 63,0 65,0 67,0 69,0	59,0 61,0 63,0 65,0 67,0 69,0	59,0 61,0 63,0 65,0 67,0 69,0	59,0 61,0 63,0 65,0 67,0 69,0	59,0 61,0 63,0 65,0 67,0 69,0	59,0 61,0 63,0 65,0 67,0 69,0	59,0 61,0 63,0 65,0 67,0 69,0	59,0 61,0 63,0 65,0 67,0 69,0	59,0 61,0 63,0 65,0 67,0 69,0	59,0 61,0 63,0 65,0 67,0 69,0	±1,0
8 (черт. 19)	Ширина рукава вверх	158—188	21,8	22,5	23,2	23,9	24,6	25,3	26,0	26,7	27,4	28,1	28,8	±0,5
9 (черт. 19)	Ширина рука- ва внизу при растянутой ленте	158—188	15,1	15,4	15,7	16,0	16,3	16,6	16,9	17,2	17,5	17,8	18,1	±0,5
10 (черт. 20)	Длина мехового воротника	158—188	46,4	47,6	48,8	50,0	51,2	52,4	53,6	54,8	56,0	57,2	58,4	±1,0


см

см


Номер измерения на чертеже	Наименование измерения	Рост типовой фигуры	Обхват груди типовой фигуры										Допускаемые отклонения	
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124		128
II (черт. 19)	Ширина мехо- вого воротника	158—188	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	±0,5
I (черт. 21)	Утепляю- щая под- кладка брюк	158—188	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	±1,0
			88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	
			93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	
			97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	
			102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	
2 (черт. 21)	Длина по ша- говому шву	158—188	61,8	61,4	61,0	60,6	60,2	59,8	59,4	59,0	58,6	58,2	57,8	±1,0
			65,5	65,1	64,7	64,3	63,9	63,5	63,1	62,7	62,3	61,9	61,5	
			69,2	68,8	68,4	68,0	67,6	67,2	66,8	66,4	66,0	65,6	65,2	
			72,9	72,5	72,1	71,7	71,3	70,9	70,5	70,1	69,7	69,3	68,9	
			76,6	76,2	75,8	75,4	75,0	74,6	74,2	73,8	73,4	73,0	72,6	
3 (черт. 21)	Ширина на уровне сред- него шва	158—188	80,3	79,9	79,5	79,1	78,7	78,3	77,9	77,5	77,1	76,7	76,3	±0,5
			35,2	36,4	37,6	38,8	40,0	41,2	42,4	43,6	44,8	46,0	47,2	

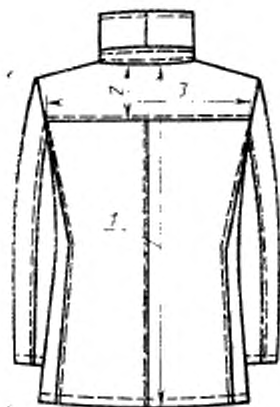


Черт. 9

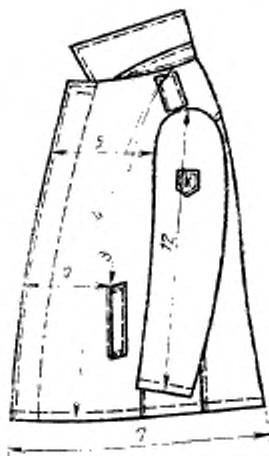


Черт. 10

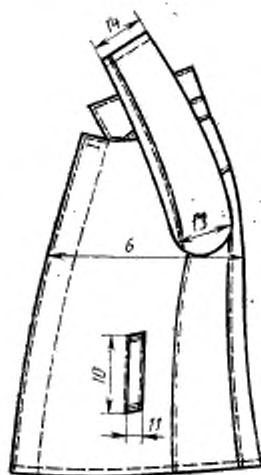


Черт. 11

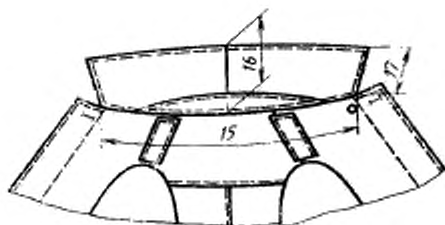


Черт. 12

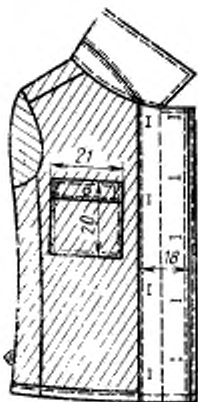


Черт. 13



Черт. 14

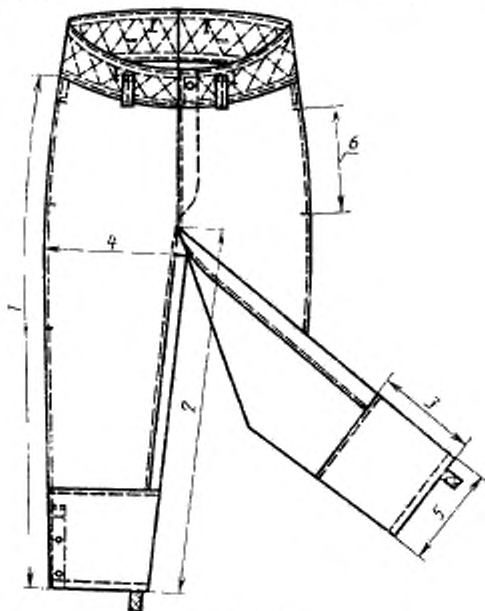


Черт. 15



Черт. 16

Утепляющая подкладка куртки




Черт. 17




Черт. 18

Утепляющая подкладка куртки




Черт. 19




Черт. 20

Утепляющая подкладка брюк

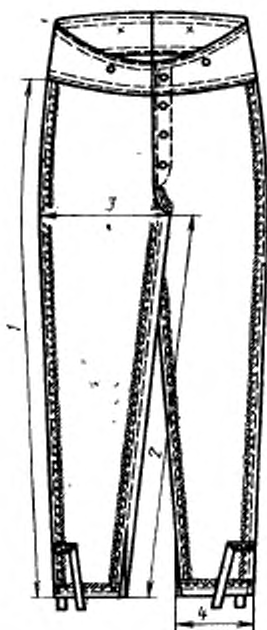

Черт. 21



Черт. 22

1.3. Требования к материалам

1.3.1. Костюмы должны изготавливаться из материалов, указанных в табл. 5.

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала
1. Эластоискожа-Т одежная пористая на ткани «Находка» черного цвета арт. 3168	ТУ 17-21-81-76	Для верха костюма, стойки верхнего воротника и верхнего воротника куртки, подзоров боковых карманов брюк
2. Байка гладкокрашеная серого или черного цвета арт. 1651, 1675, 1701	ГОСТ 7259-77	Для подкладки боковых карманов и нижнего воротника, утепляющей подкладки куртки, пояса и утепляющей подкладки брюк
3. Диагональ гладкокрашеная серого или черного цвета арт. 3012, 3194	ГОСТ 21790-76	Для стойки нижнего воротника и нижнего воротника, левого подборта верха куртки; хлястика и нижнего воротника утепляющей подкладки; пояса, гудьфика, большого и малого хлястиков, шлевок и манжет брюк
4. Бязь гладкокрашеная серого или черного цвета арт. 142	ТУ 17 Лат. ССР 966-80	Для подкладки и верхнего слоя утепляющей подкладки, внутреннего накладного кармана куртки; подкладки бокового кармана и пояса, обтачки откоса, подзакрепки, полосы для закрепления металлической петли и штрипок брюк; пояса и обтачки откоса утепляющей подкладки брюк
арт. 144	ТУ 17 Эст. ССР 442-80	Для подкладки воротника куртки и мехового воротника утепляющей подкладки
5. Ткань бортовая аппретированная арт. 10178, 10187	ГОСТ 5665-77	Для верхнего воротника утепляющей подкладки куртки
6. Мех искусственный черного цвета арт. 9279	ТУ 17 РСФСР 62-11025-85	Для прокладки утепляющей подкладки куртки
7. Ватин холстопрощивной хлопчатобумажный арт. 917603, 917607, 917620, 917622	ГОСТ 19008-82	Для прокладки воротника куртки и мехового воротника утепляющей подкладки
8. Ткань клеевая бортовая прокладочная арт. 10178 Н ₁ , 10187 Н ₁	ТУ 6-19-137-79	Для крепления крючков и петель костюма
9. Лента бортовая полульняная 12 мм	ОСТ 17-148-72	Для регулирования ширины низа рукавов утепляющей подкладки куртки
10. Тесьма эластичная шириной 10-12 мм	ОСТ 17-284-73	Для петель по низу куртки и рукавов, регулирования ширины низа брюк утепляющей подкладки
11. Лента хлопчатобумажная (киперная) черного цвета шириной 10-12 мм	ОСТ 17-466-85	Для штрипок брюк
12. Лента штрипачная шириной 25 мм черного или серого цвета	ОСТ 17-48-77	

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала
13. Крючок и петля стальные, окрашенные в черный цвет по предварительно фосфатированной поверхности, типы 02, 03	OCT 17—165—79	Для застегивания воротника куртки и мехового воротника утепляющей подкладки
14. Крючок и петля брючные металлические черного цвета	OCT 17—165—79	Для застегивания пояса брюк
15. Пряжка брючная металлическая фосфатированная с последующей лакировкой № 20а	OCT 17—602—81	Для регулирования длины пояса брюк
16. Нитки хлопчатобумажные швейные: 11 текс $\times 3 \times 2(30/6)$	ГОСТ 6309—80	Для соединения деталей верха костюма, обметывания петель, пришивания пуговиц на спецмашине
8,5 текс $\times 3 \times 2(40/6)$		Для соединения деталей подкладки и утепляющей подкладки куртки
16,5 текс $\times 3(40/3)$ 13,0 текс $\times 3(50/3)$		Для обметывания срезов утепляющей подкладки брюк
16,5 текс $\times 3 \times 2(10/6)$		Для пришивания крючков, петель, пуговиц ручным способом
17. Нитки армированные швейные черного цвета: 44 ЛХ-1 21,0 текс $\times 2$ 65 ЛХ-1 21,8 текс $\times 3$	OCT 17—921—82	Для соединения деталей костюма, обметывания петель, пришивания пуговиц
18. Пуговицы пластмассовые черного цвета диаметром: 22 мм 17 мм	OCT 17—805—85	Для пришивания крючков, петель, пуговиц ручным способом Для застегивания: куртки по борту; хлястика воротника, внутренних карманов, банта верха и утепляющей подкладки брюк, штрипок; для пристегивания утепляющей подкладки по воротнику, бортам, низу куртки, рукавов и брюк

Примечание. По согласованию с заказчиком допускается применять другие материалы по качеству не ниже указанных в табл. 5.

1.4. Основные требования к изготовлению

1.4.1. Раскрой деталей костюма — по ГОСТ 20757—75.

1.4.2. Классификация и виды стежков, строчек и швов, применяемых для изготовления костюмов — по ГОСТ 12807—79.

Требования к стежкам, строчкам и швам — по ОСТ 17—835—80.

1.4.3. Петли прямые обметывают:

на левом подборте восемь петель:

четыре горизонтальные петли — на расстоянии 1,5—1,7 см от внешнего края, первую — на расстоянии 16,0—17,0 см от уступа борта, нижнюю — на расстоянии 10,0—12,0 см от низа, остальные — на равном расстоянии одна от другой.

четыре вертикальные петли на расстоянии 1,2—1,5 см от внутреннего края подборта, верхнюю — на расстоянии 2,5—3,0 см от уступа борта, нижнюю — на расстоянии 5,0—6,0 см от низа куртки, остальные — на равном расстоянии одна от другой;

на левой полочке — одну сквозную петлю на расстоянии 2,0—2,5 см от верхнего края уступа и борта;

на правой полочке — четыре горизонтальные петли на расстоянии 2,5—3,0 см от края борта: верхнюю — на расстоянии 2,5—3,0 см от уступа борта, нижнюю — на расстоянии 5,0—6,0 см от низа, остальные — на равном расстоянии одна от другой;

на хлястике воротника — одну петлю посередине ширины на расстоянии 1,5—2,0 см от края;

на нижнем воротнике утепляющей подкладки куртки — четыре петли на расстоянии 1,0—1,5 см от нижнего края: по одной — на расстоянии 3,5—4,0 см от концов, по одной — на расстоянии 6,5—7,0 см от середины воротника;

на внутреннем кармане куртки — одну петлю посередине ширины кармана на расстоянии 1,0—1,5 см от верхнего края;

на спинке утепляющей подкладки куртки — одну петлю на расстоянии 1,5—2,0 см от шва втачивания воротника и среднего шва спинки;

на поясе брюк — шесть вертикальных петель на расстоянии 1,5—2,0 см от верхнего края: две — на уровне середины передних половинок брюк, две — на расстоянии 6,0—7,0 см от среднего шва, две — посередине между ними;

на левом конце пояса верха и утепляющей подкладки брюк — по одной петле на расстоянии 1,8—2,0 см от верхнего и переднего краев;

на гульфике — три петли на расстоянии 1,0—1,2 см от края и на равном расстоянии между крючком, закрепкой и одна от другой;

на банте левой половинки утепляющей подкладки брюк — три сквозные петли на расстоянии 1,0—1,2 см от края: верхнюю — на расстоянии 2,0—3,0 см от шва притачивания пояса, остальные — на

равном расстоянии между верхней петлей, закрепкой и одна от другой;

на шлице манжеты брюк — три петли: верхнюю и нижнюю на расстоянии 2,0–3,0 см от шва притачивания манжеты и низа, третью — посередине;

на штрипках брюк две петли: первую — на расстоянии 2,0–3,0 см от конца, вторую — на расстоянии 3,0 см от первой.

1.4.4. Пуговицы пришивают в соответствии с расположением петель: на правом борте — пять пуговиц на расстоянии 9,5 см от края борта;

на нижнем воротнике верха куртки — четыре пуговицы;

на нижнем воротнике утепляющей подкладки куртки две пуговицы: одну — на левом конце воротника соответственно расположению петли отвернутого хлястика, вторую — на правом конце воротника соответственно петле хлястика;

на правом конце пояса верха брюк — одну пуговицу;

на шлице манжеты брюк — две пуговицы;

на правом и левом бортах утепляющей подкладки — по четыре пуговицы для пристегивания утепляющей подкладки;

на подкладке и утепляющей подкладке — по одной пуговице для застегивания кармана;

внизу утепляющей подкладки куртки — по две пуговицы;

внизу на утепляющей подкладке рукавов — по две пуговицы;

на поясе утепляющей подкладки брюк — семь пуговиц;

на банте правой половинки брюк — три пуговицы;

на банте утепляющей подкладки брюк — три пуговицы;

внизу утепляющей подкладки брюк — по одной пуговице для пристегивания к верху брюк;

на середине верхней части рукава на расстоянии 12,0 см от вершины оката рукава настрачивают нарукавные знаки.

1.4.5. Определение сортности — по ГОСТ 11259—79.

1.4.6. Особенности обработки костюмов, пособие для построения чертежей лекал, спецификация деталей приведены соответственно в приложениях 1, 2 и 3.

1.5. Маркировка, упаковка

1.5.1. Маркировка и упаковка костюмов — по ГОСТ 19159—85.

2. ПРИЕМКА

2.1. Правила приемки костюмов — по ГОСТ 24782—81.

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1 Методы контроля качества костюмов — по ГОСТ 4103—82.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортирование и хранение костюмов — по ГОСТ 19159—85.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое

ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ КОСТЮМОВ

1. Соединение средних срезов спинки, плечевых и боковых срезов рукавов, втачивание воротника и рукавов куртки и утепляющей подкладки куртки, частей деталей, притачивание поясов, частей деталей брюк выполняют стачным швом шириной 1 см; боковых, шаговых, средних срезов и частей деталей брюк утепляющей подкладки брюк — на стачивающе-обметочных машинах швом шириной 0,8—0,9 см.
 2. Соединительные швы курток и брюк настрачивают: плечевые и боковые швы куртки — по спинке, средний шов спинки — по левой половине, шов притачивания кокетки — по кокетке, швы рукавов — по верхней части, боковые и шаговые швы верха брюк и утепляющей подкладки — по задней половине, средний шов — по левой задней половине, манжет брюк — по манжетам.
 3. Утепляющую подкладку куртки выстегивают со стороны верхнего слоя (бязи) на универсальной или многоигольной машинах продольными параллельными строчками с расстоянием между ними 11,0—12,0 см.
 4. Внутреннюю застежку левого борта, целновыкроенную с подбортом, перетирают по надсечкам, прострачивают на расстоянии 0,5 см от сгибов и выметывают петли. Подборта соединяют с обратной подкладкой. Внутреннюю застежку прикрепляют к подвороту сверху, между петлями и внизу на специальной или стачивающей машинах тремя обратными строчками. Куртку по левому борту обтачивают подбортом, по низу и правому борту — подкладкой.
 5. Наружный знак настрачивают посередине ширины рукава и на расстоянии 12,0 см от вершины оката рукава.
 6. Погоны настрачивают вдоль плечевых швов, размещая боковой (задний) край погона на расстоянии 1,5 см от плечевого шва в сторону спинки и совмещая нижний край погона со швом втачивания рукава.
 7. При соединении боковых швов подкладки куртки и швов рукавов одновременно закрепляют петли из ленты на расстоянии 5,0—6,0 см от низа.
 8. При обработке низа рукавов утепляющей подкладки куртки одновременно прокладывают эластичную тесьму.
 9. Утепляющую подкладку куртки прострачивают на расстоянии 0,5—0,7 см от края борта, низа, выпуская кант из байки шириной 0,2—0,3 см.
 10. Внутренний накладной карман, обработанный по верхнему краю, настрачивают на левую полочку утепляющей подкладки куртки на расстоянии 19,0—20,0 см от уступа борта и 7,0—8,0 см от края борта.
- Величина кармана соответствует размерам накладного кармана на подкладке верха куртки.
11. Нижний срез нижнего воротника утепляющей подкладки куртки с клеевой бортовой прокладкой обтачивают полоской бязи и настрачивают на расстоянии 0,2—0,3 см от края, свободный край бязи настрачивают на бортовую прокладку.

ладку на расстоянии 0,1—0,2 см от подогнутого края и выметывают петли. По верхнему и боковым краям меховой воротник с бязью соединяют с нижним воротником вместе с бортовой прокладкой с последующим закреплением шва обтачивания по отлету и нижней части концов воротника.

12. Большие хлястики брюк втачивают в боковые швы, малые хлястики в вытачки на расстоянии 1,0—1,5 см от шва притачивания пояса. Ширина хлястиков 2,0—2,5 см. Длина больших хлястиков 12,0—13,0 см, малых — 1,5—2,0 см. Для размеров по обхвату груди свыше 108 см, длину больших хлястиков увеличивают на 1,0—1,5 см.

13. Пояс верха брюк выстегивают по форме ромбов с расстоянием между углами 6,5—7,0 см.

14. Низ манжеты верха брюк обрабатывают швом вподгибку с закрытым срезом шириной в готовом виде 1,2—1,5 см.

Штрипки длиной 37,0—38,0 см располагают внизу манжеты задней половинки брюк на уровне шагового шва.

15. На поясе брюк располагают четыре шлевки: по одной на передних половинках на расстоянии 8,0—9,0 см от переднего края и по одной на задних половинках брюк на расстоянии 8,0—9,0 см от среднего шва.

16. На банте левой половинки утепляющей подкладки брюк выметывают сквозные петли. В нижней части банта ставят закрепку на стачивающей машине по форме треугольника тройкой обратной строчкой или на специальной машине.

17. Верх пояса утепляющей подкладки брюк закрепляют с подкладкой пояса по среднему шву и на уровне боковых швов.

18. В шаговых швах утепляющей подкладки обрабатывают шлицу длиной 15,0—16,0 см. На уровне бокового шва на расстоянии 8,0—9,0 см от низа настрачивают тесьму, длиной 50,0—51,0 см, в виде прямоугольника с длиной сторон 3,0—4,0 см.

19. В готовых костюмах допускаются:

левый подборт из двух трех частей с расположением швов в долевом направлении по линии перегибов;

обтачной борт и гульфик, притачной откосок.

СМ

Обозначение конструктив- ной линии на чертеже	Рост типовой фигуры	Объем груди типовой фигуры										
		88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
ТБ	158	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
	164	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
	170	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
	176	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
	182	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
	188	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
АА ₁	158—188	8,0	8,2	8,4	8,6	8,8	9,0	9,2	9,4	9,6	9,8	10,0
	158—188	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
	158—188	1,9	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1	2,2	2,2	2,3	2,3	2,4
	158—188	12,0	12,5	13,0	13,5	14,0	14,5	15,0	15,5	16,0	16,5	17,0
	158—188	22,3	22,9	23,5	24,1	24,7	25,3	25,9	26,5	27,1	27,7	28,3
	158—188	25,5	26,0	26,5	27,0	27,5	28,0	28,5	29,0	29,5	30,0	30,5
ПП ₁	158—188	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9
	158—188	10,7	10,9	11,1	11,3	11,5	11,7	11,9	12,1	12,3	12,5	12,7
	158—188	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5
	158—188	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7
	158—188	20,2	20,9	21,6	22,3	23,0	23,7	24,4	25,1	25,8	26,5	27,2
	158—188	20,8	21,5	22,2	22,9	23,6	24,3	25,0	25,7	26,4	27,1	27,8

см

Объем груди типовых фигуры

Обозначение конструктив- ной линии на чертеже	Рост типовой фигуры	Полочка (черт. 2)											
		88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	
G_3A_3	158—188	28,7	29,3	29,9	30,5	31,1	31,7	32,3	32,9	33,5	34,1	34,7	
A_3T_3	158	44,3	44,7	45,1	45,5	45,9	46,3	46,7	47,1	47,5	47,9	48,3	
	164	45,3	45,7	46,1	46,5	46,9	47,3	47,7	48,1	48,5	48,9	49,3	
	170	46,3	46,7	47,1	47,5	47,9	48,3	48,7	49,1	49,5	49,9	50,3	
	176	47,3	47,7	48,1	48,5	48,9	49,3	49,7	50,1	50,5	50,9	51,3	
	182	48,3	48,7	49,1	49,5	49,9	50,3	50,7	51,1	51,5	51,9	52,3	
	188	49,3	49,7	50,1	50,5	50,9	51,3	51,7	52,1	52,5	52,9	53,3	
T_3B_3	158	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	
	164	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	
	170	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	
	176	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	
	182	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	
	188	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	
A_3H_3	158	78,6	78,7	78,8	78,9	79,0	79,1	79,2	79,3	79,4	79,5	79,6	
	164	80,6	80,7	80,8	80,9	81,0	81,1	81,2	81,3	81,4	81,5	81,6	
	170	82,6	82,7	82,8	82,9	83,0	83,1	83,2	83,3	83,4	83,5	83,6	
	176	84,6	84,7	84,8	84,9	85,0	85,1	85,2	85,3	85,4	85,5	85,6	
	182	86,6	86,7	86,8	86,9	87,0	87,1	87,2	87,3	87,4	87,5	87,6	
	188	88,6	88,7	88,8	88,9	89,0	89,1	89,2	89,3	89,4	89,5	89,6	
H_3H_4	158—188	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	
A_3A_4	158—188	9,2	9,4	9,6	9,8	10,0	10,2	10,4	10,6	10,8	11,0	11,2	
A_3A_5	158—188	9,0	9,2	9,4	9,6	9,8	10,0	10,2	10,4	10,6	10,8	11,0	

см

Обозначение конструктив- ной линии на чертеже	Рост типовой фигуры	Обхват груди типовой фигуры										
		88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
A_1A_6	158—188	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
aa_1	158—188	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2
I_3I_6	158—188	22,1	22,7	23,3	23,9	24,5	25,1	25,7	26,3	26,9	27,5	28,1
I_6I_7	158—188	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3
I_6I_{11}	158—188	20,8	21,2	21,6	22,0	22,4	22,8	23,2	23,6	24,0	24,4	24,8
I_6I_2	158—188	2,7	2,8	2,8	2,9	2,9	3,0	3,0	3,1	3,1	3,2	3,2
I_3I_4	158—188	23,9	24,6	25,3	26,0	26,7	27,4	28,1	28,8	29,5	30,2	30,9
I_3I_5	158—188	15,5	16,0	16,5	17,0	17,5	18,0	18,5	19,0	19,5	20,0	20,5
I_6I_7	158—188	17,5	17,5	17,5	18,0	18,0	18,0	18,0	18,5	18,5	18,5	18,5
B_3B_4	158—188	24,7	25,4	26,1	26,8	27,5	28,2	28,9	29,6	30,3	31,0	31,7
H_3H_6	158—188	25,3	26,0	26,7	27,4	28,1	28,8	29,5	30,2	30,9	31,6	32,3
Боковая часть полочки (черт. 3)												
I_6I_8	158	16,1	15,9	15,7	15,5	15,3	15,1	14,9	14,7	14,5	14,3	14,1
164	17,1	16,9	16,7	16,5	16,3	16,1	15,9	15,7	15,5	15,3	15,1	14,9
170	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,1	16,9	16,7	16,5	16,3	16,1	15,9
176	19,1	18,9	18,7	18,5	18,3	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,1	16,9
182	20,1	19,9	19,7	19,5	19,3	19,1	18,9	18,7	18,5	18,3	18,1	17,9
188	21,1	20,9	20,7	20,5	20,3	20,1	19,9	19,7	19,5	19,3	19,1	18,9

СМ

Обхват груди типовых фигур

Обозначение конструктив- ной линии на чертеже	Рост типовой фигуры	Обхват груди типовых фигур										
		88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
G_8H_8	158	48,5	48,0	47,5	47,0	46,5	46,0	45,5	45,0	44,5	44,0	43,5
	164	50,5	50,0	49,5	49,0	48,5	48,0	47,5	47,0	46,5	46,0	45,5
	170	52,5	52,0	51,5	51,0	50,5	50,0	49,5	49,0	48,5	48,0	47,5
	176	54,5	54,0	53,5	53,0	52,5	52,0	51,5	51,0	50,5	50,0	49,5
	182	56,5	56,0	55,5	55,0	54,5	54,0	53,5	53,0	52,5	52,0	51,5
	188	58,5	58,0	57,5	57,0	56,5	56,0	55,5	55,0	54,5	54,0	53,5
T_8B_8	158	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
	164	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
	170	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
	176	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
	182	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
	188	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
G_8F_8	158—188	5,7	5,6	5,5	5,4	5,3	5,2	5,1	5,0	4,9	4,8	4,7
	158—188	12,2	12,8	13,4	14,0	14,6	15,2	15,8	16,4	17,0	17,6	18,2
	158—188	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9
	158—188	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8
	158—188	11,4	12,0	12,6	13,2	13,8	14,4	15,0	15,6	16,2	16,8	17,4
	158—188	14,0	14,6	15,2	15,8	16,4	17,0	17,6	18,2	18,8	19,4	20,0
H_8H_8	158—188	16,0	16,6	17,2	17,8	18,4	19,0	19,6	20,2	20,8	21,4	22,0

см

Обхват груди типовой фигуры

Обозначение конструктив- ной линии на чертеже	Рост типовой фигуры	Обхват груди типовой фигуры											
		88	92	93	100	104	108	112	116	120	124	128	
Верхняя часть рукава (черт. 4)													
AB	158—188	16,1	16,4	16,7	17,0	17,3	17,6	17,9	18,2	18,5	18,8	19,1	
A7	158	35,1	35,4	35,7	36,0	36,3	36,6	36,9	37,2	37,5	37,8	38,1	
	164	36,1	36,4	36,7	37,0	37,3	37,6	37,9	38,2	38,5	38,8	39,1	
	170	37,1	37,4	37,7	38,0	38,3	38,6	38,9	39,2	39,5	39,8	40,1	
	176	38,1	38,4	38,7	39,0	39,3	39,6	39,9	40,2	40,5	40,8	41,1	
	182	39,1	39,4	39,7	40,0	40,3	40,6	40,9	41,2	41,5	41,8	42,1	
	188	40,1	40,4	40,7	41,0	41,3	41,6	41,9	42,2	42,5	42,8	43,1	
AH	158	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	
	164	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7	
	170	70,7	70,7	70,7	70,7	70,7	70,7	70,7	70,7	70,7	70,7	70,7	
	176	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7	
	182	74,7	74,7	74,7	74,7	74,7	74,7	74,7	74,7	74,7	74,7	74,7	
	188	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	
AO	158—188	11,6	11,9	12,2	12,5	12,8	13,1	13,4	13,7	14,0	14,3	14,6	
A7	158—188	24,9	25,6	26,3	27,0	27,7	28,4	29,1	29,8	30,5	31,2	31,9	
III ₁	158—188	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2	
aa ₁	158—188	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	
BB ₁	158—188	25,3	26,0	26,7	27,4	28,1	28,8	29,5	30,2	30,9	31,6	32,3	
ЖЛ ₁	158—188	24,5	25,0	25,5	26,0	26,5	27,0	27,5	28,0	28,5	29,0	29,5	
HH ₁	158—188	16,3	16,6	16,9	17,2	17,5	17,8	18,1	18,4	18,7	19,0	19,3	

см

Обхват груди талией фигуры

Обозначение конструктив- ной линии на чертеже	Рост талия фигуры	Обхват груди талией фигуры										
		88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Нижняя часть рукава (черт. 5)												
B_3L_2	158	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
	164	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	170	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
	176	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
	182	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
B_2H_2	158	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
	164	50,6	50,3	50,0	49,7	49,4	49,1	48,8	48,5	48,2	47,9	47,6
	170	52,6	52,3	52,0	51,7	51,4	51,1	50,8	50,5	50,2	49,9	49,6
	176	54,6	54,3	54,0	53,7	53,4	53,1	52,8	52,5	52,2	51,9	51,6
	182	56,6	56,3	56,0	55,7	55,4	55,1	54,8	54,5	54,2	53,9	53,6
B_2B_3	158—188	58,6	58,3	58,0	57,7	57,4	57,1	56,8	56,5	56,2	55,9	55,6
	164	60,6	60,3	60,0	59,7	59,4	59,1	58,8	58,5	58,2	57,9	57,6
	170	8,1	8,5	8,9	9,3	9,7	10,1	10,5	10,9	11,3	11,7	12,1
	176	19,7	20,4	21,1	21,8	22,5	23,2	23,9	24,6	25,3	26,0	26,7
	182	10,2	10,4	10,6	10,8	11,0	11,2	11,4	11,6	11,8	12,0	12,2
L_2L_3	158—188	20,5	21,0	21,5	22,0	22,5	23,0	23,5	24,0	24,5	25,0	25,5
	164	13,5	13,8	14,1	14,4	14,7	15,0	15,3	15,6	15,9	16,2	16,5
	170	22,7	23,3	23,9	24,5	25,1	25,7	26,3	26,9	27,5	28,1	28,7
	176	23,3	23,9	24,5	25,1	25,7	26,3	26,9	27,5	28,1	28,7	29,3
	182	23,9	24,5	25,1	25,7	26,3	26,9	27,5	28,1	28,7	29,3	29,9
Нижний воротник верха (черт. 6)												
A_2	158—188	22,7	23,3	23,9	24,5	25,1	25,7	26,3	26,9	27,5	28,1	28,7
	164	23,3	23,9	24,5	25,1	25,7	26,3	26,9	27,5	28,1	28,7	29,3
	170	23,9	24,5	25,1	25,7	26,3	26,9	27,5	28,1	28,7	29,3	29,9
	176	24,5	25,1	25,7	26,3	26,9	27,5	28,1	28,7	29,3	29,9	30,5
	182	25,1	25,7	26,3	26,9	27,5	28,1	28,7	29,3	29,9	30,5	31,1

см

Обхват груди типовой фигуры

Обозначение конструктив- ной линии на чертеже	Рост типовой фигуры	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Стойка нижнего воротника верха (черт. 7)												
АБ	158-188	19,1	19,7	20,3	20,9	21,5	22,1	22,7	23,3	23,9	24,5	25,1
АА ₁	158-188	7,1	7,4	7,7	8,0	8,3	8,6	8,9	9,2	9,5	9,8	10,1
Нижний воротник утепляющей подкладки (черт. 8)												
АБ	158-188	23,4	24,0	24,6	25,2	25,8	26,4	27,0	27,6	28,2	28,8	29,4
Подборт (черт. 9)												
АА ₁	158	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5
	164	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5
	170	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5
	176	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5
	182	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5
	188	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5
Листочка (черт. 10)												
АА ₁	158-188	19,5	19,5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,5	20,5	20,5	20,5
Брюки												
Передняя половинка (черт. 11)												
БТ	158	23,7	24,1	24,5	24,9	25,3	25,7	26,1	26,5	26,9	27,3	27,7
	164	24,5	24,9	25,3	25,7	26,1	26,5	26,9	27,3	27,7	28,1	28,5
	170	25,3	25,7	26,1	26,5	26,9	27,3	27,7	28,1	28,5	28,9	29,3
	176	26,1	26,5	26,9	27,3	27,7	28,1	28,5	28,9	29,3	29,7	30,1
	182	26,9	27,3	27,7	28,1	28,5	28,9	29,3	29,7	30,1	30,5	30,9
	188	27,7	28,1	28,5	28,9	29,3	29,7	30,1	30,5	30,9	31,3	31,7

см

Обхват груди по типовой фигуре

Обозначение конструктив- ной детали по чертежу	Рост типовой фигуры	Обхват груди по типовой фигуре										
		88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
ТК	158	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5
	164	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
	170	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5
	176	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
	182	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5
	188	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
ТН	158	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0
	164	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5
	170	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
	176	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5
	182	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0
	188	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5
НН ₁	158—188	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
	ЯБ	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5
ЯБ	164	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8
	170	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	9,0	9,1
	176	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	9,0	9,1	9,2	9,3	9,4
	182	8,7	8,8	8,9	9,0	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7
	188	9,0	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9	10,0
	ТТ ₁	158—188	13,6	14,2	14,8	15,4	16,0	16,6	17,2	17,8	18,4	19,0
Т ₁ Т ₂	158—188	21,9	22,9	23,9	24,9	25,9	26,9	27,9	28,9	29,9	30,9	31,9
ББ ₁	158—188	15,4	16,0	16,6	17,2	17,8	18,4	19,0	19,6	20,2	20,8	21,4
Б ₁ Б ₂	158—188	26,4	27,4	28,4	29,4	30,4	31,4	32,4	33,4	34,4	35,4	36,4

СИ

Обозначение конструктив- ной линии на чертеже	Рост типовой фигуры	Обхват груди типовой фигуры										
		88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
<i>НН₁</i>	158—188	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
<i>ЯБ</i>	158	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5
	164	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8
	170	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	9,0	9,1
	176	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	9,0	9,1	9,2	9,3	9,4
	182	8,7	8,8	8,9	9,0	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7
	188	9,0	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9	10,0
<i>ТТ₁</i>	158—188	25,4	25,1	25,8	27,5	28,2	28,9	29,6	30,3	31,0	31,7	32,4
<i>ТТ₂ББ₃</i>	158—188	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2
<i>Т₁Т₃</i>	158—188	26,3	27,3	28,3	29,3	30,3	31,3	32,3	33,3	34,3	35,3	36,3
<i>Т₁А</i>	158—188	12,2	12,4	12,6	12,8	13,0	13,2	13,4	13,6	13,8	14,0	14,2
<i>ББ₁</i>	158—188	23,5	24,1	24,7	25,3	25,9	26,5	27,1	27,7	28,3	28,9	29,5
<i>Б₁Б₂</i>	158—188	32,0	32,9	33,8	34,7	35,6	36,5	37,4	38,3	39,2	40,1	41,0
<i>ЯЯ₁</i>	158—188	21,7	22,3	22,9	23,5	24,1	24,7	25,3	25,9	26,5	27,1	27,7
<i>Я₁Я₂</i>	158—188	10,9	10,5	10,3	10,5	11,7	12,9	14,1	15,3	16,5	17,7	18,9
<i>Я₂Я₃</i>	158—188	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0
<i>аа₁</i>	158—188	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7

см

Обхват груди типовой фигуры

Обозначение конструктив- ной детали на чертеже	Рост типичной фигуры	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
KK_3-KK_2	158-188	14,6	15,0	15,4	15,8	16,2	16,6	17,0	17,4	17,8	18,2	18,6
HH_2-HH_3	158-188	11,3	11,6	11,9	12,2	12,5	12,8	13,1	13,4	13,7	14,0	14,3
$H_1H_4H_1H_4$	158-188	9,7	10,0	10,3	10,6	10,9	11,2	11,5	11,8	12,1	12,4	12,7
Пояс (черт. 13)												
AB	158-188	11,8	12,3	12,8	13,3	13,8	14,3	14,8	15,3	15,8	16,3	16,8
AB	158-188	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5
AB_1	158-188	33,5	35,0	36,5	38,0	39,5	41,0	42,5	44,0	45,5	47,0	48,5
AA_1	158-188	44,0	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0
Гульфик (черт. 14)												
AA_1	158	28,2	28,6	29,0	29,4	29,8	30,3	30,6	31,0	31,4	31,8	32,2
	164	29,0	29,4	29,8	30,2	30,6	31,0	31,4	31,8	32,2	32,6	33,0
	170	29,8	30,2	30,6	31,0	31,4	31,8	32,2	32,6	33,0	33,4	33,8
	176	30,6	31,0	31,4	31,8	32,2	32,6	33,0	33,4	33,8	34,2	34,6
	182	31,4	31,8	32,2	32,6	33,0	33,4	33,8	34,2	34,6	35,0	35,4
	188	32,2	32,6	33,0	33,4	33,8	34,2	34,6	35,0	35,4	35,8	36,2
Подкладка откоска (черт. 15)												
AA_1	158	20,8	21,2	21,6	22,0	22,4	22,8	23,2	23,6	24,0	24,4	24,8
	164	21,6	22,0	22,4	22,8	23,2	23,6	24,0	24,4	24,8	25,2	25,6
	170	22,4	22,8	23,2	23,6	24,0	24,4	24,8	25,2	25,6	26,0	26,4
	176	23,2	23,6	24,0	24,4	24,8	25,2	25,6	26,0	26,4	26,8	27,2
	182	24,0	24,4	24,8	25,2	25,6	26,0	26,4	26,8	27,2	27,6	28,0
	188	24,8	25,2	25,6	26,0	26,4	26,8	27,2	27,6	28,0	28,4	28,8

СМ

Обозначение конструктив- ной линии на чертеже	Рост типовой фигуры	Область груди типовой фигуры										
		88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
ТН	158	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5
	164	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
	170	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5
	176	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0
	182	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5
	188	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0
ЯБ	158	7,4	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4
	164	7,7	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7
	170	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	9,0
	176	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	9,0	9,1	9,2	9,3
	182	8,6	8,7	8,8	8,9	9,0	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6
	188	8,9	9,0	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9
ТТ ₁	158—188	13,3	13,9	14,5	15,1	15,7	16,3	16,9	17,5	18,1	18,7	19,3
	158—188	21,4	22,4	23,4	24,4	25,4	26,4	27,4	28,4	29,4	30,4	31,4
ББ ₁	158—188	15,1	15,7	16,3	16,9	17,5	18,1	18,7	19,3	19,9	20,5	21,1
	158—188	25,9	26,9	27,9	28,9	29,9	30,9	31,9	32,9	33,9	34,9	35,9
ЯЯ ₁	158—188	14,4	15,0	15,6	16,2	16,8	17,4	18,0	18,6	19,2	19,8	20,4
	158—188	30,4	31,6	32,8	34,0	35,2	36,4	37,6	38,8	40,0	41,2	42,4
КК ₁ -КК ₂	158—188	11,1	11,5	11,9	12,3	12,7	13,1	13,5	13,9	14,3	14,7	15,1
	158—188	7,4	7,7	8,0	8,3	8,6	8,9	9,2	9,5	9,8	10,1	10,4

С.3

Обозначение конструктив- ной детали на чертеже	Рост типовой фигуры	Обхват груди типовой фигуры										
		88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Задняя половинка (черт. 32)												
57	158	23,3	23,7	24,1	24,5	24,9	25,3	25,7	26,1	26,5	26,9	27,3
	164	24,1	24,5	24,9	25,3	25,7	26,1	26,5	26,9	27,3	27,7	28,1
	170	24,9	25,3	25,7	26,1	26,5	26,9	27,3	27,7	28,1	28,5	28,9
	176	25,7	26,1	26,5	26,9	27,3	27,7	28,1	28,5	28,9	29,3	29,7
	182	26,5	26,9	27,3	27,7	28,1	28,5	28,9	29,3	29,7	30,1	30,5
	188	27,3	27,7	28,1	28,5	28,9	29,3	29,7	30,1	30,5	30,9	31,3
7K	158	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5
	164	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
	170	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5
	176	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
	182	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5
	188	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
7H	158	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5
	164	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
	170	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5
	176	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0
	182	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5
	188	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0
ЯБ	158	7,4	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4
	164	7,7	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7
	170	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	9,0
	176	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	9,0	9,1	9,2	9,3
	182	8,6	8,7	8,8	8,9	9,0	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6
	188	8,9	9,0	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9

см

Обхват груди типовых фигур

Обозначение конструктив- ной линии на чертеже	Рост типовой фигуры	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
$T T_1$	158—188	25,1	25,8	26,5	27,2	27,9	28,6	29,3	30,0	30,7	31,4	32,1
$T T_2 B B_2$	158—188	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2
$T T_3$	158—188	26,8	26,8	27,8	28,8	29,8	30,8	31,8	32,8	33,8	34,8	35,8
$B B_1$	158—188	23,2	23,8	24,4	25,0	25,6	26,2	26,8	27,4	28,0	28,6	29,2
$B_1 B_2$	158—188	31,5	32,4	33,3	34,2	35,1	36,0	36,9	37,8	38,7	39,6	40,5
$Y Y_1$	158—188	21,4	22,0	22,6	23,2	23,8	24,4	25,0	25,6	26,2	26,8	27,4
$Y_1 Y_2$	158—188	46,3	47,5	48,7	49,9	51,1	52,3	53,5	54,7	55,9	57,1	58,3
$Y_2 Y_3$	158—188	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0
$a a_1$	158—188	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7
$K K_1 K K_2$	158—188	14,3	14,7	15,1	15,5	15,9	16,3	16,7	17,1	17,5	17,9	18,3
$H H_1 H H_2$	158—188	9,4	9,7	10,0	10,3	10,6	10,9	11,2	11,5	11,8	12,1	12,4

Примечания:

1. Точки, обозначенные на чертежах буквой «а», находятся на середине соответствующих прямых, обозначенные буквой «б» на $\frac{1}{2}$ соответствующих прямых.
2. Верхний и нижний воротники строят по лекалам нижних воротников (см. черт. 6, 8).
3. Лекало прокладки в верхний воротник утепляющей подкладки и стойки воротника верха куртки строят по лекалам нижних воротников и стойки (см. черт. 6—8).
4. Лекало цельновыкроенной манжеты верха брюк строят по лекалам верха передней и задней половинок брюк, совмещая их по шаговым швам.
5. Для уменьшения утолщения допускается смещение шаговых швов передних и задних половинок брюк на 1,0—1,2 см (см. черт. 11, 12, 31, 32).
6. Лекало пояса и подкладки пояса утепляющей подкладки брюк строят по лекалам верха пояса с уменьшением по длине на 1 см (см. черт. 13).
7. Подзор бокового кармана брюк (черт. 16).

8. Большой хлястик брюк (черт. 17).

9. Лекало подкладки куртки строят по лекалам верха куртки (см. черт. 19—23).

10. Лекала внутренних накладных карманов подкладки и утепляющей подкладки куртки (см. черт. 24).

11. Лекала верхнего и нижнего слоев утепляющей подкладки куртки (бязь и байка) строят по лекалам верха куртки (см. черт. 25—27).

Допускаются полочки (бязь и байка) с отрезной боковой частью.

12. Лекало обтачки нижнего воротника утепляющей подкладки строят по лекалу нижнего воротника (см. черт. 28).


13. Линия перегиба цельновыкроенных гульфика и откоса обозначена штриховой линией (см. черт. 11, 31).

14. Лекало прокладки куртки (ватин) строят по лекалам нижнего слоя утепляющей подкладки (байки) (см. черт. 33—35).


15. Лекала прокладки пояса верха брюк строят по лекалам верха пояса (см. черт. 36).

16. При построении чертежей лекал деталей допускается менять отдельные измерения, если это не повлечет за собой изменения измерений изделия в готовом виде и ухудшения его качества.


Черт. 3

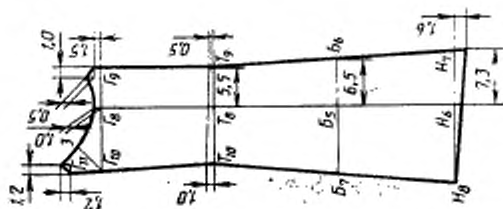

Черт. 2

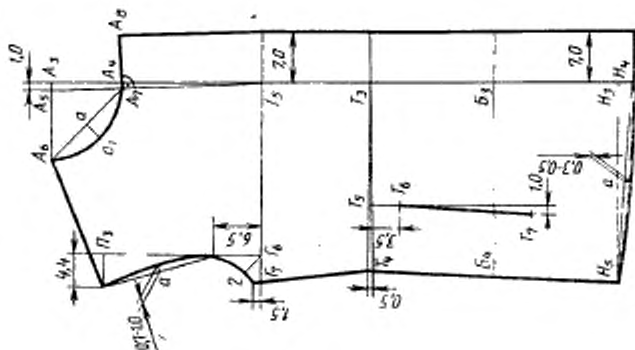


Черт. 1

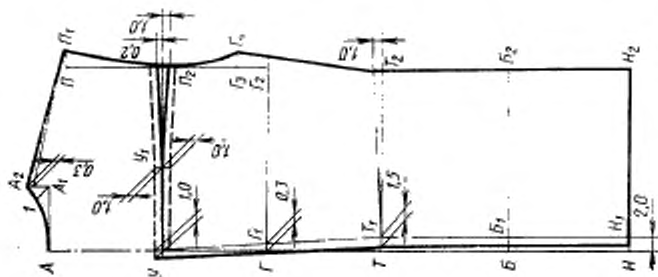





Черт. 6




Черт. 7




Черт. 8

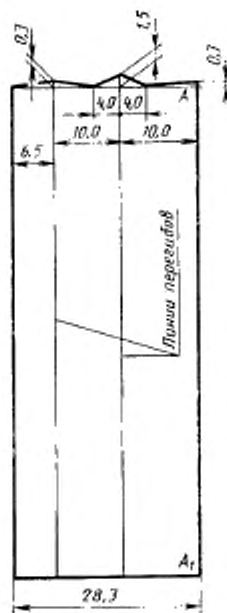


Черт. 9




Черт. 10

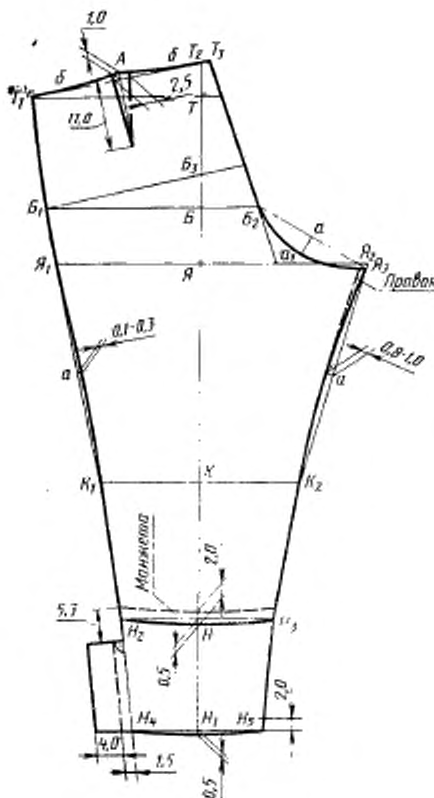

Черт. 12

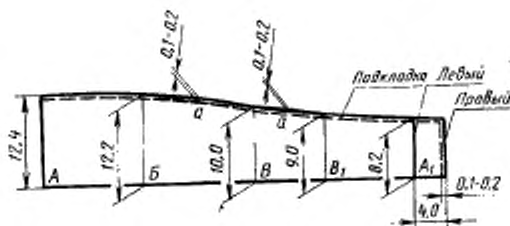


Черт. 13




Черт. 14




Черт. 15




Черт. 16



Черт. 17




Черт. 18

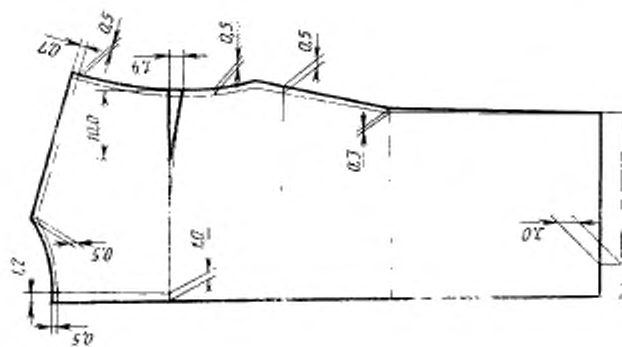


Черт. 19




Черт. 20

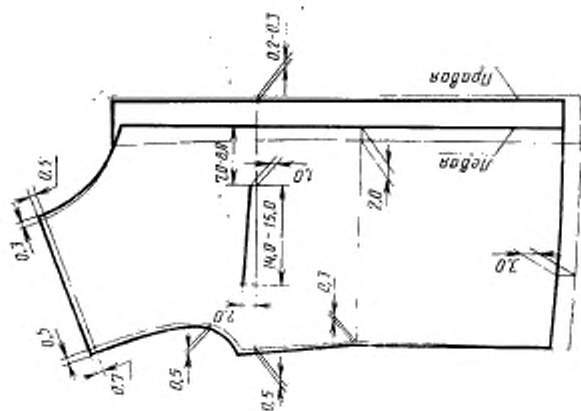


Черт. 21




Черт. 24

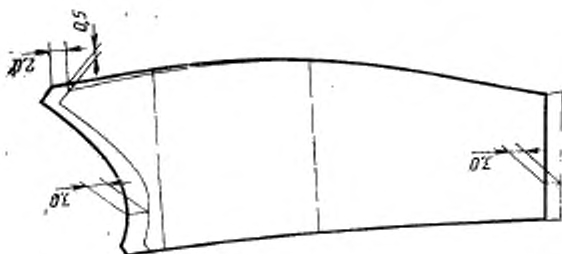


Черт. 23

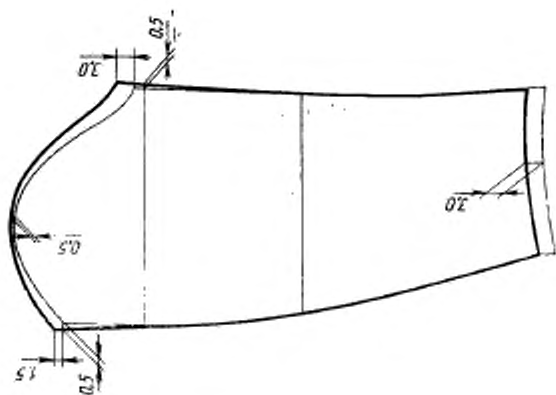

Черт. 22

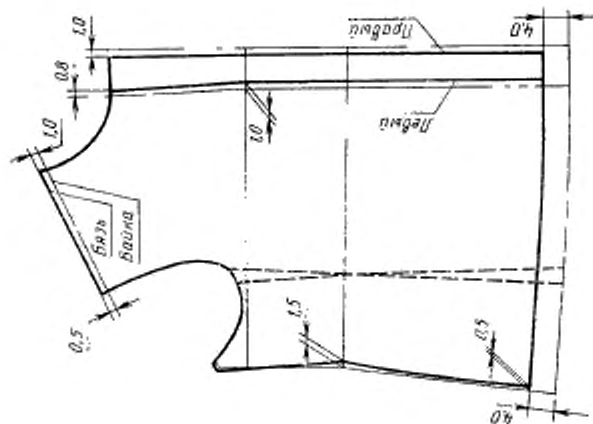


Черт. 26

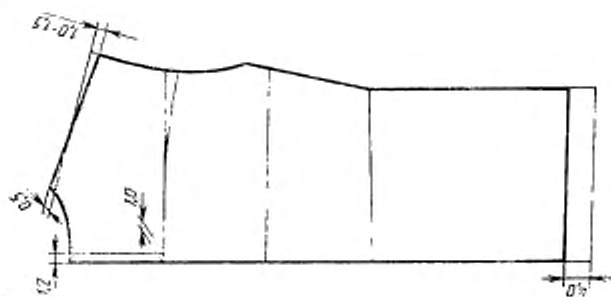


Черт. 25




Черт. 28

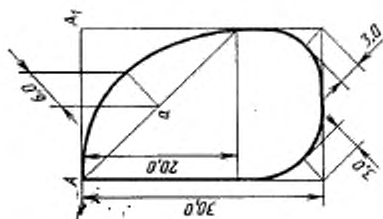


Черт. 29

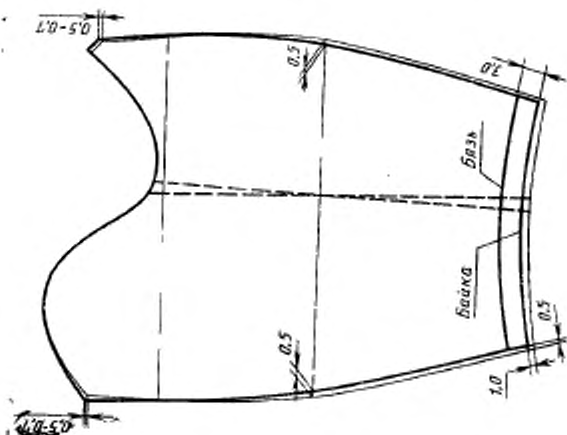


Черт. 27




Черт. 30

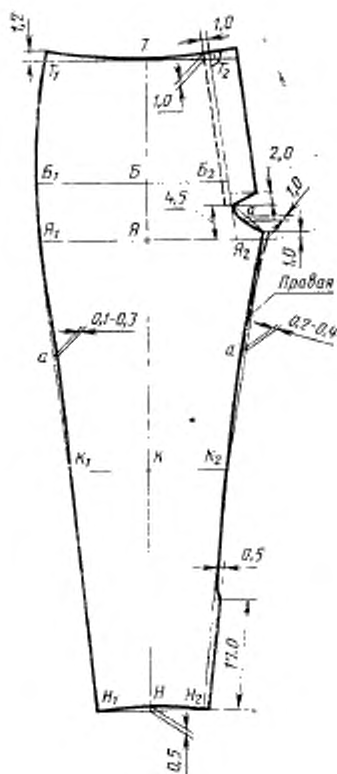


Черт. 31

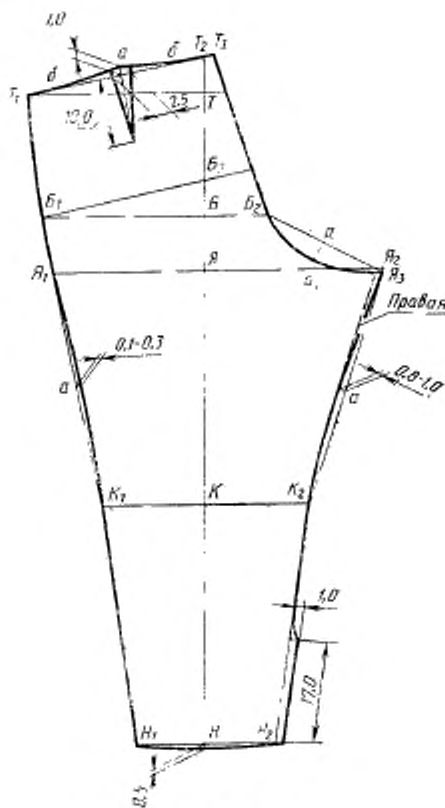


Черт. 32

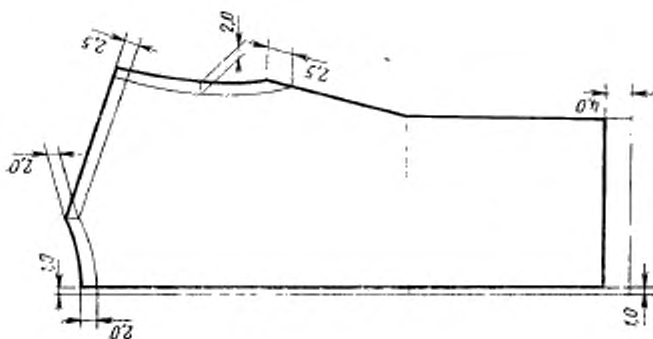

Черт. 33

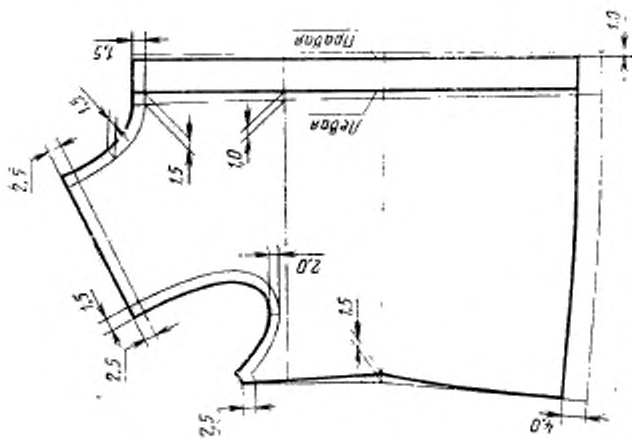

Черт. 34

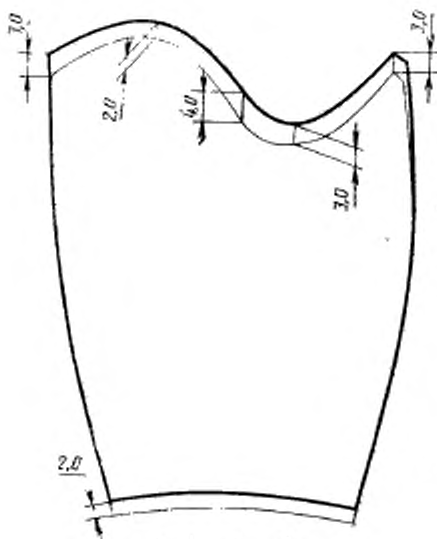

Черт. 35



Черт. 36

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КОСТЮМА

Наименование детали	Номер чертежа или размер, см	Количество деталей
Детали из ткани искусственная кожа		
Куртка		
Спинка	1	2
Кокетка спинки	1	1
Полочка	2	2
Боковая часть полочки	3	2
Верхняя часть рукава	4	2
Нижняя часть рукава	5	2
Верхний воротник	6	1
Стойка верхнего воротника	7	1
Листочка	10	2
Брюки		
Передняя половинка	11	2
Задняя половинка	12	2
Подзор бокового кармана	16	2
Детали из ткани диагональ		
Куртка		
Нижний воротник верха	6	2
Стойка нижнего воротника	7	1
Левый подборт	9	1
Нижний воротник утепляющей подкладки	8	2
Хлястик нижнего воротника	23,0×4,4	1
утепляющей подкладки	3,5×16	1
Вешалка		
Брюки		
Пояс	13	2
Гульфик	14	1
Большой хлястик	17	2
Малый хлястик	6,5×5,5	2
Шлевка	8,0×5,0	4
Манжета	11,12	2
Детали из ткани бязь		
Куртка		
Подкладка:		
спинка	19	2
левая полочка	21	1
правая полочка	21	1
боковая часть полочки	20	2
верхняя часть рукава	22	2
нижняя часть рукава	23	2
Внутренний накладной карман	24	1

Продолжение

Наименование детали	Номер чертежа или размер, см	Количество деталей
Верхний слой утепляющей подкладки:		
спинка	25	2
левая полочка	26	1
правая полочка	26	1
рукав	27	2
Обтачка нижнего среза нижнего воротника утепляющей подкладки	28	2
Подкладка мехового воротника утепляющей подкладки куртки	8	1
Брюки		
Подкладка бокового кармана	30	2
Подкладка пояса	13	2
Обтачка откоса	15	1
Подзащипка	18	2
Полоска для закрепления металлической петли	7,0×4,0	1
Штрипка	6,5×39,5	2
Утепляющая подкладка:		
пояс	13	2
обтачка откоса	15	1
Детали из ткани байка		
Куртка		
Нижний слой утепляющей подкладки:		
спинка	25	2
левая полочка	26	1
правая полочка	26	1
рукав	27	2
Внутренний карман утепляющей подкладки	24	1
Подкладка бокового кармана	29	4
Брюки		
Утепляющая подкладка:		
передняя половинка	31	2
задняя половинка	32	2
Подкладка пояса	13	2
Детали из ватина		
Спинка	33	2
Левая полочка	34	1
Правая полочка	34	1
Рукав	35	2
Детали из ткани бортовка		
льняная или клеевая		
Прокладка воротника куртки	6	2
Прокладка стойки воротника	7	1
Прокладка мехового воротника		
утепляющей подкладки	8	2
Прокладка пояса брюк	36	2
Детали из меха		
Верхний воротник утепляющей подкладки куртки	8	1

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

З. С. Чубарова, В. Ф. Поляков, В. И. Малахова.

Г. И. Паиченко, В. Е. Ярош

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.03.87 № 812

3. Срок первой проверки — 1992 г.
Периодичность проверки — 5 лет.

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения
ГОСТ 4103—82	3.1
ГОСТ 5665—77	1.3.1
ГОСТ 6309—80	1.3.1
ГОСТ 7259—77	1.3.1
ГОСТ 11259—79	1.4.5
ГОСТ 12807—79	1.4.2
ГОСТ 19008—82	1.3.1
ГОСТ 19159—85	1.5.1
ГОСТ 20757—75	1.4.1
ГОСТ 21790—76	1.3.1
ГОСТ 23167—78	1.2.3
ГОСТ 24782—81	2.1
ОСТ 17—48—77	1.3.1
ОСТ 17—148—72	1.3.1
ОСТ 17—165—79	1.3.1
ОСТ 17—284—73	1.3.1
ОСТ 17—466—85	1.3.1
ОСТ 17—602—81	1.3.1
ОСТ 17—805—85	1.3.1
ОСТ 17—835—80	1.4.2
ОСТ 17—921—82	1.3.1
ТУ 17—21—81—76	1.3.1
ТУ 17 РСФСР 62—11025—85	1.3.1
ТУ 17 Эст. ССР 442—80	1.3.1
ТУ 6—19—137—79	1.3.1

Редактор *А. А. Зимовнов*
Технический редактор *М. И. Максимова*
Корректор *В. С. Черная*

Сдано в наб. 24.04.87 Подл. в печ. 08.06.87 3,75 усл. п. л. 3,75 усл. кр.-отт. 2,55 уч.-изд. л.
Тираж 5000 Цена 16 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., 3,
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 1169