



24912-81
Нум. 1, 2

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

КОСТЮМЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗИМНИЕ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 24912-81

Издание официальное



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ
Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

КОСТЮМЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗИМНИЕ
ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 24912—81

Издание официальное

МОСКВА—1990

© Издательство стандартов, 1981

© Издательство стандартов, 1990

Переиздание с Изменениями

Редактор *М. Е. Искандарян*

Технический редактор *Л. Я. Митрофанова*

Корректор *В. И. Конуркина*

Сдано в наб. 25.09.90 Подп. и печ. 10.12.90 4,0 усл. п. л. 4,13 усл. кр.-отт. 3,90 уч.-изд. л.
Тир. 2000 Цена 80 к.

Орлеан «Знак Почета» Издательство стандартов, 123587, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256 Зак. 1906

**КОСТЮМЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗИМНИЕ ДЛЯ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ**

Технические условия

Special army winter clothes. Specifications

**ГОСТ
24912—81**

ОКП 85 0000

**Срок действия с 01.01.83
до 01.01.93**

Настоящий стандарт распространяется на зимние костюмы, состоящие из куртки и брюк, предназначенные в качестве спецодежды для личного состава Военно-Морского Флота и Комитет государственной безопасности СССР.

1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Костюмы в зависимости от назначения должны изготавливаться двух типов:

А — на подкладке со съемным утеплителем (черт. 1—8);

Б — без подкладки (черт. 1,9—11).

1.2. Костюмы по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры второй полнотной группы, предусмотренные ГОСТ 23167—78 для маршалов, генералов, адмиралов, полковников и капитанов I ранга СА и ВМФ, офицеров, прапорщиков и мичманов СА и ВМФ, военнослужащих сверхсрочной службы, военнообязанных запаса и табл. 1 настоящего стандарта.

1.1, 1.2 (Измененная редакция, Изм. № 2).

Таблица 1


Рост типовой фигуры, см	Рост военнослужащего, см	Условное обозначение роста
158	От 155 до 160,9	1
164	Св. 161 » 166,9	2
170	» 167 » 172,9	3
176	» 173 » 178,9	4
182	» 179 » 184,9	5
188	» 185 » 191	6

Типы А и Б




Черт. 1

Тип А

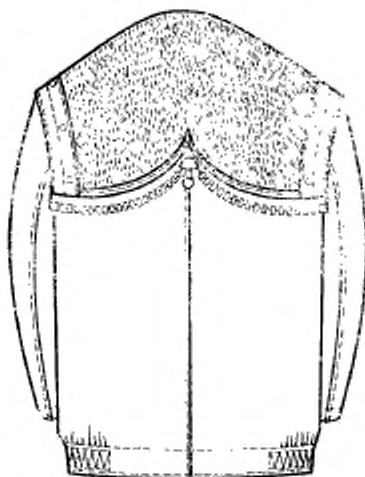

Черт. 2

Тип А

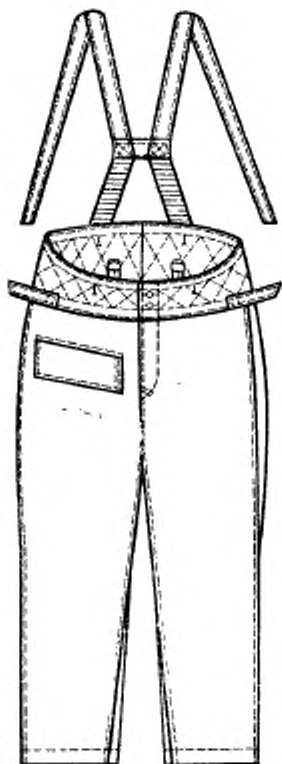

Черт. 3




Черт. 4

Утеплитель куртки




Черт. 5

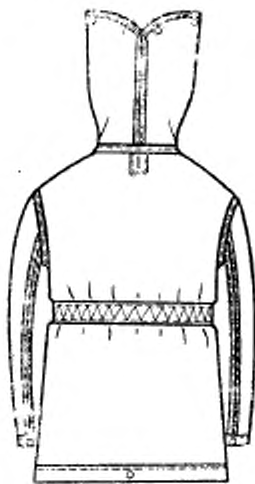


Черт. 6

Утепитель брюк

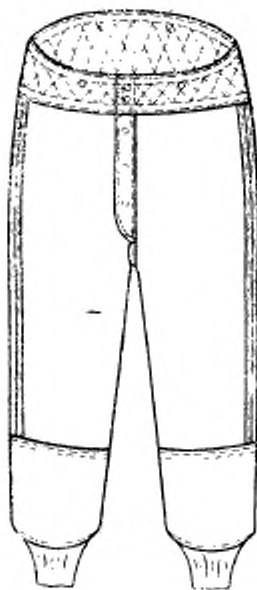


Черт. 7

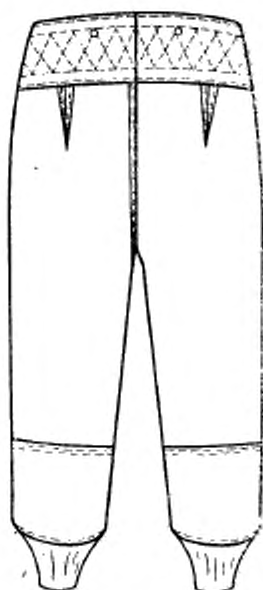


Черт. 8


Таб. 6

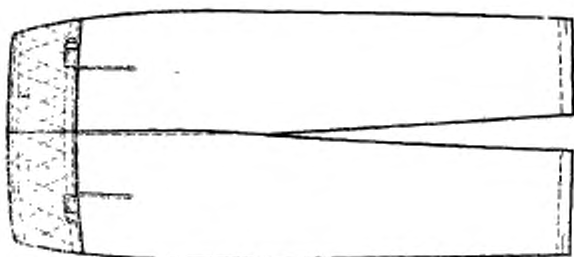

Черт. 11

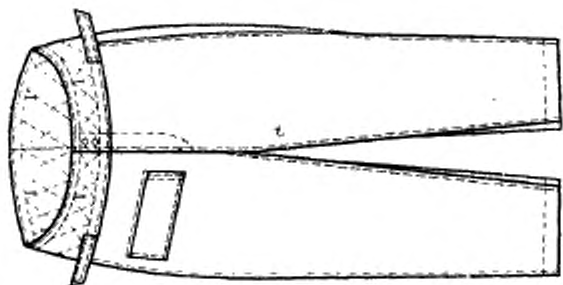

Черт. 10

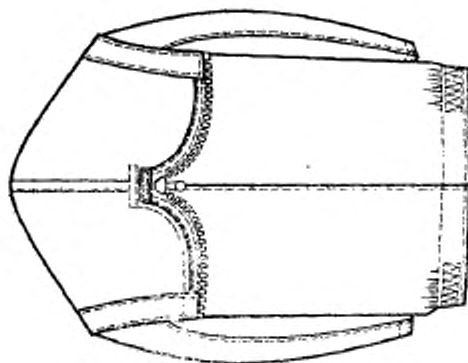

Черт. 9

1.3. Измерения готовых костюмов должны соответствовать указанным в табл. 2 и на черт. 12—25.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

Таблица 2

см

Допуск, мм

Номер измерения на чертеже	Наименование измерения	Тип	Рост	Обхват груди										Допуск, мм	
				88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	
1 (черт. 12)	Длина спинки	А	158	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	±1,0
			164	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	
			170	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	
			176	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	
			182	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	
			188	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	
		Б	158	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	±1,0
			164	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	
			170	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	
			176	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	
2 (черт. 12)	Ширина спинки	А, Б	182	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	±1,0
			188	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	
			158—188	45,6	45,8	48,0	49,2	50,4	51,6	52,8	54,0	55,2	56,4	57,6	
		А	158	79,4	79,6	79,8	80,0	80,2	80,4	80,6	80,8	81,0	81,2	81,4	±1,0
			164	81,4	81,6	81,8	82,0	82,2	82,4	82,6	82,8	83,0	83,2	83,4	
			170	83,4	83,6	83,8	84,0	84,2	84,4	84,6	84,8	85,0	85,2	85,4	
			176	85,4	85,6	85,8	86,0	86,2	86,4	86,6	86,8	87,0	87,2	87,4	
3 (черт. 13)	Длина плечевых	А	182	87,4	87,6	87,8	88,0	88,2	88,4	88,6	88,8	89,0	89,2	89,4	±1,0
			188	89,4	89,6	89,8	90,0	90,2	90,4	90,6	90,8	91,0	91,2	91,4	
		А	158	79,4	79,6	79,8	80,0	80,2	80,4	80,6	80,8	81,0	81,2	81,4	±1,0
			164	81,4	81,6	81,8	82,0	82,2	82,4	82,6	82,8	83,0	83,2	83,4	
			170	83,4	83,6	83,8	84,0	84,2	84,4	84,6	84,8	85,0	85,2	85,4	
			176	85,4	85,6	85,8	86,0	86,2	86,4	86,6	86,8	87,0	87,2	87,4	

см

Номер измерения на чертеже	Наименование измерения	Тип	Рост	Обхват груди								Допусковое отклонение			
				88	92	96	100	104	108	112	116		120	124	128
4 (черт. 13)	Ширина подолки	Б	158	77,4	77,6	77,8	78,0	78,2	78,4	78,6	78,8	79,0	79,2	79,4	±1,0
			164	79,4	79,6	79,8	80,0	80,2	80,4	80,6	80,8	81,0	81,2	81,4	
			170	81,4	81,6	81,8	82,0	82,2	82,4	82,6	82,8	83,0	83,2	83,4	
			176	83,4	83,6	83,8	84,0	84,2	84,4	84,6	84,8	85,0	85,2	85,4	
			182	85,4	85,6	85,8	86,0	86,2	86,4	86,6	86,8	87,0	87,2	87,4	
5 (черт. 14)	Ширина куртки на уровне грудных пройм	А, Б	188	87,4	87,6	87,8	88,0	88,2	88,4	88,6	88,8	89,0	89,2	89,4	±0,5
			158—188	27,3	27,9	28,5	29,1	29,7	30,3	30,9	31,5	32,1	32,7	33,3	
			158—188	66,0	69,0	70,0	72,0	74,0	76,0	78,0	80,0	82,0	84,0	86,0	
			158—188	64,0	66,0	68,0	70,0	72,0	74,0	76,0	78,0	80,0	82,0	84,0	
			158—188	47,2	47,5	47,8	48,1	48,4	48,7	49,0	49,3	49,6	49,9	50,2	
6 (черт. 14)	Расстояние от угла плечевого шва и горловины до переднего верхнего угла клапана	А, Б	164	48,4	48,7	49,0	49,3	49,6	49,9	50,2	50,5	50,8	51,1	51,4	±0,8
			170	49,6	49,9	50,2	50,5	50,8	51,1	51,4	51,7	52,0	52,3	52,6	
			176	50,8	51,1	51,4	51,7	52,0	52,3	52,6	52,9	53,2	53,5	53,8	
			182	52,0	52,3	52,6	52,9	53,2	53,5	53,8	54,1	54,4	54,7	55,0	
			188	53,2	53,5	53,8	54,1	54,4	54,7	55,0	55,3	55,6	55,9	56,2	
8 (черт. 13)	Расстояние от края борта до верхнего угла клапана	А, Б	158—188	14,5	15,0	15,5	16,0	16,5	17,0	17,5	18,0	18,5	19,0	19,5	±0,5
			158—188	14,5	15,0	15,5	16,0	16,5	17,0	17,5	18,0	18,5	19,0	19,5	
			158—188	14,5	15,0	15,5	16,0	16,5	17,0	17,5	18,0	18,5	19,0	19,5	
			158—188	14,5	15,0	15,5	16,0	16,5	17,0	17,5	18,0	18,5	19,0	19,5	
			158—188	14,5	15,0	15,5	16,0	16,5	17,0	17,5	18,0	18,5	19,0	19,5	

Продолжение табл. 2

СМ

Номер измерения на черте- же	Наименование измерения	Тип	Рост	Обхват груди	Допускаемое отклонение										
				88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	
9 (черт. 14)	Длина клапана	А, Б	158—188	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	±0,5
10 (черт. 14)	Ширина клапана	А, Б	158—188	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	±0,3
11 (черт. 13)	Длина рукава	А, Б	158—188	62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 72,0	62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 72,0	62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 72,0	62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 72,0	62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 72,0	62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 72,0	62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 72,0	62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 72,0	62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 72,0	62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 72,0	62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 72,0	±1,0
12 (черт. 14)	Ширина рукава вверху	А, Б	158—188	24,9	25,6	26,3	27,0	27,7	28,4	29,1	29,8	30,5	31,2	31,9	±0,5
13 (черт. 14)	Ширина рукава внизу	А, Б	158—188	16,0	16,0	16,5	16,5	16,5	17,0	17,0	17,5	17,5	18,0	18,0	±0,5
14 (черт. 15)	Длина ветро- защитного кла- пана	А	158—188	65,0 68,0 70,0 72,0 74,0 76,0	65,0 68,0 70,0 72,0 74,0 76,0	65,0 68,0 70,0 72,0 74,0 76,0	65,0 68,0 70,0 72,0 74,0 76,0	65,0 68,0 70,0 72,0 74,0 76,0	65,0 68,0 70,0 72,0 74,0 76,0	65,0 68,0 70,0 72,0 74,0 76,0	65,0 68,0 70,0 72,0 74,0 76,0	65,0 68,0 70,0 72,0 74,0 76,0	65,0 68,0 70,0 72,0 74,0 76,0	65,0 68,0 70,0 72,0 74,0 76,0	±1,0

см

Продолжение табл. 2

СМ

Номер измерения из чер- тежа	Наименование измерения	Тип	Рост	Обхват груди								Допускание			
				88	92	96	100	104	108	112	116		120	124	128
15 (черт. 15)	Ширина встро- защитного кла- пана	Б	158	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	±1,0
			164	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	
			170	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	
			176	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	
			182	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	
16 (черт. 15)	Ширина левого подборта	А, Б	158—188	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	±0,5
			158—188	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	
			158—188	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	
			158—188	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	
			158—188	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	
17 (черт. 16)	Ширина право- го подборта	А	158—188	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	±0,5
			158—188	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	
			158—188	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	
			158—188	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	
			158—188	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	
18 (черт. 14)	Длина уступа борта	А, Б	158—188	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	±0,3
			158—188	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	
			158—188	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	
			158—188	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	
			158—188	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	
19 (черт. 7)	Длина по шву притачивания	А, Б	158—188	48,6	49,8	51,0	52,2	53,4	54,6	55,8	57,0	58,2	59,4	60,6	±0,5
			158—188	48,6	49,8	51,0	52,2	53,4	54,6	55,8	57,0	58,2	59,4	60,6	
			158—188	48,6	49,8	51,0	52,2	53,4	54,6	55,8	57,0	58,2	59,4	60,6	
			158—188	48,6	49,8	51,0	52,2	53,4	54,6	55,8	57,0	58,2	59,4	60,6	
			158—188	48,6	49,8	51,0	52,2	53,4	54,6	55,8	57,0	58,2	59,4	60,6	

Калужин

см

Номер измерения на чертеже	Наименование измерения	Тип	Рост	Обхват груди										Поперечное сечение		
				88	92	96	100	104	108	112	116	120	124		128	
20 (черт. 17)	Высота спереди	А, Б	158—188	36,0	36,5	37,0	37,5	38,0	38,5	39,0	39,5	40,0	40,5	41,0	±0,5	
21 (черт. 17)	Длина ветрозащитного клапана	А, Б	158—188	39,0	39,0	40,0	40,0	41,0	41,0	42,0	42,0	42,0	43,0	43,0	±1,0	
22 (черт. 17)	Ширина ветрозащитного клапана	А, Б	158—188	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	±0,3	
23 (черт. 17)	Длина уступа	А, Б	158—188	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	±0,3	
Брюки																
1 (черт. 18)	Длина по боковому шву	А, Б	158	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	+1,0
			164	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	
			170	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	
			176	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	
			182	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	
		186	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	
2 (черт. 18)	Длина по шаговому шву	А, Б	158	63,8	63,4	63,0	62,6	62,2	61,8	61,4	61,0	60,6	60,2	59,8	±1,0	
			164	67,5	67,1	66,7	66,3	65,9	65,5	65,1	64,7	64,3	63,9	63,5	63,5	
			170	71,2	70,8	70,4	70,0	69,6	69,2	68,8	68,4	68,0	67,6	67,2	67,2	
			176	74,9	74,5	74,1	73,7	73,3	72,9	72,5	72,1	71,7	71,3	70,9	70,9	

Продолжение табл. 2

см

Номер измерения на чертеже	Наименование измерения	Тип	Рост	Обхват груди										Допускаемое отклонение	
				88	92	96	100	104	108	112	116	120	124		128
15 (черт. 18)	Длина соединительной планки бретелей	A	158—188	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	±0,5
16 (черт. 18)	Ширина соединительной планки бретелей	A	158—188	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	±0,2
17 (черт. 18)	Длина ветрозащитного клапана	A, Б	158—188	25,2 26,0 25,8 27,6 28,4 29,2	25,6 26,4 27,2 28,0 28,8 29,6	23,0 23,8 24,6 25,4 26,2 27,0	25,4 26,2 27,0 27,8 28,6 29,4	25,8 26,6 27,4 28,2 29,0 29,8	27,2 28,0 28,8 29,6 30,4 31,2	27,6 28,4 29,2 30,0 30,8 31,6	28,0 28,8 29,6 30,4 31,2 32,0	28,4 29,2 30,0 30,8 31,6 32,4	28,8 29,6 30,4 31,2 32,0 32,8	29,2 30,0 30,8 31,6 32,4 33,2	±0,5
18 (черт. 18)	Ширина ветрозащитного клапана	A, Б	158—188	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	±0,5
Утеплитель куртки															
1 (черт. 20)	Длина спинки	A	158 164 170 176 182 188	72,0 74,0 76,0 78,0 80,0 82,0	72,0 74,0 76,0 78,0 80,0 82,0	72,0 74,0 76,0 78,0 80,0 82,0	72,0 74,0 76,0 78,0 80,0 82,0	72,0 74,0 76,0 78,0 80,0 82,0	72,0 74,0 76,0 78,0 80,0 82,0	72,0 74,0 76,0 78,0 80,0 82,0	72,0 74,0 76,0 78,0 80,0 82,0	72,0 74,0 76,0 78,0 80,0 82,0	72,0 74,0 76,0 78,0 80,0 82,0	72,0 74,0 76,0 78,0 80,0 82,0	±1,0

Утеплитель куртки

Продолжение табл. 2

см


Номер измерения на чертеже	Наименование замера	Тип	Рост	Обхват груди											Допускание
				88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	
2 (черт. 20)	Ширина спинки	A	158—188	44,4	45,6	46,8	48,0	49,2	50,4	51,6	52,8	54,0	55,2	56,4	±0,8
3 (черт. 21)	Длина полочки	A	158 164 170 176 182 188	72,9 74,9 76,9 78,9 80,9 82,9	73,1 75,1 77,1 79,1 81,1 83,1	73,3 75,3 77,3 79,3 81,3 83,3	73,5 75,5 77,5 79,5 81,5 83,5	73,7 75,7 77,7 79,7 81,7 83,7	73,9 75,9 77,9 79,9 81,9 83,9	74,1 76,1 78,1 80,1 82,1 84,1	74,3 76,3 78,3 80,3 82,3 84,3	74,5 76,5 78,5 80,5 82,5 84,5	74,7 76,7 78,7 80,7 82,7 84,7	74,9 76,9 78,9 80,9 82,9 84,9	±1,0
4 (черт. 21)	Ширина левой полочки (правая на 2,5 см уже)	A	158—188	23,2	23,8	24,4	25,0	25,6	26,2	26,8	27,4	28,0	28,6	29,2	±0,5
5 (черт. 22)	Ширина куртки на уровне груди (правая сторона на 2,5 см уже)	A	158—188	60,5	62,5	64,5	66,5	68,5	70,5	72,5	74,5	76,5	78,5	80,5	±1,0
6 (черт. 22)	Ширина куртки внизу (правая сторона на 2,5 см уже)	A	158—188	58,5	60,5	62,5	64,5	66,5	68,5	70,5	72,5	74,5	76,5	78,5	±1,0

Продолжение табл. 2

см

Номер измерения на чер- теже	Наименование измерения	Тип	Рост	Обхват груди											Допуск отклонение
				88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	
Утеплитель брюк															
1 (черт. 24)	Длина по бо- ковому шву от шва притачива- ния пояса до шва притачива- ния манжеты	А	158	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
			164	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	
			170	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	
			176	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	
			182	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	
			188	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	
2 (черт. 24)	Длина по шаго- вому шву от среднего шва до шва прита- чивания ман- жеты	А	158	37,8	37,4	37,0	36,6	36,2	35,8	35,4	35,0	34,6	34,2	33,8	
			164	41,5	41,1	40,7	40,3	39,9	39,5	39,1	38,7	38,3	37,9	37,5	
			170	45,2	44,8	44,4	44,0	43,6	43,2	42,8	42,4	42,0	41,6	41,2	
			176	48,9	48,5	48,1	47,7	47,3	46,9	46,5	46,1	45,7	45,3	44,9	
			182	52,6	52,2	51,8	51,4	51,0	50,6	50,2	49,8	49,4	49,0	48,6	
			188	56,3	55,9	55,5	55,1	54,7	54,3	53,9	53,5	53,1	52,7	52,3	
3 (черт. 24)	Ширина на уровне средне- го шва	А	158-188	36,2	37,4	38,6	39,8	41,0	42,2	43,4	44,6	45,8	47,0	48,2	
4 (черт. 24)	Ширина внизу по шву прита- чивания ман- жеты	А	158-188	21,2	21,8	22,4	23,0	23,6	24,2	24,8	25,4	26,0	26,6	27,2	


Типы А и Б




Черт. 12




Черт. 13

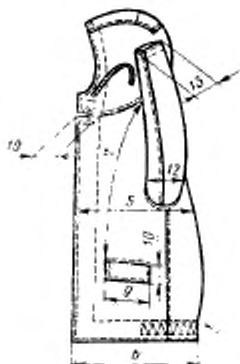


Черт. 14

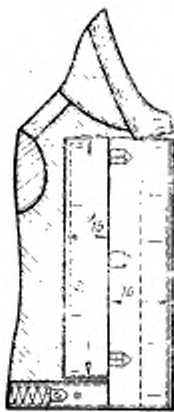


Черт. 15

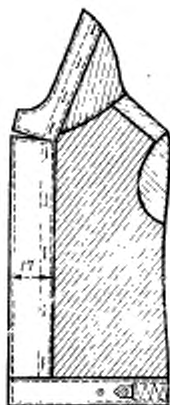


Черт. 16



Черт. 17

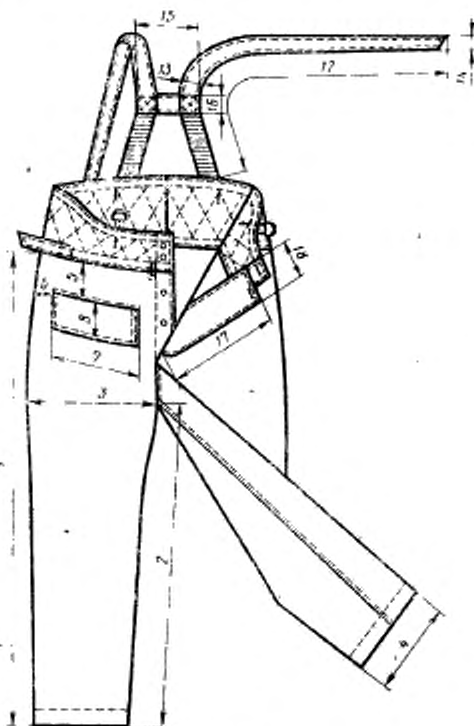


Черт. 18

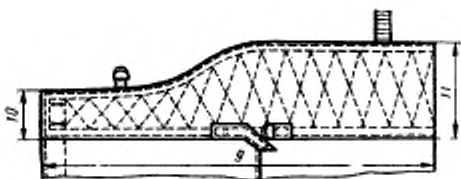

Черт. 19


Утеплитель куртки




Черт. 20



Черт. 21




Черт. 22




Черт. 23

Утеплитель брюк

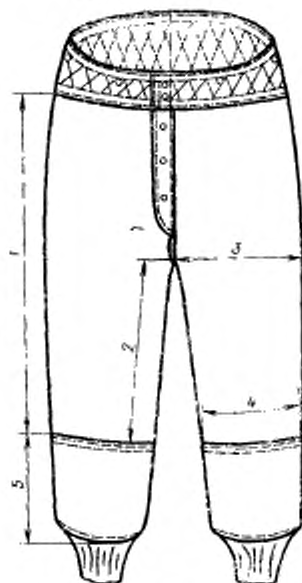

Черт. 24

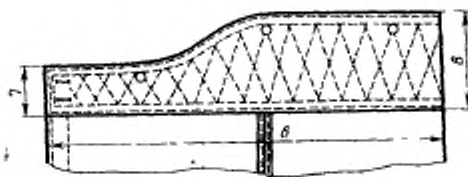

Черт. 25

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Костюмы должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, технологии поузловой обработки военной одежды и образцом, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Материалы

2.2.1. Костюмы должны изготавливаться из материалов, указанных в табл. 3.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

Таблица 3

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала
1. Ткань капроновая с плечевым покрытием арт. 56348 черного цвета	ТУ 17 РСФСР 62-68-15-79	Для верха костюмов и петель
2. Сукно подкладочное ворсованное с двух сторон арт. 5403	ГОСТ 27542-87	Для утеплителя полочек, спинки и брюк костюма типа А
3. Сукно портяночное ворсованное с капроном арт. 6939	ТУ 17 РСФСР 59-11297-86	Для утеплителя рукавов костюма типа А
4. Фланель гладкокрашеная арт. 1670, 1667 серого и черного цветов	ГОСТ 7259-77	Для подкладки, обтачки лицевого выреза капюшона и подкладки ветрозащитного клапана брюк костюма типа А; подкладки карманов костюмов и поясов брюк, поясов и подкладки манжет утеплителя брюк типа А
5. Мех тканый полшерстяной арт. 9279	ТУ 17 РСФСР 62-11025-85	Для утеплителя капюшона костюма типа А
6. Бязь гладкокрашеная арт. 142 черного и серого цвета	ТУ 17 РСФСР 60-10724-84	Для манжет утеплителя брюк; для прокладки в детали; для обработки утеплителя куртки, застежки утеплителя брюк, лапчиков рукавов и закрепления петли брюк
7. Ластик шерстяные или полшерстяные неленовязные двойные или кроенные двойные бежевого цвета	ТУ 17 РСФСР 50-6597-84	Для низа рукавов и утеплителя брюк типа А
8. Ткань бортовая малосадочная арт. 10178, 10187	ГОСТ 5665-77	Для прокладки в пояс верха брюк типа А
9. Застежка-молния металлическая 3 РБС неразъемная	ТУ 17 РСФСР 30-5990-78	Для застегивания капюшона
10. Рамка типа Р-06-04 никелированная	ОСТ 17-602-81	Для регулирования ширины брюк и длины бретелей брюк типа А
11. Лента хлопчатобумажная (киперная) шириной 12 мм черного цвета	ОСТ 17-466-85	Для петель в куртках типа А и стягивания капюшона по лицевому краю

Наименование материала	Нормативные ссылки и технические документы	Назначение материала
12. Лента эластичная по- мочная шириной 35 мм	ОСТ 17—284—87	Для стягивания низа куртки и спинки утеплителя, регулиро- вания длины бретелей брюк типа А
13. Крючок и петля брюч- ные металлические, ти- пы 11, 12, 13	ОСТ 17—165—79	Для застегивания пояса брюк
14. Лента полудельная шириной 12 мм	ОСТ 17—148—72	Для закрепления крючка и петли брюк
15. Нитки швейные капро- новые 18К	ТУ 17 РСФСР 63—5999—78	Для изготовления костюмов
16. Нитки хлопчатобумаж- ные швейные черного цвета: 11 текс×3×2 № 30/6)	ГОСТ 6309—87	Для изготовления подкладки, обметывания петель и приши- вания пуговиц
8,5 текс×3×2 (№ 40/6)		Для обметывания петель
34,0 текс×3 (№ 10/3)		Для пришивания пуговиц ручным способом
17. Нитки армированные швейные 44 ЛХ-1 чер- ного цвета	ОСТ 17—921—88	Для изготовления подкладки, обметывания петель и приши- вания пуговиц
18. Пуговицы пластмассо- вые черного цвета фа- сона 1400: диаметром 23 мм	ОСТ 17—805—85	Для застегивания бортов куртки
диаметром 17 мм		Для застегивания капюшо- на, пристегивания утеплителя, хлястиков низа куртки и брюк

2.3. Внешний вид

2.3.1. Куртка в костюмах типа А на подкладке, с центральной внутренней бортовой застежкой на шесть пуговиц и ветрозащитным клапаном, с капюшоном и пристегивающимся утеплителем.

Полочки с внешними прорезными боковыми карманами с клапанами, настроенными на полочки по переднему боковому краю. Верхняя петля левой полочки — сквозная.

Спинка со швом посередине.

Капюшон с металлической застежкой «молния» и ветрозащитным клапаном по среднему шву, с лентой для регулирования длины лицевого края.

Рукава двухшовные со специальными ластиками, притачанными к подкладке.

Куртка внизу, на уровне боковых швов, стянута эластичной лентой с хлястиками, застегивающимися на пуговицы.

2.3.2. Утеплитель куртки с капюшоном и полоской ткани по линии талии для эластичной ленты.

Борта, низ куртки и рукавов, срезы капюшона, шов соединения капюшона с курткой обработаны полоской ткани.

2.3.1, 2.3.2. (Измененная редакция, Изм. № 2).

2.3.3. Капюшон по лицевому краю и уступу, борта, клапаны карманов, хлястики, низ куртки и рукавов, боковые, плечевые и средний шов спинки настрочены или прострочены на расстоянии 0,5 см от края или шва.

2.3.4. Брюки в костюмах типа А на подкладке, с бретелями с эластичной лентой сзади, выстеганным притачным поясом, застежкой на крючок, петлю и пуговицы, ветрозащитным клапаном, петлей и пуговицей по низу для регулирования ширины брюк.

Правая передняя половинка брюк с прорезным передним карманом с клапаном, настроченным на брюки по переднему краю.

На поясе шесть вертикальных петель для пристегивания утеплителя брюк; по шву притачивания пояса настрочены четыре хлястика: два больших — на передних половинках и два малых с кольцами — на задних половинках.

2.3.5. Утеплитель брюк с притачным выстеганным поясом, с застежкой на пуговицы, с манжетами и специальными ластиками по низу.

2.3.4, 2.3.5. (Измененная редакция, Изм. № 2).

2.3.6. Боковые, шатовые и средний швы, бретели и соединительная планка бретелей, клапан кармана брюк настрочены или прострочены на расстоянии 0,5 см от края или шва.

Верхний и нижний края пояса прострочены двумя строчками: первая — на расстоянии 0,1-0,2 см, вторая — на расстоянии 1,5 см от края или шва.

2.3.7. Костюм типа Б, в отличие от костюма типа А, без подкладки и без утеплителя, брюки — без бретелей.

Костюмы эксплуатируют в комплекте с меховым костюмом.

2.3.8. По требованию заказчика допускается изготавливать костюмы типа А без утеплителя.

2.3.7, 2.3.8. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2.4. Основные требования к изготовлению

2.4.1. Раскрой деталей костюмов — по ГОСТ 20757-75.

2.4.2. Стежки, строчки, швы в костюмах — по ОСТ 17-835-80.

2.4.3. Определение сортности готовых костюмов — по ГОСТ 11259-79.

2.4.2, 2.4.3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.4.4. В готовых костюмах допускаются:

левый подборт из двух-трех частей с расположением швов в долевом направлении по линии перегиба;

низ куртки и рукавов с отрезной обтачкой;

обтачной бант и гульфик, притачной откосок;

бретели цельновыкроенные;

концы больших хлястиков брюк прямоугольной формы;

хлястики располагать выше шва притачивания пояса;

манжеты утеплителя брюк из двух частей;

цельновыкроенный утеплитель куртки или с одним боковым или средним швом;

надставка утеплителя задней половинки брюк без вытачки;

подкладка ветрозащитного клапана брюк из бязи;

смещение шаговых швов утеплителя брюк до 3 см

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.4.5. Средний шов капюшона куртки типа А обрабатывают запошивочным швом или швом «взамок».

2.4.6. Ветрозащитный клапан капюшона настрачивают на левую сторону на расстоянии 3 см от шва притачивания застежки «молния», нижнюю сторону ветрозащитного клапана настрачивают двумя строчками: первую — на расстоянии 0,1—0,2 см, вторую — на расстоянии 0,7 см от края.

2.4.7. Петли из ткани верха для закрепления правого борта втачивают в шов соединения подборта с ветрозащитным клапаном; верхнюю — на расстоянии 6 см от уступа, нижнюю — на расстоянии 3 см от нижнего края ветрозащитного клапана, третью — посередине.

2.4.8. Отверстия для хлястиков по низу куртки обрабатывают на расстоянии 15—16 см от бокового шва. Длина хлястиков в готовом виде — 7,5—8 см, ширина — 3,5—4 см.

2.4.9. Концы эластичной ленты закрепляют на полочках утеплителя на расстоянии 3,5—4 см от боковых швов.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.4.10. По бортам и низу куртки прокладывают отделочную строчку на расстоянии 6—6,5 см от края борта или низа, одновременно вставляя по низу куртки три петли из ленты: две — по боковым швам, одну — по центру спинки.

2.4.11. Низ рукавов обрабатывают швом в подгибку с закрытым срезом шириной 3 см.

2.4.12. Хлястики с кольцами для бретелей располагают на поясе брюк по центру передних половинок, бретели — на расстоянии 4,5 см от среднего шва. Длина эластичной ленты бретелей в готовом виде 18 см.

2.4.13. Пояс брюк и утеплителя выстегивают по форме ромба с расстоянием между углами строчки 4,5—5 см.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.4.14. Большие хлястики пояса передних половинок брюк располагают на расстоянии 5,5—6,5 см от боковых швов, малые хлястики задних половинок — на расстоянии 11—12 см от боковых швов. Длина хлястиков в готовом виде: больших — 15—15,5 см, малых — 4,5—5 см.

2.4.15. По левой половинке брюк прокладывают две отделочные строчки: первую — на расстоянии 0,2—0,3 см, вторую — 4,5 см от края банта.

2.4.16. В нижней части банта ставят закрепку насквозь с ветрозащитным клапаном и откосом на специальной или стачивающей машине по форме треугольника тройной обратной строчкой.

2.4.17. Петли обметывают в следующих местах:

на ветрозащитном клапане капюшона — одну петлю на расстоянии 1 см от бокового и переднего края;

по лицевому краю капюшона справа и слева — по одной петле на расстоянии 1,5 см от края и 8 см от низа уступа;

на левом уступе капюшона — две петли на расстоянии 1,5 см от бокового края: первую — на расстоянии 1,5 см от низа, вторую на расстоянии 1,5 см от верхнего угла;

на обтачках лицевого края капюшона костюма типа А — по четыре петли на расстоянии 1,5 см от внутреннего края: верхнюю — на расстоянии 2 см от шва притачивания застежки, нижнюю — на расстоянии 1,5 см от низа уступа, остальные — на равном расстоянии друг от друга;

по верхнему краю капюшона костюма типа А — по две петли на расстоянии 1,5 см от шва притачивания застежки: первую — на уровне закрепки, вторую — посередине длины застежки;

на внутренней застежке левого подборта — пять петель на расстоянии 1,5 см от края застежки: верхнюю — на расстоянии 16—16,5 см от уступа борта, нижнюю — на расстоянии 3 см от низа куртки, остальные — на равном расстоянии друг от друга;

на левой полочке куртки — одну сквозную петлю на расстоянии 2 см от края и уступа борта;

на правом подборте куртки типа А — пять петель на расстоянии 1,5 см от внутреннего края: верхнюю на расстоянии 3 см от уступа борта, нижнюю — на расстоянии 3 см от подгиба низа, остальные — на равном расстоянии друг от друга;

на ветрозащитном клапане куртки типа А — пять петель на расстоянии 2 см от края: верхнюю и нижнюю — на расстоянии 2 см от верхнего и нижнего края, остальные — на равном расстоянии друг от друга;

на хлястике куртки — одну петлю посередине ширины хлястика на расстоянии 2 см от угла;

на середине спинки утепляющей подкладки куртки типа А — одну петлю на расстоянии 1,0 см от шва втачивания капюшона;

на поясе брюк — шесть вертикальных петель на расстоянии 2 см от верхнего края: две — на уровне середины передних половинок брюк, две — на расстоянии 5,5—6 см от среднего шва и две — на уровне боковых швов;

на левом конце пояса брюк — две петли на расстоянии 2 см от верхнего, переднего и нижнего края;

на гульфике — две-три петли на расстоянии 1—1,2 см от края и на равном расстоянии между крючком, закрепкой и друг от друга (см. рекомендуемое приложение 1, табл. 2);

на ветрозашитном клапане брюк — одну петлю на расстоянии 1 см от верхнего и бокового края;

внизу на задней половинке брюк — одну петлю посередине подгиба на расстоянии 1,5—2 см от бокового шва;

на поясе утеплителя брюк — две петли на расстоянии 2 см от верхнего, нижнего и переднего краев;

на левой половинке утеплителя брюк — две-три петли на расстоянии 1—1,2 см от края банта: верхнюю — на расстоянии 4 см от шва притачивания пояса, остальные — на равном расстоянии между верхней петлей, закрепкой и друг от друга.

2.4.18. Пуговицы пришивают в соответствии с расположением петель:

на лицевом крае капюшона — одну пуговицу на расстоянии 2 см от шва притачивания застежки;

на правой стороне капюшона — две пуговицы на расстоянии 9,5 см от переднего края.

на правой полочке девять пуговиц: три — на расстоянии 2 см, шесть — на расстоянии 9,5 см от края борта;

на подгибе низа куртки — две пуговицы: первую — на расстоянии 2 см от разреза, вторую — на расстоянии 4 см от первой;

на капюшоне утепляющей подкладки — двенадцать пуговиц: восемь — по лицевому краю со стороны меха, четыре — по верхнему краю со стороны изнанки;

на утеплителе куртки пуговицы пришивают на расстоянии 1,5—2 см от края полочек, низа куртки и рукавов;

на правом конце пояса брюк — три пуговицы: две — с лицевой стороны на расстоянии 2 см от переднего края и одну — с внутренней стороны пояса;

внизу на задней половинке брюк — одну пуговицу на расстоянии 7 см от бокового шва;

на поясе утеплителя брюк — восемь пуговиц: шесть — на расстоянии 2,5 см от верхнего края, две — на расстоянии 2 см от переднего края.

2.4.17, 2.4.18. (Измененная редакция, Изм. № 2).

2.4.19. Особенности обработки костюмов, построение чертежей лекал, спецификация деталей и коды ОКП на костюмы приведены соответственно в приложениях 1—4.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.5. Маркировка и упаковка — по ГОСТ 19159—85.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

3. ПРИЕМКА

Правила приемки костюмов — по ГОСТ 24782—81.
(Измененная редакция, Изм. № 1).

3а. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

Методы контроля качества костюмов — по ГОСТ 4103—82.
(Введен дополнительно, Изм. № 1).

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение — по ГОСТ 19159—85.
(Измененная редакция, Изм. № 2).

ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ КОСТЮМОВ

1 Соединение средних срезов капюшона и спинки, плечевых и боковых срезов куртки, локтевых и передних срезов рукавов, боковых, шаговых и средних срезов брюк, частей деталей, втачивание капюшона и рукавов, притачивание пояса брюк и надставок верха, подкладки и утеплителя выполняют стачным швом шириной 1 см.

2. Обтачивание ветрозащитного клапана, обтачки лицевого выреза капюшона, бортов, клапанов, хлястиков куртки, верхнего среза пояса, бретелей, соединительной планки бретелей, откоса, гульфика и ветрозащитного клапана брюк, бортов, низа куртки и рукавов, банта и пояса брюк утеплителя выполняют стачным швом шириной 0,7—0,8 см.

3. Настрачивание швов выполняют:

плечевые и боковые швы — по спинке, средний шов спинки — по левой половинке, локтевые и передние швы — по верхней части рукавов, швы втачивания рукавов — по подолке и спинке, боковые и шаговые швы брюк — по передним половинкам, средний шов брюк — по левой задней половинке; манжеты и надставки настрачивают по основным деталям.

4. Швы соединения утеплителя плечевые и боковые швы куртки, передние и локтевые швы рукавов, боковые и шаговые швы брюк, средний шов капюшона до застежки, швы притачивания надставок расстрачивают на расстоянии 0,5 см от шва сшивания.

Средний шов брюк утеплителя настрачивают по правой половинке на расстоянии 0,5 см от шва сшивания.

5. К верхнему срезу капюшона притачивают застежку «молния», обтачивают подкладкой, вывертывают на лицевую сторону и прострачивают со стороны верха на расстоянии 0,2 см от шва притачивания застежки.

На правую сторону верхнего края капюшона куртки типа Б настрачивают полоску из ткани верха для луговиц.

6. Лицевой вырез капюшона обтачивают обтачкой и прострачивают двумя строчками: первую — на расстоянии 0,5 см, вторую — на расстоянии 2,5 см от лицевого края, одновременно прокладывая тесьму.

7. Внутренний срез обтачки лицевого выреза капюшона куртки типа А обтачивают подкладкой обтачки, вывертывают на лицевую сторону, прострачивают на расстоянии 0,2 см от обтачанного края и обметывают петли.

Внутренний срез обтачки лицевого выреза капюшона куртки типа Б настрачивают на расстоянии 0,2 см от подогнутого края, одновременно закрепляя последний край волоски для луговиц.

8. Длина застежки «молния» капюшона должна соответствовать указанной в табл. 1.

9. При втачивании капюшона в горловину куртки одновременно закрепляют вешалку в виде петли на уровне среднего шва. Длина вешалки в готовом виде 7 см.

10. Внутреннюю застежку левого борта, цельновыкроенную с подбортом, перегибают по надсечкам и прострачивают на расстоянии 0,5 см от сгиба, выметывают петли и прикрепляют к подбortу между петлями и внизу на расстоянии 5 см от нижней петли на специальной или стачивающей машине тремя обратными строчками.

11. Внутренний срез правого подборта в куртках типа А перегибают по намеченной линии в сторону изнанки, прострачивают на расстоянии 0,2 см от сгиба и обметывают петли.

Внутренний срез правого подборта в куртках типа Б обрабатывают швом вподгибку с закрытым срезом шириной 0,7 см.

12. Ветрозащитный клапан куртки типа А по переднему срезу обтачивают подкладкой левой полочки, огибают шов обтачивания ветрозащитным клапаном и настрачивают на расстоянии 0,1—0,2 см от шва обтачивания. Верхний срез ветрозащитного клапана обрабатывают окантовочным швом шириной 1 см.

Таблица 1

см	
Обхват груди	Длина застежки «молния»
88—92	38,0
96—100	39,0
104—108	40,0
112—120	41,0

Внутренние срезы ветрозащитного клапана и подборта настрачивают на подкладку полочки, одновременно закрепляя три петли из ткани верха.

Внутренний срез левого подборта куртки типа Б обтачивают ветрозащитным клапаном швом шириной 0,5—0,7 см, одновременно закрепляя три петли из ткани верха, вывертывают на лицевую сторону и прострачивают на расстоянии 0,7—0,8 см от шва обтачивания.

13. На подгибе низа подолочек обрабатывают отверстия для хлястиков.

Один конец эластичных лент вставляют внутрь хлястиков и закрепляют двойной машинной строчкой. Свободный конец эластичных лент настрачивают на подгиб низа спинки на расстоянии 15—16 см от боковых швов. Длина эластичных лент в готовом виде 24—25 см.

С лицевой стороны низа куртки для эластичных лент прокладывают две сквозные строчки: первую — на расстоянии 1 см от низа, вторую — на расстоянии 0,7 см от низа настраивая внутренний край подгиба, одновременно закрепляя концы эластичных лент по спинке.

14. К полуклатке рукавов на расстоянии 14 см от низа притачивают и настрачивают обработанные обтачками ластик, одновременно вставляя петли из ленты на верхнюю часть рукавов у переднего и локтевого швов.

15. Утеплитель по срезам левого и правого бортов, низу куртки и рукавов обтачивают с лицевой стороны полоской из бязи, огибают ею обтаченные срезы и настраивают подогнутый внутренний край полоски со стороны изнанки на расстоянии 2,5—3 см от края низа или борта.

16. Верхний, лицевой и средний срезы утеплителя капюшона обрабатывают полоской из бязи окантовочным швом шириной 0,7—0,8 см.

17. Шов соединения капюшона с утеплителем обтачивают полоской ткани или лентой и настраивают ее на капюшон на расстоянии 0,1—0,2 см от внутреннего края.

18. Вверху, посередине спинки утеплителя настраивают полоску из бязи и обметывают сквозную петлю для продевания вешалки. Длина полоски в готовом виде — 6 см, ширина — 3 см.

19. На спинке утеплителя куртки по линии талии настраивают полоску из бязи, одновременно вкладывая эластичную ленту. Боковые края полоски закрепляют на полочках вместе с эластичной лентой двойной обратной строчкой. Длина эластичной ленты меньше ширины спинки на 10—12 см.

20. В клапаны, бретели, соединительную планку бретелей, хлястики прокладывают прокладку из бязи.

21. Бретели и соединительную планку бретелей обтачивают вместе с прокладкой, вывертывают на лицевую сторону и прострачивают по краям. К широким концам бретелей притачивают эластичную ленту в два слоя. Бретели и соединительную планку бретелей скрепляют двойной строчкой.

22. Ветрозащитный клапан брюк, обработанный по внешнему и переднему срезам, вкладывают внутрь гульфика и обтачивают по внутреннему срезу. Гульфик вывертывают на лицевую сторону, прострачивают на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания, по краям ветрозащитного клапана, перегибу гульфика и обметывают петли.

Количество петель на гульфике должно соответствовать указанному в табл. 2.

Таблица 2

Размер, см		Количество петель
Обхват груди	Рост	
88—100	158—170	2
104—120	164—170	3
88—120	176—188	3

23. Откосок брюк типа А, цельновыкроенный с половинкой, обтачивают подкладкой правой передней половинки, вывертывают на лицевую сторону и прокладывают строчку на расстоянии 0,2—0,3 см от внешнего края откоса. В брюках типа Б откосок обтачивают подкладкой из ткани верха.

24. Гульфик в брюках типа А настрачивают на цельновыкроенную подкладку банта вместе с подкладкой брюк, одновременно закрепляя тесьму крючка. Нижний край гульфика располагают на 3 см ниже надсечки и прокладывают отделочную строчку банта.

25. Большие и малые хлястики пояса брюк настрачивают двойной строчкой по форме прямоугольника на расстоянии 0,2 см от края.

26. Правый и левый срезы банта утеплителя брюк обтачивают с лицевой стороны полоской из бязи, огибают ею обтаченный срез и настрачивают двумя строчками: первую — на расстоянии 0,7—0,8 см от обтаченного края, вторую — по внутреннему краю полоски на расстоянии 0,1—0,2 см от подогнутого края.

27. На банте левой половинки утеплителя брюк выметывают сквозные петли. В нижней части банта ставят закрепку на стачивающей машине по форме треугольника тройной обратной строчкой или на специальной машине.

28. К нижнему срезу утеплителя брюк притачивают обработанные специальными ластиками манжеты швом шириной 1 см, располагая утеплитель между манжетой и подкладкой манжеты.

Шов притачивания манжет настрачивают двумя строчками: первую — на расстоянии 0,1—0,2 см, вторую — на расстоянии 1 см от подогнутого края подкладки манжеты.

ПОСОБИЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ ЛЕКАЛ КОСТЮМОВ

см

Обозначение кон- структивной линии на чертеже	Тип	Рост	Обхват груди								
			88	92	96	100	104	108	112	116	120
ГА АТ	А, Б А, Б	158—188	28,5	29,0	29,5	30,0	30,5	31,0	31,5	32,0	32,5
		158	44,1	44,4	44,7	45,0	45,3	45,6	45,9	46,2	46,5
АН	А	164	45,1	45,4	45,7	46,0	46,3	46,6	46,9	47,2	47,5
		170	46,1	46,4	46,7	47,0	47,3	47,6	47,9	48,2	48,5
		176	47,1	47,4	47,7	48,0	48,3	48,6	48,9	49,2	49,5
		182	48,1	48,4	48,7	49,0	49,3	49,6	49,9	50,2	50,5
		188	49,1	49,4	49,7	50,0	50,3	50,6	50,9	51,2	51,5
	А	158	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5
		164	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5
		170	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5
		176	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5
		182	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5
		188	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5
	Б	158	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
		164	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5
		170	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5
		176	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5
		182	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5
		188	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5

Справка (черт. 1)

см

Обозначение конструктивной линии на чертеже	Тип	Рост	Обхват груди									
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	
A_1A_2 A_2A_3 A_3A_4 A_4A_5 A_5A_6 A_6A_7 A_7A_8 A_8A_9 A_9A_{10} $A_{10}A_{11}$	A, Б	158-188	9,6	9,8	10,0	10,2	10,4	10,6	10,8	11,0	11,2	
	A, Б	158-188	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	
	A, Б	158-188	1,8	1,8	1,9	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1	2,2	
	A, Б	158-188	25,1	25,7	26,3	26,9	27,5	28,1	28,7	29,3	29,9	
	A, Б	158-188	24,0	24,5	25,0	25,5	26,0	26,5	27,0	27,5	28,0	
	A, Б	158-188	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	
	A, Б	158-188	10,6	10,8	11,0	11,2	11,4	11,6	11,8	12,0	12,2	
	A, Б	158-188	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	
	A, Б	158-188	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0	5,1	
	A, Б	158-188	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	
	Полочка (черт. 2)											
A_1A_2	A, Б	158-188	28,8	29,4	30,0	30,6	31,2	31,8	32,4	33,0	33,6	
	A, Б	158	44,4	44,8	45,2	45,6	46,0	46,4	46,8	47,2	47,6	
A_4A_5		164	45,4	45,8	46,2	46,6	47,0	47,4	47,8	48,2	48,6	
		170	46,4	46,8	47,2	47,6	48,0	48,4	48,8	49,2	49,6	
		176	47,4	47,8	48,2	48,6	49,0	49,4	49,8	50,2	50,6	
		182	48,4	48,8	49,2	49,6	50,0	50,4	50,8	51,2	51,6	
		188	49,4	49,8	50,2	50,6	51,0	51,4	51,8	52,2	52,6	
A_6A_7	A	158	88,8	88,9	89,0	89,1	89,2	89,3	89,4	89,5	89,6	
		164	90,8	90,9	91,0	91,1	91,2	91,3	91,4	91,5	91,6	
		170	92,8	92,9	93,0	93,1	93,2	93,3	93,4	93,5	93,6	
		176	94,8	94,9	95,0	95,1	95,2	95,3	95,4	95,5	95,6	
		182	96,8	96,9	97,0	97,1	97,2	97,3	97,4	97,5	97,6	
		188	98,8	98,9	99,0	99,1	99,2	99,3	99,4	99,5	99,6	

Продолжение

см

Обозначение конструктивной детали на чертеже	Тип	Рост	Обхват груди									
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	
A_4H_2	Б	158	86,8	86,9	87,0	87,1	87,2	87,3	87,4	87,5	87,6	
		164	88,8	88,9	89,0	89,1	89,2	89,3	89,4	89,5	89,6	
		170	90,8	90,9	91,0	91,1	91,2	91,3	91,4	91,5	91,6	
		176	92,8	92,9	93,0	93,1	93,2	93,3	93,4	93,5	93,6	
		182	94,8	94,9	95,0	95,1	95,2	95,3	95,4	95,5	95,6	
H_2H_3	А, Б	188	96,8	96,9	97,0	97,1	97,2	97,3	97,4	97,5	97,6	
		158—188	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	
		А, Б	158—188	9,4	9,6	9,8	10,0	10,2	10,4	10,6	10,8	11,0
		А, Б	158—188	9,4	9,6	9,8	10,0	10,2	10,4	10,6	10,8	11,0
		А, Б	158—188	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3
T_3T_4	А, Б	158—188	22,8	23,4	24,0	24,6	25,2	25,8	26,4	27,0	27,6	
		А, Б	158—188	21,8	22,2	22,6	23,0	23,4	23,8	24,2	24,6	25,0
		А, Б	158—188	3,4	3,4	3,5	3,5	3,6	3,6	3,7	3,7	3,8
		А, Б	158—188	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5
		А, Б	158—188	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0	12,5	13,0
T_4K	А, Б	158—188	5,6	5,5	5,4	5,3	5,2	5,1	5,0	4,9	4,8	
		А, Б	158—188	7,6	7,5	7,4	7,3	7,2	7,1	7,0	6,9	6,8

Продолжение

СМ

1. 000 000 000 000

Обхват груди

Верхняя часть рукава (черт. 3)

Обозначение конструктивной линии на чертеже	Тип	Рост	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80
АВ	А, Б	158—188	11,6	11,9	12,2	12,5	12,8	13,1	13,4	13,7	14,0					
АЛ	А, Б	158	34,4	34,7	35,0	35,3	35,6	35,9	36,2	36,5	36,8					
		164	35,4	35,7	36,0	36,3	36,6	36,9	37,2	37,5	37,8					
		170	36,4	36,7	37,0	37,3	37,6	37,9	38,2	38,5	38,8					
		176	37,4	37,7	38,0	38,3	38,6	38,9	39,2	39,5	39,8					
		182	38,4	38,7	39,0	39,3	39,6	39,9	40,2	40,5	40,8					
АН	А, Б	188	39,4	39,7	40,0	40,3	40,6	40,9	41,2	41,5	41,8					
		158	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0					
		164	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0					
		170	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0					
		176	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0					
АП	А, Б	182	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0					
		188	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0					
		158—188	26,4	27,0	27,6	28,2	28,8	29,4	30,0	30,6	31,2					
		158—188	13,2	13,3	13,8	14,1	14,1	14,7	15,0	15,3	15,6					
		158—188	9,7	9,8	9,9	10,0	10,1	10,2	10,3	10,4	10,5					
ВВ ₁	А, Б	158—188	36,3	37,0	37,7	38,4	39,1	39,8	40,5	41,2	41,9					
		158—188	32,5	33,0	33,5	34,0	34,5	35,0	35,5	36,0	36,5					
		158—188	22,5	22,5	23,0	23,0	23,0	23,5	23,5	23,5	23,5					
		15,3—188	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5					
		158—188	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6					

см

Обозначение конструктивных элементов	Тип	Размер	Объем груза							
			88	92	96	100	104	108	112	120

Нижняя часть рукава (черт. 4)

A_1B_3	A, Б	158-188	6,6	6,8	7,0	7,2	7,4	7,6	7,8	8,0	8,2
A_1L_2	А, Б	158	29,4	29,6	29,8	30,0	30,2	30,4	30,6	30,8	31,0
		164	30,4	30,6	30,8	31,0	31,2	31,4	31,6	31,8	32,0
		170	31,4	31,6	31,8	32,0	32,2	32,4	32,6	32,8	33,0
		176	32,4	32,6	32,8	33,0	33,2	33,4	33,6	33,8	34,0
		182	33,4	33,6	33,8	34,0	34,2	34,4	34,6	34,8	35,0
A_1H_2	А, Б	188	34,4	34,6	34,8	35,0	35,2	35,4	35,6	35,8	36,0
		158	62,0	61,9	61,8	61,7	61,6	61,5	61,4	61,3	61,2
		164	64,0	63,9	63,8	63,7	63,6	63,5	63,4	63,3	63,2
		170	66,0	65,9	65,8	65,7	65,6	65,5	65,4	65,3	65,2
		176	68,0	67,9	67,8	67,7	67,6	67,5	67,4	67,3	67,2
A_1L_2 B_3B_4 B_4B_5 L_2L_3 H_1H_2	А, Б	182	70,0	69,9	69,8	69,7	69,6	69,5	69,4	69,3	69,2
		188	72,0	71,9	71,8	71,7	71,6	71,5	71,4	71,3	71,2
		158-188	10,2	10,8	11,4	12,0	12,6	13,2	13,8	14,4	15,0
		158-188	7,7	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5
		158-188	19,3	20,0	20,7	21,4	22,1	22,8	23,5	24,2	24,9
AB	А, Б	158-188	18,5	19,0	19,5	20,0	20,5	21,0	21,5	22,0	22,5
		158-188	14,0	14,0	14,5	14,5	14,5	15,0	15,0	15,5	15,5

Капюшон (черт. 5, 6)

AB	А, Б	158-188	29,5	40,0	40,5	41,0	41,5	42,0	42,5	43,0	43,5
$AA_1=BB_1$	А, Б	158-188	32,8	33,4	34,0	34,6	35,2	35,8	36,4	37,0	37,6

см

Обозначение конструктивной линии на чертеже	Тип	Рост	Обхват груди									
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	
Передняя половинка бюста (черт. 15)												
ЯТ	А, Б	158	23,7	24,1	24,5	24,9	25,3	25,7	26,1	26,5	26,9	27,3
		164	24,5	24,9	25,3	25,7	26,1	26,5	26,9	27,3	27,7	28,1
		170	25,3	25,7	26,1	26,5	26,9	27,3	27,7	28,1	28,5	28,9
		176	26,1	26,5	26,9	27,3	27,7	28,1	28,5	28,9	29,3	29,7
		182	26,9	27,3	27,7	28,1	28,5	28,9	29,3	29,7	30,1	30,5
ТК	А, Б	188	27,7	28,1	28,5	28,9	29,3	29,7	30,1	30,5	30,9	31,3
		158	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5
		164	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
		170	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5
		176	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
ТН	А, Б	182	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5
		188	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
		158	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0
		164	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5
		170	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
ЯБ	А, Б	176	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5
		182	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0
		188	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5
		158	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4
		164	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7
		170	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	9,0
		176	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	9,0	9,1	9,2	9,3
		182	8,7	8,8	8,9	9,0	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6
		188	9,0	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9

см

Обозначение конструктивной линии на чертеже	Тип	Рост	Обхват груди								
			88	92	96	100	104	108	112	116	120
$T T_1$	А, Б	158—188	14,4	15,0	15,6	16,2	16,8	17,4	18,0	18,6	19,2
$T T_2$	А, Б	158—188	23,4	24,4	25,4	26,4	27,4	28,4	29,4	30,4	31,4
$B B_1$	А, Б	158—188	15,6	16,2	16,8	17,4	18,0	18,6	19,2	19,8	20,4
$B B_2$	А, Б	158—188	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0
$Y Y_1$	А, Б	158—188	15,5	16,1	16,7	17,3	17,9	18,5	19,1	19,7	20,3
$Y Y_2$	А, Б	158—188	32,4	33,6	34,8	36,0	37,2	38,4	39,6	40,8	42,0
$K K_1=K K_2$	А, Б	158—188	13,0	13,4	13,8	14,2	14,6	15,0	15,4	15,8	16,2
$H H_1=H H_2$	А, Б	158—188	12,8	13,1	13,4	13,7	14,0	14,3	14,6	14,9	15,2
$T K_3$	А, Б	158—164	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2
		170—176	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2
		182—188	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2
$K_3 K_4$	А, Б	158—188	10,8	11,4	12,0	12,6	13,2	13,8	14,4	15,0	15,6

Задняя половинка бр юк (черт. 16)

Y_1	А, Б	158	23,7	24,1	24,5	24,9	25,3	25,7	26,1	26,5	26,9
		164	24,5	24,9	25,3	25,7	26,1	26,5	26,9	27,3	27,7
		170	25,3	25,7	26,1	26,5	26,9	27,3	27,7	28,1	28,5
		176	26,1	26,5	26,9	27,3	27,7	28,1	28,5	28,9	29,3
		182	26,9	27,3	27,7	28,1	28,5	28,9	29,3	29,7	30,1
TK	А, Б	188	27,7	28,1	28,5	28,9	29,3	29,7	30,1	30,5	30,9
		158	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	62,0	62,0	54,5	54,5
		164	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	64,5	64,5	57,0	57,0
		170	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	67,0	67,0	59,5	59,5
		176	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	69,5	69,5	62,0	62,0
		182	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	72,0	72,0	64,5	64,5
		188	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	74,5	74,5	67,0	67,0

СМ


Обхват груди

Обозначение конструктивной линии на чертеже	Тип	Рост	Обхват груди								
			88	92	96	100	104	108	112	116	120
ТН	А, Б	158	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0
		164	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5
		170	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
		176	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5
		182	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0
ЯБ	А, Б	188	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5
		158	7,5	7,5	7,7	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3
		164	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6
		170	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9
		176	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	9,0	9,1	9,2
ТТ ₁ = ББ ₃ ТТ ₂ ТТ ₃ ББ ₁ ББ ₂ ЯЯ ₁ ЯЯ ₂ ЯЯ ₃ аа ₁ КК ₁ = КК ₂ НН ₁ = НН ₂	А, Б	182	8,7	8,8	8,9	9,0	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5
		188	9,0	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8
		158-188	7,4	7,6	7,8	8,0	8,2	8,4	8,6	8,8	9,0
		158-188	25,4	27,1	27,8	28,5	29,2	29,9	30,6	31,3	32,0
		158-188	28,3	29,3	30,3	31,3	32,3	33,3	34,3	35,3	36,3
		158-188	23,9	24,5	25,1	25,7	26,3	26,9	27,5	28,1	28,7
		158-188	32,5	33,5	34,4	35,3	36,2	37,1	38,0	38,9	39,8
		158-188	22,2	22,8	23,4	24,0	24,6	25,2	25,8	26,4	27,0
		158-188	48,3	49,5	50,7	51,9	53,1	54,3	55,5	56,7	57,9
		158-188	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9
АБ	А, Б	158-188	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
		158-188	16,0	16,4	16,8	17,2	17,6	18,0	18,4	18,8	19,2
		158-188	14,8	15,1	15,4	15,7	16,0	16,3	16,6	16,9	17,2
		Пояс (серт. 17)	12,5	13,0	13,5	14,0	14,5	15,0	15,5	16,0	16,5

Примечания:


1. Точки, обозначенные на чертежах буквой *a*, находятся на середине соответствующих прямых, обозначенные буквой *b* — на $\frac{1}{2}$ соответствующих прямых.
2. Лекала клапана, подкладки клапана, подзора и обтачки кармана брюк строят по намеченным на чертеже линиям: клапан и подкладку клапана с припуском по боковым и нижнему срезу 1,0 см, по верхнему срезу — 1,5 см; подзор и обтачку — длиной 22 см, шириной 9,5 см и 6,5 см (см. черт. 15).
3. Лекала подкладки ветрозащитного клапана брюк, спинки, полочки, рукавов, капюшона, передней и задней половинок брюк, манжет и пояса брюк строят по лекалам верха (см. черт. 19, 23—27, 29—31, 33).
4. Лекала пояса и подкладки пояса утеплителя брюк строят по лекалам верха с уменьшением по переднему и среднему срезам на 1 см (см. черт. 33).
5. Лекала утеплителя спинки, полочки, передней и задней половинок брюк, рукавов и капюшона строят по лекалам верха (см. черт. 35—41).
6. Лекала прокладки хлястиков, клапанов курток и брюк, бретелей, пояса брюк строят по лекалам верха (см. черт. 8, 9, 15, 20, 34).
7. Лекала обтачек специальных ластиков рукавов и подкладки банта утеплителя брюк строят по лекалам подкладки куртки и утепляющей подкладки брюк (см. черт. 25, 26, 40).
8. Лекала обтачек левого и правого борта, низа куртки и рукавов утеплителя строят шириной 6 см, длиной — по длине обрабатываемой детали.
9. Лекало прокладки в бант брюк типа Б строят по срезам цельновыкроенной подкладки банта верха брюк шириной 5 см (см. черт. 15).
10. Лекало полоски ткани для обработки срезов утеплителя капюшона строят шириной 3—3,5 см, длиной — равной длине срезов капюшона.
11. Лекало полоски ткани для эластичной ленты на спинке утеплителя строят шириной 6 см, длиной — больше ширины спинки на 8 см.
12. Лекало полоски ткани для закрепления шва втачивания утеплителя капюшона строят шириной 4 см, длиной — равной длине горловины.
13. Построение чертежей лекал деталей костюмов для размеров по обхвату груди 124 и 128 см производят методом пропорционального размножения от размера 120 см.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

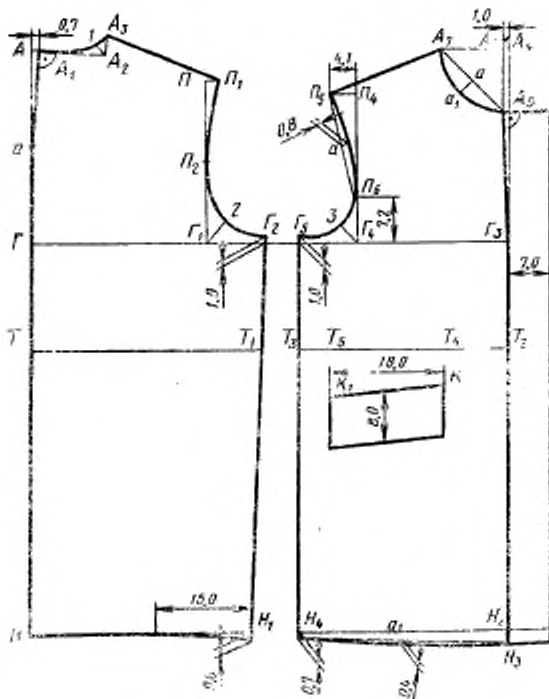


Черт. 1


Черт. 2

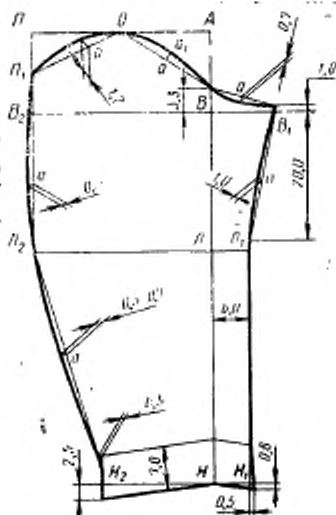


Черт. 3

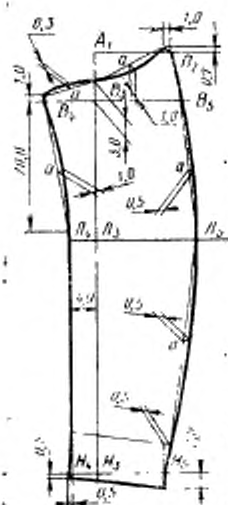

Черт. 4




Черт. 5



Черт. 6




Черт. 7



Черт. 8




Черт. 9




Черт. 10




Черт. 11

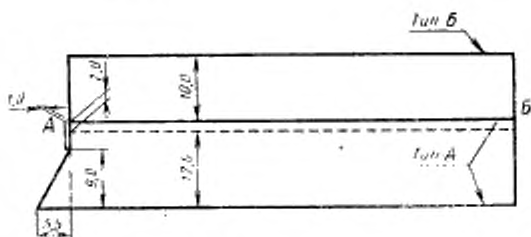


Черт. 12

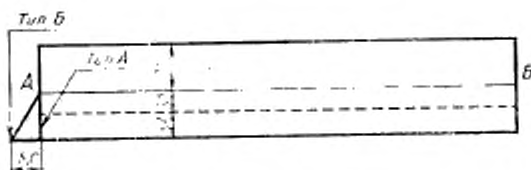


Черт. 13

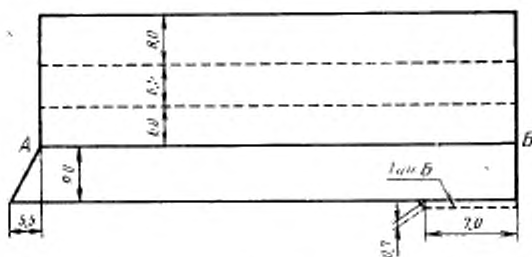


Черт. 14

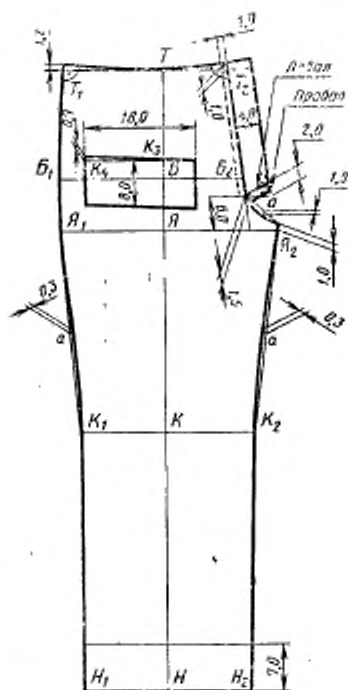


Черт. 15

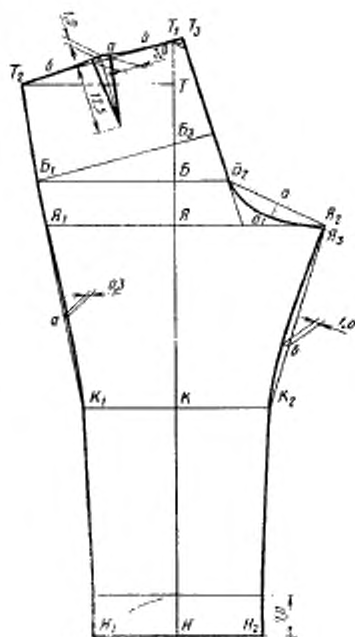


Черт. 16

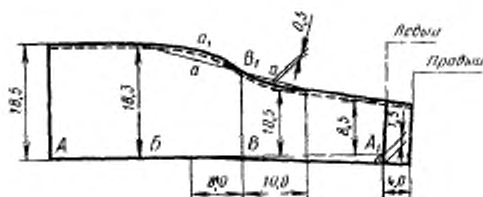


Черт. 17




Черт. 18



Черт. 19




Черт. 20




Черт. 21




Черт. 22

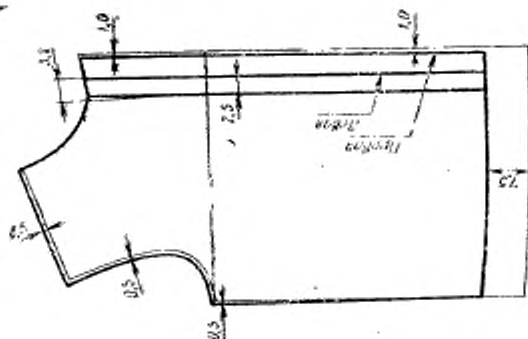


Черт. 24

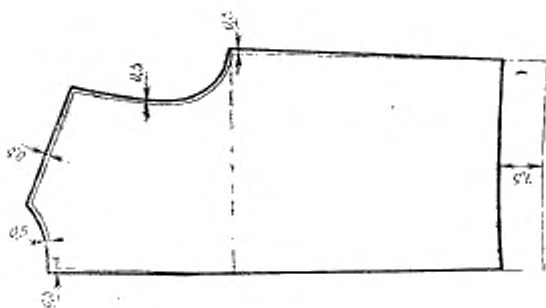


Черт. 23



Черт. 27

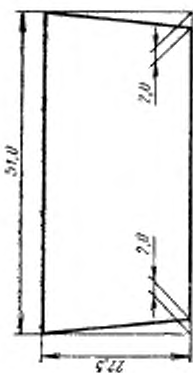


Черт. 28

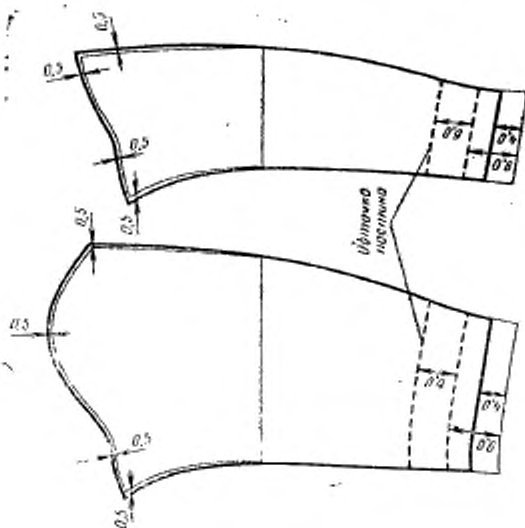


Черт. 26


Черт. 25

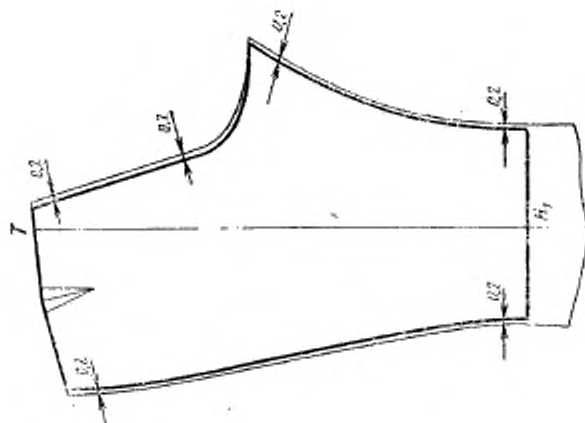


Черт. 30

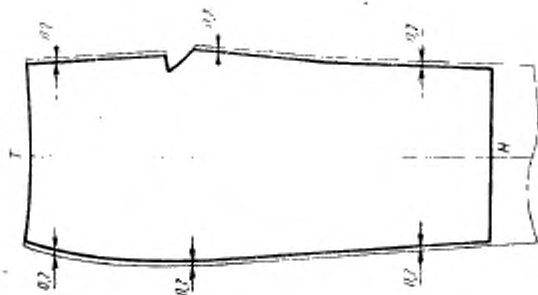

Черт. 29




Черт. 31




Черт. 32




Черт. 33




Черт. 34

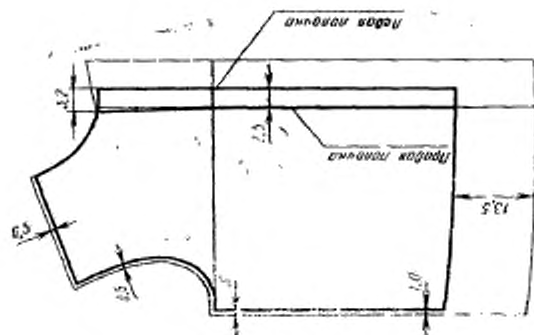


Черт. 36

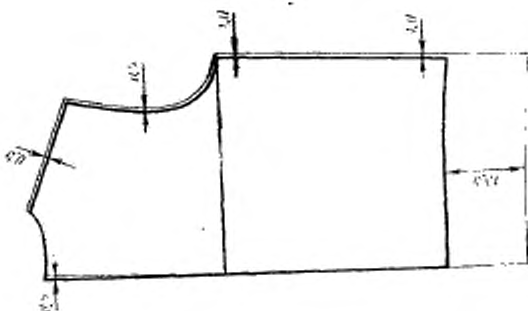


Черт. 35




Черт. 39

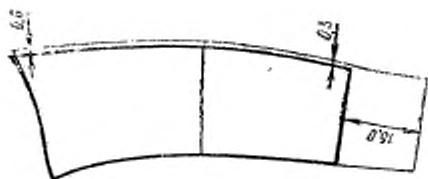


Черт. 38

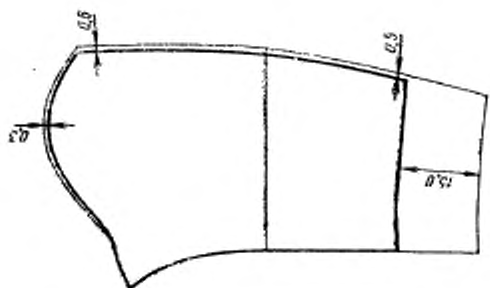

Черт. 37

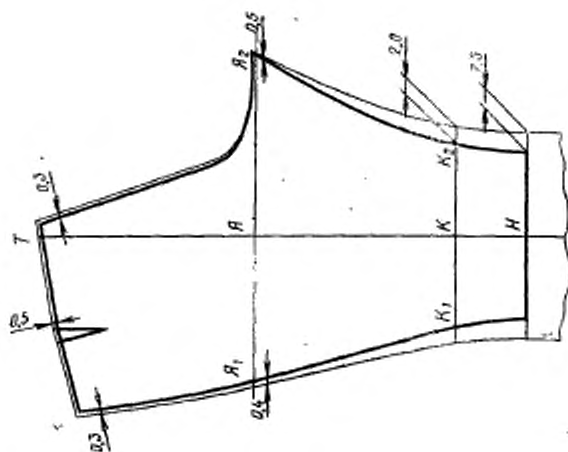

Черт. 41

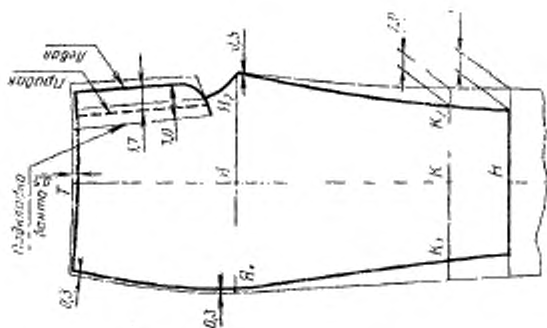

Черт. 40

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Справочное

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КОСТЮМОВ

Наименование детали	Тип	Номер чертежа и размер, см	Количество деталей
ДЕТАЛИ ИЗ ТКАНИ ВЕРХА			
Верх куртки:			
спинка	А, Б	1	2
полочка	А, Б	2	2
верхняя часть рукава	А, Б	3	2
нижняя часть рукава	А, Б	4	2
капюшон	А, Б	5, 6	2
Обтачка лицевого выреза капюшона	Б	6	2
Подкладка обтачки лицевого выреза капюшона	А	5	2
Ветрозащитный клапан капюшона	А, Б	7	1
Хлястик	А, Б	8	4
Клапан бокового кармана	А, Б	9	2
Подкладка клапана бокового кармана	А, Б	9	2
Подзор бокового кармана	А, Б	10	2
Обтачка бокового кармана	А, Б	11	2
Ветрозащитный клапан куртки	А, Б	12	1
Правый подборт	А, Б	13	1
Левый подборт	А, Б	14	1
Полоска для обработки разреза под хлястик	А, Б	7,0×4,5	2
Полоска под петлю капюшона	А, Б	5,0×4,0	2
Полоска для петли левого борта	А, Б	11,5×4,5	3
Полоска под пуговицы капюшона	Б	9,0×6,0	1
Полоска для вешалки	А	14,0×3,2	1
Верх брюк:	Б	10,0×3,2	1
передняя половинка	А, Б	15	2
задняя половинка	А, Б	16	2
Клапан переднего кармана	А, Б	15	2
Подкладка клапана	А, Б	15	2
Пояс	А, Б	17	2
Гульфик	А, Б	18	1
Ветрозащитный клапан	А, Б	19	1
Бретель	А	20	4
Подкладка откоса	Б	21	1
Большой хлястик	А, Б	22	2
Подзор переднего кармана	А, Б	22×9,5	1
Обтачка переднего кармана	А, Б	22×6,5	1
Малый хлястик	А	7×6,0	2
	А, Б	10×6,0	2
Соединительная планка бретелей	А	14×9,6	1
Полоска для закрепления металлической петли	Б	—	1

Наименование детали	Тип	Номер чертежа или размер, см	Количество деталей
ДЕТАЛИ ИЗ ТКАНИ ФЛАНЕЛЬ			
Подкладка куртки:			
спинка	А	23	2
полочка	А	24	2
верхняя часть рукава	А	25	2
нижняя часть рукава	А	26	2
капюшон	А	27	2
Обтачка лицевого выреза капюшона	А	5	2
Подкладка бокового кармана	А, Б	28	2
Подкладка брюк:			
передняя половинка	А	29	2
задняя половинка	А	30	2
Манжета	А	31	2
Подкладка переднего кармана	А, Б	32	1
Подкладка ветрозащитного клапана	А	19	1
Подкладка пояса	А, Б	33	2
Пояс к утеплителю	А	33	4

ДЕТАЛИ ИЗ ТКАНИ СУКНО ВОРСОВАННОЕ ПОДКЛАДОЧНОЕ

Утеплитель куртки:			
спинка	А	35	2
полочка	А	36	2
Утеплитель брюк:			
передняя половинка	А	40	2
задняя половинка	А	41	2

ДЕТАЛИ ИЗ ТКАНИ СУКНО ПОРТЯНОЧНОЕ ВОРСОВАННОЕ

Утеплитель рукавов:			
верхняя часть	А	37	2
нижняя часть	А	38	2

ДЕТАЛИ ИЗ ТКАНИ МЕХ ИСКУССТВЕННЫЙ

Подкладка капюшона	А	39	2
--------------------	---	----	---

ДЕТАЛИ ИЗ ТКАНИ «БЯЗЬ»

Приклад куртки			
Прокладка хлястика	А, Б	8	2
Прокладка клапана	А, Б	9	2
Полоска для обработки срезов утеплителя капюшона	А	—	2
Полоска для закрепления шва втачивания утеплителя капюшона	А	—	1

Продолжение

Наименование детали	Тип	Номер чертежа или размер, см	Количество деталей
Полоска под петлю на утеплителе спинки	A	8×6	1
Обтачка ластика рукава	A	25, 26	4
Обтачка низа рукава утеплителя	A	—	2
Обтачка правого борта утеплителя	A	—	1
Обтачка левого борта утеплителя	A	—	1
Обтачка низа утеплителя	A	—	1
Полоска для эластичной ленты	A	—	1
Приклад брюк			
Прокладка клапана	A, Б	15	1
Манжета утеплителя	A	31	2
Прокладка бретелей	A	20	2
Прокладка соединительной планки бретелей	A	14×4	1
Прокладка банта	Б	15	1
Подкладка банта утеплителя	A	10	2
Полоска для закрепления металлической петли	A	6×5	1

ДЕТАЛИ ИЗ ТКАНИ БОРТОВКА ЛЬНЯНАЯ

Прокладка пояса брюк	A	34	2
----------------------	---	----	---

(Измененная редакция, Изм. № 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Справочное

Коды ОКП на костюмы

Наименование костюма	Тип	Код ОКП
Костюмы рабочие и специальные личного состава ВМФ	—	85 8555
Костюм из синтетической ткани, зимний со съемным утеплителем черного цвета, арт. ткани 56348	A	85 8555 3186 03
Костюм из синтетической ткани, зимний без подкладки, черного цвета, арт. ткани 56348	Б	85 8555 3986 01

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ В. И. Малахова, Г. И. Панченко

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14.08.81 № 3871

3. Периодичность проверки — 5 лет

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта
ГОСТ 4103—82	3.2
ГОСТ 5665—77	2.2.1
ГОСТ 8369—87	2.2.1
ГОСТ 6621—72	2.2.1
ГОСТ 7259—77	2.2.1
ГОСТ 11259—79	2.2.1
ГОСТ 19159—85	4.1
ГОСТ 24781—81	3.1
ОСТ 17—148—72	2.2.1
ОСТ 17—165—79	2.2.1
ОСТ 17—284—73	2.2.1
ОСТ 17—466—95	2.2.1
ОСТ 17—602—81	2.2.1
ОСТ 17—805—85	2.2.1
ОСТ 17—835—80	2.4.2
ОСТ 17—921—82	2.2.1
ТУ 17 РСФСР 30—5990—78	2.2.1
ТУ 17 РСФСР 50—6597—84	2.2.1
ТУ 17 РСФСР 59—11297—86	2.2.1
ТУ 17 РСФСР 60—10724—84	2.2.1
ТУ 17 РСФСР 62—11025—85	2.2.1
ТУ 17 РСФСР 62—68—15—79	2.2.1
ТУ 17 РСФСР 63—5999—78	2.2.1

5. Переиздание (сентябрь 1990 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1987 г. (ИУС № 3—88)

6. Срок действия продлен до 01.01.93 (Постановление Госстандарта СССР от 20.08.87 № 3340)