

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

**ПРОТЯЖКИ С НАВЕРТНЫМ ХВОСТОВИКОМ
ДЛЯ ШЛИЦЕВЫХ ОТВЕРСТИЙ С ЭВОЛЬВЕНТНЫМ
ПРОФИЛЕМ ДИАМЕТРОМ ОТ 90 ДО 120 ММ
МОДУЛЕМ 2,5 ММ С ЦЕНТРИРОВАНИЕМ
ПО НАРУЖНОМУ ДИАМЕТРУ ДВУХПРОХОДНЫЕ**

**ГОСТ
28049—89**

Конструкция

Broaches with diameter from 90 to 120 mm for slitting holes
with involute profile with wind round tail and centring at outside diameter
with modul 2,5 mm double driven.
Construction

ОКП 39 2340

Дата введения 01.07.90

Настоящий стандарт распространяется на двухпроходные протяжки универсального назначения с навертным хвостовиком диаметром D от 90 до 120 мм модулем m 2,5 мм предназначенные для обработки шлицевых втулок с эвольвентным профилем по ГОСТ 6033 с центрированием по наружному диаметру.

1. Конструкция и размеры протяжек должны соответствовать:

протяжек 1-го прохода указанным на черт. 1 и в табл. 1, 3, 4;

» 2-го » » » » 2 » » » 5, 7, 8.

Размеры навертного хвостовика — по ГОСТ 28048.


Изготовление навертного хвостовика к протяжке производят по взаимной договоренности заказчика с потребителем.

Допускается по требованию заказчика корректировать размеры M (табл. 7) и диаметры чистовых и калибрующих зубьев (табл. 8).

2. Обозначение деталей протяжек 1-го прохода должно соответствовать табл. 2, 2-го прохода — табл. 6.

3. Размеры протягиваемого отверстия и усилие протягивания должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 9.

Протяжки 1-го прохода

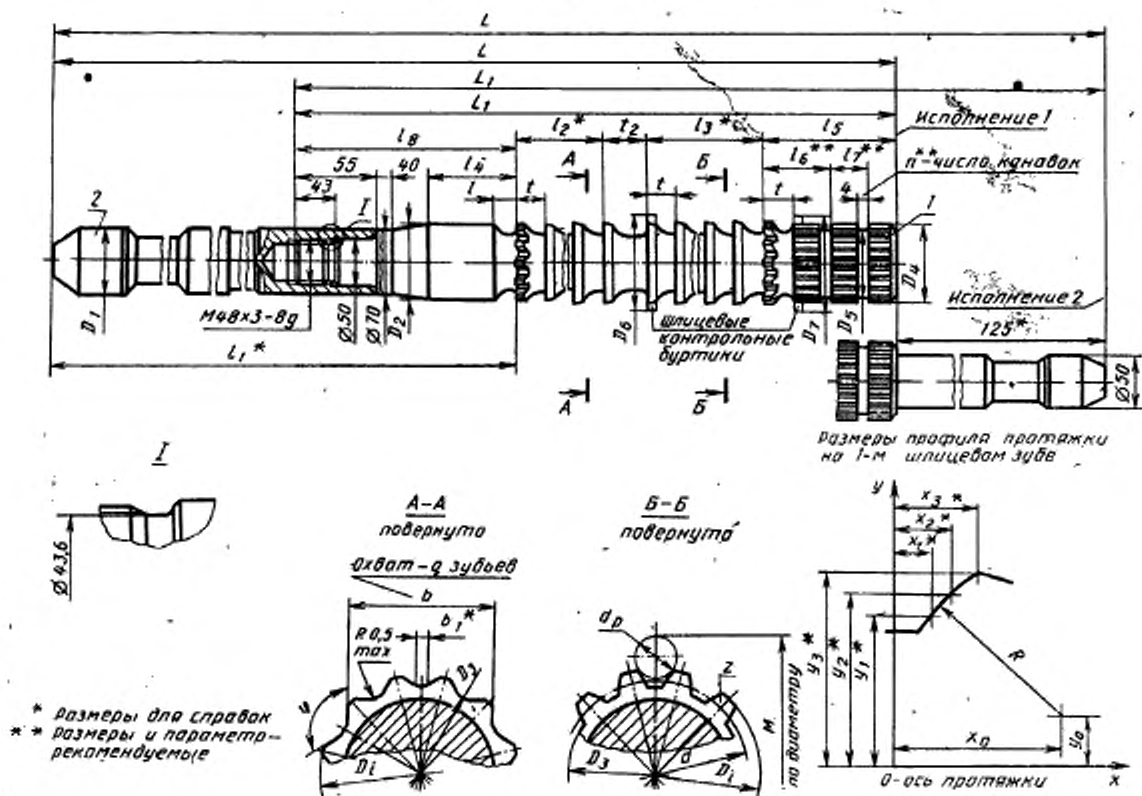

Черт. 1

Таблица 1

Размеры, мм

Обозначение проточки	Примечание к таблице	Обозначение проточки	Примечание к таблице	$D \times t$	z	D_1	D_2	D_3 не более	D_4 (пред. откл. —0,2)	D_5	D_6	D_7	L для исполнения		L_1 для исполнения		t	t_1	t_2
													1	2	1	2			
Исполнение 1				Исполнение 2															
2403-2498		2403-2502		90×2,5	34	63	85	84,5	89	83	90,6	90,2	1315	1440	1075	1200	15,5	505	192
—		2403-2505		95×2,5	36		90	89,5	94	88	95,7	95,3	—	1390	—	1150			171
—		2403-2508		100×2,5	38		95	94,5	99	93	100,7	100,3	—	—	—	—			190
2403-2512		2403-2515		105×2,5	40	100	99,5	104	98	105,8	105,4	1265	—	1025	—	12,0	485	209	
2403-2518		2403-2522		110×2,5	42	105	104,5	109	103	109,6	—	1290	1415	1050	1175			209	
2403-2525		2403-2528		120×2,5	46	70	115	114,5	119	113	119,6	1265	1390	1025	1150			190	

Продолжение табл. 1

Размеры, мм

Обозначение проточки		I ₆	I ₄	I ₅	I ₆	I ₇	I ₈	Число зубьев		t	Номер профиля зубьев	t ₂	b (пред. откл. —0,04)	b ₁	γ (пред. откл. ±1°)	φ	C для исполне- ния		л
Исполне- ние 1	Исполне- ние 2							фасоч- ных	шлице- вых								1	2	
2403-2498	2403-2502	504	130	90	38	14	265	9	22	24	14	24	61,34	1,48	95°18'	9	0,269	0,300	4
—	2403-2505	494	110	94	32	13	245	10	27	19	12	21	67,56	1,42	100°00'	10	—	0,288	4
—	2403-2508			75	31	12		11					68,41	1,53	94°44'	11	0,256		
2403-2512	2403-2515			81	32	13		12					74,64	1,44	99°00'	11	0,263		
2403-2518	2403-2522	75	31	12				11					52,57	1,52	94°18'	12	0,256	0,288	
2403-2526	2403-2528																		

Таблица 3

Размеры, мм

Обозначение протяжки	$D \times m$	X_1	X_2	X_3	Y_1	Y_2	Y_3	X_4	Y_4	R	d_p	M (пред. откл. — 0,030)		
												на перед- нем кон- трольном буртике	на послед- нем калиб- рующем зубе	на заднем контрольном буртике
2403-2498	90×2,5	1,872	2,539	3,194	42,873	43,885	44,786	23,034	29,663	24,947	6,212	97,625	—	97,361
2403-2502												8,282	103,193	102,929
2403-2505	95×2,5	1,852	2,512	3,158	45,345	46,360	47,263	24,178	31,541	26,249	6,212	102,588	—	102,332
												8,282	108,186	107,929
2403-2508	100×2,5	1,864	2,521	3,161	47,866	48,882	49,787	25,335	33,407	27,567	6,212	107,608	—	107,352
												8,282	113,230	112,974
2403-2512	105×2,5	1,863	2,516	3,151	50,367	51,384	52,291	26,494	35,373	28,888	6,212	112,629	—	112,372
2403-2515												8,282	118,273	118,016
2403-2518	110×2,5	1,858	2,507	3,136	52,869	53,887	54,795	27,665	37,129	30,228	5,727	116,301	116,054	—
2403-2522												7,000	119,846	119,599
2403-2525	120×2,5	1,856	2,500	3,120	57,870	58,891	59,802	30,003	40,842	32,897	5,727	126,327	126,080	—
2403-2528												7,000	129,893	129,646

Примечания:

1. С (см. табл. 1 и 5) — величина подъема заднего центра на длине L_1 при шлифовании фасонным кругом боковых поверхностей фасочных и шлицевых зубьев.2. Полный размер фаски F — на калибрующем зубе.3. Размер b относится к последнему фасочному зубу.4. Размеры профиля (глубина и радиус) зубьев с шагом t_2 одинаковы с размерами профиля зубьев с шагом t .5. Диаметры проволоки и роликов d_p (см. табл. 3, 7 и 9) для контроля профиля соответствуют ГОСТ 2475.

6. После контроля профиля зубьев протяжки контрольные буртики шлифовать до соответствующего окончательного диаметра направляющей или зуба. При этом допускается увеличение ширины задней поверхности этого зуба.

В протяжках 2-го прохода после контроля профиля зубьев профиль передней направляющей шлифовать до окончательного размера.

7. Размеры M (см. табл. 7) относятся к протяжкам с профилем зубьев, выполненным по заменяющей дуге окружности.

Таблица 4

Размеры, мм

Обозначение протяжки		2403-2498 2403-2502	2403-2505	2403-2508	2403-2512 2403-2515	2403-2518 2403-2522	2403-2525 2403-2528		
$D \times m$		90×2,5	95×2,5	100×2,5	105×2,5	110×2,5	120×2,5		
Номера и диаметры D_1 зубьев	фасочных и шлицевых	черновых	1	85,000	90,000	95,000	100,000	105,000	115,000
			2	85,160	90,120	95,110	100,110	105,100	115,110
			3	85,320	90,240	95,220	100,220	105,200	115,220
			4	85,480	90,360	95,330	100,330	105,300	115,330
			5	85,640	90,480	95,440	100,440	105,400	115,440
			6	85,800	90,600	95,560	100,560	105,500	115,560
			7	85,960	90,720	95,660	100,660	105,600	115,660
			8	86,120	90,840	95,770	100,770	105,700	115,770
			9	86,280	90,960	95,880	100,880	105,800	115,880
			10	86,440	91,080	95,990	100,990	105,900	115,990
			11	86,600	91,040	96,100	101,100	106,000	116,100
			12	86,600	91,190	96,060	101,060	106,100	116,060

Продолжение табл.

Размеры, мм

Номера и диаметры D, зубьев

шлицевых

черновых

калиб-
рую-
щих

Обозначение проточки		2403-2408 2403-2502	2403-2506	2403-2508	2403-2512 2403-2515	2403-2518 2403-2522	2403-2525 2403-2528		
D×m		90×2,5	95×2,5	100×2,5	105×2,5	110×2,5	120×2,5		
		13	86,780	91,340	96,210	101,210	106,060	116,210	
			86,960	91,490	96,360	101,360	106,210	116,360	
			87,140	91,640	96,510	101,510	106,360	116,510	
			87,320	91,790	96,660	101,660	106,510	116,660	
			87,500	91,940	96,810	101,810	106,660	116,810	
			87,680	92,090	96,960	101,960	106,810	116,960	
			87,860	92,240	97,110	102,110	106,960	117,110	
			88,040	92,390	97,260	102,260	107,110	117,260	
			88,220	92,540	97,410	102,410	107,260	117,410	
			88,400	92,690	97,560	102,560	107,410	117,560	
			88,580	92,840	97,710	102,710	107,560	117,710	
			88,760	92,990	97,860	102,860	107,710	117,860	
			88,940	93,140	98,010	103,010	107,860	118,010	
			89,120	93,290	98,160	103,160	108,010	118,160	
			89,300	93,440	98,310	103,310	108,160	118,310	
			89,480	93,590	98,460	103,460	108,310	118,460	
			89,660	93,740	98,610	103,610	108,460	118,610	
		30	89,860	93,890	98,760	103,760	108,610	118,760	
				94,040	98,910	103,910	108,760	118,910	
				94,190	99,060	104,060	108,910	119,060	
				94,340	99,210	104,210	109,060	119,210	
				94,490	99,360	104,360	109,210	119,360	
				94,640	99,510	104,510	109,360	119,510	
				94,640	99,660	104,660	109,510	119,660	
					99,660	104,660	109,660	119,660	
							109,660		
		39					109,660		

Таблица 5

Размеры, мм

Обозначение проточки	Примечание к таблице	Обозначение проточки	Примечание к таблице	$D \times m$	z	Сочетание полей допусков D_{H8}/d_{h7}	S	D_1	D_2	D_3	D_4 не более	D_5 (пред. откл. —0,2)	D_6	D_7	L для исполнения	
															1	2
Исполнение 1		Исполнение 2														
2403-2499		2403-2503		90×2,5	34	H7—9H	5,306		85	89,51	84,5	89	83	90,0	1090	1215
2403-2501		2403-2504				H8—11H	5,386									
—		2403-2506		95×2,5	36	H7—9H	5,306		90	94,49	89,5	94	88	95,0		
—		2403-2507				H8—11H	5,386									
—		2403-2509		100×2,5	38	H7—9H	5,306	63	95	99,51	94,5	99	93	100,0		
—		2403-2511				H8—11H	5,386									
2403-2513		2403-2516		105×2,5	40	H7—9H	5,306		100	104,51	99,5	104	98	105,0		1190
2403-2514		2403-2517				H8—11H	5,386									
2403-2519		2403-2523		110×2,5	42	H7—9H	5,316		105	109,51	104,5	109	103	110,0	1065	
2403-2521		2403-2524				H8—11H	5,406									
2403-2526		2403-2529		120×2,5	46	H7—9H	5,316	70	115	119,51	114,5	119	113	120,2		
2403-2527		2403-2531				H8—11H	5,406									

Продолжение табл. 5

Размеры, мм

Обозначение проточки		L_1 для исполнения		t	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	l_8	Черновые и переходные зубья		Чистовые и калиб- рующие зубья (число зубьев—10)		F не более	C для исполне- ния		λ
Исполне- ние 1	Исполне- ние 2	1	2										Число	Номер профи- ля	t_1	Номер профиля		1	2	
2403-2499	2403-2503	850	975		505			130	86		13	265						0,212	0,244	
2403-2501	2403-2504																			
—	2403-2506																			
—	2403-2507																			
—	2403-2509																			
—	2403-2511																			
2403-2513	2403-2516		950	19	400	99		24			25	16	11	11	8	0,2				5
2403-2514	2403-2517				485			110	81		12	245						0,238		
2403-2519	2403-2523	825																0,206		
2403-2521	2403-2524																			
2403-2526	2403-2529																			
2403-2527	2403-2531																			

Пример условного обозначения проточки длиной $L=1190$ мм для шлицевого эвольвентного отверстия диаметром 100 мм, модулем 2,5 мм с центрированием по наружному диаметру, полем допуска центрирующего диаметра H8 и ширины впадины 11H, группы заточки II, исполнения 2, 2-го прохода:

Проточка 2403-2511 II ГОСТ 28049—89

То же, проточки с откорректированными исполнительными размерами:

Проточка 2403-2511 К II ГОСТ 28049—89

Таблица 6

Размеры, мм

Обозначение протажки исполнения		D×L	Сочетание полей допуска D и L	Поз. 1		Поз. 2
				Протажка исполнения		Хвостовик
				1	2	
				Количество		
1	2			1	1	
Обозначение						
2403-2499	2403-2503	90×2,5	H7—9H	2403-2499/1	2403-2503/1	2403-2263/2
2403-2501	2403-2504		H8—11H	2403-2501/1	2403-2504/1	
—	2403-2506	95×2,5	H7—9H	—	2403-2506/1	
—	2403-2507		H8—11H	—	2403-2507/1	
—	2403-2509	100×2,5	H7—9H	—	2403-2509/1	
—	2403-2511		H8—11H	—	2403-2511/1	
2403-2513	2403-2516	105×2,5	H7—9H	2403-2513/1	2403-2516/1	2403-2263/2
2403-2514	2403-2517		H8—11H	2403-2514/1	2403-2517/1	
2403-2519	2403-2523	110×2,5	H7—9H	2403-2519/1	2403-2523/1	
2403-2521	2403-2524		H8—11H	2403-2521/1	2403-2524/1	
2403-2526	2403-2529	120×2,5	H7—9H	2403-2526/1	2403-2529/1	2403-2476/2
2403-2527	2403-2531		H8—11H	2403-2527/1	2403-2531/1	

Таблица 7

Размеры, мм

Обозначение проточки	D × m	Составные части допуска D и m	X ₁	X ₂	X ₃	Y ₁	Y ₂	Y ₃	X ₀	Y ₀	R	d _p	Ш	M			d _p	M ₁ (на первом миллиметре дуги)
														на буртине	на зубе номер ш	на последнем забукующем зубе		
2403-2499 2403-2503	90 × 2,5	H7-9H	1,522	2,189	2,844				22,684			4,773	11	94,605	94,517	94,348	99,38	
								42,873	43,886	44,786		5,455	—	96,493	—	96,236		
2403-2501 2403-2504		H8-11H	1,481	2,147	2,802				22,643			4,773	11	94,728	94,640	94,470	104,41	
												5,455	—	96,611	—	96,354		
2403-2506	95 × 2,5	H7-9H	1,502	2,162	2,808				23,828			4,773	12	99,624	99,529	99,231	109,45	
								45,345	46,360	47,262		5,455	—	101,520	—	101,263		
2403-2507		H8-11H	1,461	2,121	2,767				23,787			4,773	12	99,748	99,652	99,490	114,48	
												5,455	—	101,639	—	101,382		
2403-2509	100 × 2,5	H7-9H	1,514	2,171	2,811				24,985			4,773	12	104,639	104,543	104,382	7,000	
								47,866	48,882	49,786		5,455	—	106,542	—	106,284		
2403-2511		H8-11H	1,472	2,130	2,770				24,944			4,773	12	104,763	104,667	104,506		
												5,455	—	106,662	—	106,404		
2403-2513 2403-2516	105 × 2,5	H7-9H	1,513	2,166	2,801				26,144			4,773	12	109,653	109,557	109,396	119,52	
								50,367	51,384	52,291		5,455	—	111,563	—	111,306		
2403-2514 2403-2517		H8-11H	1,472	2,125	2,760				26,103			4,773	12	109,778	109,682	109,521	114,48	
												5,455	—	111,684	—	111,426		
2403-2519 2403-2523	110 × 2,5	H7-9H	1,508	2,157	2,786				27,314			4,773	12	114,598	114,502	114,341	119,52	
								52,868	53,887	54,795		5,455	—	116,598	—	116,340		
2403-2521 2403-2524		H8-11H	1,461	2,111	2,740				27,268			4,773	12	114,824	114,728	114,566	114,48	
												5,455	—	116,734	—	116,477		

Продолжение табл. 7

Обозначение исполнения	D × m	Соединение полей допусков D и m	X ₁	X ₂	X ₃	Y ₁	Y ₂	Y ₃	Y ₄	R	d _p	W	M			d _{p1}	M ₁ (на передаче напряжения)
													на буртике	на зубе попер W	на последнем скалывающем зубе		
2403-2526	120 × 2,5	H7—9H	1,506	2,150	2,770						4,773	12	124,707	124,611	124,449	7,000	129,57
2403-2529											5,455	—	126,633	—	126,375		
		H8—11H				57,870	59,891	59,802	40,842	32,896	6,518	—	129,583	—	129,325		
2403-2527											4,773	12	124,849	124,753	124,592		
2403-2531			1,460	2,104	2,724						5,455	—	126,771	—	126,514		
											6,518	—	129,715	—	129,458		

Примечание. Размер по роликам на заходной части равен M₁ — 0,3 мм.

Таблица 8

Обозначение протектора	2403-2499 2403-2523		2403-2506		2403-2507		2403-2509		2403-2511		2403-2513 2403-2516		2403-2514 2403-2517		2403-2519 2403-2523		2403-2521 2403-2524		2403-2526 2403-2529		2403-2527 2403-2531	
	H7-9H	H8-11H	H7-9H	H8-11H	H7-9H	H8-11H	H7-9H	H8-11H	H7-9H	H8-11H	H7-9H	H8-11H	H7-9H	H8-11H	H7-9H	H8-11H	H7-9H	H8-11H	H7-9H	H8-11H		
D × m	90×2,5		95×2,5		100×2,5		105×2,5		110×2,5		110×2,5		110×2,5		110×2,5		110×2,5		120×2,5		120×2,5	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1	2	3	4	5	6	7	8	
Размеры, мм																						
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
Черновые и пересохшие																						
Поверх и диаметр D, мм																						

Полтора и диаметры D₁ зубьев

Размеры, мм

Обозначение протектора	2403-2409 2403-2503	2403-2501 2403-2504	2403-2506	2403-2507	2403-2509	2403-2511 2403-2516	2403-2513 2403-2516	2403-2514 2403-2517	2403-2519 2403-2523	2403-2521 2403-2524	2403-2525 2403-2529	2403-2527 2403-2531
Состояние* полей допуска D и d	H7-H11	H8-H11	H7-H9	H8-H11	H7-H9	H8-H11	H7-H9	H8-H11	H7-H9	H8-H11	H7-H9	H8-H11
D × m	80 × 2,5		100 × 2,5		105 × 2,5		110 × 2,5		120 × 2,5		130 × 2,5	
	H7-H11	H7-H9	H7-H9	H7-H9	H7-H9	H7-H9	H7-H9	H7-H9	H7-H9	H7-H9	H7-H9	H7-H9
14	88,400	88,400	93,340	93,340	98,380	98,380	103,380	103,380	108,380	108,380	118,380	118,380
15	88,600	88,600	93,540	93,540	98,580	98,580	103,580	103,580	108,580	108,580	118,580	118,580
16	88,800	88,800	93,740	93,740	98,780	98,780	103,780	103,780	108,780	108,780	118,780	118,780
17	89,000	89,000	93,940	93,940	98,980	98,980	103,980	103,980	108,980	108,980	118,980	118,980
18	89,200	89,200	94,140	94,140	99,180	99,180	104,180	104,180	109,180	109,180	119,180	119,180
19	89,400	89,400	94,340	94,340	99,380	99,380	104,380	104,380	109,380	109,380	119,380	119,380
20	89,600	89,600	94,540	94,540	99,580	99,580	104,580	104,580	109,580	109,580	119,580	119,580
21	89,800	89,800	94,640	94,640	99,680	99,680	104,680	104,680	109,680	109,680	119,680	119,680
22	89,780	89,780	94,740	94,740	99,780	99,780	104,780	104,780	109,780	109,780	119,780	119,780
23	89,850	89,850	94,840	94,840	99,850	99,850	104,850	104,850	109,850	109,850	119,850	119,850
24	89,910	89,910	94,910	94,910	99,910	99,910	104,910	104,910	109,910	109,910	119,910	119,910
25	89,950	89,950	94,950	94,950	99,950	99,950	104,950	104,950	109,950	109,950	119,950	119,950
26	89,980	89,980	94,980	94,980	99,980	99,980	104,980	104,980	109,980	109,980	119,980	119,980
27	90,000	90,010	95,000	95,010	100,000	100,010	105,000	105,010	110,000	110,010	120,000	120,010
28	90,020	90,035	95,020	95,035	100,020	100,035	105,020	105,035	110,020	110,035	120,020	120,035
29	90,035	90,054	95,035	95,054	100,035	100,054	105,035	105,054	110,035	110,054	120,035	120,054
30												
31												
32	90,035	90,054	95,035	95,054	100,035	100,054	105,035	105,054	110,035	110,054	120,035	120,054
33												
34												
35												


* Нормы и допуски D, d, r, r₁

Таблица 9

Черт. 3

Обозначение протектора	D × m	z	Номер прохода	Сочетание полей допусков D и d	d	D _с (поле допусков на H11)	κ	d _p	h	M ₀		Длина протектора		Усиление протектора Р, Н (кгс), при переломе угла		
										Накл.	Верх. откл.	Сталь и алюмин. сплав	Чугун, бронза, латунь	20°	15°	10°
2403-2498; 2403-2502	90 × 2,5	34	1	—	85	85	0,38	4,406	4	80,884 +0,086	80,935 +0,171	70—190	70—220	368450 (37560)	403100 (41090)	433350 (44170)
2403-2499; 2403-2503			2	H7—9H												
2403-2501; 2403-2504	95 × 2,5	36	1	—	90	90	0,38	4,406	4	85,884 +0,086	85,936 +0,170	70—190	70—220	313650 (31970)	343150 (34980)	368900 (37600)
2403-2505			2	H7—9H												
2403-2506	100 × 2,5	38	1	—	95	95	0,38	4,406	4	90,884 +0,086	90,936 +0,171	70—190	70—220	306200 (31210)	333000 (34150)	360150 (36710)
2403-2507			2	H7—9H												
2403-2508	105 × 2,5	40	1	—	100	100	0,38	4,406	4	95,884 +0,086	95,936 +0,171	70—190	70—220	322800 (32904)	353150 (36000)	379650 (38700)
2403-2512; 2403-2515			2	H7—9H												
2403-2513; 2403-2516	110 × 2,5	42	1	—	105	105	0,38	4,406	4	100,891 +0,096	100,950 +0,191	70—190	70—220	322300 (32960)	353750 (36060)	380300 (38770)
2403-2514; 2403-2517			2	H7—9H												
2403-2518; 2403-2522	120 × 2,5	46	1	—	115	115	0,38	4,406	4	110,891 +0,096	110,950 +0,191	70—190	70—220	369400 (37660)	404150 (41200)	434500 (44200)
2403-2519; 2403-2523			2	H7—9H												
2403-2521; 2403-2524	120 × 2,5	46	1	—	115	115	0,38	4,406	4	110,891 +0,096	110,950 +0,191	70—190	70—220	369400 (37660)	404150 (41200)	434500 (44200)
2403-2525; 2403-2528			2	H7—9H												
2403-2529; 2403-2532	120 × 2,5	46	1	—	115	115	0,38	4,406	4	110,891 +0,096	110,950 +0,191	70—190	70—220	369400 (37660)	404150 (41200)	434500 (44200)
2403-2530; 2403-2533			2	H7—9H												

Размеры, мм

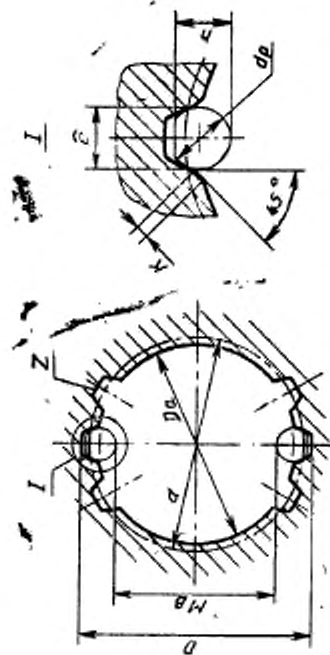

4. Наибольшие расчетные усилия протягивания P указаны для обработки деталей из стали I—IV групп обрабатываемости по ГОСТ 20365.

Для определения усилия протягивания для закаленных сталей и других материалов следует величину P умножить на коэффициент K , указанный в ГОСТ 28048.

5. Центровые отверстия — формы B , T или R по ГОСТ 14034.

6. Хвостовики — типа 2, исполнения 1 по ГОСТ 4044.

Изготовление протяжек с хвостовиком типа 2 исполнения 2, 3 или 4 — по заказу потребителя. Продольные лыски на хвостовиках исполнения 2 и 4 должны располагаться перпендикулярно оси впадины профиля протяжки.

Допуск перпендикулярности на 10 мм ширины лыски не должен превышать 0,015 мм.

Длина лыски на заднем хвостовике указывается потребителем при заказе.

7. Неуказанные предельные отклонения размеров: $H16, h16, \pm \frac{IT16}{2}$.

8. Допуск симметричности боковых поверхностей фасочных зубьев относительно боковых поверхностей шлицевых зубьев не должен превышать $T 0,1$ мм.

9. Накопленная погрешность окружного шага, допуск параллельности оси симметрии боковых поверхностей шлицевой части относительно оси центров и допуск симметричности в поперечном сечении зубьев протяжек 1-го прохода не должен превышать значений, указанных в ГОСТ 6767 для поля допуска на ширину впадины втулок 11Н.

10. Форма и размеры профиля зубьев протяжек, группы заточки, форма передней грани зубьев протяжек — по ГОСТ 20365.

11. Задний угол зубьев протяжек должен быть:

черновых и переходных	3°
чистовых	2°
калибрующих	1°

12. Пределы длины протягивания заготовок из чугуна, бронзы и латуни — справочные. Для протягивания заготовок из этих материалов с длиной протягивания, превышающей верхний предел длины протягивания по стали, следует применять навертной хвостовик увеличенной длины.

13. Предельные отклонения диаметров сопрягаемых центрирующих поверхностей:

протяжки (рабочей части) — по f7,

навертного хвостовика — по H9.

14. Технические требования — по ГОСТ 6767.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

Л. В. Барон, А. И. Либерман, А. И. Прохорова, Ф. И. Фельдман

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЯСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.03.89 № 517

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта приложения
ГОСТ 2475—88	1 (примечание к табл. 3)
ГОСТ 4044—70	6
ГОСТ 6033—80	Вводная часть
ГОСТ 6767—79	9. 14
ГОСТ 14034—74	5
ГОСТ 20365—74	4. 10
ГОСТ 28048—89	1. 4