

ПАКЕТЫ ТРЕХКАССЕТНЫХ ПРЕСС-ФОРМ ДЛЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕЗИНОТКАНЕВЫХ НАЖИМНЫХ
КОЛЕЦ

Конструкция и размеры

Packets of three — casset press moulds for
manufacturing the rubber — fabric locking rings.
Design and dimensions

ГОСТ
25480—82

ОКП 39 6381 00

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 октября 1982 г. № 3970 срок введения установлен

с 01.01.84

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на пакеты, устанавливаемые в блоки трехкассетных пресс-форм по ГОСТ 24318—80 (вариант 1) и ГОСТ 25109—81 (вариант 2) для изготовления нажимных колец резинотканевых уплотнений по ГОСТ 22704—77.

2. Исполнительные размеры формообразующих полостей пакетов рассчитаны с учетом линейной послевулканизационной усадки формуемого материала от 0 до 2%.

Значение линейной послевулканизационной усадки формуемого материала должно соответствовать указанному в табл. 1.

Таблица 1

Усадки материала %		
Допускаемая		Расчетная
Наим.	Наиб.	
0	0,2	0
0,2	0,7	0,5
0,7	1,2	1,0
1,2	2,0	1,5


Метод экспериментального определения линейной послевулканизационной усадки резиновых смесей указан в справочном приложении 1 к ГОСТ 24513—80.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



3. Конструкция и размеры пакетов с вариантами исполнения паза для крепления пакетов в блоке кассетной пресс-формы, должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 2.

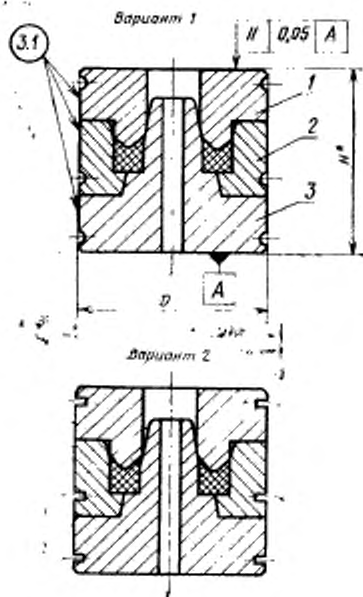

* Размер для справок

1—пуансон по табл. 2, 2—обойма по табл. 2;
3—матрица по табл. 2

Черт. 1

Таблица 2

Размеры в мм

Обозначение пакета	Примечание	Обозначение наименования по ГОСТ 2204-77	D (внеш. отв. по DIN)	H	Масса, кг, не более	Поз. 1 пуансон Кол. 1	Поз. 2 обойма Кол. 1	Поз. 3 литрица Кол. 1
Обозначение								
1017-3751		КН 10×20			0,527	1017-3751/001	1017-3751/002	1017-3751/003
1017-3752		КН 10×22	38		0,525	1017-3752/001	1017-3752/002	1017-3752/003
1017-3753		КН 12×22			0,526	1017-3753/001	1017-3753/002	1017-3753/003
1017-3754		КН 12×24			0,521	1017-3754/001	1017-3754/002	1017-3754/003
1017-3755		КН 13×25	45		0,730	1017-3755/001	1017-3755/002	1017-3755/003
1017-3756		КН 14×24	38		0,519	1017-3756/001	1017-3756/002	1017-3756/003
1017-3757		КН 14×26			0,706	1017-3757/001	1017-3757/002	1017-3757/003
1017-3758		КН 15×25			0,735	1017-3758/001	1017-3758/002	1017-3758/003
1017-3759		КН 16×26		60	0,728	1017-3759/001	1017-3759/002	1017-3759/003
1017-3761		КН 16×28	45		0,724	1017-3761/001	1017-3761/002	1017-3761/003
1017-3762		КН 18×28			0,733	1017-3762/001	1017-3762/002	1017-3762/003
1017-3763		КН 18×30			0,718	1017-3763/001	1017-3763/002	1017-3763/003
1017-3764		КН 20×30			0,729	1017-3764/001	1017-3764/002	1017-3764/003
1017-3765		КН 20×32	53		1,007	1017-3765/001	1017-3765/002	1017-3765/003
1017-3766		КН 20×35			1,003	1017-3766/001	1017-3766/002	1017-3766/003
1017-3767		КН 20×40	60		1,290	1017-3767/001	1017-3767/002	1017-3767/003

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение бакета	Применя- емость	Обозначение наименового кода по ГОСТ 22704-77	D (пред. откл. по d11)	H	Масса, кг, не более	Обозначение		
						Пос. 1 Пункт Код. 1	Пос. 2 Объем Код. 1	Пос. 3 Материал Код. 1
1017-3768		КН 21×36	53	60	1,019	1017-3768/001	1017-3768/002	1017-3768/003
1017-3769		КН 22×32			1,005	1017-3769/001	1017-3769/002	1017-3769/003
1017-3771		КН 22×42	60		1,280	1017-3771/001	1017-3771/002	1017-3771/003
1017-3772		КН 25×37	53		0,938	1017-3772/001	1017-3772/002	1017-3772/003
1017-3773		КН 25×40	60		1,253	1017-3773/001	1017-3773/002	1017-3773/003
1017-3774		КН 25×45			1,285	1017-3774/001	1017-3774/002	1017-3774/003
1017-3775		КН 28×36	53		0,984	1017-3775/001	1017-3775/002	1017-3775/003
1017-3776		КН 28×40	60		1,021	1017-3776/001	1017-3776/002	1017-3776/003
1017-3777		КН 28×48	63		1,354	1017-3777/001	1017-3777/002	1017-3777/003
1017-3778		КН 30×45	60		1,222	1017-3778/001	1017-3778/002	1017-3778/003
1017-3779		КН 30×50	63		1,312	1017-3779/001	1017-3779/002	1017-3779/003
1017-3781		КН 32×44	60		1,214	1017-3781/001	1017-3781/002	1017-3781/003
1017-3782		КН 32×52	71		1,511	1017-3782/001	1017-3782/002	1017-3782/003
1017-3783		КН 33×45	60		1,204	1017-3783/001	1017-3783/002	1017-3783/003
1017-3784		КН 35×55	71		1,680	1017-3784/001	1017-3784/002	1017-3784/003
1017-3785		КН 36×48	63		1,244	1017-3785/001	1017-3785/002	1017-3785/003

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение пакета	Применяемость	Обозначение наименования кода по ГОСТ 22704-77	D (прод. откл. по 411)	H	Масса, кг, не более	Поз. 1 Пункт Код. 1	Обозначение		
							Поз. 2 Объем Код. 1	Поз. 3 Матрица Код. 1	
1017-3786		КН 36×56	71	60	1,742	1017-3786/001	1017-3786/002	1017-3786/003	
1017-3787		КН 38×50	63		1,237	1017-3787/001	1017-3787/002	1017-3787/003	
1017-3788		КН 40×52	71		1,615	1017-3788/001	1017-3788/002	1017-3788/003	
1017-3789		КН 40×60	75		1,761	1017-3789/001	1017-3789/002	1017-3789/003	
1017-3791		КН 41×56	71		1,606	1017-3791/001	1017-3791/002	1017-3791/003	
1017-3792		КН 43×63	85		2,408	1017-3792/001	1017-3792/002	1017-3792/003	
1017-3793		КН 45×60	75		1,735	1017-3793/001	1017-3793/002	1017-3793/003	
1017-3794		КН 45×65	85		2,262	1017-3794/001	1017-3794/002	1017-3794/003	
1017-3795		КН 48×63			2,310	1017-3795/001	1017-3795/002	1017-3795/003	
1017-3796		КН 50×65			2,218	1017-3796/001	1017-3796/002	1017-3796/003	
1017-3797		КН 50×70			2,210	1017-3797/001	1017-3797/002	1017-3797/003	
1017-3798		КН 55×70			2,161	1017-3798/001	1017-3798/002	1017-3798/003	
1017-3799		КН 55×75			2,126	1017-3799/001	1017-3799/002	1017-3799/003	
1017-3801		КН 56×71	95		2,748	1017-3801/001	1017-3801/002	1017-3801/003	
1017-3802		КН 56×76			2,741	1017-3802/001	1017-3802/002	1017-3802/003	
1017-3803		КН 60×80			2,596	1017-3803/001	1017-3803/002	1017-3803/003	

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение пункта	Применя- емость	Обозначение эскизного коллажа по ГОСТ 22704-77	D (век. отк. по d11)	H	Масса, кг, не более	Обозначение		
						Пос. 1 Пунктов Код. 1	Пос. 2 Объем Код. 1	Пос. 3 Матрица Код. 1
1017-3804		KH 60×85	105	70	3,329	1017-3804/001	1017-3804/002	1017-3804/003
1017-3805		KH 63×78	95		2,545	1017-3805/001	1017-3805/002	1017-3805/003
1017-3806		KH 63×83	105	60	3,319	1017-3806/001	1017-3806/002	1017-3806/003
1017-3807		KH 65×80	95		3,442	1017-3807/001	1017-3807/002	1017-3807/003
1017-3808		KH 65×90	105	70	3,251	1017-3808/001	1017-3808/002	1017-3808/003
1017-3809		KH 70×85		60	2,964	1017-3809/001	1017-3809/002	1017-3809/003
1017-3811		KH 70×95	125	70	4,751	1017-3811/001	1017-3811/002	1017-3811/003
1017-3812		KH 75×90	105	60	2,825	1017-3812/001	1017-3812/002	1017-3812/003
1017-3813		KH 75×100		70	4,593	1017-3813/001	1017-3813/002	1017-3813/003
1017-3814		KH 80×95		60	4,249	1017-3814/001	1017-3814/002	1017-3814/003
1017-3815		KH 80×105	125	70	4,357	1017-3815/001	1017-3815/002	1017-3815/003
1017-3816		KH 85×100		60	3,972	1017-3816/001	1017-3816/002	1017-3816/003
1017-3817		KH 85×110	135	70	5,002	1017-3817/001	1017-3817/002	1017-3817/003
1017-3818		KH 90×105	125	60	3,718	1017-3818/001	1017-3818/002	1017-3818/003
1017-3819		KH 90×115	170	70	8,504	1017-3819/001	1017-3819/002	1017-3819/003
1017-3821		KH 95×110	135	60	4,417	1017-3821/001	1017-3821/002	1017-3821/003

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение пакета	Применя- емость	Обозначение наименова- ния по ГОСТ 2204-77	D (пред. откл. по DIN)	H	Масса, кг, не более	Обозначение		
						Пос. 1 Путан-сон Код. 1	Пос. 2 Обозна- Код. 1	Пос. 3 Матрица Код. 1
1017-3822		KH 95X120		70	8,513	1017-3822/001	1017-3822/002	1017-3822/003
1017-3823		KH 100X115		60	8,544	1017-3823/001	1017-3823/002	1017-3823/003
1017-3824		KH 100X125		70	8,271	1017-3824/001	1017-3824/002	1017-3824/003
1017-3825		KH 105X135	170		9,861	1017-3825/001	1017-3825/002	1017-3825/003
1017-3826		KH 110X125		60	8,007	1017-3826/001	1017-3826/002	1017-3826/003
1017-3827		KH 110X140		70	9,466	1017-3827/001	1017-3827/002	1017-3827/003
1017-3828		KH 120X150			9,524	1017-3828/001	1017-3828/002	1017-3828/003
1017-3829		KH 125X140		60	7,381	1017-3829/001	1017-3829/002	1017-3829/003
1017-3831		KH 125X155			10,642	1017-3831/001	1017-3831/002	1017-3831/003
1017-3832		KH 130X160	180	70	10,718	1017-3832/001	1017-3832/002	1017-3832/003

Пример условного обозначения пакета для изготовления нажимного кольца КН10×120 при расчетном значении усадки формуемого материала 0,5%.

Пакет 1017-3751—0,5 ГОСТ 25480—82

3.1. Маркировать:

На обойме — обозначение пакета, расчетное значение усадки формуемого материала, порядковый номер пакета (при индивидуальной сборке), обозначение настоящего стандарта, товарный знак предприятия-изготовителя и обозначение нажимного кольца по ГОСТ 22704—77;

на пуансоне и матрице — обозначение пакета, расчетное значение усадки формуемого материала, порядковый номер пакета и обозначение нажимного кольца по ГОСТ 22704—77 (при необходимости).

Шрифт маркировки — 5-Пр3 по ГОСТ 26.020—80. Допускается маркировать шрифтом 3-Пр3.

3.2. Технические требования — по ГОСТ 14901—79.

3.3. Примеры крепления пакетов в блоках кассетных пресс-форм и расчет размеров формообразующих полостей пакетов указаны в справочных приложениях к ГОСТ 25481—82.

4. Конструкция и размеры пуансона должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 3.

Размеры d , B , r_1 должны соответствовать указанным в табл. 4.

Таблица 3
Размеры в мм

Обозначение пуансона	D (пред. откл. по d11)	D ₁					D ₂					Пред. откл.		
		при расчетном значении усилий, кН					Номин.							
		Пред. откл. по D ₁					Номин.							
		0	0,5	1,0	1,5	0	0,5	1,0	1,5	0	0,5		1,0	1,5
1017-3751/001	38	19,7	19,8	19,9	20,0	15,0	15,1	15,2	15,2	15,0	15,1	15,2	15,2	±0,018
1017-3752/001		21,7	21,8	21,9	22,0	16,0	16,1	16,2	16,2	16,0	16,1	16,2	16,2	
1017-3753/001		23,7	23,8	23,9	24,1	17,0	17,1	17,2	17,3	17,0	17,1	17,2	17,3	
1017-3754/001		24,7	24,8	25,0	25,1	18,0	18,1	18,2	18,3	18,0	18,1	18,2	18,3	
1017-3755/001	45	23,7	23,8	23,9	24,1	19,0	19,1	19,2	19,3	19,0	19,1	19,2	19,3	±0,021
1017-3756/001	25,7	25,8	26,0	26,1	20,0	20,1	20,2	20,3	20,0	20,1	20,2	20,3		
1017-3757/001	24,7	24,8	25,0	25,1	21,0	21,1	21,2	21,3	21,0	21,1	21,2	21,3		
1017-3758/001	25,7	25,8	26,0	26,1	22,0	22,1	22,2	22,3	22,0	22,1	22,2	22,3		
1017-3759/001	45	27,7	27,8	28,0	28,1	23,0	23,1	23,2	23,3	23,0	23,1	23,2	23,3	±0,021
1017-3761/001		29,7	29,9	30,0	30,1	24,0	24,1	24,2	24,4	24,0	24,1	24,2	24,4	
1017-3762/001		31,7	31,9	32,0	32,2	25,0	25,1	25,3	25,4	25,0	25,1	25,3	25,4	
1017-3763/001		34,7	34,9	35,1	35,2	26,0	26,1	26,3	26,4	26,0	26,1	26,3	26,4	
1017-3764/001	53					27,5	27,6	27,8	27,9					±0,021
1017-3765/001														
1017-3766/001														

Продолжение табл. 3

Размеры я и и

С(123) номер пучка-м	D ₂				H	h (пред., откл. ±0,02)	h ₀ (пред., откл. +0,1)	r (пред., откл. ±0,1)	Масса, кг, не более
	при расчетном значении угла, %								
	0	0,5	1,0	1,5					
	Пред. откл. по ИТ								
1017-3751/001	10,3	10,4	10,4	10,5	26,1	6	1,6	0,50	0,164
1017-3752/001					26,5		2,0	0,60	0,168
1017-3753/001	12,3	12,4	12,4	12,5	26,1		1,6	0,50	0,161
1017-3754/001					26,5		2,0	0,60	0,165
1017-3755/001	13,3	13,4	13,4	13,5	26,1		1,6	0,50	0,223
1017-3756/001	14,3	14,4	14,4	14,5	26,5		2,0	0,60	0,156
1017-3757/001					26,5		2,0	0,60	0,200
1017-3758/001	15,3	15,4	15,5	15,5	26,1		1,6	0,50	0,221
1017-3759/001					26,5		2,0	0,60	0,214
1017-3761/001	16,3	16,4	16,5	16,5	26,1		1,6	0,50	0,217
1017-3762/001	18,3	18,4	18,5	18,6	26,5		2,0	0,60	0,211
1017-3763/001					26,1		1,6	0,50	0,211
1017-3764/001					26,5		2,0	0,60	0,225
1017-3765/001	20,3	20,4	20,5	20,6	27,0		2,4	0,75	0,232
1017-3766/001									

Размеры в мм

Обозначение пункта	D (пред. откл. по d11)	D ₁					D ₂					Пред. откл.
		при расчетном значении усачки, %										
		Номин.										
		Пред. откл. по h6										
		0	0,5	1,0	1,5	0	0,5	1,0	1,5			
1017-3767/001	60	39,7	39,9	40,1	40,3	30,0	30,2	30,3	30,5	±0,021		
1017-3768/001	53	35,7	35,9	36,1	36,2	28,5	28,6	28,8	28,9			
1017-3769/001		31,7	31,9	32,0	32,2	27,0	27,1	27,3	27,4	±0,025		
1017-3771/001	60	41,7	41,9	42,1	42,3	32,0	32,2	32,3	32,5			
1017-3772/001	53	36,7	36,9	37,1	37,3	31,0	31,2	31,3	31,5	±0,021		
1017-3773/001	60	39,7	39,9	40,1	40,3	32,5	32,7	32,8	33,0			
1017-3774/001		44,7	44,9	45,2	45,4	35,0	35,2	35,4	35,5	±0,025		
1017-3775/001	53	35,7	35,9	36,1	36,2	31,0	31,2	31,3	31,5			
1017-3776/001	60	39,7	39,9	40,1	40,3	34,0	34,2	34,3	34,5	±0,021		
1017-3777/001	63	47,7	47,9	48,2	48,4	38,0	38,2	38,4	38,6			
1017-3778/001	60	44,5	44,7	45,0	45,2	37,5	37,7	37,9	38,1	±0,025		
1017-3779/001	63	49,5	49,8	50,0	50,2	40,0	40,2	40,4	40,6			
1017-3781/001	60	43,5	43,7	43,9	44,2	38,0	38,2	38,4	38,6	±0,025		
1017-3782/001	71	51,5	51,8	52,0	52,3	42,0	42,2	42,4	42,6			
1017-3783/001	60	44,5	44,7	45,0	45,2	39,0	39,2	39,4	39,6			

Продолжение табл. 3

Размеры в мм

Обозначение пуансона	D _h					H	h (пред. откл. ±0,02)	h ₂ (пред. откл. ±0,1)	r (пред. откл. ±0,1)	Масса, кг, не более
	при расчетном значении уклона, %									
	0	0,5	1,0	1,5						
	Пред. откл. по Н7									
1017-3767/001	20,3	20,4	20,5	20,6	27,9	6	3,4	1,00	0,410	
1017-3768/001	21,3	21,4	21,5	21,6	27,0		2,5	0,75	0,300	
1017-3769/001	22,3	22,4	22,5	22,6	26,1		1,6	0,50	0,283	
1017-3771/001					27,9		3,4	1,00	0,410	
1017-3772/001					26,5		2,0	0,60	0,278	
1017-3773/001	25,3	25,4	25,6	25,7	26,9		2,4	0,75	0,379	
1017-3774/001					27,9		3,4	1,00	0,414	
1017-3775/001	26,3	26,4	26,6	26,7	26,1		1,6	0,50	0,265	
1017-3776/001	28,3	28,4	28,6	28,7	26,5		2,0	0,60	0,345	
1017-3777/001					27,9		3,4	1,00	0,47	
1017-3778/001	30,5	30,7	30,8	31,0	26,9		2,4	0,75	0,342	
1017-3779/001					27,9		3,4	1,00	0,429	
1017-3781/001					26,4		1,9	0,60	0,311	
1017-3782/001	32,5	32,7	32,8	33,0	27,9		3,4	1,00	0,528	
1017-3783/001	33,5	33,7	33,8	34,0	26,4		1,9	0,60	0,305	

Размеры в мм

Обозначение пуансона	D (пред. откл. по III)	D ₁					D ₂					Пред. откл.
		при расчетном значении усадки, %					Номинал					
		0	0,5	1,0	1,5	0	0,5	1,0	1,5			
1017-3784/001	71	54,5	54,8	55,3	55,0	45,2	45,5	45,7	45,7	45,7	±0,025	
1017-3785/001	63	47,5	47,7	48,0	48,2	42,0	42,2	42,4	42,4	42,6		
1017-3786/001	71	55,5	55,8	56,1	56,3	46,0	46,2	46,5	46,5	46,7		
1017-3787/001	63	49,5	49,8	50,0	50,2	44,0	44,2	44,4	44,4	44,7		
1017-3788/001	71	51,5	51,8	52,0	52,3	46,0	46,2	46,5	46,5	46,7		
1017-3789/001	75	59,5	59,8	60,1	60,4	50,0	50,3	50,5	50,5	50,8		
1017-3791/001	71	55,5	55,8	56,1	56,3	48,5	48,7	49,0	49,0	49,2		
1017-3792/001	85	62,5	62,8	63,1	63,4	53,0	53,3	53,5	53,5	53,8		
1017-3793/001	75	59,5	59,8	60,1	60,4	52,5	52,8	53,0	53,0	53,3		
1017-3794/001		64,5	64,8	65,2	65,0	55,0	55,3	55,6	55,6	55,8		
1017-3795/001		62,5	62,8	63,1	63,4	55,5	55,8	56,1	56,1	56,3	±0,030	
1017-3796/001	85	64,5	64,8	65,1	65,5	57,5	57,8	58,1	58,1	58,4		
1017-3797/001		69,5	69,9	70,2	70,5	60,0	60,3	60,6	60,6	60,9		
1017-3798/001						62,5	62,8	63,1	63,1	63,4		
1017-3799/001	95	74,5	74,9	75,3	75,6	65,0	65,3	65,7	65,7	66,0		
1017-3801/001		70,3	70,7	71,0	71,4	63,5	63,8	64,1	64,1	64,4		

Продолжение табл. 3

Размеры в мм

Обозначение пушки	D _н				H	h (пред. откл. ±0,02)	h ₁ (пред. откл. ±0,1)	r (пред. откл. ±0,1)	Масса, кг. не более
	при расчетном значении угла, %								
	0	0,5	1,0	1,5					
	Пред. откл. по Н7								
1017-3784/001	35,5	35,7	35,9	36,0	27,9	6	3,4	1,00	0,500
1017-3785/001	36,5	36,7	36,9	37,0	26,4		1,9	0,60	0,338
1017-3786/001	38,5	38,7	38,9	39,1	27,9		3,4	1,00	0,507
1017-3787/001	40,5	40,7	40,9	41,1	26,4		1,9	0,60	0,320
1017-3788/001	41,5	41,7	41,9	42,1	27,9		3,4	1,00	0,414
1017-3789/001	43,5	43,7	43,9	44,2	26,9		2,4	0,75	0,431
1017-3790/001	45,5	45,7	46,0	46,2	27,9		3,4	1,00	0,11
1017-3791/001	48,5	48,7	49,0	49,2	26,9		2,4	0,75	0,468
1017-3792/001	50,5	50,8	51,0	51,3	27,9		3,4	1,00	0,696
1017-3793/001	55,5	55,8	56,1	56,3	26,9		2,4	0,75	0,821
1017-3794/001	56,7	57,0	57,3	57,6	27,9		3,4	1,00	0,598
1017-3795/001					26,9		2,4	0,75	0,652
1017-3796/001					27,9		3,4	1,00	0,579
1017-3797/001					26,9		2,4	0,75	0,800
1017-3798/001					27,9		2,4	0,75	0,741

Размеры в мм

Обозначение пункта	D (пред. откл. по d11)	D ₁					D ₂					Пред. откл.
		при расчетном значении уклона, %					Номинал					
		0	0,5	1,0	1,5	0	0,5	1,0	1,5			
1017-3802/001	95	75,3	75,7	76,1	76,4	66,0	66,3	66,7	67,0	±0,030		
1017-3803/001		79,3	79,7	80,1	80,5	70,0	70,4	70,7	71,0			
1017-3804/001	105	84,3	84,7	85,2	85,6	72,5	72,9	73,2	73,6			
1017-3805/001	95	77,3	77,7	78,1	78,5	70,5	70,9	71,2	71,6			
1017-3806/001	105	82,3	82,7	83,1	83,5	73,0	73,4	73,7	74,1			
1017-3807/001	95	79,3	79,7	80,1	80,5	72,5	72,9	73,2	73,6			
1017-3808/001	105	89,3	89,8	90,2	90,6	77,5	77,9	78,3	78,7			
1017-3809/001		84,3	84,7	85,2	85,6	±0,035						
1017-3811/001	125	94,3	94,8	95,3	95,7							
1017-3812/001	105	89,3	89,8	90,2	90,6							
1017-3813/001		99,3	99,8	100,3	100,8							
1017-3814/001	125	94,3	94,8	95,3	95,7							
1017-3815/001		104,3	104,8	105,4	105,9							
1017-3816/001		99,3	99,8	100,3	100,8							
1017-3817/001	135	109,3	109,8	110,4	110,9							

Продолжение табл. 3

Размеры в мм

Обозначение пушкина	D ₂					H	h (пред. откл. ±0,02)	h ₁ (пред. откл. ±0,1)	r (пред. откл. ±0,1)	Масса, кг, не более
	при расчетном значении усилия, %									
	0	0,5	1,0	1,5	Пред. откл. по Н7					
1017-3802/001	56,7	57,0	57,3	57,6		27,8	6	3,3	1,00	0,791
1017-3803/001	60,7	61,0	61,3	61,6		28,7	10	4,2	1,25	0,749
1017-3804/001						26,9	6	2,4	0,75	1,048
1017-3805/001	63,7	64,0	64,3	64,7		27,8	6	3,3	1,00	0,700
1017-3806/001						26,9		2,4	0,75	0,936
1017-3807/001	65,7	66,0	66,4	66,7		32,7	10	4,2	1,25	0,626
1017-3808/001						26,9	6	2,4	0,75	1,077
1017-3809/001	70,7	71,1	71,4	71,8		32,7	10	4,2	1,25	0,761
1017-3811/001						26,9	6	2,4	0,75	1,514
1017-3812/001	75,7	76,1	76,5	76,8		32,7	10	4,2	1,25	0,756
1017-3813/001						26,9	6	2,4	0,75	1,519
1017-3814/001	80,7	81,1	81,5	81,9		32,7	10	4,2	1,25	1,115
1017-3815/001						26,9	6	2,4	0,75	1,427
1017-3816/001	85,7	86,1	86,6	87,0		32,7	10	4,2	1,25	1,024
1017-3817/001						32,7	10	4,2	1,25	1,601

Продолжение табл. 3

Размеры в мм

Обозначение пузыря	D (пред. откл. по d1)	D ₁					D ₂					Пред. откл.
		при расчетном значении уклона, %					Номина.					
		Пред. откл. по d2										
		0	0,5	1,0	1,5	0	0,5	1,0	1,5			
1017-3818/001	125	104,3	104,8	105,4	105,9	97,5	98,0	98,5	99,0	±0,035		
1017-3819/001	170	114,3	114,9	115,5	116,0	102,5	103,0	103,5	104,0			
1017-3821/001	135	109,2	109,9	110,4	110,8	107,5	108,0	108,6	109,1			
1017-3822/001		119,2	119,8	120,4	121,0	112,5	113,1	113,6	114,2			
1017-3823/001		114,2	114,8	115,4	115,9	120,0	120,6	121,2	121,8			
1017-3824/001	170	124,2	124,8	125,5	126,1	117,5	118,1	118,7	119,3	±0,040		
1017-3825/001		134,2	134,9	135,6	136,2	125,0	125,6	126,3	126,9			
1017-3826/001		124,2	124,8	124,5	125,1	135,0	135,7	136,4	137,0			
1017-3827/001		139,2	139,9	140,6	141,3	132,5	133,2	133,8	134,5			
1017-3828/001		149,2	149,9	150,7	151,4	140,0	140,7	141,4	142,1			
1017-3829/001		139,2	139,9	140,6	141,3	145,0	145,7	146,5	147,9			
1017-3831/001	180	154,2	155,0	155,8	156,5							
1017-3832/001		159,2	160,0	160,8	161,6							

Продолжение табл. 3

Размеры в мм

Обозначение булыжника	D ₂				H	h (пред. откл. ±0,02)	h ₁ (пред. откл. ±0,1)	r (пред. откл. ±0,1)	Масса, кг, не более
	при расчетном значении усушки, %								
	0	0,5	1,0	1,5					
	Пред. откл. по Н7								
1017-3818/001	90,7	91,2	91,6	92,1	26,9	6	2,4	0,75	0,937
1017-3819/001					32,7	10	4,2	1,25	2,732
1017-3821/001	95,8	96,3	96,8	97,2	28,9	8	2,4	0,75	1,160
1017-3822/001					32,6	10	4,1	1,25	2,636
1017-3823/001	100,8	101,3	101,8	102,3	28,8	8	2,3	0,75	2,236
1017-3824/001					32,6	10	4,1	1,25	2,544
1017-3825/001	105,8	106,3	106,9	107,4	33,5		5,0	1,50	2,624
1017-3826/001	110,8	111,4	111,9	112,5	28,8	8	2,3	0,75	2,034
1017-3827/001	120,8	121,4	122,0	122,6	33,5	10	5,0	1,50	2,532
1017-3828/001	125,8	126,4	127,1	127,7	28,8	8	2,3	0,75	2,329
1017-3831/001	130,8	131,5	132,1	132,8	33,5	10	5,0	1,50	1,665
1017-3832/001									2,559
									2,495

Таблица 4

мм

D	d	B (пред. откл. по Н13)	r , не более	
38	33	1,4	0,1	
45	39	1,9	0,2	
53	45			
60	53			
63	55			
71	63			
75	68			
85	77	2,2	0,3	
95	87			
105	96	2,8		0,3
125	115			
135	123			
170	158	3,4		0,4
180	166			

Пример условного обозначения пуансона для изготовления нажимного кольца КН 10×20, при расчетном значении усадки формового материала 0,5%:

Пуансон 1017-3751/001—0,5 ГОСТ 25480—82

4.1. Для нажимных колец с внутренним диаметром более 26 мм и шириной профиля более 5 мм на поверхности A гравировать в зеркальном изображении размеры D и d по ГОСТ 22704—77 и товарный знак предприятия-изготовителя. Шрифт — по ГОСТ 26.020—80:

2-Пр3 — для колец шириной профиля 6 и 7,5 мм;


3-Пр3 — для колец шириной профиля 10 и 12,5 мм;

4-Пр3 — для колец шириной профиля 15 мм.

Глубина гравировки 0,3 мм для шрифта 2-Пр3, для остальных шрифтов — 0,5 мм.

5. Конструкция и размеры обоймы должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 5.

Размеры d , B , r , l , h_2 должны соответствовать указанным в табл. 6.

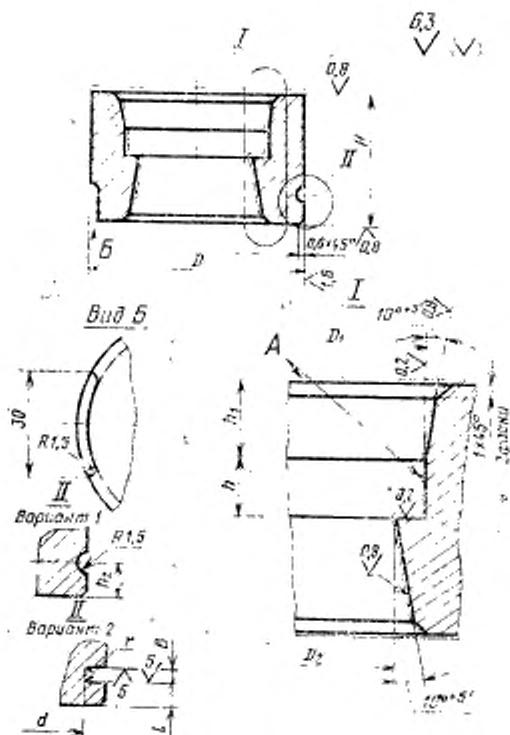

Черт. 3

Таблица 5

Размеры в мм

Обозначение обоймы	D (прод. откл. по d11)	D ₁								D ₂								H	h	h ₁ (прод. откл. ±0,002)	Масса, кг. не более
		при расчетном значении усилий, %																			
		0	0,5	1,0	1,5	0	0,5	1,0	1,5												
Прод. откл. по H7																					
1017-3751/002	38	19,7	19,8	19,9	20,0	15,0	15,1	15,2	15,2									5,8	0,170		
1017-3752/002		21,7	21,8	21,9	22,0	16,0	16,1	16,2	16,2									10,2	0,161		
1017-3753/002		23,7	23,8	23,9	24,1	17,0	17,1	17,2	17,3									6,2	0,160		
1017-3754/002	45	23,7	23,8	23,9	24,1	18,0	18,1	18,2	18,3									7,7	0,148		
1017-3755/002		24,7	24,8	25,0	25,1	19,0	19,1	19,2	19,3									10,2	0,229		
1017-3756/002		23,7	23,8	23,9	24,1	20,0	20,1	20,2	20,3									5,8	0,147		
1017-3757/002	45	25,7	25,8	26,0	26,1	21,0	21,1	21,2	21,3									6,2	0,222		
1017-3758/002		24,7	24,8	25,0	25,1	22,0	22,1	22,2	22,3									10,2	0,227		
1017-3759/002		25,7	25,8	26,0	26,1	23,0	23,1	23,2	23,3									7,6	0,220		
1017-3761/002	45	27,7	27,8	28,0	28,1	24,0	24,1	24,2	24,4									10,2	0,208		
1017-3762/002		29,7	29,9	30,0	30,1	25,0	25,1	25,3	25,4									6,1	0,206		
1017-3763/002		29,7	29,9	30,0	30,1	26,0	26,1	26,3	26,4									10,2	0,192		
1017-3764/002	53	31,7	31,9	32,0	32,2	27,0	27,1	27,2	27,3									6,1	0,191		
1017-3765/002		34,7	34,9	35,1	35,2	27,5	27,6	27,8	27,9									10,2	0,292		
1017-3766/002																			6,1	0,267	

Продолжение табл. 5

Размеры в мм

Обозначение обоймы	D (пред. откл. по d11)	D ₁					D ₂					H	h	h ₁ (сред. откл. ±0,02)	Масса, кг, не более
		при расчетном значении уклона, %													
		0	0,5	1,0	1,5	0	0,5	1,0	1,5	0	0,5	1,0	1,5		
		Пред. откл. по H7										Пред. откл. по h ₂			
1017-3767/002	60	39,7	39,9	40,1	40,3	30,0	30,2	30,3	30,5	24			10,2	0,339	
1017-3768/002	53	35,7	35,9	36,1	36,2	28,5	28,6	28,8	28,9				7,7	0,262	
1017-3769/002		31,7	31,9	32,0	32,2	27,0	27,1	27,3	27,4				5,8	0,290	
1017-3771/002	60	41,7	41,9	42,1	42,3	32,0	32,2	32,3	32,5				10,2	0,317	
1017-3772/002	53	36,7	36,9	37,1	37,3	31,0	31,2	31,3	31,5				6,2	0,200	
1017-3773/002	60	39,7	39,9	40,1	40,3	32,5	32,7	32,8	33,0				7,7	0,302	
1017-3774/002		44,7	44,9	45,2	45,4	35,0	35,2	35,4	35,5				10,2	0,283	
1017-3775/002	53	35,7	35,9	36,1	36,2	31,0	31,2	31,3	31,5				5,8	0,253	
1017-3776/002	60	39,7	39,9	40,1	40,3	34,0	34,2	34,3	34,5				6,2	0,332	
1017-3777/002	63	47,7	47,9	48,2	48,4	38,0	38,2	38,4	38,6				10,2	0,300	
1017-3778/002	60	44,5	44,7	45,0	45,2	37,5	37,7	37,9	38,1	7,6	0,277				
1017-3779/002	63	49,5	49,8	50,0	50,2	40,0	40,2	40,4	40,6	10,2	0,219				
1017-3781/002	60	43,5	43,7	43,9	44,2	38,0	38,2	38,4	38,6	6,1	0,286				
1017-3782/002	71	51,5	51,8	52,0	52,3	42,0	42,2	42,4	42,6	10,2	0,171				
1017-3783/002	60	44,5	44,7	45,0	45,2	39,0	39,2	39,4	39,6	6,1	0,268				

Продолжение табл. 5

Размеры в мм

Обозначение обоймы	D (пред. откл. по d1)	D ₂ при расчетном значении усадки, %							H	h Пред. откл. по H	h ₁ (пред. откл. ±0,02)	Масса, кг, не более
		D ₂										
		при расчетном значении усадки, %										
		0	0,5	1,0	1,5	0	0,5	1,0				
Пред. откл. по H7												
1017-3784/002	71	54,5	54,8	55,1	55,3	45,0	45,2	45,5	45,7	10,2	6	0,351
1017-3785/002	63	47,5	47,7	48,0	48,2	42,0	42,2	42,4	42,6	6,1		0,229
1017-3786/002	71	55,5	55,8	56,1	56,3	46,0	46,2	46,5	46,7	10,2		0,400
1017-3787/002	63	49,5	49,8	50,0	50,2	44,0	44,2	44,4	44,7	6,1		0,208
1017-3788/002	71	51,5	51,8	52,0	52,3	46,0	46,2	46,5	46,7	10,2		0,293
1017-3789/002	75	59,5	59,8	60,1	60,4	50,0	50,3	50,5	50,8	10,2		0,357
1017-3791/002	71	55,5	55,8	56,1	56,3	48,5	48,7	49,0	49,2	7,6		0,328
1017-3792/002	85	62,5	62,8	63,1	63,4	53,0	53,3	53,5	53,8	10,2		0,537
1017-3793/002	75	59,5	59,8	60,1	60,4	52,5	52,8	53,0	53,3	7,6		0,350
1017-3794/002		64,5	64,8	65,2	65,0	55,0	55,3	55,6	55,8	10,2		0,500
1017-3795/002	85	62,5	62,8	63,1	63,4	55,5	55,8	56,1	56,3	7,6		0,534
1017-3796/002		64,5	64,8	65,1	65,5	57,5	57,8	58,1	58,4	10,2		0,499
1017-3797/002		69,5	69,9	70,2	70,5	60,0	60,3	60,6	60,9	7,6		0,405
1017-3798/002						62,5	62,8	63,1	63,4	10,2	0,465	

Продолжение табл. 5

Размеры в мм

Обозначение обоймы	D (пред., откл. по дил)	D ₁										D ₂				H		h ₃ (пред. откл. ±0,02)	Масса, кг. не более
		при расчетном значении условий, %														Пред. откл. по h8	h		
		Пред. откл. по H7																	
		0	0,5	1,0	1,5	0	0,5	1,0	1,5										
1017-3799/002	95	74,5	74,9	75,3	75,6	65,0	65,3	65,7	66,0					10,2	24	6	0,569		
1017-3801/002		70,3	70,7	71,0	71,4	63,5	63,8	64,1	64,4					7,6			0,649		
1017-3802/002		75,3	75,7	76,1	76,4	66,0	66,3	66,7	67,0					10,1			0,548		
1017-3803/002		79,3	79,7	80,1	80,5	70,0	70,4	70,7	71,0					12,6			0,459		
1017-3804/002	105	84,3	84,7	85,2	85,6	72,5	72,9	73,2	73,6					34	24	10	0,639		
1017-3805/002	95	77,3	77,7	78,1	78,5	70,5	70,9	71,2	71,6					7,6			0,525		
1017-3806/002	105	82,3	82,7	83,1	83,5	73,0	73,4	73,7	74,1					10,1			0,676		
1017-3807/002	95	79,3	79,7	80,1	80,5	72,5	72,9	73,2	73,6					7,6			0,456		
1017-3808/002	105	89,3	89,8	90,2	90,6	77,5	77,9	78,3	78,7					34	24	6	0,507		
1017-3809/002		84,3	84,7	85,2	85,6									7,6			0,633		
1017-3811/002	125	94,3	94,8	95,3	95,7	82,5	82,9	83,3	83,7					34	24	10	1,055		
1017-3812/002	105	89,3	89,8	90,2	90,6									7,6			0,497		
1017-3813/002	125	99,3	99,8	100,3	100,8	87,5	87,9	88,4	88,8					34	24	10	0,895		
1017-3814/002		94,3	94,8	95,3	95,7									7,6			1,045		
1017-3815/002		104,3	104,8	105,4	105,9	92,5	93,0	93,4	93,9					34			12,6	0,750	
1017-3816/002		99,3	99,8	100,3	100,8									24			7,6	0,877	

Продолжение табл. 5

Размеры в мм

Обозначение обоймы	D (сред. откл. по d11)	D ₄										H	h Прек. откл. по h8	h ₁ (сред. откл. ±0,02)	Масса, кг, не более	
		при расчетном значении уклона, %														
		D ₄														
		0	0,5	1,0	1,5	0	0,5	1,0	1,5							
Прек. откл. по H7																
1017-3817/002	125	109,3	109,9	110,4	110,9	97,5	98,0	98,5	99,0	34	12,6	10	0,976			
1017-3818/002	170	104,3	104,8	105,4	105,9					24	7,6	6	0,756			
1017-3819/002	135	114,3	114,9	115,5	116,0	102,5	103,0	103,5	104,0	34	12,6	10	2,343			
1017-3821/002		109,2	109,9	110,4	110,8					24	7,6	8	0,882			
1017-3822/002		119,2	119,8	120,4	121,0	107,5	108,0	108,6	109,1	34	12,5	10	2,212			
1017-3823/002		114,2	114,8	115,4	115,9					24	7,5	8	2,462			
1017-3824/002		124,2	124,8	125,5	126,1	112,5	113,1	113,6	114,2	34	12,5	10	2,034			
1017-3825/002	170	134,2	134,9	135,6	136,2	120,0	120,6	121,2	121,8		15,4		2,430			
1017-3826/002		124,2	124,8	124,5	126,1	117,5	118,1	118,7	119,3	24	7,5	8	1,945			
1017-3827/002		139,2	139,9	140,6	141,3	125,0	125,6	126,3	126,9	34	15,4	10	2,073			
1017-3828/002		149,2	149,9	150,7	151,4	135,0	135,7	136,4	137,0				1,537			
1017-3829/002		139,2	139,9	140,6	141,3	132,5	133,2	133,8	134,5	24	7,5	8	1,429			
1017-3831/002		154,2	155,0	155,8	156,5	140,0	140,7	141,4	142,1				1,957			
1017-3832/002	180	159,2	160,0	160,8	161,6	145,0	145,7	146,5	147,9	34	15,4	10	1,684			

Таблица 6

мм


<i>D</i>	<i>d</i>	<i>B</i> (пред. откл. по Н 13)	<i>r</i> , не более	<i>l</i>	<i>h</i> ₂
38	33	1,4	0,1	7	8,5
45	39	1,9	0,2		
53	45				
60	53				
63	55				
71	63				
75	68				
85	77	2,2	0,3		
95	87	2,8		7	8,5
105	96			12	13,5
125	115		7	8,5	
135	123	3,4	0,4	12	13,5
170	158			7	8,5
180	166			12	13,5

Пример условного обозначения обоймы для изготовления нажимного кольца КН10×20 при расчетном значении усадки формующего материала 0,5%:

Обойма 1017-3751/002 — 0,5 ГОСТ 25480—82

6. Конструкция и размеры матрицы должны соответствовать указанным на черт. 4 и в табл. 7.

Размеры *d*, *B*, *r* должны соответствовать указанным в табл. 8.

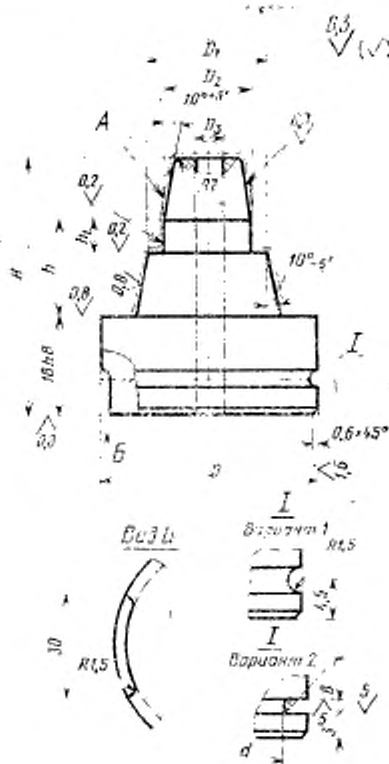

Черт. 4

Таблица 7

Размеры в мм

Обозначение матрицы	D (пред. откл. по d11)	D ₁										D ₂	D ₃ (пред. откл. по H14)	H (пред. откл. по H12)	h	h ₁	Масса, кг, не более
		при расчетном значении уклона, %															
		0	0,5	1,0	1,5	0	0,5	1,0	1,5	Предел откл. по h6							
		Предел откл. по h6															
1017-3751/003	38	15,0	15,1	15,2	15,2	10,3	10,4	10,4	10,5	50	—	11,8	5,8	0,193			
1017-3752/003		16,0	16,1	16,2	16,2							16,2	10,2	0,196			
1017-3753/003		17,0	17,1	17,2	17,3	12,3	12,4	12,4	12,5			12,2	6,2	0,204			
1017-3754/003		18,0	18,1	18,2	18,3	13,3	13,4	13,4	13,5			13,7	7,7	0,208			
1017-3755/003	45	19,0	19,1	19,2	19,3					50	—	16,2	10,2	0,278			
1017-3756/003	38					14,3	14,4	14,4	14,5			11,8	5,8	0,216			
1017-3757/003	45	20,0	20,1	20,2	20,3	15,3	15,4	15,5	15,5			12,2	6,2	0,284			
1017-3758/003												16,2	10,2	0,287			
1017-3759/003		21,0	21,1	21,2	21,3	16,3	16,4	16,5	16,5			13,6	7,6	0,294			
1017-3761/003		22,0	22,1	22,2	22,3					16,2	10,2	0,299					
1017-3762/003	45	23,0	23,1	23,2	23,3	18,3	18,4	18,5	18,6	50	—	12,1	6,1	0,310			
1017-3763/003		24,0	24,1	24,2	24,4							16,2	10,2	0,315			
1017-3764/003		25,0	25,1	25,3	25,4	20,3	20,4	20,5	20,6			12,1	6,1	0,327			
1017-3765/003	53	26,0	26,1	26,3	26,4							16,2	10,2	0,420			
1017-3766/003		27,5	27,6	27,8	27,9							12,1	6,1	0,432			

Размеры в мм

Обозначение матрицы	D (пред. откл. по d11)	D ₂								D ₃ (пред. откл. по h12)	H (пред. откл. по h12)	h	h ₁	Масса, кг, не более
		при расчетном значении усадки, %												
		Пред. откл. по h5												
		0	0,5	1,0	1,5	0	0,5	1,0	1,5					
1017-3767/003	60	30,0	30,2	30,3	30,5	20,3	20,4	20,5	20,6	—	16,2	10,2	0,532	
1017-3768/003	53	28,5	28,6	28,8	28,9	21,3	21,4	21,5	21,6		13,7	7,7	0,418	
1017-3769/003		27,0	27,1	27,3	27,4	22,3	22,4	22,5	22,6		11,8	5,8	0,432	
1017-3771/003	60	32,0	32,2	32,3	32,5						16,2	10,2	0,553	
1017-3772/003	53	31,0	31,2	31,3	31,5					50	12,2	6,2	0,460	
1017-3773/003	60	32,5	32,7	32,8	33,0	25,3	25,4	25,6	25,7		13,7	7,7	0,572	
1017-3774/003		35,0	35,2	35,4	35,5						16,2	10,2	0,588	
1017-3775/003	53	31,0	31,2	31,3	31,5	26,3	26,4	26,6	26,7		11,8	5,8	0,465	
1017-3776/003	60	34,0	34,2	34,3	34,5	28,3	28,4	28,6	28,7	10	12,2	6,2	0,564	
1017-3777/003	63	38,0	38,2	38,4	38,6						16,2	10,2	0,637	
1017-3778/003	60	37,5	37,7	37,9	38,1	30,5	30,7	30,8	31,0		13,6	7,6	0,605	
1017-3779/003	63	40,0	40,2	40,4	40,6						16,2	10,2	0,664	
1017-3781/003	60	38,0	38,2	38,4	38,6	32,5	32,7	32,8	33,0		12,1	6,1	0,617	
1017-3782/003	71	42,0	42,2	42,4	42,6						16,2	10,2	0,812	
1017-3783/003	60	39,0	39,2	39,4	39,6	33,5	33,7	33,8	34,0		12,1	6,1	0,631	

Продолжение табл. 7

Размеры в мм

Обозначение матрицы	D (преж. откл. по d11)	D ₁										D ₂ (преж. откл. по H14)	H (преж. откл. по h12)	h	h ₁	Масса, кг, не более
		при расчетном значении уклона, %														
		Прев. откл. по h6														
		0	0,5	1,0	1,5	0	0,5	1,0	1,5							
1017-3784/003	71	45,0	45,2	45,5	45,7	35,5	35,7	35,9	36,0			16,2	10,2	0,829		
1017-3785/003	63	42,0	42,2	42,4	42,6	36,5	36,7	36,9	37,0	15		12,1	6,1	0,677		
1017-3786/003	71	46,0	46,2	46,5	46,7							16,2	10,2	0,835		
1017-3787/003	63	44,0	44,2	44,4	44,7	38,5	38,7	38,9	39,1			12,1	6,1	0,709		
1017-3788/003	71	46,0	46,2	46,5	46,7	40,5	40,7	40,9	41,1	20		16,2	10,2	0,854		
1017-3789/003	75	50,0	50,3	50,5	50,8									0,608		
1017-3791/003	71	48,5	48,7	49,0	49,2	41,5	41,7	41,9	42,1			13,6	7,6	0,847		
1017-3792/003	85	53,0	53,3	53,5	53,8	43,5	43,7	43,9	44,2		50	16,2	10,2	1,160		
1017-3793/003	75	52,5	52,8	53,0	53,3	45,5	45,7	46,0	46,2	25		13,6	7,6	0,917		
1017-3794/003		55,0	55,3	55,5	55,8							16,2	10,2	1,066		
1017-3795/003		55,5	55,8	56,1	56,3	48,5	48,7	49,0	49,2			13,6	7,6	1,155		
1017-3796/003	85	57,5	57,8	58,1	58,4	50,5	50,8	51,0	51,3	30		16,2	10,2	1,121		
1017-3797/003		60,0	60,3	60,6	60,9							16,2	10,2	1,160		
1017-3798/003		62,5	62,8	63,1	63,4	55,5	55,8	56,0	56,3			13,6	7,6	1,215		
1017-3799/003	96	65,0	65,3	65,7	66,9					35		16,2	10,2	1,300		

Размеры в мм
Продолжение табл. 7

а. а

Продолжение табл. 7

Размеры в мм

Обозначение матрицы	D (прод. откл. по 611)	D ₁										D ₂ (прод. откл. по 614)	H (прод. откл. по 612)	h		Масса, кг, не более
		при расчетном значении уклона, %												Прод. откл. по 68		
		Прод. откл. по 66														
		0	0,5	1,0	1,5	0	0,5	1,0	1,5							
1017-3817/003	125	97,5	98,0	98,5	99,0	85,7	86,1	86,6	87,0	60	22,6	12,6	2,445			
1017-3818/003	170					90,7	91,2	91,6	92,1	50	13,6	7,6	2,025			
1017-3819/003	135	102,5	103,0	103,5	104,0					60	22,6	12,6	3,439			
1017-3821/003						95,8	96,3	96,8	97,2	55	15,6	7,6	2,375			
1017-3822/003		107,5	108,0	108,6	109,1					60	22,5	12,5	3,665			
1017-3823/003						100,8	101,3	101,8	102,3	55	15,5	7,5	3,846			
1017-3824/003		112,5	113,1	113,6	114,2						22,5	12,5	3,693			
1017-3825/003	170	120,0	120,6	121,2	121,8	105,8	106,3	106,9	107,4	80	25,4	15,4	4,807			
1017-3826/003		117,5	118,1	118,7	119,3	110,8	111,4	111,9	112,5	55	15,5	7,5	4,028			
1017-3827/003		125,0	125,6	126,3	126,9								4,859			
1017-3828/003		135,0	135,7	136,4	137,0	120,8	121,4	122,0	122,6	85	25,4	15,4	5,658			
1017-3829/003		132,5	133,2	133,8	134,5						15,5	7,5	4,287			
1017-3831/003		140,0	140,7	141,4	142,1	125,8	126,4	127,1	127,7	55	25,4	15,4	6,126			
1017-3832/003	180	145,0	145,7	146,5	147,9	130,8	131,5	132,1	132,8	90	25,4	15,4	6,589			

Таблица 8

мм				
<i>D</i>	<i>d</i>	<i>B</i> (пред. откл. по Н13)	<i>r</i> , не более	
38	33	1,4	0,1	
45	39	1,9	0,2	
53	45			
60	53			
63	55			
71	63			
75	68			
85	77	2,2	0,3	
95	87			
105	96	2,8		0,3
125	115			
135	123			
170	158	3,4		0,4
180	166			

Пример условного обозначения матрицы для изготовления нажимного кольца КН10×20 при расчетном значении усадки формуемого материала 0,5%:

Матрица 1017-3751/003—0,5 ГОСТ 25480—82

7. Материал пуансонов, обойм, матриц — сталь марки 40Х по ГОСТ 4543—71. Допускается изготовление из стали по ГОСТ 14901—79.

8. Твердость пуансонов, обойм, матриц — HRC₂ 39...43. Допускается твердость по ГОСТ 14901—79.

9. Размеры и шероховатость поверхности *A* пуансонов, обойм и матриц указаны после покрытия. Допускается параметры шероховатости выполнять по ГОСТ 14901—79.

10. Предельные отклонения формы и расположения поверхностей пуансонов, обойм и матриц — не ниже 7-й степени точности по ГОСТ 24643—81.

11. Покрытие поверхности *A* пуансонов, обойм, матриц — Хтв.18 по ГОСТ 9.073—77. Поверхность полировать до и после покрытия.