

**ШАРНИРЫ****Типы и основные размеры**

Joints. Types and basic dimensions

**ГОСТ  
25603—83****[СТ СЭВ 599—77]**

ОКП 39 2659

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21 января 1983 г. № 296 срок введения установлен

с 01.01.84

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на шарниры к торцовым ключам с наружными и внутренними присоединительными квадратами по ГОСТ 24372—80, изготавливаемые для нужд народного хозяйства и для экспорта.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 599—77.


2. Шарниры должны изготавливаться типов:

А — простой;

Б — карданный;

В — шаровой.

3. Основные размеры шарниров должны соответствовать указанным на черт. 1—3 и в таблице.

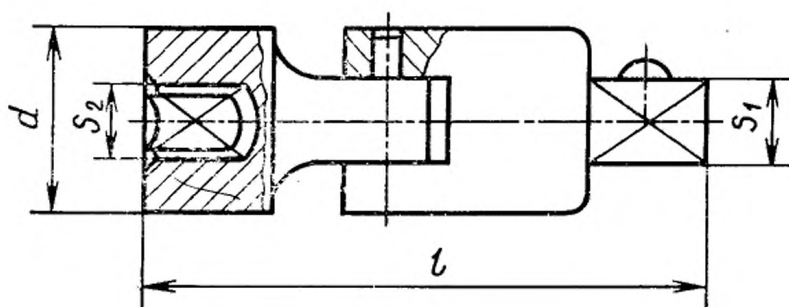**ТИП А**

Черт. 1


Издание официальное

Перепечатка воспрещена.




Переиздание. Июль 1986 г.

ТИП Б

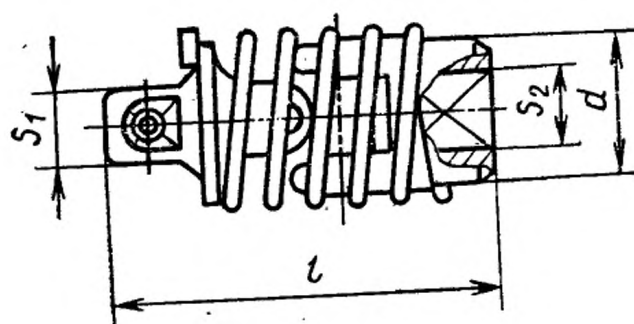

Черт. 2

ТИП В

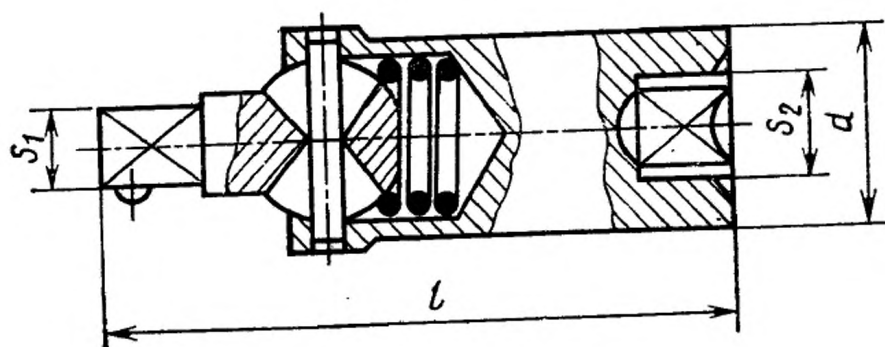

Черт. 3

Примечание. Черт. 1—3 не определяют конструкции шарниров.

| Обозначение шарниров | Применяемость | Типы | Размер стороны присоединительного квадрата, мм |                            | d  | l  |
|----------------------|---------------|------|------------------------------------------------|----------------------------|----|----|
|                      |               |      | наружного S <sub>1</sub>                       | внутреннего S <sub>2</sub> |    |    |
| 6910-0353            |               | А    | 6,3                                            | 6,3                        | 16 | 40 |
| 6910-0354            |               | Б    |                                                |                            |    |    |
| 6910-0355            |               | В    |                                                |                            |    |    |
| 6910-0356            |               | А    | 10,0                                           | 10,0                       | 20 | 56 |
| 6910-0357            |               | Б    |                                                |                            |    |    |
| 6910-0358            |               | В    |                                                |                            |    |    |
| 6910-0359            |               | А    | 12,5                                           | 12,5                       | 25 | 80 |
| 6910-0361            |               | Б    |                                                |                            |    |    |
| 6910-0362            |               | В    |                                                |                            |    |    |

Продолжение

| Обозначение шарниров | Применяемость | Типы | Размер стороны присоединительного квадрата, мм |                   | <i>d</i>     | <i>l</i> |
|----------------------|---------------|------|------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------|
|                      |               |      | наружного $S_1$                                | внутреннего $S_2$ | мм, не более |          |
| 6910-0363            |               | А    | 20,0                                           | 20,0              | 36           | 112      |
| 6910-0364            |               | Б    |                                                |                   |              |          |
| 6910-0365            |               | В    |                                                |                   |              |          |

Пример условного обозначения шарнира типа А с размером присоединительного наружного квадрата  $S_1=12,5$  мм с шероховатостью поверхности исполнения 1, с покрытием Х9:

*Шарнир 6910-0359 1 Х9 ГОСТ 25603—83*

4. Технические условия — по ГОСТ 25605—83.