



**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР**

**СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ
ТРУБОПРОВОДОВ на P_y св. 10 до
100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см²)**

**КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ.
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ГОСТ 22791-83—ГОСТ 22826-83**

Издание официальное



**КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ СССР
Москва**

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ
ТРУБОПРОВОДОВ на P_y св. 10 до
100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см²)

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ.
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 22791-83—ГОСТ 22826-83

Издание официальное

Сборочные единицы и детали трубопроводов
ЛИНЗЫ ГЛУХИЕ С УКАЗАТЕЛЕМНА P_y св. 10 до 100 МПа
(св. 100 до 1000 кгс/см²)

Конструкция и размеры

Assembly units and pipeline parts.
Dead lenses with indicator
for P_{nom} 9,81—98,1 МПа (100—1000 кгс/см²).
Construction and dimensions

ГОСТ

22791—83

ОКП 36 4700

Дата введения 01.01.85

1. Настоящий стандарт распространяется на глухие линзы с указателем для трубопроводов с линзовым уплотнением, применяемых на предприятиях отраслей нефтехимической промышленности и для производства минеральных удобрений, на P_y св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см²) и D_y от 6 до 200 мм при температуре среды от минус 50 до плюс 510 °С.

2. Конструкция и размеры линз должны соответствовать указанным на черт. 1—3 и в табл. 1, 2.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, выбор материала — по ГОСТ 10493—81.

4. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 22790—89.


Издание официальное

© Издательство стандартов, 1983

Переиздание с изменением


Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

Поз. 1. Линза

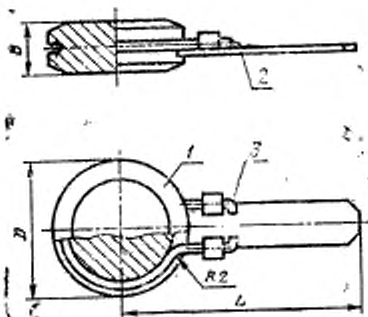

1 — линза; 2 — указатель; 3 — проволока
по ГОСТ 17305—71

Черт. 1



Черт. 2

Таблица 1


Размеры в мм

Верхний предел D _н	Исполнение Аетали	D	D ₁	D ₂	B	A	L	r		r ₁	Проволока по ГОСТ 17305-71		Масса, кг, не более
								Норм.	Пред. откл.		Диаметр	Размеру- тая длина	
6	4	14	6	11	8,5	1,8	60	12	±0,3	0,9	1,6—2,0	76	0,02
10		22	10	19	10,0		75	20				100	0,04
15		30	15	26	11,0		90	30				130	0,07
25		44	25	40	14,0	2,2	100	45		1,1	2,2	180	0,16
32	2	60	32	56	18,0		130	60	±0,4			230	0,35
40		65	40	60	30,0	2,8	150	73		1,4	2,5	250	0,42
50		82	60	76	20,0		190	98				305	0,82
65		100	70	94	32,0	3,4	220	115		1,7	3,2	370	1,32
80	2	125	90	118	38,0		260	140	±0,5			450	1,45
100		138	100	130	42,0		280	160		2,2	4,2	500	2,72
					30	4,4							3,30
					45								3,68
	4												5,11

Размеры в мм

Условное обозначение	Категория	D	D ₁	D ₂	B	b	L	r		r ₁	Проволока по ГОСТ 17906-71		Масса, кг, не более
								Номин.	Пред. откл.		Диаметр	Размерная длина	
125	2	175	120	168	35	4,4	310	200	±0,5	2,2	4,2	620	5,92
	4			45								7,81	
150	2	210	150	202	40		350	243				730	9,52
	4			60									14,96
200	2	270	195	262	45		400	310	±0,6			930	17,56
	3			60									24,30

Поз. 2. Указатель

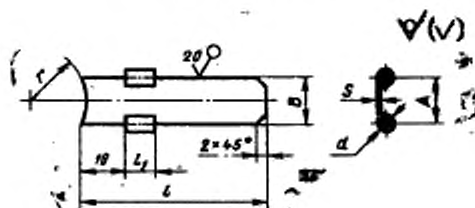

Черт. 3

Таблица 2

Размеры в мм

Условный проход D_y	Исполне- ние детали	d	l	l_1	$A=B$	r	s	Масса, кг, не более
6	4	1,8	53	8	8	7	1,0	0,01
10			64	10	10	11		
15			75	15	15	15		0,02
25		2,5	78	20	20	22		0,03
32			100			30		0,03
40			117			33		0,04
50		3,5	149	30	30	41	1,5	0,06
65			170	35	35	50		0,08
80			197	40	40	63		0,13
100		4,5	211	45	45	69	2,0	0,17
125			222	50	50	88		0,19
150			245	55	55	105		0,23
200			265	60	60	135		0,27

Пример условного обозначения глухой линзы с указателем исполнения 4, D_y 65 мм, на условное давление P_y 100 МПа согласно табл. 1 ГОСТ 22790—89, из стали марки 20Х3МВФ:

Линза глухая 4—65—100—20Х3МВФ—ГОСТ 22791—83

5. Материал указателя — сталь 10 по ГОСТ 1050—88.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химического и нефтяного машиностроения

РАЗРАБОТЧИКИ

Б. И. Вагайцев (руководитель темы); М. И. Миль; Е. Я. Нейман; А. П. Корчагин, канд. техн. наук; А. Д. Головнев

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.11.83 № 5517

3. Срок проверки — 1993 г.

4. ВЗАМЕН ГОСТ 22791—77

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 1050—88	5
ГОСТ 10493—81	3
ГОСТ 17305—71	2
ГОСТ 22790—89	4

6. Переиздание (июль 1991 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1988 г.

7. Ограничение срока действия снято. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.12.88 № 4515