

---

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION  
(ISC)

---

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
СТАНДАРТ

ГОСТ  
EN 13524—  
2012

---

# МАШИНЫ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

## Требования безопасности

(EN 13524:2003+A1:2009, IDT)

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2019

## Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

### Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Научно-производственным республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС) на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 203 «Машины коммунальные»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 3 декабря 2012 г. № 54-П)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Армения                                             | AM                                 | Минэкономики Республики Армения                                 |
| Беларусь                                            | BY                                 | Госстандарт Республики Беларусь                                 |
| Казахстан                                           | KZ                                 | Госстандарт Республики Казахстан                                |
| Киргизия                                            | KG                                 | Кыргызстандарт                                                  |
| Россия                                              | RU                                 | Росстандарт                                                     |
| Узбекистан                                          | UZ                                 | Узстандарт                                                      |
| Украина                                             | UA                                 | Минэкономразвития Украины                                       |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 сентября 2013 г. № 924-ст межгосударственный стандарт ГОСТ EN 13524—2012 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2014 г.

5 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 13524:2003+A1:2009 «Машины для очистки дорожных покрытий. Требования безопасности» («Highway maintenance machines — Safety requirements», IDT).

Европейский стандарт разработан СЕН/ТК 151 «Строительные машины и машины по производству строительных материалов. Безопасность».

Европейский стандарт, на основе которого подготовлен настоящий стандарт, реализует существенные требования безопасности директив ЕС, приведенные в приложениях ZA, ZB.

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных и европейских стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

7 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Сентябрь 2019 г.

*Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.*

*В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»*

© Стандартиформ, оформление, 2014, 2019



В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## Содержание

|                                                                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 Область применения . . . . .                                                                                                                 | 1  |
| 2 Нормативные ссылки . . . . .                                                                                                                 | 2  |
| 3 Термины и определения . . . . .                                                                                                              | 3  |
| 4 Перечень существенных опасностей . . . . .                                                                                                   | 3  |
| 5 Требования и/или меры безопасности . . . . .                                                                                                 | 5  |
| 6 Информация для потребителя . . . . .                                                                                                         | 11 |
| 7 Маркировка . . . . .                                                                                                                         | 12 |
| 8 Контроль . . . . .                                                                                                                           | 12 |
| Приложение А (справочное) Установочная плита . . . . .                                                                                         | 13 |
| Приложение В (обязательное) Условия конструирования и испытания косилок<br>и мульчирующих машин . . . . .                                      | 14 |
| Приложение ZA (справочное) Взаимосвязь между европейским стандартом<br>и существенными требованиями Директивы 98/37/ЕС . . . . .               | 18 |
| Приложение ZB (справочное) Взаимосвязь между европейским стандартом<br>и существенными требованиями Директивы 2006/42/ЕС . . . . .             | 19 |
| Приложение DA (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных<br>и европейских стандартов межгосударственным стандартам . . . . . | 20 |
| Библиография . . . . .                                                                                                                         | 21 |

## **Введение**

Настоящий стандарт представляет собой стандарт типа С по EN ISO 12100.

Если положения настоящего стандарта отличаются от положений, которые установлены в стандартах типа А или В, то положения настоящего стандарта имеют преимущество над положениями других стандартов для машин, которые сконструированы и изготовлены в соответствии с положениями настоящего стандарта типа С.

Соответствующие машины и связанные с ними опасности, опасные ситуации и события, рассматриваемые в настоящем стандарте, приведены в области применения.



**МАШИНЫ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ****Требования безопасности**

Highway maintenance machines. Safety requirements

Дата введения — 2014—07—01

**1 Область применения**

Настоящий стандарт распространяется на машины для содержания автомобильных дорог, определение которых приведено в разделе 3, являющиеся рабочим оборудованием на шасси транспортных средств. Директивы и стандарты, распространяющиеся на шасси транспортного средства, будут распространяться на рабочее оборудование в случае, когда специальные модификации шасси применяют только для содержания автомобильных дорог. Эксплуатация машин на автомобильных дорогах регулируется национальными правилами.

Настоящий стандарт рассматривает существенные опасности, идентифицированные посредством оценки рисков, которые имеют место при эксплуатации машин для содержания автомобильных дорог по назначению в соответствии с рекомендациями изготовителя (см. раздел 4). В настоящий стандарт не включены опасности, связанные с электромагнитной совместимостью. Настоящий стандарт устанавливает соответствующие технические меры по устранению или уменьшению рисков, которые исходят от опасностей, связанных с работой машины, наладкой и регулированием, разгрузкой контейнеров и периодическим техническим обслуживанием.

Настоящий стандарт не устанавливает требований к шасси транспортных средств (например, к тягачам, тракторам, строительным машинам, промышленным погрузчикам), а также к конструкции сменных кузовов. Они приведены в директивах, связанных с конструкцией транспортных средств. Требования к системам демонтажа рабочего кузова установлены в других стандартах.

Настоящий стандарт распространяется на машины, техническое задание на разработку которых утверждено после введения в действие настоящего стандарта.

Настоящий стандарт не распространяется на:

- машины, управляемые рядом идущим оператором и портативные;
- машины для обслуживания спортивных площадок;
- машины для сельскохозяйственных работ, садоводства и лесоводства;
- машины для зимнего содержания дорог;
- машины для очистки дорожных покрытий, кроме машин по 3.9;
- землеройные машины;
- машины для очистки ям и канализационных люков;
- подъемные платформы;
- мусороуборочные машины;
- оборудование для обследования мостов;
- грузоподъемные краны;
- лесные рубильные машины (для измельчения кустарника).

Машина, которая представляет собой комбинацию из нескольких частей различного применения, должна соответствовать всем стандартам, относящимся к соответствующим частям машины.

Настоящий стандарт не рассматривает опасности, связанные с эксплуатацией машин в потенциально взрывоопасных атмосферах.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных — последнее издание (включая все изменения).

EN 953:1997+A1:2009, Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards (Безопасность машин. Защитные ограждения. Общие требования к конструированию и изготовлению неподвижных и подвижных защитных ограждений)

EN ISO 4413:2010, Hydraulic fluid power — General rules and safety requirements for systems and their components (ISO 4413:2010) (Приводы гидравлические. Общие правила и требования безопасности для систем и их компонентов)<sup>1)</sup>

EN ISO 4414:2010, Pneumatic fluid power — General rules and safety requirements for systems and their components (ISO 4414:2010) (Приводы пневматические. Общие правила и требования безопасности для систем и их компонентов)<sup>2)</sup>

EN ISO 2867:2011, Earth-moving machinery — Access systems (Машины землеройные. Системы доступа)

EN ISO 12100:2010, Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010) (Безопасность машин. Общие принципы конструирования. Оценка риска и снижение риска)<sup>3)</sup>

EN ISO 12100-1:2003, Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003) (Безопасность машин. Основные понятия, общие принципы конструирования. Часть 1. Основные термины, методика)<sup>4)</sup>

EN ISO 12100-2:2003, Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003) (Безопасность машин. Основные понятия, общие принципы конструирования. Часть 2. Технические принципы)<sup>4)</sup>

EN ISO 13732-1:2008, Ergonomics of the thermal environment — Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces — Part 1: Hot surfaces (ISO 13732-1:2006) (Эргономика температурной среды. Методы оценки реакции человека при контакте с поверхностями. Часть 1. Горячие поверхности)

ISO 730:2009, Agricultural wheeled tractors — Rear-mounted three-point linkage — Part 1: Categories 1, 2, 3 and 4 (Тракторы колесные сельскохозяйственные. Трехточечное задненавесное устройство. Категории 1N, 1, 2N, 2, 3N, 3, 4N и 4)<sup>5)</sup>

ISO 2758:2001, Paper — Determination of bursting strength (Бумара. Испытание на сопротивление продавливанию)

ISO 3416:1986, Textile floor coverings — Determination of thickness loss after prolonged, heavy static loading (Покрывтия текстильные напольные. Определение уменьшения толщины при длительной повышенной статической нагрузке)

ISO 6750:2005, Earth-moving machinery — Operation and maintenance — Format and content of manuals (Машины землеройные. Эксплуатация и обслуживание. Оформление и содержание руководств)

ISO 11001-1:1993, Agricultural wheeled tractors and implements — Three-point hitch couplers — Part 1: U-frame coupler (Тракторы сельскохозяйственные колесные и навесные орудия. Трехточечные сцепные устройства. Часть 1. U-образное сцепное устройство)

ISO 11001-2:1993, Agricultural wheeled tractors and implements — Three-point hitch couplers — Part 2: A-frame coupler (Тракторы сельскохозяйственные колесные и навесные орудия. Трехточечные сцепные устройства. Часть 2. A-образное сцепное устройство)

ISO 11001-3:2009, Agricultural wheeled tractors and implements — Three-point hitch couplers — Part 3: Link Coupler (Тракторы сельскохозяйственные колесные и навесные орудия. Трехточечные сцепные устройства. Часть 3. Сцепное устройство с шаровыми шарнирами)

ISO 11001-4:1994, Agricultural wheeled tractors and implements — Three-point hitch couplers — Part 4: Bar coupler (Тракторы сельскохозяйственные колесные и навесные орудия. Трехточечные сцепные устройства. Часть 4. Сцепное устройство с брусом)

<sup>1)</sup> Действует взамен EN 982:1996.

<sup>2)</sup> Действует взамен EN 983:1996.

<sup>3)</sup> Действует взамен EN ISO 12100-1:2003 и EN ISO 12100-2:2003.

<sup>4)</sup> Действует только для датированной ссылки.

<sup>5)</sup> Действует взамен ISO 730-1:1994.

### 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по EN ISO 12100-1:2003, а также следующие термины с соответствующими определениями:

**3.1 машина для содержания автомобильных дорог (machine for highway maintenance):** Машина, которая при нахождении на проезжей части обрабатывает проезжую часть и прилегающие к ней зоны.

**3.2 проезжая часть (traffic surface):** Зона дорожного покрытия, по которой осуществляется движение транспортных средств и/или пешеходов; она не включает в себя рельсовые пути, которые используются исключительно для движения рельсового транспорта, а также зоны дорожного покрытия внутри строений и под землей.

**3.3 мульчирующая машина (mulching machine):** Машина для срезания и/или измельчения растений, работающая в направлении движения преимущественно параллельно и близко к земле.

**3.4 косилка (mowing machine):** Машина для срезания травы, работающая в направлении движения преимущественно параллельно и близко к земле.

**3.5 машина для декоративной стрижки растений (hedge-cutting machine):** Машина для подрезания растений, которая может работать не только близко к земле, но использоваться также, например, для стрижки живой изгороди.

**3.6 косилка для ухода за откосами (verge mower):** Машина для срезания растений на откосах.

**3.7 машина для обслуживания обочин (ditch-maintenance machine):** Машина для поддержания обочин в чистом виде.

**3.8 очистительная машина (cleansing machine):** Машина для очистки оборудования автомобильных дорог, например сигнальных столбиков, дорожных знаков, стенок туннелей.

**3.9 механическая подметальная машина (mechanical sweeper):** Машина для очистки проезжих частей. В настоящем стандарте к этим машинам относят подметальные машины, применяемые в качестве сменного оборудования, которое не входит в область применения EN 13019 (например, фронтально устанавливаемое оборудование для очистки).

**3.10 бурильная машина (ground-boring machine):** Машина для бурения отверстий малой глубины в грунте, например для монтажных столбов. В настоящем стандарте к этим машинам относят сменное оборудование, которое не входит в область применения EN 791.

**3.11 мусороуборочная машина (refuse-collection machine):** Машина для сбора мусора механизованными средствами и транспортирования его в приемник или место выгрузки, она не входит в область применения EN 1501.

**3.12 прополочная машина (weeding machine):** Машина для механического удаления нежелательных растений на дорожных покрытиях с помощью вращающейся щетки.

**3.13 поперечина (boom):** Оборудование, которое расположено между шасси транспортного средства и машиной (см. 3.3—3.12) и используется как устройство для установки машины.

**3.14 рабочая зона (operating area):** Зона вокруг машины, в пределах которой выполняются рабочие операции (например, срезание растений).

### 4 Перечень существенных опасностей

Настоящий раздел устанавливает перечень опасностей (см. таблицу 1) и опасных ситуаций, которые посредством оценки риска идентифицированы как существенные для данного типа машин, и предусматривает принятие мер по исключению или уменьшению риска.

Таблица 1 — Перечень существенных опасностей

| Опасность                   | Типичное место возникновения опасности            | Наименование машины, для которой характерна опасность | Номер раздела, подраздела и пункта настоящего стандарта |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1.1 Опасность раздавливания | Опасная зона для персонала.<br>Зона сцепки машины | Все<br>Все                                            | 5.5<br>5.16<br>5.7                                      |

Продолжение таблицы 1

| Опасность                                                                                                                                                                                                                           | Типичное место возникновения опасности                                                                                | Наименование машины, для которой характерна опасность | Номер раздела, подраздела и пункта настоящего стандарта |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1.2 Опасность пореза                                                                                                                                                                                                                | Рабочая зона вращающихся/колеблющихся рабочих органов.<br>Движущиеся элементы.<br>Зона поворота машин и частей машины | Все                                                   | 5.16                                                    |
| 1.3 Опасность разрезания или раздробления                                                                                                                                                                                           | Рабочая зона режущих машин                                                                                            | 3.4<br>3.5                                            | 5.16                                                    |
| 1.4 Опасность захвата                                                                                                                                                                                                               | Рабочая зона вращающихся машин.<br>Детали вращающихся/колеблющихся рабочих органов                                    | Все                                                   | 5.16                                                    |
| 1.5 Опасность затягивания или захвата                                                                                                                                                                                               | Рабочая зона вращающихся машин.<br>Детали вращающихся/колеблющихся рабочих органов                                    | Все                                                   | 5.16                                                    |
| 1.6 Опасность выброса жидкости или воздуха под высоким давлением                                                                                                                                                                    | Линии передачи мощности                                                                                               | Все                                                   | 5.13.1<br>5.13.2                                        |
| 2 Ожоги, ошпаривание и другие повреждения персонала при контакте с объектами или материалами, имеющими экстремально высокую или низкую температуру, при воздействии пламени или взрыве, а также излучении от тепловых источников    | Системы охлаждения двигателей.<br>Системы выпуска отработавших газов двигателя                                        | Все                                                   | 5.6                                                     |
| 3 Опасности от контакта или вдыхания токсичных жидкостей, газов, паров, дыма и пыли                                                                                                                                                 | Рабочее место                                                                                                         | 3.3<br>3.4<br>3.6—3.9<br>3.11<br>3.12                 | 6                                                       |
| 4 Ошибка оператора, поведение оператора                                                                                                                                                                                             | Рабочая зона машины                                                                                                   | Все                                                   | 6                                                       |
| 5 Несоответствующая конструкция, расположение или идентификация органов ручного управления                                                                                                                                          | Рабочая зона машины                                                                                                   | Все                                                   | 5.3<br>5.15                                             |
| 6.1 Выход из строя или сбой системы управления                                                                                                                                                                                      | Рабочая зона машины                                                                                                   | Все                                                   | 5.9<br>5.12                                             |
| 6.2 Восстановление подачи энергии от источника питания после прерывания                                                                                                                                                             | Рабочая зона машины                                                                                                   | Все                                                   | 5.15<br>6                                               |
| 7 Падение или выброс предметов или жидкостей                                                                                                                                                                                        | Рабочая зона вращающихся машин                                                                                        | 3.3<br>3.4<br>3.6<br>3.7                              | 5.14<br>5.16                                            |
| 8 Опасности, вызванные шумом, приводящие к:<br>8.1 потере слуха (глухоте), другим физиологическим расстройствам (например, потере равновесия, уменьшению внимания)<br>8.2 помехам речевым сообщениям, акустическим сигналам и т. п. |                                                                                                                       | Все<br><br>Все<br><br>Все                             | 5.18<br><br>5.18                                        |

Окончание таблицы 1

| Опасность                                                                                      | Типичное место возникновения опасности        | Наименование машины, для которой характерна опасность | Номер раздела, подраздела и пункта настоящего стандарта |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 9 Опасности, вызванные вибрацией<br>9.1 Общая вибрация, локальная в сочетании с плохой осанкой |                                               | Все<br>Все                                            | 5.19                                                    |
| 10 Потеря устойчивости/опрокидывание машины                                                    | Недопустимые комбинации. Опорное оборудование | Все<br>Все                                            | 5.2<br>5.11                                             |
| 11 Соскальзывание, спотыкание и падение персонала (связанное с конструкцией машины)            | Ступени системы доступа                       | 3.13                                                  | 5.4                                                     |
| 12 Движение в случае, когда не все части машины находятся в безопасном положении               | Движущиеся части машины                       | Все                                                   | 5.10<br>5.11                                            |

## 5 Требования и/или меры безопасности

### 5.1 Общие положения

Машины должны соответствовать требованиям и/или мерам безопасности настоящего раздела. Машины должны также соответствовать требованиям EN ISO 12100 для опасностей, которые не являются существенными и, следовательно, не приведены в настоящем стандарте.

Для применения EN 953, EN ISO 4413, EN ISO 4414 и EN ISO 13732-1, на которые имеются ссылки в настоящем стандарте, изготовитель должен провести оценку риска, касающуюся тех требований, для которых меры безопасности являются необходимыми.

**Примечание** — Эта оценка риска должна быть частью общей оценки риска, касающейся опасностей, не охваченных настоящим стандартом.

Если устройства безопасности включены в систему безопасной работы машины, то изготовитель должен включить в руководство по эксплуатации подробное описание системы и рекомендации по обучению персонала безопасным методам работы.

### 5.2 Машина для содержания автомобильных дорог в сборе с шасси транспортного средства

Конструкция машины для содержания автомобильных дорог должна соответствовать требованиям к шасси транспортного средства, установленным изготовителем.

Машина в сборе [шасси транспортного средства и установленная машина(ы)] не должна вызывать снижения безопасности в отношении торможения, обзорности оператора, устойчивости при транспортировании, сборки, использования, разборки и любых других действий.

### 5.3 Органы управления

а) Органы управления устройств, которые обеспечивают плавающее положение рабочего органа или регулирование давления.

Органы управления устройствами подъема и поворота должны быть сконструированы так, чтобы они автоматически возвращались в нейтральное положение при их отпуске. Данное требование не распространяется на механизмы, которые при функционировании должны находиться в плавающем положении или под давлением или иметь пропорциональное регулирование, а также для непрерывно работающих механизмов, таких как гидромоторы.

б) Защита от приведения в действие органов управления неуполномоченным лицом.

При покидании кабины оператором органы управления должны блокироваться с помощью:

- ограждений, или
- механической блокировки, или

- блокировки замковых выключателей.

с) Органы управления должны быть расположены вне опасных зон. Опасные положения, которые не защищены, должны быть видимы оператором при воздействии на органы управления.

#### **5.4 Доступ и проходы**

Оборудование, требующее регулярного доступа и прохода, которое недоступно с поверхности грунта, должно иметь систему доступа согласно EN ISO 2867 (лестницы, проходы и платформы).

Нижняя ступень или перекладина лестницы должны быть расположены на высоте не более 650 мм от поверхности грунта.

#### **5.5 Меры предосторожности от опасностей, вызванных движущимися частями**

Конструкция машины должна обеспечивать защиту от опасностей, связанных с движущимися частями. Доступ к движущимся частям должен быть предотвращен путем использования защитных ограждений по EN 953.

Если нет возможности избежать опасности при работе машины или ее составных частей, то персонал не должен находиться в опасной зоне. Изготовитель должен нанести предупреждающие знаки, четко видимые вне опасной зоны, а в руководстве по эксплуатации указать на наличие такой опасности.

Опасная зона должна быть видима оператором непосредственно или с помощью соответствующих средств. Информация об этом должна быть приведена в руководстве по эксплуатации.

#### **5.6 Горячие поверхности машин**

Температуры поверхностей машин, с которыми оператор может соприкасаться, должны соответствовать EN ISO 13732-1. Это должно быть достигнуто с помощью защитных ограждений (например, перфорированных пластин, установленных перед горячими поверхностями или вокруг них) или таким расположением горячих поверхностей, чтобы избежать риска непреднамеренного контакта. Там, где защитные ограждения установить практически невозможно, например крышки радиатора двигателя, должны быть нанесены соответствующие предупреждающие знаки, объясняющие характер риска, а способы избежания опасности должны быть приведены в руководстве по эксплуатации.

#### **5.7 Крепление сменного оборудования**

Крепление сменного оборудования на машине для обслуживания автомобильных дорог должно быть сконструировано так, чтобы при монтаже или демонтаже машины обслуживающий персонал не мог находиться в опасной зоне между соединяемыми составными частями.

Этому требованию удовлетворяют устройства крепления, сконструированные в соответствии с приложением А (для фронтальной навески — установочная плита), или трехточечное навесное устройство по ISO 730 и ISO 11001 (для фронтальной и задней навесок).

#### **5.8 Механизмы безопасности для сменного оборудования**

Механизмы безопасности для принудительного блокирования должны постоянно находиться на машине.

#### **5.9 Подъемное оборудование**

а) Подъемное оборудование должно быть сконструировано так, чтобы исключить случайное опускание груза<sup>1)</sup>.

Это требование должно быть достигнуто применением:

- обратных клапанов или подобных функций в клапанах управления гидравлическим или пневматическим подъемным оборудованием или
- самоблокирующихся приводов или автоматическим включением защелок при использовании храповых колес для механических лебедок;
- клапанов управления в качестве механизма реверсирования потока.

---

<sup>1)</sup> Случайное опускание груза — это непреднамеренное опускание или падение груза вследствие прерывания или перебоев в подаче питания.

б) Если обслуживающему персоналу при выполнении работ, составляющих часть рабочего процесса<sup>1)</sup>, предусмотренного изготовителем, необходим доступ под поднятые или наклоненные машины или их составные части, то необходимо предотвратить непреднамеренное опускание поднятых частей. Это должно быть достигнуто, например, с помощью:

- автоматически включающихся механических блокирующих устройств или обратных клапанов, встроенных в цилиндр подъема;
- механических механизмов безопасности, которые могут приводиться в действие вне зоны опасности.

с) Силовые подъемные устройства должны обеспечивать защиту рабочего оборудования от неконтролируемого падения.

В гидравлических или пневматических системах обратный поток должен быть ограничен обратным клапаном или соответствующим размером проходного канала.

д) Обратный ход механизмов безопасности и устройств, предотвращающих падение подъемного оборудования, должен быть возможен только с использованием инструмента.

е) Устройства для демонтажа сменного оборудования должны быть сконструированы и изготовлены так, чтобы обеспечивать надежную опору оборудования при установке и демонтаже.

Устройства механизированного привода должны включать соответствующий способ синхронизации для индивидуальных подъемных элементов опорного оборудования. Если подъемные элементы управляются независимо друг от друга, то каждый элемент должен быть обеспечен блокировкой (например, запорным клапаном на гидроцилиндре). Если используют системы подъема с ручным приводом, такие как винтовой домкрат, то углы подъема винтовой линии должны быть такими, чтобы блокировка трением происходила в любом положении маховика.

#### **5.10 Механизм безопасности при транспортировании**

Машины и сменные составные части должны быть обеспечены устройствами, предотвращающими непреднамеренное движение при транспортировании. Изготовитель должен включить подробное описание этих устройств в руководство по эксплуатации.

#### **5.11 Опорное устройство для машин и составных частей**

Опорные устройства должны быть сконструированы и расположены так, чтобы обеспечивать безопасность установки машины на ровном твердом грунте.

Опорные устройства должны быть постоянно закреплены на машине.

Расстояние между опорами должно быть достаточным для обеспечения безопасного движения шасси транспортного средства в процессе установки и демонтажа.

Если опорные устройства не могут выдерживать общую массу демонтируемой машины (конструктивная масса с массой полезной нагрузки), то должна быть предусмотрена маркировка максимальной нагрузки, которая может быть выдержана опорными устройствами.

Предупреждающие знаки должны быть установлены в зоне видимости оператора для необходимости проверки, что нагрузка на опорные устройства не превышает максимальной нагрузки, которая может быть выдержана опорными устройствами.

Когда машина снята, на ее оборудовании должны быть установлены опорные устройства для предотвращения непреднамеренного движения при отсутствии оператора.

Меры безопасности по использованию опорных устройств должны содержаться в руководстве по эксплуатации.

#### **5.12 Системы отбора мощности и передачи сигналов**

Системы отбора мощности и передачи сигналов должны быть обеспечены соединительными элементами, соответствующими условиям эксплуатации. Отключаемые гидравлические системы должны быть обеспечены герметизирующимися соединительными элементами. Если несколько соединительных элементов сгруппированы вместе, то должно быть гарантировано, что их неправильное соединение не приведет к повышению опасности. Это может быть достигнуто, например, обеспечением невзаимозаменяемых соединителей или применением однозначной постоянной маркировки.

<sup>1)</sup> Термин «как часть рабочего процесса» не включает в себя ремонтные работы.

### **5.13 Требования к гидropневмосистемам**

#### **5.13.1 Гидравлические системы**

Гидравлические системы должны соответствовать требованиям EN ISO 4413.

#### **5.13.2 Пневматические системы**

Пневматические системы должны соответствовать требованиям EN ISO 4414.

### **5.14 Специальная защита от выбрасываемых предметов**

Машины должны быть обеспечены защитными устройствами для предотвращения неконтролируемого выброса вращающимися рабочими органами предметов на проезжую часть, где есть автомобильное и/или пешеходное движение.

Для проверки косилок и мульчирующих машин следует использовать метод испытаний, приведенный в приложении В.

### **5.15 Органы управления машин, использующих вращающиеся/подвижные рабочие органы**

Должна быть предусмотрена возможность остановки вращающихся или подвижных рабочих органов без отключения источника энергии и предотвращения их от случайного повторного приведения в действие. Для соответствия их функциональным возможностям органы управления включением и выключением машин должны быть расположены таким образом, чтобы обеспечивать легкий и безопасный доступ к ним с рабочего места оператора.

### **5.16 Защитные ограждения движущихся частей**

Вращающиеся или подвижные части машин для содержания автомобильных дорог (например, рабочие органы) должны быть защищены от непреднамеренного контакта с ними защитных ограждений по EN 953.

Если невозможно закрыть движущиеся части, например в случае вращающихся щеток, режущего рабочего органа, штанг и т. п., то на машине должны быть нанесены соответствующие предупреждающие знаки, указывающие тип опасности и меры, предпринимаемые для предотвращения опасности.

Рабочая зона ножей режущего рабочего органа в транспортном положении должна быть закрыта.

### **5.17 Специальные меры защиты для предотвращения от непредусмотренного контакта с вращающимися рабочими органами в рабочей зоне косилок и мульчирующих машин**

При скашивании и проведении мульчирующих работ в прямой близости от неподвижных препятствий (например, световозвращающих элементов, знаков дорожного движения) защитное оборудование должно соответствовать приведенным ниже требованиям.


а) Защитное ограждение на косилках и мульчирующих машинах в направлении подачи и выброса.

Защитное ограждение в направлении подачи и выброса, например отражательная пластина, должно быть установлено, как указано на рисунке 1. Расстояние должно быть измерено от траектории вращения рабочего органа, когда косилка или мульчирующая машина находится в рабочем положении.

Демонтаж защитного ограждения должен быть возможен только с помощью инструмента. В транспортном положении защитное ограждение может демонтироваться или откидываться.


Допускается вместо защитного ограждения, приведенного выше, или в дополнение к нему применять защитный кожух, установленный вблизи рабочих органов так, чтобы его нижний край перекрывал траекторию движения рабочих органов вниз на расстоянии не менее 3 мм (см. рисунок 2).

б) Боковая защита на косилках и мульчирующих машинах с горизонтальной осью вращения должна быть обеспечена защитным ограждением, установленным вблизи рабочих органов так, чтобы его нижний край перекрывал траекторию движения рабочих органов на расстоянии не менее 3 мм. Выше точки *M* защитное ограждение должно закрывать траекторию движения рабочих органов на расстоянии не менее 150 мм. Ниже точки *M* защитное ограждение не должно находиться выше линии *W* (см. рисунок 3).

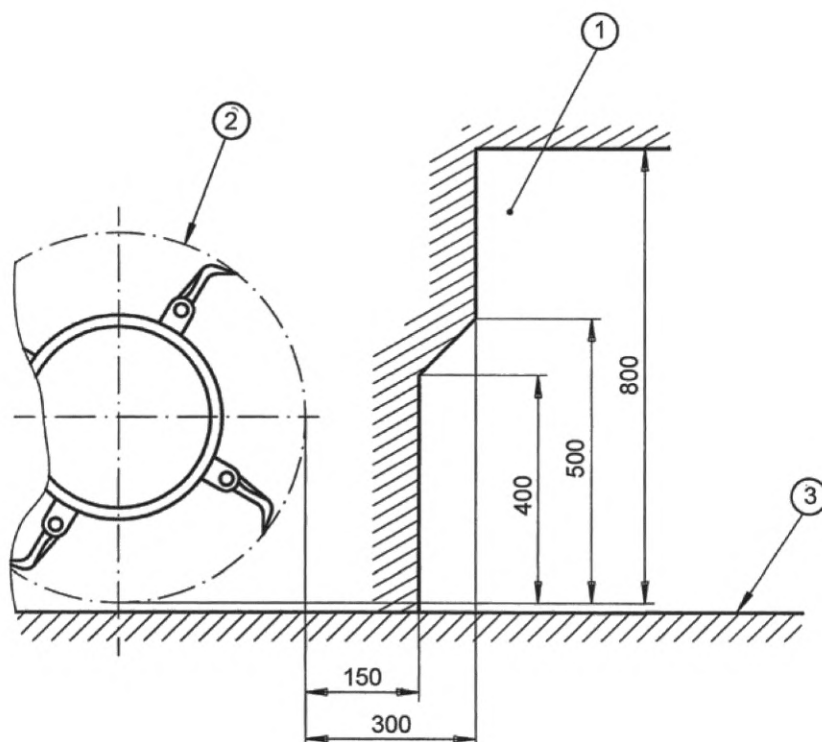


1 — зона внутри ограждения (отражательная пластина); 2 — траектория движения рабочего органа; 3 — почва

Рисунок 1 — Косилка с горизонтальной осью вращения в рабочем положении. Защита с применением отражательной пластины

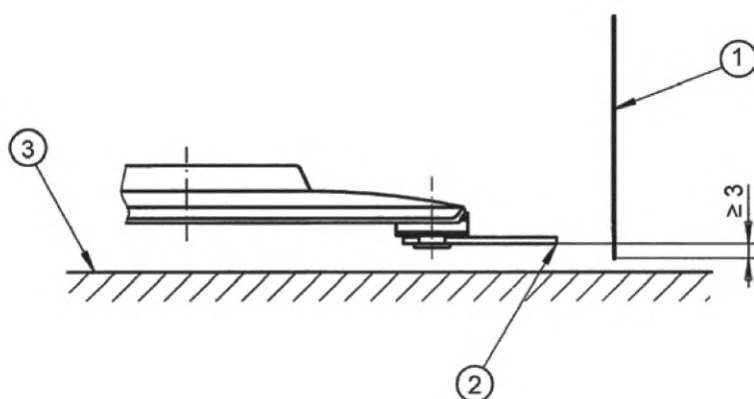

1 — защитное ограждение; 2 — траектория движения рабочего органа; 3 — почва

Рисунок 2 — Косилка с вертикальной осью вращения в рабочем положении. Защитное ограждение

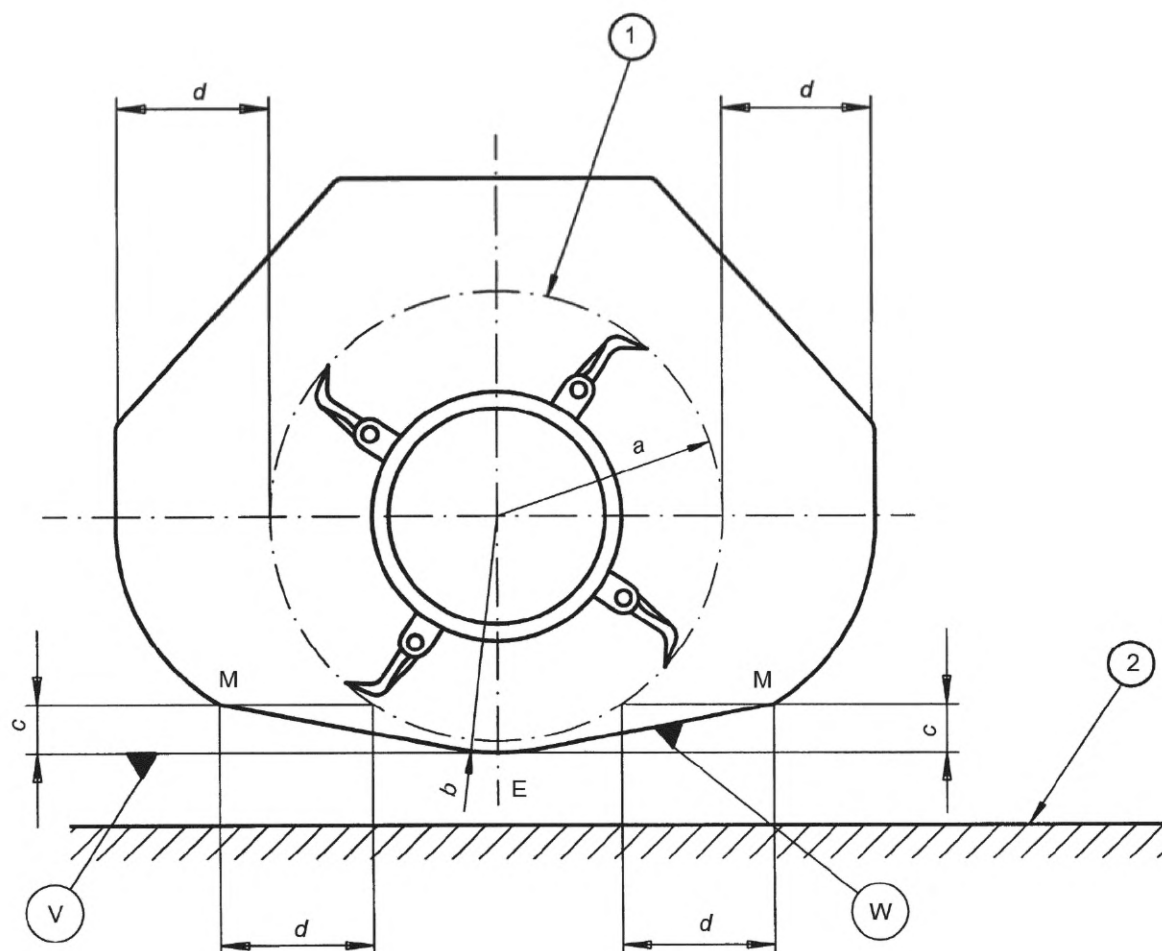

1 — траектория движения рабочего органа; 2 — почва;  $a$  — радиус траектории движения рабочего органа;  $b$  — радиус траектории движения рабочего органа не менее 3 мм;  $c$  — расстояние между точкой  $M$  и линией  $V$  (не более 120 мм);  $d$  — горизонтальное безопасное расстояние не менее 150 мм от траектории движения рабочего органа;  $E$  — точка пересечения окружности радиусом  $b$  с вертикальной плоскостью, проходящей через ось вращения;  $V$  — горизонтальная линия, проходящая через точку  $E$ ;  $W$  — линия, проходящая через точку  $M$  и касательная к окружности радиусом  $b$

Рисунок 3 — Косилка и мульчирующая машина с горизонтальной осью вращения. Боковая защита с применением защитного кожуха

## 5.18 Снижение шума на стадии конструирования

### 5.18.1 Снижение шума у источника

Машины должны быть так сконструированы и изготовлены, чтобы риски, возникающие от излучения внешнего шума, снижались до минимального уровня с учетом технического прогресса и возможности применения средств снижения шума, в частности у источника шума.

При разработке машин для содержания автомобильных дорог должны быть учтены доступная информация и технические меры по снижению шума у источника (см., например, EN ISO 11688-1).

Примечание — EN ISO 11688-2 содержит полезную информацию по шуму, создаваемому механизмами машин.

### 5.18.2 Снижение шума защитными мерами

Если это практически возможно, то применяют следующее из числа ниже перечисленных:

- кабину;
- капотирование двигателя или двигателей;
- глушитель шума выпуска отработавших газов.

Примечание — Рекомендации по конструкции ограждений установлены в EN ISO 15667.

### 5.18.3 Информация по снижению шума

Руководства по эксплуатации должны содержать информацию по остаточным рискам, связанным с шумом (см. 6.2).

### 5.19 Снижение вибрации

Вибрация, в частности на рабочем месте оператора, должна быть снижена до наименьшего уровня с учетом технического прогресса и наличия технических мер по уменьшению вибрации.

## 6 Информация для потребителя

### 6.1 Основные положения

Руководство по эксплуатации должно соответствовать EN ISO 12100-2:2003 (раздел 6). Каждую машину следует поставлять со следующей информацией для потребителя.

### 6.2 Руководство по эксплуатации

Инструкции должны быть разработаны в соответствии с требованиями EN ISO 12100-2:2003 (подраздел 6.5).

Машины для содержания автомобильных дорог следует поставлять вместе с эксплуатационной документацией по ИСО 6750.

Руководство по эксплуатации должно содержать:

- информацию по использованию машины по назначению;
- инструкции по разрешенным комбинациям сменного оборудования (при необходимости);
- рекомендации по работе на машинах для содержания автомагистралей персонала, специально обученного безопасной работе на такой машине, и элементам, включенным в программу обучения безопасным методам работы;
- информацию о массе, расположении центра тяжести и размерах при транспортировании, установке и креплении сменного оборудования на шасси транспортного средства;
- информацию о местах строповки при подъеме машины;
- информацию по безопасному использованию опорных устройств, используемых в сменных машинах;
- описание органов управления;
- информацию о рисках, которые не могут быть исключены, несмотря на принятые конструктивные меры безопасности (например, выбрасываемых предметах, риске травмирования от вращающихся рабочих органов);
- информацию о средствах индивидуальной защиты;
- информацию об излучении шума:
  - скорректированный по А уровень звукового давления на рабочем месте, если это значение превышает 70 дБА. Если значение не превышает 70 дБА, этот факт также должен быть указан,
  - скорректированное по С мгновенное пиковое значение звукового давления на рабочих местах, если оно превышает 63 Па (130 дБ относительно 20 мкПа),
  - скорректированный по А уровень звуковой мощности, создаваемый машиной, если скорректированный по А уровень звукового давления на рабочем месте превышает 80 дБА.

Должны быть описаны методы измерения шума и условия работы машины при измерениях.

**Примечание 1** — Метод измерения шума находится в стадии разработки.

Для всех указанных значений излучения шума должны быть установлены параметры неопределенности этих значений.

**Примечание 2** — Дополнительные значения по излучению шума могут быть включены в декларацию изготовителя, но только таким образом, чтобы избежать перепутывания со значениями, установленными выше;

- рекомендации по вниманию к персоналу и участникам дорожного движения;
- рекомендации по проведению работ по техническому обслуживанию гидросистем только специально обученным персоналом;
- информацию о том, что установка сменного оборудования может отрицательно влиять на характеристики управляемости транспортного средства, положения центра тяжести и устойчивости всей машины;

- информацию по регулярной проверке рабочего оборудования, защитных устройств и их крепления;
- инструкции о действиях в случае перерыва в подаче питания от источника энергии;
- информацию о мерах защиты оператора от пыли и аэрозолей.

### **6.3 Каталог деталей и сборочных единиц**

Каталог деталей и сборочных единиц должен точно идентифицировать запасные части, содержать сведения по их расположению в сборочных единицах и безопасному применению.

## **7 Маркировка**

Каждая машина должна иметь сохраняемую в течение срока службы информацию:

- торговое наименование и полный адрес изготовителя и его уполномоченного представителя, если это применимо;

- обозначение машины;
- обязательную маркировку;
- год изготовления, т. е. год, в котором завершен процесс изготовления;
- обозначение серии или типа;
- серийный номер машины при его наличии.

Дополнительная полезная информация, которая может быть нанесена на машине:

- масса машины в соответствии с наиболее используемой конфигурацией в килограммах;
- номинальная мощность двигателя в киловаттах;
- скорость движения при работе.

## **8 Контроль**

Методы проверки требований безопасности приведены в соответствующих пунктах настоящего стандарта.

Методы проверки требований безопасности должны быть основаны на:

- экспертизе документов (например, расчетов, чертежей, логических схем управления);
- проверке информации для потребителя;
- визуальной оценке машины;
- функциональных проверках и испытаниях.

Приложение А  
(справочное)

Установочная плита

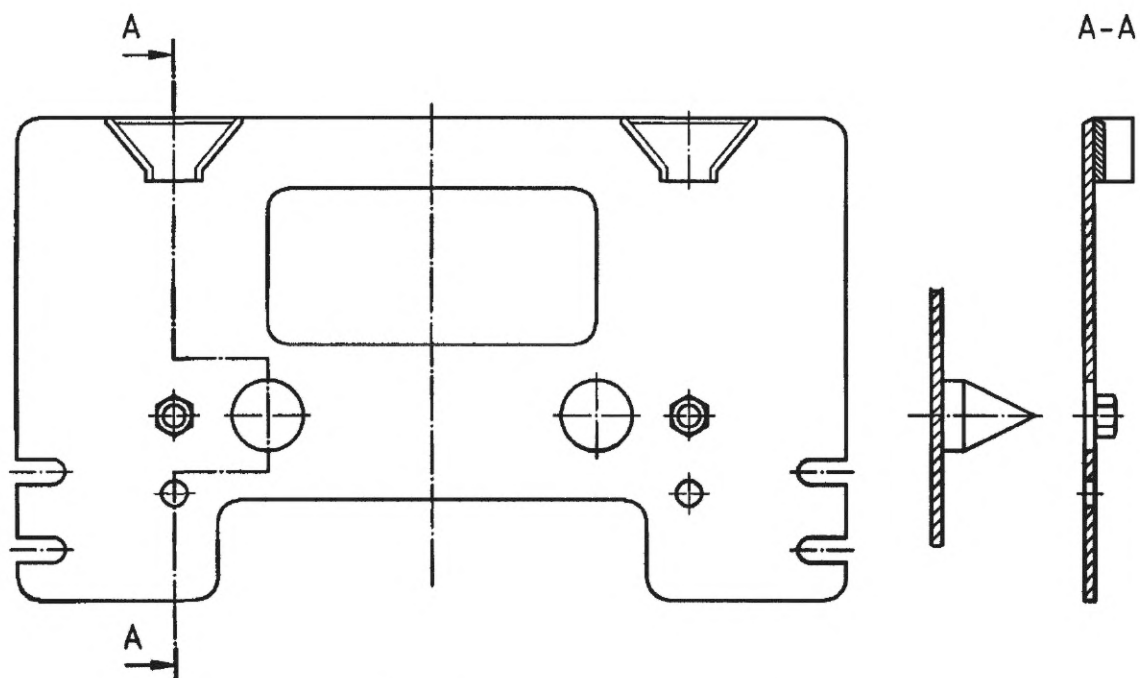


Рисунок А.1 — Установочная плита

Установочная плита приведена только в качестве примера. На ней показана комбинация действительно используемых систем в Европе. Размеры не указаны сознательно. Приведенная на рисунке установочная плита не изготавливалась.

**Приложение В**  
**(обязательное)**

**Условия конструирования и испытания косилок и мульчирующих машин**


**В.1 Испытание защитного ограждения от выброса камней**

Испытание на выбрасывание камней определяет эффективность защитного ограждения косилок и мульчирующих машин от выбрасываемых предметов. Испытание включает в себя движение косилки в рабочем режиме на встречу насыпи, состоящей из равномерно распределенных конусов гравия. Подсчитывают число выбрасываемых камней. Испытания на выбрасывание камней проводят не менее двух или трех раз.

**В.2 Испытательный стенд**

Испытательный стенд предназначен для регистрации попаданий камней, выбрасываемых машиной из защищенной зоны, и для определения пробоев в испытательных стенках.

Испытательный стенд должен быть установлен на горизонтальной твердой поверхности. Средняя часть стенда (см. рисунок В.1), равная максимальной ширине косилки плюс 200 мм, покрыта кокосовой подложкой с волокнами около 20 мм и пластиковым основанием (плотность покрытия 7 кг/м<sup>2</sup>). Определение уменьшения толщины уплотнения покрытия — в соответствии с ISO 3416.

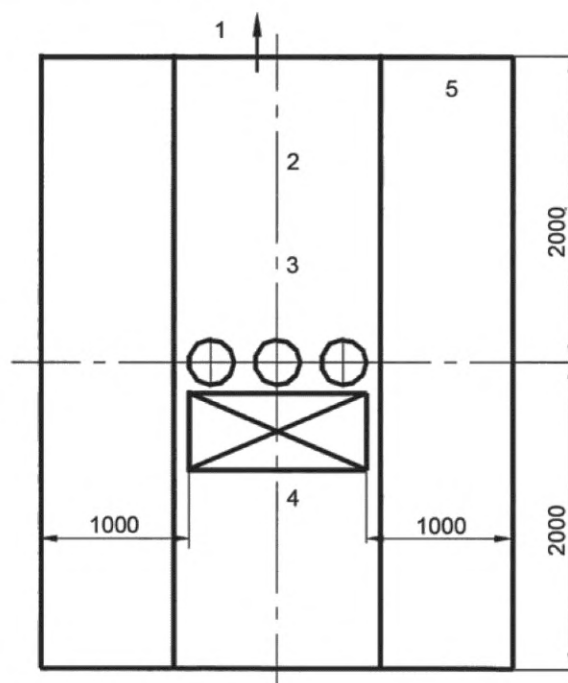

1 — направление движения; 2 — кокосовая подложка; 3 — испытательный материал; 4 — движущаяся машина; 5 — рама

Рисунок В.1 — Испытательный стенд

Испытательные стенки представляют фиксированные рамы высотой 2000 мм, обтянутые крафт-бумагой. Плотность крафт-бумаги должна быть  $(120 \pm 5)$  г/м<sup>2</sup> и соответствовать требованиям ISO 2758. Усиление рамы на расстоянии менее 20 мм к крафт-бумаге не допускается. Крафт-бумага не должна соединяться внахлестку; она должна охватывать непрерывно открытое пространство площадью не менее 4 м<sup>2</sup> на каждой раме.

Боковые стенки испытательного стенда должны быть расположены параллельно направлению движения; каждую стенку располагают на расстоянии 1000 мм к ближайшей траектории движения рабочего органа. Испытательные стенки должны полностью окружать косилку. Если по причине габаритов транспортного средства расстояние соблюдаться не может, то его допускается увеличить на ширину транспортного средства. Если для транспортного средства требуется входной или выходной проем, испытательная стенка может быть увеличена на ширину транспортного средства плюс 400 мм.

Примеры проемов для транспортного средства и надставок испытательного стенда:

Комбинации: шасси транспортного средства — машина.

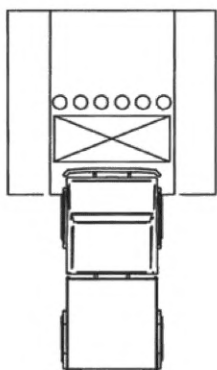


Рисунок В.2




Рисунок В.3




Рисунок В.4




Рисунок В.5

### В.3 Испытательный материал

Смесь для испытания защитного ограждения от выброса камней должна состоять из следующих объемных долей:

- 1/2 — песок;
- 1/4 — гравий с размером гранул от 8 до 16 мм;
- 1/4 — гравий с размером гранул от 16 до 31,5 мм.

Песок должен быть увлажнен до степени насыщения и во время испытаний оставаться влажным.

Смесь должна быть равномерно перемешана.

### В.4 Методы испытаний

#### В.4.1 Оценочные линии

На испытательном стенде проводят две оценочные линии на высоте 200 и 600 мм над поверхностью почвы, разграничивающие три зоны:

- нижняя зона (от 0 до 200 мм);
- средняя зона (от 200 до 600 мм);
- верхняя зона (от 600 до 2000 мм).

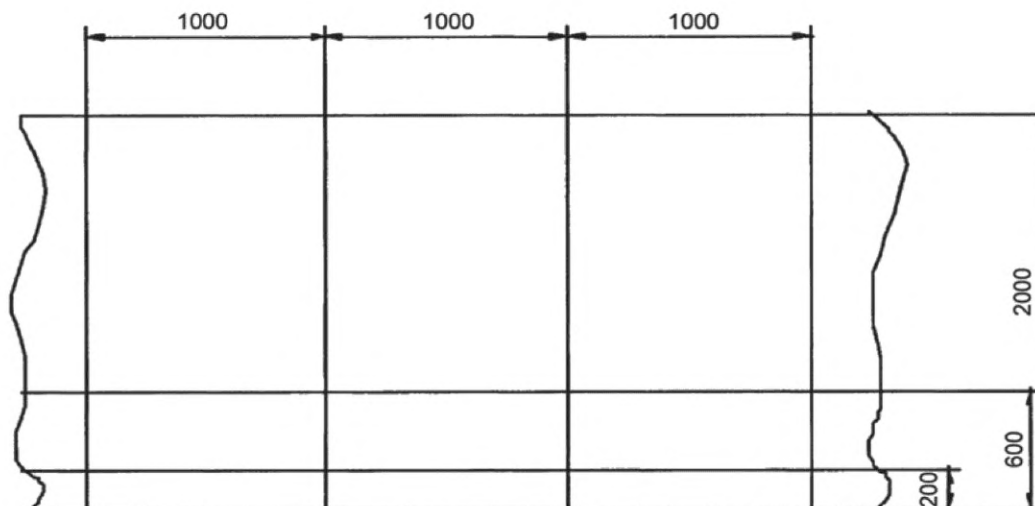


Рисунок В.6 — Испытательная стенка

Вертикальные линии на испытательных стенках делят стенки на вертикальные секции шириной 1000 мм. На индивидуальные секции наносят порядковые номера.

#### В.4.2 Проведение испытания


В начале каждого испытания на испытательной стенке не должно быть отверстий, кроме отверстий в нижней зоне.

Испытательный материал насыпают перед косилкой или мульчирующей машиной в виде конусов с вертикальной осью высотой  $(150 \pm 5)$  мм. Каждый конус должен содержать испытательный материал в объеме 10 л.

Испытания проводят в два прохода для:

- первого прохода конусы располагают в местах 1-3-5 и т. д.
- второго прохода конусы располагают в местах 2-4-6 и т. д.

Число конусов определяют, исходя из ширины захвата косилки или мульчирующей машины. Расположение конусов должно соответствовать рисунку В.7. Центр конуса 1 располагают на наружной границе траектории движения рабочего органа. Центр конуса 2 располагают на расстоянии 300 мм от наружной границы траектории движения рабочего органа.

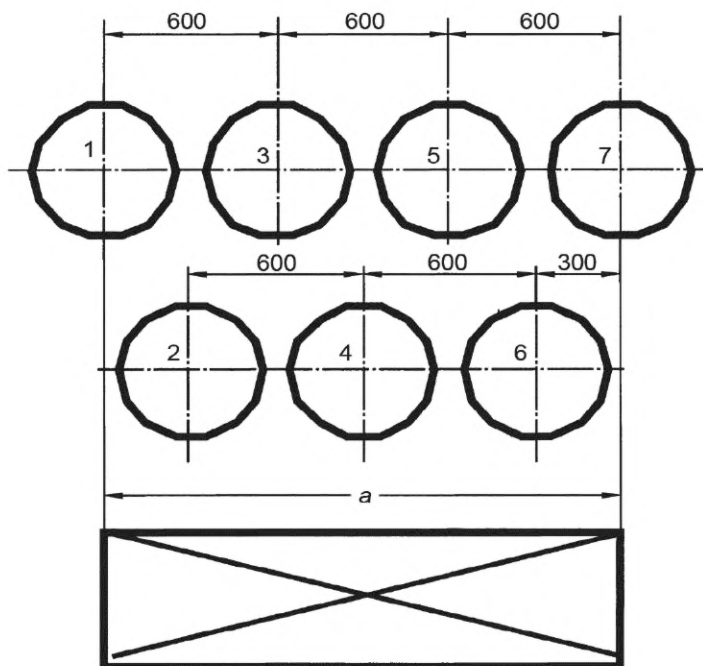

$a$  — эффективная ширина рабочего органа

Рисунок В.7

Косилку или мульчирующую машину устанавливают на высоту среза 50 мм. Если нет такой возможности вследствие конструктивных особенностей, устанавливают следующее самое близкое значение к этому размеру.

Все другие регулировки следует проводить в соответствии с руководством по эксплуатации для нормального режима работы.

Когда косилка или мульчирующая машина достигнет скорости, указанной изготовителем, начинают первый проход по испытательному материалу.

После каждого прохода отмечают пробоины в испытательных стенках, чтобы их можно было учесть при подсчете результатов.

После каждого прохода испытательный материал полностью удаляют с кокосового материала.

#### **В.4.3 Результаты испытаний**

Пробоинами в испытательной стенке считают отверстия или трещины с деформацией бумаги наружу. Если камень застревает в средней или верхней зоне испытательной стенки, это считается пробоиной.

Пробоины, находящиеся на оценочной линии, учитывают как пробоины, находящиеся в зоне ниже оценочной линии. Испытания считают законченными, если выполнены следующие условия:

- нет более чем двух пробоин в средней зоне выше расстояния 1000 мм между двумя вертикальными линиями;
- нет пробоин в верхней зоне.

Приложение ZA  
(справочное)

**Взаимосвязь между европейским стандартом и существенными требованиями  
Директивы 98/37/ЕС**

Европейский стандарт, на основе которого подготовлен настоящий межгосударственный стандарт, разработан Европейским комитетом по стандартизации (CEN) по поручению Комиссии Европейского сообщества и Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) и реализует существенные требования Директивы 98/37/ЕС, касающейся машин, с учетом изменений, внесенных Директивой 98/79/ЕС.

Европейский стандарт размещен в официальном журнале Европейского сообщества как взаимосвязанный с этой директивой и применен как национальный стандарт не менее чем в одной стране — члене сообщества. Соответствие требованиям европейского стандарта обеспечивает в пределах его области применения презумпцию соответствия существенным требованиям этой директивы (кроме раздела 3 приложения I) и соответствующих регламентирующих документов EFTA.

**ВНИМАНИЕ!** К продукции, на которую распространяется европейский стандарт, допускается применять требования других стандартов и директив ЕС.

**Приложение ZB**  
**(справочное)**

**Взаимосвязь между европейским стандартом и существенными требованиями**  
**Директивы 2006/42/ЕС**

Европейский стандарт, на основе которого подготовлен настоящий межгосударственный стандарт, разработан Европейским комитетом по стандартизации (CEN) по поручению Комиссии Европейского сообщества и Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) и реализует существенные требования Директивы 2006/42/ЕС, касающейся машин.

Европейский стандарт размещен в официальном журнале Европейского сообщества как взаимосвязанный с этой директивой и применен как национальный стандарт не менее чем в одной стране — члене сообщества. Соответствие требованиям европейского стандарта обеспечивает в пределах его области применения презумпцию соответствия существенным требованиям этой директивы (кроме раздела 3 приложения I) и соответствующих регламентирующих документов EFTA.

**ВНИМАНИЕ!** К продукции, на которую распространяется европейский стандарт, допускается применять требования других стандартов и директив ЕС.

**Приложение ДА**  
**(справочное)**

**Сведения о соответствии ссылочных международных и европейских стандартов  
межгосударственным стандартам**

Таблица ДА.1

| Обозначение<br>ссылочного международного,<br>европейского стандарта                                                                                                                                                                                                                                                                            | Степень<br>соответствия | Обозначение и наименование соответствующего<br>межгосударственного стандарта                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN 953:1997+A1:2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IDT                     | ГОСТ EN 953—2014 «Безопасность машин. Защитные устройства. Общие требования по конструированию и изготовлению неподвижных и перемещаемых устройств» |
| EN ISO 4413:2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                       | *                                                                                                                                                   |
| EN ISO 4414:2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                       | *                                                                                                                                                   |
| EN ISO 2867:2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                       | *, 1)                                                                                                                                               |
| EN ISO 12100:2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IDT                     | ГОСТ ISO 12100—2013 «Безопасность машин. Основные принципы конструирования. Оценки риска и снижения риска»                                          |
| EN ISO 12100-1:2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                       | *                                                                                                                                                   |
| EN ISO 12100-2:2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                       | *                                                                                                                                                   |
| EN ISO 13732-1:2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                       | *                                                                                                                                                   |
| ISO 730:2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                       | *                                                                                                                                                   |
| ISO 2758:2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —                       | *                                                                                                                                                   |
| ISO 3416:1986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —                       | *                                                                                                                                                   |
| ISO 6750:2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —                       | *                                                                                                                                                   |
| ISO 11001-1:1993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                       | *                                                                                                                                                   |
| ISO 11001-2:1993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                       | *                                                                                                                                                   |
| ISO 11001-3:2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                       | *                                                                                                                                                   |
| ISO 11001-4:1994                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                       | *                                                                                                                                                   |
| <p>* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного, европейского стандарта.</p> <p>Примечание — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов:</p> <p>- IDT — идентичные стандарты.</p> |                         |                                                                                                                                                     |

<sup>1)</sup> В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 2867—2011 «Машины землеройные. Системы доступа».

## Библиография

- [1] EN 745:1999 Agricultural machinery — Rotary mowers and flail-mowers — Safety (Машины сельскохозяйственные. Аппараты косилочные ротационные и косилки роторные измельчители. Безопасность)
- [2] EN 791:1995 Drill rigs — Safety (Установки буровые. Безопасность)
- [3] EN 1050:1996 Safety of machinery — Principles for risk assessment (Безопасность машин. Принципы оценки риска)
- [4] EN 1501 Refuse collection vehicles and their associated lifting devices — General requirements and safety requirements (Средства транспортные мусороуборочные и сопутствующие подъемные устройства. Общие технические требования и требования безопасности)
- [5] EN 13019:2009 Machines for road surface cleaning — Safety requirements (Машины для очистки дорожных покрытий. Требования безопасности)
- [6] EN ISO 11688-1:2009 Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment — Part 1: Planning (ISO/TR 11688-1:1995) (Акустика. Рекомендуемая практика проектирования машин и оборудования с низким уровнем шума. Часть 1. Планирование)
- [7] EN ISO 11688-2:2001 Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment — Part 2: Introduction to the physics of low-noise design (ISO/TR 11688-2:1998) (Акустика. Рекомендуемая практика проектирования машин и оборудования с низким уровнем шума. Часть 2. Введение в физику проектирования оборудования с низким уровнем шума)
- [8] EN ISO 15667:2000 Acoustics — Guidelines for noise control by enclosures and cabins (ISO 15667:2000) (Акустика. Руководящие указания по защите от шума с помощью кожухов и кабин)
- [9] ISO 8759-1:1998 Agricultural wheeled tractors — Front-mounted equipment — Part 1: Power take-off and three-point linkage (Тракторы колесные сельскохозяйственные. Фронтально-монтируемое оборудование. Часть 1. Вал отбора мощности и трехточечное навесное устройство)

Ключевые слова: машины для содержания автомобильных дорог, требования безопасности, органы управления, маркировка

Редактор *Н.Е. Рагузина*  
Технические редакторы *В.Н. Прусакова, И.Е. Черепкова*  
Корректор *Е.Р. Ароян*  
Компьютерная верстка *А.В. Софeyчук*

Сдано в набор 30.09.2019. Подписано в печать 03.10.2019. Формат 60 × 84<sup>1/8</sup>. Гарнитура Ариал.  
Усл. печ. л. 3,26. Уч.-изд. л. 2,95.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ИД «Юриспруденция», 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11.  
[www.jurisizdat.ru](http://www.jurisizdat.ru) [y-book@mail.ru](mailto:y-book@mail.ru)

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»  
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,  
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)