

**ПРЕСС-ФОРМЫ МНОГОМЕСТНЫЕ СЪЕМНЫЕ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕЗИНОВЫХ КОЛЕЦ
КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ**

Конструкция и размеры

Press-moulds multi-placed removable
for manufacturing of rubber O-rings section.
Construction and dimensions

**ГОСТ
24512-80**

ОКП 39 6381

Утвержден Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 декабря 1980 г. № 6273. Постановлением Госстандарта от 19 мая 1981 г. № 2454 срок действия установлен

с 01.01 1983 г.


до 01.01 1988 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на специальные съемные компрессионные многоместные пресс-формы для изготовления из резиновых смесей с процентом усадки до 4,3 резиновых уплотнительных колец 2-й группы точности круглого сечения с внутренними диаметрами (d_1) от 2,8 до 25,5 мм, диаметрами сечения (d_2) от 1,4 до 3,6 мм по ГОСТ 9833-73.

2. Агрегатирование многоместных съемных пресс-форм в приспособлениях для их раскрытия и выдвижения — по справочному приложению 3 к ГОСТ 24511-80.


3. Конструкция и размеры пресс-форм должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

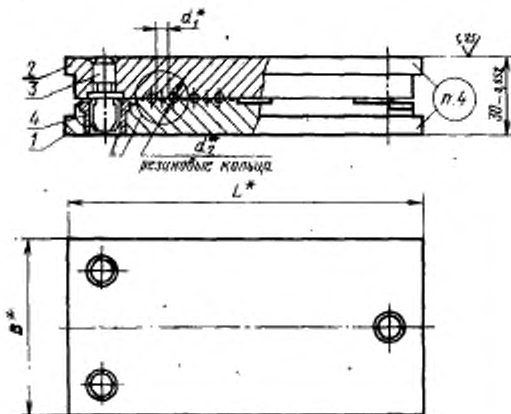

Исполнение 1

I

Исполнение 2

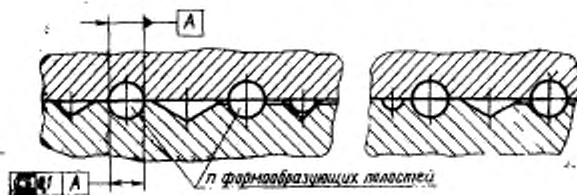

* Размеры для справок.

1—матрица по табл. 1; 2—пуансон по табл. 1; 3—валек 7030-0926
12Д ГОСТ 12210—66 (кол. 3 шт.); 4—штулка 7030-0126 ГОСТ 12214—66
(кол. 3 шт.)

Черт. 1

Таблица 1

Обозначение пресс-формы	Применя- емость	Размеры кольца		Исполнение	L	B	n	Масса, кг. не более	Поз. 1 Матрица Код. 1	Поз. 2 Пуансон Код. 1
		d ₂	d ₁							
		мм			мм	мм			Обозначения	
1886-1001		1,4	2,8	1	180	120	96	4,43	1886-1001/001	1886-1001/002
1886-1002				2						
1886-1003				1	180	152	6,97	1886-1003/001	1886-1003/002	
1886-1004				2				1886-1004/001		
1886-1005			1	250	266	9,58	1886-1005/001	1886-1005/002		
1886-1006			2				1886-1006/001			
1886-1007			1	180	120	88	4,43	1886-1007/001	1886-1007/002	
1886-1008			2					1886-1008/001		
1886-1009		3,8	1	180	136	6,97	1886-1009/001	1886-1009/002		
1886-1011			2				1886-1011/001			
1886-1012		1,9	2,8	1	250	238	9,58	1886-1012/001	1886-1012/002	
1886-1013				2						
1886-1014				1	180	120	88	4,43	1886-1014/001	1886-1014/002
1886-1015				2				1886-1015/001		
1886-1016			1	180	136	6,97	1886-1016/001	1886-1016/002		
1886-1017			2				1886-1017/001			
1886-1018			1	250	238	9,58	1886-1018/001	1886-1018/002		
1886-1019			2							1886-1019/001
1886-1021		3,2	2,8	1	180	120	80	4,43	1886-1021/001	1886-1021/002
1886-1022				2					1886-1022/001	
1886-1023				1	180	136	6,97	1886-1023/001	1886-1023/002	
1886-1024				2				1886-1024/001		
1886-1025			1	250	238	9,58	1886-1025/001	1886-1025/002		
1886-1026			2							1886-1026/001
1886-1027			1	180	120	80	4,43	1886-1027/001	1886-1027/002	
1886-1028			2					1886-1028/001		
1886-1029		3,8	1	180	128	6,97	1886-1029/001	1886-1029/002		

Продолжение табл. 1

Обозначения (табл. 1)

Обозначение пресс-формы	Примене- мость	Размеры кольца		Исполнение	L	B	n	Масса, кг, не более	Поз. 1 Матрица Код. 1	Поз. 2 Пуансон Код. 1
		d ₂	d ₁							
		мм							мм	
1886-1031				2	180		128	6,97	1886-1031/001	1886-1029/002
1886-1032				1		180			1886-1032/001	
1886-1033				2	250		192	9,58	1886-1033/001	1886-1032/002
1886-1034				1					1886-1034/001	
1886-1035				2		120	72	4,43	1886-1035/001	1886-1034/002
1886-1036				1	180				1886-1036/001	
1886-1037				2			120	6,97	1886-1037/001	1886-1036/002
1886-1038				1		180			1886-1038/001	
1886-1039				2	250		180	9,58	1886-1039/001	1886-1038/002
1886-1041				1					1886-1041/001	
1886-1042				2		120	72	4,43	1886-1042/001	1886-1041/002
1886-1043				1	180				1886-1043/001	
1886-1044				2			84	6,97	1886-1044/001	1886-1043/002
1886-1045				1		180			1886-1045/001	
1886-1046				2	250		168	9,58	1886-1046/001	1886-1045/002
1886-1047				1					1886-1047/001	
1886-1048				2		120	48	4,43	1886-1048/001	1886-1047/002
1886-1049				1	180				1886-1049/001	
1886-1051				2			84	6,97	1886-1051/001	1886-1049/002
1886-1052				1		180			1886-1052/001	
1886-1053				2	250		168	9,58	1886-1053/001	1886-1052/002
1886-1054				1					1886-1054/001	
1886-1055				2		120	48	4,43	1886-1055/001	1886-1054/002
1886-1056				1	180				1886-1056/001	
1886-1057				2			78	6,97	1886-1057/001	1886-1056/002
1886-1058				1		180			1886-1058/001	
1886-1059				2	250		130	9,58	1886-1059/001	1886-1058/002

Обозначение пресс-форм	Применяе- мость	Резиновые кольца		Исполнение	L	B	п	Масса, кг, не более	Поз. 1 Матрица Код. 1	Поз. 2 Пуансон Код. 1
		d ₂	d ₁							
		мм			мм		Обозначения			
1886-1061	1,9			1	120	48	4,43	1886-1061/001	1886-1061/002	
1886-1062				2				180	1886-1062/001	
1886-1063				1	72	6,97	1886-1063/001		1886-1063/002	
1886-1064				2			180	1886-1064/001		
1886-1065				1	250	120	9,58	1886-1065/001	1886-1065/002	
1886-1066				2				1886-1066/001		
1886-1067				1	120	42	4,43	1886-1067/001	1886-1067/002	
1886-1068				2				180	1886-1068/001	
1886-1069				1	72	6,97	1886-1069/001	1886-1069/002		
1886-1071				2			180	1886-1071/001		
1886-1072				1	250	120	9,58	1886-1072/001	1886-1072/002	
1886-1073				2				180	1886-1073/001	
1886-1074				1	120	42	4,43	1886-1074/001	1886-1074/002	
1886-1075				2				180	1886-1075/001	
1886-1076				1	66	6,97	1886-1076/001	1886-1076/002		
1886-1077				2			180	1886-1077/001		
1886-1078				1	250	110	9,58	1886-1078/001	1886-1078/002	
1886-1079				2				180	1886-1079/001	
1886-1081				1	120	42	4,43	1886-1081/001	1886-1081/002	
1886-1082				2				180	1886-1082/001	
1886-1083				1	66	6,97	1886-1083/001	1886-1083/002		
1886-1084				2			180	1886-1084/001		
1886-1085				1	250	110	9,58	1886-1085/001	1886-1085/002	
1886-1086				2				180	1886-1086/001	
1886-1087				1	120	42	4,43	1886-1087/001	1886-1087/002	
1886-1088				2				180	1886-1088/001	
1886-1089				1	180	66	6,97	1886-1089/001	1886-1089/002	

Продолжение табл. 1

Обозначение пресс-формы	Примене- мость	Резиновые кольца		Исполнение	L	B	п	Масса, кг, не более	Поз. 1 Матрица Кол. 1	Поз. 2- Пуансон Кол. 1
		d ₁	d ₂							
		мм			мм		Обозначение			
1886-1091			8,2	2	180		66	6,97	1886-1091/001	1886-1089/002
1886-1092				1	250	180	110	9,58	1886-1092/001	1886-1092/002
1886-1093				2					1886-1093/001	
1886-1094				1		120	36	4,43	1886-1094/001	1886-1094/002
1886-1095				2	180				1886-1095/001	
1886-1096			8,7	1			60	6,97	1886-1096/001	1886-1096/002
1886-1097				2		180			1886-1097/001	
1886-1098				1	250		80	9,58	1886-1098/001	1886-1098/002
1886-1099				2					1886-1099/001	
1886-1101				1		120	36	4,43	1886-1101/001	1886-1101/002
1886-1102				2	180				1886-1102/001	
1886-1103			9,2	1			60	6,97	1886-1103/001	1886-1103/002
1886-1104				2		180			1886-1104/001	
1886-1105		1,9		1	250		80	9,58	1886-1105/001	1886-1105/002
1886-1106				2					1886-1106/001	
1886-1107				1		120	24	4,43	1886-1107/001	1886-1107/002
1886-1108				2	180				1886-1108/001	
1886-1109			9,7	1			40	6,97	1886-1109/001	1886-1109/002
1886-1111				2		180			1886-1111/001	
1886-1112				1	250		80	9,58	1886-1112/001	1886-1112/002
1886-1113				2					1886-1113/001	
1886-1114				1		120	24	4,43	1886-1114/001	1886-1114/002
1886-1115				2	180				1886-1115/001	
1886-1116			10,0	1			36	6,97	1886-1116/001	1886-1116/002
1886-1117				2		180			1886-1117/001	
1886-1118				1	250		72	9,58	1886-1118/001	1886-1118/002
1886-1119				2					1886-1119/001	

Продолжение табл. 1

Обозначение пресс- формы	Применяемость	Размерные коды		Исполнение	L	B	л	Масса, кг, не более	Поз. 1 Матрица Код. 1	Поз. 2 Пуансон Код. 1
		d ₂	d ₁							
		мм			мм				Обозначения	
1886-1121	1,9	10,6	1	180	120	24	4,43	1886-1121/001	1886-1121/002	
1886-1122			2					1886-1122/001		
1886-1123			1		180	36	6,97	1886-1123/001	1886-1123/002	
1886-1124			2					1886-1124/001		
1886-1125			1	250	72	9,58	1886-1125/001	1886-1125/002		
1886-1126			2				1886-1126/001			
1886-1127		11,0	1	180	120	20	4,43	1886-1127/001	1886-1127/002	
1886-1128								2	1886-1128/001	
1886-1129					1	180	36	6,97	1886-1129/001	1886-1129/002
1886-1131					2				1886-1131/001	
1886-1132				1	250	72	9,58	1886-1132/001	1886-1132/002	
1886-1133				2				1886-1133/001		
1886-1134		11,6	1	180	120	20	4,43	1886-1134/001	1886-1134/002	
1886-1135								2	1886-1135/001	
1886-1136					1	180	32	6,97	1886-1136/001	1886-1136/002
1886-1137					2				1886-1137/001	
1886-1138				1	250	64	9,58	1886-1138/001	1886-1138/002	
1886-1139				2				1886-1139/001		
1886-1141		12,0	1	180	120	20	4,43	1886-1141/001	1886-1141/002	
1886-1142								2	1886-1142/001	
1886-1143					1	180	32	6,97	1886-1143/001	1886-1143/002
1886-1144					2				1886-1144/001	
1886-1145				1	250	64	9,58	1886-1145/001	1886-1145/002	
1886-1146				2				1886-1146/001		
1886-1147		12,6	1	180	120	20	4,43	1886-1147/001	1886-1147/002	
1886-1148								2	1886-1148/001	
1886-1149				1		180	32	6,97	1886-1149/001	1886-1149/002

Продолжение табл. 1

Обозначение пресс- формы	Применяемость	Разно- мере кол- ва		Исполнение	L	B	n	Масса, кг, не более	Пос. 1 Матрица Код. 1	Пос. 2 Пуансон Код. 1
		d ₃	d ₁							
		мм			мм				Обозначения	
1886-1151	1,9	12,6	2	180	180	32	6,97	1886-1151/001	1886-1149/002	
1886-1152			1	250		180	64	9,58	1886-1152/001	1886-1152/002
1886-1153			2				1886-1153/001			
1886-1154			1	180	120	20	4,43	1886-1154/001	1886-1154/002	
1886-1155			2					1886-1155/001		
1886-1156			1					180		32
1886-1157		2	1886-1157/001							
1886-1158		1	250		64	9,58	1886-1158/001		1886-1158/002	
1886-1159		2					1886-1159/001			
1886-1161		1		180			120	20		4,43
1886-1162		2	1886-1162/001							
1886-1163		1	180		32	6,97			1886-1163/001	
1886-1164		2					1886-1164/001			
1886-1165		1					250	48	9,58	1886-1165/001
1886-1166		2			1886-1166/001					
1886-1167		1		180	120	20				4,43
1886-1168		2					1886-1168/001			
1886-1169		1	180				28	6,97	1886-1169/001	
1886-1171		2			1886-1171/001					
1886-1172		1			250	42			9,58	1886-1172/001
1886-1173		2					1886-1173/001			
1886-1174		1		180			120	16		4,43
1886-1175		2			1886-1175/001					
1886-1176		1	180		28	6,97			1886-1176/001	
1886-1177	2	1886-1177/001								
1886-1178	1	250					42	9,58	1886-1178/001	1886-1178/002
1886-1179	2				1886-1179/001					

Продолжение табл. 1

Обозначение проесс- формы	Примечание	Размеры кольца		Исполнение	L	B	n	Масса, кг, не более	Пов. 1 Матрица Кол. 1	Пов. 2 Пуансон Кол. 1	
		d ₁	d ₂								
		мм							мм		Обозначения
1886-1181	15,0			1	180	120	16	4,43	1886-1181/001	1886-1181/002	
1886-1182				2					1886-1182/001		
1886-1183				1	180	28	6,97	1886-1183/001	1886-1183/002		
1886-1184				2				1886-1184/001			
1886-1185				1	250	42	9,58	1886-1185/001	1886-1185/002		
1886-1186				2				1886-1186/001			
1886-1187				1	180	120	16	4,43	1886-1187/001	1886-1187/002	
1886-1188				2					1886-1188/001		
1886-1189				1	180	28	6,97	1886-1189/001	1886-1189/002		
1886-1191				2				1886-1191/001			
1886-1192	15,6			1	250	42	9,58	1886-1192/001	1886-1192/002		
1886-1193				2				1886-1193/001			
1886-1194				1	180	120	16	4,43	1886-1194/001	1886-1194/002	
1886-1195				2					1886-1195/001		
1886-1196				1	180	28	6,97	1886-1196/001	1886-1196/002		
1886-1197				2				1886-1197/001			
1886-1198				1	250	42	9,58	1886-1198/001	1886-1198/002		
1886-1199				2				1886-1199/001			
1886-1201		16,0			1	180	120	16	4,43	1886-1201/001	1886-1201/002
1886-1202					2					1886-1202/001	
1886-1203				1	180	28	6,97	1886-1203/001	1886-1203/002		
1886-1204				2				1886-1204/001			
1886-1205				1	250	42	9,58	1886-1205/001	1886-1205/002		
1886-1206				2				1886-1206/001			
1886-1207	17,5				1	180	120	16	4,43	1886-1207/001	1886-1207/002
1886-1208					2					1886-1208/001	
1886-1209					1	180	24	6,97	1886-1209/001	1886-1209/002	

Продолжение табл. 1

Обозначение пресс- формы	Принадлежность	Размеры кольца		Исполнение	L	B	n	Масс. кг. не более	Поз. 1 Матрица Кол. 1	Поз. 2 Пуансон Кол. 1
		d ₂	d ₁							
		мм			мм				Обозначения	
1886-1211	1,9	17,5	2	180	180	24	6,97	1886-1211/001	1886-1209/002	
1886-1212			1	250		36	9,58	1886-1212/001		
1886-1213			2				1886-1213/001	1886-1212/002		
1886-1214		18,5	1	180	120	16	4,43	1886-1214/001		
1886-1215			2				1886-1215/001	1886-1214/002		
1886-1216			1		180	24	6,97	1886-1216/001		
1886-1217			2					1886-1217/001	1886-1216/002	
1886-1218			1			250	36	9,58	1886-1218/001	
1886-1219			2				1886-1219/001	1886-1218/002		
1886-1221		19,5	1	180	120	6	4,43	1886-1221/001		
1886-1222			2				1886-1222/001	1886-1221/002		
1886-1223			1		180	12	6,97	1886-1223/001		
1886-1224			2					1886-1224/001	1886-1223/002	
1886-1225			1			250	36	9,58	1886-1225/001	
1886-1226			2				1886-1226/001	1886-1225/002		
1886-1227		20,5	1	180	120	6	4,43	1886-1227/001		
1886-1228			2				1886-1228/001	1886-1227/002		
1886-1229			1		180	10	6,97	1886-1229/001		
1886-1231	2						1886-1231/001	1886-1229/002		
1886-1232	1		250			30	9,58	1886-1232/001		
1886-1233	2					1886-1233/001	1886-1232/002			
1886-1234	21,5	1	180	120	6	4,43	1886-1234/001			
1886-1235		2				1886-1235/001	1886-1234/002			
1886-1236		1		180	10	6,97	1886-1236/001			
1886-1237		2					1886-1237/001	1886-1236/002		
1886-1238		1			250	20	9,58	1886-1238/001		
1886-1239		2				1886-1239/001	1886-1238/002			

Продолжение табл. 1

Обозначение пресс- формы	Применяемость	Размеры кольца		Исполнение	L	B	n	Масса, кг, не более	Поз. 1 Матрица Код. 1	Поз. 2 Пуансон Код. 1
		d ₂	d ₁							
		мм			мм				Обозначения	
1886-1241	1,9	22,5	1	180	120	6	4,43	1886-1241/001	1886-1241/002	
1886-1242			2					1886-1242/001		
1886-1243			1		180	10	6,97	1886-1243/001	1886-1243/002	
1886-1244			2					1886-1244/001		
1886-1245			1	250		20	9,58	1886-1245/001	1886-1245/002	
1886-1246			2					1886-1246/001		
1886-1247			23,5	1	180	120	6	4,43	1886-1247/001	1886-1247/002
1886-1248				2				1886-1248/001		
1886-1249				1		180	10	6,97	1886-1249/001	1886-1249/002
1886-1251				2					1886-1251/001	
1886-1252				1	250		20	9,58	1886-1252/001	1886-1252/002
1886-1253				2					1886-1253/001	
1886-1254		24,5		1	180	120	6	4,43	1886-1254/001	1886-1254/002
1886-1255				2				1886-1255/001		
1886-1256				1		180	10	6,97	1886-1256/001	1886-1256/002
1886-1257				2					1886-1257/001	
1886-1258				1	250		20	9,58	1886-1258/001	1886-1258/002
1886-1259				2					1886-1259/001	
1886-1261			25,5	1	180	120	6	4,43	1886-1261/001	1886-1261/002
1886-1262				2				1886-1262/001		
1886-1263				1		180	10	6,97	1886-1263/001	1886-1263/002
1886-1264				2					1886-1264/001	
1886-1265				1	250		20	9,58	1886-1265/001	1886-1265/002
1886-1266				2					1886-1266/001	
1886-1267	2,5	3,8		1	180	120	54	4,43	1886-1267/001	1886-1267/002
1886-1268				2				1886-1268/001		
1886-1269				1		180	84	6,97	1886-1269/001	1886-1269/002

Продолжение табл. 1

Обозначение пресс- формы	Применяемость	Размеры козла		Исполнение	L	B	n	Масса, кг. не более	Поз. 1 Матрица Код. 1	Поз. 2 Пуансон Код. 1
		d ₂	d ₁							
		мм			мм		Обозначение			
1886-1271	2,5	3,8	2	180	180	84	6,97	1886-1271/001	1886-1269/002	
1886-1272			1	250		168	9,58	1886-1272/001	1886-1272/002	
1886-1273			2					1886-1273/001		
1886-1274		4,2	1	180	120	48	4,43	1886-1274/001	1886-1274/002	
1886-1275			2					1886-1275/001		
1886-1276			1		180	78	6,97	1886-1276/001	1886-1276/002	
1886-1277			2	1886-1277/001						
1886-1278			1	250	180	156	9,58	1886-1278/001	1886-1278/002	
1886-1279			2					1886-1279/001		
1886-1281		4,7	1	180	120	48	4,43	1886-1281/001	1886-1281/002	
1886-1282			2					1886-1282/001		
1886-1283			1		180	78	6,97	1886-1283/001	1886-1283/002	
1886-1284			2	1886-1284/001						
1886-1285			1	250	180	130	9,58	1886-1285/001	1886-1285/002	
1886-1286			2					1886-1286/001		
1886-1287	5,2	1	180	120	48	4,43	1886-1287/001	1886-1287/002		
1886-1288		2					1886-1288/001			
1886-1289		1		250	180	72	6,97	1886-1289/001	1886-1289/002	
1886-1291		2	1886-1291/001							
1886-1292		1	250	180	120	9,58	1886-1292/001	1886-1292/002		
1886-1293		2					1886-1293/001			
1886-1294	5,7	1	180	120	42	4,43	1886-1294/001	1886-1294/002		
1886-1295		2					1886-1295/001			
1886-1296		1		250	180	72	6,97	1886-1296/001	1886-1296/002	
1886-1297		2	1886-1297/001							
1886-1298		1	250	180	120	9,58	1886-1298/001	1886-1298/002		
1886-1299		2					1886-1299/001			

Продолжение табл. 1

Обозначение пресс-формы	Применяемость	Различные кольца		Исполнение	L	B	n	Масса, кг, не более	Поз. 1 Матрица Код. 1	Поз. 2 Пуансон Код. 1
		d ₂	d ₁							
		мм								
1886-1301	2,5	6,2	1	180	120	42	4,43	1886-1301/001	1886-1301/002	
1886-1302			2					1886-1302/001		
1886-1303			1					1886-1303/001		
1886-1304			2	1886-1304/001	1886-1303/002					
1886-1305			1	1886-1305/001						
1886-1306			2	1886-1306/001		1886-1305/002				
1886-1307		6,7	1	180	120		42	4,43	1886-1307/001	1886-1307/002
1886-1308			2						1886-1308/001	
1886-1309			1			1886-1309/001			1886-1309/002	
1886-1311			2	1886-1311/001						
1886-1312			1	250	110	9,58	1886-1312/001	1886-1312/002		
1886-1313			2				1886-1313/001			
1886-1314		7,2	1	180	120	36	4,43	1886-1314/001	1886-1314/002	
1886-1315			2					1886-1315/001		
1886-1316			1					1886-1316/001		1886-1316/002
1886-1317			2	180	60	6,97	1886-1317/001			
1886-1318			1				1886-1318/001	1886-1318/002		
1886-1319			2	250	100	9,58	1886-1319/001			
1886-1321	7,7	7,7	1	180	120	36	4,43	1886-1321/001	1886-1321/002	
1886-1322			2					1886-1322/001		
1886-1323			1					1886-1323/001		1886-1323/002
1886-1324			2	180	60	6,97	1886-1324/001			
1886-1325			1				1886-1325/001	1886-1325/002		
1886-1326			2	250	80	9,58	1886-1326/001			
1886-1327		8,2		1	180	120	36	4,43	1886-1327/001	1886-1327/002
1886-1328				2					1886-1328/001	
1886-1329				1					180	

Продолжение табл. 1

Обозначение пресс- формы	Применяемость	Размеры кода		Исполнение	L	B	n	Масса, кг. не более	Поз. 1	Поз. 2
		d ₁	d ₂						Матрица	Пуансон
									Код. 1	Код. 1
Обозначения										
1886-1331	2,5	8,2	2	180	180	60	6,97	1886-1331/001	1886-1329/002	
1886-1332			1	250		80	9,58	1886-1332/001	1886-1332/002	
1886-1333			2					1886-1333/001		
1886-1334		8,7	1	180	120	24	4,43	1886-1334/001	1886-1334/002	
1886-1335			2					1886-1335/001		
1886-1336			1	250	180	36	6,97	1886-1336/001	1886-1336/002	
1886-1337			2					1886-1337/001		
1886-1338			1			72		9,58	1886-1338/001	1886-1338/002
1886-1339			2						1886-1339/001	
1886-1341		9,2	1	180	120	24	4,43	1886-1341/001	1886-1341/002	
1886-1342			2					1886-1342/001		
1886-1343			1	250	180	36	6,97	1886-1343/001	1886-1343/002	
1886-1344			2					1886-1344/001		
1886-1345			1			72		9,58	1886-1345/001	1886-1345/002
1886-1346			2						1886-1346/001	
1886-1347	9,7	1	180	120	20	4,43	1886-1347/001	1886-1347/002		
1886-1348		2					1886-1348/001			
1886-1349		1	250	180	36	6,97	1886-1349/001	1886-1349/002		
1886-1351		2					1886-1351/001			
1886-1352		1			72		9,58	1886-1352/001	1886-1352/002	
1886-1353		2						1886-1353/001		
1886-1354	10,0	1	180	120	20	4,43	1886-1354/001	1886-1354/002		
1886-1355		2					1886-1355/001			
1886-1356		1	180	36	6,97	1886-1356/001	1886-1356/002			
1886-1357		2				1886-1357/001				
1886-1358			1	250		72	9,58	1886-1358/001	1886-1358/002	

Продолжение табл. 1

Обозначение пресс- формы	Применяемость	Размеры кольца		Исполнение	L	B	n	Масса, кг, не более	Поз. 1 Матрица Код. 1	Поз. 2 Пуансон Код. 1	
		d ₂	d ₁								
		мм									мм
1886-1361	2,5	10,6	1	180	120	20	4,43	1886-1361/001	1886-1361/002		
1886-1362			2					1886-1362/001			
1886-1363			1	180		32	6,97	1886-1363/001	1886-1363/002		
1886-1364			2				1886-1364/001				
1886-1365			1	250		64	9,58	1886-1365/001	1886-1365/002		
1886-1366			2				1886-1366/001				
1886-1367			1	180	120	20	4,43	1886-1367/001	1886-1367/002		
1886-1368			2				1886-1368/001				
1886-1369			1	180		32	6,97	1886-1369/001	1886-1369/002		
1886-1371			2				1886-1371/001				
1886-1372	2,5	11,0	1	250		64	9,58	1886-1372/001	1886-1372/002		
1886-1373			2				1886-1373/001				
1886-1374			1	180	120	20	4,43	1886-1374/001	1886-1374/002		
1886-1375			2				1886-1375/001				
1886-1376			1	180		32	6,97	1886-1376/001	1886-1376/002		
1886-1377			2				1886-1377/001				
1886-1378			1	250		64	9,58	1886-1378/001	1886-1378/002		
1886-1379			2				1886-1379/001				
1886-1381			2,5	12,0	1	180	120	20	4,43	1886-1381/001	1886-1381/002
1886-1382					2				1886-1382/001		
1886-1383	1	180				32	6,97	1886-1383/001	1886-1383/002		
1886-1384	2						1886-1384/001				
1886-1385	1	250				48	9,58	1886-1385/001	1886-1385/002		
1886-1386	2						1886-1386/001				
1886-1387	1	180			120	20	4,43	1886-1387/001	1886-1387/002		
1886-1388	2						1886-1388/001				
1886-1389	2,5	12,6			1	180	180	28	6,97	1886-1389/001	1886-1389/002
					2						

Продолжение табл. 1

Обозначение пресс- формы	Принадлежность	Размеры кольца		Исполнение	L	B	H	Масса, кг, не более	Поз. 1 Матрица Кол. 1	Поз. 2 Пуансон Кол. 1	
		d ₂	d ₁								
		мм			мм				Обозначение		
1886-1391	2,5	12,6	2	180	180	28	6,97	1886-1391/001	1886-1389/002		
1886-1392			1	250				42	9,58	1886-1392/001	1886-1392/002
1886-1393			2	120		16	4,43	1886-1393/001			
1886-1394		13,0	1					1886-1394/001	1886-1394/002		
1886-1395			2					1886-1395/001			
1886-1396			1	180		28	6,97	1886-1396/001	1886-1396/002		
1886-1397			2					1886-1397/001			
1886-1398			1			42	9,58	1886-1398/001	1886-1398/002		
1886-1399			2	120				1886-1399/001			
1886-1401		13,6	1			1886-1401/001	1886-1401/002				
1886-1402			2	180		28	6,97	1886-1402/001			
1886-1403			1					1886-1403/001	1886-1403/002		
1886-1404			2			42	9,58	1886-1404/001			
1886-1405			14,0	1				250		1886-1405/001	1886-1405/002
1886-1406				2						1886-1406/001	
1886-1407		14,0	1	120		16	4,43	1886-1407/001	1886-1407/002		
1886-1408			2*					1886-1408/001			
1886-1409			1	180		28	6,97	1886-1409/001	1886-1409/002		
1886-1411			2					1886-1411/001			
1886-1412			14,6	1		250		42	9,58	1886-1412/001	1886-1412/002
1886-1413				2						1886-1413/001	
1886-1414		14,6		1		120		16	4,43	1886-1414/001	1886-1414/002
1886-1415				2						1886-1415/001	
1886-1416				1		180		28	6,97	1886-1416/001	1886-1416/002
1886-1417				2						1886-1417/001	
1886-1418			14,6	1		250		42	9,58	1886-1418/001	1886-1418/002
1886-1419				2						1886-1419/001	

Продолжение табл. 1

Обозначение пресс- формы	Применяемость	Размеры кольца		Исполнение	L	B	n	Масса, кг, не более	Поз. 1 Матрица Кол. 1	Поз. 2 Пунсон Кол. 1
		d ₂	d ₁							
		мм								
1886-1421	2,5	15,0	1	180	120	16	4,43	1886-1421/001	1886-1421/002	
1886-1422			2					1886-1422/001		
1886-1423			1					1886-1423/001		
1886-1424			2	180	28	6,97	1886-1424/001	1886-1423/002		
1886-1425			1				1886-1425/001			
1886-1426			2				1886-1426/001			
1886-1427		15,6		1	250		42	9,58	1886-1427/001	1886-1425/002
1886-1428				2					1886-1428/001	
1886-1429				1	180		24	6,97	1886-1429/001	1886-1427/002
1886-1431				2					1886-1431/001	
1886-1432				1	250		36	9,58	1886-1432/001	1886-1429/002
1886-1433				2					1886-1433/001	
1886-1434	16,6		1	180	120	16	4,43	1886-1434/001	1886-1432/002	
1886-1435			2					1886-1435/001		
1886-1436			1					180		24
1886-1437			2	1886-1437/001						
1886-1438			1	250		36	9,58		1886-1438/001	
1886-1439			2					1886-1439/001		
1886-1441	17,5		1	180	120	-16	4,43	1886-1441/001	1886-1438/002	
1886-1442			2					1886-1442/001		
1886-1443			1					180		24
1886-1444			2	1886-1444/001						
1886-1445			1	250		36	9,58		1886-1445/001	
1886-1446			2					1886-1446/001		
1886-1447	18,0		1		120	6	1,43	1886-1447/001	1886-1445/002	
1886-1448			2					1886-1448/001		

Продолжение табл. 1

Обозначение кресс-формы	Прочность	Размеры коледа		Исполнение	L	B	n	Масса, кг, не более	Поз. 1	Поз. 2
		d ₁	d ₂						Матрица Кол. 1	Пуансон Кол. 1
		мм			мм				Обозначения	
1886-1451	2,5	18,5	2	180	180	12	6,97	1886-1451/001	1886-1449/002	
1886-1452			1	250		36	9,58	1886-1452/001	1886-1452/002	
1886-1453			2	120	6	4,43	1886-1453/001	1886-1454/002		
1886-1454			1				1886-1454/001			
1886-1455		2	180	10	6,97	1886-1455/001	1886-1456/002			
1886-1456		1				1886-1456/001				
1886-1457		2		180	30	9,58	1886-1457/001	1886-1458/002		
1886-1458		1					1886-1458/001			
1886-1459		2	250	120	6	4,43	1886-1459/001	1886-1461/002		
1886-1461		1	1886-1461/001							
1886-1462	2	180	10		6,97	1886-1462/001	1886-1463/002			
1886-1463	1					1886-1463/001				
1886-1464	2		180	20	9,58	1886-1464/001	1886-1465/002			
1886-1465	1					1886-1465/001				
1886-1466	2	120		6	4,43	1886-1466/001	1886-1467/002			
1886-1467	1					1886-1467/001				
1886-1468	2		180	10	6,97	1886-1468/001	1886-1469/002			
1886-1469	1					1886-1469/001				
1886-1471	2	250		20	9,58	1886-1471/001	1886-1472/002			
1886-1472	1					1886-1472/001				
1886-1473	2		120	6	4,43	1886-1473/001	1886-1474/002			
1886-1474	1					1886-1474/001				
1886-1475	2	180		10	6,97	1886-1475/001	1886-1476/002			
1886-1476	1					1886-1476/001				
1886-1477	2		180	20	9,58	1886-1477/001	1886-1478/002			
1886-1478	1					1886-1478/001				
1886-1479	2	250				1886-1479/001				

Продолжение табл. 1

Обозначение пресс-формы	Применяемость	Размеры колец		Исполнение	L	B	л	Масса, кг, не более	Пов. 1 Матрица Код. 1	Пов. 2 Пуансон Код. 1
		d ₂	d ₁							
		мм								
Обозначения										
1886-1481	2,5	24,5	1	180	120	6	4,43	1886-1481/001	1886-1481/002	
1886-1482			2					1886-1482/001		
1886-1483			1					10	6,97	1886-1483/001
1886-1484			2	1886-1484/001						
1886-1485			1	250	20	9,58	1886-1485/001	1886-1485/002		
1886-1486			2				1886-1486/001			
1886-1487			1	180	120	6	4,43	1886-1487/001	1886-1487/002	
1886-1488			2					1886-1488/001		
1886-1489			1					10		6,97
1886-1491			2	1886-1491/001						
1886-1492			1	250	20	9,58	1886-1492/001	1886-1492/002		
1886-1493			2				1886-1493/001			
1886-1494			1	180	120	6	4,43	1886-1494/001	1886-1494/002	
1886-1495			2					1886-1495/001		
1886-1496			1					8		6,97
1886-1497			2	1886-1497/001						
1886-1498			1	250	16	9,58	1886-1498/001	1886-1498/002		
1886-1499			2				1886-1499/001			
1886-1501	3,0	9,7	1	180	120	20	4,43	1886-1501/001	1886-1501/002	
1886-1502			2					1886-1502/001		
1886-1503			1					32	6,97	1886-1503/001
1886-1504			2	1886-1504/001						
1886-1505			1	250	48	9,58	1886-1505/001	1886-1505/002		
1886-1506			2				1886-1506/001			
1886-1507			1	180	120	20	4,43	1886-1507/001	1886-1507/002	
1886-1508			2					1886-1508/001		
1886-1509			1					180		32

Продолжение табл. 1

Обозначение пресс- формы	Применяемость	Разновидие кольца		Исполнение	L	B	л	Масса, кг, не более	Поз. 1	Поз. 2
		d ₂	d ₁						Матрица	Пуансон
		мм			мм				Кол. 1	Кол. 1
1886-1511	3,0	10,6	2	180	180	32	6,97	1886-1511/001	1886-1509/002	
1886-1512			1	250		48	9,58	1886-1512/001	1886-1512/002	
1886-1513			2				1886-1513/001			
1886-1514		11,6		1	180	120	16	4,43	1886-1514/001	1886-1514/002
1886-1515				2				1886-1515/001		
1886-1516				1	180	180	28	6,97	1886-1516/001	1886-1516/002
1886-1517				2				1886-1517/001		
1886-1518				1	250		42	9,58	1886-1518/001	1886-1518/002
1886-1519				2				1886-1519/001		
1886-1521		12,6		1	180	120	16	4,43	1886-1521/001	1886-1521/002
1886-1522				2				1886-1522/001		
1886-1523				1	180		28	6,97	1886-1523/001	1886-1523/002
1886-1524				2				1886-1524/001		
1886-1525				1	250		42	9,58	1886-1525/001	1886-1525/002
1886-1526				2				1886-1526/001		
1886-1527		13,6		1	180	120	16	4,43	1886-1527/001	1886-1527/002
1886-1528				2				1886-1528/001		
1886-1529				1	180		24	6,97	1886-1529/001	1886-1529/002
1886-1531				2				1886-1531/001		
1886-1532				1	250		36	9,58	1886-1532/001	1886-1532/002
1886-1533				2				1886-1533/001		
1886-1534	14,6		1	180	120	16	4,43	1886-1534/001	1886-1534/002	
1886-1535			2				1886-1535/001			
1886-1536			1	180		24	6,97	1886-1536/001	1886-1536/002	
1886-1537			2				1886-1537/001			
1886-1538			1	250		36	9,58	1886-1538/001	1886-1538/002	
1886-1539			2				1886-1539/001			

Продолжение табл. 1

Обозначение пресс-формы	Примечание	Размеры кольца		Исполнение	L	B	n	Масса, кг, не более	Поз. 1	Поз. 2
		d ₂	d ₁						Матрица	Пуансон
		мм			мм		Код. 1	Код. 1		
Обозначение										
1886-1541	15,6		1	180	120	8	4,43	1886-1541/001	1886-1541/002	
1886-1542			2					1886-1542/001		
1886-1543			1	180	12	6,97	1886-1543/001	1886-1543/002		
1886-1544			2				1886-1544/001			
1886-1545			1	250	36	9,58	1886-1545/001	1886-1545/002		
1886-1546			2				1886-1546/001			
1886-1547	16,6		1	180	120	6	4,43	1886-1547/001	1886-1547/002	
1886-1548			2					1886-1548/001		
1886-1549			1	180	12	6,97	1886-1549/001	1886-1549/002		
1886-1551			2				1886-1551/001			
1886-1552			1	250	36	9,58	1886-1552/001	1886-1552/002		
1886-1553			2				1886-1553/001			
1886-1554	17,5		1	180	120	6	4,43	1886-1554/001	1886-1554/002	
1886-1555			2					1886-1555/001		
1886-1556			1	180	10	6,97	1886-1556/001	1886-1556/002		
1886-1557			2				1886-1557/001			
1886-1558			1	250	20	9,58	1886-1558/001	1886-1558/002		
1886-1559			2				1886-1559/001			
1886-1561	18,5		1	180	120	6	4,43	1886-1561/001	1886-1561/002	
1886-1562			2					1886-1562/001		
1886-1563			1	180	10	6,97	1886-1563/001	1886-1563/002		
1886-1564			2				1886-1564/001			
1886-1565			1	250	20	9,58	1886-1565/001	1886-1565/002		
1886-1566			2				1886-1566/001			
1886-1567	19,5		1	180	120	6	4,43	1886-1567/001	1886-1567/002	
1886-1568			2					1886-1568/001		
1886-1569			1	180	180	10	6,97	1886-1569/001	1886-1569/002	

Продолжение табл. 1

Обозначение пресс- формы	Примечательность	Размерные коды		Исполнение	L	B	n	Масса, кг, не более	Поз. 1 Матрица Код. 1	Поз. 2 Пуансон Код. 1	
		d ₂	d ₁								
		мм			мм				Обозначения		
1886-1571	3,0	19,5	2	180	180	10	6,97	1886-1571/001	1886-1569/002		
1886-1572			1	250				20	9,58	1886-1572/001	1886-1572/002
1886-1573			2							1886-1573/001	
1886-1574		20,5	1	180	120	6	4,43	1886-1574/001	1886-1574/002		
1886-1575			2							1886-1575/001	
1886-1576			1							1886-1576/001	1886-1576/002
1886-1577			2	180	10	6,97	1886-1577/001				
1886-1578			1				20	9,58	1886-1578/001	1886-1578/002	
1886-1579		2	250				1886-1579/001				
1886-1581		21,5	1	180	120	6	4,43	1886-1581/001	1886-1581/002		
1886-1582			2							1886-1582/001	
1886-1583			1							1886-1583/001	1886-1583/002
1886-1584			2	180	10	6,97	1886-1584/001				
1886-1585			1				250	20	9,58	1886-1585/001	
1886-1586			2		1886-1586/001						
1886-1587		22,5	1	180	120	6	4,43	1886-1587/001	1886-1587/002		
1886-1588			2							1886-1588/001	
1886-1589			1							1886-1589/001	1886-1589/002
1886-1591			2	180	8	6,97	1886-1591/001				
1886-1592			1				250	16	9,58	1886-1592/001	
1886-1593			2		1886-1593/001						
1886-1594		23,5	1	180	120	6	4,43	1886-1594/001	1886-1594/002		
1886-1595			2							1886-1595/001	
1886-1596			1							1886-1596/001	1886-1596/002
1886-1597			2	180	8	6,97	1886-1597/001				
1886-1598			1					1886-1598/001			
1886-1599			2	250	180	16	9,58	1886-1599/001	1886-1599/002		

Продолжение табл. 1

Обозначение пресс-формы	Применяемость	Размеры кода		Исполнение	L	B	л	Масса, кг, не более	Поз. 1 Матрица Код. 1	Поз. 2 Пуансон Код. 1
		d ₂	d ₁							
		мм			мм	Обозначения				
1886-1601	3,0	24,5	1	180	120	4	4,43	1886-1601/001	1886-1601/002	
1886-1602			2					1886-1602/001		
1886-1603			1					1886-1603/001		
1886-1604			2	180	8	6,97	1886-1604/001	1886-1603/002		
1886-1605			1				1886-1605/001			
1886-1606			2				1886-1606/001			
1886-1607		25,5	13,6	1	250	16	9,58	1886-1607/001	1886-1605/002	
1886-1608				2				1886-1608/001		
1886-1609				1				180		120
1886-1611				2	1886-1611/001					
1886-1612				1	250	16	9,58		1886-1612/001	
1886-1613				2				1886-1613/001		
1886-1614		13,6	14,6	1				180	120	4
1886-1615				2	1886-1615/001					
1886-1616				1	180	24	6,97			
1886-1617				2				1886-1617/001		
1886-1618				1				250	36	9,58
1886-1619				2	1886-1619/001					
1886-1621	3,6	15,6	1	180	120	8	4,43			
1886-1622			2					1886-1622/001		
1886-1623			1					180	12	6,97
1886-1624			2	1886-1624/001						
1886-1625			1	250	36	9,58	1886-1625/001			
1886-1626			2				1886-1626/001			
1886-1627		15,6	15,6				1	180	120	6
1886-1628				2	1886-1628/001					
1886-1629				1	180	12	69,7			

Продолжение табл. 1

Обозначение пресс- формы	Применяемость	Размеры кольца		Исполнение	L	B	Масса, кг, не более	n	Поз. 1 Матрица Кол. 1	Поз. 2 Пуансон Кол. 1
		d ₂	d ₁							
		мм								
1886-1631	3,6	15,6	2	180	180	12	6,97	1886-1631/001	1886-1629/002	
1886-1632			1	250		36	9,58	1886-1632/001	1886-1632/002	
1886-1633			2				1886-1633/001			
1886-1634		16,6		1	180	120	6	4,43	1886-1634/001	1886-1634/002
1886-1635				2				1886-1635/001		
1886-1636				1	180	180	10	6,97	1886-1636/001	1886-1636/002
1886-1637				2					1886-1637/001	
1886-1638				1		250	20	9,58	1886-1638/001	1886-1638/002
1886-1639				2				1886-1639/001		
1886-1641		17,5		1	180	120	6	4,43	1886-1641/001	1886-1641/002
1886-1642				2				1886-1642/001		
1886-1643				1	180	180	10	6,97	1886-1643/001	1886-1643/002
1886-1644				2					1886-1644/001	
1886-1645				1	250	180	20	9,58	1886-1645/001	1886-1645/002
1886-1646				2					1886-1646/001	
1886-1647		18,5		1	180	120	6	4,43	1886-1647/001	1886-1647/002
1886-1648				2				1886-1648/001		
1886-1649				1	180	180	10	6,97	1886-1649/001	1886-1649/002
1886-1651				2					1886-1651/001	
1886-1652				1	250	180	20	9,58	1886-1652/001	1886-1652/002
1886-1653				2					1886-1653/001	
1886-1654		19,5		1	180	120	6	4,43	1886-1654/001	1886-1654/002
1886-1655				2				1886-1655/001		
1886-1656				1	180	180	10	6,97	1886-1656/001	1886-1656/002
1886-1657				2					1886-1657/001	
1886-1658				1	250	180	20	9,58	1886-1658/001	1886-1658/002
1886-1659				2					1886-1659/001	

Продолжение табл. 1

Обозначение пресс- формы	Применяемость	Размеры отверстия		Исполнение	L	B	л	Масса, кг. не более	Поз. 1 Матрица Код. 1	Поз. 2 Пуансон Код. 1
		d ₂	d ₁							
		мм								
Обозначения										
1886-1661	3,6	20,5	1	180	120	6	4,43	1886-1661/001	1886-1661/002	
1886-1662			2					1886-1662/001		
1886-1663			1					10	6,97	1886-1663/001
1886-1664			2	1886-1664/001						
1886-1665			1	20	9,58	1886-1665/001	1886-1665/002			
1886-1666			2			1886-1666/001				
1886-1667		1	120			6	4,43	1886-1667/001	1886-1667/002	
1886-1668		2		1886-1668/001						
1886-1669		1		8	6,97			1886-1669/001	1886-1669/002	
1886-1671		2	1886-1671/001							
1886-1672		1	16			9,58	1886-1672/001	1886-1672/002		
1886-1673		2		1886-1673/001						
1886-1674	1	120		6	4,43		1886-1674/001	1886-1674/002		
1886-1675	2		1886-1675/001							
1886-1676	1		8			6,97	1886-1676/001	1886-1676/002		
1886-1677	2	1886-1677/001								
1886-1678	1	16		9,58	1886-1678/001		1886-1678/002			
1886-1679	2		1886-1679/001							
1886-1681	1		120		4	4,43	1886-1681/001	1886-1681/002		
1886-1682	2	1886-1682/001								
1886-1683	1	180		8			6,97	1886-1683/001	1886-1683/002	
1886-1684	2		1886-1684/001							
1886-1685	1		16		9,58	1886-1685/001		1886-1685/002		
1886-1686	2	1886-1686/001								
1886-1687	1	120		4		4,43	1886-1687/001	1886-1687/002		
1886-1688	2		1886-1688/001							

Продолжение табл. 1

Обозначение пресс-формы	Применяемость	резиновые кольца		Исполнение	L	B	n	Масса, кг, не более	Поз. 1 Матрица Кол. 1	Поз. 2 Пуансон Кол. 1
		d_2	d_1						Обозначения	
1886-1691	3,6	24,5		2	180	180	8	6,97	1886-1691/001	1886-1691/002
1886-1692				1	250		16	9,58	1886-1692/001	1886-1692/002
1886-1693				2	180	120	4	4,43	1886-1693/001	1886-1694/002
1886-1694				1					1886-1694/001	
1886-1695	25,5			2		180	8	6,97	1886-1695/001	1886-1696/002
1886-1696				1					1886-1696/001	
1886-1697				2	250	180	16	9,58	1886-1697/001	1886-1698/002
1886-1698				1					1886-1698/001	
1886-1699				2					1886-1699/001	

Пример условного обозначения пресс-формы для резинового кольца размерами $d_2=1,4$ мм, $d_1=2,8$ мм, средней усадкой резиновой смеси 1,8% (интервал усадок 1,5—2,1%) по ГОСТ 24513—80, $L=180$ мм, $B=120$ мм, исполнения 1:

Пресс-форма 1886-1001 1,8 ГОСТ 24512—80

4. Маркировать шрифтом 5 по ГОСТ 2.304—81 или 5—Пр3 по ГОСТ 26.020—80:



на матрице (поз. 1) — обозначение пресс-формы, процент средней усадки резиновой смеси, порядковый номер пресс-формы;

на пуансоне (поз. 2) — обозначение пресс-формы, процент средней усадки резиновой смеси, код материала пуансона и матрицы — по ГОСТ 14901—79, порядковый номер пресс-формы, номер настоящего стандарта и товарный знак предприятия-изготовителя.

5. Перемещение пуансона относительно матрицы, при холостом ходе, должно быть плавным (без заеданий, рывков и перекосов).

6. Технические требования к пресс-формам — по ГОСТ 14901—79.


7. Конструкция и размеры матриц должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

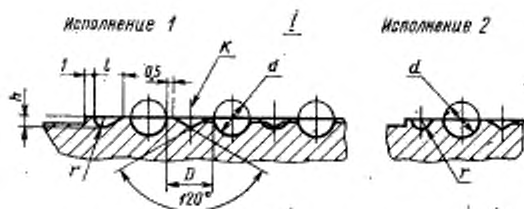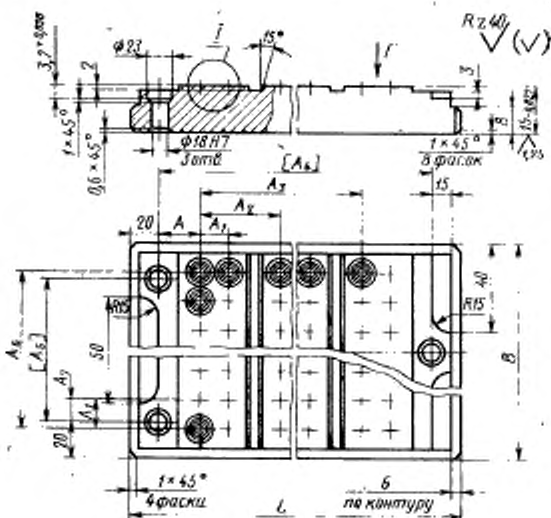

Примечание. Размеры D, d, l, h, r — по ГОСТ 24513—80.

Параметры шероховатости поверхностей разреза, формообразующих поло-
стей, облойных канавок и литников — по ГОСТ 14901—79.

Черт. 2

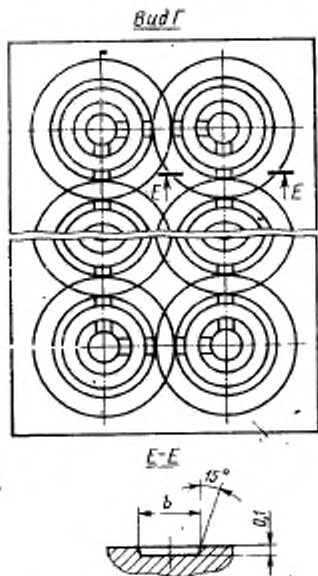

мм	
d_1	b
От 2,8 до 10,6	1
От 10,6 до 17,5	3
От 17,5 до 25,5	4

Черт. 2 (продолжение)

Таблица 2

Размеры в мм

Обозначение матрицы	Размеры колец		Исполнение	L	B	n	Пред. откл. по § 7				A ₄	A ₅	A ₆		A ₇	Масса, кг, не более
	d ₂	d ₁					A	A ₁	A ₂	A ₃			Пред. откл. по § 7			
1886-1001/001	1,4	2,8	1	180	120	96	25	8,2	27	81	140	80	90,2	3,0	2,2	
1886-1002/001			2			152									3,5	
1886-1003/001			1		180			26	156	210	140	147,6	4,0	4,8		
1886-1004/001			2	250		266	23									
1886-1005/001	1,9	3,6	1		120	88	25	9,2	27	162	210	140	92,0	3,0	2,2	
1886-1006/001			2			136									3,5	
1886-1007/001			1	180	180		19		81	210	140	147,2	5,0	4,8		
1886-1008/001			2			238	24									
1886-1009/001	1,9	2,8	1	250	120	88	24			81	140	80	92,0	3,0	2,2	
1886-1010/001			2			136									3,5	
1886-1011/001			1	180	180		19		162	210	140	147,2	5,0	4,8		
1886-1012/001			2			238	24									
1886-1013/001	1,9	2,8	1	250	120	88	24			81	140	80	92,0	3,0	2,2	
1886-1014/001			2			136									3,5	
1886-1015/001			1	180	180		19		162	210	140	147,2	5,0	4,8		
1886-1016/001			2			238	24									
1886-1017/001	1,9	2,8	1	250	180	238	19			162	210	140	147,2	5,0	4,8	
1886-1018/001			2			238										

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение натянем	Размеры кольца		Исполнение	L	B	n	Прек. откл. по J ₇				A ₄	A ₅	Прек. откл. по J ₇		A ₇	Масса, кг, не более
	d ₂	d ₁					A	A ₁	A ₂	A ₃						
1886-1019/001	1,9	2,8	2	250	180	238	19	9,2		162	210	140	147,2	5,0		4,8
1886-1021/001			1		120	80	24					80	86,4	6,0		2,2
1886-1022/001			2	180					27	81	140					
1886-1023/001		3,2	1			136		9,6				140	153,6	2,5		3,5
1886-1024/001			2		180											
1886-1025/001			1	250		238			26	156	210					4,8
1886-1026/001			2													
1886-1027/001			1		120	80	22			87	140	80	91,8			2,2
1886-1028/001			2	180				10,2								
1886-1029/001		3,8	1			128								4,0		3,5
1886-1031/001			2		180				31	155	210	140	153,0			4,8
1886-1032/001	4,2		1	250		192										2,2
1886-1033/001			2													
1886-1034/001			1		120	72	20	10,7			140	80	85,6	8,0		2,2
1886-1035/001			2	180					29	87		140	149,8	6,0		3,5
1886-1036/001			1		180	120										

Размеры в мм

Обозначение матрицы	Размеры холста		Исполнение	L	B	n	Пред. откл. по J _{5,7}				A ₆	A ₇	A ₈	Пред. откл. по J _{5,7}	Масса, кг, не более
	d ₂	d ₁					A	A ₁	A ₂	A ₃					
1886-1038/001	4,2		1	250	180	180	22	10,7	31	155	210	140	149,8		4,8
1886-1039/001			2											6,0	
1886-1041/001	4,7		1		120	72	29		35	70	140	80	89,6		2,2
1886-1042/001			2	180											
1886-1043/001	4,7		1			84		11,2				140	145,6		3,5
1886-1044/001			2		180		22		31	155	210	140		8,0	
1886-1045/001	1,9		1	250		168									4,8
1886-1046/001			2												
1886-1047/001	5,2		1		120	48	29					80	81,9	10,0	2,2
1886-1048/001			2	180					35	70	140				
1886-1049/001	5,2		1			84		11,7							3,5
1886-1051/001			2		180		22		31	155	210	140	152,1	5,5	
1886-1052/001	5,7		1	250		168									4,8
1886-1053/001			2												
1886-1054/001	5,7		1		120	48	29			70	140	80	85,4	10,0	2,2
1886-1055/001			2	180				12,2	35						
1886-1056/001			1		180	78						140	146,4	9,0	3,5

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение матрицы	Размеры в мм		Исполнение	L	B	л	Прег. откл. по J _{3,7}				A ₄	Прег. откл. по J ₇		Масса, кг, не более
	d ₁	d ₂					A	A ₁	A ₂	A ₃		A ₄	A ₅	
1886-1057/001	1,9	5,7	2	180	78						140	146,4	9,0	3,5
1886-1058/001			1	250	130			12,2				140		4,8
1886-1059/001			2											
1886-1061/001			1		48		29		35		80	88,9	8,0	2,2
1886-1062/001		6,2	2	180										
1886-1063/001			1		72									
1886-1064/001			2								140			
1886-1065/001			1	250	120									3,5
1886-1066/001		1,9	2									139,7		4,8
1886-1067/001			1		42		28		38		80	79,2		2,2
1886-1068/001		6,7	2	180	72									
1886-1069/001			1											3,5
1886-1071/001			2								140	145,2	11,0	4,8
1886-1072/001			1	250	120		22		38					
1886-1073/001		7,2	2											
1886-1074/001			1	180	42		27	13,7	36		80	82,2	13,0	2,2
1886-1075/001			2											

Размеры в мм

Обозначение матрицы	Размеры кольца		Исполнение	L	B	n	Прел. откл. по J _{2,7}						A ₆	A ₆ / A ₇		Масса, кг, не более
	d _в	d _н					A	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	Прел. откл. по J _{2,7}		A ₆		
1886-1076/001	7,2		1	180	180	66	27	13,7	36	72	140	140	137,0	15,0	3,5	
1886-1077/001			2													
1886-1078/001			1	250		110	22		38	152	210				4,8	
1886-1079/001			2													
1886-1081/001			1	180	120	42	26		36	72	140	80	85,2	12,0	2,2	
1886-1082/001			2													
1886-1083/001	7,7		1	250	180	66		14,2			210	140	142,0	13,0	3,5	
1886-1084/001			2													
1886-1085/001	1,9		1		120	42	22		40	80	140	80	88,8	10,2	2,2	
1886-1086/001			2													
1886-1087/001			1	180		66		14,8			210	140	148,0	11,0	3,5	
1886-1088/001			2													
1886-1089/001	8,2		1	250	180	110	24		37	148	210	140	11,0		4,8	
1886-1091/001			2													
1886-1092/001			1		120	42	22		40	80	140	80	88,8	10,2	2,2	
1886-1093/001			2													
1886-1094/001	8,7		1	180	120	36	22	15,3	40	80	140	80	76,5	17,0	2,2	

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение матрицы	Размеры кольца		Исполнение	L	B	d	Пред. откл. по J ₂				A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	Масса, кг, не более
	d ₆	d ₁					A	A ₁	A ₂	A ₃						
1886-1095/001	8,7		2	180	120	36	22			40	80		76,5	17,0	2,2	
1886-1096/001			1			60		15,3				140	137,7		3,5	
1886-1097/001			2		180											
1886-1098/001			1	250		80	31			44	132	210		16,0	4,8	
1886-1099/001	9,2		2													
1886-1101/001			1		120	36									2,2	
1886-1102/001			2	180		60	23			39	78	140		79,0		
1886-1103/001			1					15,8								3,5
1886-1104/001	9,7		2		180											
1886-1105/001			1			80	31			44	132	210		142,2	15,0	
1886-1106/001			2	250												4,8
1886-1107/001			1		120	24	36			50		140		81,5	16,0	2,2
1886-1108/001	9,7		2	180		40										
1886-1109/001			1					16,3								3,5
1886-1111/001			2		180											
1886-1112/001			1	250		80	30			44	132	210		146,7	13,0	4,8
1886-1113/001			2													

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение матрицы	Размеры кольца		Исполнение	L	B	n	Пред. откл. по J ₃₇					A ₄	A ₅		A ₆	A ₇	Масса, кг, не более											
	д ₁	д ₂					A	A ₁	A ₂	A ₃	Пред. откл. по J ₃₇																	
1886-1114/001	1,9	10,0	1	120	24	36	16,6	50	—	140	80	83,0	15,0	2,2	80	132,8	20,0	3,5										
1886-1115/001			2	180	36	36					140	80	86,0	14,0					2,2									
1886-1116/001			1	180	72	30														44	132	210	140	140,8	17,0	4,8		
1886-1117/001			2								250	36	44	132					210								140	140,8
1886-1118/001	1	11,0	120	20	36	17,6	50	—	140	80					70,4	22,0	2,2	80		140,8	17,0	3,5						
1886-1119/001	2										180	36	30	44					132				210	140	140,8	17,0	4,8	
1886-1121/001	1																											250
1886-1122/001	2										36	44	132	210					140				140,8	17,0	4,8			
1886-1123/001	1	1,9	10,6	120	24	36	17,2	50	—	140					80	86,0	14,0	2,2		80	137,6	18,0				3,5		
1886-1124/001	2										180	36	30	44					132				210	140	140,8		17,0	4,8
1886-1125/001	1																											
1886-1126/001	2										36	44	132	210					140				140,8	17,0	4,8			
1886-1127/001	1	1,9	120	20	36	17,6	50	—	140	80					70,4	22,0	2,2	80		140,8	17,0	3,5						
1886-1128/001	2										180	36	30	44					132				210	140	140,8	17,0	4,8	
1886-1129/001	1																											250
1886-1131/001	2										36	44	132	210					140				140,8	17,0	4,8			
1886-1132/001	1	1,9	11,0	120	20	36	17,6	50	—	140					80	70,4	22,0	2,2		80	140,8	17,0				3,5		
1886-1133/001	2										180	36	30	44					132				210	140	140,8		17,0	4,8
1886-1134/001	1																											
1886-1135/001	2										36	44	132	210					140				140,8	17,0	4,8			

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение матрицы	Различные коды		Исполнение	L	B	n	A	Пред. откл. по J ₂ ⁷				A ₄	A ₆	A ₇	Масса, кг, не более	
	d ₃	d ₄						A ₁	A ₂	A ₃						
1886-1124/001	1,9	11,6	1	180	120	20	35	18,3	50	—	140	80	73,2	22,0	2,2	
1886-1135/001			2	180	120	20	35					80	73,2	22,0	2,2	
1886-1136/001			1	250	180	32	26					140	128,1	24,0	3,5	
1886-1137/001			2	250	180	32	26	140	128,1	24,0	3,5					
1886-1138/001			1	180	120	20	35	80	74,8	21,0	2,2					
1886-1139/001			2	180	120	20	35	80	74,8	21,0	2,2					
1886-1141/001		12,0	12,6	1	180	120	20	35	18,7	50	—	140	80	74,8	21,0	2,2
1886-1142/001				2	180	120	20	35					80	74,8	21,0	2,2
1886-1143/001				1	250	180	32	26					140	130,9	23,0	3,5
1886-1144/001				2	250	180	32	26	140	130,9	23,0	3,5				
1886-1145/001				1	180	120	20	35	80	74,8	21,0	2,2				
1886-1146/001				2	180	120	20	35	80	74,8	21,0	2,2				
1886-1147/001	12,6	12,6	1	180	120	20	34	19,3	52	—	140	80	77,2	21,0	2,2	
1886-1148/001			2	180	120	20	34					80	77,2	21,0	2,2	
1886-1149/001			1	250	180	32	26					140	135,1	22,0	3,5	
1886-1151/001			2	250	180	32	26	140	135,1	22,0	3,5					
1886-1152/001			1	180	120	20	26	80	77,2	21,0	2,2					
1886-1153/001			2	180	120	20	26	80	77,2	21,0	2,2					

Продолжение табл. 2
Размеры в мм

Обозначение матрицы	Размеры кольца		Исполнение	L	B	π	Пред. отв. по J _{2,7}				A ₅	A ₄	A ₃	A ₂	A ₁	Прек. отв. по J _{2,7}	A ₇	Масса, кг, не более
	d ₄	d ₅					A	A ₁	A ₂	A ₃								
1886-1153/001	1,9	12,6	2	250	180	64	26	19,3	46	138	210	140	135,1	22,0	4,8			
1886-1154/001			1		120	20						80	78,8	20,0	2,2			
1886-1155/001			2	180			34		52	—	140							
1886-1156/001		13,0	1			32		19,7							3,5			
1886-1157/001			2		180							140	137,9	21,0	4,8			
1886-1158/001			1	250		64	26		46	138	210							
1886-1159/001			2															
1886-1161/001			1		120	20						80	81,2	20,0	2,2			
1886-1162/001			2	180			34		52	—	140							
1886-1163/001		13,6	1			32		20,3							3,5			
1886-1164/001			2		180							140	142,1	19,0	4,8			
1886-1165/001			1	250		48	38		56	112	210							
1886-1166/001			2															
1886-1167/001			1		120	20						80	82,8		2,2			
1886-1168/001		14,0	2	180			33		53	—	140							
1886-1169/001			1		180	28		20,7				140	124,2	28,0	3,5			
1886-1171/001			2															

Размеры в мм

Обозначение метричной	Размеры кольца		Исполнение	L	B	n	Пред. откл. по J ₇				A ₄	A ₅	A ₇		Масса, кг, по более
	d ₆	d ₇					A	A ₁	A ₂	A ₃			Пред. откл. по J ₇	A ₇	
1886-1172/001	1,9	14,0	1	250	180	42	36	20,7	59	118	210	140	124,2	28,0	4,8
1886-1173/001			2												
1886-1174/001	14,6		1		120	16						80	63,9	29,0	2,2
1886-1175/001			2	180			33		53	—	140				
1886-1176/001			1			28		21,3							3,5
1886-1177/001			2									140	127,8	27,0	
1886-1178/001	1,9		1	250	180	42	36		58	116	210				4,8
1886-1179/001			2												
1886-1181/001			1		120	16						80	65,1	29,0	2,2
1886-1182/001			2	180			32		53	—	140				
1886-1183/001	15,0		1			28		21,7							3,5
1886-1184/001			2									140	130,2	26,0	
1886-1185/001			1	250	180	42	36		58	116	210				4,8
1886-1186/001			2												
1886-1187/001			1		120	16						80	67,2	28,0	2,2
1886-1188/001			2	180			31	22,4	55	—	140				
1886-1189/001			1		180	28						140	134,4	25,0	3,5

Продолжение табл. 2
Размеры в мм

Обозначение матрицы	Размеры ГОСТ		Исполнение	L	B	n	Прел. откл. по J _{g7}				A ₄	A ₅	Прел. откл. по J _{g7}		A ₇	Масса, кг, не более
	d ₁	d ₂					A	A ₁	A ₂	A ₃						
1886-1191/001	15,6	2	2	180	160	28	31	22,4	55	—	140	140	134,4	25,0	—	3,5
1886-1192/001				250		42	35									4,8
1886-1193/001	16,0	2	2	180	120	16	31	22,8	55	—	140	80	68,4	28,0	—	2,2
1886-1194/001																2,2
1886-1195/001	16,0	1	1	180	180	28	31	22,8	55	—	140	140	136,8	24,0	—	3,5
1886-1196/001																3,5
1886-1197/001	1,9	2	2	250	180	42	35	23,4	56	116	210	80	70,2	28,0	—	4,8
1886-1198/001																4,8
1886-1199/001	16,6	1	1	250	120	16	30	23,4	56	—	140	80	70,2	28,0	—	2,2
1886-1201/001																2,2
1886-1202/001	16,6	2	2	180	180	28	33	23,4	60	120	210	140	140,4	23,0	—	3,5
1886-1203/001																3,5
1886-1204/001	17,5	1	1	250	180	42	33	24,3	60	120	210	140	140,4	23,0	—	4,8
1886-1205/001																4,8
1886-1206/001	17,5	2	2	180	120	16	27	24,3	60	120	210	140	140,4	23,0	—	2,2
1886-1207/001																2,2
1886-1208/001	17,5	1	1	180	120	16	27	24,3	60	120	210	140	140,4	23,0	—	2,2
1886-1209/001																2,2

Размеры в мм

Обозначение матрицы	Разные коды		Исполнение	L	B	n	Прек. откл. по J ₃ ⁷				A ₄	A ₅	A ₆		A ₇	Масса, кг, не более	
	d ₆	d ₇					A	A ₂	A ₃	A ₄			Прек. откл. по J ₃ ⁷				
1886-1209/001	1,9	17,5	1	180	180	24	27	24,3	60	—	140	140	121,5	33,0	3,5	4,8	
1886-1211/001			2			36	32			120	210						
1886-1212/001		1	250	180	16	27	25,3	62	—	140	80	75,9	27,0	2,2	3,5		
1886-1213/001		2			24												
1886-1214/001		1	18,5	1	180	180	36	30	26,3	62	—	140	80	52,6	40,0	2,2	3,5
1886-1215/001		2			12		56										
1886-1216/001		1	19,5	1	180	180	36	29	26,3	62	124	210	140	131,5	30,0	4,8	4,8
1886-1217/001		2															
1886-1218/001		1	19,5	1	180	180	6	56	26,3	62	—	140	80	52,6	40,0	2,2	3,5
1886-1219/001		2			12		56										
1886-1221/001	1	19,5	1	180	180	36	29	26,3	62	124	210	140	131,5	30,0	4,8	4,8	
1886-1222/001	2																
1886-1223/001	1	19,5	1	180	180	6	56	26,3	62	—	140	80	52,6	40,0	2,2	3,5	
1886-1224/001	2			12		56											
1886-1225/001	1	19,5	1	180	180	36	29	26,3	62	124	210	140	131,5	30,0	4,8	4,8	
1886-1226/001	2																
1886-1227/001	1	19,5	1	180	180	6	56	26,3	62	—	140	80	52,6	40,0	2,2	3,5	
1886-1228/001	2			12		56											
1886-1229/001	1	19,5	1	180	180	36	29	26,3	62	124	210	140	131,5	30,0	4,8	4,8	
1886-1230/001	2																
1886-1231/001	1	19,5	1	180	180	6	56	26,3	62	—	140	80	52,6	40,0	2,2	3,5	
1886-1232/001	2			12		56											
1886-1233/001	1	19,5	1	180	180	36	29	26,3	62	124	210	140	131,5	30,0	4,8	4,8	
1886-1234/001	2																
1886-1235/001	1	19,5	1	180	180	6	56	26,3	62	—	140	80	52,6	40,0	2,2	3,5	
1886-1236/001	2			12		56											
1886-1237/001	1	19,5	1	180	180	36	29	26,3	62	124	210	140	131,5	30,0	4,8	4,8	
1886-1238/001	2																
1886-1239/001	1	19,5	1	180	180	6	56	26,3	62	—	140	80	52,6	40,0	2,2	3,5	
1886-1240/001	2			12		56											
1886-1241/001	1	19,5	1	180	180	36	29	26,3	62	124	210	140	131,5	30,0	4,8	4,8	
1886-1242/001	2																
1886-1243/001	1	19,5	1	180	180	6	56	26,3	62	—	140	80	52,6	40,0	2,2	3,5	
1886-1244/001	2			12		56											
1886-1245/001	1	19,5	1	180	180	36	29	26,3	62	124	210	140	131,5	30,0	4,8	4,8	
1886-1246/001	2																
1886-1247/001	1	19,5	1	180	180	6	56	26,3	62	—	140	80	52,6	40,0	2,2	3,5	
1886-1248/001	2			12		56											
1886-1249/001	1	19,5	1	180	180	36	29	26,3	62	124	210	140	131,5	30,0	4,8	4,8	
1886-1250/001	2																
1886-1251/001	1	19,5	1	180	180	6	56	26,3	62	—	140	80	52,6	40,0	2,2	3,5	
1886-1252/001	2			12		56											
1886-1253/001	1	19,5	1	180	180	36	29	26,3	62	124	210	140	131,5	30,0	4,8	4,8	
1886-1254/001	2																
1886-1255/001	1	19,5	1	180	180	6	56	26,3	62	—	140	80	52,6	40,0	2,2	3,5	
1886-1256/001	2			12		56											
1886-1257/001	1	19,5	1	180	180	36	29	26,3	62	124	210	140	131,5	30,0	4,8	4,8	
1886-1258/001	2																
1886-1259/001	1	19,5	1	180	180	6	56	26,3	62	—	140	80	52,6	40,0	2,2	3,5	
1886-1260/001	2			12		56											
1886-1261/001	1	19,5	1	180	180	36	29	26,3	62	124	210	140	131,5	30,0	4,8	4,8	
1886-1262/001	2																
1886-1263/001	1	19,5	1	180	180	6	56	26,3	62	—	140	80	52,6	40,0	2,2	3,5	
1886-1264/001	2			12		56											
1886-1265/001	1	19,5	1	180	180	36	29	26,3	62	124	210	140	131,5	30,0	4,8	4,8	
1886-1266/001	2																
1886-1267/001	1	19,5	1	180	180	6	56	26,3	62	—	140	80	52,6	40,0	2,2	3,5	
1886-1268/001	2			12		56											
1886-1269/001	1	19,5	1	180	180	36	29	26,3	62	124	210	140	131,5	30,0	4,8	4,8	
1886-1270/001	2																
1886-1271/001	1	19,5	1	180	180	6	56	26,3	62	—	140	80	52,6	40,0	2,2	3,5	
1886-1272/001	2			12		56											
1886-1273/001	1	19,5	1	180	180	36	29	26,3	62	124	210	140	131,5	30,0	4,8	4,8	
1886-1274/001	2																
1886-1275/001	1	19,5	1	180	180	6	56	26,3	62	—	140	80	52,6	40,0	2,2	3,5	
1886-1276/001	2			12		56											
1886-1277/001	1	19,5	1	180	180	36	29	26,3	62	124	210	140	131,5	30,0	4,8	4,8	
1886-1278/001	2																
1886-1279/001	1	19,5	1	180	180	6	56	26,3	62	—	140	80	52,6	40,0	2,2	3,5	
1886-1280/001	2			12		56											
1886-1281/001	1	19,5	1	180	180	36	29	26,3	62	124	210	140	131,5	30,0	4,8	4,8	
1886-1282/001	2																
1886-1283/001	1	19,5	1	180	180	6	56	26,3	62	—	140	80	52,6	40,0	2,2	3,5	
1886-1284/001	2			12		56											
1886-1285/001	1	19,5	1	180	180	36	29	26,3	62	124	210	140	131,5	30,0	4,8	4,8	
1886-1286/001	2																
1886-1287/001	1	19,5	1	180	180	6	56	26,3	62	—	140	80	52,6	40,0	2,2	3,5	
1886-1288/001	2			12		56											
1886-1289/001	1	19,5	1	180	180	36	29	26,3	62	124	210	140	131,5	30,0	4,8	4,8	
1886-1290/001	2																
1886-1291/001	1	19,5	1	180	180	6	56	26,3	62	—	140	80	52,6	40,0	2,2	3,5	
1886-1292/001	2			12		56											
1886-1293/001	1	19,5	1	180	180	36	29	26,3	62	124	210	140	131,5	30,0	4,8	4,8	
1886-1294/001	2																
1886-1295/001	1	19,5	1	180	180	6	56	26,3	62	—	140	80	52,6	40,0	2,2	3,5	
1886-1296/001	2			12		56											
1886-1297/001	1	19,5	1	180	180	36	29	26,3	62	124	210	140	131,5	30,0	4,8	4,8	
1886-1298/001	2																
1886-1299/001	1	19,5	1	180	180	6	56	26,3	62	—	140	80	52,6	40,0	2,2	3,5	
1886-1300/001	2			12		56											
1886-1301/001	1	19,5	1	180	180	36	29	26,3	62	124	210	140	131,5	30,0	4,8	4,8	
1886-1302/001	2																
1886-1303/001	1	19,5	1	180	180	6	56	26,3	62	—	140	80	52,6	40,0	2,2	3,5	
1886-1304/001	2			12		56											
1886-1305/001	1	19,5	1	180	180	36	29	26,3	62	124	210	140	131,5	30,0	4,8	4,8	
1886-1306/001	2																
1886-1307/001	1	19,5	1	180	180	6	56	26,3	62	—	140	80	52,6	40,0	2,2	3,5	
1886-1308/001	2			12		56											
1886-1309/001	1	19,5	1	180	180	36	29	26,3	62	124	210	1					

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение матрицы	Размеры кода		Исполнение	L	B	n	Прел. откл. по J ₈ ⁷				A ₆	A ₇	A ₈	Пред. откл. по J ₈ ⁷	A ₉	Масса, кг, не более
	d ₆	d ₁					A	A ₁	A ₂	A ₃						
1886-1227/001	1,9	21,5	1	180	120	6	56	27,4	—	—	140	80	54,8	40,0	2,2	2,2
1886-1228/001			2		180	10										
1886-1229/001			1	250	180	30	29	—	62	124	210	140	109,6	42,0	4,8	3,5
1886-1231/001			2													
1886-1232/001			1	180	120	6	55	28,4	—	80	210	140	113,6	41,0	4,8	3,5
1886-1233/001			2													
1886-1234/001			1	250	180	20	50	—	—	—	140	80	58,8	40,0	2,2	2,2
1886-1235/001			2													
1886-1236/001			1	180	120	6	55	28,4	—	80	210	140	113,6	41,0	4,8	3,5
1886-1237/001			2													
1886-1238/001	22,5	22,5	1	180	120	6	55	29,4	—	—	140	80	58,8	40,0	2,2	2,2
1886-1239/001			2													
1886-1241/001			1	250	180	10	55	—	—	—	210	140	117,6	40,0	3,5	3,5
1886-1242/001			2													
1886-1243/001			1	180	120	10	55	—	—	—	140	80	58,8	40,0	2,2	2,2
1886-1244/001			2													

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение матрицы	Размеры кольца		Исполнение	L	B	n	Прел. откл. по J ₈₇				A ₄	A ₅	A ₇	Масса, кг, не более
	d ₃	d ₄					A	A ₁	A ₂	A ₃				
1886-1245/001	1,9	22,5	1	250	180	20	49	29,4	82		210	140	117,6	4,8
1886-1246/001			2										40,0	
1886-1247/001			1		120	6						80	61,0	2,2
1886-1248/001			2	180			55				140			
1886-1249/001		23,5	1			10		30,5						3,5
1886-1251/001			2		180							140	122,0	
1886-1252/001			1			20	48		82		210			4,8
1886-1253/001			2	250										
1886-1254/001	1,9		1		120	6						80	63,0	2,2
1886-1255/001			2	180			53				140			
1886-1256/001		24,5	1			10		31,5						3,5
1886-1257/001			2		180							140		
1886-1258/001			1			20	48		82		210			4,8
1886-1259/001			2	250										
1886-1261/001		25,5	1		120	6	53					80	65,0	2,2
1886-1262/001			2	180				32,5			140			
1886-1263/001			1		180	10						140	130,0	3,5

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение матриц	Размеры кольца		Исполнение	L	B	n	Прекл. уткл. по J _{3,7}					A ₁	A ₂	A ₃		A ₄	A ₅	Масса, кг, не более
	d ₃	d ₄					A	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄			Прекл. уткл. по J _{3,7}				
1886-1264/001	1,9	25,5	2	180	180	10	53	32,5	—	140	140	130,0	38,0	—	—	—	3,5	
1886-1265/001			1	250		20	46			210		4,8						
1886-1266/001			2	180	120	54	29	11,5	35	70	80	92,0	5,3	—	—	—	2,2	
1886-1267/001			1			84											3,5	
1886-1268/001		3,8	2	180	180	168	21	—	31	155	140	149,5	6,5	—	—	—	4,8	
1886-1269/001			1			140											3,5	
1886-1271/001			2	250	120	48	29	11,9	35	70	80	83,3	10,0	—	—	—	4,8	
1886-1272/001			1			140											3,5	
1886-1273/001		4,2	2	180	180	78	21	—	31	155	140	142,8	11,0	—	—	—	4,8	
1886-1274/001			1			140											3,5	
1886-1275/001			2	250	180	156	28	12,4	35	70	80	86,8	9,0	—	—	—	2,2	
1886-1276/001			1			140											3,5	
1886-1277/001		4,7	2	180	120	48	28	12,4	35	70	80	86,8	9,0	—	—	—	2,2	
1886-1278/001			1			140											3,5	
1886-1279/001			2	250	180	48	28	12,4	35	70	80	86,8	9,0	—	—	—	2,2	
1886-1281/001			1			140											3,5	
1886-1282/001			2	180	120	48	28	12,4	35	70	80	86,8	9,0	—	—	—	2,2	

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение матрицы	Размеры мольда		Исполнение	L	B	n	Прек. откл. по J _{3,7}			A ₆	Прек. откл. по J _{3,7}		Масса, кг, не более
	d ₃	d ₅					A	A ₅	A ₄		A ₅	A ₇	
1886-1283/001	4,7		1	180	180	78	28	12,4	70	140	140	148,8	3,5
1886-1284/001			2			130				210			4,8
1886-1285/001			1	250	120	48	180	12,9	38	140	80	90,3	2,2
1886-1286/001			2							210			3,5
1886-1287/001	5,2		1	180	180	72	22	13,4	36	140	80	80,4	2,2
1886-1288/001			2			120				210			4,8
1886-1289/001			1	250	120	42	27	13,4	72	140	140	147,4	3,5
1886-1291/001			2							210			4,8
1886-1292/001	5,7		1	180	180	72	22	13,4	36	140	80	80,4	2,2
1886-1293/001			2			120				210			4,8
1886-1294/001			1	250	120	42	27	13,4	72	140	140	147,4	3,5
1886-1295/001			2							210			4,8
1886-1296/001	5,7		1	180	180	72	22	13,4	36	140	80	80,4	2,2
1886-1297/001			2			120				210			4,8
1886-1298/001			1	250	120	42	27	13,4	72	140	140	147,4	3,5
1886-1299/001			2							210			4,8

Размеры в мм

Обозначение матрицы	Размеры кольца		Исполнение	L	B	n	Пред. откл. по J ₅ 7					A ₄	Пред. откл. по J ₅ 7		Масса, кг, не более
	d ₅	d ₁					A	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄		A ₅		
1886-1301/001	2,5	6,2	1	180	120	42	27	13,9	36	72	140	80	83,4	12,0	2,2
2															
1886-1303/001			1	180	66	22	40		80	140	140	139,0	14,0	3,5	
2															
1886-1304/001	6,7	7,2	1	250	120	42	22	14,5	37	148	210	140	145,0	12,0	2,2
2															
1886-1305/001			1	180	66	23	40		80	140	140	140	135,0	17,0	3,5
2															
1886-1306/001	2,5	6,7	1	180	120	42	22	14,5	37	148	210	80	87,0	11,0	2,2
2															
1886-1307/001			1	250	66	23	40		80	140	140	140	135,0	17,0	3,5
2															
1886-1308/001	7,2	7,2	1	180	120	36	22	15,0	40	80	140	80	75,0		2,2
2															
1886-1309/001			1	250	60	23	40		80	140	140	140	135,0	17,0	3,5
2															
1886-1311/001	2,5	6,7	1	180	120	42	22	14,5	37	148	210	80	87,0	11,0	2,2
2															
1886-1312/001			1	250	66	23	40		80	140	140	140	135,0	17,0	3,5
2															
1886-1313/001	7,2	7,2	1	180	120	36	22	15,0	40	80	140	80	75,0		2,2
2															
1886-1314/001			1	250	60	23	40		80	140	140	140	135,0	17,0	3,5
2															
1886-1315/001	2,5	6,7	1	180	120	42	22	14,5	37	148	210	80	87,0	11,0	2,2
2															
1886-1316/001			1	250	66	23	40		80	140	140	140	135,0	17,0	3,5
2															
1886-1317/001	7,2	7,2	1	180	120	36	22	15,0	40	80	140	80	75,0		2,2
2															
1886-1318/001			1	250	60	23	40		80	140	140	140	135,0	17,0	3,5
2															

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение матрицы	Размеры в мм		Исполнение	L	B	n	Пред. откл. по J _{3,7}			A ₁	A ₂	A ₃	Пред. откл. по J _{3,7}	A ₄	Масса, кг, не более
	Резьбовые кольца						A	A ₁	A ₂						
	d ₂	d ₁													
1886-1319/001	2,5	7,2	2	250	180	100		15,0	37	148	210	140	135,0	17,0	4,8
1886-1321/001			1		120	36						80	77,5		2,2
1886-1322/001			2	180			23		39	78	140				
1886-1323/001		7,7	1			60		15,5							3,5
1886-1324/001			2		180							140	139,5		
1886-1325/001			1	250		80	31		44	132	210			16,0	4,8
1886-1326/001			2												
1886-1327/001			1		120	36						80	80,0		2,2
1886-1328/001			2	180			23		39	78	140				
1886-1329/001		8,2	1			60		16,0							3,5
1886-1331/001			2		180							140	144,0	13,5	4,8
1886-1332/001			1	250		80	31		44	132	210				
1886-1333/001			2												
1886-1334/001			1		120	24	36					80	82,5	15,0	2,2
1886-1335/001		8,7	2	180				16,5	50		140				
1886-1336/001			1		180	36						140	132,0	20,0	3,5
1886-1337/001			2												

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение матрицы	Размеры кольца		Исполнение	L	B	л	Прод. откл. по J ₈				A ₁	A ₂	Прод. откл. по J ₇		A ₃	Масса, кг, не более
	d ₁	d ₂					A	A ₁	A ₂	A ₃			A ₄	A ₅		
1886-1338/001	8,7		1	250	180	72	30	16,5	44	132	210	140	132,0	20,0	4,8	
1886-1339/001			2													
1886-1341/001	9,2		1		120	24	36		50	—	140	80	85,0	14,5	2,2	
1886-1342/001			2	180												
1886-1343/001	9,2		1			36		17,0							3,5	
1886-1344/001			2		180							140	136,0	19,0	4,8	
1886-1345/001	2,5		1	250		72	30		44	132	210					
1886-1346/001			2													
1886-1347/001	9,7		1		120	20	36		50	—	140	80	70,0	23,0	2,2	
1886-1348/001			2	180												
1886-1349/001	9,7		1			36		17,5							3,5	
1886-1351/001			2		180				45	135	210	140	140,0	17,0	4,8	
1886-1352/001	10,0		1	250		72	28									
1886-1353/001			2													
1886-1354/001	10,0		1		120	20	36	17,8	50	—	140	80	71,2	22,0	2,2	
1886-1355/001			2	180												

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение матрицы	Резиновые кольца		Исполнение	L	B	n	Пред. откл. по J ₂₇				A ₄	A ₅		A ₆	Макс. кг. не более
	d ₂	d ₁					A	A ₁	A ₂	A ₃				Пред. откл. по J ₂₇	
1885-1356/001	2,5	10,0	1	180	180	36	36	17,8	50	—	140	140	142,4	16,0	3,5
1886-1357/001			2												
1885-1358/001			1	250	250	72	28		45	135	210	210	210	210	4,8
1886-1359/001			2												
1885-1361/001		10,6	1		120	20		18,5	52	—	140	80	74,0	22,0	2,2
1886-1362/001			2	180			34								
1886-1363/001			1		180	32			46	138	210	140	129,5	23,0	3,5
1886-1364/001			2				26								
1886-1365/001		11,0	1	250	250	64	26	18,9	52	—	140	80	75,8	21,0	2,2
1886-1366/001			2				34								
1886-1367/001			1	180	180	32			46	138	210	140	132,3	22,0	3,5
1885-1368/001			2				26								
1886-1369/001		11,6	1		180	64	26	19,5	52	—	140	80	78,0	20,5	2,2
1886-1371/001			2	250			34								
1885-1372/001			1		180	20			46	138	210	140	132,3	22,0	4,8
1885-1373/001			2				26								
1886-1374/001			1	180	180	20	34	19,5	52	—	140	80	78,0	20,5	2,2

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение матрицы	Размеры кольца		Исполнение	L	B	n	Пред. откл. по J _{5,7}					A ₅	A ₄		A ₃	A ₂		A ₁	A ₇	Масса, кг, не более	
	d ₂	d ₁					A	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄		A ₄	A ₇							
1886-1375/001	2,5	11,6	2	180	120	20	34	19,5	52	—	140	80	78,0	20,5	2,2						
1886-1376/001			1	180	120	32	34					140			3,5						
1886-1377/001			2	250	180	64	26	45	138	210	140	136,5	21,0	4,8							
1886-1378/001			1	250	180	20	34	80	79,6		2,2										
1886-1379/001		2	180	120	32	34	19,9	52	—	140	140	139,3	20,0	3,5							
1886-1381/001		1	250	180	48	39	56	112	210	140	80	82,0	19,5	2,2							
1886-1382/001		2	180	120	20	33	20,5	52	—	140	140	123,0	29,0	3,5							
1886-1383/001		1	250	180	42	38	56	112	210	140	140	123,0	29,0	4,8							
1886-1384/001		12,6		2	180	120	20	33	20,5	52	—	140	80	82,0	19,5	2,2					
1886-1385/001				1	180	120	28	33					140			3,5					
1886-1386/001				2	250	180	42	38	56	112	210	140	140	123,0	29,0	4,8					
1886-1387/001				1	250	180	42	38	56	112	210	140	140	123,0	29,0	4,8					
1886-1388/001	12,6		2	180	120	20	33	20,5	52	—	140	80	82,0	19,5	2,2						
1886-1389/001			1	180	120	28	33					140			3,5						
1886-1391/001			2	250	180	42	38	56	112	210	140	140	123,0	29,0	4,8						
1886-1392/001			1	250	180	42	38	56	112	210	140	140	123,0	29,0	4,8						
1886-1393/001	12,6		2	180	120	20	33	20,5	52	—	140	80	82,0	19,5	2,2						
1886-1394/001			1	180	120	28	33					140			3,5						
1886-1395/001			2	250	180	42	38	56	112	210	140	140	123,0	29,0	4,8						
1886-1396/001			1	250	180	42	38	56	112	210	140	140	123,0	29,0	4,8						

Продолжение табл. 2
Размеры в мм

Обозначение матрицы	Размеры коды		Исполнение	L	B	n	Прех. откл. по J ₂ ⁷				A ₄	A ₅	A ₆		A ₇	Масса, кг, не более
	d ₂	d ₁					A	A ₁	A ₂	A ₃			Прех. откл. по J ₂ ⁷			
1886-1394/001	2,5	13,0	1	180	120	16	33	20,9	53	—	140	80	62,7	29,0	2,2	
1886-1395/001			2			28										
1886-1396/001			1	250	180	42	38	56	112	210	140	125,4	28,0	3,5		
1886-1397/001			2													
1886-1398/001		1		120	16	32	21,5	53	—	140	80	64,5	29,0	2,2		
1886-1399/001		2														28
1886-1401/001		1		250	180	42	36	58	116	210	140	129,0	26,0	3,5		
1886-1402/001		2														
1886-1403/001	2,5	13,6	1	180	120	16	32	21,5	53	—	140	80	64,5	29,0	2,2	
1886-1404/001			2			28										
1886-1405/001			1	250	180	42	36	58	116	210	140	129,0	26,0	3,5		
1886-1406/001			2													
1886-1407/001		14,0	120	16	32	21,9	53	—	140	80	65,7	29,0	2,2			
1886-1408/001															2	28
1886-1409/001			1	180	28	32	21,9	53	—	140	140	131,4	26,0	3,5		
1886-1411/001			2													

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение матрицы	Размеры кольца		Исполнение	L	B	n	A	A ₁	A ₂	Пред. откл. по J ₇			A ₃	A ₄		A ₅	Масса, кг, не более
	d ₃	d ₁								A	A ₁	A ₂		Пред. откл. по J ₇	A ₄		
1886-1412/001	2,5	14,0	1	250	180	42	36	21,9	58	116	210	140	131,4	26,0	4,8		
1886-1413/001			2														
1886-1414/001			1		120	16						80	67,8	28,0	2,2		
1886-1415/001			2	180			30		56		140						
1886-1416/001		14,6	1			28		22,6							3,5		
1886-1417/001			2		180							140	135,6	24,0			
1886-1418/001			1	250		42	35		58	116	210				4,8		
1886-1419/001			2														
1886-1421/001			1		120	16						80	69,0	28,0	2,2		
1886-1422/001			2	180			30		56		140						
1886-1423/001		15,0	1			28		23,0							3,5		
1886-1424/001			2		180							140	138,0	24,0			
1886-1425/001			1	250		42	35		58	116	210				4,8		
1886-1426/001			2														
1886-1427/001			1		120	16	30	23,6	56		140	80	70,8	28,0	2,2		
1886-1428/001		15,6	2	180													
1886-1429/001			1		180	24						140	118,0	34,0	3,5		

Размеры в мм

Обозначение матрицы	Размеры кольца		Исполнение	L	B	n	Пред. откл. по J _{6,7}				A ₁	A ₂	Пред. откл. по J _{6,7}		A ₇	Масса, кг, не более
	d ₁	d ₂					A	A ₁	A ₂	A ₃			A ₄	A ₅		
1886-1431/001	15,6	180	2	180	180	24	30	23,6	56	—	140	—	140	118,0	34,0	3,5
1886-1432/001			1	250		36	35									
1886-1433/001	16,6	120	2	180	120	16	27	24,6	60	—	140	—	80	79,8	27,0	2,2
1886-1434/001			1													
1886-1435/001	16,6	180	2	180	180	24	34	—	116	—	140	—	140	123,0	33,0	3,5
1886-1436/001			1													
1886-1437/001	2,5	120	2	180	120	36	28	25,5	58	—	140	—	80	76,5	27,0	2,2
1886-1438/001			1													
1886-1439/001	17,5	180	2	180	180	24	32	—	60	120	210	—	140	127,5	31,0	3,5
1886-1441/001			1													
1886-1442/001	18,5	120	2	180	120	6	56	26,6	—	—	140	—	80	53,2	40,0	2,2
1886-1443/001			1													
1886-1444/001	18,5	180	2	180	180	36	32	—	60	120	210	—	140	127,5	31,0	3,5
1886-1445/001			1													
1886-1446/001	18,5	120	2	180	120	6	56	26,6	—	—	140	—	80	53,2	40,0	2,2
1886-1447/001			1													
1886-1448/001	18,5	180	2	180	180	36	32	—	60	120	210	—	140	127,5	31,0	3,5
1886-1449/001			1													

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение матрицы	Различные коды		L	B	h	Пред. откл. по $l_{0,7}$			A_4	A_5	A_6	A_7	Масса, кг, не более
	d_8	d_4				A	A_1	A_2					
1886-1449/001	2,5	18,5	1	180	12	56	26,6	—	140	140	133,0	30,0	3,5
1886-1451/001			2	180	36	29		—	210	140	133,0	30,0	4,8
1886-1452/001	2,5	19,5	1	250	6	56	27,6	62	124	80	55,2	40,0	2,2
1886-1453/001			2	250	10	29		—	140	140	55,2	40,0	3,5
1886-1454/001	2,5	20,5	1	180	30	56	28,6	—	210	80	57,2	40,0	2,2
1886-1455/001			2	180	20	29		80	210	140	57,2	40,0	3,5
1886-1456/001	2,5	21,5	1	250	6	56	29,6	—	140	80	59,2	40,0	2,2
1886-1457/001			2	250	10	29		80	210	140	59,2	40,0	3,5
1886-1458/001	2,5	22,5	1	180	30	56	30,6	—	210	80	61,2	40,0	2,2
1886-1459/001			2	180	20	29		80	210	140	61,2	40,0	3,5
1886-1461/001	2,5	23,5	1	250	6	56	31,6	—	140	80	63,2	40,0	2,2
1886-1462/001			2	250	10	29		80	210	140	63,2	40,0	3,5
1886-1463/001	2,5	24,5	1	180	30	56	32,6	—	210	80	65,2	40,0	2,2
1886-1464/001			2	180	20	29		80	210	140	65,2	40,0	3,5
1886-1465/001	2,5	25,5	1	250	6	56	33,6	—	140	80	67,2	40,0	2,2
1886-1466/001			2	250	10	29		80	210	140	67,2	40,0	3,5

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение матрицы	Размеры колпака		Исполнение	L	B	n	Прех. откл. по J _{2.7}				A ₄	A ₃	Прех. откл. по J _{2.7}		A ₇	Масса, кг, не более		
	d ₄	d ₅					A	A ₁	A ₂	A ₃			A ₅	A ₆				
1886-1467/001	2,5	21,5	1	120	6	55	29,6	—	85	140	80	59,2	2,2					
1886-1468/001			2	180	10													
1886-1469/001			1	180	20	48					140	118,4	3,5					
1886-1471/001			2															
1886-1472/001		22,5	1	250	6	55	30,7	—	85	140	80	61,4	2,2					
1886-1473/001			2															
1886-1474/001			1	180	10	48					140	122,8	3,5					
1886-1475/001			2															
1886-1476/001			23,5	1	250	20	48	31,7	—	85	140	80	63,4	2,2				
1886-1477/001				2														
1886-1478/001		1		180	10	53						140	126,8	3,5				
1886-1479/001		2																
1886-1481/001		23,5		1	180	6	48					140	126,8	3,5				
1886-1482/001				2														
1886-1483/001			1	250	20	48						210	38,0	4,8				
1886-1484/001			2															
1886-1485/001			23,5	1	250	20	48					210	38,0	4,8				
1886-1486/001				2														

Размеры в мм

Обозначение матрицы	Размеры кольца		Исполнения	L	B	n	Прел. откл. по J ₂₇				A ₄	A ₅	A ₇		Масса, кг, на более
	d ₂	d ₁					A	A ₁	A ₂	A ₃			Прел. откл. по J ₂₇	A ₇	
1886-1487/001	2,5	24,5	1	180	120	6	53				140	80	65,4	40,0	2,2
1886-1488/001			2			10									
1886-1489/001			1	250	180	20	46	32,7		85	210	140	130,8	37,0	3,5
1886-1491/001			2												
1886-1492/001	2,5	24,5	1	180	120	6	53				140	80	67,4	40,0	2,2
1886-1493/001			2			10									
1886-1494/001			1	250	180	20	46	33,7		85	210	140	101,1	53,0	3,5
1886-1495/001			2			8									
1886-1496/001	3,0	9,7	1	180	120	16	45			53				4,8	
1886-1497/001			2			8									
1886-1498/001			1	250	180	20	34	19,5	53		140	80	78,0	20,5	2,2
1886-1499/001			2			32									
1886-1501/001	3,0	9,7	1	180	120	20	34	19,5	53		140	80	78,0	20,5	2,2
1886-1502/001			2			48									
1886-1503/001			1	250	180	20	34	19,5	53		140	80	78,0	20,5	2,2
1886-1504/001			2			32									
1886-1505/001	3,0	9,7	1	180	120	20	34	19,5	53		140	80	78,0	20,5	2,2
1886-1506/001			2			48									
1886-1507/001			1	250	180	20	34	19,5	53		140	80	78,0	20,5	2,2
1886-1508/001			2			48									

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение матрицы	Размеры кольца		Исполнение	L	B	n	Прел. откл. по J _{3,7}						A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₇	Масса, кг, не более							
	d ₈	d ₁					A	A ₁	A ₂	A ₃	Прел. откл. по J _{3,7}														
1886-1506/001	3,0	9,7	2	250	180	48	38	19,5	56	112	210	140	136,5	21,0	4,8										
1886-1507/001		10,6	1	180	120	20	33	20,4	53	—	140	80	81,6	19,5	2,2										
1886-1508/001			2																						
1886-1509/001			1		32																				
1886-1511/001			2																						
1886-1512/001		11,6	1	250	180	48	37	21,5	53	—	140	80	64,5	29,0	2,2										
1886-1513/001			2		16																				
1886-1514/001			1		120	32																			
1886-1515/001			2		180											28									
1886-1516/001		12,6	1	250	180	42	37	22,4	55	—	140	80	67,2	28,0	2,2										
1886-1517/001			2			16																			
1886-1518/001			1			31																			
1886-1519/001			2													28									
1886-1521/001	3,0	12,6	1	180	120	16	31	22,4	55	—	140	80	67,2	28,0	2,2										
1886-1522/001			2		28																				
1886-1523/001			1													180									
1886-1524/001			2		180	28					140	140	134,4	25,0	3,5										

Размеры в мм

Обозначение матрицы	Различные коды		Исполнение	L	B	п	Прекл. откл. по J _{5.7}				A ₅	A ₆	A ₇		Масса, кг, не более
	d ₂	d ₁					A	A ₁	A ₂	A ₃			A ₄	Прекл. откл. по J _{5.7}	
1886-1525/001	12,6	1	250	180	42	35	22,4	58	116	210	140	134,4	25,0	4,8	
1886-1526/001		2													
1886-1527/001	13,6	1	180	120	16	30	23,5	56	—	140	80	70,5	28,0	2,2	
1886-1528/001		2													
1886-1529/001	3,0	1	250	180	24	35	24,5	58	—	140	140	117,5	35,0	3,5	
1886-1531/001		2													
1886-1532/001	14,6	1	180	120	36	28	24,5	60	120	210	80	73,5	27,0	2,2	
1886-1533/001		2													
1886-1534/001	15,6	1	180	120	8	56	25,5	—	—	140	140	127,5	31,0	3,5	
1886-1535/001		2													
1886-1536/001	1886-1537/001	1	250	180	36	33	24,5	60	120	210	80	76,5	27,0	2,2	
1886-1538/001		2													
1886-1539/001	1886-1541/001	1	180	120	8	56	25,5	—	—	140	80	76,5	27,0	2,2	
1886-1542/001		2													
1886-1543/001	1886-1543/001	1	180	120	12	56	25,5	—	—	140	80	76,5	27,0	2,2	
1886-1544/001		2													

Размеры в мм

Обозначение матрицы	Размеры колец		Исполнение	L	B	κ	Пред. откл. по J ₅ ⁷						A ₆	A ₇		Масса, кг, не более
	d ₂	d ₁					A	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅		A ₆	Пред. откл. по J ₅ ⁷	
1886-1544/001	3,0	15,6	2	180	180	12	56	25,5	—	—	140	140	127,5	31,0	3,5	
1886-1545/001			1	250			36				29				210	4,8
1886-1546/001		2	180	120	6	56	26,5	—	—	—	80	80	53,0	40,0	2,2	
1886-1547/001		1									3,5					
1886-1548/001		2	180	180	12	29	26,5	—	—	—		140	140	132,5	30,0	3,5
1886-1549/001		1									4,8					
1886-1551/001		2	250	120	6	56	27,5	—	—	—		80	80	55,0	40,0	2,2
1886-1552/001		1									3,5					
1886-1553/001		2	180	180	10	52	27,5	—	—	—		140	140	110,0	42,0	3,5
1886-1554/001		1									4,8					
1886-1555/001		2	250	120	6	56	26,5	—	—	—		80	80	57,0	40,0	2,2
1886-1556/001		1									3,5					
1886-1557/001		2	180	180	20	52	28,5	—	—	—		140	140	57,0	40,0	2,2
1886-1558/001		1									4,8					
1886-1559/001		2	250	120	6	55	28,5	—	—	—		80	80	57,0	40,0	2,2
1886-1561/001		1									3,5					
1886-1562/001	2	180	180	6	55	28,5	—	—	—	140		140	57,0	40,0	2,2	

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение матрицы	Размеры в мм		Исполнение	L	B	K	Прел. откл. по J _{3.7}				A ₃	A ₄	Прел. откл. по J _{2.7}		A ₇	Масса, кг, не более
	d ₂	d ₁					A	A ₁	A ₂	A ₃						
1886-1563/001	18,5		1	180	180	10	55	28,5	—		140	140	114,0	41,0		3,5
1886-1564/001			2													
1886-1565/001			1	250		20	50		82		210					4,8
1886-1566/001			2													
1886-1567/001			1		120	6	55		—		140	80	59,0			2,2
1886-1568/001			2	180		10										
1886-1569/001	19,5		1		180	20	50	29,5		—	210	140	118,0	40,0		3,5
1886-1571/001			2													
1886-1572/001	3,0		1	250		20	50		82		80	61,0				4,8
1886-1573/001			2			6	55									
1886-1574/001			1	180	180	10		30,5	—		140	140	122,0			3,5
1886-1575/001			2			20										
1886-1576/001	20,5		1		180	20	50		82		210	140	122,0			4,8
1886-1577/001			2	250												
1886-1578/001			1			20	50		82		210					
1886-1579/001			2													

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение матрицы	Размеры кольца		Исполнение	L	B	n	Пред. откл. по J ₈ 7				A ₅	A ₆	A ₇		A ₈	A ₉	A ₁₀	A ₁₁	A ₁₂	A ₁₃	A ₁₄	A ₁₅	A ₁₆	A ₁₇	A ₁₈	A ₁₉	A ₂₀	A ₂₁	A ₂₂	A ₂₃	A ₂₄	A ₂₅	A ₂₆	A ₂₇	A ₂₈	A ₂₉	A ₃₀	A ₃₁	A ₃₂	A ₃₃	A ₃₄	A ₃₅	A ₃₆	A ₃₇	A ₃₈	A ₃₉	A ₄₀	A ₄₁	A ₄₂	A ₄₃	A ₄₄	A ₄₅	A ₄₆	A ₄₇	A ₄₈	A ₄₉	A ₅₀	A ₅₁	A ₅₂	A ₅₃	A ₅₄	A ₅₅	A ₅₆	A ₅₇	A ₅₈	A ₅₉	A ₆₀	A ₆₁	A ₆₂	A ₆₃	A ₆₄	A ₆₅	A ₆₆	A ₆₇	A ₆₈	A ₆₉	A ₇₀	A ₇₁	A ₇₂	A ₇₃	A ₇₄	A ₇₅	A ₇₆	A ₇₇	A ₇₈	A ₇₉	A ₈₀	A ₈₁	A ₈₂	A ₈₃	A ₈₄	A ₈₅	A ₈₆	A ₈₇	A ₈₈	A ₈₉	A ₉₀	A ₉₁	A ₉₂	A ₉₃	A ₉₄	A ₉₅	A ₉₆	A ₉₇	A ₉₈	A ₉₉	A ₁₀₀	A ₁₀₁	A ₁₀₂	A ₁₀₃	A ₁₀₄	A ₁₀₅	A ₁₀₆	A ₁₀₇	A ₁₀₈	A ₁₀₉	A ₁₁₀	A ₁₁₁	A ₁₁₂	A ₁₁₃	A ₁₁₄	A ₁₁₅	A ₁₁₆	A ₁₁₇	A ₁₁₈	A ₁₁₉	A ₁₂₀	A ₁₂₁	A ₁₂₂	A ₁₂₃	A ₁₂₄	A ₁₂₅	A ₁₂₆	A ₁₂₇	A ₁₂₈	A ₁₂₉	A ₁₃₀	A ₁₃₁	A ₁₃₂	A ₁₃₃	A ₁₃₄	A ₁₃₅	A ₁₃₆	A ₁₃₇	A ₁₃₈	A ₁₃₉	A ₁₄₀	A ₁₄₁	A ₁₄₂	A ₁₄₃	A ₁₄₄	A ₁₄₅	A ₁₄₆	A ₁₄₇	A ₁₄₈	A ₁₄₉	A ₁₅₀	A ₁₅₁	A ₁₅₂	A ₁₅₃	A ₁₅₄	A ₁₅₅	A ₁₅₆	A ₁₅₇	A ₁₅₈	A ₁₅₉	A ₁₆₀	A ₁₆₁	A ₁₆₂	A ₁₆₃	A ₁₆₄	A ₁₆₅	A ₁₆₆	A ₁₆₇	A ₁₆₈	A ₁₆₉	A ₁₇₀	A ₁₇₁	A ₁₇₂	A ₁₇₃	A ₁₇₄	A ₁₇₅	A ₁₇₆	A ₁₇₇	A ₁₇₈	A ₁₇₉	A ₁₈₀	A ₁₈₁	A ₁₈₂	A ₁₈₃	A ₁₈₄	A ₁₈₅	A ₁₈₆	A ₁₈₇	A ₁₈₈	A ₁₈₉	A ₁₉₀	A ₁₉₁	A ₁₉₂	A ₁₉₃	A ₁₉₄	A ₁₉₅	A ₁₉₆	A ₁₉₇	A ₁₉₈	A ₁₉₉	A ₂₀₀	A ₂₀₁	A ₂₀₂	A ₂₀₃	A ₂₀₄	A ₂₀₅	A ₂₀₆	A ₂₀₇	A ₂₀₈	A ₂₀₉	A ₂₁₀	A ₂₁₁	A ₂₁₂	A ₂₁₃	A ₂₁₄	A ₂₁₅	A ₂₁₆	A ₂₁₇	A ₂₁₈	A ₂₁₉	A ₂₂₀	A ₂₂₁	A ₂₂₂	A ₂₂₃	A ₂₂₄	A ₂₂₅	A ₂₂₆	A ₂₂₇	A ₂₂₈	A ₂₂₉	A ₂₃₀	A ₂₃₁	A ₂₃₂	A ₂₃₃	A ₂₃₄	A ₂₃₅	A ₂₃₆	A ₂₃₇	A ₂₃₈	A ₂₃₉	A ₂₄₀	A ₂₄₁	A ₂₄₂	A ₂₄₃	A ₂₄₄	A ₂₄₅	A ₂₄₆	A ₂₄₇	A ₂₄₈	A ₂₄₉	A ₂₅₀	A ₂₅₁	A ₂₅₂	A ₂₅₃	A ₂₅₄	A ₂₅₅	A ₂₅₆	A ₂₅₇	A ₂₅₈	A ₂₅₉	A ₂₆₀	A ₂₆₁	A ₂₆₂	A ₂₆₃	A ₂₆₄	A ₂₆₅	A ₂₆₆	A ₂₆₇	A ₂₆₈	A ₂₆₉	A ₂₇₀	A ₂₇₁	A ₂₇₂	A ₂₇₃	A ₂₇₄	A ₂₇₅	A ₂₇₆	A ₂₇₇	A ₂₇₈	A ₂₇₉	A ₂₈₀	A ₂₈₁	A ₂₈₂	A ₂₈₃	A ₂₈₄	A ₂₈₅	A ₂₈₆	A ₂₈₇	A ₂₈₈	A ₂₈₉	A ₂₉₀	A ₂₉₁	A ₂₉₂	A ₂₉₃	A ₂₉₄	A ₂₉₅	A ₂₉₆	A ₂₉₇	A ₂₉₈	A ₂₉₉	A ₃₀₀	A ₃₀₁	A ₃₀₂	A ₃₀₃	A ₃₀₄	A ₃₀₅	A ₃₀₆	A ₃₀₇	A ₃₀₈	A ₃₀₉	A ₃₁₀	A ₃₁₁	A ₃₁₂	A ₃₁₃	A ₃₁₄	A ₃₁₅	A ₃₁₆	A ₃₁₇	A ₃₁₈	A ₃₁₉	A ₃₂₀	A ₃₂₁	A ₃₂₂	A ₃₂₃	A ₃₂₄	A ₃₂₅	A ₃₂₆	A ₃₂₇	A ₃₂₈	A ₃₂₉	A ₃₃₀	A ₃₃₁	A ₃₃₂	A ₃₃₃	A ₃₃₄	A ₃₃₅	A ₃₃₆	A ₃₃₇	A ₃₃₈	A ₃₃₉	A ₃₄₀	A ₃₄₁	A ₃₄₂	A ₃₄₃	A ₃₄₄	A ₃₄₅	A ₃₄₆	A ₃₄₇	A ₃₄₈	A ₃₄₉	A ₃₅₀	A ₃₅₁	A ₃₅₂	A ₃₅₃	A ₃₅₄	A ₃₅₅	A ₃₅₆	A ₃₅₇	A ₃₅₈	A ₃₅₉	A ₃₆₀	A ₃₆₁	A ₃₆₂	A ₃₆₃	A ₃₆₄	A ₃₆₅	A ₃₆₆	A ₃₆₇	A ₃₆₈	A ₃₆₉	A ₃₇₀	A ₃₇₁	A ₃₇₂	A ₃₇₃	A ₃₇₄	A ₃₇₅	A ₃₇₆	A ₃₇₇	A ₃₇₈	A ₃₇₉	A ₃₈₀	A ₃₈₁	A ₃₈₂	A ₃₈₃	A ₃₈₄	A ₃₈₅	A ₃₈₆	A ₃₈₇	A ₃₈₈	A ₃₈₉	A ₃₉₀	A ₃₉₁	A ₃₉₂	A ₃₉₃	A ₃₉₄	A ₃₉₅	A ₃₉₆	A ₃₉₇	A ₃₉₈	A ₃₉₉	A ₄₀₀	A ₄₀₁	A ₄₀₂	A ₄₀₃	A ₄₀₄	A ₄₀₅	A ₄₀₆	A ₄₀₇	A ₄₀₈	A ₄₀₉	A ₄₁₀	A ₄₁₁	A ₄₁₂	A ₄₁₃	A ₄₁₄	A ₄₁₅	A ₄₁₆	A ₄₁₇	A ₄₁₈	A ₄₁₉	A ₄₂₀	A ₄₂₁	A ₄₂₂	A ₄₂₃	A ₄₂₄	A ₄₂₅	A ₄₂₆	A ₄₂₇	A ₄₂₈	A ₄₂₉	A ₄₃₀	A ₄₃₁	A ₄₃₂	A ₄₃₃	A ₄₃₄	A ₄₃₅	A ₄₃₆	A ₄₃₇	A ₄₃₈	A ₄₃₉	A ₄₄₀	A ₄₄₁	A ₄₄₂	A ₄₄₃	A ₄₄₄	A ₄₄₅	A ₄₄₆	A ₄₄₇	A ₄₄₈	A ₄₄₉	A ₄₅₀	A ₄₅₁	A ₄₅₂	A ₄₅₃	A ₄₅₄	A ₄₅₅	A ₄₅₆	A ₄₅₇	A ₄₅₈	A ₄₅₉	A ₄₆₀	A ₄₆₁	A ₄₆₂	A ₄₆₃	A ₄₆₄	A ₄₆₅	A ₄₆₆	A ₄₆₇	A ₄₆₈	A ₄₆₉	A ₄₇₀	A ₄₇₁	A ₄₇₂	A ₄₇₃	A ₄₇₄	A ₄₇₅	A ₄₇₆	A ₄₇₇	A ₄₇₈	A ₄₇₉	A ₄₈₀	A ₄₈₁	A ₄₈₂	A ₄₈₃	A ₄₈₄	A ₄₈₅	A ₄₈₆	A ₄₈₇	A ₄₈₈	A ₄₈₉	A ₄₉₀	A ₄₉₁	A ₄₉₂	A ₄₉₃	A ₄₉₄	A ₄₉₅	A ₄₉₆	A ₄₉₇	A ₄₉₈	A ₄₉₉	A ₅₀₀	A ₅₀₁	A ₅₀₂	A ₅₀₃	A ₅₀₄	A ₅₀₅	A ₅₀₆	A ₅₀₇	A ₅₀₈	A ₅₀₉	A ₅₁₀	A ₅₁₁	A ₅₁₂	A ₅₁₃	A ₅₁₄	A ₅₁₅	A ₅₁₆	A ₅₁₇	A ₅₁₈	A ₅₁₉	A ₅₂₀	A ₅₂₁	A ₅₂₂	A ₅₂₃	A ₅₂₄	A ₅₂₅	A ₅₂₆	A ₅₂₇	A ₅₂₈	A ₅₂₉	A ₅₃₀	A ₅₃₁	A ₅₃₂	A ₅₃₃	A ₅₃₄	A ₅₃₅	A ₅₃₆	A ₅₃₇	A ₅₃₈	A ₅₃₉	A ₅₄₀	A ₅₄₁	A ₅₄₂	A ₅₄₃	A ₅₄₄	A ₅₄₅	A ₅₄₆	A ₅₄₇	A ₅₄₈	A ₅₄₉	A ₅₅₀	A ₅₅₁	A ₅₅₂	A ₅₅₃	A ₅₅₄	A ₅₅₅	A ₅₅₆	A ₅₅₇	A ₅₅₈	A ₅₅₉	A ₅₆₀	A ₅₆₁	A ₅₆₂	A ₅₆₃	A ₅₆₄	A ₅₆₅	A ₅₆₆	A ₅₆₇	A ₅₆₈	A ₅₆₉	A ₅₇₀	A ₅₇₁	A ₅₇₂	A ₅₇₃	A ₅₇₄	A ₅₇₅	A ₅₇₆	A ₅₇₇	A ₅₇₈	A ₅₇₉	A ₅₈₀	A ₅₈₁	A ₅₈₂	A ₅₈₃	A ₅₈₄	A ₅₈₅	A ₅₈₆	A ₅₈₇	A ₅₈₈	A ₅₈₉	A ₅₉₀	A ₅₉₁	A ₅₉₂	A ₅₉₃	A ₅₉₄	A ₅₉₅	A ₅₉₆	A ₅₉₇	A ₅₉₈	A ₅₉₉	A ₆₀₀	A ₆₀₁	A ₆₀₂	A ₆₀₃	A ₆₀₄	A ₆₀₅	A ₆₀₆	A ₆₀₇	A ₆₀₈	A ₆₀₉	A ₆₁₀	A ₆₁₁	A ₆₁₂	A ₆₁₃	A ₆₁₄	A ₆₁₅	A ₆₁₆	A ₆₁₇	A ₆₁₈	A ₆₁₉	A ₆₂₀	A ₆₂₁	A ₆₂₂	A ₆₂₃	A ₆₂₄	A ₆₂₅	A ₆₂₆	A ₆₂₇	A ₆₂₈	A ₆₂₉	A ₆₃₀	A ₆₃₁	A ₆₃₂	A ₆₃₃	A ₆₃₄	A ₆₃₅	A ₆₃₆	A ₆₃₇	A ₆₃₈	A ₆₃₉	A ₆₄₀	A ₆₄₁	A ₆₄₂	A ₆₄₃	A ₆₄₄	A ₆₄₅	A ₆₄₆	A ₆₄₇	A ₆₄₈	A ₆₄₉	A ₆₅₀	A ₆₅₁	A ₆₅₂	A ₆₅₃	A ₆₅₄	A ₆₅₅	A ₆₅₆	A ₆₅₇	A ₆₅₈	A ₆₅₉	A ₆₆₀	A ₆₆₁	A ₆₆₂	A ₆₆₃	A ₆₆₄	A ₆₆₅	A ₆₆₆	A ₆₆₇	A ₆₆₈	A ₆₆₉	A ₆₇₀	A ₆₇₁	A ₆₇₂	A ₆₇₃	A ₆₇₄	A ₆₇₅	A ₆₇₆	A ₆₇₇	A ₆₇₈	A ₆₇₉	A ₆₈₀	A ₆₈₁	A ₆₈₂	A ₆₈₃	A ₆₈₄	A ₆₈₅	A ₆₈₆	A ₆₈₇	A ₆₈₈	A ₆₈₉	A ₆₉₀	A ₆₉₁	A ₆₉₂	A ₆₉₃	A ₆₉₄	A ₆₉₅	A ₆₉₆	A ₆₉₇	A ₆₉₈	A ₆₉₉	A ₇₀₀	A ₇₀₁	A ₇₀₂	A ₇₀₃	A ₇₀₄	A ₇₀₅	A ₇₀₆	A ₇₀₇	A ₇₀₈	A ₇₀₉	A ₇₁₀	A ₇₁₁	A ₇₁₂	A ₇₁₃	A ₇₁₄	A ₇₁₅	A ₇₁₆	A ₇₁₇	A ₇₁₈	A ₇₁₉	A ₇₂₀	A ₇₂₁	A ₇₂₂	A ₇₂₃	A ₇₂₄	A ₇₂₅	A ₇₂₆	A ₇₂₇	A ₇₂₈	A ₇₂₉	A ₇₃₀	A ₇₃₁	A ₇₃₂	A ₇₃₃
---------------------	----------------	--	------------	---	---	---	---------------------------------	--	--	--	----------------	----------------	----------------	--	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение матрицы	Размеры кольца		Исполнение	L	B	n	Пред. откл. по J ₅				A ₅	A ₄		A ₃	Пред. откл. по J ₇		Масса, кг, не более															
	d ₆	d ₄					A	A ₁	A ₂	A ₃		λ ₄	A ₄		λ ₇																	
1886-1598/001	3,0	23,5	1	250	180	16	46	33,6	85	-	-210	100,8	53,0	4,8																		
1886-1599/001		2																														
1886-1601/001		1	24,5	1	180	120	4	52	34,5		-	140	80	34,6	56,0	2,2																
1886-1602/001		2																														
1886-1603/001		1	1																													
1886-1604/001		2	2	1		180	8						140	103,8	53,0			3,5														
1886-1605/001		1	25,5	1	250	180	16	44			85	210				4,8																
1886-1606/001		2		2																												
1886-1607/001		25,5	1	1		120	4	52	35,7		-	140	80	35,7	56,0	2,2																
1886-1608/001			2	2																												
1886-1609/001			1	1		180	8																					3,5				
1886-1611/001			2	2																												
1886-1612/001		3,6	13,6	1	250	180	16	44	24,7		85	210	140	107,1	53,0	4,8																
1886-1613/001				2															2													
1886-1614/001				1															1													2,2
1886-1615/001				2															2													
1886-1616/001			1		180	24					140	123,5	33,0			3,5																

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение матрицы	Размеры колоды		Исполнение	L	B	n	Прел. откл. по J ₈₇				A ₄	A ₅	Масса, кг, не более	
	d ₂	d ₁					A	A ₁	A ₂	A ₃			A ₇	откл. по J ₈₇
1886-1617/001	3,6	13,6	2	180	180	24	28	24,7	58	—	140	123,5	33,0	3,5
1886-1618/001			1	250		36	33				210			4,8
1886-1619/001			2											
1886-1621/001	14,6		1		120	8	56	25,7	—	—	140	77,1	27,0	2,2
1886-1622/001			2	180										
1886-1623/001			1			12								3,5
1886-1624/001			2		180	36	32				210			4,8
1886-1625/001	3,6		1	250	120	6	56	26,7	—	—	140	53,4	40,0	2,2
1886-1626/001			2											
1886-1627/001			1			12								3,5
1886-1628/001			2	180		36	30				210			4,8
1886-1629/001	15,6		1		180	6	56	26,7	—	—	140	133,5	30,0	2,2
1886-1631/001			2											
1886-1632/001			1	250		36	30				210			3,5
1886-1633/001	16,6		2		120	6	56	27,8	—	—	140	55,6	40,0	4,8
1886-1634/001			1	180										
1886-1635/001			2											2,2

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение матрицы	Размеры козлы		Исполнение	L	B	n	Пред. откл. по J _{2.7}						A ₄	A ₅	A ₆		A ₇	Масса, кг, не более
	d ₂	d ₁					A	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅			Пред. откл. по J _{2.7}			
1886-1636/001	16,6		1	180	180	10	56	27,8	—		140	140	111,2	42,0		3,5		
1886-1637/001			2			20	52				210	210				4,8		
1886-1638/001			1	250					78									
1886-1639/001			2			6												
1886-1641/001	17,5		1	180	180	10	56	28,7	—		140	140	57,4	40,0	2,2			
1886-1642/001			2			20												
1886-1643/001	3,6		1										114,8	41,0		3,5		
1886-1644/001			2			20	49				210	210					4,8	
1886-1645/001			1	250	120	6	55		82	—	80	80	59,4		2,2			
1886-1646/001			2			10												
1886-1647/001	18,5		1	180	180	10	55	29,7			140	140	118,8	40,0	3,5			
1886-1648/001			2			20												
1886-1649/001			1															
1886-1651/001			2			20	49				210	210					4,8	
1886-1652/001			1	250		20	49		82		210	210						
1886-1653/001			2															

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение матрицы	Размеры холста		Исполнение	L	B	л	Прек. откл. по J _{3,7}				A ₁	A ₂	A ₃		Масса, кг, не более				
	d ₁	d ₂					A	A ₁	A ₂	A ₃			A ₄	Прек. откл. по J _{3,7}					
1886-1654/001	3,6	20,5	1	180	120	8	55	30,7	—	140	80	61,4	40,0	2,2					
2			180		120										10	55			
1886-1655/001			1	180	180	20	49							82	210	140	39,0	3,5	
2			250																120
1886-1656/001	3,6	20,5	1	180	180	10	55	31,8	—	140	80	68,6	40,0	2,2					
2			180		180										20	45	210	38,0	4,8
1886-1663/001			1	250	120	6	45							85	210	140			
2			180														180	20	45
1886-1664/001	3,6	20,5	1	180	180	10	55	31,8	—	140	80	68,6	40,0	2,2					
2			180		180										20	45	210	38,0	4,8
1886-1665/001			1	250	120	6	45							85	210	140			
2			180														180	20	45
1886-1666/001	3,6	20,5	1	180	180	10	55	31,8	—	140	80	68,6	40,0	2,2					
2			180		180										20	45	210	38,0	4,8
1886-1667/001			1	250	120	6	45							85	210	140			
2			180														180	20	45
1886-1668/001	3,6	21,5	1	180	180	8	53	32,8	—	140	80	65,6	40,0	2,2					
2			180		180										8	53	140	53,0	3,5
1886-1669/001			1	180	180	8	53							32,8	140	53,0			
2			180														180	8	53
1886-1671/001	3,6	21,5	1	180	180	8	53	32,8	—	140	80	65,6	40,0	2,2					
2			180		180										8	53	140	53,0	3,5
1886-1671/001			1	180	180	8	53							32,8	140	53,0			
2			180														180	8	53

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение матрицы	Размеры колеса		Исполнение	L	B	n	Пред. откл. по J ₈ ⁷				A ₄	A ₅	A ₆		A ₇	A ₈	Масса, кг, не более
	d ₁	d ₂					A	A ₁	A ₂	A ₃			Пред. откл. по J ₈ ⁷	A ₇			
1886-1672/001	21,5		1	250	180	16	45	32,8	85		210	140	98,4	53,0			4,8
1886-1673/001			2														
1886-1674/001	22,5		1	180	120	6	53				140	80	67,6	40,0			2,2
1886-1675/001			2														
1886-1676/001	22,5		1		180	8		33,8				140	101,4	53,0			3,5
1886-1677/001			2														
1886-1678/001	3,6		1	250		16	45		85		210						4,8
1886-1679/001			2														
1886-1681/001	23,5		1		120	4						80	34,9	56,0			2,2
1886-1682/001			2	180			52				140						
1886-1683/001	23,5		1			8		34,9									3,5
1886-1684/001			2		180							140	104,7	53,0			4,8
1886-1685/001	24,5		1	250		16	45		38		210						
1886-1686/001			2														
1886-1687/001	24,5		1	180	120	4	52	35,9			140	80	35,9	56,0			2,2
1886-1688/001			2														

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение матрицы	Размеры кольца		Исполнение	L	B	n	Пред. откл. по J _{3,7}				A ₄	A ₅	A ₆		A ₇	Масса, кг, не более
	d ₁	d ₂					A	A ₁	A ₂	A ₃			Пред. откл. по J _{5,7}			
1886-1689/001	3,6	24,5	1	180	180	8	52	35,9	—	—	140	140	107,7	52,0	—	3,5
2			16	42		210	110,7				52,0	—				4,8
1				250	88	—							—	—	—	
2				4			50				140	80				36,9
1886-1693/001	25,5	—		1	180	180	8	36,9	—	—	—	—	—	—	—	3,5
2			16	42	210		110,7									
1				250		88						—	—	—	—	
2				4	50		140									80
1886-1694/001	3,6	24,5		1	180	180	8	52	35,9	—	—	140	140	107,7	52,0	—
2			16	42	210		110,7	52,0				—	4,8			
1				250	88	—								—	—	—
2				4			50	140				80	36,9			
1886-1695/001	25,5	—		1	180	180	8	36,9	—	—	—	—	—	—	—	3,5
2			16	42	210		110,7									
1				250		88						—	—	—	—	—
2				4	50		140									
1886-1696/001	3,6	24,5		1	180	180	8	52	35,9	—	—	140	140	107,7	52,0	—
2			16	42	210		110,7	52,0				—	4,8			
1				250	88	—								—	—	—
2				4			50	140				80	36,9			
1886-1697/001	25,5	—		1	180	180	8	36,9	—	—	—	—	—	—	—	3,5
2			16	42	210		110,7									
1				250		88						—	—	—	—	—
2				4	50		140									
1886-1698/001	3,6	24,5		1	180	180	8	52	35,9	—	—	140	140	107,7	52,0	—
2			16	42	210		110,7	52,0				—	4,8			
1				250	88	—								—	—	—
2				4			50	140				80	36,9			
1886-1699/001	25,5	—		1	180	180	8	36,9	—	—	—	—	—	—	—	3,5
2			16	42	210		110,7									
1				250		88						—	—	—	—	—
2				4	50		140									

Пример условного обозначения матрицы для резинового кольца размерами $d_2=1,4$ мм, $d_1=2,8$ мм, средней усадкой резиновой смеси 1,8 % (интервал усадок 1,5÷2,1 %) по ГОСТ 24513—80, $L=180$ мм, $B=120$ мм, исполнения 1:

Матрица 1886-1001/001 1,8 ГОСТ 24512—80

7.1. Обработку матрицы по размерам в квадратных скобках производить в сборе с пуансоном (поз. 2).


Допускается по соглашению между потребителем и изготовителем размеры A_4 и A_5 изготавливать с предельными отклонениями — 0,01 мм.

7.2. Неуказанные предельные отклонения размеров матриц — по классу точности «средний» по СТ СЭВ 302—76.

7.3. Соосность диаметра D относительно оси K — не должна превышать 7-й степени точности ГОСТ 24643—81.

7.4. Материал матриц и технические требования — по ГОСТ 14901—79.

8. Конструкция и размеры пуансонов должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 3.

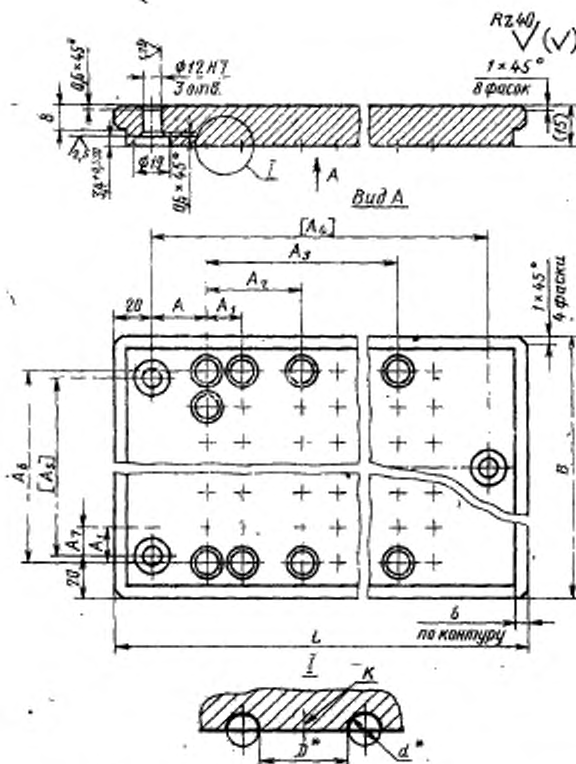

Примечание. Размеры D, d — по ГОСТ 24513-80.
 Параметры шероховатости поверхностей разреза и формообразующих поверхностей — по ГОСТ 14901-79.

Черт. 3

Размеры в мм

Таблица 3

Обозначение пуансона	Размеры коды		L	B	n	Прел. откл. по J ₃				A ₄	A ₅	Прел. откл. по J ₇		Масса, кг, не более
	d ₂	d ₁				A	A ₁	A ₂	A ₃			A ₆	A ₇	
1886-1001/002	1,4	2,8	180	120	96	25	8,2	27	81	140	80	90,2	3,0	2,23
1886-1003/002			250	180	152	23	9,2	156	27	210	140	147,6	4,0	3,47
1886-1005/002			180	120	206	25		81		140	80	92,0	3,0	4,78
1886-1007/002			250	180	136	19		162		210	140	147,2	5,0	2,23
1886-1009/002			180	120	238	24		81		140	80	92,0	3,0	3,47
1886-1012/002	1,9	2,8	180	120	136	19	9,6	162	27	210	140	147,2	5,0	4,78
1886-1014/002			250	180	238	24		81		140	80	86,4	6,0	2,23
1886-1016/002			180	120	80	24		156		210	140	153,6	2,5	3,47
1886-1018/002			250	180	136	22		87		210	140	91,8	4,0	4,78
1886-1021/002			180	120	238	20		155		210	140	85,6	8,0	2,23
1886-1023/002	1,9	3,2	180	120	72	20	10,7	29	31	140	80	149,8	6,0	3,47
1886-1025/002			250	180	120	22		87		210	140	85,6	8,0	2,23
1886-1027/002			180	120	128	22		87		210	140	85,6	8,0	2,23
1886-1029/002			250	180	192	20		87		210	140	85,6	8,0	2,23
1886-1032/002			180	120	120	20		87		210	140	85,6	8,0	2,23
1886-1034/002	1,9	4,2	180	120	120	20		87		210	140	85,6	8,0	2,23
1886-1036/002			250	180	120	20		87		210	140	85,6	8,0	2,23

Продолжение табл. 3

Размеры в мм

Обозначение пункта	Размеры колла		L	B	n	Пред. откл. по J ₃				A ₃	Пред. откл. по J ₃ ⁷		Масса, кг, не более
	d ₃	d ₁				A	A ₁	A ₂	A ₃		A ₄	A ₅	
1886-1038/002	1,9	4,2	250	180	180	22	10,7	31	155	210	149,8	6,0	4,78
1886-1041/002		4,7	180	120	72	29	11,2	35	70	140	89,6		2,23
1886-1043/002				180	84								3,47
1886-1045/002			250		168	22		31	155	210	145,6	8,0	4,78
1886-1047/002		5,2	180	120	48	29	11,7	35	70	140	81,9	10,0	2,23
1886-1049/002				180	84						152,1	5,5	3,47
1886-1052/002			250		168	22		31	155	210			4,78
1886-1054/002		5,7	180	120	48		12,2		70	140	85,4	10,0	2,23
1886-1056/002				180	78	29		35	140	210	146,4	9,0	3,47
1886-1058/002			250		130				70	140			4,78
1886-1061/002	6,2	6,2	180	120	48		12,7				88,9	8,0	2,23
1886-1063/002				180	72						139,7	13,0	3,47
1886-1065/002		6,7	250		120	22		38	152	210			4,78
1886-1067/002			180	120	42	28	13,2	35	70	140	79,2		2,23
1886-1069/002		7,2		180	72						145,2	11,0	3,47
1886-1072/002			250		120	22		38	152	210			4,78
1886-1074/002			180	120	42	27	13,7	36	72	140	82,2	13,0	2,23

Размеры в мм

Обозначение муфты	Различные кольца		L	B	n	Пред. откл. по J ₇						A ₆	Пред. откл. по J ₈		Масса, кг, не более
	d ₄	d ₁				A	A ₁	A ₂	A ₃	A ₅	A ₇		A ₄	A ₅	
1886-1076/002	7,2	180	180	180	66	27	13,7	36	72	140	140	140	137,0	15,0	3,47
1886-1078/002			250		110	22		38	152	210	210				4,78
1886-1081/002	7,7	180	180	120	42	26	14,2	36	72	140		80	85,2	12,0	2,23
1886-1083/002				180	66			37	148	210	210	140	142,0	13,0	3,47
1886-1085/002	8,2	250	250	180	110	23		40	80	140		80	88,8	10,2	4,78
1886-1087/002			180	120	42	22	14,8		37	148	210	140	148,0	11,0	2,23
1886-1089/002	8,7	250	250	180	66	24		40	80	140		80	88,8	10,2	3,47
1886-1092/002				180	110			37	148	210	210	140	148,0	11,0	4,78
1886-1094/002	1,9	180	180	120	36	22		40	80	140		80	76,5	17,0	2,23
1886-1096/002				180	60	31	15,3		44	132	210	140	137,7	16,0	3,47
1886-1098/002	9,2	250	250	180	80	31		44	132	210		80	79,0		4,78
1886-1101/002			180	120	36	23	15,8		39	78	140	80	79,0		2,23
1886-1103/002	9,7	250	250	180	60	31		44	132	210		140	142,2	15,0	3,47
1886-1105/002				180	80			50	—	140		80	81,5	16,0	4,78
1886-1107/002	9,7	180	180	120	24	36	16,3					80	81,5	16,0	2,23
1886-1109/002				180	40			50	—	140		80	81,5	16,0	3,47
1886-1112/002		250	250	180	80	30		44	132	210		140	146,7	13,0	4,78

Продолжение табл. 3

Размеры в мм

Обозначение пушки	Рекомендуемые кольца		L	B	n	Пред. откл. по J ₂ ⁷				A ₄	A ₅	A ₇		Масса, кг. не более
	d ₂	d ₁				A	A ₁	A ₂	A ₃			Пред. откл. по J ₂ ⁷	A ₇	
1886-1114/002	10,0		180	120	24	36	16,6	50	—	140	80	83,0	15,0	2,23
1886-1116/002			250	180	36	30		44	132	210	140	132,8	20,0	3,47
1886-1118/002			180	120	24	36		50	—	140	80	86,0	14,0	4,78
1886-1121/002	10,6		180	180	36	30	17,2	44	132	210	140	137,6	18,0	2,23
1886-1123/002			250	120	20	36		50	—	140	80	70,4	22,0	3,47
1886-1125/002			180	180	36	30		44	132	210	140	140,8	17,0	4,78
1886-1127/002	11,0		180	120	20	36	17,6	50	—	140	80	73,2	22,0	2,23
1886-1129/002			250	180	36	30		44	132	210	140	128,1	24,0	3,47
1886-1132/002			180	120	20	35		46	138	210	140	74,8	21,0	4,78
1886-1134/002	11,6		180	120	32	26	18,3	50	—	140	80	130,9	23,0	2,23
1886-1136/001			250	180	64	35		46	138	210	140	77,2	21,0	3,47
1886-1138/002			180	120	20	35		50	—	140	80	135,1	22,0	4,78
1886-1141/002	12,0		180	120	20	35	18,7	50	—	140	80	74,8	21,0	2,23
1886-1143/002			250	180	32	26		46	138	210	140	130,9	23,0	3,47
1886-1145/002			180	120	20	34		52	—	140	80	77,2	21,0	4,78
1886-1147/002	12,6		180	120	20	34	19,3	52	—	140	140	135,1	22,0	2,23
1886-1149/002			180	180	32	32		52	—	140	140	135,1	22,0	3,47

Размеры в мм

Обозначение пунксов	Резиновые кольца		L	B	n	Пред. откл. по J _{3,7}				A ₃	Пред. откл. по J _{3,7}		Масса, кг, не более
	d ₁	d ₂				A	A ₁	A ₂	A ₃		A ₄	A ₅	
1886-1152/002	12,6		250	180	64	26	19,3	46	138	140	135,1	22,0	4,78
1886-1154/002			180	120	20	34		52	—	80	78,8	20,0	2,23
1886-1156/002	13,0			180	32		19,7			140	137,9	21,0	3,47
1886-1158/002			250		64	26		46	138	140			4,78
1886-1161/002			180	120	20	34		52	—	80	81,2	20,0	2,23
1886-1163/002	13,6			180	32		20,3			140	142,1	19,0	3,47
1886-1165/002			250		48	38		56	112	80			4,78
1886-1167/002			180	120	20	33		53	—	80	82,8		2,23
1886-1169/002	14,0			180	28		20,7			140	124,2	28,0	3,47
1886-1172/002			250		42	36		59	118	140			4,78
1886-1174/002			180	120	16	33		53	—	80	63,9	29,0	2,23
1886-1176/002	14,6			180	28		21,3			140	127,8	27,0	3,47
1886-1178/002			250		42	36		58	116	80			4,78
1886-1181/002			180	120	16	32		53	—	80	65,1	29,0	2,23
1886-1183/002	15,0			180	28		21,7			140	130,2	26,0	3,47
1886-1185/002			250		42	36		58	116	140			4,78
1886-1187/002	15,6		180	120	16	31		55	—	80	67,2	28,0	2,23

Размеры в мм.

Обозначение пуансона	Разновидно- вые		L	B	n	Пред. откл. по J ₇				A ₄	A ₅	A ₆ A ₇		Масса, кг, не более
	d ₈	d ₁				A	A ₁	A ₂	A ₃			Пред. откл. по J ₈	A ₇	
1886-1189/002	1,9	15,6	180	180	28	31	22,4	55	—	140	140	134,4	25,0	3,47
1886-1192/002		—	250	—	42	35	—	58	116	210	—	—	—	4,78
1886-1194/002		16,0	180	120	16	31	22,8	55	—	140	80	68,4	28,0	2,23
1886-1196/002		—	—	180	28	—	—	—	—	—	140	136,8	24,0	3,47
1886-1198/002		—	250	—	42	35	—	58	116	210	—	—	—	4,78
1886-1201/002		16,6	180	120	16	30	23,4	56	—	140	80	70,2	28,0	2,23
1886-1203/002		—	—	180	28	—	—	—	—	—	140	140,4	23,0	3,47
1886-1205/002		—	250	—	42	33	—	—	120	210	—	—	—	4,78
1886-1207/002		17,5	180	120	16	27	24,3	—	—	140	80	72,9	27,0	2,23
1886-1209/002		—	—	180	24	—	—	60	—	210	140	121,5	33,0	3,47
1886-1212/002		—	250	—	36	32	—	—	120	210	—	—	—	4,78
1886-1214/002		18,5	180	120	16	27	25,3	—	—	140	80	75,9	27,0	2,23
1886-1216/002		—	—	180	24	—	—	—	—	—	140	126,5	32,0	3,47
1886-1218/002		—	250	—	36	30	—	62	124	210	—	—	—	4,78
1886-1221/002		19,5	180	120	6	56	26,3	—	—	—	80	52,6	40,0	2,23
1886-1223/002		—	—	180	12	—	—	—	—	—	140	131,5	30,0	3,47
1886-1225/002	—	250	—	36	29	—	62	124	210	—	—	—	4,78	

Продолжение табл. 3

Размеры в мм

Обозначение пункта	Размеры кольца		L	B	n	Прел. огка. по J ₈ 7					A ₂	Прел. огка. по J ₈ 7		Масса, кг, не более
	d ₃	d ₁				A	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄		A ₄	A ₁	
1886-1227/002	20,5		180	120	6	56				140	80	54,8	40,0	2,23
1886-1229/002			250	180	10		27,4			210	140	109,6	42,0	3,47
1886-1232/002					30	29		62	124					4,78
1886-1234/002	21,5		180	120	6	55				140	80	56,8	40,0	2,23
1886-1236/002			250	180	10		28,4			210	140	113,6	41,0	3,47
1886-1238/002					20	50		80						4,78
1886-1241-002	22,5		180	120	6	55				140	80	58,8		2,23
1886-1243/002			250	180	10		29,4			210	140	117,6	40,0	3,47
1886-1245/002					20	49		82						4,78
1886-1247/002	23,5		180	120	6	55				140	80	61,0		2,23
1886-1249/002			250	180	10		30,5			210	140	122,0	39,0	3,47
1886-1252/002					20	48		82						4,78
1886-1254/002	24,5		180	120	6	53				140	80	63,0	40,0	2,23
1886-1256/002			250	180	10		31,5			210	140	126,0	38,0	3,47
1886-1258/002					20	48		82						4,78
1886-1261/002	25,5		180	120	6	53				140	80	65,0	40,0	2,23
1886-1263/002				180	10		32,5				140	130,0	38,0	3,47

Размеры в мм

Обозначение пушпона	Различные толщины		L	B	n	Пред. откл. по J _{3,7}					A ₃	A ₄	A ₅	Пред. откл. по J _{5,7}	A ₁	Масса, кг, не более
	d ₃	d ₁				A	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄						
1886-1265/002	1,9	25,5	250	180	20	46	32,5	85	—	—	210	140	130,0	38,0	4,78	
1886-1267/002			180	120	54	29	11,5	35	70	70	140	80	92,0	5,3	2,23	
1886-1269/002		3,8		180	84	21		31	155	155	210	140	149,5	6,5	3,47	
1886-1272/002			250		168										4,78	
1886-1274/002			180	120	48	29	11,9	35	70	70	140	-80	83,3	10,0	2,23	
1886-1276/002		4,2		180	78	21		31	155	155	210	140	142,8	11,0	3,47	
1886-1278/002			250		156										4,78	
1886-1281/002			180	120	48					70	140	80	86,8	9,0	2,23	
1886-1283/002	2,5	4,7		180	78		12,4					140	148,8	7,5	3,47	
1886-1285/002			250		130	28		35	140	140	210	80	90,3		4,78	
1886-1287/002			180	120	48		12,9		70	70	140	140	141,9	12,0	2,23	
1886-1289/002		5,2		180	72							80	80,4	13,0	3,47	
1886-1292/002			250		120	22		38	152	152	210	80	80,4	13,0	4,78	
1886-1294/002			180	120	42	27	13,4	36	72	72	140	140	147,4	9,0	2,23	
1886-1296/002		5,7		180	72			38	152	152	210	80	80,4	13,0	3,47	
1886-1298/002			250		120	22		38	152	152	210	80	80,4	13,0	4,78	
1886-1301/002		6,2	180	120	42	27	13,9	36	72	72	140	80	83,4	12,0	2,23	

Продолжение табл. 3

Размеры в мм

Обозначение пуансона	Разновиде колла		L	B	n	Прел. оцн. по J ₂				A ₁	A ₂	Прел. оцн. по J ₂		A ₃	A ₄	Масса, кг, не более
	d ₂	d ₁				A	A ₁	A ₂	A ₃							
1886-1303/002	2,5	6,2	180	180	66	27	13,9	36	72	140	140	139,0	14,0	140	140	3,47
1886-1305/002			250		110			38	152	210	210					4,78
1886-1307/002		6,7	180	120	42	22		40	80	140	80	87,0	11,0	80	80	2,23
1886-1309/002				180	66		14,5					145,0	12,0	140	140	3,47
1886-1312/002			250		110	23		37	148	210	210					4,78
1886-1314/002			180	120	36			40	80	140	80	75,0		80	80	2,23
1886-1316/002		7,2		180	60	22	15,0					135,0	17,0	140	140	3,47
1886-1318/002			250		100			37	148	210	210					4,78
1886-1321/002	2,5	7,7	180	120	36	23		39	78	140	80	77,5		80	80	2,23
1886-1323/002				180	60		15,5					139,5	16,0	140	140	3,47
1886-1325/002			250		80	31		44	132	210	210					4,78
1886-1327/002		8,2	180	120	36	23	16,0	39	78	140	80	80,0	16,0	80	80	2,23
1886-1329/002				180	60	31		44	132	210	210			140	140	3,47
1886-1332/002			250		80							144,0	13,5			4,78
1886-1334/002		8,7	180	120	24	36	16,5	50	—	140	80	82,5	15,0	80	80	2,23
1886-1336/002				180	36			44	132	210	210			140	140	3,47
1886-1338/002			250		72	30			132	210	210			140	140	4,78

Размеры в мм

Обозначение пункта	Размеры кольца		L	B	n	През. откл. по J ₅ 7				A ₆	A ₅	През. откл. по J ₅ 7		A ₇	Масса, кг, не более
	d ₃	d ₁				A	A ₃	A ₂	A ₁						
1886-1341/002	9,2		180	120	24	36	17,0	50	—	140	80	85,0	14,5		2,23
1886-1343/002			250	180	36	30		44	132	210	140	136,0	19,0		3,47
1886-1345/002	9,7		180	120	20	36	17,5	50	—	140	80	70,0	23,0		4,78
1886-1347/002			250	180	36	28		45	135	210	140	140,0	17,0		2,23
1886-1349/002	10,0		180	120	20	36	17,8	50	—	140	80	71,2	22,0		3,47
1886-1352/002			250	180	36	28		45	135	210	140	142,4	16,0		4,78
1886-1354/002	10,6		180	120	20	34	18,5	52	—	140	80	74,0	22,0		2,23
1886-1356/002			250	180	32	26		46	138	210	140	129,5	23,0		3,47
1886-1358/002	11,0		180	120	20	34	18,9	52	—	140	80	75,6	21,0		4,78
1886-1361/002			250	180	32	26		46	138	210	140	132,3	22,0		2,23
1886-1363/002	11,6		180	120	20	34	19,5	52	—	140	80	78,0	20,5		3,47
1886-1365/002			250	180	32	26		52	—	140	80	136,5	21,0		4,78
1886-1367/002			180	120	20	34		52	—	140	80	78,0	20,5		2,23
1886-1369/002			250	180	32	26		52	—	140	80	136,5	21,0		3,47
1886-1372/002			180	120	20	34		52	—	140	80	78,0	20,5		4,78
1886-1374/002			250	180	32	26		52	—	140	80	136,5	21,0		2,23
1886-1376/002			180	120	20	34		52	—	140	80	78,0	20,5		3,47

Продолжение табл. 3

Размеры в мм

Обозначение шпунца	Размеры кольца		L	B	n	A				A ₄	A ₅	A ₆		Масса, кг, не более
	d ₆	d ₁				A	A ₁	A ₂	A ₃			Пред. откл. по J ₇	Пред. откл. по J ₇	
1886-1378/002	2,5	11,6	250	180	64	26	19,5	46	138	210	140	136,5	21,0	4,78
1886-1381/002		12,0	180	120	20	34	19,9	52	—	140	80	79,6	—	2,23
1886-1383/002		—	250	180	32	39	—	56	112	210	140	139,3	20,0	3,47
1886-1385/002		—	180	120	48	33	20,5	52	—	140	80	82,0	19,5	4,78
1886-1387/002		12,6	180	180	20	38	—	56	112	210	140	123,0	29,0	2,23
1886-1389/002		—	250	120	28	33	20,9	53	—	140	80	62,7	—	3,47
1886-1392/002		13,0	180	180	42	38	—	56	112	210	140	125,4	28,0	4,78
1886-1394/002		—	250	120	16	33	21,5	53	—	140	80	64,5	29,0	2,23
1886-1396/002		—	180	120	28	36	—	58	116	210	140	129,0	26,0	3,47
1886-1398/002		13,6	250	180	42	32	21,9	53	—	140	80	65,7	29,0	4,78
1886-1401/002		—	180	120	16	36	—	58	116	210	140	131,4	26,0	2,23
1886-1403/002		—	250	180	28	30	22,6	56	—	140	80	67,8	28,0	3,47
1886-1405/002		14,0	180	120	42	36	—	58	116	210	140	131,4	26,0	4,78
1886-1407/002		—	250	180	16	30	—	56	—	140	80	67,8	28,0	2,23
1886-1409/002		—	180	120	28	36	—	58	116	210	140	131,4	26,0	3,47
1886-1412/002		—	250	180	42	36	—	58	116	210	140	131,4	26,0	4,78
1886-1414/002	14,6	180	120	16	30	—	56	—	140	80	67,8	28,0	2,23	

Продолжение табл. 3

Размеры в мм

Обозначение шпунсона	Размеры коды		L	B	n	Пред. откл. по J _{8,7}					A ₄	A ₅	A ₆		Масса, кг, не более
	d ₈	d ₅				A	A ₁	A ₂	A ₃	A ₆			Пред. откл. по J _{5,7}	A ₇	
1886-1416/002	2,5	14,6	180	180	28	30	22,6	—	56	—	140	140	135,6	24,0	3,47
1886-1418/002			250	180	42	35	—	58	116	—	210	—	—	—	4,78
1886-1421/002	15,0	15,0	180	120	16	30	23,0	—	56	—	140	80	69,0	28,0	2,23
1886-1423/002			250	180	28	35	—	58	116	—	210	140	138,0	24,0	3,47
1886-1425/002	15,6	15,6	180	120	16	30	23,6	—	56	—	140	80	70,8	28,0	2,23
1886-1427/002			250	180	24	35	—	58	116	—	210	140	118,0	34,0	3,47
1886-1432/002	2,5	16,6	180	120	16	27	24,6	—	60	—	140	80	73,8	27,0	2,23
1886-1434/002			250	180	24	34	—	58	116	—	210	140	123,0	33,0	3,47
1886-1436/002	17,5	17,5	180	120	16	28	25,5	—	58	—	140	80	76,5	27,0	2,23
1886-1438/002			250	180	24	32	—	60	120	—	210	140	127,5	31,0	3,47
1886-1441/002	18,5	18,5	180	120	6	56	26,6	—	—	—	140	80	53,2	40,0	2,23
1886-1443/002			250	180	12	29	—	62	124	—	210	140	133,0	30,0	3,47
1886-1445/002			180	180	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,78
1886-1447/002			250	180	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,23
1886-1449/002			180	180	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,47
1886-1452/002			250	180	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,78

Размеры в мм

Обозначение пуансона	Размеры когда		L	B	n	Пред. откл. по J _{5.7}				A ₅	A ₇		Масса, кг, не более
	d ₁	d ₂				A	A ₁	A ₂	A ₃		Пред. откл. по J _{5.7}	A ₇	
1886-1454/002	19,5	180	180	120	6	56	27,6	—	—	140	55,2	40,0	2,23
1886-1456/002				180	10	29	—	—	—	140	110,4	42,0	3,47
1886-1458/002				250	30	—	—	62	124	210	—	—	4,78
1886-1461/002	20,5	180	180	120	6	55	28,6	—	—	140	57,2	40,0	2,23
1886-1463/002				180	10	—	—	—	—	140	114,4	41,0	3,47
1886-1465/002				250	20	50	—	80	—	210	—	—	4,78
1886-1467/002	21,5	180	180	120	6	55	29,6	—	—	140	59,2	—	2,23
1886-1469/002				180	10	—	—	—	—	140	118,4	—	3,47
1886-1472/002				250	20	48	—	85	—	210	—	—	4,78
1886-1474/002	22,5	180	180	120	6	55	30,7	—	—	140	61,4	40,0	2,23
1886-1476/002				180	10	—	—	—	—	140	122,8	—	3,47
1886-1478/002				250	20	48	—	85	—	210	—	—	4,78
1886-1481/002	23,5	180	180	120	6	53	31,7	—	—	140	63,4	—	2,23
1886-1483/002				180	10	—	—	—	—	140	126,8	38,0	3,47
1886-1485/002				250	20	48	—	85	—	210	—	—	4,78
1886-1487/002	24,5	180	180	120	6	53	32,7	—	—	140	65,4	40,0	2,23
1886-1489/002				180	10	—	—	—	—	140	130,8	37,0	3,47

Размеры в мм

Обозначение шпунсона	Размеры молда		L	B	n	Прел. откл. по J ₂			A ₁	A ₂	Прел. откл. по J ₂		A ₃	A ₄	A ₅	Масса, кг, не более
	d ₁	d ₂				A	A ₁	A ₂								
1886-1492/002	2,5	24,5	250	180	20	46	32,7	85	210	140	130,8	37,0	140	130,8	37,0	4,78
1886-1494/002		25,5	180	120	6	53	33,7	—	140	80	67,4	40,0	80	67,4	40,0	2,23
1886-1496/002			250	180	8	45	—	85	210	140	101,1	53,0	140	101,1	53,0	3,47
1886-1498/002	9,7	—	250	180	16	45	—	85	210	140	101,1	53,0	140	101,1	53,0	4,78
1886-1501/002			180	120	20	34	19,5	53	140	80	78,0	20,5	80	78,0	20,5	2,23
1886-1503/002			250	180	32	38	—	56	210	140	136,5	21,0	140	136,5	21,0	3,47
1886-1505/002	10,6	—	250	180	48	38	—	56	210	140	136,5	21,0	140	136,5	21,0	4,78
1886-1507/002			180	120	20	33	20,4	53	140	80	81,6	19,5	80	81,6	19,5	2,23
1886-1509/002			250	180	32	37	—	56	210	140	142,8	19,0	140	142,8	19,0	3,47
1886-1512/002	3,0	11,6	250	180	48	37	—	56	210	140	142,8	19,0	140	142,8	19,0	4,78
1886-1514/002			180	120	16	32	21,5	53	140	80	64,5	29,0	80	64,5	29,0	2,23
1886-1516/002			250	180	28	37	—	56	210	140	129,0	27,0	140	129,0	27,0	3,47
1886-1518/002	12,6	—	250	180	42	37	—	56	210	140	129,0	27,0	140	129,0	27,0	4,78
1886-1521/002			180	120	16	31	22,4	55	140	80	67,2	28,0	80	67,2	28,0	2,23
1886-1523/002			250	180	28	35	—	58	210	140	134,4	25,0	140	134,4	25,0	3,47
1886-1525/002	13,6	—	250	180	42	35	—	58	210	140	134,4	25,0	140	134,4	25,0	4,78
1886-1527/002			180	120	16	30	23,5	56	140	80	70,5	28,0	80	70,5	28,0	2,23

Размеры в мм

Обозначение пухляка	Различные коды		L	B	n	Пред. откл. по J ₃						A ₃	A ₂		A ₁	Пред. откл. по J ₃	Масса, кг, не более
	d ₂	d ₁				A	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅		A ₆	A ₇			
1886-1529/002	3,0	13,6	180	180	24	30	23,5	56	—	140	140	117,5	35,0	—	3,47		
1886-1532/002		250	—	36	35	116	210	—	—	—	—	—	—	—	4,78		
1886-1534/002		180	14,6	120	120	16	28	24,5	58	—	140	80	73,5	27,0	—	2,23	
1886-1536/002		—	—	180	180	24	—	—	—	—	—	140	122,5	33,0	—	3,47	
1886-1538/002		250	—	36	33	60	120	210	—	—	—	—	—	—	—	4,78	
1886-1541/002		180	15,6	120	120	8	56	25,5	—	—	140	80	76,5	27,0	—	2,23	
1886-1543/002		—	—	180	180	12	—	—	—	—	—	140	127,5	31,0	—	3,47	
1886-1545/002		250	—	36	29	62	124	210	—	—	—	—	—	—	—	4,78	
1886-1547/002		180	16,6	120	120	6	56	26,5	—	—	140	80	53,0	40,0	—	2,23	
1886-1549/002		—	—	180	180	12	—	—	—	—	—	140	132,5	30,0	—	3,47	
1886-1552/002		250	—	36	29	62	124	210	—	—	—	—	—	—	—	4,78	
1886-1554/002		180	17,5	120	120	6	56	27,5	—	—	140	80	55,0	40,0	—	2,23	
1886-1556/002		—	—	180	180	10	—	—	—	—	—	140	110,0	42,0	—	3,47	
1886-1558/002		250	—	20	52	78	—	—	—	—	—	80	57,0	40,0	—	4,78	
1886-1561/002		180	18,5	120	120	6	55	28,5	—	—	140	80	—	—	—	2,23	
1886-1563/002		—	—	180	180	10	—	—	—	—	—	140	114,0	41,0	—	3,47	
1886-1565/002	250	—	20	50	82	—	—	—	—	—	140	—	—	—	4,78		

Продолжение табл. 3

Размеры в мм

Обозначение пуансона	Разновые кольца		L	B	n	Предел откл. по J ₆ 7				A ₄	A ₅	Предел откл. по J ₆ 7		Масса, кг, не более
	d ₃	d ₁				A	A ₃	A ₂	A ₁					
1886-1567/002	19,5		180	120	6	55	29,5	—	—	140	80	59,0	—	2,23
1886-1569/002			250	180	10	50	—	82	—	210	140	118,0	—	3,47
1886-1572/002			180	120	6	55	30,5	—	—	140	80	61,0	—	4,78
1886-1574/002			250	180	10	50	—	82	—	210	140	122,0	40,0	2,23
1886-1576/002	21,5		180	120	6	55	31,6	—	—	140	80	63,2	—	3,47
1886-1578/002			250	180	10	46	—	85	—	210	140	126,4	—	4,78
1886-1581/002			180	120	6	53	32,6	—	—	140	80	65,2	—	2,23
1886-1583/002			250	180	10	46	—	85	—	210	140	97,8	53,0	3,47
1886-1585/002	22,5		180	120	6	53	33,6	—	—	140	80	67,2	40,0	2,23
1886-1587/002			250	180	8	46	—	85	—	210	140	100,8	53,0	3,47
1886-1589/002			180	120	6	53	—	—	—	140	80	—	—	4,78
1886-1592/002			250	180	16	46	—	85	—	210	140	67,2	40,0	2,23
1886-1594/002	23,5		180	120	6	53	33,6	—	—	140	80	67,2	40,0	2,23
1886-1596/002			250	180	8	46	—	85	—	210	140	100,8	53,0	3,47
1886-1598/002			180	120	16	46	—	85	—	210	140	—	—	4,78
1886-1601/002			250	180	4	52	34,6	—	—	140	80	34,6	56,0	2,23
1886-1603/002	24,5		180	180	8	52	—	—	—	140	140	103,8	53,0	3,47

Продолжение табл. 3

Размеры в мм

Обозначение пуансона	Реальные кольца		L	B	n	Прес. откл. по $J_2, 7$					A_1	A_2	A_3, A_4		Масса, кг, не более
	d_s	d_1				A	A_1	A_2	A_3	A_4			A_5	A_6	
1886-1625/002	3,0	24,5	250	180	16	44	34,6	85		210	140	103,8	53,0	4,78	
1886-1607/002		25,5	180	120	4	52	35,7			140	80	35,7	56,0	2,23	
1886-1609/002				250	180	8	44		85		210	140	107,1	53,0	3,47
1886-1612/002		13,6			16									4,78	
1886-1614/002			180	120	28	24,7	58			140	80	74,1	28,0	2,23	
1886-1616/002			250	180	36	33	60	120			210	140	123,5	33,0	3,47
1886-1618/002	3,6	14,6			8	56	25,7			140	80	77,1	27,0	4,78	
1886-1621/002			180	120	12	32	60	120			210	140	128,5	31,0	2,23
1886-1623/002			250	180	36	56	26,7				210	80	53,4	40,0	3,47
1886-1625/002		15,6			6	30				140	80	133,5	30,0	2,23	
1886-1627/002			180	120	12	30	62	124			210	140	111,2	42,0	3,47
1886-1629/002			250	180	36	56	27,8				210	80	55,6	40,0	4,78
1886-1632/002		16,6			6	52				140	80	111,2	42,0	2,23	
1886-1634/002			180	120	10	52	78			210	140	111,2	42,0	3,47	
1886-1636/002			250	180	20	52				210	80	57,4	40,0	4,78	
1886-1638/002	3,6	17,5			6	56	28,7			140	80	57,4	40,0	2,23	
1886-1641/002			180	120	6	56				210	80	57,4	40,0	2,23	

Размеры в мм

Обозначение пути	Размеры коды		L	B	n	Пред. откл. по J ₃₇						A ₁	A ₂	Пред. откл. по J ₃₇		Масса, кг, не более
	d ₂	d ₃				A	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅			A ₆	A ₇	
1885-1643/002	17,5		180	180	10	56	28,7	—	—	140	—	140	—	114,8	41,0	3,47
1885-1645/002			250	180	20	49	—	82	—	210	—	—	—	—	—	4,78
1885-1647/002	18,5		180	120	6	55	—	—	—	140	—	140	—	59,4	—	2,23
1885-1649/002			250	180	10	49	29,7	—	—	210	—	—	—	118,8	40,0	3,47
1885-1652/002	19,5		180	120	6	55	—	—	—	140	—	140	—	61,4	—	4,78
1885-1654/002			250	180	10	49	30,7	—	—	210	—	—	—	122,8	39,0	3,47
1885-1656/002	20,5		180	120	6	55	—	—	—	140	—	140	—	63,6	—	2,23
1885-1658/002			250	180	10	49	—	82	—	210	—	—	—	—	—	4,78
1885-1661/002	3,6		180	120	6	55	31,8	—	—	140	—	140	—	63,6	40,0	2,23
1885-1663/002			250	180	10	45	—	85	—	210	—	—	—	127,2	38,0	3,47
1885-1665/002	21,5		180	120	6	53	32,8	—	—	140	—	140	—	65,6	—	4,78
1885-1667/002			250	180	10	45	—	85	—	210	—	—	—	—	—	2,23
1885-1669/002	22,5		180	120	6	53	—	—	—	140	—	140	—	67,6	—	3,47
1885-1672/002			250	180	10	45	33,8	—	—	210	—	—	—	101,4	53,0	4,78
1885-1674/002			180	120	6	53	—	—	—	140	—	140	—	67,6	40,0	2,23
1885-1676/002			250	180	10	45	—	—	—	210	—	—	—	—	—	3,47
1885-1678/002			250	180	16	45	—	85	—	210	—	—	—	—	—	4,78

Продолжение табл. 8

Размеры в мм

Обозначение шпунсона	Размеры, когда		L	B	n	Пред. откл. по J ₈₇						A ₃	Пред. откл. по J ₈₇		Масса, кг. не более
	d ₈	d ₁				A	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅		A ₆	A ₇	
1886-1681/002	3,6	24,5	180	120	4	52	34,9	—	—	—	140	80	34,9	56,0	2,23
1886-1683/002			250	180	8	45	—	88	—	—	210	140	104,7	53,0	3,47
1886-1685/002			180	120	4	52	35,9	—	—	—	140	80	35,9	56,0	4,78
1886-1687/002			250	180	8	42	—	88	—	—	210	140	107,7	52,0	2,23
1886-1689/002	25,5	25,5	180	120	4	50	36,9	—	—	—	140	80	36,9	58,0	3,47
1886-1692/002			250	180	8	42	—	88	—	—	210	140	110,7	52,0	4,78
1886-1694/002			180	120	4	50	—	—	—	—	140	80	—	—	2,23
1886-1696/002			250	180	8	42	—	88	—	—	210	140	—	—	3,47
1886-1698/002			250	180	16	42	—	88	—	—	210	140	—	—	4,78

Пример условного обозначения пуансона для резинового кольца размерами $d_2=1,4$ мм, $d_1=2,8$ мм, средней усадкой резиновой смеси 1,8% (интервал усадок $1,5 \div 2,1\%$) по ГОСТ 24513—80, $L=180$ мм, $B=120$ мм, код материала 02.3.33 по ГОСТ 14901—79:

Пуансон 1886-1001/002 1,8 02.3.33 ГОСТ 24512—80

8.1. Обработку пуансона по размерам в квадратных скобках производить в сборе с матрицей (поз. 1).

Допускается по соглашению между потребителем и изготовителем размеры A_4 и A_5 изготавливать с предельными отклонениями — 0,01 мм.


8.2. Размеры пуансона в скобках — после сборки.

8.3. Неуказанные предельные отклонения размеров пуансона — по классу точности «средний» СТ СЭВ 302—76.

8.4. Соосность диаметра D относительно оси K не должна превышать 7-й степени точности по ГОСТ 24643—81.

8.5. Материал пуансона и технические требования — по ГОСТ 14901—79.

Пункт 3. Чертеж 1. Исполнения 1, 2 заменить новыми:

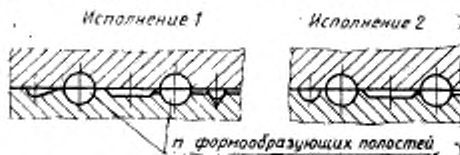


Подписуемую подпись дополнить примечанием:

«Примечание. Допускается в обоснованных случаях применять ко-
лонки (поз. 3) по ГОСТ 24268—80 и ГОСТ 24269—80 и втулки (поз. 4) по
ГОСТ 24270—80».

Пункт 4. Исключить слова: «5 по ГОСТ 2304—81 или».

Пункт 7. Чертеж 2. Исполнения 1, 2 заменить новыми:

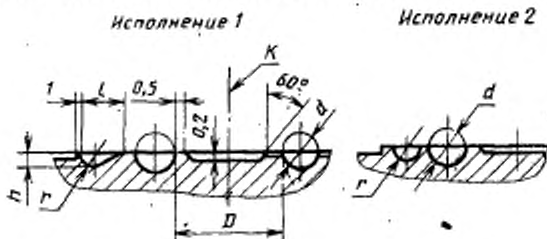

чертеж 2 (продолжение) дополнить примечанием: «Примечание. До-
пускается изготавливать пресс-формы без соединительных канавок размером
 $6 \times 0,1$ мм, если не требуется разгружать резиновые кольца и облой совместно
(ковриком)».

(Продолжение см. с. 90)

таблица 2. Головка. Заменить обозначение: $I_3 7$ на $I_3 6$;
 для матриц 1886-1134/001—1886-1152/001 графы «Исполнение» и L изло-
 жить в новой редакции:

Исполнение	L
1	180
2	
1	
2	
1	250
2	
1	180
2	
1	
2	
1	250
2	
1	180
2	
1	
2	
1	250

Пункты 7.2, 8.3. Заменить ссылку: СТ СЭВ 302—76 на ГОСТ 25670—80.

Пункт 7.3. Заменить слово: «Соосность» на «Допуск соосности».

Пункт 8. Таблица 3. Головка. Заменить обозначение: $I_3 7$ на $I_3 6$.

(ИУС № 10 1988 г.)