

Штампы для листовой штамповки
БЛОКИ ШТАМПОВ С ОСЕВЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ
ШАРИКОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ УЗЛОВ

ГОСТ
14673-83
 (СТ СЭВ 3324-81)

Конструкция и размеры

Sheet stamping dies. Die sets with axially positioned guide
 ball assemblies.
 Design and dimensions

Взамен
ГОСТ 14673-80

ОКП 39 6330

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22 сентября 1983 г. № 4499 срок введения установлен

с 01.07.84

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на блоки штампов с осевым расположением шариковых направляющих узлов и с плитами из стального литья.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 3324-81 в части исполнения блоков D.

2. Блоки штампов с осевым расположением шариковых направляющих узлов должны изготавливаться двух исполнений:

1 — с колонками, закрепленными в нижней плите;


2 — со встречным расположением колонок и втулок.

3. Конструкция и размеры блоков должны соответствовать:

исполнения 1 — указанным на черт. 1 и в табл. 1, 2;

исполнения 2 — указанным на черт. 2 и в табл. 3, 4.

Исполнение 1

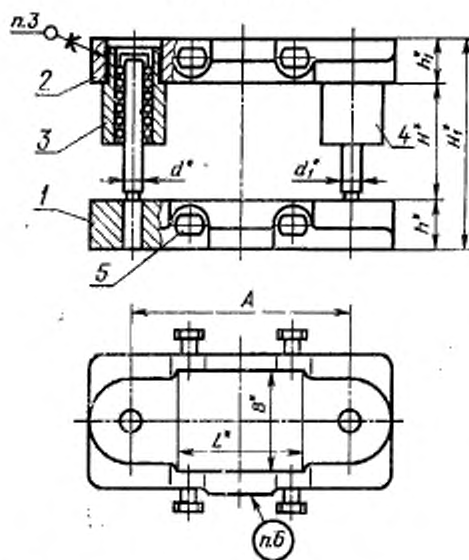

* Размеры для справок.

Черт. 1

Размеры, мм

Размеры, мм

Обозначение блока использо- вания 1	Применяе- мость	Размеры рабо- чей плоскости		H		H ₁		A	B ₁	d	d ₁	A	Масса, кг, не более
		L	B	Наим.	Наиб.	Наим.	Наиб.						
1004-6151		100	63	70	120	151	201	45	36	25	22	170	14,15
1004-6152				85	130	166	211						14,20
1004-6153				100	150	181	231						14,35
1004-6154		125	63	70	120	151	201					200	15,69
1004-6155				85	130	166	211						15,74
1004-6156				100	150	181	231						15,89
1004-6157		80	80	70	120	151	201					150	15,50
1004-6158				85	130	166	211						15,56
1004-6159				100	150	181	231						15,70
1004-6161		100		70	120	151	201					170	16,76
1004-6162				85	130	166	211						16,81
1004-6163				100	150	181	231						16,96
1004-6164		125		85	130	166	211					200	18,65
1004-6165				95	140	176	221						18,73
1004-6166				110	160	191	241						18,87
1004-6167		160		80	145	175	240	250	29,14				
1004-6168				100	165	195	260		29,36				
1004-6169				110	175	205	270		29,47				
1004-6171		200		80	145	175	240	300	34,37				
1004-6172				100	165	195	260		34,59				
1004-6173				110	175	205	270		35,11				
1004-6174		100		80	145	175	240	200	28,22				
1004-6175				100	165	195	260		28,44				
1004-6176				110	175	205	270		28,55				
1004-6177		125		80	145	175	240	220	31,60				
1004-6178				100	165	195	260		31,82				
1004-6179				110	175	205	270		31,93				
1004-6181		160	100	90	155	185	250	250	34,83				
1004-6182				110	175	205	270		35,05				
1004-6183				130	195	225	290		35,17				
1004-6184		200		90	155	185	250	300	39,18				
1004-6185				110	175	205	270		39,39				
1004-6186				130	195	185	290		39,52				
1004-6187		250		90	155	185	250	340	42,78				
1004-6188				110	175	205	270		43,00				
1004-6189				130	195	225	290		43,12				
1004-6191		125		125	90	155	185	250	220	35,95			
1004-6192					110	175	205	270		36,17			
1004-6193					130	195	225	290		36,29			

Продолжение табл. 1

Размеры, мм

Обозначение блока испол- нения 1	Приме- няемость	Размеры рабо- чей плоскости		H		H ₁		a	a ₁	d	d ₁	L	Масса, кг, не более		
		L	B	Наим.	Наиб.	Наим.	Наиб.								
1004-6194		160	125	90	155	185	250	50	45	32	28	250	40,14		
1004-6195				110	175	205	270						40,36		
1004-6196				130	195	225	290						40,48		
1004-6197		200		95	165	201	271	56	50			300	49,12		
1004-6198				115	185	221	291						49,34		
1004-6199				135	195	241	301						49,46		
1004-6201		250		95	165	201	271					340	52,88		
1004-6202				115	185	221	291						53,10		
1004-6203				135	195	241	301						53,22		
1004-6204		320		95	165	201	271					420	62,05		
1004-6205				115	185	221	291						62,27		
1004-6206				135	195	241	301						62,39		
1004-6207		160	160	95	165	201	271	63	56	40	36	250	49,01		
1004-6208				115	185	221	291						49,23		
1004-6209				135	195	241	301						49,35		
1004-6211		200		95	165	201	271					300	57,72		
1004-6212				115	185	221	291						57,94		
1004-6213				135	195	241	301						58,06		
1004-6214		250		100	170	219	289					360	82,32		
1004-6215				125	190	244	309						82,68		
1004-6216				140	210	259	329						83,03		
1004-6217		320		100	170	219	289					440	95,42		
1004-6218				125	190	244	309						95,78		
1004-6219				140	210	259	329						96,13		
1004-6221		400		100	170	219	289	71	56			530	109,95		
1004-6222				125	190	244	309						110,31		
1004-6223				140	210	259	329						110,66		
1004-6224		200	100	170	219	289	320					87,42			
1004-6225			125	190	244	309						87,78			
1004-6226			140	210	259	329						88,96			
1004-6227		250	100	170	219	289	360					95,78			
1004-6228			125	190	244	309						96,14			
1004-6229			140	210	259	329						96,49			
1004-6231		320	200	110	195	229	314					440	117,16		
1004-6232				140	225	259	344						117,69		
1004-6233				160	245	279	364						118,05		
1004-6234		400		110	195	237	322	71		50	45	530	150,80		
1004-6235				135	215	262	342						151,35		
1004-6236				160	235	287	362						151,91		

Размеры, мм

Обозначение блока испол- нения 1	Приме- няемость	Размеры рабо- чей плоскости		H		H ₁		h	h ₁	d	d ₁	A	Масса, кг, не более
		L	B	Наим.	Наиб.	Наим.	Наиб.						
1004-6237		250	250	110	195	237	322	71	56	50	45	380	136,62
1004-6238				135	215	262	342						137,17
1004-6239				160	235	287	362						137,73
1004-6241		320		110	195	237	322	80	63			440	155,06
1004-6242				135	215	262	342						155,61
1004-6243				160	235	287	362						156,17
1004-6244		400		120	205	263	348	530	198,52				
1004-6245				160	245	303	388		199,64				
1004-6246				180	265	323	408		200,20				
1004-6247		320	320	120	205	263	348	440	204,74				
1004-6248				160	245	303	388		205,86				
1004-6249				180	265	323	408		206,43				

$H_{\text{наим.}}$ — наименьшая закрытая высота пакета, устанавливаемого на блок;

$H_{\text{наиб.}}$ — наибольшая высота пакета, в раскрытом состоянии;

$H_{1 \text{ наим.}}$ — наименьшая закрытая высота блока;

$H_{1 \text{ наиб.}}$ — наибольшая высота блока в раскрытом состоянии.

Пример условного обозначения блока размерами $L=100$ мм, $B=63$ мм, $H_{\text{наим.}}=70$ мм, исполнения 1:

Блок 1004-6151 ГОСТ 14673—83

Таблица 2


Обозначение блока исполнения 1	Поз. 1 Плита нижняя Кол. 1		Поз. 2 Плита верхняя Кол. 1		Поз. 3 Узел направляющий шариковый по ГОСТ 14676—83 Кол. 1	Поз. 4 Узел направляющий шариковый по ГОСТ 14676—83 Кол. 1	Поз. 5 Штырь по ГОСТ 18816—80	
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначения		Кол.	
1004-6151	1004-6151/001	1022-4654	1004-6151/002	1022-4653	1030-6279	1030-6255	—	—
1004-6152					1030-6281	1030-6256		
1004-6153					1030-6283	1030-6258		
1004-6154	1004-6154/001	1022-4657	1004-6154/002	1022-4656	1030-6279	1030-6255		
1004-6155					1030-6281	1030-6256		
1004-6156					1030-6283	1030-6258		
1004-6157	1004-6157/001	1022-4661	1004-6157/002	1022-4659	1030-6279	1030-6255		
1004-6158					1030-6281	1030-6256		
1004-6159					1030-6283	1030-6258		
1004-6161	1004-6161/001	1022-4666	1004-6161/002	1022-4665	1030-6279	1030-6255		
1004-6162					1030-6281	1030-6256		
1004-6163					1030-6283	1030-6258		
1004-6164	1004-6164/001	1022-4673	1004-6164/002	1022-4669	1030-6281	1030-6256		
1004-6165					1030-6283	1030-6258		
1004-6166					1030-6281	1030-6256		
1004-6167	1004-6167/001	1022-4677	1004-6167/002	1022-4676	1030-6283	1030-6258	1097-0001	4
1004-6168					1030-6281	1030-6256		
1004-6169					1030-6283	1030-6258		
1004-6171	1004-6171/001	1022-4682	1004-6171/002	1022-4681	1030-6281	1030-6256		
1004-6172					1030-6283	1030-6258		
1004-6173					1030-6281	1030-6256		
1004-6174	1004-6174/001	1022-4686	1004-6174/002	1022-4685	1030-6283	1030-6258		
1004-6175					1030-6281	1030-6256		
1004-6176					1030-6283	1030-6258		
1004-6177	1004-6177/001	1022-4691	1004-6177/002	1022-4689	1030-6281	1030-6256	—	—
1004-6178					1030-6283	1030-6258		
1004-6179					1030-6281	1030-6256		
1004-6181	1004-6181/001	1022-4694	1004-6181/002	1022-4693	1030-6283	1030-6258		
1004-6182					1030-6281	1030-6256		
1004-6183					1030-6283	1030-6258		
1004-6184	1004-6184/001	1022-4697	1004-6184/002	1022-4696	1030-6281	1030-6256	1097-0001	8
1004-6185					1030-6283	1030-6258		
1004-6186					1030-6281	1030-6256		
1004-6187	1004-6187/001	1022-4701	1004-6187/002	1022-4699	1030-6283	1030-6258		
1004-6188					1030-6281	1030-6256		
1004-6189					1030-6283	1030-6258		
1004-6191	1004-6191/001	1022-4704	1004-6191/002	1022-4703	1030-6281	1030-6256		
1004-6192					1030-6283	1030-6258		
1004-6193					1030-6281	1030-6256		

Обозначение блока испол- нения 1	Поз. 1 Плита нижняя Кол. 1		Поз. 2 Плита верхняя Кол. 1		Поз. 3 Узел направляющий шариковый по ГОСТ 14676—83 Кол. 1	Поз. 4 Узел направляющий шариковый по ГОСТ 14676—83 Кол. 1	Поз. 5 Штырь по ГОСТ 18816—80	
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначения		Кол.	
1004-6194	1004-6194/001	1022-4707	1004-6194/002	1022-4706	1030-6416	1030-6331	1097-0001	9
1004-6195					1030-6418	1030-6333		
1004-6196					1030-6421	1030-6335		
1004-6197	1004-6197/001	1022-4713	1004-6197/002	1022-4712	1030-6446	1030-6361		
1004-6198					1030-6448	1030-6363		
1004-6199					1030-6449	1030-6364		
1004-6201	1004-6201/001	1022-4716	1004-6201/002	1022-4715	1030-6446	1030-6361		
1004-6202					1030-6448	1030-6363		
1004-6203					1030-6449	1030-6364		
1004-6204	1004-6204/001	1022-4719	1004-6204/002	1022-4718	1030-6446	1030-6361		
1004-6205					1030-6448	1030-6363		
1004-6206					1030-6449	1030-6364		
1004-6207	1004-6207/001	1022-4723	1004-6207/002	1022-4722	1030-6446	1030-6361		
1004-6208					1030-6448	1030-6363		
1004-6209					1030-6449	1030-6364		
1004-6211	1004-6211/001	1022-4728	1004-6211/002	1022-4727	1030-6446	1030-6361		
1004-6212					1030-6448	1030-6363		
1004-6213					1030-6449	1030-6364		
1004-6214	1004-6214/001	1022-4732	1004-6214/002	1022-4731	1030-6539	1030-6485		
1004-6215					1030-6542	1030-6487		
1004-6216					1030-6543	1030-6488		
1004-6217	1004-6217/001	1022-4735	1004-6217/002	1022-4734	1030-6539	1030-6485		
1004-6218					1030-6542	1030-6487		
1004-6219					1030-6543	1030-6488		
1004-6221	1004-6221/001	1022-4738	1004-6221/002	1022-4737	1030-6539	1030-6485		
1004-6222					1030-6542	1030-6487		
1004-6223					1030-6543	1030-6488		
1004-6224	1004-6224/001	1022-4742	1004-6224/002	1022-4741	1030-6539	1030-6485		
1004-6225					1030-6542	1030-6487		
1004-6226					1030-6543	1030-6488		
1004-6227	1004-6227/001	1022-4745	1004-6227/002	1022-4744	1030-6539	1030-6485		
1004-6228					1030-6542	1030-6487		
1004-6229					1030-6543	1030-6488		
1004-6231	1004-6231/001	1022-4748	1004-6231/002	1022-4747	1030-6556	1030-6502	1097-0002	
1004-6232					1030-6558	1030-6504		
1004-6233					1030-6559	1030-6506		
1004-6234	1004-6234/001	1022-4753	1004-6234/002	1022-4751	1030-6751	1030-6624		
1004-6235					1030-6752	1030-6625		
1004-6236					1030-6753	1030-6626		

Продолжение табл. 2

Обозначение блока испол- нения 1	Поз. 1 Плита нижняя Кол. 1		Поз. 2 Плита верхняя Кол. 1		Поз. 3 Узел направляющий шариковый по ГОСТ 14676—83 Кол. 1	Поз. 4 Узел направляющий шариковый по ГОСТ 14676—83 Кол. 1	Поз. 5 Штырь по ГОСТ 18816—80	
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначение		Кол.	
1004-6237	1004-6237/001	1022-4759	1004-6237/002	1022-4757	1030-6751	1030-6624	1097-0002	8
1004-6238					1030-6752	1030-6625		
1004-6239					1030-6753	1030-6626		
1004-6241					1030-6751	1030-6624		
1004-6242	1004-6241/001	1022-4764	1004-6241/002	1022-4762	1030-6752	1030-6625		
1004-6243					1030-6753	1030-6626		
1004-6244					1030-6804	1030-6677		
1004-6245					1030-6806	1030-6679		
1004-6246	1004-6244/001	1022-4768	1004-6244/002	1022-4766	1030-6807	1030-6681		
1004-6247					1030-6804	1030-6677		
1004-6248					1030-6806	1030-6679		
1004-6249					1030-6807	1030-6681		

Исполнение 2

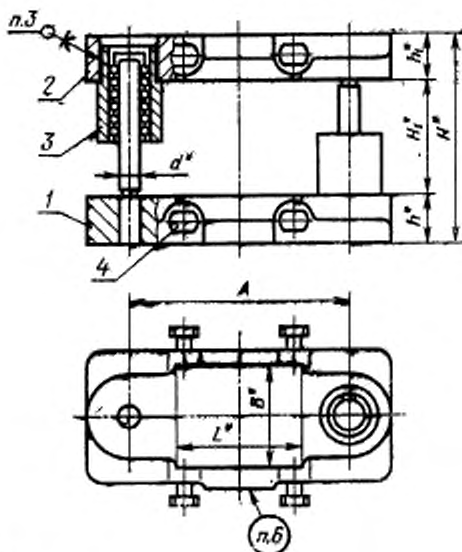

* Размеры для справок.

Черт. 2

Размеры, мм

Обозначение блока испол- нения 2	Примене- ние	Размеры рабочей плоскости		H		H ₁		h	h ₁	d	A	Масса, кг, не более	
		L	B	Наим.	Наиб.	Наим.	Наиб.						
1004-6261		100	63	70	120	151	201	45	36	25	170	14,32	
1004-6262				85	130	166	211					14,38	
1004-6263				100	150	181	231					14,54	
1004-6264		125		70	120	151	201				200	15,86	
1004-6265				85	130	166	211					15,92	
1004-6266				100	150	181	231					16,08	
1004-6267		80	80	70	120	151	201				150	15,67	
1004-6268				85	130	166	211					15,73	
1004-6269				100	150	181	231					15,89	
1004-6271		100		70	120	151	201				170	16,93	
1004-6272				85	130	166	211					16,99	
1004-6273				100	150	181	231					17,15	
1004-6274		125		85	130	166	211				200	18,84	
1004-6275				95	140	176	221					18,92	
1004-6276				110	160	191	241					19,08	
1004-6277		160	100	80	145	175	240	50	45	32	250	29,58	
1004-6278				100	165	195	260					29,82	
1004-6279				110	175	205	270					29,94	
1004-6281		200		80	145	175	240				300	34,81	
1004-6282				100	165	195	260					35,05	
1004-6283				110	175	205	270					35,58	
1004-6284		100		80	145	175	240				200	28,66	
1004-6285				100	165	195	260					28,90	
1004-6286				110	175	205	270					29,02	
1004-6287		125		100	80	145	175				240	220	32,04
1004-6288					100	165	195				260		32,28
1004-6289					110	175	205				270		32,40
1004-6291		160	90		155	185	250				250	35,28	
1004-6292			110		175	205	270					35,52	
1004-6293			130		195	225	290					35,78	
1004-6294		200	90		155	185	250				300	39,63	
1004-6295			110		175	205	270					39,87	
1004-6296			130		195	225	290					40,13	
1004-6297		250	125	90	155	185	250				340	43,23	
1004-6298				110	175	205	270					43,47	
1004-6299				130	195	225	290					43,73	
1004-6301		125		125	90	155	185				250	220	36,40
1004-6302					110	175	205				270		36,64
1004-6303					130	195	225				290		36,90

Продолжение табл. 3

Размеры, мм

Обозначение блока испол- нения 2	Примене- мость	Размеры рабочей плоскости		H		H ₂		h	h ₁	d	A	Масса, кг, не более	
		L	B	Наим.	Наиб.	Наим.	Наиб.						
1004-6304		160	125	90	155	185	250	50	45	32	250	40,60	
1004-6305				110	175	205	270				250	40,83	
1004-6306				130	195	225	290				250	41,92	
1004-6307		200		95	165	201	271	56	50		300	49,59	
1004-6308				115	185	221	291				300	49,85	
1004-6309				135	195	241	301				300	49,99	
1004-6311		250		95	165	201	271				340	53,35	
1004-6312				115	185	221	291				340	53,61	
1004-6313				135	195	241	301				340	53,75	
1004-6314		320		95	165	201	271				420	62,52	
1004-6315				115	185	221	291				420	62,78	
1004-6316				135	195	241	301				420	62,98	
1004-6317		160	160	95	165	201	271	63	56		40	250	49,48
1004-6318				115	185	221	291					250	49,74
1004-6319				135	195	241	301					250	49,88
1004-6321		200		95	165	201	271					300	58,19
1004-6322				115	185	221	291					300	58,45
1004-6323				135	195	241	301					300	58,59
1004-6324		250		100	170	219	289					360	82,78
1004-6325				125	190	244	309					360	83,18
1004-6326				140	210	259	329					360	83,56
1004-6327		320		100	170	219	289					440	95,88
1004-6328				125	190	244	309					440	96,28
1004-6329				140	210	259	329					440	96,66
1004-6331		400		100	170	219	289	71	50	530	110,41		
1004-6332				125	190	244	309				110,83		
1004-6333				140	210	259	329				111,19		
1004-6334		200	100	170	219	289	320				87,88		
1004-6335			125	190	244	309	320				88,28		
1004-6336			140	210	259	329	320				88,66		
1004-6337		250	100	170	219	289	360				96,24		
1004-6338			125	190	244	309	360				96,64		
1004-6339			140	210	259	329	360				97,02		
1004-6341		320	110	195	229	314	440				117,47		
1004-6342			140	225	259	344	440				118,05		
1004-6343			160	245	279	364	440				118,45		
1004-6344		400	110	195	237	322	530				151,61		
1004-6345			135	215	262	342	530				152,21		
1004-6346			160	235	287	362	530				152,83		

Размеры, мм

Обозначение блока испол- нения 2	Применяе- мость	Размеры рабочей плоскости		H		H ₁		b	b ₁	d	A	Масса, кг, не более	
		L	B	Наим.	Наиб.	Наим.	Наиб.						
1004-6347		250	250	110	195	237	322	71	56	50	380	137,43	
1004-6348				135	215	262	342					138,03	
1004-6349				160	235	287	362					138,55	
1004-6351		320		110	195	237	322	80	63		440	155,87	
1004-6352				135	215	262	342					156,47	
1004-6353				160	235	287	362					157,09	
1004-6354		400		120	205	263	348		80		63	530	199,39
1004-6355				160	245	303	388						200,63
1004-6356				180	265	323	408						201,25
1004-6357		320	320	120	205	263	348			440	205,62		
1004-6358				160	245	303	388				206,86		
1004-6359				180	265	323	408				207,48		

$H_{\text{наим.}}$ — наименьшая закрытая высота пакета, устанавливаемого на блок;

$H_{\text{наиб.}}$ — наибольшая высота пакета, в раскрытом состоянии;

H_1 наим. — наименьшая закрытая высота блока;

H_1 наиб. — наибольшая высота блока в раскрытом состоянии.

Пример условного обозначения блока размерами $L=100$ мм, $B=63$ мм, $H_{\text{наим.}}=70$ мм, исполнения 2:

Блок 1004-6261 ГОСТ 14673—83

Таблица 4

Обозначение блока испол- нения 2	Пос. 1 Плита нижняя Кол. 1		Пос. 2 Плита верхняя Кол. 1		Пос. 3 Узел направляющий шариковый по ГОСТ 14673-83 Кол. 2	Пос. 4 Штирь по ГОСТ 18816-80	
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113-83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113-83		Обозначения	Кол.
1004-6261	1004-6261/001	1022-4654	1004-6261/002	1022-4653	1030-6279	1097-0001	4
1004-6262					1030-6281		
1004-6263					1030-6283		
1004-6264	1004-6264/001	1022-4657	1004-6264/002	1022-4656	1030-6279		
1004-6265					1030-6281		
1004-6266					1030-6283		
1004-6267	1004-6267/001	1022-4661	1004-6267/002	1022-4659	1030-6279		
1004-6268					1030-6281		
1004-6269					1030-6283		
1004-6271	1004-6271/001	1022-4666	1004-6271/002	1022-4665	1030-6279		
1004-6272					1030-6281		
1004-6273					1030-6283		
1004-6274	1004-6274/001	1022-4673	1004-6274/002	1022-4669	1030-6281		
1004-6275					1030-6282		
1004-6276					1030-6284		
1004-6277	1004-6277/001	1022-4677	1004-6277/002	1022-4677	1030-6415		
1004-6278					1030-6417		
1004-6279					1030-6418		
1004-6281	1004-6281/001	1022-4682	1004-6281/002	1022-4681	1030-6415		
1004-6282					1030-6417		
1004-6283					1030-6418		
1004-6284	1004-6284/001	1022-4686	1004-6284/002	1022-4685	1030-6415		
1004-6285					1030-6417		
1004-6286					1030-6418		
1004-6287	1004-6287/001	1022-4691	1004-6287/002	1022-4689	1030-6415		
1004-6288					1030-6417		
1004-6289					1030-6418		
1004-6291	1004-6291/001	1022-4694	1004-6291/002	1022-4693	1030-6416		
1004-6292					1030-6418		
1004-6293					1030-6421		
1004-6294	1004-6294/001	1022-4697	1004-6294/002	1022-4696	1030-6416		
1004-6295					1030-6418		
1004-6296					1030-6421		
1004-6297	1004-6297/001	1022-4701	1004-6297/002	1022-4699	1030-6416		
1004-6298					1030-6418		
1004-6299					1030-6421		
1004-6301	1004-6301/001	1022-4704	1004-6301/002	1022-4703	1030-6416		
1004-6302					1030-6418		
1004-6303					1030-6421		

Обозначение бланка вспомога- тельного 2	Поз. 1 Плита нижняя Кол. 1		Поз. 2 Плита верхняя Кол. 1		Поз. 3 Узел направляющий шариковый по ГОСТ 14678-83 Кол. 2	Поз. 4 Штырь по ГОСТ 18816-80	
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113-83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113-83		Обозначения	Кол.
1004-6304	1004-6304/001	1022-4707	1004-6304/002	1022-4706	1030-6416	1097-0001	8
1004-6305					1030-6418		
1004-6306					1030-6421		
1004-6307	1004-6307/001	1022-4713	1004-6307/002	1022-4712	1030-6446		
1004-6308					1030-6448		
1004-6309					1030-6449		
1004-6311	1004-6311/001	1022-4716	1004-6311/002	1022-4715	1030-6446		
1004-6312					1030-6448		
1004-6313					1030-6449		
1004-6314	1004-6314/001	1022-4719	1004-6314/002	1022-4718	1030-6446		
1004-6315					1030-6448		
1004-6316					1030-6449		
1004-6317	1004-6317/001	1022-4723	1004-6317/002	1022-4722	1030-6446		
1004-6318					1030-6448		
1004-6319					1030-6449		
1004-6321	1004-6321/001	1022-4728	1004-6321/002	1022-4727	1030-6446		
1004-6322					1030-6448		
1004-6323					1030-6449		
1004-6324	1004-6324/001	1022-4732	1004-6324/002	1022-4731	1030-6539		
1004-6325					1030-6542		
1004-6326					1030-6543		
1004-6327	1004-6327/001	1022-4735	1004-6327/002	1022-4734	1030-6539		
1004-6328					1030-6542		
1004-6329					1030-6543		
1004-6331	1004-6331/001	1022-4738	1004-6331/002	1022-4737	1030-6539		
1004-6332					1030-6542		
1004-6333					1030-6543		
1004-6334	1004-6334/001	1022-4742	1004-6334/002	1022-4741	1030-6539		
1004-6335					1030-6542		
1004-6336					1030-6543		
1004-6337	1004-6337/001	1022-4745	1004-6337/002	1022-4744	1030-6539		
1004-6338					1030-6542		
1004-6339					1030-6543		
1004-6341	1004-6341/001	1022-4748	1004-6341/002	1022-4747	1030-6556	1097-0002	
1004-6342					1030-6558		
1004-6343					1030-6559		
1004-6344	1004-6344/001	1022-4753	1004-6344/002	1022-4751	1030-6751		
1004-6345					1030-6752		
1004-6346					1030-6753		

Продолжение табл. 4

Обозначение блока испол- нения 2	Поз. 1 Плита нижняя Кол. 1		Поз. 2 Плита верхняя Кол. 1		Поз. 3 Узел направляющий шариковый по ГОСТ 14673—83 Кол. 2	Поз. 4 Штырь по ГОСТ 18816—80	
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83		Обозначения	Кол.
1004-6347	1004-6347/001	1022-4759	1004-6347/002	1022-4757	1030-6751	1097-0002	8
1004-6348					1030-6752		
1004-6349					1030-6753		
1004-6351	1004-6351/001	1022-4764	1004-6351/002	1022-4762	1030-6751		
1004-6352					1030-6752		
1004-6353					1030-6753		
1004-6354	1004-6354/001	1022-4768	1004-6354/002	1022-4766	1030-6804		
1004-6355					1030-6806		
1004-6356					1030-6807		
1004-6357	1004-6357/001	1022-4777	1004-6357/002	1022-4775	1030-6804		
1004-6358					1030-6806		
1004-6359					1030-6807		

4. Закрепление шариковых направляющих узлов и размеры отверстий под колонки и втулки в плитах блока — по ГОСТ 13130—83.

5. Отверстия под транспортные резьбовые штыри — по ГОСТ 18816—80. Отверстия должны располагаться в центре приливов плит по ГОСТ 13113—83.

6. Технические условия — по ГОСТ 13130—83.

7. Маркировать: условное обозначение блока без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.

Допускается наносить маркировку электрохимическим или электронским способом на базовой поверхности верхней плиты.