



Таблица 1

Размеры в мм

| Обозначение<br>пункта | Код ОКП | Примечание | Изготовленные болты                                   |                                                                                                                    | D  | D <sub>1</sub> | L            |      | d    | d <sub>1</sub> | h    | t |
|-----------------------|---------|------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------------|------|------|----------------|------|---|
|                       |         |            | Номиналь-<br>ный дей-<br>ствующий<br>метр резь-<br>бы | Обозначение<br>стандарта                                                                                           |    |                | Поле допуска |      |      |                |      |   |
|                       |         |            |                                                       |                                                                                                                    |    |                | h9           | H7   |      |                |      |   |
| 1135-0101             | —       | —          | M4                                                    | ГОСТ 7805-70                                                                                                       | 22 | 30             | 48           | 3,30 | 5,2  | 8,8            | 10   |   |
| 1135-0102             | —       | —          | M5                                                    |                                                                                                                    |    |                |              | 3,90 | 5,4  | 7,0            |      |   |
| 1135-0105             | —       | —          |                                                       |                                                                                                                    |    |                |              |      | 4,35 | 6,2            | 9,0  |   |
| 1135-0106             | —       | —          | M6                                                    | ГОСТ 7805-70,<br>ГОСТ 7795-70,<br>ГОСТ 7798-70,<br>ГОСТ 7811-70                                                    | 30 | 40             | 77           | 4,80 | 6,4  | 7,7            | 25   |   |
| 1135-0107             | —       | —          |                                                       |                                                                                                                    |    |                |              |      | 5,20 | 7,5            | 10,8 |   |
| 1135-0108             | —       | —          |                                                       |                                                                                                                    |    |                |              |      | 5,80 | 7,8            | 9,4  |   |
| 1135-0109             | —       | —          |                                                       |                                                                                                                    |    |                | 46           |      | 5,20 | 7,5            | 10,8 |   |
| 1135-0110             | —       | —          |                                                       |                                                                                                                    |    |                |              | 5,80 | 7,8  | 9,4            |      |   |
| 1135-0111             | —       | —          | M8                                                    | ГОСТ 7790-70,<br>ГОСТ 7795-70,<br>ГОСТ 7808-70,<br>ГОСТ 7811-70                                                    | 36 |                | 82           | 7,00 | 9,4  | 11,6           | 20   |   |
| 1135-0112             | —       | —          |                                                       |                                                                                                                    |    |                |              |      |      | 10,0           | 14,4 |   |
| 1135-0113             | —       | —          |                                                       |                                                                                                                    |    |                | 56           |      | 7,8  | 9,9            | 9,8  |   |
| 1135-0114             | —       | —          |                                                       |                                                                                                                    |    |                |              |      |      | 10,4           | 12,4 |   |
| 1135-0115             | —       | —          |                                                       | ГОСТ 7796-70,<br>ГОСТ 7798-70,<br>ГОСТ 7805-70,<br>ГОСТ 7796-70,<br>ГОСТ 7798-70,<br>ГОСТ 7808-70,<br>ГОСТ 7811-70 | 40 |                | 110          | 7,0  | 9,4  | 11,6           | 38   |   |

Предложение табл. 1

Размеры в мм

| Обозначение<br>пункта | Код ОКП | Примечание | Изготавливаемые болты                     |                                                                 | D  | D <sub>1</sub> | L            |      | d <sub>1</sub> | h    | t  |      |
|-----------------------|---------|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|----------------|--------------|------|----------------|------|----|------|
|                       |         |            | Номиналь-<br>ный диа-<br>метр резь-<br>бы | Обозначение<br>стандарта                                        |    |                | Поле допуска |      |                |      |    |      |
|                       |         |            |                                           |                                                                 |    |                | h9           | H7   |                |      |    |      |
| 1135-0116             |         |            | M8                                        | ГОСТ 7798-70,<br>ГОСТ 7805-70                                   | 40 | 56             | 110          | 7,00 | 10,0           | 14,4 | 38 |      |
| 1135-0117             |         |            |                                           | ГОСТ 7796-70,<br>ГОСТ 7808-70                                   |    |                |              | 7,80 | 9,9            | 9,8  |    |      |
| 1135-0118             |         |            |                                           | ГОСТ 7798-70,<br>ГОСТ 7805-70                                   |    |                |              |      | 10,4           |      |    |      |
| 1135-0119             |         |            | M10                                       | ГОСТ 7796-70,<br>ГОСТ 7795-70,<br>ГОСТ 7808-70,<br>ГОСТ 7811-70 | 40 | 56             | 110          | 8,80 | 11,4           | 12,4 | 38 |      |
| 1135-0120             |         |            |                                           | ГОСТ 7798-70,<br>ГОСТ 7805-70                                   |    |                |              |      |                | 12,9 |    | 19,6 |
| 1135-0121             |         |            |                                           | ГОСТ 7796-70,<br>ГОСТ 7808-70                                   |    |                |              |      |                | 12,0 |    | 10,4 |
| 1135-0122             |         |            | M12                                       | ГОСТ 7798-70,<br>ГОСТ 7805-70                                   | 55 | 63             | 122          | 9,80 | 13,4           | 17,0 | 35 |      |
| 1135-0127             |         |            |                                           | ГОСТ 7796-70,<br>ГОСТ 7795-70,<br>ГОСТ 7808-70,<br>ГОСТ 7811-70 |    |                |              |      |                | 12,7 |    | 14,4 |
| 1135-0128             |         |            |                                           | ГОСТ 7798-70,<br>ГОСТ 7805-70                                   |    |                |              |      |                | 14,9 |    | 19,7 |

Продолжение табл. 1

Размеры в мм

| Обозначение<br>пункта | Код ОКП | Примечание | Изготавливаемые болты                     |                               | D  | D <sub>1</sub> | L            |       | d    |      | d <sub>1</sub> | h  | t |
|-----------------------|---------|------------|-------------------------------------------|-------------------------------|----|----------------|--------------|-------|------|------|----------------|----|---|
|                       |         |            | Номиналь-<br>ный диа-<br>метр резь-<br>бы | Обозначение<br>стандарта      |    |                | Поле допуска |       |      |      |                |    |   |
|                       |         |            |                                           |                               |    |                | 19           | 117   |      |      |                |    |   |
|                       |         |            |                                           |                               |    |                |              |       |      |      |                |    |   |
| 11135-0129            |         |            | M12                                       | ГОСТ 7796-70,<br>ГОСТ 7808-70 | 55 | 63             | 122          | 11,80 | 14,4 | 12,4 | 25             |    |   |
| 11135-0130            |         |            |                                           | ГОСТ 7798-70,<br>ГОСТ 7805-70 |    |                |              |       |      | 15,5 | 17,4           |    |   |
| 11135-0142            |         |            | M16                                       | ГОСТ 7798-70,<br>ГОСТ 7805-70 | 70 | 80             | 140          | 15,80 | 20,0 |      | 19,8           | 28 |   |

Таблица 2

| Обозначение<br>пути | Обозначение деталей         |                              |                              |                           |                                               |       | Масса, кг, не более |
|---------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------|---------------------|
|                     | Поз. 1.<br>Корпус<br>Код. 1 | Поз. 2.<br>Вставка<br>Код. 1 | Поз. 3.<br>Защелка<br>Код. 1 | Поз. 4.<br>Упор<br>Код. 1 | Поз. 5.<br>Пружина<br>ГОСТ 18730-80<br>Код. 1 |       |                     |
| 1135-0101           | 1135-0001/001               | 1135-0001/002                | 1135-0101/003                | 1135-0101/004             | 1086-0775                                     | 0,169 |                     |
| 1135-0102           | 1135-0002/001               | 1135-0002/002                | 1135-0102/003                |                           |                                               | 0,498 |                     |
| 1135-0105           | 1135-0005/001               | 1135-0005/002                | 1135-0105/003                |                           |                                               | 0,499 |                     |
| 1135-0106           | 1135-0006/001               | 1135-0006/002                | 1135-0106/003                |                           |                                               | 0,507 |                     |
| 1135-0107           | 1135-0007/001               | 1135-0007/002                | 1135-0107/003                |                           |                                               | 0,508 |                     |
| 1135-0108           | 1135-0008/001               | 1135-0008/002                | 1135-0108/003                |                           |                                               | 0,721 |                     |
| 1135-0109           | 1135-0009/001               | 1135-0007/002                | 1135-0109/003                |                           |                                               | 0,871 |                     |
| 1135-0110           | 1135-0010/001               | 1135-0008/002                | 1135-0110/003                | 1135-0103/004             | 1086-0787                                     | 0,873 |                     |
| 1135-0111           | 1135-0011/001               | 1135-0011/002                | 1135-0111/003                |                           |                                               | 0,875 |                     |
| 1135-0112           | 1135-0012/001               | 1135-0012/002                | 1135-0112/003                |                           |                                               | 0,910 |                     |
| 1135-0113           | 1135-0013/001               | 1135-0013/002                | 1135-0113/003                |                           |                                               | 0,411 |                     |
| 1135-0114           | 1135-0014/001               | 1135-0014/002                | 1135-0114/003                |                           |                                               | 1,418 |                     |
| 1135-0115           | 1135-0015/001               | 1135-0011/002                | 1135-0115/003                |                           |                                               | 1,454 |                     |
| 1135-0116           | 1135-0016/001               | 1135-0012/002                | 1135-0116/003                | 1135-0115/004             | 1086-0788                                     | 1,395 |                     |
| 1135-0117           | 1135-0017/001               | 1135-0013/002                | 1135-0117/003                |                           |                                               | 1,367 |                     |
| 1135-0118           | 1135-0018/001               | 1135-0014/002                | 1135-0118/003                |                           |                                               |       |                     |
| 1135-0119           | 1135-0019/001               | 1135-0019/002                | 1135-0119/003                | 1135-0119/004             | 1086-0806                                     |       |                     |
| 1135-0120           | 1135-0020/001               | 1135-0020/002                | 1135-0120/003                |                           |                                               |       |                     |


| Обозначение<br>пуансона | Поз. 1.<br>Корпус<br>Код. 1 | Поз. 2.<br>Вставка<br>Код. 1 | Поз. 3.<br>Затягиватель<br>Код. 1 | Поз. 4.<br>Упор<br>Код. 1 | Поз. 5.<br>Пружина<br>ГОСТ 18751-80<br>Код. 1 | Масса, кг, не более |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| Обозначение деталей     |                             |                              |                                   |                           |                                               |                     |
| 1135-0121               | 1135-0021/001               | 1135-0021/002                | 1135-0121/003                     | 1135-0119/004             | 1086-0806                                     | 1,429               |
| 1135-0122               |                             | 1135-0022/002                | 1135-0122/003                     |                           |                                               | 1,454               |
| 1135-0127               | 1135-0027/001               | 1135-0027/002                | 1135-0127/003                     |                           |                                               | 2,034               |
| 1135-0128               | 1135-0028/001               | 1135-0028/002                | 1135-0128/003                     |                           |                                               | 2,044               |
| 1135-0129               |                             | 1135-0029/002                | 1135-0129/003                     |                           |                                               | 2,054               |
| 1135-0130               | 1135-0029/001               | 1135-0030/002                | 1135-0130/003                     | 1135-0123/004             | 1086-0833                                     | 2,046               |
| 1135-0142               | 1135-0042/001               | 1135-0042/002                | 1135-0142/003                     | 1135-0131/004             |                                               | 2,257               |

Пример условного обозначения пуансона размерами  $d=3,30$  мм,  $d_1=5,2$  мм,  $h=8,8$  мм,  $D=77$  мм:

Пуансон 1135-0101 ГОСТ 26400-84

# Исполнение 2

Остальное - см. черт. 1

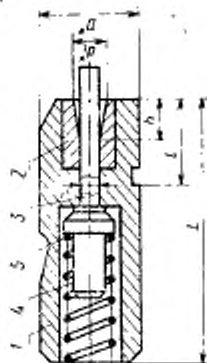

Черт. 2

\* Размеры для справок

Таблица 3

Размеры в мм

| Обозначение<br>пункта | Код ОКП | Примечание | Исполнение болта                 |                                                                 | D  | L   | d            |      | d <sub>1</sub> | h    | l  |
|-----------------------|---------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|-----|--------------|------|----------------|------|----|
|                       |         |            | Номинальный<br>диаметр<br>роз-бы | Обозначение<br>стандарта                                        |    |     | Поле допуска |      |                |      |    |
|                       |         |            |                                  |                                                                 |    |     | h9           | h7   |                |      |    |
| 1135-0103             |         |            | M4                               | ГОСТ 7805-70                                                    | 30 | 77  | 3,30         | 3,30 | 5,2            | 8,8  | 25 |
| 1135-0104             |         |            |                                  |                                                                 |    |     | 3,90         | 3,90 | 5,4            | 7,0  |    |
| 1135-0123             |         |            |                                  | ГОСТ 7796-70,<br>ГОСТ 7795-70,<br>ГОСТ 7808-70,<br>ГОСТ 7811-70 |    |     | 8,80         |      | 11,4           | 12,4 | 35 |
| 1135-0124             |         |            | M10                              | ГОСТ 7798-70,<br>ГОСТ 7805-70                                   | 55 | 122 |              |      | 12,9           | 19,6 |    |
| 1135-0125             |         |            |                                  | ГОСТ 7796-70,<br>ГОСТ 7808-70                                   |    |     |              |      | 12,8           | 10,4 |    |
| 1135-0126             |         |            |                                  | ГОСТ 7798 70,<br>ГОСТ 7805-70                                   |    |     | 9,80         |      | 13,4           | 17,0 |    |
| 1135-0131             |         |            |                                  | ГОСТ 7796-70,<br>ГОСТ 7795-70,<br>ГОСТ 7808-70,<br>ГОСТ 7811-70 |    |     |              |      | 13,7           | 14,4 | 28 |
| 1135-0132             |         |            | M12                              | ГОСТ 7798-70,<br>ГОСТ 7805-70                                   | 70 | 140 | 10,72        |      | 14,9           | 19,7 |    |
| 1135-0133             |         |            |                                  | ГОСТ 7796-70,<br>ГОСТ 7808-70                                   |    |     | 11,80        |      | 14,4           | 12,4 |    |

## Размеры в мм

| Обозначение<br>пуансона | Код ОКП | Примечание | Изготавливаемые болты        |                                                                 | D  | L   | d            |      | d <sub>1</sub> | h  | l |
|-------------------------|---------|------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|-----|--------------|------|----------------|----|---|
|                         |         |            | Гонимый<br>диаметр<br>резьбы | Обозначение<br>стандарта                                        |    |     | Поле допуска |      |                |    |   |
|                         |         |            |                              |                                                                 |    |     | —            | h9   |                |    |   |
| 1135-0134               |         |            | M12                          | ГОСТ 7798-70,<br>ГОСТ 7805-70                                   | 70 | 140 | 11,80        | 15,5 | 17,4           | 28 |   |
| 1135-0135               |         |            |                              | ГОСТ 7796-70,<br>ГОСТ 7795-70,<br>ГОСТ 7808-70,<br>ГОСТ 7811-70 |    |     | 12,50        | 15,8 | 15,5           |    |   |
| 1135-0136               |         |            | M14                          | ГОСТ 7798-70,<br>ГОСТ 7805-70                                   |    |     | 17,2         | 23,3 |                |    |   |
| 1135-0137               |         |            |                              | ГОСТ 7796-70,<br>ГОСТ 7808-70                                   |    |     | 16,4         | 13,4 |                |    |   |
| 1135-0138               |         |            |                              | ГОСТ 7798-70,<br>ГОСТ 7805-70                                   |    |     | 13,60        | 17,8 | 19,8           |    |   |
| 1135-0139               |         |            |                              | ГОСТ 7796-70,<br>ГОСТ 7795-70,<br>ГОСТ 7808-70,<br>ГОСТ 7811-70 |    |     | 14,50        | 18,0 | 17,4           |    |   |
| 1135-0140               |         |            | M16                          | ГОСТ 7798-70,<br>ГОСТ 7805-70                                   |    |     | 19,2         | 22,5 |                |    |   |
| 1135-0141               |         |            |                              | ГОСТ 7796-70,<br>ГОСТ 7808-70                                   |    |     | 15,80        | 19,0 | 15,0           |    |   |

Размеры в мм

| Обозначение<br>пункта | Код ОКП | Применимость | Исходные болты                   |                                                                 | D  | L   | d            |       | d <sub>1</sub> | A    | I  |
|-----------------------|---------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|-----|--------------|-------|----------------|------|----|
|                       |         |              | Номинальный<br>диаметр<br>резьбы | Обозначение<br>стандарта                                        |    |     | Поле допуска |       |                |      |    |
|                       |         |              |                                  |                                                                 |    |     | H9           | H7    |                |      |    |
| 1135-0143             |         |              | M18                              | ГОСТ 7796-70,<br>ГОСТ 7795-70,<br>ГОСТ 7808-70,<br>ГОСТ 7811-70 | 85 | 170 | 16,20        | 18,00 | 20,0           | 18,3 | 28 |
| 1135-0144             |         |              |                                  | ГОСТ 7798-70,<br>ГОСТ 7805-70                                   |    |     |              |       | 21,8           | 26,8 |    |
| 1135-0145             |         |              |                                  | ГОСТ 7796-70,<br>ГОСТ 7808-70                                   |    |     |              |       | 21,1           | 14,9 |    |
| 1135-0146             |         |              |                                  | ГОСТ 7798-70,<br>ГОСТ 7805-70                                   |    |     |              |       | 22,8           | 22,7 |    |
| 1135-0147             |         |              | M20                              | ГОСТ 7796-70,<br>ГОСТ 7895-70,<br>ГОСТ 7808-70,<br>ГОСТ 7811-70 | 85 | 170 | 18,00        | 20,00 | 22,3           | 20,4 | 28 |
| 1135-0148             |         |              |                                  | ГОСТ 7798-70,<br>ГОСТ 7805-70                                   |    |     |              |       | 24,0           | 29,0 |    |
| 1135-0149             |         |              |                                  | ГОСТ 7796-70,<br>ГОСТ 7808-70                                   |    |     |              |       | 23,5           | 16,7 |    |
| 1135-0150             |         |              |                                  | ГОСТ 7795-70,<br>ГОСТ 7805-70                                   |    |     |              |       | 25,1           | 21,5 |    |

ГОСТ 18993-80

| Обозначение<br>пуансона | Поз. 1.<br>Корпус<br>ГОСТ 26399-84<br>Код. 1 | Поз. 2.<br>Вставка<br>ГОСТ 26399-84<br>Код. 1 | Поз. 3<br>Заглавитель,<br>Код. 1 | Поз. 4.<br>Упор<br>Код. 1 | Поз. 5.<br>Пружина<br>ГОСТ 18993-80<br>Код. 1 | Масса, кг, не более |
|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
|                         | Обозначение деталей                          |                                               |                                  |                           |                                               |                     |
| 1135-0103               | 1135-0003/001                                | 1135-0001/002                                 | 1135-0103/003                    | 1135-0103/004             | 1086-0787                                     | 0,229               |
| 1135-0104               | 1135-0004/001                                | 1135-0002/002                                 | 1135-0104/003                    |                           |                                               | 0,232               |
| 1135-0123               | 1135-0023/001                                | 1135-0019/002                                 | 1135-0123/003                    |                           |                                               | 1,143               |
| 1135-0124               |                                              | 1135-0020/002                                 | 1135-0124/003                    | 1135-0123/004             | 1086-0806                                     | 1,142               |
| 1135-0125               | 1135-0025/001                                | 1135-0021/002                                 | 1135-0125/003                    |                           |                                               | 1,182               |
| 1135-0126               |                                              | 1135-0022/002                                 | 1135-0126/003                    |                           |                                               | 1,206               |
| 1135-0131               | 1135-0031/001                                | 1135-0027/002                                 | 1135-0127/003                    |                           |                                               | 2,144               |
| 1135-0132               | 1135-0032/001                                | 1135-0028/002                                 | 1135-0128/003                    |                           |                                               | 2,155               |
| 1135-0133               | 1135-0033/001                                | 1135-0029/002                                 | 1135-0129/003                    |                           |                                               | 2,176               |
| 1135-0134               |                                              | 1135-0030/002                                 | 1135-0130/003                    | 1135-0131/004             | 1086-0833                                     | 2,168               |
| 1135-0135               |                                              | 1135-0035/002                                 | 1135-0135/003                    |                           |                                               | 2,174               |
| 1135-0136               | 1135-0035/001                                | 1135-0036/002                                 | 1135-0136/003                    |                           |                                               | 2,153               |

| Обозначение<br>пуансона | Поз. 1,<br>Корпус<br>ГОСТ 26399-84<br>Код. 1 | Поз. 2,<br>Вставка<br>ГОСТ 26399-84<br>Код. 1 | Обозначение деталей                 |                           |           | Поз. 5,<br>Пружина<br>ГОСТ 1893-80<br>Код. 1 | Масса, кг, не более |
|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------|----------------------------------------------|---------------------|
|                         |                                              |                                               | Поз. 3,<br>Заталочиватель<br>Код. 1 | Поз. 4,<br>Упор<br>Код. 1 |           |                                              |                     |
| 1135-0137               | 1135-0037/001                                | 1135-0037/002                                 | 1135-0137/003                       | 1135-0131/004             | 1086-0833 | 2,193                                        |                     |
| 1135-0138               |                                              | 1135-0038/002                                 | 1135-0138/003                       |                           |           | 2,198                                        |                     |
| 1135-0139               | 1135-0039/001                                | 1135-0039/002                                 | 1135-0139/003                       |                           |           | 2,203                                        |                     |
| 1135-0140               |                                              | 1135-0040/002                                 | 1135-0140/003                       |                           |           | 2,181                                        |                     |
| 1135-0141               | 1135-0041/001                                | 1135-0041/002                                 | 1135-0141/003                       | 1135-0143/004             | 1086-0855 | 2,190                                        |                     |
| 1135-0143               | 1135-0043/001                                | 1135-0043/002                                 | 1135-0143/003                       |                           |           | 4,778                                        |                     |
| 1135-0144               |                                              | 1135-0044/002                                 | 1135-0144/003                       |                           |           | 4,760                                        |                     |
| 1135-0145               |                                              | 1135-0045/002                                 | 1135-0145/003                       |                           |           | 5,795                                        |                     |
| 1135-0146               | 1135-0045/001                                | 1135-0046/002                                 | 1135-0146/003                       | 1135-0143/004             |           | 4,769                                        |                     |
| 1135-0147               |                                              | 1135-0047/002                                 | 1135-0147/003                       |                           |           | 4,770                                        |                     |
| 1135-0148               |                                              | 1135-0048/002                                 | 1135-0148/003                       |                           |           | 4,734                                        |                     |
| 1135-0149               |                                              | 1135-0049/002                                 | 1135-0149/003                       |                           |           | 4,784                                        |                     |
| 1135-0150               | 1135-0049/001                                | 1135-0050/002                                 | 1135-0150/003                       |                           |           | 4,755                                        |                     |


Пример условного обозначения предварительного пуансона с заталочивателем  
размерами:  $d=3,3$  мм,  $d_1=5,2$  мм,  $h=8,8$  мм,  $D=30$  мм:

Пуансон 1135-0103 ГОСТ 26400—84

3. Допуск радиального биения поверхностей *A* и *B* и торцевого биения поверхности *B* относительно поверхности *Г* — по 8-й степени точности ГОСТ 24643—81.

4. Технические требования — по ГОСТ 26405—84.

5. Конструкция и размеры заталкивателей должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 5.



Черт. 3

Таблица 5

Размеры в мм

| Обозначение<br>заталкивателя | <i>d</i>     | <i>L</i> | <i>D</i> | <i>h</i> | Масса, кг,<br>не более |
|------------------------------|--------------|----------|----------|----------|------------------------|
|                              | Поле допуска |          |          |          |                        |
|                              | с7           | 19       | —        |          |                        |
| 1135-0101/003                | 3,30         | 26,85    | 6        | 2        | 0,002                  |
| 1135-0102/003                | 3,90         | 28,60    |          |          | 0,003                  |
| 1135-0103/003                | 3,30         | 45,85    |          |          | 0,004                  |
| 1135-0104/003                | 3,90         | 47,60    |          |          | 0,006                  |
| 1135-0105/003                | 4,35         | 45,55    | 10       |          | 0,008                  |
| 1135-0106/003                | 4,80         | 46,80    |          |          | 0,010                  |
| 1135-0107/003                | 5,20         | 43,70    |          |          | 0,009                  |
| 1135-0108/003                | 5,80         | 45,00    |          |          | 0,011                  |
| 1135-0109/003                | 5,20         | 48,70    |          |          | 0,016                  |
| 1135-0110/003                | 5,80         | 50,00    |          |          | 0,015                  |
| 1135-0111/003                | 7,00         | 47,70    |          |          | 12                     |
| 1135-0112/003                |              | 44,90    |          |          |                        |
| 1135-0113/003                | 7,80         | 49,40    |          |          |                        |

## Размеры в мм

| Обозначение<br>заталкивателя | <i>d</i>     | <i>L</i>  | <i>D</i> | <i>h</i> | Масса, кг,<br>не более |       |
|------------------------------|--------------|-----------|----------|----------|------------------------|-------|
|                              | Поле допуска |           |          |          |                        |       |
|                              | <i>h7</i>    | <i>h9</i> | —        |          |                        |       |
| 1135-0114/003                | 7,80         | 46,80     | 12       | 2        | 0,018                  |       |
| 1135-0115/003                | 7,00         | 72,70     |          | 4        |                        | 0,024 |
| 1135-0116/003                |              | 69,90     |          |          |                        | 0,030 |
| 1135-0117/003                | 7,80         | 74,40     |          |          |                        | 0,029 |
| 1135-0118/003                |              | 71,80     |          |          |                        | 0,031 |
| 1135-0119/003                | 8,80         | 59,70     | 14       |          |                        |       |
| 1135-0120/003                |              | 52,50     |          | 0,039    |                        |       |
| 1135-0121/003                | 9,80         | 61,60     |          | 0,035    |                        |       |
| 1135-0122/003                |              | 55,00     |          | 0,036    |                        |       |
| 1135-0123/003                | 8,80         | 68,70     |          | 0,034    |                        |       |
| 1135-0124/003                |              | 61,50     |          | 0,044    |                        |       |
| 1135-0125/003                | 9,80         | 70,60     |          | 0,040    |                        |       |
| 1135-0126/003                |              | 64,00     |          | 0,053    |                        |       |
| 1135-0127/003                | 10,72        | 66,50     | 16       | 5        | 0,048                  |       |
| 1135-0128/003                |              | 61,20     |          |          | 0,062                  |       |
| 1135-0129/003                | 11,80        | 68,40     |          |          | 0,058                  |       |
| 1135-0130/003                |              | 63,40     | 0,078    |          |                        |       |
| 1135-0135/003                | 12,50        | 65,30     | 18       |          | 0,066                  |       |
| 1135-0136/003                |              | 57,50     |          |          | 0,088                  |       |
| 1135-0137/003                | 13,60        | 67,20     |          |          | 0,091                  |       |
| 1135-0138/003                |              | 60,60     |          |          | 0,093                  |       |
| 1135-0139/003                | 14,50        | 63,20     |          |          | 0,079                  |       |
| 1135-0140/003                |              | 58,00     |          |          |                        |       |

Размеры в мм

| Обозначение<br>заталкивателя | <i>d</i>     | <i>L</i> | <i>D</i> | <i>h</i> | Масса, кг,<br>не более |
|------------------------------|--------------|----------|----------|----------|------------------------|
|                              | Поле допуска |          |          |          |                        |
|                              | e7           | h9       | —        |          |                        |
| 1135-0141/003                | 15,80        | 65,40    | 18       | 8        | 0,104                  |
| 1135-0142/003                |              | 60,60    |          |          | 0,112                  |
| 1135-0143/003                |              | 80,00    | 20       |          | 0,136                  |
| 1135-0144/003                | 71,60        | 0,134    |          |          |                        |
| 1135-0145/003                | 83,30        | 25       |          |          | 0,181                  |
| 1135-0146/003                | 75,50        |          | 0,166    |          |                        |
| 1135-0147/003                | 77,80        |          | 0,170    |          |                        |
| 1135-0148/003                | 69,20        |          | 0,153    |          |                        |
| 1135-0149/003                | 20,00        |          | 81,30    |          | 0,212                  |
| 1135-0150/003                |              | 73,50    | 0,192    |          |                        |


Пример условного обозначения заталкивателя размерами  $d=3,3$  мм,  $L=26,85$  мм

Заталкиватель 1135-0101/003 ГОСТ 26400—84

5.1. Материал — сталь У8А по ГОСТ 1435—74.

5.2. Твердость HRC<sub>2</sub> 53 ... 57.

6. Конструкция и размеры упоров должны соответствовать указанным на черт. 4 и в табл. 6.



Черт. 4

Таблица 6

Размеры в мм

| Обозначение<br>упора | d  | D            | L  | l  | r   | Масса, кг,<br>не более |
|----------------------|----|--------------|----|----|-----|------------------------|
|                      |    | Поле допуска |    |    |     |                        |
|                      |    | 19           | 19 |    |     |                        |
| 1135-0101/004        | 6  | 10           | 12 | 2  | 0,5 | 0,004                  |
| 1135-0103/004        | 11 | 17           | 22 | 3  |     | 0,020                  |
| 1135-0115/004        |    |              | 25 |    |     | 0,022                  |
| 1135-0119/004        | 14 | 20           | 37 | 5  | 1,0 | 0,051                  |
| 1135-0123/004        |    |              | 40 | 7  |     | 0,057                  |
| 1135-0131/004        | 17 | 25           | 58 |    |     |                        |
| 1135-0143/004        | 26 | 36           | 70 | 12 |     | 0,147                  |

Пример условного обозначения упора размерами  $d=6$  мм;  $L=12$  мм:

Упор 1135-0101/004 ГОСТ 26400—84

6.1. Материал— сталь У8А по ГОСТ 1435—74.

6.2. Твердость — HRC<sub>2</sub> 53 ... 57.

Изменение № 1 ГОСТ 26400—84 Инструмент для холодновысадочных автоматов. Пуансоны предварительные с заталкивателем. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 25.12.89 № 4080

Дата введения 01.01.91

Чертеж 1 дополнить наименованием: «Исполнение 1».

Таблица 1. Графа *d*<sub>1</sub>. Заменить значения: 12,9 на 12,5; 13,4 на 13,0; 13,7 на 13,4; 14,9 на 14,5; 14,4 на 14,1; 15,5 на 15,1;

графа *h*. Заменить значения: 19,6 на 18,6; 17,0 на 15,9; 14,4 на 13,4; 19,7 на 18,7; 12,4 на 11,4; 17,4 на 16,3.

(Продолжение см. с. 98)

Таблица 2. Графы «Поз. 1 Корпус Кол. 1», «Поз. 2 Вставка Кол. 1» дополнить ссылкой: ГОСТ 26399—84.

Таблица 3. Графа *д*. Заменить значения: 12,9 на 12,5; 13,4 на 13,0; 13,7 на 13,4; 14,9 на 14,5; 14,4 на 14,1; 15,5 на 15,1; 15,8 на 15,4; 17,2 на 16,8; 16,4 на 16,1; 17,8 на 17,4; 18,0 на 17,8; 19,0 на 18,7;

графа *А*. Заменить значения: 19,6 на 18,6; 17,0 на 15,9; 14,4 на 13,4; 19,7 на 18,7; 12,4 на 11,4; 17,4 на 16,3; 15,5 на 14,5; 23,3 на 21,4; 13,4 на 12,5; 19,8 на 18,9; 17,4 на 16,5; 15,0 на 14,1.

Таблица 5. Графа *Д*. Для заглаживателя 1135-0111/003 заменить значение: 10 на 12.

(ИУС № 4 1990 г.)