

**ДЕРЖАВКИ ДЛЯ ТОКАРНЫХ
ПЛАСТИНЧАТЫХ ПРОРЕЗНЫХ
И ОТРЕЗНЫХ РЕЗЦОВ**

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

Издание официальное

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ДЕРЖАВКИ ДЛЯ ТОКАРНЫХ ПЛАСТИНЧАТЫХ
ПРОРЕЗНЫХ И ОТРЕЗНЫХ РЕЗЦОВ

Основные размеры

ГОСТ
28979—91

Tool blocks for parting and grooving blades. Basic dimensions

МКС 25.060.20


ОКП 39 2170

Дата введения 01.01.92

Настоящий стандарт распространяется на державки для токарных пластинчатых прорезных и отрезных резцов.

Требования стандарта являются обязательными.

Основные размеры державок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

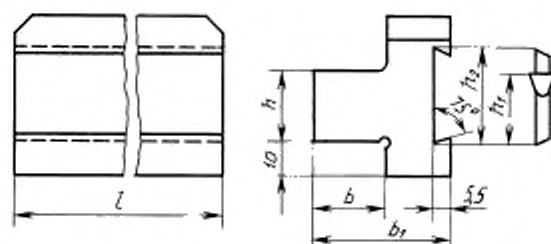

мм

Обозначение	Применяемость	Сечение державки $h \times b$ $h1 \times b1$	$h1$ $\pm 0,14$	$h2$	l $\pm 0,16$	$b1$
2120-0561		20 × 20	20	27,8	125	40
2120-0562		25 × 25	25	32,8		
2120-0563		32 × 32	32	39,8	150	50

Пример условного обозначения державки сечением 20 × 20 мм.

Державка 2120-0561 ГОСТ 28979—91

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Д.И. Семенченко, канд. техн. наук, **Н.И. Минаева**, **Н.Н. Миронова**

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 22.04.91 № 532

3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 6973—90

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Август 2004 г.

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *М.И. Першина*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 09.08.2004. Подписано в печать 19.08.2004. Усл. печ. л. 0,47. Уч.-изд. л. 0,20.
Тираж 93 экз. С 3408. Зак. 726.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.

<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Отпечатано в филиале ИПК Издательство стандартов — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102