

---

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
(МГС)  
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION  
(ISC)

---

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
СТАНДАРТ

ГОСТ  
ISO 5099—  
2025

---

Контейнеры металлические легкие  
**ЛЕГКО ВСКРЫВАЕМЫЕ  
И ЛЕГКО ОТДЕЛЯЕМЫЕ КРЫШКИ**  
Классификация и размеры  
(ISO 5099:2022, IDT)

Издание официальное

Москва  
Российский институт стандартизации  
2025

## Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

### Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский институт стандартизации» (ФГБУ «Институт стандартизации») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 31 марта 2025 г. № 183-П)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Армения                                             | AM                                 | ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армения |
| Беларусь                                            | BY                                 | Госстандарт Республики Беларусь                                            |
| Киргизия                                            | KG                                 | Кыргызстандарт                                                             |
| Россия                                              | RU                                 | Росстандарт                                                                |
| Узбекистан                                          | UZ                                 | Узбекское агентство по техническому регулированию                          |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 апреля 2025 г. № 321-ст межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 5099—2025 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 февраля 2026 г.

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 5099:2022 «Контейнеры металлические легкие. Легко вскрываемые и легко отделяемые крышки. Классификация и размеры» («Light gauge metal containers — Easy-open ends and peel-off ends — Classification and dimensions», IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом по стандартизации ISO/TC 52 «Легкие металлические контейнеры» Международной организации по стандартизации (ISO).

Перечень исправленных опечаток приведен в дополнительном приложении ДА

### 6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.*

*В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»*

© ISO, 2022

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 2025



В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## Содержание

|                                                                     |   |
|---------------------------------------------------------------------|---|
| 1 Область применения . . . . .                                      | 1 |
| 2 Нормативные ссылки . . . . .                                      | 1 |
| 3 Термины и определения . . . . .                                   | 1 |
| 4 Классификация . . . . .                                           | 1 |
| 4.1 Легко вскрываемые крышки . . . . .                              | 1 |
| 4.2 Легко отделяемые крышки . . . . .                               | 2 |
| 5 Обозначение . . . . .                                             | 3 |
| 6 Размеры . . . . .                                                 | 3 |
| 6.1 Основные размеры . . . . .                                      | 3 |
| 6.2 Размеры легко вскрываемых крышек . . . . .                      | 4 |
| 6.3 Размеры легко отделяемых крышек . . . . .                       | 6 |
| Приложение ДА (справочное) Перечень исправленных опечаток . . . . . | 7 |

## Введение

Металлические банки являются важным видом упаковки для пищевой промышленности, поскольку они обеспечивают длительный срок хранения пищевых продуктов и напитков. Данные банки используют для хранения консервированных овощей и мяса, а также пива и газированных напитков. Язычок для банок с напитками был изобретен в 1959 г., а с 1960-х гг. различные типы металлических банок оснащаются легко вскрываемыми крышками с язычком. Легко вскрываемая крышка решает проблему с быстрым и удобным открыванием банки, что отвечает требованиям покупателей. Применение металлических банок с легко вскрываемыми крышками также позволяет расширить ассортимент продуктов (например, суп, сок, кофе), хранящихся в металлической упаковке. Использование металлических банок имеет много преимуществ, например таких как прочность, хорошая герметичность и легкое хранение, а также является удобным способом транспортирования сезонных пищевых продуктов и напитков по всему миру.

Каждый год производится большое количество банок с легко вскрываемыми и легко отделяемыми крышками, которые стали важной частью производства банок. Наряду с потребностью в более тонкой и легкой металлической упаковке для пищевых продуктов были разработаны более мягкие алюминиевые крышки для использования в некоторых банках для пищевых продуктов и порошков. Такие крышки стали удобнее и безопаснее для открывания металлических банок.

## Контейнеры металлические легкие

## ЛЕГКО ВСКРЫВАЕМЫЕ И ЛЕГКО ОТДЕЛЯЕМЫЕ КРЫШКИ

## Классификация и размеры

Light gauge metal containers. Easy-open ends and peel-off ends.  
Classification and dimensions

Дата введения — 2026—02—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает классификацию и основные размеры легко вскрываемых и легко отделяемых крышек.

Настоящий стандарт применяют при производстве и продаже легко вскрываемых и легко отделяемых крышек банок для пищевых продуктов и напитков, изготовленных из металлических пластин, таких как белая жечь, хромированные стальные пластины или пластины из алюминиевого сплава толщиной не более 0,49 мм.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте нормативные ссылки отсутствуют.

## 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями. ИСО и МЭК поддерживают терминологические базы данных, используемые в целях стандартизации, по следующим адресам:

- платформа онлайн-просмотра ИСО: доступна по адресу <https://www.iso.org/obp>;
- Электрословарь МЭК: доступна по адресу <https://www.electropedia.org/>.

**3.1 легко вскрываемая крышка (easy-open end):** Крышка, состоящая из листового металла, изготовленного из алюминиевого сплава, электролитической жести или стали с электролитическим покрытием хромом/оксидом хрома, с линией надреза и язычком, прикрепленным заклепкой, для легкого открывания.

**3.2 легко отделяемая крышка (peel-off end):** Крышка, состоящая из металлического кольца и пленки, которая термосваривается на кольце.

## 4 Классификация

### 4.1 Легко вскрываемые крышки

Легко вскрываемые крышки включают:

- а) круглые легко вскрываемые крышки [см. рисунок 1 а)], вид сверху, включая:
  - 1) круглые легко вскрываемые крышки банок для пищевых продуктов,
  - 2) круглые легко вскрываемые крышки банок для напитков,
  - 3) круглые легко вскрываемые крышки банок для твердых пищевых продуктов;

б) некруглые легко вскрываемые крышки, включая:

- 1) прямоугольные [см. рисунок 1 б)], вид сверху, и квадратные легко вскрываемые крышки,
- 2) овальные легко вскрываемые крышки [см. рисунок 1 с)], вид сверху,
- 3) трапецевидные легко вскрываемые крышки [см. рисунок 1 д)], вид сверху,
- 4) прямоугольные легко вскрываемые крышки с закругленными сторонами [см. рисунок 1 е)], вид сверху.


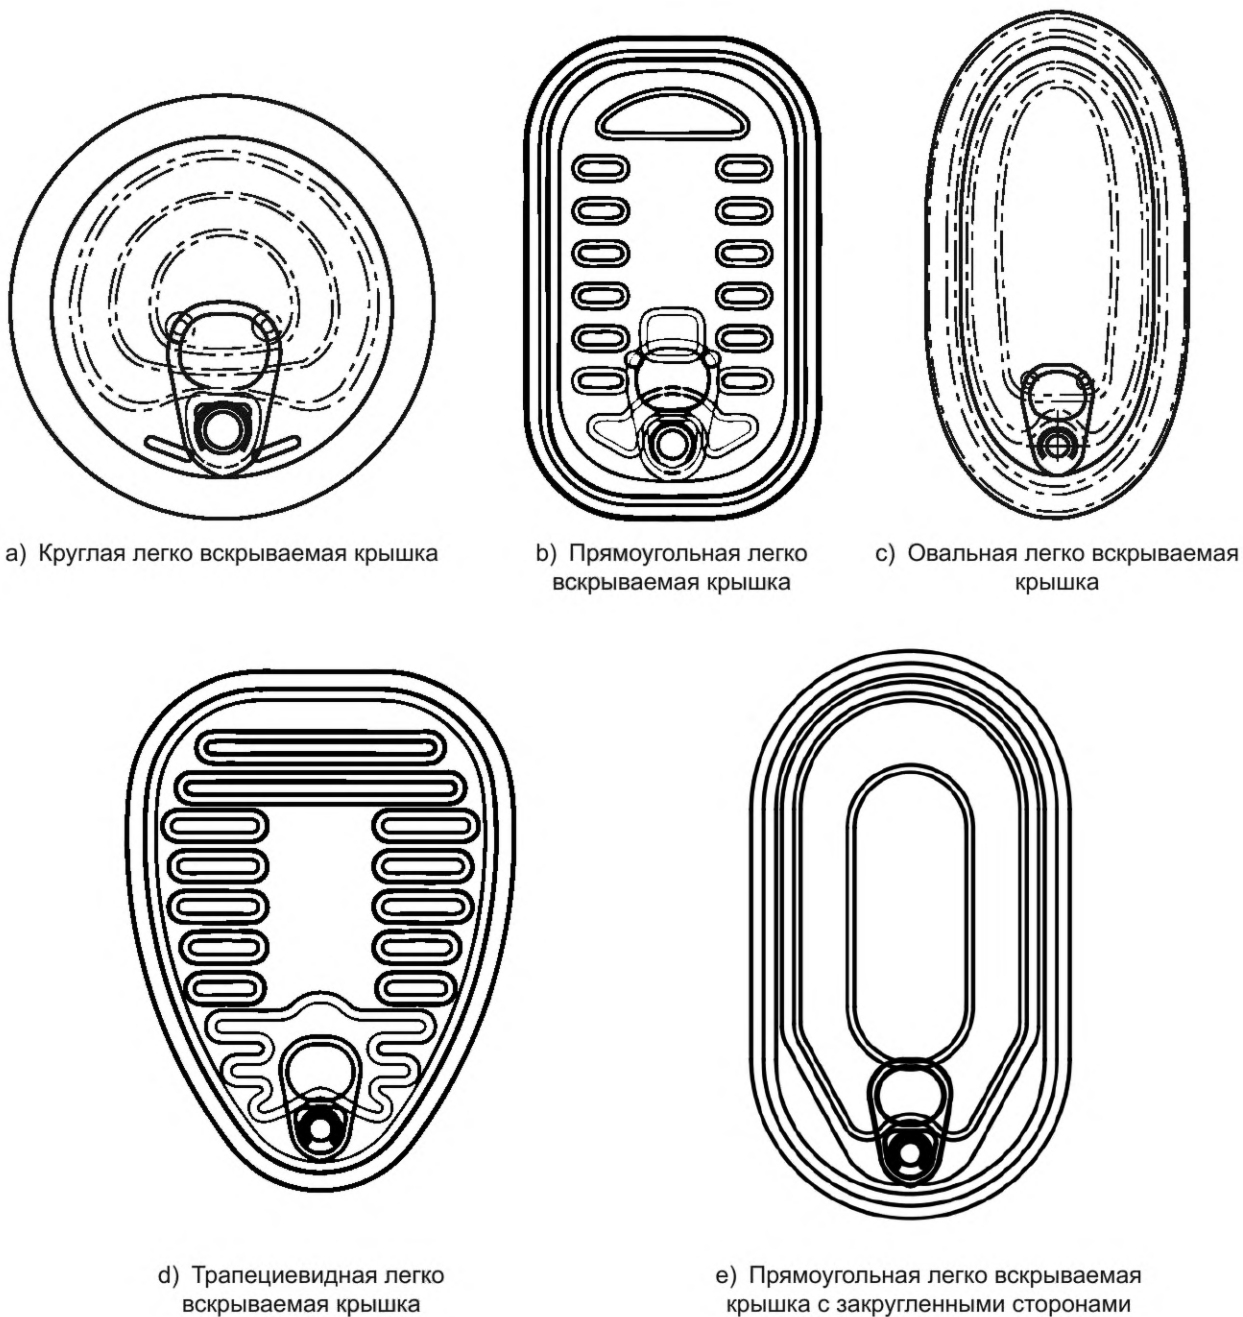


Рисунок 1 — Легко вскрываемые крышки

#### 4.2 Легко отделяемые крышки

Легко отделяемые крышки включают:

- а) круглые легко отделяемые крышки [см. рисунок 2 а)], вид сверху;
- б) прямоугольные [см. рисунок 2 б)], вид сверху, и квадратные легко отделяемые крышки.

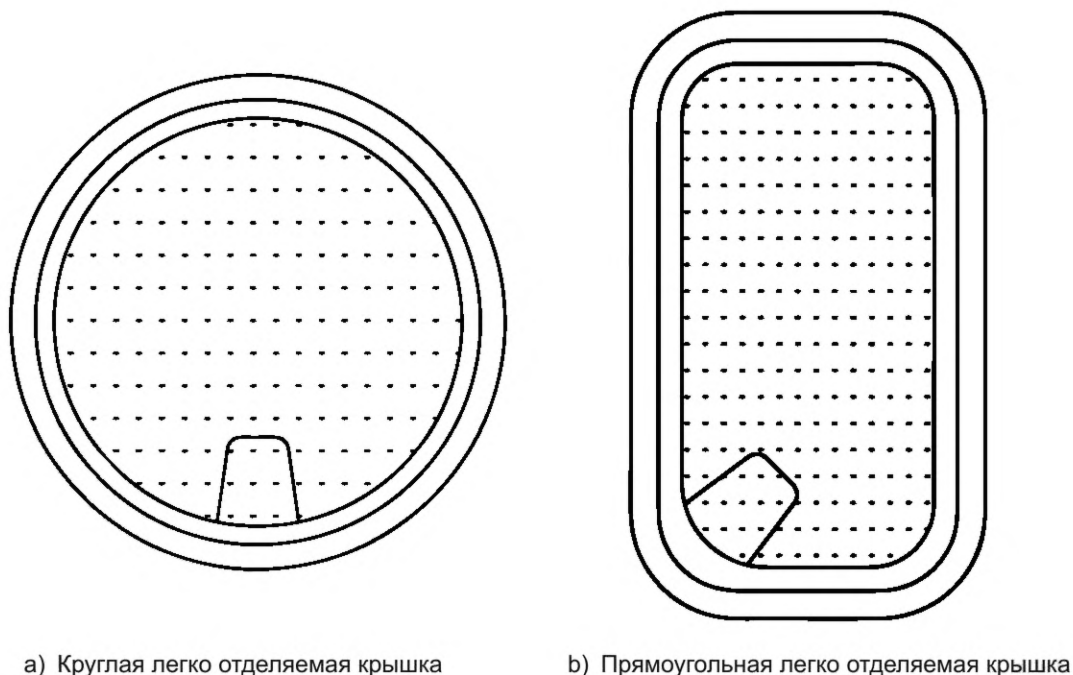

а) Круглая легко отделяемая крышка

б) Прямоугольная легко отделяемая крышка

Рисунок 2 — Легко отделяемые крышки

## 5 Обозначение


Легко вскрываемые и легко отделяемые крышки обозначают следующим образом:

- буквенное обозначение:
- «R» для круглых легко вскрываемых крышек;
- «Re» для прямоугольных и квадратных легко вскрываемых крышек;
- «Ov» для овальных легко вскрываемых крышек;
- «Tr» для трапециевидных легко вскрываемых крышек;
- «O» для прямоугольных легко вскрываемых крышек с закругленными сторонами;
- «Rp» для круглых легко отделяемых крышек;
- «Rep» для прямоугольных и квадратных легко отделяемых крышек.

## 6 Размеры

### 6.1 Основные размеры

Основные размеры легко вскрываемых и легко отделяемых крышек приведены на рисунке 3.

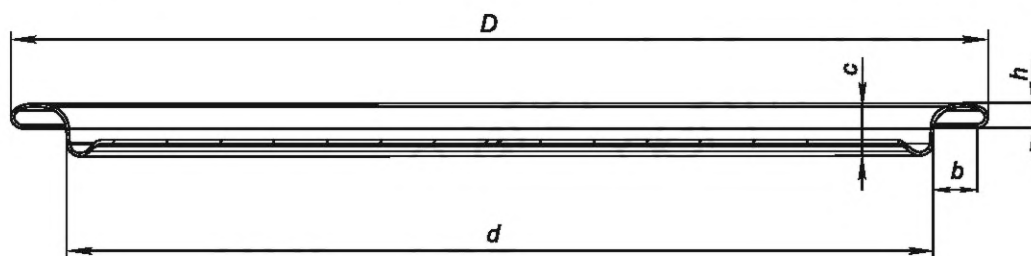

$d$  — банка/номинальный диаметр;  $D$  — диаметр завитка;  $c$  — глубина посадки;  $h$  — высота завитка;  $b$  — открытие завитка

Примечание — Для некруглых легко вскрываемых и легко отделяемых крышек  $d_1$  — длинная ось диаметра банки, а  $d_2$  — короткая ось диаметра банки.

Рисунок 3 — Основные размеры легко вскрываемых и легко отделяемых крышек

## 6.2 Размеры легко вскрываемых крышек

### 6.2.1 Круглые легко вскрываемые крышки

#### 6.2.1.1 Круглые легко вскрываемые крышки банок для пищевых продуктов

Рекомендуемые размеры и допуски для круглых легко вскрываемых крышек банок для пищевых продуктов приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 — Рекомендуемые размеры и допуски для круглых легко вскрываемых крышек банок для пищевых продуктов

| Размер крышки | Диаметр банки $d$ , мм | Диаметр завитка $D$ , мм | Высота завитка $h$ , мм | Глубина посадки $c$ , мм | Открытие завитка $b$ , мм |
|---------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| R200          | $49,50 \pm 0,10$       | $\pm 0,10$               | $\pm 0,13$              | $\pm 0,13$               | $\geq 3,10$               |
| R202          | $52,30 \pm 0,10$       | $\pm 0,10$               | $\pm 0,13$              | $\pm 0,13$               | $\geq 3,10$               |
| R209          | $62,50 \pm 0,10$       | $\pm 0,15$               | $\pm 0,13$              | $\pm 0,13$               | $\geq 3,10$               |
| R211          | $65,30 \pm 0,10$       | $\pm 0,15$               | $\pm 0,13$              | $\pm 0,13$               | $\geq 3,10$               |
| R214          | $69,90 \pm 0,10$       | $\pm 0,15$               | $\pm 0,13$              | $\pm 0,13$               | $\geq 3,10$               |
| R300          | $72,90 \pm 0,15$       | $\pm 0,15$               | $\pm 0,13$              | $\pm 0,13$               | $\geq 3,30$               |
| R303          | $77,60 \pm 0,15$       | $\pm 0,15$               | $\pm 0,13$              | $\pm 0,13$               | $\geq 3,30$               |
| R305          | $80,30 \pm 0,15$       | $\pm 0,15$               | $\pm 0,13$              | $\pm 0,13$               | $\geq 3,30$               |
| R307          | $83,30 \pm 0,15$       | $\pm 0,15$               | $\pm 0,13$              | $\pm 0,13$               | $\geq 3,30$               |
| R309          | $86,70 \pm 0,15$       | $\pm 0,15$               | $\pm 0,13$              | $\pm 0,13$               | $\geq 3,30$               |
| R315          | $95,50 \pm 0,15$       | $\pm 0,15$               | $\pm 0,13$              | $\pm 0,13$               | $\geq 3,30$               |
| R401          | $98,90 \pm 0,20$       | $\pm 0,20$               | $\pm 0,13$              | $\pm 0,13$               | $\geq 3,30$               |
| R403          | $102,40 \pm 0,20$      | $\pm 0,20$               | $\pm 0,13$              | $\pm 0,13$               | $\geq 3,30$               |
| R404          | $105,10 \pm 0,20$      | $\pm 0,20$               | $\pm 0,13$              | $\pm 0,13$               | $\geq 3,30$               |
| R603          | $153,40 \pm 0,20$      | $\pm 0,20$               | $\pm 0,13$              | $\pm 0,13$               | $\geq 3,50$               |

#### 6.2.1.2 Круглые легко вскрываемые крышки банок для напитков

##### 6.2.1.2.1 Круглые легко вскрываемые крышки цельных банок из двух частей для напитков

Рекомендуемые размеры и допуски для круглых легко вскрываемых крышек цельных банок из двух частей для напитков приведены в таблице 2.

Т а б л и ц а 2 — Рекомендуемые размеры и допуски для круглых легко вскрываемых крышек цельных банок из двух частей для напитков

| Размер крышки | Диаметр банки $d$ , мм | Диаметр завитка $D$ , мм | Высота завитка $h$ , мм | Глубина посадки $c$ , мм | Открытие завитка $b$ , мм |
|---------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| R200          | $49,50 \pm 0,10$       | $\pm 0,25$               | $\pm 0,25$              | $\pm 0,25$               | $\geq 2,62$               |
| R202          | $52,30 \pm 0,10$       | $\pm 0,25$               | $\pm 0,25$              | $\pm 0,25$               | $\geq 2,62$               |
| R206          | $57,00 \pm 0,10$       | $\pm 0,25$               | $\pm 0,25$              | $\pm 0,25$               | $\geq 2,62$               |

##### 6.2.1.2.2 Круглые легко вскрываемые крышки сборных банок из трех частей для напитков

Рекомендуемые размеры и допуски для круглых легко вскрываемых крышек сборных банок из трех частей для напитков приведены в таблице 3.

Таблица 3 — Рекомендуемые размеры и допуски для круглых легко вскрываемых крышек сборных банок из трех частей для напитков

| Размер крышки | Диаметр банки $d$ , мм | Диаметр завитка $D$ , мм | Высота завитка $h$ , мм | Глубина посадки $c$ , мм | Открытие завитка $b$ , мм |
|---------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| R113          | $46,30 \pm 0,10$       | $\pm 0,10$               | $\pm 0,13$              | $\pm 0,13$               | $\geq 2,50$               |
| R200          | $49,50 \pm 0,10$       | $\pm 0,10$               | $\pm 0,13$              | $\pm 0,13$               | $\geq 3,07$               |
| R202          | $52,30 \pm 0,10$       | $\pm 0,10$               | $\pm 0,13$              | $\pm 0,13$               | $\geq 3,07$               |
| R206          | $57,00 \pm 0,10$       | $\pm 0,10$               | $\pm 0,13$              | $\pm 0,13$               | $\geq 2,72$               |
| R209          | $62,50 \pm 0,10$       | $\pm 0,10$               | $\pm 0,13$              | $\pm 0,13$               | $\geq 3,07$               |

## 6.2.1.3 Круглые легко вскрываемые крышки банок для твердых пищевых продуктов

Рекомендуемые размеры и допуски для круглых легко вскрываемых крышек банок для твердых пищевых продуктов приведены в таблице 4.

Таблица 4 — Рекомендуемые размеры и допуски для круглых легко вскрываемых крышек банок для твердых пищевых продуктов

| Размер крышки | Диаметр банки $d$ , мм | Диаметр завитка $D$ , мм | Высота завитка $h$ , мм | Глубина посадки $c$ , мм | Открытие завитка $b$ , мм |
|---------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| R211          | $65,30 \pm 0,10$       | $\pm 0,15$               | $\pm 0,13$              | $\pm 0,13$               | $\geq 3,10$               |
| R300          | $72,90 \pm 0,15$       | $\pm 0,15$               | $\pm 0,13$              | $\pm 0,13$               | $\geq 3,30$               |
| R307          | $83,30 \pm 0,15$       | $\pm 0,15$               | $\pm 0,13$              | $\pm 0,13$               | $\geq 3,30$               |
| R401          | $98,90 \pm 0,20$       | $\pm 0,20$               | $\pm 0,13$              | $\pm 0,13$               | $\geq 3,30$               |
| R502          | $126,50 \pm 0,20$      | $\pm 0,20$               | $\pm 0,13$              | $\pm 0,13$               | $\geq 3,50$               |
| R603          | $153,40 \pm 0,20$      | $\pm 0,20$               | $\pm 0,13$              | $\pm 0,13$               | $\geq 3,50$               |

## 6.2.2 Некруглые легко вскрываемые крышки

Рекомендуемые размеры и допуски для некруглых легко вскрываемых крышек приведены в таблице 5.

Таблица 5 — Рекомендуемые размеры и допуски для некруглых легко вскрываемых крышек

| Размер крышки | Диаметр банки    |                  | Диаметр завитка $D$ , мм | Высота завитка $h$ , мм | Глубина посадки $c$ , мм | Открытие завитка $b$ , мм |
|---------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
|               | $d_1$ , мм       | $d_2$ , мм       |                          |                         |                          |                           |
| Re304         | $96,8 \pm 0,15$  | $50,8 \pm 0,15$  | $\pm 0,15$               | $\pm 0,15$              | $\pm 0,15$               | $\geq 3,30$               |
| Re311         | $104,0 \pm 0,15$ | $60,0 \pm 0,15$  | $\pm 0,15$               | $\pm 0,15$              | $\pm 0,15$               | $\geq 3,30$               |
| Re312         | $140,3 \pm 0,15$ | $76,3 \pm 0,15$  | $\pm 0,15$               | $\pm 0,15$              | $\pm 0,15$               | $\geq 3,30$               |
| Re313         | $140,1 \pm 0,15$ | $110,0 \pm 0,15$ | $\pm 0,15$               | $\pm 0,15$              | $\pm 0,15$               | $\geq 3,30$               |
| Re316         | $104,8 \pm 0,15$ | $75,8 \pm 0,15$  | $\pm 0,15$               | $\pm 0,15$              | $\pm 0,15$               | $\geq 3,30$               |
| Ob901         | $147,4 \pm 0,15$ | $80,4 \pm 0,15$  | $\pm 0,15$               | $\pm 0,15$              | $\pm 0,15$               | $\geq 3,30$               |
| Tr812         | $120,0 \pm 0,15$ | $85,0 \pm 0,15$  | $\pm 0,15$               | $\pm 0,15$              | $\pm 0,15$               | $\geq 3,30$               |
| Tr813         | $143,4 \pm 0,15$ | $98,4 \pm 0,15$  | $\pm 0,15$               | $\pm 0,15$              | $\pm 0,15$               | $\geq 3,30$               |
| O501          | $145,4 \pm 0,15$ | $70,8 \pm 0,15$  | $\pm 0,15$               | $\pm 0,15$              | $\pm 0,15$               | $\geq 3,30$               |
| O601          | $159,8 \pm 0,15$ | $106,8 \pm 0,15$ | $\pm 0,15$               | $\pm 0,15$              | $\pm 0,15$               | $\geq 3,30$               |
| O604          | $125,7 \pm 0,15$ | $83,0 \pm 0,15$  | $\pm 0,15$               | $\pm 0,15$              | $\pm 0,15$               | $\geq 3,30$               |

### 6.3 Размеры легко отделяемых крышек

#### 6.3.1 Круглые легко отделяемые крышки

Рекомендуемые размеры и допуски для круглых легко отделяемых крышек приведены в таблице 6.

Т а б л и ц а 6 — Рекомендуемые размеры и допуски для круглых легко отделяемых крышек

| Размер крышки | Диаметр банки $d$ , мм | Диаметр завитка $D$ , мм | Высота завитка $h$ , мм | Глубина посадки $c$ , мм | Открытие завитка $b$ , мм |
|---------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Rp112         | 45,90 ± 0,10           | ±0,10                    | ±0,13                   | ±0,13                    | ≥3,10                     |
| Rp202         | 52,30 ± 0,10           | ±0,10                    | ±0,13                   | ±0,13                    | ≥3,10                     |
| Rp209         | 62,50 ± 0,10           | ±0,10                    | ±0,13                   | ±0,13                    | ≥3,10                     |
| Rp211         | 65,30 ± 0,10           | ±0,10                    | ±0,13                   | ±0,13                    | ≥3,10                     |
| Rp300         | 72,90 ± 0,15           | ±0,15                    | ±0,13                   | ±0,13                    | ≥3,30                     |
| Rp305         | 80,30 ± 0,15           | ±0,15                    | ±0,13                   | ±0,13                    | ≥3,30                     |
| Rp307         | 83,30 ± 0,15           | ±0,15                    | ±0,13                   | ±0,13                    | ≥3,30                     |
| Rp401         | 98,90 ± 0,20           | ±0,20                    | ±0,13                   | ±0,13                    | ≥3,30                     |
| Rp502         | 126,50 ± 0,20          | ±0,20                    | ±0,13                   | ±0,13                    | ≥3,50                     |
| Rp603         | 153,40 ± 0,20          | ±0,20                    | ±0,13                   | ±0,13                    | ≥3,50                     |

#### 6.3.2 Прямоугольные и квадратные легко отделяемые крышки

Рекомендуемые размеры и допуски для прямоугольных и квадратных легко отделяемых крышек приведены в таблице 7.

Т а б л и ц а 7 — Рекомендуемые размеры и допуски для прямоугольных и квадратных легко отделяемых крышек

| Размер крышки | Диаметр банки |              | Диаметр завитка $D$ , мм | Высота завитка $h$ , мм | Глубина посадки $c$ , мм | Открытие завитка $b$ , мм |
|---------------|---------------|--------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
|               | $d_1$ , мм    | $d_2$ , мм   |                          |                         |                          |                           |
| Rep311        | 103,30 ± 0,15 | 58,85 ± 0,15 | ±0,15                    | ±0,13                   | ±0,13                    | ≥3,50                     |

**Приложение ДА  
(справочное)**

**Перечень исправленных опечаток**

Таблица ДА.1

| Структурный элемент стандарта          | Напечатано в международном стандарте                                               | Напечатано в настоящем стандарте                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел 4, пункт 4.1 b), перечисление 1 | прямоугольные и квадратные легко вскрываемые крышки [см. рисунок 1 b)], вид сверху | прямоугольные [см. рисунок 1 b)], вид сверху, и квадратные легко вскрываемые крышки |
| Раздел 4, рисунок 1 b)                 | Прямоугольная и квадратная легко вскрываемая крышка                                | Прямоугольная легко вскрываемая крышка                                              |
| Раздел 4, пункт 4.2 b), перечисление 1 | прямоугольные и квадратные легко отделяемые крышки [см. рисунок 2 b)], вид сверху  | прямоугольные [см. рисунок 2 b)], вид сверху, и квадратные легко отделяемые крышки  |
| Раздел 4, рисунок 2 b)                 | Прямоугольная и квадратная легко отделяемая крышка                                 | Прямоугольная легко отделяемая крышка                                               |

Ключевые слова: контейнер, банка, легко вскрываемые и легко отделяемые крышки, классификация, размеры

---

Редактор *М.В. Митрофанова*  
Технический редактор *В.Н. Прусакова*  
Корректор *Р.А. Ментова*  
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Сдано в набор 21.04.2025. Подписано в печать 25.04.2025. Формат 60×84%. Гарнитура Ариал.  
Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 1,12.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

---

Создано в единичном исполнении в ФГБУ «Институт стандартизации»  
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,  
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)

**Поправка к ГОСТ ISO 5099—2025 Контейнеры металлические легкие. Легко вскрываемые и легко отделяемые крышки. Классификация и размеры**

| В каком месте                     | Напечатано | Должно быть |    |                                  |
|-----------------------------------|------------|-------------|----|----------------------------------|
| Предисловие. Таблица согласования | —          | Казахстан   | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |

(ИУС № 1 2026 г.)