

КОЖУХИ ОГРАДИТЕЛЬНЫЕ

Конструкция и размеры

Protective housings. Design and dimensions

ГОСТ
24537-80

ОКП 39 6330


Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1980 г. № 6297 срок введения установлен

с 01.01.83

Проверен в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры оградительных кожухов должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

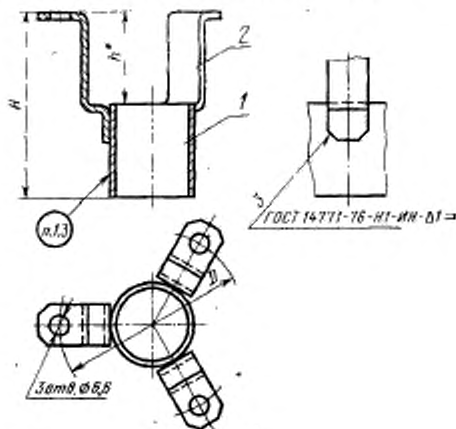

* Размер для справок.

Черт. 1

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

Переиздание. Декабрь 1986 г.

Таблица 1

Размеры в мм

Обозначение кожуха	Примечание	Диаметр колонки d	H	h	D	Масса, кг, не более	Пос. 1 патрубок Кол. 1	Пос. 2 Линия Кол. 3
1081-0051			60			0,048	1081-0051/001	
1081-0052		22	80		60	0,060	1081-0052/001	
1081-0053			100			0,071	1081-0053/001	
1081-0054			63	30		0,052	1081-0054/001	1081-0051/002
1081-0055			85			0,067	1081-0055/001	
1081-0056			105		63	0,080	1081-0056/001	
1081-0057		25	63			0,051	1081-0057/001	
1081-0058			85			0,066	1081-0058/001	
1081-0059			105			0,079	1081-0059/001	
1081-0061			71			0,065	1081-0061/001	
1081-0062		28	90		67	0,082	1081-0062/001	
1081-0063			110	36		0,100	1081-0063/001	1081-0057/002
1081-0064			75			0,070	1081-0064/001	
1081-0065		32	95		71	0,091	1081-0065/001	
1081-0066			120			0,109	1081-0066/001	
1081-0067			75		75	0,095	1081-0067/001	
1081-0068		36	95			0,127	1081-0068/001	
1081-0069			120			0,167	1081-0069/001	

Продолжение табл. 1

Размеры в мм

Обозначение конулы	Прини- матель	Диаметр конулы d	H	h	D	Масса, кг, не более	Поз. 1 Петрубок Кол. 1	Поз. 2 Линка Кол. 3		
Обозначение										
1081-0071		40	75	32	80	0,102	1081-0071/001	1081-0071/002		
1081-0072			95				0,136		1081-0072/001	
1081-0073			120				0,179		1081-0073/001	
1081-0074			75				0,075		1081-0074/001	
1081-0075		45	95	52	85	0,110	1081-0075/001	1081-0074/002		
1081-0076			120						0,152	1081-0076/001
1081-0077			85						0,099	1081-0077/001
1081-0078			105						0,137	1081-0078/001
1081-0079		50	125	36	90	0,175	1081-0079/001	1081-0057/002		
1081-0081			85						0,169	1081-0081/001
1081-0082			105						0,223	1081-0082/001
1081-0083			125						0,277	1081-0083/001
1081-0084		50	85	45	90	0,144	1081-0084/001	1081-0084/002		
1081-0085			105						0,199	1081-0085/001
1081-0086			125						0,253	1081-0086/001

Пример условного обозначения кожуха размером $H=60$ мм для колонки $d=22$ мм:


Кожух 1081-0051 ГОСТ 24537—80

2. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.

3. Маркировать на бирке: условное обозначение кожуха без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.

4. Пример применения оградительных кожухов дан в справочном приложении.

5. Конструкция и размеры патрубков (поз. 1) должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.



Черт. 2


Пример условного обозначения патрубка размерами $D=25$ мм, $H=30$ мм:

Патрубок 1081-0051/001 ГОСТ 24537—80

5.1. Материал — труба по ГОСТ 10704—76.

5.2. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.

6. Конструкция и размеры лапок (поз. 2) должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 3.

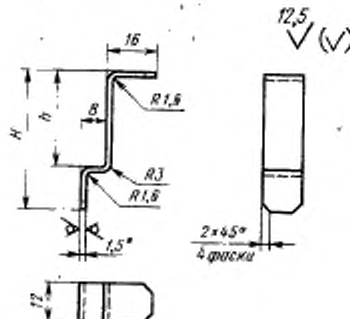

Черт. 3

* Размер для справок.

Таблица 2

Размеры в мм

Обозначение патрубка	D	H	s	Масса, кг, не более
1081-0051/001	25	30	1,0	0,018
1081-0052/001		50		0,030
1081-0053/001		70		0,041
1081-0054/001	28	33		0,022
1081-0055/001		55		0,037
1081-0056/001		75		0,050
1081-0057/001		27		0,018
1081-0058/001		49		0,033
1081-0059/001		69		0,046
1081-0061/001	32	35	1,2	0,032
1081-0062/001		54		0,049
1081-0063/001		74		0,067
1081-0064/001	36	39		0,040
1081-0065/001		59		0,061
1081-0066/001		84		0,076
1081-0067/001	42	39	1,6	0,062
1081-0068/001		59		0,094
1081-0069/001		84		0,134
1081-0071/001	45	43		0,075
1081-0072/001		63		0,109
1081-0073/001		88		0,152
1081-0074/001		23		0,039
1081-0075/001		43		0,074
1081-0076/001		68		0,116
1081-0077/001	50	33	2,0	0,063
1081-0078/001		53		0,101
1081-0079/001		73		0,139
1081-0081/001	57	49		0,133
1081-0082/001		69		0,187
1081-0083/001		89		0,241
1081-0084/001		40		0,108
1081-0085/001		60		0,163
1081-0086/001		80		0,217

Размеры в мм

Обозначение лапки	h	H	Масса, кг, не более
1081-0051/002	30	42	0,010
1081-0057/002	36	48	0,011
1081-0071/002	32	44	0,009
1081-0074/002	52	64	0,012
1081-0084/002	45	57	

Пример условного обозначения лапки размером $h=30$ мм:


Лапка 1081-0051/002 ГОСТ 24537—80

6.1. Материал — лист Б—ПН—1,5 ГОСТ 19904—74
4—IV—08 ГОСТ 16523—70

6.2. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ОГРАДИТЕЛЬНЫХ КОЖУХОВ

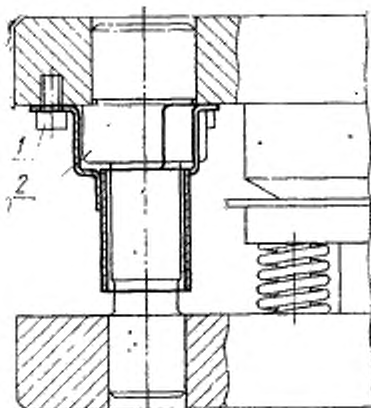

1 — винт по ГОСТ 11738—84; 2 — направляющая ступенчатая втулка по ГОСТ 13121—83