

КОЖУХИ ОГРАДИТЕЛЬНЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ**Конструкция и размеры**Telescopic protective housings.
Design and dimensions**ГОСТ
24538-80***

ОКП 39 6330

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1980 г. № 6297 срок введения установлен**с 01.01.82****Проверен в 1985 г.****Несоблюдение стандарта преследуется по закону**


1. Конструкция и размеры оградительных телескопических кожухов должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

*

Издание официальное**Перепечатка воспрещена**

★

* Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменением № 1,
утвержденным в декабре 1985 г. (ИУС № 4-86).

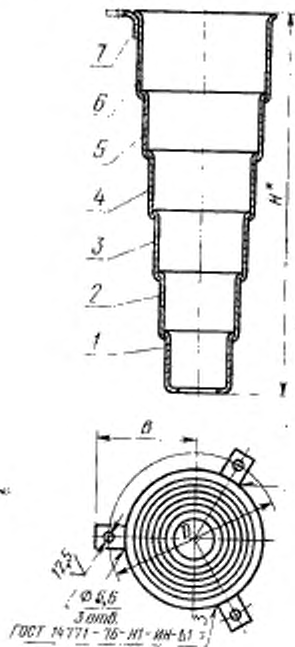

* Размер для справок.

1, 2, 3, 4, 5, 6—патрубки по
табл. 1; 7—защита 1081-
0101/007 (кол. 3)

Черт. 1

Таблица 1

Обозначение пала	Примечание	Диаметр колонки d	H	D мм		B	Масса, кг, не более	Обозначения	
								Поз. 1 Патрубок Кол. 1	Поз. 2 Патрубок Кол. 1
1081-0101			272	117		63,5	0,847	1081-0101/001	1081-0101/002
1081-0102		50	339	127		66,5	1,126		
1081-0103			455	137		73,5	1,641		
1081-0104			272	127		66,5	0,955		
1081-0105		56	388	137		73,5	1,470	1081-0101/002	1081-0101/003
1081-0106			504	147		78,5	2,082		
1081-0107			321	137		73,5	1,273		
1081-0108		63 и 71	437	147		78,5	1,835	1081-0101/003	1081-0101/004
1081-0109			553	157		83,5	2,442		
1081-0111			370	147		78,5	1,609		
1081-0112		80	486	157		83,5	2,216	1081-0101/004	1081-0102/005
1081-0113			602	167		88,5	2,866		
1081-0114			419	157		83,5	1,963		
1081-0115		90	531	167		88,5	2,613	1081-0102/005	1081-0103/006
1081-0116			647	177		93,5	3,309		
1081-0117			468	167		88,5	2,334		
1081-0118		100	584	177		93,5	3,030	1081-0103/006	1081-0106/006
1081-0119			700	187		98,5	3,773		

Продолжение табл. 1

Обозначение кода	Поз. 3 Патрубок Код. 1	Обозначения			Поз. 6 Патрубок Код. 1
		Поз. 4 Патрубок Код. 1	Поз. 5 Патрубок Код. 1	Поз. 6 Патрубок Код. 1	
1081-0101	1081-0101/003	1081-0101/004	—	—	—
1081-0102			1081-0102/005	—	—
1081-0103				1081-0103/006	1081-0103/006
1081-0104			—	—	—
1081-0105	1081-0101/004	1081-0102/005	1081-0103/006	—	—
1081-0106				1081-0106/006	1081-0106/006
1081-0107			—	—	—
1081-0108	1081-0102/005	1081-0103/006	1081-0106/006	—	—
1081-0109				1081-0109/006	1081-0109/006
1081-0111			—	—	—
1081-0112	1081-0103/006	1081-0106/006	1081-0109/006	—	—
1081-0113				1081-0113/006	1081-0113/006
1081-0114			—	—	—
1081-0115	1081-0106/006	1081-0109/006	1081-0113/006	—	—
1081-0116				1081-0116/006	1081-0116/006
1081-0117			—	—	—
1081-0118	1081-0109/006	1081-0113/006	1081-0116/006	—	—
1081-0119				1081-0119/006	1081-0119/006

Пример условного обозначения кожуха размера-
ми $D=117$ мм, $H=272$ мм:


Кожух 1081-0101 ГОСТ 24538—80

2. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.

3. Маркировать на бирке: условное обозначение кожуха без на-
именования и товарный знак предприятия-изготовителя.

4. Пример применения оградительных телескопических кожухов
дан в справочном приложении.

5. Конструкция и размеры патрубков (поз. 1...6) должны соот-
ветствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

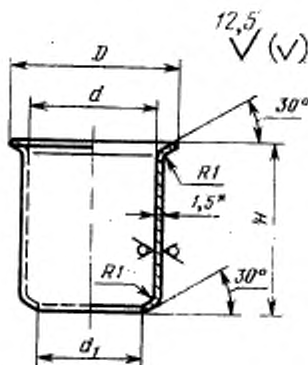

* Размер для справок.

Черт. 2

Пример условного обозначения патрубка разме-
ром $D=70$ мм:

Патрубок 1081-0101/001 ГОСТ 24538—80

5.1. Материал — лист Б—ПН—1,5 ГОСТ 19904—74
4—IV—08 ГОСТ 16523—70


5.2. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.

6. Конструкция и размеры лапки (поз. 7) должны соответство-
вать указанным на черт. 3.

Таблица 2

Размеры в мм

Обозначение патрубка	d	D	d_1	H	Масса, кг, не более
1081-0101/001	62	70	56	71	0,171
1081-0101/002	72	80	66		0,197
1081-0101/003	82	90	76		0,226
1081-0101/004	92	100	86		0,253
1081-0102/005	102	110	96		0,279
1081-0103/006	112	120	106	120	0,515
1081-0106/006	122	130	116		0,562
1081-0109/006	132	140	126		0,607
1081-0113/006	142	150	136		0,650
1081-0116/006	152	160	146		0,696
1081-0119/006	162	170	156		0,743



* Размер для справок.
Масса, не более — 0,02 кг.

Черт. 3

Пример условного обозначения лапки:
Лапка 1081-0101/007 ГОСТ 24538—80

(Измененная редакция, Изм. № 1).

6.1. Материал — лист Б—ПН—1,5 ГОСТ 19904—74
4—IV—08 ГОСТ 16523—70

6.2. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ОГРАДИТЕЛЬНЫХ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ КОЖУХОВ

