

ПЛИТЫ-ЗАГОТОВКИ КРЕПЛЕНИЯ ПРЕСС-ФОРМ
ДЛЯ ЛИТЬЯ ТЕРМОПЛАСТОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Конструкция и размеры

Clamping plate-blanks of injection moulds.
Design and dimensionsГОСТ
22066-76*

Взамен

МН 5155-63—

МН 5158-63 в части
неподвижных фланцев

ОКП 39 6370

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 25 августа 1976 г. № 2010 срок введения установлен
Проверен в 1982 г. с 01.07.77

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


1. Конструкция и размеры плит-заготовок крепления должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050-74.
3. Твердость — 32 . . . 36,5 HRC.
4. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — по H14, валов — по h14, прочих — по $\pm \frac{IT14}{2}$.
5. Резьба — по ГОСТ 9150-81 и ГОСТ 24705-81. Поле допуска — по ГОСТ 16093-81.
- 3—5. (Измененная редакция, Изм. № 1).
6. Технические условия — по ГОСТ 22082-76.
7. Маркировать: обозначение плиты-заготовки крепления и товарный знак предприятия-изготовителя.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

* Переиздание (октябрь 1986 г.) с Изменениями № 1, 2,
утвержденными в мае 1982 г., декабре 1985 г. (ИУС № 9-82, 4-86).

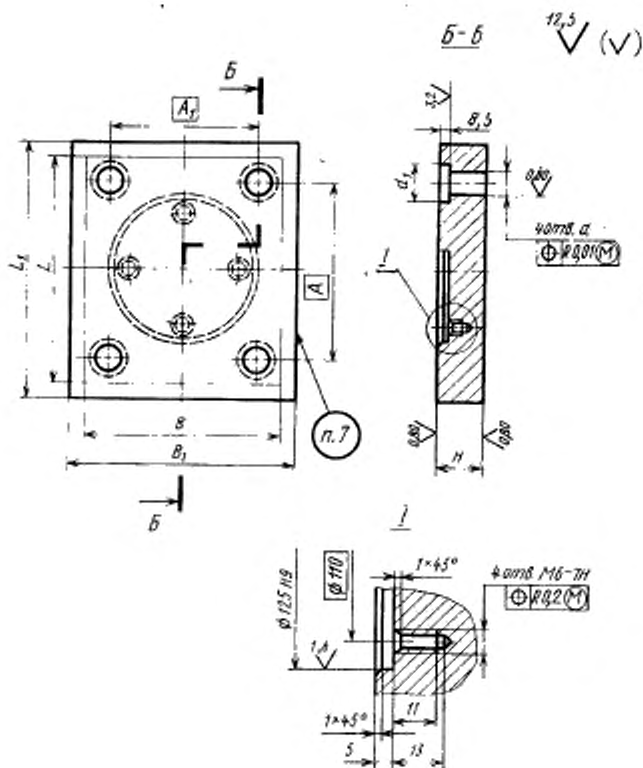

Размеры, мм

Обозначение плиты-заго- товки	Приме- няемость	Размеры плит- заготовок по ГОСТ 22066-76		L_1	B_1	H (пред. откл. по h6)	A	A_1	d (пред. откл. по H7)	d_1	Масса, кг, не более
		L	B								
0602-0251		160	125		220		125	95			7,80
0602-0252			160					125	20	26	
0602-0253		180	140	200			140	105			
0602-0254			180					140			10,92
0602-0255			160					120			
0602-0256		200	200		300		160	160	25	34	10,73
0602-0257			180	220		25	180	140			
0602-0258			220					180			11,88
0602-0259			200	250				150			13,38
0602-0261		250	250	320	320		200	200			18,72
0602-0262			220	280				170	32	42	15,57
0602-0263			280	450			220	220			38,17
0602-0264			250	320				190			26,82
0602-0265		320	320	450	450		250	250			38,17
0602-0266			280	360				210			43,37
0602-0267			360	450				280			54,87
0602-0268			320	400	450	36		240	40	50	50,73
0602-0269		400	400	600	600		320	320			99,20
0602-0271			360	450	450		360	270			68,39
0602-0272			450	600		45		360			122,83
0602-0273			400	500	600			300	50	63	93,94
0602-0274		500	500	600			400	400			122,83

Пример условного обозначения плиты-заготовки крепления размерами $L_1=200$ мм, $A_1=95$ мм:

Плита-заготовка 0602-0251 ГОСТ 22066-76