

ШКАФЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ
И ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ

Типы и функциональные размеры

Demonstration cases and vent hoods.
Types and functional dimensionsГОСТ
22360—86

(СТ СЭВ 5428—85)

Взамен
ГОСТ 22360—77

ОКП 56 2221

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 октября 1986 г. № 3370 срок действия установлен

с 01.01.88
до 01.01.93

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на демонстрационные и лабораторные вытяжные шкафы для школьных химических кабинетов и устанавливает их типы и функциональные размеры.

Стандарт не распространяется на встроенные вытяжные шкафы и шкафы, изготавливаемые по специальным заказам.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5428—85.

1. ТИПЫ


1.1. Шкафы изготавливаются четырех типов:

I — демонстрационные стационарные (черт. 1);


II — демонстрационные передвижные (черт. 2);

III — демонстрационные или лабораторные настольные (черт. 3);


IV — лабораторные стационарные (черт. 1).

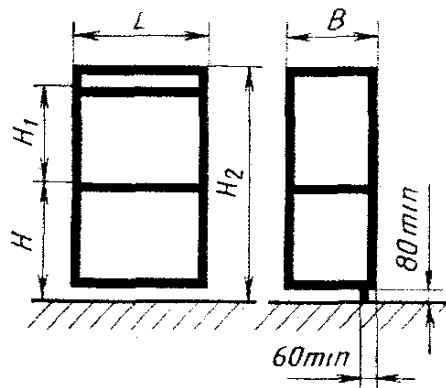

Черт. 1

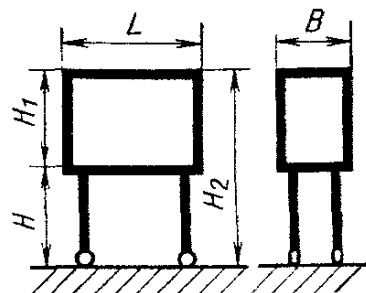

Черт. 2



Черт. 3

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

2.1. Размеры шкафов должны соответствовать указанным на черт. 1—3 и в таблице.

Размеры мм

Типы	Длина шкафа L , не более	Глубина шкафа B , не более	Высота рабочей поверхности шкафа H	Высота рабочей зоны шкафа H_1 , не менее	Высота шкафа H_2 , не более
I	1050	700	900	900	2500
II	900	650	900	600	1800
III	900	600	—	—	900
IV	1275	700	900	900	2500

2.2. В шкафах типов I и IV при наличии подъемного стекла высота его подъема должна быть не менее 500 мм.